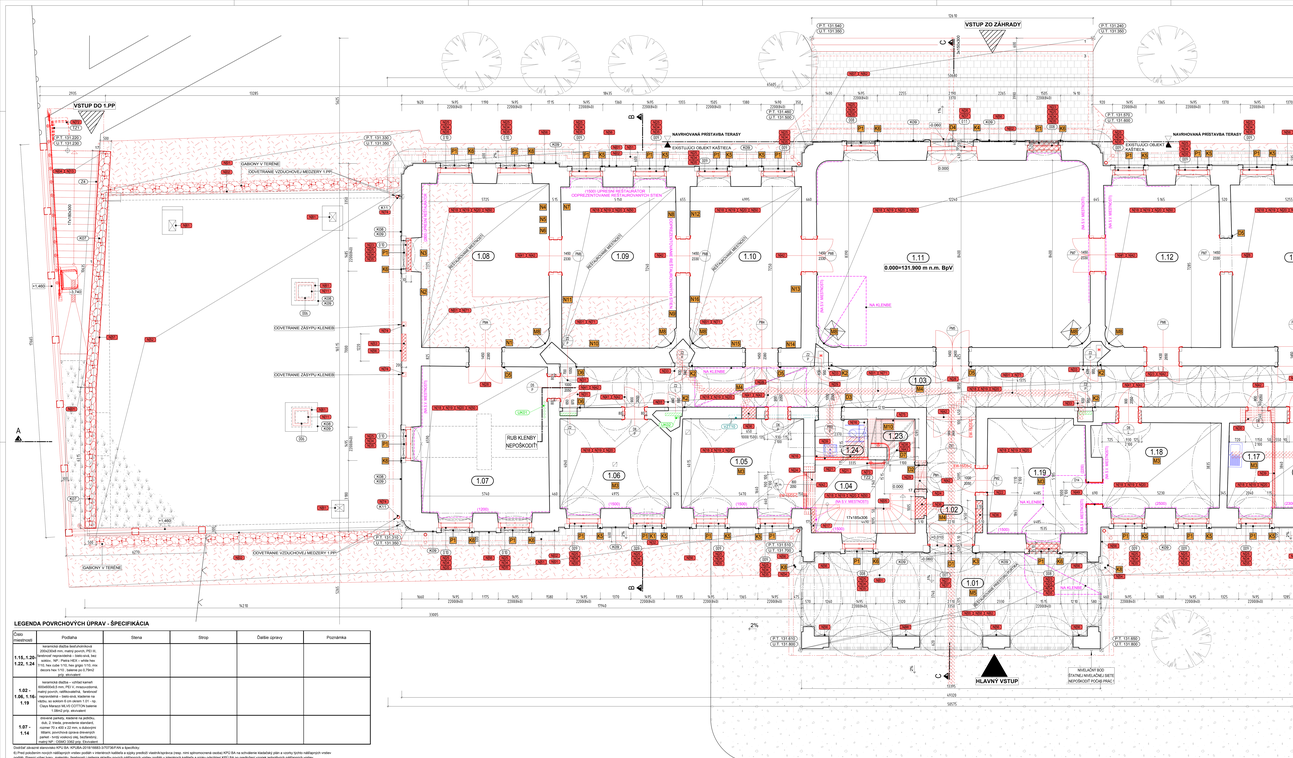

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV - ŠPECIFIKÁCIA

Číslo miestnosti	Podlaha	Stena	Strop	Ďalšie úpravy	Poznámka
1.15, 1.20, 1.22, 1.24	teracová dlažba betónotrieskový prefabrikovaný - rozmer dlaždice 300x300x30 mm, farba: sivá, hrubá brúsená - kamenný prach, tmel, farba: biela, RAL 7035 - Farba HES - white hes - farba HES - white hes - farba HES - white hes (kocka hes 1/10) - balenie po 2,5 l/m2 - prip. akrylgrund				
1.02, 1.06, 1.16, 1.19	teracová dlažba - veľkoplošný betónotrieskový prefabrikovaný - rozmer dlaždice 600x600x30 mm, PEI V, mrazuvzdorná, farba: sivá, hrubá brúsená - kamenný prach, zapracovaná - rezná ocelová dilatačná lišta - rezná ocelová dilatačná lišta, pre exteriér, farba: sivá - rezná ocelová dilatačná lišta - rezná ocelová dilatačná lišta, pre exteriér, farba: sivá - 1.Mrož prip. akrylgrund				
1.07, 1.14	mramor pomaly, rezáme na plošky, farba: B. Fiorito - rezáme na plošky - rezáme na plošky - rezáme na plošky - 1Mrož prip.akrylgrund				

Dodržať obvyaené stavebné MTU SK, STN EN 206-1/STN EN 206-1/STN EN 206-1 a špecifikácie.
Z Prvé podobrisné nosných nátlačných vrstiev podlah - interiérové nátlačné a spätné predlisté vlastnikprepice (mag - vrm spimmmmmmé cestné) KPV SK na schválenie kladatelej plán a vzorky tychto nátlačných vrstiev podlah. Presný výber tvaru, materiálu, farebnosti i kladenia detailu nosných nátlačných vrstiev podlah v interiéroch kaštieka a spätu predlisté vlastnikprepice (mag - vrm spimmmmmmé cestné) KPV SK po predložení vzoriek jednotlivých nátlačných vrstiev vlastnikprepice(mag - vrm spimmmmmmé cestné).

LEGENDA DOSTAVOČNÝCH PRÁC

D.01	SPÄTNÉ ZISKY PRVKOV ZIARNOU PREPAVE V ZMESI S KAMENOMKAMENTERERL, ZAŤAHNIE PO VNÚTRODAŤAŤ, SÚ ALL PRÍPRAVU PRE ZALOŽBE VÝSTY SPÄNÉHO ÚSLOV POLIAN NA ALBÚ DÚTAŤAŤAŤAŤAŤAŤ
D.02	VYKOSTAŤAŤAŤ NOVÚ (VYKOSOŤAŤAŤ) VÝSTY NA BÁZE PVC-P FOLIE S OCRANNOU A SEPRANOTNÚ SPECIFIKÁCIA - VÝŠ VYNÁ ŽITÚ SPÄTNÉ PRÍSKOV
D.03	MONÁŽ DEŽOVÉHO ODVODNENIA A.1 ÚŽ
D.04	VYKOSTAŤAŤAŤ ZÁKLADOVÉ KONŠTRÚKCIE PRE SCHODISKO A OPORNÉ MÚRY
D.05	VYKOSTAŤAŤAŤ NOVÚ KONŠTRÚKCIE INTERIÉROVÚ SCHODISKA - 3.MROŽ FOXHOO ŽB ŠTANDARDNÉ - ŠIRKA 1000 mm, VÝŠKA 1000 mm, DĺŽKA 1000 mm - PRÍVY FOTÚ KONŠTRÚKCIA - SCHODISKA - MUROVÉ, ZÁKLAD NATUPNÉ A POSTUPNÉ TÉHLIVY
D.06	VYKOSTAŤAŤAŤ NOVÚ KONŠTRÚKCIE INTERIÉROVÚ TERÁSY - 5.PRÍP. 1% OD OBLIČKY VÝSTAŤAŤ SCHODISKOVÝCH STUPŇOV SKLADBA (ST.)
D.07	VYKOSTAŤAŤAŤ ZATEPLENIE SCHODISKOVÉHO PODSTUPU - 3.MROŽ FOXHOO ŽB, VRÁTANE JEDNOSTRANNÉHO MASKA
D.08	VYKOSTAŤAŤAŤ OPORNÉHO MÚRU VRÁTANE ZÁKLADOV Z MONOLITICKÉHO ŽB S ROZCHYN UKOTVENÍM V OBLICU Z KÉTAMÁC MEDZIMÁCI MUROVÝCH PRVKOV A VYPNÚTÍ KONŠTRÚKCIE MÚRU A ZÁKLADOV VÝŠ ČÍAŤ STAVBA
D.09	VYKOSTAŤAŤAŤ NOVÚ KONŠTRÚKCIE ŠTÚDNE VÝŠKA 1.90 mm VYHOTOVENÍ SLOVITÝM PROCEDOM ÚŽAŤAŤAŤAŤ ŠTÚDNÉ NEŤAŤAŤ PRVK BEŤAŤAŤ DEŽOVÉ ZÁKLADOVÉ PRVKY TYPU ZÁŤ PREDMETU OPLATEŤAŤAŤ ŠAŤAŤAŤAŤAŤAŤAŤAŤ PLATEŤU VRÁDNOU DO 10 ÚŽEŤAŤ PREDTREŤAŤ ŠIŤ NA ALMÚCHU ŠAŤAŤAŤAŤAŤAŤ ŠAŤAŤAŤAŤAŤAŤAŤAŤ PRÁCE PREDSTEŤAŤ DO VÝŠOU POZLEŤAŤ = 1200 mm
D.10	VYKOSTAŤAŤAŤ DOMÁCNÝ MÝVÁ DO STABILIZÓVOU MÚRVA Z ŤÚAŤ,PALÍNEJ TÉVÁ VÝŠ ČÍAŤ STAVBA
D.11	VYKOSTAŤAŤAŤ NOVÚ SKLADBY PODLAHY - VÝŠ LEGENDA MEETINGŤ, REŤŤ VÝŠ ALL ČÍAŤ SAMOZA - 1.ŤAŤŤAŤAŤ ŠAŤAŤAŤAŤAŤAŤAŤAŤ