

Kúpna zmluva č. 8/2013

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Kupujúci :

Názov: Obec Jakubov
Sídlo: Jakubov č. 191, 900 63 Jakubov
IČO: 00304816
DIČ: 2020643625
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: 3203827001/5600
Zastúpený: Mgr. Peter Gajdár- starosta obce

/ďalej len kupujúci/

Predávajúci:

Názov: SCHAFY, spol. s r. o.
Sídlo: Továrenská 3, 901 01 Malacky
IČO: 17332575
IČ DPH: SK 2020356866
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. SR, oddiel : Sro, vložka číslo 12994/B
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. účtu: 2368964157/0200
Zastúpený: **Marian Šafránek**, konateľ spoločnosti

/ďalej len predávajúci/

Čl. 1

Predmet zmluvy

Predávajúci sa touto kúpnu zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar:
Kancelársky kontajner so sanitárnym zariadením s rozmermi 2989 x 2435x 2591 mm podľa dodanej a odsúhlasenej výkresovej dokumentácie a technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve.

Čl. 2

Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene :

Kontajner č. 1310646: 3 380,- EUR bez DPH; 4 056,- EUR s DPH

Cena spolu s dopravou a vyložením: **3 380,- EUR bez DPH; 4 056,- EUR s DPH**

- 2.1 Kupujúcemu bude vystavená faktúra, ktorú uhradí na bankový účet dodávateľa po odovzdaní a prebratí diela so 14 dňovou splatnosťou.
- 2.2 Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola úhrada pripísaná na účet dodávateľa.
- 2.3 Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy SCHAFY, spol. s r. o.

Čl. 3

Povinnosti predávajúceho

- 3.1 Vyrobiť predmet zmluvy a dodať ho kupujúcemu najneskôr do 15. novembra 2013, odovzdať požadovanú dokumentáciu k tovaru a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru pri jeho úhrade.
- 3.2 Odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutých termínoch na dohodnutom mieste.
- 3.3 Umožniť kupujúcemu prebierku a kontrolu tovaru pred odovzdaním a pripraviť z prebierky protokol o odovzdaní k podpisu kupujúcemu.

Čl. 4

Povinnosti kupujúceho

- 4.1 Zabezpečiť úhradu za dodávku kontajnerovej zostavy v zmysle čl. 1 až 3 tejto zmluvy v prospech predávajúceho bankovým prevodom.
- 4.2 Upraviť terén na umiestnenie kontajnera (vybetónovaná vodorovná plocha, prípadne iné alternatívy).

Čl. 5

Zodpovednosť za vady tovaru a záručná doba

- 5.1 Predávajúci je zodpovedný za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať zmluvou určené vlastnosti.
- 5.2 Reklamačné nároky budú riešené na základe reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 5.3 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy.
- 5.4 Kupujúci sa zaväzuje uplatniť reklamáciu väd predmetu zmluvy u predávajúceho písomne, a to bezodkladne po ich zistení.
- 5.5 Predávajúci na písomnú výzvu kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnene nárokované chyby, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto zmluvy v obojstranne dohodnutom termíne.

Čl. 6

Sankcie

- 6.1 Ak predávajúci odovzdá tovar po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.2 Pri meškani kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania s platbou.

Čl. 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Obce Jakubov www.jakubov.sk
- 8.2 Zmluve zmluvné strany porozumeli, na znak súhlasu s podmienkami ju podpísali
- 8.3 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane vyhotovenia
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
príloha č.1: Výkresová dokumentácia
príloha č.2: Technický popis kontajnera

V Malackách, dňa: 5.11.2013

Kupujúci :


Mgr. Peter Gajdár
starosta obce



Predávajúci :

SCHAFY, spol. s r.o.
Továrenská 3, 901 01 Malacky
IČO: 17392575 IČ DPH: SK2020356866
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, vložka S.r.o. 12994/B (S)


Marián Šafránek
konateľ spoločnosti

FIRMA:	Obec Jakubov	
FARBA:	RAL-7035(svetlo šedá)-rám + steny	
INERIER:	Svetlý dub	
PODLAHA:	PVC	
ELEKTRO	ČSN	
ČÍSLO:	1310646	
TERMÍN:	Cca 45-46 kalendárny týždeň	
POČET KS:	1	
TYP:	Kancelársky kontajner so sanitárnym zariadením s rozmermi: 2989x2435x 2591 mm	


Odstúhlasiť:.....

Dátum:

1x vstupné dvere 875/2000mm, plechové
1x interiérové dvere 646/1983mm, drevené
1x plastové okno 945/1200mm otvárateľno –
sklopné, s vonkajšou plastovou roletou
a mrežou zinkovanou
1x plastové okno 650/650mm, sklopné
a mrežou zinkovanou
2x vypínač
1x neónové svetidlo 2x36W
1x žiarovkové svetidlo 60W
1x zásuvka 220V
1x WC komplet
1x umývadlo s batériou na studenú vodu
1x odpad + prívod vody
1x 400 V/32A vstup/výstup
1x bytový rozvádzač
Vnútorná priečka

Izolácia: 60/60/100mm
(Podlaha,Steny,Strop)

Bez tunelov pre VZV!

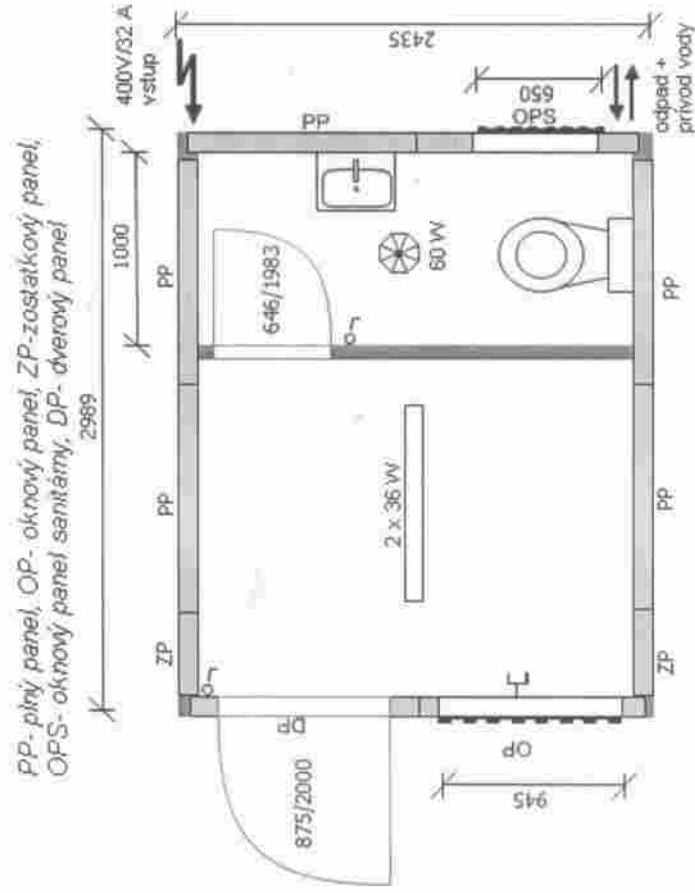

Výpracoval: S.Safranková

TECHNICKÝ POPIS

SCHAFY, spol. s r. o. Malacky



*Kancelársky, obytný
a sanitárny kontajner*

TP 01/2012

Všeobecne

Táto podniková norma je platná pre výrobu, vybavenie a skladovanie obytných kontajnerov. Obytné kontajnery sú vyrábané zo stabilnej oceľovej konštrukcie, do ktorej sa montujú vymeniteľné prvky (panely). Jednotlivé kontajnery môžu byť postavené vedľa seba, za sebou, resp. samostatne stojace.

Vypracovanie podnikovej normy

Vypracoval:

Schválil: Marián Šafránek (konateľ spoločnosti SCHAFY s.r.o.)

Malacky, dňa 21.03.2012

Obsah

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) Rozmer | 11) Vodoinštalácia |
| 2) Konštrukcia | 12) Kúrenie + klimatizácia |
| 3) Podlaha | 13) Tepelná izolácia |
| 4) Steny | 14) Zvuková izolácia |
| 5) Strecha | 15) Odolnosť voči vetru |
| 6) Izolácia | 16) Certifikáty a smernice |
| 7) Povrchová úprava | 17) Manipulácia |
| 8) Dvere | 18) Doprava |
| 9) Okná | 19) Usporiadanie a montáž |
| 10) Elektroinštalácia + uzemnenie | 20) Údržba |

1. Rozmer / udávané rozmery/ - základný typ

Veľkosť/stopa/	dĺžka/mm/	šírka/mm/	výška/mm/	vnútorná/mm/
10'	2989	2435	2591 (2800)	2330 (2540)
15'	4550	2435	2591 (2800)	2330 (2540)
20'	6055	2435	2591 (2800)	2330 (2540)

Podľa požiadavky zákazníka vyrobíme aj atypické rozmery.

2. Konštrukcia

Zvarená nosná kovová konštrukcia vyrobená z horného rámu, spodného rámu a rohových stĺpov. Horný rám je zvarený z valcovaného resp. ohýbaného profilu hrúbky 3 mm. Spodný rám je zvarený po obvode z jaklového profilu 60/120 mm (pri Flatpack kontajneroch 80/120) vystužený naprieč ohýbanými profilmi hrúbky 3 mm. Spodný a vrchný rám je zvarený s ohýbanými rohovými stĺpmi hrúbky 3 mm (pri Flatpack kontajneroch 4 mm) a výšky podľa bodu 1.

3. Podlaha

Vodovzdorné lisované drevotrieskové dosky E1, V100, hrúbka 22 mm, PVC – podlahová krytina hrúbky 1,4 mm, trieda B1 a Q1.

Zo spodnej strany je vybavená pozinkovaným plechom 0,6 mm.

Poznámka: podľa prania môže byť preglejka, ryhovaná oceľ alebo aluminiový plech.

Zaťaženie: celkové zaťaženie podlahy $250 \text{ kg} / \text{m}^2$
(podľa dopytu do $500 \text{ kg} / \text{m}^2$)

4. Steny

a) Vonkajšie obloženie: profilovaný pozinkovaný oceľový plech
Hrúbka 0,6 mm.

b) vnútorné obloženie: hladká obojstranne vrstvená drevotriesková doska V20, E1
/ svetlý dub alebo biela/
hrúbka 10 mm

c) vnútorná priečka: drevený rám, obojstranne vrstvená drevotriesková doska (ako bod „b“)

Poznámka: vymeniteľné stenové prvky majú drevený rám vyrobený z hranolov 54/54 mm.

5. Strecha

a) strešná krytina z pozinkovaného oceľového plechu
hrúbka 0,6 mm

b) stropné obloženie z obojstranne vrstvenej drevotrieskovej dosky V20, E1
hrúbka 10 mm, biela farba

Zaťaženie snehom: $1,5 \text{ kN/m}^2$

6. Izolácia

a) podlaha: 60 mm minerálna vlna

b) stena: 60 mm minerálna vlna

c) strop: 100 mm minerálna vlna

Minerálna vlna:

Trieda horľavosti A – nehorľavosť podľa ISO – NORM 1182, trieda dymivosti Q 1 – slabodymivá, okruh použitia podľa DIN – NORM 18165 – ekvivalentne CNORM B 3800 príp. DIN 4102.

Poznámka: Iné materiály či hrúbky podľa dopytu.

Podľa požiadavky zákazníka vieme zvýšiť na **100/100/100 mm**

7. Povrchová úprava

Fyzikálne schnúci lak, s vysokou odolnosťou voči počasiu a starnutiu, rezistentný proti chemikáliám / priemyselná atmosféra/, trvalo elastický, na železo a neželezné kovy.

Strecha: stropné lakovanie v RAL – tónoch

Steny príp. panely /pozinkované/: 30 – 40 μ zákl. náter
20 – 40 μ krycí lak

LAKOPLAST – navrstvením: hrúbka vrstvenia laku je u far. Tónov
štandardných RAL 5010, RAL 7035, RAL 9010

Rámy: 40 – 50 μ – zákl. náter
40 – 50 μ – krycí lak

8. Dvere / výrobok Hörmann

- a) vonkajšie dvere: jednokridlové DIN – dvere / 875 x 2000 mm stavebný rozmer/,
811 x 1968 mm prechodový rozmer, obloženie z pozinkovaného
oceľového plechu, izolačná hrúbka 40 mm
- b) vnútorné dvere: drevené dvere / šírky 625, 875 mm, výška 1970 mm/
navrstvené furnýrou
- c) podľa dopytu: dvojkrídlové vonkajšie dvere z oceľového plechu, presklenie,
dverová mreža atď.

9. Okná

Výrobok: 5 komorový profil s izolačným dvojsklom

Výrobok: SKS – rolety, PVC

Výrobok: AUBI – kovanie

Štandard: PVC – okná, krídlový profil 945 x 1200 mm, s otvárateľno-výklopným
kovaním, izolačné presklenie a rolety / H = 145 mm – roletové skrinky /

Sanitárne okná: PVC – okná, krídlový profil 650 x 650 mm, izolačné presklenie
/ nepriehľadnosť/, výklopné

Podľa dopytu: okná iných rozmerov, okenné mreže, alumíniové rolety...

10. Elektroinštalácia + uzemnenie podľa platných noriem kvality

/ Výrobok Legrand, Sylvania/

Napätie: 230/400 V, 50 Hz, 3/5 pólové

Káble: u obytných kontajnerov úprava podľa dohody / kanál na kábel/

Kontajnery sú opatrené uzemňovacou koncovkou.

11. Vodoinštalácia

Úprava – napájanie vody PVC potrubím, prívod s vonkajším závitom.

Spracovanie odpadu PVC odvodnými trúbkami. Prívod a vývod bočný cez stenovú výpust.

Príprava teplej vody prostredníctvom el. ohrievačov vody.

12. Kúrenie a klimatizácia

Individuálne kúrenie prostredníctvom elektrického radiátora.

Vetranie je možné vetracou mriežkou, el. ventilátorom

Klimatizácia prostredníctvom okennej alebo mobilnej klimy.

13. Tepelná izolácia

- izolácia podlahy	s = 60 mm	K = 0,58 W / m ² K
- izolácia strechy	s = 100 mm	K = 0,37 W / m ² K
- izolácia vonk. steny	s = 60 mm	K = 0,56 W / m ² K
- okenné sklá	s = 4/16/4 mm	U = 2,80

14. Zvuková izolácia

obvodová stena plná 35 (-2; -7) dB

obvodová stena s dverami 21 (-1; -2) dB

15. Odolnosť voči vetru

0,55 kN / m²

16. Certifikáty a smernice

Obytné kontajnery sú vyrábané z vysokokvalitných surovín s výrobnými certifikátmi. To isté platí pre vstavané vnútorné zariadenie. Pri inštalácii podkladov sú zohľadnené všetky platné predpisy, normy a smernice, týkajúce sa zákonov o ochranných opatreniach pri práci.

Kontajner prešiel náročnými skúškami kvality na základe ktorých bol Technickým a skúšobným ústavom stavebným vydaný **Certifikát zhody pod číslom**

SK04-ZSV-1613.

17. Manipulácia

So závesným lanom 60 stupňov / 4 vonkajšie rohy/, vysoko zdvižný vozík / min. dĺžka vidlie 2400 mm/

18. Doprava

Konštrukcia kontajneru a jeho rozmery umožňujú bezproblémové naloženie so žeriavom a vysoko zdvižným vozíkom. Preprava je možná s nákladným autom. Pri preprave železnicou a inými dopravnými prostriedkami sa treba opýtať na prípadné dodatočné nastavby.

19. Usporiadanie a montáž

Kontajnery je možné stohovať do 2 podlaží. Kontajner je potrebné postaviť na rovný a pevný podklad napr. vybetónovaná plocha alebo betónové pätky : pri 20' kontajneri podložiť 6 krát, 4 krát v rohoch a 2 krát v strede dlhšej časti kontajnera.

Dobre pripravený podklad je predpokladom bezproblémovej montáže a bezchybného stavu kontajnerovej zostavy.

Pri montáži kontajnerov si pozorne prečítajte pracovný postup.

20. Údržba

Musí byť postarané o pravidelné vyvetranie priestorov / nesmie byť prekročená relatívna vlhkosť vzduchu 70 % /.

Odporúča sa pravidelná starostlivosť bežnými čistiacimi prostriedkami.

Vylepšením lakovania je životnosť kontajnera značne predĺžená.

Technické zmeny vyhradené.