

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Gymnázium

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Pavilón A	94 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 965,96
SO 02 - Pavilón B	102 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102 126,71
SO 03 - Administratíva	58 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58 858,64
SO 04 - Špeciálny pavilón	65 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65 656,21
SO 05 - Telocvičňa	115 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	115 609,67
SO 06 - Objekt Fitness	26 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,11
Dostavovacie práce	3 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,20
Celkom bez DPH	466 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466 780,50
DPH 20% z	466 780,50					93 356,10
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						560 136,60

Krycí list stavby

Stavba Gymnázium				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuk		Dňa 8. 11. 2018	
Odberateľ: Gymnázium		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.		IČO: 36384810			
		DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	241 509,90	0,00	241 509,90	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	120 955,07	81 827,54	202 782,61	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	22 487,99	0,00	22 487,99	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			466 780,50	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 466 780,50 93 356,10	
				22 DPH 20% z 466 780,50 93 356,10	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 560 136,60	
				F	
Odberateľ Dodávateľ					


Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium				Miesto:	
Objekt SO 01 - Pavilón A					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 8. 11. 2018	
Odberateľ: Gymnázium		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.		IČO: 36384810			
		DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,		IČO:			
		DIČ:			

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	65 268,34	0,00	65 268,34	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	19 011,04	6 840,37	25 851,41	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 846,21	0,00	3 846,21	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			94 965,96	10	Spolu 0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14		19	
15		20	Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 94 965,96</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 94 965,96 18 993,19</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu v EUR 113 959,15</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 94 965,96	22	DPH 20% z 94 965,96 18 993,19	23	DPH 0% z 0,00 0,00	24	Spolu v EUR 113 959,15	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 94 965,96													
22	DPH 20% z 94 965,96 18 993,19													
23	DPH 0% z 0,00 0,00													
24	Spolu v EUR 113 959,15													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ  831 IČO: 36384810 IČ DPH: SK2021501306
-----------	--

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt SO 01 - Pavilón A

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	802,20	0,00	802,20	0,9100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	51 498,36	0,00	51 498,36	46,3300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	12 967,78	0,00	12 967,78	61,3500	0,0000
Práce HSV	65 268,34	0,00	65 268,34	108,5900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	44,81	77,84	122,65	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 369,53	3 394,43	7 763,96	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	7 693,78	737,24	8 431,02	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 854,48	111,28	1 965,76	0,5400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	4 383,86	0,00	4 383,86	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	664,58	2 519,58	3 184,16	0,0000	0,0000
Práce PSV	19 011,04	6 840,37	25 851,41	0,5500	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 846,21	0,00	3 846,21	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 846,21	0,00	3 846,21	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	88 125,59	6 840,37	94 965,96	109,1400	0,0000

Rozpočet Gymnázium / SO 01 - Pavilón A

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Zákazka Gymnázium
Objekt SO 01 - Pavilón A

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,387	184,40	71,36
2	311272200	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	m3	3,038	151,22	459,41
3	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,152	1 287,16	195,65
4	317161111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	3,000	25,26	75,78
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				802,20
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
5	622464235	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m2	1 265,767	12,48	15 796,77
6	622465112	Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrná	m2	54,301	22,05	1 197,34
7	6252524132	Zateplovací systém EPS 70F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	184,112	19,05	3 507,33
8	6252524501	Zateplovací systém EPS 70F hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	1 004,701	23,04	23 148,31
9	6252524502	Zateplovací systém XPS hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	54,301	40,92	2 222,00
10	6252524503	Zateplovací systém miner. vlna hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	94,863	41,14	3 902,66
11	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	8,618	119,40	1 028,99
12	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	8,618	10,29	88,68
13	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	8,618	17,50	150,82
14	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	11,490	39,64	455,46
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				51 498,36
		OSTATNÉ PRÁCE				
15	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1 278,538	1,67	2 135,16
16	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	1 278,538	1,29	1 649,31
17	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1 278,538	1,03	1 316,89
18	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	100,000	2,98	298,00
19	9539451151	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	764,529	1,49	1 139,15
20	953945116	Lišta zakladacia	m	91,050	3,30	300,47
21	953951122	APU Okenný a dverný dilatačný profil a integrovanou sklotext. mriežkou	m	708,124	1,71	1 210,89
22	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	3,300	5,63	18,58
23	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - okap. chodník	m3	8,618	67,04	577,75
24	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	8,618	9,87	85,06
25	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	1,000	0,67	0,67
26	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,200	4,68	5,62

Rozpočet Gymnázium / SO 01 - Pavilón A

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
27	971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	m3	0,087	14,56	1,27
28	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 h?. do 15 cm	kus	2,000	4,12	8,24
29	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	39,150	8,36	327,29
30	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	78,300	5,86	458,84
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,150	12,73	498,38
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	391,500	0,45	176,18
33	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,150	8,44	330,43
34	979082122	Poplatok za uloženie na skládku	t	39,150	35,00	1 370,25
35	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	52,989	15,84	839,35
36	999990005	Demontáž rozv. skriň, potrubí na fasáde	kpl	1,000	220,00	220,00
		OSTATNÉ PRÁCE				12 967,78
		Práce HSV				65 268,34
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				
37	7114720511	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	37,280	1,10	41,01
38	1J2001	Fólia nopová 8, v.role 1m	m2	43,245	1,80	77,84
39	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	118,849	0,0320	3,8000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				122,65
		POVLAKOVÉ KRYTINY				
40	712363001	Rozvinutie a natiiahnutie fólie z mäk. PVC v ploche strechy	m2	370,727	0,85	315,12
41	955130	Fólia separačná 3mm	m2	415,214	1,50	622,82
42	7124617051	Zhotovenie povl. krytiny fóliou so zvar. spojmi	m2	394,087	5,80	2 285,70
43	2B0420	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	433,496	5,63	2 440,58
44	712491172	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	394,087	1,80	709,36
45	693660001	Separčná vrstva geotextília	m2	413,791	0,80	331,03
46	712415861	Mechanické uchytenie povl. krytiny striech	m2	394,087	2,00	788,17
47	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	7 975,940	0,0340	271,1800
		POVLAKOVÉ KRYTINY				7 763,96
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
48	7113131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	37,280	8,25	307,56
49	1F1332	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.160 mm	m2	38,398	19,20	737,24
50	7113141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	370,727	2,50	926,82
51	1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S	m3	94,535	66,70	6 305,48
52	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	8 551,255	0,0180	153,9200
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				8 431,02
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				

Rozpočet Gymnázium / SO 01 - Pavilón A

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
53	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	46,274	19,36	895,86
54	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	m	107,980	4,50	485,91
55	605150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375	m3	0,428	260,00	111,28
56	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	1,261	295,00	372,00
57	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 864,934	0,0540	100,7100
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 965,76
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
58	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	32,180	0,99	31,86
59	764430850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	107,980	1,08	116,62
60	7647111146	Oplechovanie parapetov z poplast. PZ plechu rš 310	m	157,290	12,48	1 962,98
61	7647311157	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu múru rš 550	m	17,195	17,26	296,79
62	7647311162	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu múru rš 625	m	77,620	20,12	1 561,71
63	7647311171	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu múru rš 670	m	13,165	24,27	319,51
64	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	4 290,574	0,0220	94,3900
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				4 383,86
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
65	767631171	Montáž okien plastových jednokridlových 1600 x 860 mm	kus	1,000	33,56	33,56
66	4B1884	Okno plast.1-kridlové OS -výš.86, šír.160 cm	kus	1,000	345,00	345,00
67	767641201	Montáž dverí plastových jednokridlových 600 x 2000 mm	kus	1,000	38,84	38,84
68	7A0151	Dvere vchodové 1-kridlové O, 3-bod. uzam.-výš.200, šír.60 cm	kus	1,000	980,00	980,00
69	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	5,929	73,15	433,71
70	000009	Ochranná oceľová mreža	m2	5,929	117,15	694,58
71	767662121	Demontáž mreží pevných zváraním	m2	5,929	5,50	32,61
72	767831101	Montáž rebríkov	kus	1,000	85,00	85,00
73	470100	Rebrík oceľový	kus	1,000	500,00	500,00
74	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	3 143,293	0,0130	40,8600
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				3 184,16
		Práce PSV				25 851,41
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
75	2101	Bleskozvod	kpl	1,000	3 846,21	3 846,21
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 846,21
		Montážne práce				3 846,21
		Celkom v EUR				94 965,96

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium				Miesto:	
Objekt SO 02 - Pavilón B					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuk		Dňa 8. 11. 2018	
Odberateľ: Gymnázium				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.				IČO: 36384810	
				DIČ:	
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	64 547,54	0,00	64 547,54	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	22 298,00	11 693,47	33 991,47	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 587,70	0,00	3 587,70	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			102 126,71	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 102 126,71	
				22 DPH 20% z 102 126,71 20 425,34	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 122 552,05	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	
TECHNOHALL SLOVAKIA SK s r.o OBORARSKÁ 23 831 02 BRATISLAVA IČO 36384810 IČ DPH SK2021501306					

Odberteľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt SO 02 - Pavilón B

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	802,20	0,00	802,20	0,9100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	51 116,05	0,00	51 116,05	46,3400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	12 629,29	0,00	12 629,29	61,3500	0,0000
Práce HSV	64 547,54	0,00	64 547,54	108,6000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	44,81	77,84	122,65	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 350,92	3 327,70	7 678,62	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	7 688,85	737,24	8 426,09	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	15,50	0,00	15,50	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 821,18	105,30	1 926,48	0,5200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	4 298,14	0,00	4 298,14	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4 078,60	7 445,39	11 523,99	0,0200	0,0000
Práce PSV	22 298,00	11 693,47	33 991,47	0,5500	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 587,70	0,00	3 587,70	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 587,70	0,00	3 587,70	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	90 433,24	11 693,47	102 126,71	109,1500	0,0000

Rozpočet Gymnázium / SO 02 - Pavilón B

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Zákazka Gymnázium
Objekt SO 02 - Pavilón B

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² pá. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m ³	0,387	184,40	71,36
2	311272200	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou B20	m ³	3,038	151,22	459,41
3	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,152	1 287,16	195,65
4	317161111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	3,000	25,26	75,78
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				802,20
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
5	622464235	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m ²	1 269,000	12,48	15 837,12
6	622465112	Vonk. om. stien zo zm. Marmolit mramorové zrná	m ²	54,301	22,05	1 197,34
7	6252524132	Zateplovací systém EPS 70F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m ²	205,263	19,05	3 910,26
8	6252524501	Zateplovací systém EPS 70F hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m ²	968,868	23,04	22 322,72
9	6252524502	Zateplovací systém XPS hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m ²	54,301	40,92	2 222,00
10	6252524503	Zateplovací systém miner. vlna hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m ²	94,863	41,14	3 902,66
11	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m ³	8,618	119,40	1 028,99
12	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m ³	8,618	10,29	88,68
13	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m ³	8,618	17,50	150,82
14	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m ³	11,490	39,64	455,46
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				51 116,05
		OSTATNÉ PRÁCE				
15	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m ²	1 278,538	1,67	2 135,16
16	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m ²	1 278,538	1,29	1 649,31
17	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m ²	1 278,538	1,03	1 316,89
18	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m ²	100,000	2,98	298,00
19	9539451151	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	845,867	1,49	1 260,34
20	953945116	Lišta zakladacia	m	91,050	3,30	300,47
21	953951122	APU Okenný a dverný dilatačný profil a integrovanou sklotext. mriežkou	m	789,463	1,71	1 349,98
22	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m ²	3,300	5,63	18,58
23	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m ² - okap. chodník	m ³	8,618	67,04	577,75
24	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m ²	m ³	8,618	9,87	85,06
25	968071125	Vývesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m ²	kus	1,000	0,67	0,67
26	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	m ²	1,200	4,68	5,62


Rozpočet Gymnázium / SO 02 - Pavilón B

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
27	971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	m3	0,087	14,56	1,27
28	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 h?. do 15 cm	kus	2,000	4,12	8,24
29	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	31,843	8,36	266,21
30	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	63,686	5,86	373,20
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,843	12,73	405,36
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	318,430	0,45	143,29
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,843	8,44	268,75
34	979082122	Poplatok za uloženie na skládku	t	31,843	35,00	1 114,51
35	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	52,439	15,84	830,63
36	999990005	Demontáž a spätná montáž rozv. skriň, potrubí na fasáde	kpl	1,000	220,00	220,00
		OSTATNÉ PRÁCE				12 629,29
		Práce HSV				64 547,54
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				
37	7114720511	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	37,280	1,10	41,01
38	1J2001	Fólia nopová 8, v. role 1m	m2	43,245	1,80	77,84
39	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	118,849	0,0320	3,8000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				122,65
		POVLAKOVÉ KRYTINY				
40	712363001	Rozvinutie a natiehnutie fólie z mák. PVC v ploche strechy	m2	370,727	0,85	315,12
41	955130	Fólia separačná 3mm	m2	370,727	1,50	556,09
42	7124617051	Zhotovenie povl. krytiny fóliou so zvar. spojmami	m2	394,087	5,80	2 285,70
43	2B0420	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	433,496	5,63	2 440,58
44	712491172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	m2	394,087	1,80	709,36
45	693660001	Separacia vrstva geotextílie	m2	413,791	0,80	331,03
46	7124915861	Mechanické uchytenie povl. krytiny striech	m2	394,087	2,00	788,17
47	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	7 428,542	0,0340	252,5700
		POVLAKOVÉ KRYTINY				7 678,62
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
48	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	37,280	8,25	307,56
49	1F1332	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.160 mm	m2	38,398	19,20	737,24
50	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	370,727	2,50	926,82
51	1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S	m3	94,535	66,70	6 305,48
52	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	8 277,103	0,0180	148,9900
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				8 426,09
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				

Rozpočet Gymnázium / SO 02 - Pavilón B

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
53	721233121	Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	1,000	15,50	15,50
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				15,50
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
54	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	44,032	20,65	909,26
55	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	m	102,180	4,50	459,81
56	605150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375	m2	0,405	260,00	105,30
57	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	1,198	295,00	353,41
58	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 827,693	0,0540	98,7000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 926,48
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
59	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	32,180	0,99	31,86
60	764430850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	102,180	1,08	110,35
61	7647111146	Oplechovanie parapetov z poplast. PZ plechu rš 310	m	161,260	12,48	2 012,52
62	7647311161	Oplechovanie múrov z poplast.PZ plechu rš 610	m	41,610	20,00	832,20
63	7647311162	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu múru rš 625	m	60,570	20,12	1 218,67
64	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	4 206,513	0,0220	92,5400
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				4 298,14
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
65	767631171	Montáž okien plastových jednokrídlových 1600 x 860 mm	kus	1,000	33,56	33,56
66	4B1884	Okno plast.1-krídlové OS -výš.86, šír.160 cm	kus	1,000	345,00	345,00
67	767641201	Montáž dverí plastových jednokrídlových 600 x 2000 mm	kus	1,000	38,84	38,84
68	7A0151	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.200, šír.60 cm	kus	1,000	980,00	980,00
69	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	47,976	73,15	3 509,44
70	000009	Ochranná oceľová mreža	m2	47,976	117,15	5 620,39
71	767662121	Demontáž mreží pevných zvaraním	m2	47,976	5,50	263,87
72	767831101	Montáž rebríkov	kus	1,000	85,00	85,00
73	470100	Rebrík oceľový	kus	1,000	500,00	500,00
74	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	11 376,096	0,0130	147,8900
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				11 523,99
		Práce PSV				33 991,47
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
75	2101	Bleskozvod	kpl	1,000	3 587,70	3 587,70
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 587,70
		Montážne práce				3 587,70
		Celkom v EUR				102 126,71

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium				Miesto:	
Objekt SO 03 - Administratíva					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuka		Dňa 8. 11. 2018	
Odberateľ: Gymnázium		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.		IČO: 36384810			
		DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	25 505,10	0,00	25 505,10	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	20 460,17	9 271,86	29 732,03	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 621,51	0,00	3 621,51	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			58 858,64	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažné výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	58 858,64
				22 DPH 20% z 58 858,64	11 771,73
				23 DPH 0% z 0,00	0,00
				24 Spolu v EUR	70 630,37
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	
					

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt SO 03 - Administratíva

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 413,48	0,00	1 413,48	0,1400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16 863,21	0,00	16 863,21	37,3600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	7 228,41	0,00	7 228,41	24,0800	0,0000
Práce HSV	25 505,10	0,00	25 505,10	61,5800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	28,96	48,92	77,88	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 304,17	3 363,00	7 667,17	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	7 572,27	479,85	8 052,12	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	430,10	0,00	430,10	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 049,56	56,42	1 105,98	0,3200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 321,11	0,00	3 321,11	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 754,00	5 323,67	9 077,67	0,0100	0,0000
Práce PSV	20 460,17	9 271,86	29 732,03	0,3400	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 621,51	0,00	3 621,51	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 621,51	0,00	3 621,51	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	49 586,78	9 271,86	58 858,64	61,9200	0,0000

Rozpočet Gymnázium / SO 03 - Administratíva

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Zákazka Gymnázium
Objekt SO 03 - Administratíva

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	311231410	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P10 MVC 2,5	m3	4,834	146,87	709,97
2	311272201	Murivo z bet.tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	2,730	145,11	396,15
3	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,137	1 287,16	176,34
4	317161134	Preklady POROTHERM 238/80/2000 mm	kus	4,000	31,33	125,32
5	317998114	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 9cm	m	1,000	5,70	5,70
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 413,48
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
6	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	13,600	1,95	26,52
7	622464235	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m2	398,513	12,48	4 973,44
8	622465112	Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrná	m2	12,132	22,05	267,51
9	6252524132	Zateplovací systém EPS 70F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	89,321	19,05	1 701,57
10	6252524501	Zateplovací systém EPS 70F hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	267,412	23,04	6 161,17
11	6252524502	Zateplovací systém XPS hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	12,132	40,92	496,44
12	6252524503	Zateplovací systém miner. vlna hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	41,780	41,14	1 718,83
13	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	7,587	119,40	905,89
14	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	7,587	10,29	78,07
15	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	7,587	17,50	132,77
16	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	10,116	39,64	401,00
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				16 863,21
		OSTATNÉ PRÁCE				
17	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	468,094	1,70	795,76
18	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	468,034	1,17	547,60
19	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	468,034	1,10	514,84
20	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	50,000	2,98	149,00
21	9539451151	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	395,100	1,49	588,70
22	953945116	Lišta zakladacia	m	61,460	3,30	202,82
23	953951122	APU Okenný a dverný dilatačný profil a integrovanou sklotext. mriežkou	m	336,460	1,71	575,35
24	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	15,600	5,63	87,83
25	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - okap. chodník	m3	7,587	67,04	508,63
26	965082933	Odstánenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	7,587	9,87	74,88

Rozpočet Gymnázium / SO 03 - Administratíva

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
27	971033451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	14,56	14,56
28	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	kus	2,000	4,12	8,24
29	973031825	Vysek. kapias pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 45 cm	m	12,000	12,15	145,80
30	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	4,000	5,74	22,96
31	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	29,626	8,36	247,67
32	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,626	12,73	377,14
33	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	296,260	0,45	133,32
34	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,626	8,44	250,04
35	979082122	Poplatok za uloženie na skládku	t	29,626	35,00	1 036,91
36	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	45,856	15,84	726,36
37	999990005	Demontáž a spätná montáž rozv. skriň, potrubí na fasáde	kpl	1,000	220,00	220,00
		OSTATNÉ PRÁCE				7 228,41
		Práce HSV				25 505,10
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				
38	7114720511	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	24,264	1,10	26,69
39	1J2001	Fólia nopová 8, v.role 1m	m2	27,176	1,80	48,92
40	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	75,607	0,0300	2,2700
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				77,88
		POVLAKOVÉ KRYTINY				
41	712363001	Rozvinutie a natiehanie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	369,395	0,85	313,99
42	955130	Fólia separačná 3mm	m2	413,722	1,50	620,58
43	7124617051	Zhotovenie povl. krytiny fóliou so zvar. spojmi	m2	389,935	5,80	2 261,62
44	2B0420	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	428,929	5,63	2 414,87
45	712491172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	m2	398,935	1,80	718,08
46	693660001	Separčná vrstva geotextília	m2	409,432	0,80	327,55
47	7124915861	Mechanické uchytenie povl. krytiny striech	m2	389,935	2,00	779,87
48	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7 439,024	0,0310	230,6100
		POVLAKOVÉ KRYTINY				7 667,17
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
49	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	24,264	8,25	200,18
50	1F1332	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.160 mm	m2	24,992	19,20	479,85
51	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	370,594	2,50	926,49
52	1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S	m3	94,501	66,70	6 303,22
53	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	7 909,726	0,0180	142,3800
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				8 052,12

Rozpočet Gymnázium / SO 03 - Administratíva

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
54	721233111	Odvodnenie strechy	kus	1,000	40,00	40,00
55	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	7,000	55,00	385,00
56	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	425,000	0,0120	5,1000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				430,10
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
57	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,688	19,36	536,04
58	762822110	Montáž stropníc z hraneého a polohr. reziva, pier. plocha do 144 cm2	m	54,783	4,50	246,52
59	605150250	Hranoček SM 2 S76-100 L200-375	m3	0,217	260,00	56,42
60	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	0,713	295,00	210,34
61	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 049,249	0,0540	56,6600
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 105,98
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
62	764352820	Klomp. demont. žľaby polkruhové rŠ 500-30ST	m	36,920	0,87	32,12
63	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	4,000	0,99	3,96
64	764410850	Klomp. demont. parapetov rŠ 330	m	32,180	0,99	31,86
65	764430850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rŠ 600	m	54,783	1,08	59,17
66	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	30,000	0,87	26,10
67	7647111146	Oplechovanie parapetov z poplast. PZ plechu rŠ 310	m	62,370	12,48	778,38
68	7647311164	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu rŠ 640	m	42,343	24,03	1 017,50
69	76473111715	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu rŠ 800	m	12,440	28,02	348,57
70	764751115	Rúry odkvapové z poplast. PZ plechu d 150 mm	m	30,000	16,20	486,00
71	7647611221	Žľab pododkvapný z poplastov. PZ plechu d 150 mm	m	36,920	11,54	426,06
72	7647612311	Kotlík z poplast. PZ plechu kruh žľab	kus	4,000	9,97	39,88
73	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	3 250,332	0,0220	71,5100
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				3 321,11
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
74	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 30 kg	m	4,000	66,55	266,20
75	042360	Zábradlie atypické	m	4,000	137,50	550,00
76	767631510	Montáž okien plastových	m	6,800	25,00	170,00
77	1001010	Plastová výplň otvorov s izolačným trojsklom	m2	2,880	271,90	783,07
78	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	m2	29,666	73,15	2 170,07
79	000009	Ochranná oceľová mreža	m2	29,666	123,75	3 671,17
80	767662121	Demontáž mreží pevných zvaráním	m2	29,666	5,50	163,16
81	767831101	Montáž rebríkov	kus	1,000	85,00	85,00

Rozpočet Gymnázium / SO 03 - Administratíva

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
82	470100	Rebrík oceľový	kus	1,000	1 102,50	1 102,50
83	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	8 961,170	0,0130	116,5000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				9 077,67
		Práce PSV				29 732,03
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
84	2101	Bleskozvod	kpl	1,000	3 621,51	3 621,51
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 621,51
		Montážne práce				3 621,51
		Celkom v EUR				58 858,64

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium				Miesto:		
Objekt SO 04 - Špeciálny pavilón						
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuka		Dňa 8. 11. 2018		
Odberateľ: Gymnázium			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.			IČO: 36384810			
			DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,			IČO:			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	25 565,11	0,00	25 565,11	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	15 913,35	20 784,96	36 698,31	7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT	3 392,79	0,00	3 392,79	8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			65 656,21	10 Spolu 0,00	
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19	
15					20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	65 656,21	
				22 DPH 20% z 65 656,21	13 131,24	
				23 DPH 0% z 0,00	0,00	
				24 Spolu v EUR	78 787,45	
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		
TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o. U. BORÁRSKA 23 831 02 BRATISLAVA IČO 36384810 IČ DPH SK2021501306						

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt SO 04 - Špeciálny pavilón

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 629,48	0,00	1 629,48	0,1400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16 755,88	0,00	16 755,88	37,3600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	7 179,75	0,00	7 179,75	24,0800	0,0000
Práce HSV	25 565,11	0,00	25 565,11	61,5800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	28,96	48,92	77,88	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	4 287,47	3 363,00	7 650,47	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 269,05	6 783,07	8 052,12	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	111,32	0,00	111,32	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 050,18	56,42	1 106,60	0,3200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 321,63	0,00	3 321,63	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 844,74	10 533,55	16 378,29	0,0300	0,0000
Práce PSV	15 913,35	20 784,96	36 698,31	0,3600	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 392,79	0,00	3 392,79	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 392,79	0,00	3 392,79	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	44 871,25	20 784,96	65 656,21	61,9400	0,0000

Rozpočet Gymnázium / SO 04 - Špeciálny pavilón

Odberateľ: Gymnázium
 Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
 Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
 Zákazka Gymnázium
 Objekt SO 04 - Špeciálny pavilón

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	311231410	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P10 MVC 2,5	m3	4,834	146,87	709,97
2	311272201	Murivo z bet.tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	2,730	145,11	396,15
3	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,137	1 287,16	176,34
4	314291213	Namontovanie vývodu komína nad strechou	m	1,200	180,00	216,00
5	317161134	Preklady POROTHERM 238/80/2000 mm	kus	4,000	31,33	125,32
6	317998114	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 9cm	m	1,000	5,70	5,70
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 629,48
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	13,600	1,95	26,52
8	622464235	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m2	397,064	12,48	4 955,36
9	622465112	Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrná	m2	12,132	22,05	267,51
10	6252524132	Zateplovací systém EPS 70F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	85,998	19,05	1 638,26
11	6252524501	Zateplovací systém EPS 70F hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	266,286	23,04	6 135,23
12	6252524502	Zateplovací systém XPS hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	12,132	40,92	496,44
13	6252524503	Zateplovací systém miner. vlna hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	41,780	41,14	1 718,83
14	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	7,587	119,40	905,89
15	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	7,587	10,29	78,07
16	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	7,587	17,50	132,77
17	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	10,116	39,64	401,00
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				16 755,88
		OSTATNÉ PRÁCE				
18	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	468,094	1,70	795,76
19	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	468,094	1,17	547,67
20	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	468,094	1,10	514,90
21	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	50,000	2,98	149,00
22	9539451151	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	377,346	1,49	562,25
23	953945116	Lišta zakladacia	m	61,460	3,30	202,82
24	953951122	APU Okenný a dverný dilatčný profil a integrovanou sklotext. mriežkou	m	318,706	1,71	544,99
25	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	15,600	5,63	87,83
26	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - okap. chodník	m3	7,587	67,04	508,63

Rozpočet Gymnázium / SO 04 - Špeciálny pavilón

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
27	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	7,587	9,87	74,88
28	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	kus	2,000	4,12	8,24
29	973031825	Vysek. kapias pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 45 cm	m	12,000	12,15	145,80
30	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	4,000	5,74	22,96
31	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	29,419	8,36	245,94
32	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,419	12,73	374,50
33	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	294,190	0,45	132,39
34	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,419	8,44	248,30
35	979082122	Poplatok za uloženie na skládku	t	29,419	35,00	1 029,67
36	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	48,183	15,84	763,22
37	999990005	Demontáž a spätná montáž rozv. skriň, potrubí na fasáde	kpl	1,000	220,00	220,00
		OSTATNÉ PRÁCE				7 179,75
		Práce HSV				25 565,11
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				
38	7114720511	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	24,264	1,10	26,69
39	1J2001	Fólia nopová 8, v. role 1m	m2	27,176	1,80	48,92
40	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	75,607	0,0300	2,2700
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				77,88
		POVLAKOVÉ KRYTINY				
41	712363001	Rozvinutie a natiiahnutie fólie z mákč. PVC v ploche strechy	m2	369,395	0,85	313,99
42	955130	Fólia separačná 3mm	m2	413,722	1,50	620,58
43	7124617051	Zhotovenie povl. krytiny fóliou so zvar. spojmí	m2	389,935	5,80	2 261,62
44	2B0420	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	428,929	5,63	2 414,87
45	712491172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	m2	389,935	1,80	701,88
46	693660001	Separáčna vrstva geotextília	m2	409,432	0,80	327,55
47	7124915861	Mechanické uchytenie povl. krytiny striech	m2	389,935	2,00	779,87
48	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7 422,817	0,0310	230,1100
		POVLAKOVÉ KRYTINY				7 650,47
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
49	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celop. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	24,264	8,25	200,18
50	1F1332	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.160 mm	m2	24,992	19,20	479,85
51	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	370,594	2,50	926,49
52	1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S	m3	94,501	66,70	6 303,22
53	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	7 909,726	0,0180	142,3800
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				8 052,12

Rozpočet Gymnázium / SO 04 - Špeciálny pavilón


Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
54	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	2,000	55,00	110,00
55	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	110,000	0,0120	1,3200
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				111,32
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
56	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,688	19,36	536,04
57	762822110	Montáž stropníc z hraneého a polohr. reziva, pier. plocha do 144 cm2	m	54,783	4,50	246,52
58	605150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375	m3	0,217	260,00	56,42
59	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	0,715	295,00	210,93
60	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 049,839	0,0540	56,6900
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 106,60
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
61	764352820	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 500-30ST	m	36,920	0,87	32,12
62	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	4,000	0,99	3,96
63	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	32,180	0,99	31,86
64	764430850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	54,783	1,08	59,17
65	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	30,000	0,87	26,10
66	7647111146	Oplechovanie parapetov z poplast. PZ plechu rš 310	m	62,360	12,48	778,25
67	7647311164	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu rš 640	m	42,343	24,03	1 017,50
68	76473111715	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu rš 800	m	12,440	28,02	348,57
69	764751115	Rúry odkvapové z poplast. PZ plechu d 150 mm	m	30,000	16,20	486,00
70	7647611221	Žľab pododkvapný z poplastov. PZ plechu d 150 mm	m	36,920	11,54	426,06
71	7647612311	Kotlík z poplast. PZ plechu kruh žľab	kus	4,000	9,97	39,88
72	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	3 280,054	0,0220	72,1600
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				3 321,63
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
73	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 30 kg	m	4,000	66,55	266,20
74	042360	Zábradlie atypické	m	4,000	137,50	550,00
75	767631510	Montáž okien plastových	m	6,800	25,00	170,00
76	1001010	Plastová výplň otvorov s izolačným trojsklom	m2	2,880	271,90	783,07
77	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	65,014	73,15	4 755,77
78	000009	Ochranná oceľová mreža	m2	65,014	123,75	8 045,48
79	767662121	Demontáž mreží pevných zváraním	m2	65,014	5,50	357,58
80	767831101	Montáž rebríkov	kus	1,000	85,00	85,00
81	470100	Rebrík oceľový	kus	1,000	1 155,00	1 155,00

Rozpočet Gymnázium / SO 04 - Špeciálny pavilón

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
82	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	16 168,106	0,0130	210,1900
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				16 378,29
		Práce PSV				36 698,31
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
83	2101	Bleskozvod	kpl	1,000	3 392,79	3 392,79
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 392,79
		Montážne práce				3 392,79
		Celkom v EUR				65 656,21

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium				Miesto:			
Objekt SO 05 - Telocvičňa							
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuk			Dňa		8. 11. 2018
Odberateľ: Gymnázium				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.				IČO: 36384810			
				DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	45 779,87	0,00	45 779,87	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	37 094,38	27 630,48	64 724,86	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	5 104,94	0,00	5 104,94	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			115 609,67	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	115 609,67	
				22	DPH 20% z	115 609,67	23 121,93
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		138 731,60
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			



Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt SO 05 - Telocvičňa

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 279,09	0,00	3 279,09	27,4700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	30 079,59	0,00	30 079,59	57,0400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	12 421,19	0,00	12 421,19	39,4400	0,0000
Práce HSV	45 779,87	0,00	45 779,87	123,9500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	56,36	98,42	154,78	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	9 572,43	7 243,28	16 815,71	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	2 753,53	15 122,69	17 876,22	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 017,75	58,24	1 075,99	0,3000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5 730,73	0,00	5 730,73	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	17 831,58	5 107,85	22 939,43	0,0300	0,0000
MAĽBY	132,00	0,00	132,00	0,0100	0,0000
Práce PSV	37 094,38	27 630,48	64 724,86	0,3600	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 104,94	0,00	5 104,94	0,0000	0,0000
Montážne práce	5 104,94	0,00	5 104,94	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	87 979,19	27 630,48	115 609,67	124,3100	0,0000

Rozpočet Gymnázium / SO 05 - Telocvičňa

Odberteľ: Gymnázium
 Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
 Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
 Zákazka Gymnázium
 Objekt SO 05 - Telocvičňa

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	14,572	184,40	2 687,08
2	311272201	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	2,829	145,11	410,52
3	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	0,141	1 287,16	181,49
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				3 279,09
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	311,360	1,95	607,15
5	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	32,382	8,80	284,96
6	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	32,382	0,91	29,47
7	622464235	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m2	677,555	12,48	8 455,89
8	622465112	Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zná	m2	34,132	22,05	752,61
9	6252524132	Zateplovací systém EPS 70F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	63,918	19,05	1 217,64
10	6252524133	Zateplovací systém - XPS hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	0,312	18,45	5,76
11	6252524501	Zateplovací systém EPS 70F hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	560,643	23,04	12 917,21
12	6252524502	Zateplovací systém XPS hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	33,820	40,92	1 383,91
13	6252524503	Zateplovací systém miner. vlna hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	38,232	41,14	1 572,86
14	6252524601	Zateplovací systém EPS 70F hr. 200 mm bez povrch. ten	m2	14,762	43,58	643,33
15	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	11,041	119,40	1 318,30
16	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	11,041	10,29	113,61
17	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	11,046	17,50	193,31
18	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	14,722	39,64	583,58
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				30 079,59
		OSTATNÉ PRÁCE				
19	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	766,514	1,70	1 303,07
20	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	766,514	1,17	896,82
21	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	766,514	1,10	843,17
22	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	100,000	2,98	298,00
23	9539451151	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	270,268	1,49	402,70
24	953945116	Lišta zakladacia	m	117,840	3,30	388,87
25	953951122	APU Okenný a dverný dilatačný profil a integrovanou sklotext. mriežkou	m	242,148	1,71	414,07
26	962032314	Búranie pilierov z tehál	m3	1,008	22,76	22,94

Rozpočet Gymnázium / SO 05 - Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
27	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	104,312	5,63	587,28
28	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - okap. chodník	m3	11,041	67,04	740,19
29	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	11,041	9,87	108,97
30	973031845	Výsek. kapias pre zaviazanie múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	m	25,200	13,15	331,38
31	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	51,663	8,36	431,90
32	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,663	5,86	302,75
33	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,663	12,73	657,67
34	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	516,630	0,45	232,48
35	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,663	8,44	436,04
36	979082122	Poplatok za uloženie na skládku	t	51,663	35,00	1 808,21
37	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	125,927	15,84	1 994,68
38	999990005	Demontáž rozv. skriň, potrubí na fasáde	kpl	1,000	220,00	220,00
		OSTATNÉ PRÁCE				12 421,19
		Práce HSV				45 779,87
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				
39	7114720511	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	47,136	1,10	51,85
40	1J2001	Fólia nopová 8, v.role 1m	m2	54,678	1,80	98,42
41	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	150,270	0,0300	4,5100
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				154,78
		POVLAKOVÉ KRYTINY				
42	712363001	Rozvinutie a natiehnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	833,256	0,85	708,27
43	955130	Fólia separačná 3mm	m2	933,247	1,20	1 119,90
44	7124617051	Zhotovenie povl. krytiny fóliou so zvar. spojnami	m2	870,664	5,80	5 049,85
45	2B0420	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	957,730	5,63	5 392,02
46	712491172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	m2	870,664	1,80	1 567,20
47	693660001	Separčná vrstva geotextília	m2	914,197	0,80	731,36
48	7124915861	Mechanické uchytenie povl. krytiny striech	m2	870,664	2,00	1 741,33
49	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	16 315,401	0,0310	505,7800
		POVLAKOVÉ KRYTINY				16 815,71
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
50	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	47,136	8,25	388,87
51	1F1332	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.160 mm	m2	49,493	19,20	950,27
52	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	833,256	2,50	2 083,14
53	1F0332	Doska z polystyrénu EPS 150 S	m3	212,480	66,70	14 172,42

Rozpočet Gymnázium / SO 05 - Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
54	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	17 594,693	0,0160	281,5200
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				17 876,22
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
55	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	26,027	19,36	503,88
56	762822110	Montáž stropníc z hraneého a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	m	56,580	4,50	254,61
57	605150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375	m3	0,224	260,00	58,24
58	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	0,692	295,00	204,14
59	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 020,808	0,0540	55,1200
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 075,99
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
60	7641711041	Oplechovanie z poplast. PZ plechu rš. 3155mm	m2	40,005	38,00	1 520,19
61	764311822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -30ST25-m2	m2	40,005	0,99	39,60
62	764352821	Klomp. demont. žľaby polkruhovú rš 500-45ST	m	103,830	0,90	93,45
63	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	6,000	0,99	5,94
64	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	32,180	0,99	31,86
65	764430850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	56,580	1,08	61,11
66	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	33,960	0,87	29,55
67	7647111146	Oplechovanie parapetov z poplast. PZ plechu rš 310	m	70,440	12,48	879,09
68	7647311162	Oplechovanie múrov z poplast. PZ plechu múru rš 625	m	56,580	20,12	1 138,39
69	764751115	Rúry odkvapové z poplast. PZ plechu d 150 mm	m	33,960	16,20	550,15
70	7647611221	Žľab pododkvapný z poplastov. PZ plechu r.š. 400 mm	m	103,830	11,54	1 198,20
71	7647612311	Kotlík z poplast. PZ plechu kruh žľab 125 mm	kus	6,000	9,97	59,82
72	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	5 608,277	0,0220	123,3800
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				5 730,73
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
73	767631510	Montáž okien plastových	m	155,680	25,00	3 892,00
74	1001010	Plastová výplň otvorov s izolačným trojsklom	m2	70,922	165,00	11 702,13
75	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	m2	69,512	21,23	1 475,74
76	000009	Ochranná oceľová mreža	m2	69,512	56,65	3 937,85
77	767662121	Demontáž mreží pevných zvaráním	m2	69,512	5,50	382,32
78	767831101	Montáž rebríkov	kus	1,000	85,00	85,00
79	470100	Rebrík oceľový	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
80	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	22 645,041	0,0130	294,3900
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				22 939,43
		MALBY				

Rozpočet Gymnázium / SO 05 - Telocvičňa

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
81	784452272	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	m2	40,000	2,20	88,00
82	784496510	Ostatné maliarske práce, penetrovanie	m2	40,000	1,10	44,00
		MALBY				132,00
		Práce PSV				64 724,86
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
83	2101	Bleskozvod	kpl	1,000	5 104,94	5 104,94
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 104,94
		Montážne práce				5 104,94
		Celkom v EUR				115 609,67

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium		Miesto:		
Objekt SO 06 - Objekt Fitness				
		Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuka	Dňa	8. 11. 2018	
Odberateľ: Gymnázium	IČO:			
	DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.	IČO: 36384810			
	DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,	IČO:			
	DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	
1	HSV	13 323,83	0,00	
2	PSV	4 245,04	5 606,40	
3	MONT	2 934,84	0,00	
4				
5	Spolu		26 110,11	
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady		0,00	
7	Kompletačná činnosť		0,00	
8	HZS		0,00	
9				
10	Spolu		0,00	
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	26 110,11
		22	DPH 20% z 26 110,11	5 222,02
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	31 332,13
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		
				

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt SO 06 - Objekt Fitness

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9 385,19	0,00	9 385,19	24,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 938,64	0,00	3 938,64	11,1800	0,0000
Práce HSV	13 323,83	0,00	13 323,83	36,0500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	30,73	48,92	79,65	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	545,40	3 175,34	3 720,74	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 017,75	58,24	1 075,99	0,3000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 257,97	0,00	1 257,97	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 393,19	2 323,90	3 717,09	0,0100	0,0000
Práce PSV	4 245,04	5 606,40	9 851,44	0,3100	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 934,84	0,00	2 934,84	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 934,84	0,00	2 934,84	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	20 503,71	5 606,40	26 110,11	36,3600	0,0000

Rozpočet Gymnázium / SO 06 - Objekt Fitness

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Zákazka Gymnázium
Objekt SO 06 - Objekt Fitness

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	622464235	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 3 mm	m2	187,865	12,48	2 344,56
2	622465112	Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrná	m2	26,216	22,05	578,06
3	6252524132	Zateplovací systém EPS 70F hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	15,179	19,05	289,16
4	6252524133	Zateplovací systém XPS hr. 30 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	1,560	18,45	28,78
5	6252524501	Zateplovací systém EPS 70F hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	159,318	23,04	3 670,69
6	6252524502	Zateplovací systém XPS hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	24,656	40,92	1 008,92
7	6252524503	Zateplovací systém miner. vlna hr. 160 mm bez povrch. tenkovr. om.	m2	13,368	41,14	549,96
8	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	4,036	119,40	481,90
9	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	4,036	10,29	41,53
10	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	4,036	17,50	70,63
11	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	8,098	39,64	321,00
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				9 385,19
		OSTATNÉ PRÁCE				
12	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	217,252	1,70	369,33
13	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	217,252	1,17	254,18
14	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	217,252	1,10	238,98
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	30,000	2,98	89,40
16	9539451151	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	74,880	1,49	111,57
17	953945116	Lišta zakladacia	m	65,080	3,30	214,76
18	953951122	APU Okenný a dverný dilatačný profil a integrovanou sklotext. mriežkou	m	60,780	1,71	103,93
19	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 - okap. chodník	m3	6,073	67,04	407,13
20	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	6,073	9,87	59,94
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,155	12,73	282,03
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	221,550	0,45	99,70
23	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,155	8,44	212,31
24	979082122	Poplatok za uloženie na skládku	t	25,155	35,00	880,43
25	999281211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	24,934	15,84	394,95
26	999990005	Demontáž a spätná montáž rozv. skriň, potrubí na fasáde	kpl	1,000	220,00	220,00
		OSTATNÉ PRÁCE				3 938,64
		Práce HSV				13 323,83


Rozpočet Gymnázium / SO 06 - Objekt Fitness

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				
27	7114720511	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie nopovej voľne zvislá	m2	25,776	1,10	28,35
28	1J2001	Fólia nopová 8, v. role 1m	m2	27,176	1,80	48,92
29	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	82,174	0,0290	2,3800
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				79,65
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
30	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	148,200	1,85	274,17
31	000035	Izolácia z dosiek z kamennej vlny s nakaširovanou parozábranou hr. 250 mm	m2	155,610	17,13	2 665,60
32	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	25,776	8,25	212,65
33	1F1332	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.160 mm	m2	26,549	19,20	509,74
34	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	3 661,384	0,0160	58,5800
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				3 720,74
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
35	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	26,027	19,36	503,88
36	762822110	Montáž stropníc z hnaného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	m	56,580	4,50	254,61
37	605150250	Hranolček SM 2 S76-100 L200-375	m3	0,224	260,00	58,24
38	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	0,692	295,00	204,14
39	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1 020,808	0,0540	55,1200
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 075,99
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
40	7641712311	Záveterná lišta z poplast. PZ plechu do 30st.	m	16,000	8,50	136,00
41	764352820	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 500-30ST	m	52,000	0,87	45,24
42	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	4,000	0,99	3,96
43	764391840	Klomp. demont. záveterná lišta rš 500 -30ST	m	16,000	0,64	10,24
44	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	32,180	0,99	31,86
45	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	12,000	0,87	10,44
46	7647111146	Oplechovanie parapetov z poplast. PZ plechu rš 310	m	12,820	12,48	159,99
47	764751115	Rúry odkvapové z poplast. PZ plechu d 150 mm	m	12,000	16,20	194,40
48	7647611221	Žľab pododkvapný z poplastov. PZ plechu d 150 mm	m	52,000	11,54	600,08
49	7647612311	Kotlík z poplast. PZ plechu kruh žľab	kus	4,000	9,97	39,88
50	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 232,215	0,0210	25,8800
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				1 257,97
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
51	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	m2	17,246	73,15	1 261,54
52	000009	Ochranná oceľová mreža	m2	17,246	134,75	2 323,90

Rozpočet Gymnázium / SO 06 - Objekt Fitness

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
53	767662121	Demontáž mreží pevných zvaraním	m2	17,246	5,50	94,85
54	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	3 680,296	0,0100	36,8000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				3 717,09
		Práce PSV				9 851,44
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
55	2101	Bleskozvod	kpl	1,000	2 934,84	2 934,84
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 934,84
		Montážne práce				2 934,84
		Celkom v EUR				26 110,11

Krycí list rozpočtu

Stavba Gymnázium				Miesto:			
Objekt Dostavovacie práce							
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Caban Ľuboš - cenová ponuka			Dňa		8. 11. 2018
Odberateľ: Gymnázium				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.				IČO: 36384810			
				DIČ:			
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 520,11	0,00	1 520,11	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 933,09	0,00	1 933,09	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 453,20	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
						0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20		3 453,20	
				22 DPH 20% z 3 453,20		690,64	
				23 DPH 0% z 0,00		0,00	
				24 Spolu v EUR		4 143,84	
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			
 TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o. ODBORARSKA 35 831 02 BRATISLAVA IČO 36384810 IČ DPH SK2021							

Odberateľ: Gymnázium
Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
Stavba Gymnázium
Objekt Dostavovacie práce

Spracoval: Caban Ľuboš

Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	891,41	0,00	891,41	2,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	628,70	0,00	628,70	0,0000	0,0000
Práce HSV	1 520,11	0,00	1 520,11	2,2300	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 308,01	0,00	1 308,01	0,0300	0,0000
MALBY	625,08	0,00	625,08	0,0600	0,0000
Práce PSV	1 933,09	0,00	1 933,09	0,0900	0,0000
Celkom v EUR	3 453,20	0,00	3 453,20	2,3200	0,0000

Rozpočet Gymnázium / Dostavovacie práce

Odberateľ: Gymnázium
 Projektant: Inžiniersky ateliér, s.r.o.,
 Dodávateľ: TECHNOHALL SLOVAKIA SK,s.r.o.
 Zákazka Gymnázium
 Objekt Dostavovacie práce

Spracoval: Caban Ľuboš


Dátum: 8. 11. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov


Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká	m2	56,995	8,84	503,84
2	611481117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	56,995	6,80	387,57
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				891,41
		OSTATNÉ PRÁCE				
3	946111111	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	180,00	180,00
4	946111211	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za prvý a ZKD deň použitia	kus	3,000	50,00	150,00
5	946111811	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	50,00	50,00
6	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	m2	56,995	3,42	194,92
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,988	18,00	53,78
		OSTATNÉ PRÁCE				628,70
		Práce HSV				1 520,11
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
8	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie	m2	56,995	8,25	470,21
9	5H0119	Doska izolačná Multipor hr 50-200mm	m3	5,813	140,80	818,47
10	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 288,679	0,0150	19,3300
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				1 308,01
		MALBY				
11	784452372	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 5m	m2	183,847	2,20	404,46
12	784492110	Ostatné maliarske práce, penetrovanie	m	183,847	1,20	220,62
		MALBY				625,08
		Práce PSV				1 933,09
		Celkom v EUR				3 453,20

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

harmonogram

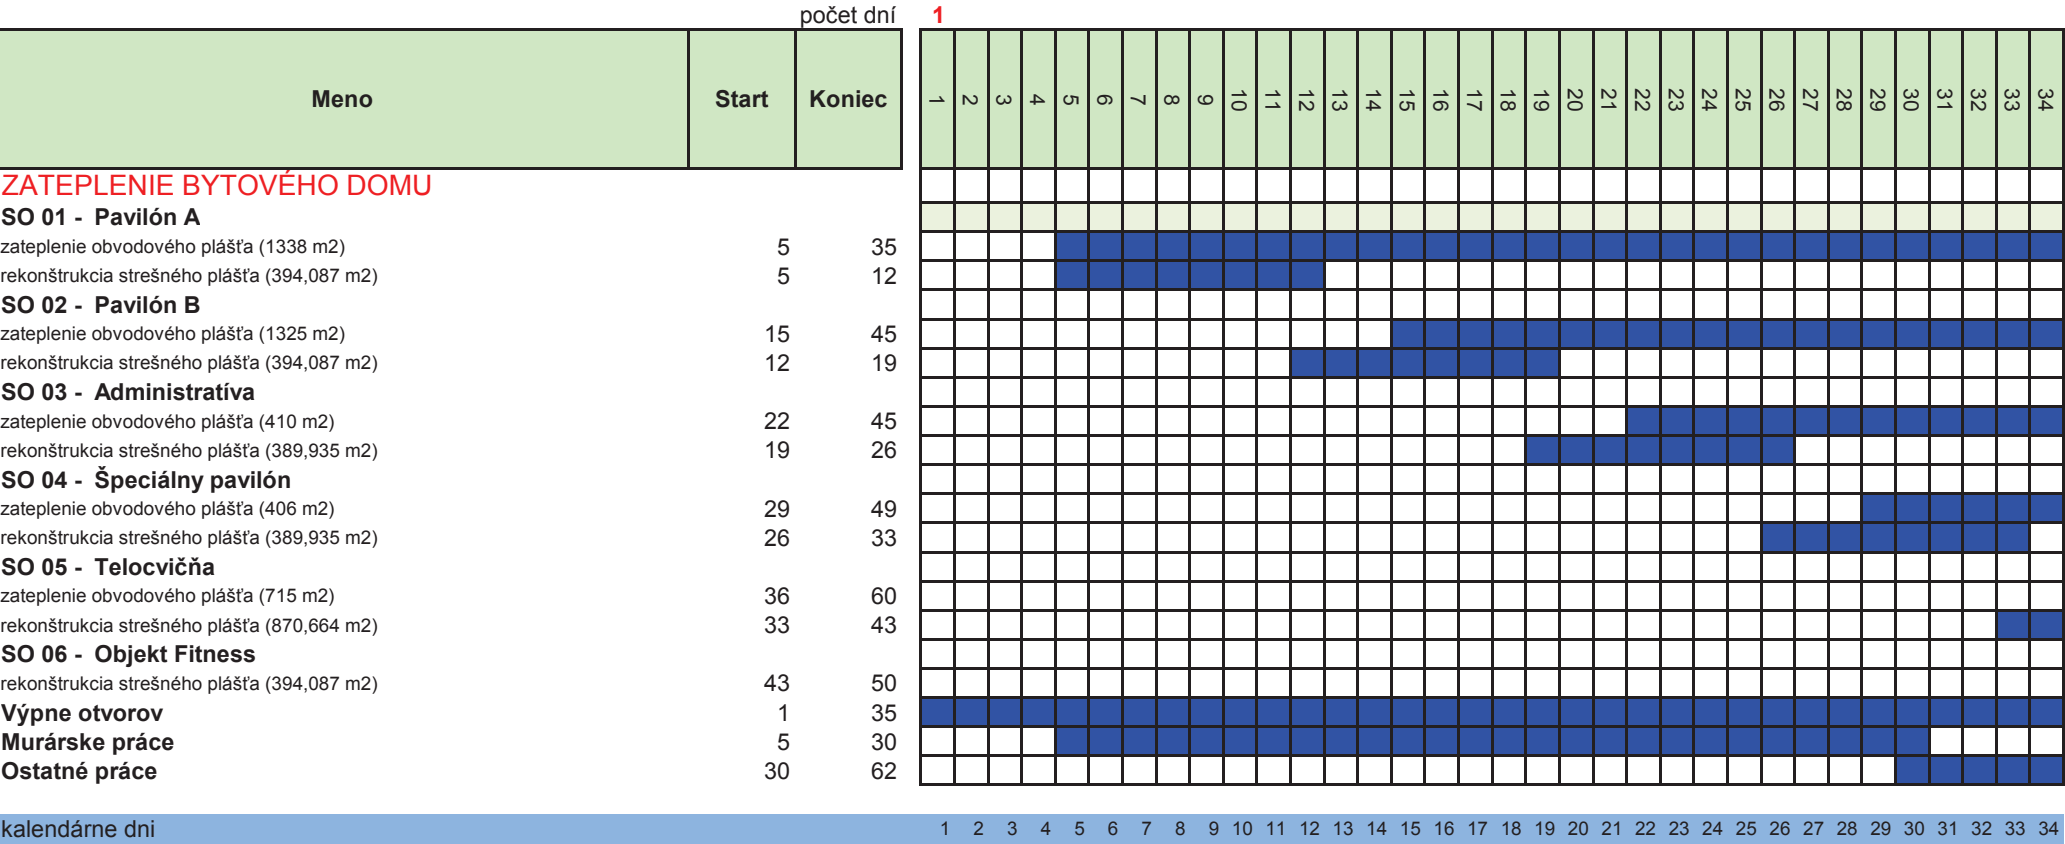

harmonogram

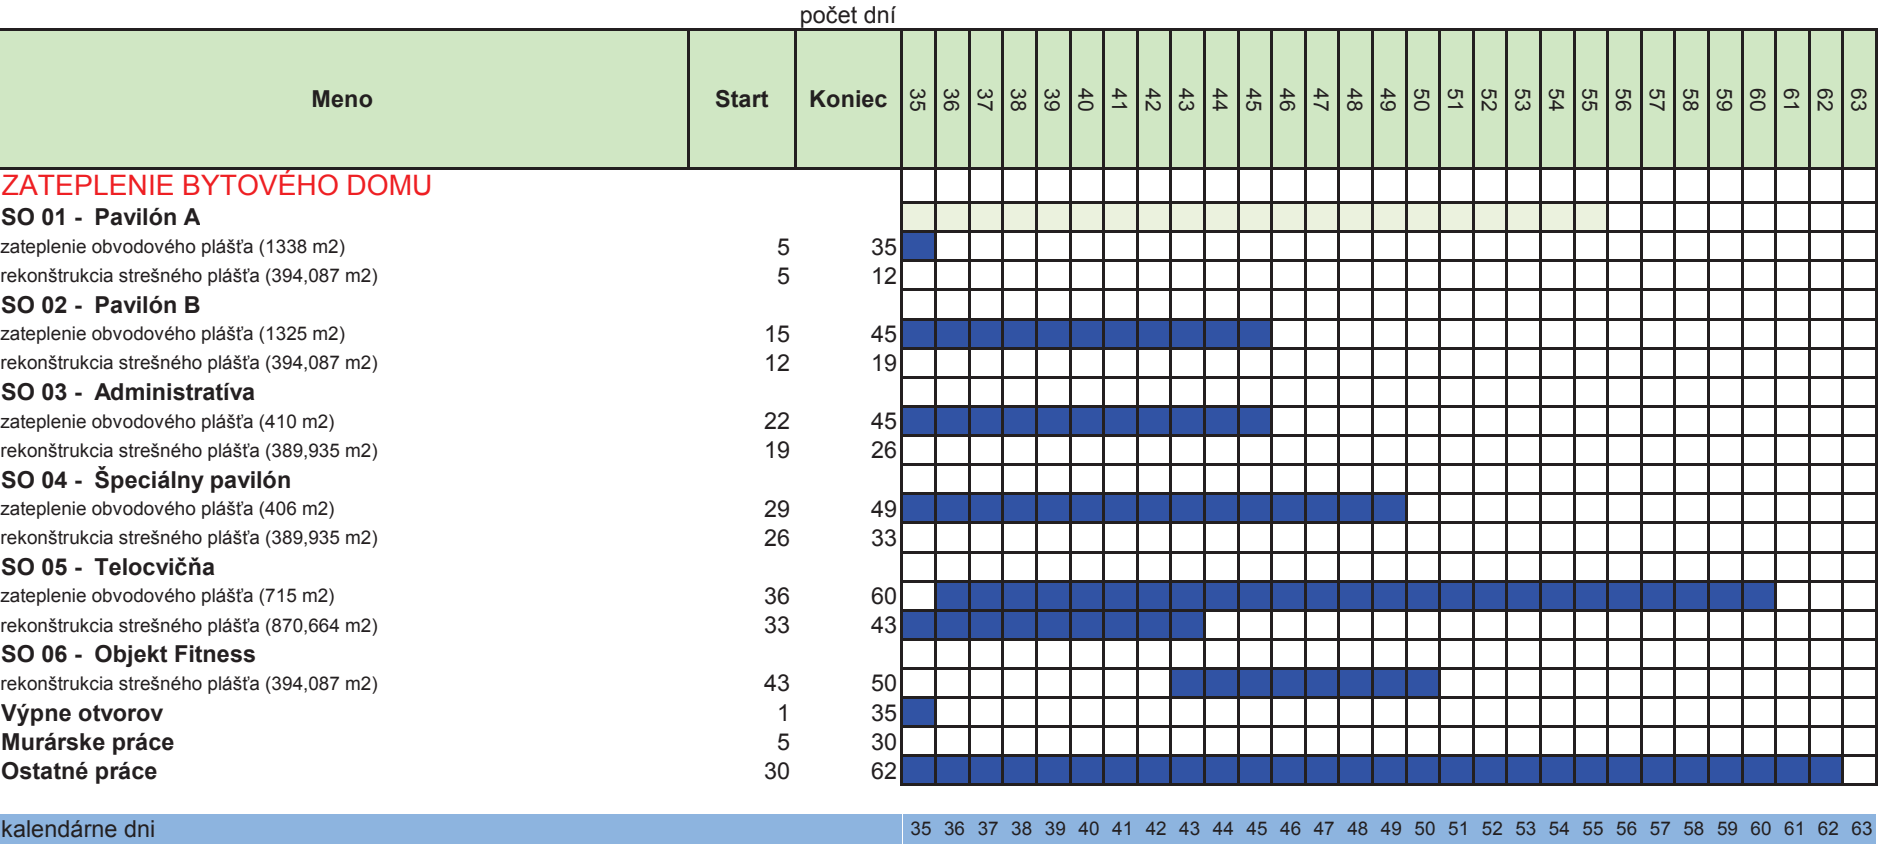

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

P.Č.	Proces: Kontaktný zateplovací systém Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno - nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Kontrola pripravenosti podkladu pripravenosť (Vstupná kontrola)	HSV	S	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Montáž izolantu a kotvenie Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	HSV	S	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Montáž izolantu a kotvenie Vyhotovenie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
4.	Montáž sklotextilnej siete Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	HSV	S	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
5.	Montáž sklotextilnej siete Vyhotovenie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
6	Finálna úprava (penetrácia a omietka) Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	HSV	S	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
7	Finálna úprava (penetrácia a omietka) Vyhotovenie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV **PSV** : kontrolu vykoná majster PSV **SKUS** : skúšobňa **G** : geodet

T : technolog **S** : špecialista **P** : prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C : certifikát na výrobok **M** : meranie geometrických veličín **S** : skúška fyzikálnych veličín **PD** : projektová dokumentácia

Dokument: Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

P.Č.	Proces: zateplenie stropu suterénu Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno - nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Kontrola pripravenosti podkladu pripravenosť (Vstupná kontrola)	HSV	S	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Montáž izolantu Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	HSV	S	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Montáž izolantu Vyhotovenie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV **PSV :** kontrolu vykoná majster PSV **SKUS :** skúšobňa **G :** geodet

T : technolog **S :** špecialista **P :** prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C : certifikát na výrobok **M :** meranie geometrických veličín **S :** skúška fyzikálnych veličín **PD :** projektová dokumentácia

Dokument: Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

P.Č.	Proces: Izolácie striech Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno - nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Kontrola pripravenosti podkladu	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
	pripravenosť					Dňa		Dňa		Dňa		
	(Vstupná kontrola)					Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Tepelná izolácia strechy	PSV	M	PD		Meno		Meno		Meno		Protokol
	Výrobky a materiály dodané pre objekt					Dňa		Dňa		Dňa		
	(Meranie prieniku)					Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Tepelná izolácia strechy	PSV	M	PD		Meno		Meno		Meno		Protokol
	Vyhotovenie					Dňa		Dňa		Dňa		
	(Meranie prieniku)					Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Hydroizolácia strechy	PSV	M	PD		Meno		Meno		Meno		Protokol
	Výrobky a materiály dodané pre objekt					Dňa		Dňa		Dňa		
	(Meranie prieniku)					Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Hydroizolácia strechy	PSV	M	PD		Meno		Meno		Meno		Protokol
	Vyhotovenie					Dňa		Dňa		Dňa		
	(Meranie prieniku)					Podpis		Podpis		Podpis		

HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV **PSV** : kontrolu vykoná majster PSV **SKUS** : skúšobňa **G** : geodet

T : technolog **S** : špecialista **P** : prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C : certifikát na výrobok **M** : meranie geometrických veličín **S** : skúška fyzikálnych veličín **PD** : projektová dokumentácia

Dokument: Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

P.Č.	Proces: Bleskozvod Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno - nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Bleskozvod Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Bleskozvod Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3	Bleskozvod Revízná správa (Skúška posúdenie)	MONT	P	PD		Meno		Meno		Meno		Protokol
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV **PSV** : kontrolu vykoná majster PSV **SKUS** : skúšobňa **G** : geodet

T : technolog **S** : špecialista **P** : prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C : certifikát na výrobok **M** : meranie geometrických veličín **S** : skúška fyzikálnych veličín **PD** : projektová dokumentácia

Dokument: Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

P.č.	Proces: Klampiarske konštrukcie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno - nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Klampiarske konštrukcie Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikát
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2	Klampiarske konštrukcie Vyhodenie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV **PSV** : kontrolu vykoná majster PSV **SKUS** : skúšobňa **G** : geodet
T : technolog **S** : špecialista **P** : prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem
C : certifikát na výrobok **M** : meranie geometrických veličín **S** : skúška fyzikálnych veličín **PD** : projektová dokumentácia

Dokument: Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

P.Č.	Proces: BOZP Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno - nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Priebežné kontroly BOZP, neohlásené (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	S			Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Priebežné kontroly BOZP, neohlásené (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	S			Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Priebežné kontroly BOZP, neohlásené (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	S			Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
4.	Priebežné kontroly BOZP, neohlásené Kontrola dodrž. predpisov BOZP na prac. (Odborné posúdenie)	Pracovník BOZP	S			Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV : kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV **PSV** : kontrolu vykoná majster PSV **SKUS** : skúšobňa **G** : geodet
T : technolog **S** : špecialista **P** : prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem
C : certifikát na výrobok **M** : meranie geometrických veličín **S** : skúška fyzikálnych veličín **PD** : projektová dokumentácia

Dokument: Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP:

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Nevyužívame žiadnych subdodávateľov

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Ing. Pavol Stanko – stavbyvedúci

Ing. Ľuboš Lisík – technický dozor

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **28.02.2019**

Číslo vložky: **4145**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Odborárska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 23

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36384810

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 05.09.2018

Obchodné meno : TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Paprad'ová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1/A

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 82101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36384810

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : [01.02.2017](#) - [04.09.2018](#)

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Marián Zboja, notár

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Radlinského

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1714/38

c) **Názov obce:** Dolný Kubín

d) **Psč:** 02601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 00620238

Platnosť : od: 05.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ján Andreides

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 05.05.2017

Meno : Ján Andreides

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 04.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.
