

Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

(ďalej len Dodatok č. 1)**medzi****Objednávateľ:**

Sídlo:

Zastúpený:

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK

360 636 06

2021608369

Štátna pokladnica

..... – bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky

IBAN:

..... – základný bežný účet

(ďalej len „Objednávateľ“)

a**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v:

SOAR sk, a. s.

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Bc. Gregor Hudec – predseda predstavenstva

Peter Polaček

50 442 201

2120333248

SK2120333248

VÚB, a. s.

.....
OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L**a**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v:

SOAR, spol. s r. o.

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Bc. Gregor Hudec – konateľ

Peter Polaček

36 380 041

2020097508

SK2020097508

VÚB, a. s.

.....
OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo : 11122/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať za podmienok stanovených v zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy“.

Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o práce navyč a práce menej v zmysle Zmenových listov č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 9, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 16, ktoré sú súčasťou prílohy č.1 tohto Dodatku č. 1 tak, ako je uvedené v bode 1.1. Potreba navyč prác podľa tohto Dodatku č. 1 vyplynula až počas realizácie stavby **„Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy“** a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác.

V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1, po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s Článkom XIV. bodom 14.4. Zmluvy a v súlade s § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZaVO“), upravuje cena diela. Ďalej sa v tejto súvislosti Dodatkom č. 1, po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s Článkom XIV. bodom 14.4. Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3 písm. a) ZaVO, mení čas plnenia diela. Navyč práce sú v takom rozsahu, že odôvodňujú predĺženie termínu zhotovenia diela.

1. Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú dopĺňujúce stavebné práce (ďalej len „práce navyč“), ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy“ a ktoré nie sú predmetom Zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnemu obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, pričom ide o interoperabilitu s existujúcimi inštaláciami podľa Zmluvy. Odôvodnenie jednotlivých prác navyč a presný popis a cena týchto prác sú uvedené v rozpočte s označením „Rekapitulácia stavby“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 ako jeho neoddeliteľná súčasť. Predmetom tohto dodatku je aj dohoda na nevykonaní niektorých stavebných prác (ďalej len „menej práce“) z dôvodov uvedených v Zmenových listoch č. 6, č. 7 a č. 13, ktoré sú súčasťou prílohy č.1 tohto Dodatku č. 1.
- 1.2 V Článku III. Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 3.1.2 nahrádza textom:
„Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 28 (**dvadsaťosem**) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“

1.3 V Článku IV. Zmluvy sa upravuje bod 4.3 nasledovne:

Pôvodný text:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 1.320 076,60 EUR

DPH 20% 264 015,32 EUR

Cena spolu s DPH 1 584 091,92 EUR

sa nahrádza textom:

Pôvodná zmluvná cena 1.320 076,60 € bez DPH

Práce navyše 145 690,49 € bez DPH

Práce menej -25 470,80 € bez DPH

Cena spolu bez DPH 1.440 296,29 € bez DPH

Cena diela vrátane DPH (20%) je **1.728 355,55 EUR.**

Hodnota navýšenia oproti pôvodnej zmluvnej cene diela s DPH je vo výške 9,1 %.

1.4 Príloha č. 1 Zmluvy – Ponukový položkový rozpočet stavby – výkaz výmer sa dopĺňa o rozpočet prác navyše a rozpočet prác menej, ktorý je zároveň prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

2.2 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia, zostávajú v platnosti a uplatňujú sa aj na práce navyše podľa toho Dodatku č. 1.

2.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Rekapitulácia stavby

Stavba 12158 – Rekonštrukcia – NKP Synagóga Senec – Dodatok č.1

Zmenový list č.3

Zmenový list č.4

Zmenový list č.5

Zmenový list č.6

Zmenový list č.7

Zmenový list č.9

Zmenový list č.11

Zmenový list č.12

Zmenový list č.13

Zmenový list č.16

Kópia zápisov zo stavebného denníka

Objednávateľ

V Bratislave, dňa

04. 06. 2020

Zhotoviteľ

V Žiline, dňa 16.04.2020

SOAR [®]
STAVBY
SOAR SK, a.s.
Pri Račianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK2120333243

Za Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja



Za SOAR sk, a.s.
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

SOAR [®]
STAVBY
Pri Račianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
soo@soarsk, vyvws-at-ik
IČO: 36380041 IČ DPH: SK2020077508

Za SOAR, spol. s r.o.
Bc. Gregor Hudec, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: 12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 219,69

DPH základná
znižovaná

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
120 219,69

Výška dane
0,00
24 043,94

Cena s DPH

v EUR

144 263,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABIKOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-25-

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka



SOAR
Príslušnosť 40, 01100
IČO: 50642291 IČ DPH

SLOVAKIA
SK2120333243



Príslušnosť 40, 01100 SLOVAKIA
soa @soarsk.com sk
IČO: 3638 041 IČ DPH: SK2020 77508

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: 12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Miesto: Senec Datum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant:

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		120 219,69	144 263,63
PRÍP	Prípočty	145 690,49	174 828,59
ZL č.03	Práce navyše	1 177,98	1 413,58
ZL č.04	Domurovanie otvorov	593,19	711,83
ZL č.05	Výstuž do podkladného betónu	1 369,86	1 643,83
ZL č.06	Elektroinštalácia - Synagóga	1 718,97	2 062,76
ZL č.07	Elektroinštalácia - Infopavilón	435,51	522,61
ZL č.09	Oplechovanie kordónovej rímky	4 243,47	5 092,16
ZL č.11	Odvoz sutiny a zeminy z areálu synagógy, mimo ZoD	5 079,61	6 095,53
ZL č.12	Zmena zasklenia	2 140,00	2 568,00
ZL č.13	Zmena okien - synagóga	125 500,00	150 600,00
ZL č.16	Oceľové stĺpy steny infopavilónu	3 431,90	4 118,28
ODP	Odpočty	-25 470,80	-30 564,56
ODP-ZL06	Elektroinštalácia - Synagóga	-539,37	-647,24
ODP-ZL07	Elektroinštalácia - Infopavilón	-196,49	-235,79
ODP-ZL13	Zmena okien - synagóga	-24 734,94	-29 681,93

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

Miesto: **Senec**

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotovitel':

Skupina dodávateľ'ov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Projektant:

KS·

Dátum:

 ICl_3

IČ DPH:

 $\dot{C}O_2$

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH

ICO:

IČ DPH

Poznámka

Cena s DPH	v EUR	1 413,58
------------	-------	----------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Mgr. Vladimír Mužík

~~BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ~~
~~SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 108~~
~~820 05 BRATISLAVA 25~~
~~ICO: 36 06 36 06~~
~~-25-~~

Pri Ražňanskej 48/010 02 Žilina, SLOVAKIA
IC: 5044200101271, SK2120333242


 Pri Rajjanks 49, 010 PY 7111, SLOVAKIA
 (62) 3498 04 10 34 3221 37508

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Pripočty

Časť:

ZL č.03 - Práce naviac

Miesto:

Senec

Datum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 177,98

D HSV		Práce a dodávky HSV					339,78
1	K	130901121	Búranie konštrukcií z простého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach "e-mail 1.8.2018"	m3	5,760	51,26	295,26
		VV	"búranie bet. pätiiek pod technologickými zariadeniami - m.č. 1.04" 15,00*0,80*0,80*0,80		5,760		
		VV	Súčet		5,760		
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					44,5
2	K	959941021	*Chemická kotva s kotevným svorníkom do muriva z plných tehál, s vŕtáním otvoru M12/10/135 mm	ks	4,000	11,13	44,52
D PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					838,20
3	K	HZS000112	*Rozobratie a opätovné viazanie výstuže vencov, z dôvodu zmeny PD	hod	60,000	13,97	838,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Pripočty

Časť:

ZL č.04 - Domurovanie otvorov

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

593,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

593,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	593,19	20,00%	118,64

Cena s DPH

v EUR

711,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužik

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-25-

SOAR
STAVBY
REALITY
Pri Roľníckej 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 60442201 IČ DPH: SK212033243
3606 1141 IČ DPH: SK2070037509

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec - Dodatok č.1

Objekt:

PRIP - Prípočty

Časť:

ZL č.04 - Domurovanie otvorov

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

593,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				593,19
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				533,72
1	K	310238211	*Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,632	202,78	533,72
VV			"rezvázka" 0.80*0.80*0.25		0.120		
VV			"okno na fasáde" 1,157		1,157		
VV			"otvory pri oknách - 2.NP"		1.355		
VV			0.55*0.50*0.30*9+0.55*0.45*0.30*3+0.40*0.25*0.30*13				
VV			Súčet		2.632		
D	99		Presun hmôt HSV				59,47
2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,927	12,07	59,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.05 - Výstuž do podkladného betónu

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 369,86

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 369,86

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

1 369,86

20,00%

273,97

Cena s DPH

v EUR

1 643,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužik

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

SABINOVSKÁ 16 P.O.BOX 106

820 05 BRATISLAVA 25

ICO: 36 08 36 06

-25-

SOAR REALITY

SOAR REALITY S.R.O.

Pri Rajčianke 49, 040 01 ŽILINA, SLOVAKIA

ICO: 50 42201 IČ DPH: SK2121333243

SOAR REALITY

Pri Rajčianke 49, 040 01 ŽILINA, SLOVAKIA

ICO: 50 42201 IČ DPH: SK2121333243

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.05 - Výstuž do podkladného betónu

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 369,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 369,86
D	2		Zakladanie				1 363,92
1	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,230	1 108,88	1 363,92
			"podkladný betón, KARI 150/150/6"				
			188,06"m2" * 3,03"kg/m2" / 1000 * 1,08		0,615		
			"podkladný betón - synagóga"				
			0,615		0,615		
			Súčet		1,230		
D	99		Presun hmôt HSV				5,94
2	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812.zvislá konštr.z tehál, tvárnic.z kovu výškv do 6 m	t	0,747	7,95	5,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.06 - Elektroinštalácia - Synagóga

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 718,97

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 718,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 718,97	20,00%	343,79

Cena s DPH

v EUR

2 062,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25

IČO: 36 06 36 06

28.04.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

SOAR [®] **SOAR** [®]
SOAR s.r.o.
Pri Račianke 49, 010 01 Jilina, SLOVAKIA
500 05042201 IČO: 5042201 IČ DPH: SK2120333243
3638 041

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č. 1

Objekt:

PRÍP - Prípochy

Časť:

ZL č.06 - Elektroinštalácia - Synagóga

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 718,97
D	D1		Elektromontáže M21 - silnoprád				1 718,97
D	D2		Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice				529,50
7	K	21001-0003.1	*Lišta 20x40 bezhalogénová + kryt	m	150,000	2,23	334,50
8	M	345 701I03.1	*Lišta 20x40 bezhalogénová + kryt	m	150,000	1,30	195,00
D	D3		Vodiče, šnúry, káble				555,70
11	K	21080-0125.1	Kábel 750V uložený pod omietkou 1-CXKE-R 3x1,5	m	100,000	0,58	58,00
12	M	341 201M52	Kábel Cu jadro 750V 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	100,000	0,50	50,00
17	K	21080-0125.4	Kábel 750V uložený pod omietkou 1-CXKE-R 3x2,5	m	100,000	0,67	67,00
18	M	341 201M54.1	Kábel Cu jadro 750V 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	100,000	0,68	68,00
21	K	21080-0125.6	*Kábel 750V uložený pod omietkou J-H(St)H 4x2x0,8 tienový	m	100,000	1,51	151,00
22	M	341 210M75	*Kábel Cu jadro 750V j-H(St)H 4x2x0,8	m	100,000	1,45	145,00
23	K	21080-0103	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6	m	5,000	0,53	2,65
24	M	341 201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 5x6	m	5,000	2,81	14,05
D	D5		Spínače IP40 - 46				97,44
32	K	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP20, stmievač	kus	4,000	4,32	17,28
33	M	345 350LX22	Spínač nástenný stmievač otočný	kus	4,000	20,04	80,16
D	D6		Zásuvky IP 40 - 46				350,80
40	K	21011-1031	Zásuvka nást. zapust. IP20, X-násobná 10/16A-250V, koncová	kus	9,000	2,99	26,91
41	M	345 460X10	Zásuvka 2-nás. 2W2C1FR-11, IP 20	kus	9,000	2,46	22,14
42	M	Pol1	Podlahová zásuvková krabica 2x 2 násobná zásuvka 230V	kus	5,000	48,75	243,75
43	K	Pol2	Montáž podlahovej krabice	kus	5,000	11,60	58,00
D	D8		Rozvádzač RH				23,99
55	M	358 53F518	*Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	kus	1,000	5,99	5,99
56	M	358 53F519	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	kus	5,000	3,60	18,00
D	D9		Rozvádzač RS2				61,54
65	M	357 283047	Rozvádzač pod omietku, IP 30, 28 modulov	kus	1,000	34,27	34,27
67	M	358 51F704	*Hlavný vypínač IS 25/3, 25A	kus	1,000	17,68	17,68
68	M	358 53F518	*Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B16/1	kus	1,000	5,99	5,99
69	M	358 53F519	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	kus	1,000	3,60	3,60
D	D13		Východzia revízia elektro				100,00
115	K	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	5,000	20,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č. 1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.07 - Elektroinštalácia - Infopavilón

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

435,51

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

435,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	435,51	20,00%	87,10

Cena s DPH

v EUR

522,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SASINOVSKÁ 16 P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
ICO: 36 06 36 06
-25-

28.04.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č. 1

Objekt:

PRÍP - Pripočty

Časť:

ZL č.07 - Elektroinštalácia - Infopavilón

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							435,51
D	D1		Elektromontáže M21 - silnoprúd				435,51
D	D2		Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice				3,39
1	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	3,000	1,00	3,00
2	M	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	3,000	0,13	0,39
D	D3		Vodiče, šnúry, káble				15,20
18	K	21080-0102.1	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	10,000	0,59	5,9
19	M	341 201M11	Kábel Cu jadro 750V CYKY-J 5x2,5	m	10,000	0,93	9,30
D	D5		Spínače IP40 - 46				55,71
27	K	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.1	kus	4,000	3,34	13,36
28	M	345 350LX10	Spínač rad.1 C7K1-11, IP20 - zapustený, plast , biely	kus	4,000	1,46	5,84
29	K	21011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP20, stmievač	kus	1,000	4,32	4,32
30	M	345 350LX22	Spínač nástenný stmievač otočný C701D-13, IP20	kus	1,000	20,04	20,04
33	K	21011-0024.1	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.6	kus	1,000	4,32	4,32
34	M	345 378LX13	Spínač rad.6 C7K1S-11, IP20 - zapustený, plast , biely	kus	1,000	1,57	1,57
35	K	21011-0024.2	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5b,7	kus	1,000	3,57	3,57
36	M	345 378LX14	Spínač rad.5b C7K1S-11, IP20, - zapustený, plast , biely	kus	1,000	2,69	2,69
D	D6		Zásuvky IP 40 - 46				16,08
39	M	Pol1	Podlahová zásuvková krabica 2x 2 násobná zásuvka 230V	kus	1,000	4,48	4,48
40	K	Pol2	Montáž podlahovej krabice	kus	1,000	11,60	11,60
D	D7		Rozvádzač RS0				3,60
45	M	358 53F519	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	kus	1,000	3,60	3
D	D8		Rozvádzač RS1				48,08
52	M	358 53F530	Istič 3-pólový - 10kA (1MD) B16/3	kus	2,000	11,44	22,88
54	M	358 53F519	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) B10/1	kus	7,000	3,60	25,20
D	D9		Rozvádzač RZ				273,45
59	M	357 283047	Rozvádzač pod omietku, IP 54, 28 modulov	kus	1,000	273,45	273,45
D	D10		Vedenie uzemňovacie - bleskozvod				20,00
84	K	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	1,000	20,00	20,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Pripočty

Časť:

ZL č.09 - Oplechovanie kordónovej rímky

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 243,47

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 243,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 243,47	20,00%	848,69

Cena s DPH

v EUR

5 092,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABIEHOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-25-

SOAR
STAVBY
REALITY
SOAR
STAVBY
REALITY
Pri Račianke 49
820 01 Bratislava, SLOVAKIA
IČO: 50442291 IČ DPH: SK912033243
SOAR SK, a.s.
Pri Račianke 49
820 01 Bratislava, SLOVAKIA
IČO: 3638 041 IČ DPH: SK912033243

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagoga Senec- Dodatok č. 1

Objekt:

PRIP - Prípočty

Časť:

ZL č.09 - Oplechovanie kordónovej rímasy

Miesto:

Senec

Datum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 243,47
0	PSV		Práce a dodávky PSV				4 243,47
0	764		Konštrukcie klampiarske				4 243,47
3	K	764424571	Oplechovanie rímasy a ozdobných prvkov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 520 mm "kordónová rímasy - výmera zo ZoD" 63,80	m	63,800	65,24	4 162,31
					63,800		
			Súčet		63,800		
2	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	41,623	1,95	81,1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.11 - Odvoz sutiny a zeminy z areálu synagógy, mimo ZoD

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 079,61

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 079,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 079,61	20,00%	1 015,92

Cena s DPH

v EUR

6 095,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SAMINOVSKÁ 16, P.O.BOX 108
820 05 BRATISLAVA 23
IČO: 36 06 36 06
-25-

SOAR ⑤
STAVBY OBCHODOVÉ A PRÍRODNÉ
SOAR SK, IČO: 53442201
Pri Raž'isku 49, 010 01 Zilina, SLOVAKIA IČO: 3638 041 IČ DPH: SK212033243
SOAR ②
STAVBY OBCHODOVÉ A PRÍRODNÉ
Pri Raž'isku 49, 010 01 Zilina, SLOVAKIA IČO: 3638 041 IČ DPH: SK212033243

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č. I

Objekt:

PRÍP - Prípochy

Časť:

ZL č.11 - Odvoz sutiny a zeminy z areálu synagógy, mimo ZoD

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 079,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 079,61
D	1		Zemné práce				4 534,20
1	K	122201102	*Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	330,000	3,37	1 112,10
	VV		"e-mail 1.8.2018"				
	VV		330,00		330,000		
	VV		Súčet		330,000		
2	K	162501122	*Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	330,000	3,02	996,60
	VV		"e-mail 1.8.2018"				
	VV		330,00		330,000		
	VV		Súčet		330,000		
3	K	162501123	*Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	990,000	0,29	287,10
	VV		"e-mail 1.8.2018"				
	VV		330,00		330,000		
	VV		Súčet		330,000		
	VV		330*3 *Přepočítané koeficientom množstva		990,000		
4	K	167101102	*Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	330,000	0,00	0,00
	VV		"e-mail 1.8.2018"				
	VV		330,00		330,000		
	VV		Súčet		330,000		
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	213,840	10,00	2 138,40
	VV		"e-mail 1.8.2018"				
	VV		330,00*0,648		213,840		
	VV		Súčet		213,840		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				545,41
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,672	9,57	121,10
	VV		12,672		12,672		
	VV		Súčet		12,672		
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,032	0,26	19,77
	VV		12,672		12,672		
	VV		Súčet		12,672		
	VV		12,672*6 *Přepočítané koeficientom množstva		76,032		
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,672	8,91	112,91
	VV		12,672		12,672		
	VV		Súčet		12,672		
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,016	1,00	38,02
	VV		12,672		12,672		
	VV		Súčet		12,672		
	VV		12,672*3 *Přepočítané koeficientom množstva		38,016		
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,672	20,00	253,44
	VV		12,672		12,672		
	VV		Súčet		12,672		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.12 - Zmena zasklenia

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 140,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 140,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižovaná

2 140,00

20,00%

428,00

Cena s DPH

v EUR

2 568,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužák

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSÁ 16, PO BOX 106
820 95 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-25-

28.04.2020

Dátum a podpis:

Pečiatka

SOAR
STAVBY
SOAR s.r.o.
Pri Rajči
IČO: 50412201 IČ DPH: SK120333243
SLOVAKIA

Dátum a podpis:

SOAR
STAVBY
SOAR s.r.o.
Pri Rajči
IČO: 3638 741
SLOVAKIA

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRIP - Pripočty

Časť:

ZL č.12 - Zmena zasklenia

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 140,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 140,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 140,00
1	K	Pol.1	*Zmena zloženia skiel podľa súčasnej normy - ZS11, ZS12, ZS13, ZS14	m2	53,968	39,23	2 117,16
	VV		7,155*8,484		60,703		
	VV		-(1,15*2,17+1,55*2,735)		-6,735		
	VV		Súčet		53,968		
2	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,760	1,10	22,8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Pripočty

Časť:

ZL č.13 - Zmena okien - synagóga

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	125 500,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	125 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	125 500,00	20,00%	25 100,00

Cena s DPH	v EUR	150 600,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SADNOVSKÁ 16, P.O. BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
ICO: 36 08 36 06
-25-

SC IR
STAVBY
SOAR
STAVBY
Pri Račianske 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
ICO: 50442201 IČ DPH: SK212033243
3638 041 17508

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRIP - Prípočty

Časť:

ZL č.13 - Zmena okien - synagóga

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							125 500,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				125 500,00
D	766		Konštrukcie stolárske				125 500,00
1	K	Pol.A	*D+M Okno oceleové 1110/1990 dovnútra otváracé - ručne, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom zasklené izolačným dvojsklom+vitraž, nadrozmer+zosilnené, profil napr. Janisol Arte 2.0	ks	3,000	4 574,64	13 723,92
2	K	Pol.B	*D+M Okno oceleové 1110/1990 pevné, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom zasklené izolačným dvojsklom+vitraž, profil napr. Janisol Arte 2.0	ks	5,000	2 707,09	13 535,45
3	K	Pol.C	*D+M Okno oceleové 1110/1990 pevné, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom požiarne, PO EI 30/D1, profil napr. Janisol 2	ks	1,000	4 761,30	4 761,30
4	K	Pol.D	*D+M Dvere oceleové interiérové 1000/2310+1030, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom zasklené bezpečnostným sklom, PO - EI 15/D3-C, profil napr. Janisol 2	ks	1,000	13 404,43	13 404,43
5	K	Pol.E	*D+M Okno oceleové 1150/2810 dovnútra otváracé - motoricky, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom zasklené izolačným dvojsklom+vitraž, nadrozmer+zosilnené, profil napr. Janisol Arte 2.0	ks	6,000	6 114,67	36 688,02
6	K	Pol.F	*D+M Okno oceleové 1150/2810 dovnútra otváracé - ručne, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom zasklené izolačným dvojsklom+vitraž, nadrozmer+zosilnené, profil napr. Janisol Arte 2.0	ks	4,000	6 114,44	24 457,76
7	K	Pol.G	*D+M Okno oceleové okrúhle, vnútorné deväťtabulkové zasklené izolačným dvojsklom, nadrozmer+zosilnené, otváracie sklenné	ks	1,000	7 936,07	7 936,07
8	K	Pol.H	*D+M Okno oceleové pevné, s pevným oblúkovým nadsvetlíkom zasklené izolačným dvojsklom+vitraž, profil napr. Janisol Arte 2.0	ks	1,000	2 512,13	2 512,13
9	K	Pol.I	*D+M Okno oceleové 890/1880 dovnútra otváracé - ručne, jednokridlové, dvojtabulkové s oblúkom, zasklené izolačným dvojsklom, profil napr. Janisol Arte 2.0	ks	1,000	5 588,94	5 588,94
10	K	Pol.	*Presun skiel pre vitráže	kpl	1,000	1 895,95	1 895,95
11	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 245,040	0,80	996,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č 1

Objekt:

PRÍP - Prípočty

Časť:

ZL č.16 - Oceľové stĺpy steny infopavilónu

JKSO:

Miesto: **Senec**

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 431,90

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 431,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 431,90	20,00%	686,38

Cena s DPH

v EUR

4 118,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVÁ 10, P.O. BOX 100
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-25-

SOAR
STAVBY
ODS
REALITY
Pri Režionske 49, 010 01 Zilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK2120333243
3638
97508

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

PRÍP - Pripočty

Časť:

ZL č.16 - Ocel'ové stĺpy steny infopavilónu

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 431,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 431,90
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 431,90
1	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	816,000	1,22	995,52
	VV		"stĺp 2U140 - dl. 5,45m, 2ks" 348,80		348,800		
	VV		"stĺp 2U140 - dl. 7,30m, 2ks" 467,20		467,200		
	VV		Súčet		816,000		
2	M	553000006	Atypická OK lemovania stropných dosiek, čelné plechy, rozpery, pracovné - stavebná oceľ (I, U, L, plechy, pásy... vr. výroby, kotviacich a spojovacích	kg	856,800	2,80	2 399,04
3	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,946	1,10	37,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č 1

Objekt:

ODP - Odpočty

Časť:

ODP-ZL06 - Elektroinštalácia - Synagóga

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-539,37

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-539,37

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

-539,37

20,00%

0,00

20,00%

-107,87

Cena s DPH

v EUR

-647,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-25-

SOAR s.r.o.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 50442201 IČ DPH: SK2120333443

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 3638 041 IČ DPH: SK2120333443

Dátum a podpis:

28. 04. 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

12153 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

ODP - Odpočty

Časť

ODP-ZL06 - Elektroinštalácia - Synagóga

Miesto

Senec

Dátum

Objednávateľ

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-539,37

D	D1		Elektromontáže M21 - silnoprúd				-539,37
D	D2		Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice				-406,94
3	K	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	-7,000	4,26	-29,82
4	M	345 620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	kus	-7,000	1,16	-8,12
5	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC v podlahe 23 mm	m	-300,000	0,89	-267,00
6	M	345 701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	-300,000	0,34	-102,00
D	D5		Spínače IP40 - 46				-43,06
30	K	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.1	kus	-1,000	3,34	-3,34
31	M	345 350LX10	Spínač rad.1 C7K1-11, IP20, HIT - zapustený, plast, biely	kus	-1,000	1,46	-1,46
34	K	21011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5	kus	-1,000	3,57	-3,57
35	M	345 364LX11	Spínač rad.5 C7K2S-11, IP20, - zapustený, plast, biely	kus	-1,000	2,24	-2,24
38	K	21011-0024.2	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5b,7	kus	-5,000	3,80	-19,00
39	M	345 378LX14	Spínač rad.5b C7K2S-11, IP20, - zapustený, plast, biely	kus	-5,000	2,69	-13,45
D	D8		Rozvádzač RH				-33,77
60	M	358 55F429	Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	-1,000	33,77	-33,77
D	D9		Rozvádzač RS1				-55,60
71	M	358 55F431	Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	-2,000	27,80	-55,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č. 1

Objekt:

ODP - Odpočty

Časť:

ODP-ZL07 - Elektroinštalácia - Infopavilón

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-196,49

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-196,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-196,49	20,00%	-39,30

Cena s DPH

v EUR

-235,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SADILCOVSKÁ 1B, P.O. BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 08 36 06
-25-

SOAR s.r.o.
Pri Rajčanku 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 60442201 IČ DPH: SK212033243

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčanku 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
IČO: 3638 941 IČ DPH: SK212033243

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

ODP - Odpočty

Časť:

ODP-ZL07 - Elektroinštalácia - Infopavilón

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk. a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-196,49
	D	D1	Elektromontáže M21 - silnoprúd				-196,49
	D	D5	Spínače IP40 - 46				-5,81
31	K	21011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP20, rad.5	kus	-1,000	3,57	-3,57
32	M	345 364LX11	Spínač rad.5 C7K2S, IP20 - zapustený, plast , biely	kus	-1,000	2,24	-2,24
	D	D9	Rozvádzač RZ				-190,68
63	M	358 55F431	Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-16/1N/B/003	kus	-2,000	27,80	-55,60
64	M	358 55F429	Chránič prúdový 2-pól (2MD) PFL6-10/1N/B/003	kus	-4,000	33,77	-135,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

ODP - Odpočty

Časť:

ODP-ZL13 - Zmena okien - synagóga

JKSO:

Miesto:

Senec

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-24 734,94

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

-24 734,94

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

-24 734,94

20,00%

-4 946,99

Cena s DPH

v EUR

-29 681,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mgr. Vladimír Mužík

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ŠARINOVSKÝ 16, P.O. BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06

Dátum a podpis:

28.04.2020

Pečiatka

SOAR IR SOAR
Pri Ražiskách 49/010 01 Záhorská, SLOVAKIA
IČO: 60422017 IČ DPH: SI2120335243
IČO: 3638 041 IČ DPH: 3638 041

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga Senec- Dodatok č.1

Objekt:

ODP - Odpočty

Časť:

ODP-ZL13 - Zmena okien - synagóga

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR s.r.o. a SOAR sk, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-24 734,94

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-24 734,94
D	766		Konštrukcie stolárske				-23 834,14
1	K	766629981	Okno drevené jenokridl.oblúk. zaskl. izolač. dvojsklom , otvár. skopné 1110x 1990 mm ozn. 1P, L , 2P, L , D + M	ks	-8,000	980,44	-7 843,52
2	K	766629982	Drevené okno , bez rámove zasklenie sklo jednod. pož. odol. EI 30/D1 rozm. 1110/1990 mm ozn. 3 D +	ks	-1,000	994,00	-994,00
3	K	766629983	Dvere interiérové drevené s nadsvetl. 920/2350+960 mm pož. od. EI15/D3-C ozn. 4 D + M	ks	-1,000	1 570,00	-1 570,00
4	K	766629984	Okno drevené otvár. zaskl. izolač. dvojsklom 1150/2810 mm ozn. 7P, L , 8P, L D + M	ks	-10,000	983,27	-9 832,70
5	K	766629985	Okno drevené zaskl. jednoduch.otvár. 890/1880 mm ozn. 10 D + M	ks	-4,000	851,19	-3 404,76
8	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	-236,450	0,80	-189,16
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				-900,80
6	K	767995109	Kruhové okno z oc. uholníkov , zaskl. izol.dvojsklo oc. komaxit d 2400 mm ozn. 12 D + M	kg	-1,000	891,00	-891,00
7	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	-8,910	1,10	-9,80

Stredisko - závod




Stavebný denník

Stavby REKONŠTRUKCIA NKP SYNAGOGA V SENCI,
NOVOSTAUBA INFOPAVILÓNU A ÚPRAVA
AREÁLU SYNAGOGY

ZAMERANJE NA REALU

30.5.2018.

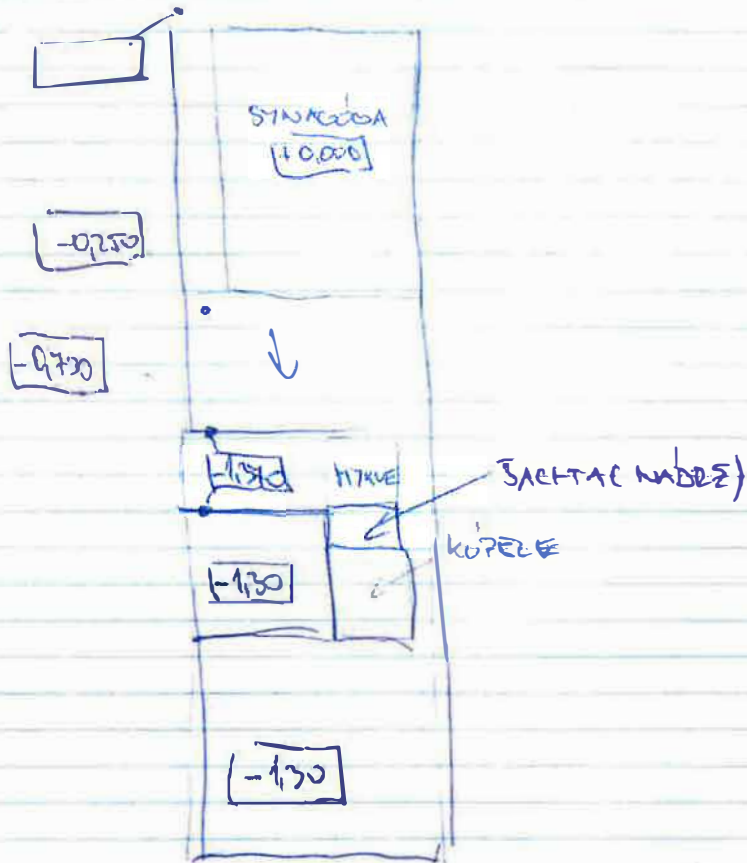

2. FOTOVITEĽ UPOZORUJE, ŽE SÚTINY (TJ. STARE
TĚM SO ŽEMINCU) MÔŽE BYŤ VIAC AKO JE
VO VÝKAZE UHER T.J. 100 m².

ZAČIATOK FOTODU PÉLA

21. 6. 2018

POD KONŠTRUKCIU ~~ROZDIELOVÉ~~ SYSTÉMU
 BOL PRÍ ODKOPNÝCH PRAČACH OBJAVENÉ
 BETÓNOVÉ PÄTKY Z PROSTÉHO BETÓNU. V OBJEDE
 CA 2m². MNOŽSTVO NIMO VÝKAZU ÚSTIEZ
 BUDE SÚČASŤOU NAUIAC PRÁČ.

TDI-

DENNÝ ZÁZNAM

21.6.2018

POČASIE: 33°C BEZ DÁŽDÍ

PRÁČ: 4

PRÁČ DOBA: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

VEH: TRAKTOR BAGER + VAK. AUTO

PRÁČE: BURANIE PODKLADU POD DLAŽBY - SCHODISKÁ

- ODSTRÁNENIE NÁSTYRU POD PODLAHAMÍ - SCHODISKÁ

- HÚDENIE JAH RUCNÝM NÁRADÍM SCHODISKÁ

- PRUSUN SUTINY

- OVOZ SUTINY NA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENIVO

č. druhu odpad. MŇOT 04

č. v. kšKa

t

09402/2018/S-P

8,34 t

09411/2018/S-P

8,30 t

09419/2018/S-P

9,14 t

09429/2018/S-P

9,12 t

09434/2018/S-P

8,70 t

09446/2018/S-P

9,44 t

09454/2018/S-P

8,62 t

09464/2018/S-P

9,26 t

09467/2018/S-P

8,80 t

09484/2018/S-P

4,74 t

DENNÝ ZÁZNAM:

22.6.2018

POČASIE: 25°C

PRÁČ: 6

PRÁČ DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

PRÁČE: UPRÁDZOVANIE STAVENISKA, ČISTENIE

POČASIE : JASNO 30°C PRAC. 8 PR. DOK 630180 24.7.2018
 PRÁCE : - ČISTENIE FASÁDY OD P. BELZÁRA
 (OKLEPÁVANÍ, TLAKOVOU VODOU)
 - ČISTENIE STAVENISKA
 - BÚRANIE ZAHUROVANÝCH OTVOROV
 OKIEN 2NP

POČASIE JASNO 30°C PRAC. 8 PR. DOK 630180 25.7.2018
 PRÁCE : - ČISTENIE FASÁDY, OKLEPÁVANIE
 ČISTENIE TLAKOVOU VODOU
 BÚRANIE ZAHUROVANÝCH OTVOROV OKIEN
 2NP
 - ODISTOŤOVANIE STĚPOV NA PRIECELI
 SYNAGOGY

~~STAVBA~~ ZÁPIS Z KD 26.7.2018
 PRÍTOMNÍ : KRU P. FERUSOL
 PROJEKTANT P. ŠERAN, P. ŠIMKO
 BSK - P. HEŘET, P. VAURINEC
 STAR ŠK - KRISTOFIK, P. ŠELČEK (hostujúci)

NA DNEŠNOM KONTRÓLOH DNI BOLA
 TEROKOVANÉ NASLEDUJÚCE VECI :
 - MONTÁŽNÍ PRÁCA SONDY AJ V
 ČASTI NA KRE SE HČR HRUBŠÍ
 - PRÁSKUNA V POHU BUDE ZDŠITÁ
 NASLEDUJÚCE:
 BUDE NAVRÁTNÉ ZOTVORI $\phi 16$, KLOŽENÁ
 BET. VÝSTUŽ NA LIEM. KOTVU UKONČENÍ
 PLATNÍČKOU 200x400x6
 - MURIVO 3NP - PEROBETÓV MR. 400 BUDE NAHPADENÝ
 PEROBETÓV MR. 375 LHM
 - OPLECHOVANIE OKIEN NA STREŠNÝCH HŔBĚ BT
 STANDARDNÉ DODÁVANE VÝROBCOM - LAKOVANÍ HLM
 - MONTÁŽNÍ PRÁCA CP NA INTERIÉROVÉ
 OKIEN NA ZAKLADĚ ETAKOM ZASLANÝM
 PODKLADOM

Denný záznam

30. 7. 2018

PRAC: 8 PRAC DOBA 7⁰⁰ - 18⁰⁰ POČASIE: bez dažďa
 PRÁCE: - OČISTENIE STAVENISKA
 - FOTOVENIE SÚDY PRE VENIEC V101
 - OČISTENIE FASÁDY, ZENETROVANIE

Denný záznam

31. 7. 2018

PRAC: 5 PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 18⁰⁰ POČASIE: bez dažďa
 PRÁCE: - ~~ZHOTOVENIE~~ OČISTENIE FASÁDY
 - OKLEPÁVANIE FASÁDY OD NESÚDRŽNÝCH PRVL
 - WAPPKOVANIE
 - ZENETRÁCIA

Denný záznam ZHOTOVITEĽA

31. 7. 2018

EMAILOM BOLO DORUČENÉ NOVE NÁKRESY
 VYSTUPE VENCŮ KROU, ~~PRÁCE~~ KTORÉ ZOHĽADŮJÚ
 STAV RÍMSY. NOVE NÁKRESY MAJÚ ZA DÔSLEDOK
 PREVIAZANIE AJE PRIPRAVENÝCH VENCŮ PODĽA
 PŮVODNEHO PROJEKTU. TIEŽ PRÁCE PŮJADUJETE
 BRAŤ AKO PRÁCE NAUČE VYUŽITIE ZMENOU
 PROJEKTU Z DŮVODU STATICKÉHO ZABEZPEČENIA
 RÍMSY.

Denný záznam

1. 8. 2018

POČASIE - DÁŽD OD 15⁰⁰ - 16³⁰ PRAC: 9 6³⁰ - 18⁰⁰
 PRÁCE: - ZABÍRANIE MURIVA PRE VENIEC PODĽA
 DODANEJ DODATOČNEJ DOKUMENTÁCIE
 - REPAVIE MURIVA
 - OČISTENIE FASÁDY, PENETROVANIE
 - DODÁ OMIETKY PRE RESTAURÁTOROV

ZÁZNAM SO STRETNUTIA S TDI

2.8.2012

- BOLO UKÁZANÉ Miesto ZOSITIA OBLODOVÉHO MUŽIVA A STALOUE NY POSTUP (UTVRTANIE, CHEM. KONA, MISTRZ PRILAPENIE)
- PRÁCE BUDŮ UKÁZANÉ V NAVIAK PRÁCH
- ZHOTOVITEĽ ZÁHLE TDI VÝPOČET KUBATURY ODOVŤENES ZEMINY

TDI

DEJNÝ ZÁZNAM:

POČASIE 30°C SLNEČO PRÁČ. 9 PR. DOBA 6:30-18:00

2.8.2012

- PRÁČE:
- PRERANIE ~~DEJNÝ~~ MUŽIVA
 - BURANIE MUŽIVA NA VENIEC KROUV
 - ZHOTOVOVANIE DEBLENIA
 - MISTRANOVANIE R. HSY - ČASŤ OD 7. BEZP. ZÁŠ.
 - PERETRÁČIA FASÁDY
 - UTVRTANIE DIER NA ZOSITIE MUŽIVA
 - ~~MONTÁŽ~~ RDM PR. BUDOVES VÝŤAHOVEJ SACHTE
 - MŤOZ SUTINY NA SKLADU

DEJNÝ ZÁZNAM:

POČASIE 32°C SLNEČO PRÁČ. 9 6:30-18:00

3.8.2012

- PRÁČE:
- PRERANIE MUŽIVA
 - ZHOTOVOVANIE DEBLENIA NA VENIEC
 - DEMONTÁŽ POCASNEJ TIDLANE NA VĎ STROPOM 1.04

V

DENNÝ ZÁZNAM

PRAC.: 8 PRAC. DOBA: 6³⁰ - 18⁰⁰

POČASIE: 35°C SLNEČNO

MECHANIZMY: WC AUTO S MR

- PRÁCE: - RESTAURAČNÉ PRÁCE NA FASÁDE
- HRUBE ÚSPRAVOVANIE ZÍMSY
- FOTODOVÁŇIE DEBŇENIA NA
- VENEC
- POKLADKA ÚSTUŽE

9.8.2018
 10.8.2018

DENNÝ ZÁZNAM

PRAC.: 8 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POČASIE: 35°C SLNEČNO

- PRÁCE: - RESTAURAČNÉ PRÁCE NA FASÁDE
- HRUBE ÚSPRAVOVANIE
- FOTODOVÁŇIE DEBŇENIA
- POKLADKA ÚSTUŽE NA VENEC

13.8.2018

ZÁZNAM FOTODVITEĽA:

ZIADAM PREJAT ÚSTUŽE VENECOV
 KROUV A POUJIT ŽETONÁŽ.

14.8.2018

TD: ÚSTUŽE VENECOV, PŘEVEDENÁ V ZŇSLE PD. ŽE
 POŽŇE ŽETONÁŽI, TŇ ŽETONÁŽI ŽOUŽIVAT
 VIBRÁTOR!

ZÁZNAM ŽFOTODVITEĽA: PO HĚJENÍ PRVKOV, NA OKNÁCH
 FASÁDY KOUŠATOSEME ŽE BŮŽE ÚTŇE, POROČITAT
 HURMO Ž PLNES PÁLENEJ EHĚT, POTŘEBNÉ NA ŽAHURO
 VĚNIE. HĚJERA NADĚŽE BŮŽE PRÁČA HĚMO ŽOD. 1 K.

SYNAGOGA SEVE

Dátum

Denný zážnam

4.10.2018

POČASIE 16°C SLNEČNO

PRAC: 6³⁰ - 14⁰⁰

- PRÁCE:
- MONTÁŽ KRYTINY CERBIT
 - MONTÁŽ SNIEHOVÝCH ZÁBRAN
 - ČISTENIE STAVEBNÍKA
 - RESTAURÁČNÉ PRÁCE NA FASÁDE SYNAGOGY
 - BURANIE VRSTEV PODLAHY V PREDSIENI
 - FOTODIAGNÓZA OTKROUHEJÚCEHO LOKA / HRIADENIE VBRANOU DOSKOU

ZÁŽNAM FOTODIAGNÓZY

5.10.2018

NA ZÁKLADE KOMUNIKÁCIE S PROJEKTAŤOM STAVBY DOŠLO K ŽIENIE TP. PODKLADOVÝ BETÓN BUDE OVSÚŤENÝ SIETOVINOU 100x100+6. BETÓN TRIEDY C16/20, PLOCHA PODLAHY 1UP, KAZÍ SIET NEBOLA V BETÓNE ANI V ŽALUZII. UÍKAŽE OŠMER, PRETO TÁTO PRÁCA A PRÁCA NAVRÁ A BUDE SUČASŤOU PRÁCKY.

Denný zážnam

5.10.2018

POČASIE: 16°C SLNEČNO

PRAC: 6³⁰ - 18⁰⁰

- PRÁCE:
- MONTÁŽ KRYTINY CERBIT
 - MONTÁŽ SNIEHOVÝCH ZÁBRAN
 - RESTAURÁČNÉ PRÁCE NA FASÁDE

Denný zážnam

8.10.2018

POČASIE 20°C SLNEČNO PRAC: 6³⁰ - 18⁰⁰

PRÁCE: RESTAURÁČNÉ PRÁCE NA FASÁDE

- FOTODIAGNÓZA ZÁBRAN
- FOTODIAGNÓZA HLADKÝCH OHLIADOK NA CELNEJ FASÁDE
- MÄTER FASÁDY (CELNÄ FASÁDY ZOZADU) A KOKINA

DENNÝ ZÁZNAM

POČASIE: SLNEČNO 20°C PRAC: 15 - 6³⁰ - 18⁰⁰

9.10.2018

PRÁCE: ČISTENIE AREAĽU A DEMONTÁŽ OPLIETENIA
DO GUGEDA Z BELŽARA

- RESTAURÁČNÉ PRÁCE NA FASÁDE
- ODLEPUVANIE PRVKOV NA FASÁDU
- ROZKLÁDKA KRYTINY CEMENTIT
- MONTÁŽ STREŠNÉHO DŮVA
- MONTÁŽ PROFILOV I 160 NAD SCHODISKOM
V SYNAGÓGE

DENNÝ ZÁZNAM

POČASIE: SLNEČNO 20°C PRAC: 15 - 6³⁰ - 18⁰⁰

10.10.2018

PRÁCE: ROZKLÁDKA KARI SÍT NA PODLAHU I NP

- VÝKOP RÝHY NA ZÁKLAD OPLIETENIA
- RESTAURÁČNÉ PRÁCE
- HLADKÉ OMIETKY
- MIER OKENNÝCH RÁHOV
- ODLEPUVANIE PRVKOV FASÁDY
- FOTODOVÁNE ČAPRAN

ZÁZNAM FOTODITEĽA

INVESTOR DODAL FOTODITEĽOVU 1 + FARE'

11.10.2018

VÝKRESNEJ DOVHENTÁCIE ELEKTROINSTALÁCIE A
SLABOPRÚDU.

DENNÝ ZÁZNAM

NA PORADY V PREDLOŽENEJ DOVHENTÁCII A S
POVÝŠNOU DOVHENTÁCIOM BUDU SPRACOVANÉ PRÁCE
NAVŤAŽE O OBA OBJEKTY SYNAGOGY A3 KUPOLNICE

11.10.2018

Denný záznam

PRAC. 4

PR. DOBA 7⁰⁰ - 14⁰⁰POČASIE - 1⁰⁰ sneženie

8.1.2019

PRÁCE: ~~ODRAB~~ - DEMONTÁŽ DEBUENIA DOŠKOU

Denný záznam

PR. 4

PR. DOBA 7⁰⁰ - 14⁰⁰POČASIE - 1⁰⁰ ~ 2⁰⁰

9.1.2019

PRÁCE: DEMONTÁŽ DEBUENIA

10.1.2019

11.1.2019

- ODVŇ DEBUENIA

- USTANIE DORAZOV

- MONTÁŽ DEBUENIA STEN 1. ZÁBER

- ~~PRAC~~ MONTÁŽ OCELOVÝCH PROFILOV 2x U 365

Denný záznam

PR. 4

PR. DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰POČASIE - 1 ~ 9⁰⁰

12.1.2019

PRÁCE: - VYKALIA VÝSTUŽ STEN INFOPAVILÓNU

13.1.2019

14.1.2019

1 PP - 1. ZÁBER

15.1.2019

- MONTÁŽ KASTÍLKU NA OKNA

ZÁV. M - D

PŘEBERAM

VÝSTUŽ

STEN

INFOPAVILÓNU

St 2, St 5, St 6 - 1. ZÁBER

TD

Záznam zhotoviteľa:

INVESTOR BOL UPOZORNENÝ NA CHÝBU V MNOŽSTVO

OCELU ZOD. JE O 8180g OCELOVÉ STĚP 26140

V STĚP INFOPAVILÓNU. MNOŽSTVO OCELU 816 kg

BOL SOUČÁSTOU TUDY TUDY

15.1.2020

Datum

16.5-2019

$$2A \rightarrow A_2$$

- BOLA VYKONANÁ OBHLIADKA STAVBY AUTORSKÝM DOZOROM, ZÁSTUPCAMI INVESTORA, TECHNICKÝM DOZOROM A ZÁSTUPCOM KPP.
- HLAVNÝM BODOM STRETNUTIA BOLO ODSÚHLASIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OKREMNÝCH VÝŤUŇÍ NA BUDOVE STNAGÓGY Z PROFILU JAUSEN. DOKUMENTÁCIA BOLA SCHVÁLENÁ VČASŤUŇÍMI A ODOVEDANÁ ZHOTOVITEĽOVI V EL. FORME NA SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY.
- ĎALEJ BOLA VYKONANÁ OBHLIADKA REKONŠTRUKOVANÉHO KAZETOVÉHO STROPU, KDE JE DOKONČENÁ VÝŤEŇA DREVENÝCH PRVKOV A PREBIEHA ČISTENIE SÁDROVÝCH PRVKOV, ZATiaľ BEZ VÝMENY POŠKODENÝCH PRVKOV
- AUTOR STAVBY RIEŠIL ROZOSTAVANOSŤ INFOPAVILONU, KONKRETNÉ VÝCHODNÝ STEN A KP JE VYARHOVANÁ A ZADEBENÁ Z 1 STRAŤU.
- AUTOR STAVBY SI SO ZHOTOVITEĽOM PREČÍSL ROVRCHÝ STEN A VHMUROVANÝCH PRIEČOK DOHODY SA LOKÁLNE OPRÁV STEN S OHĽADOM NA RIEŠENIE INTERIÉRU

PRÍTOHNI: p. Šimko - aut. dozor
p. KRISTOFÍK - stavebný inžinier
TÚ: p. Vavrinec - BSK
p. MEZEL - BSK
p. FERUSOVÁ - KPV
p. STANEKOVÁ - BSK

Denny' záznam

20.5.2019
Pondelok

Počasiť
Pracovná doba
Počet pracovníkov

Popis prác: Viazania železnej armatúry do stien
Ad. Montáž elektroinstalácie do steny St2.
Stavanie pomocného lešenia ku
viazanú armatúry.