

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

JKSO

EČO

Miesto

Račianska ulica,
Bratislava - Nové Mesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

MBM GROUP a.s.

36740519

SK2022337548

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

6. 6. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	232 107,52	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	359 155,95	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	53 738,77	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	48 765,82	11		0,00
5	"M"	Dodávky	377,00			0,00
6		Montáž	2 395,30			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		696 540,36	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	697 406,16
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 697 406,16	139 481,23
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)	836 887,39
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie	0,00

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	697 406,16	139 481,23	836 887,39	865,80	696 540,36
SO 201	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	504 362,33	100 872,47	605 234,80	865,80	503 496,53
E2.1 E2.2	E2.1 E2.2 Architektúra, statika	327 580,38	65 516,08	393 096,46	0,00	327 580,38
E2.3	E2.3 Zdravotechnika	24 392,65	4 878,53	29 271,18	0,00	24 392,65
E2.4	E2.4 Vykurovanie	37 779,12	7 555,82	45 334,94	865,80	36 913,32
E2.5	E2.5 Elektroinštalácie	80 354,76	16 070,95	96 425,71	0,00	80 354,76
E2.5.1	E2.5.1 Elektroinštalácia	50 686,29	10 137,26	60 823,55	0,00	50 686,29
E.2.5	E.2.5 Osvetlenie	29 668,47	5 933,69	35 602,16	0,00	29 668,47
E2.6	E2.6 Chladenie	19 082,87	3 816,57	22 899,44	0,00	19 082,87
E2.7	E2.7 Rozvod plynu	3 300,36	660,07	3 960,43	0,00	3 300,36
E2.8	E2.8 Vzduchotechnika	11 872,19	2 374,44	14 246,63	0,00	11 872,19
SO 101	SO 101 Príprava územia pred výstavbou (bývalý školský dvor)	26 361,75	5 272,35	31 634,10	0,00	26 361,75
SO 102	SO 102 Spevnené plochy a oplatenie (chodníky, vjazd, parking)	81 229,04	16 245,81	97 474,85	0,00	81 229,04
SO 301	SO 301 Vodovodná prípojka	17 859,06	3 571,81	21 430,87	0,00	17 859,06
SO 302	SO 302 Kanalizačná prípojka	11 556,68	2 311,34	13 868,02	0,00	11 556,68
SO 303	SO 303 Plynová prípojka	2 378,92	475,78	2 854,70	0,00	2 378,92
SO 304	SO 304 NN prípojka	5 657,56	1 131,51	6 789,07	0,00	5 657,56
SO 401	SO 401 Sadové úpravy	48 000,82	9 600,16	57 600,98	0,00	48 000,82

Celkom

697 406,16

139 481,23

836 887,39

865,80

696 540,36

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
		Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	06.06.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	169 521,63	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	256 796,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	41 282,87	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	33 123,03	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	377,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	2 395,30				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		503 496,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	865,80	
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis							23 Súčet 7, 12, 19-22			504 362,33
							24 DPH 20,00 % z 504 362,33		100 872,47	
Objednávateľ							25 Cena s DPH (r. 23-24)			605 234,80
Dátum a podpis							E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ							26 Dodávky zadávateľa			0,00
Dátum a podpis							27 Kľzavá doložka			0,00
							28 Zvýhodnenie + -			0,00

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov časti	E2.1 E2.2 Architektúra, statika	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	110 781,33	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	216 799,05	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		327 580,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				327 580,38
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 327 580,38				65 516,08
								25 Cena s DPH (r. 23-24)				393 096,46
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ				M3M-GROUP, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 026 01 Nám. stov. IČO: 38 740 519				26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kľúčavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
025 01 Nám. stov.
IČO: 38 740 519

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.1 E2.2 Architektúra, statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

93 904,15

1 Zemné práce 4 765,64

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	100,999	2,96	298,96
	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	100,999	0,55	55,55
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,695	9,34	25,17
4	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,695	0,79	2,13
5	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	139,824	8,93	1 248,63
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	139,824	0,49	68,51
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,680	1,48	49,85
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	226,678	2,83	641,50
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaná vzd.15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	m3	2 720,136	0,28	761,64
###	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,840	5,13	86,39
###	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,840	0,68	11,45
###	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	226,678	5,96	1 351,00
###	1741010010	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	16,840	9,79	164,86

2 Zakladanie 36 825,23

###	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	54,727	27,29	1 493,50
###	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	85,808	92,14	7 906,35
###	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	23,022	12,08	278,11
###	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	23,022	3,28	75,51
###	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,749	1 045,20	3 918,45
###	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	0,263	145,48	38,26
###	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	34,476	148,07	5 104,86
###	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	80,399	90,15	7 247,97
###	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	116,520	12,08	1 407,56
###	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	116,520	3,08	358,88

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	274361821r	Výstuž základových pásov a debniacich tvárnic z ocele 10505	t	8,026	1 078,42	8 655,40
###	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,536	98,35	249,42
###	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	12,08	72,48
###	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	3,08	18,48

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13 136,11

###	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	77,400	127,06	9 834,44
###	311234214	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	3,731	150,15	560,21
###	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	16,30	48,90
###	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	21,02	63,06
###	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	30,000	43,48	1 304,40
###	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	52,64	315,84
###	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	57,97	173,91
###	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,688	99,09	167,26
###	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	32,400	16,75	542,70
###	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	32,400	3,87	125,39

4 Vodorovné konštrukcie

6 339,80

###	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	6,379	99,09	632,10
###	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	64,607	14,76	953,60
###	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	64,607	3,93	253,91
###	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	13,583	21,02	285,51
###	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	13,583	4,86	66,01
###	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,088	101,76	619,51
###	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	48,700	11,81	575,15
###	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	48,700	3,73	181,65
###	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,693	1 088,93	1 843,56
###	417391121	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm	m2	68,445	13,57	928,80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 230,30

###	612456213	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	20,773	6,21	129,00
###	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	259,296	0,87	225,59
###	612465136r	Vnútorná omietka stien sadrová, jednovrstvová, hr. 8 mm, vrátane finálneho prehladenia	m2	259,296	7,90	2 048,44
###	625251383	Kontaktný zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 200mm, riešenie pre sokel, vrátane p.ú.tenkostrovová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	12,353	53,54	661,38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	6252513831	Kontaktný zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 220mm, riešenie pre sokel, vrátane p.ú.tenkostrovová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	0,640	59,31	37,96
###	625251341801	Zateplenie doskami z XPS hr. 200mm, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	7,550	30,86	232,99
###	625251341802	Zateplenie doskami z XPS hr. 100mm, kladené medzi rošt bez obkladu - W2'	m2	0,620	21,12	13,09
###	6252513830	Kontaktný zatepľovací systém hr.200mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostrovová silikátová omietka hr.1,5mm - W1, W3	m2	321,184	51,73	16 614,85
###	6252513840	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostrovová silikátová omietka hr.1,5mm - W1	m2	8,800	53,72	472,74
###	62525138401	Kontaktný zatepľovací systém v dvoch vrstvách 200+60mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostrovová silikátová omietka hr.1,5mm - W3'	m2	6,216	57,70	358,66
###	62525138406	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostrovová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	12,730	33,94	432,06
###	625251341803	Zateplenie doskami hr. 200mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2, W4	m2	113,023	15,60	1 763,16
###	625251341804	Zateplenie doskami hr. 100mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2'	m2	8,525	12,47	106,31
###	625251341805	Zateplenie doskami v dvoch vrstvách hr. 200+140mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2''	m2	2,113	29,94	63,26
###	625251341809	Zateplenie ostenia doskami hr. 30mm, minerálne izolačné dosky, kladené medzi rošt bez obkladu	m2	15,300	10,44	159,73
###	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	25,395	117,63	2 987,21
###	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	25,395	36,38	923,87

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 959,66

###	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	258,305	2,04	526,94
###	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	258,305	1,35	348,71
###	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	258,305	1,36	351,29
###	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	426,795	2,04	870,66
###	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	149,820	2,99	447,96
###	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	498,918	0,83	414,10

99 Presun hmôt HSV 2 647,41

###	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	749,975	3,53	2 647,41
-----	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 233 676,23

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 611,87

###	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	460,590	0,21	96,72
###	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59,430	0,29	17,23

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,182	1 439,52	261,99
###	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	460,590	2,24	1 031,72
###	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,430	2,63	156,30
##	6283228800	Modifikovaný asfaltový pás ref.Elastobit GG 40	m2	598,023	6,04	3 612,06
###	711132103r	M+D Separačná Pe fólia	m2	520,020	1,18	613,62
###	711462301	Náterová hydroizolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	30,260	18,84	570,10
###	711463301	Náterová hydroizolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	m2	126,154	19,78	2 495,33
###	7114700201	M+D Fasádna poistná, vodonepriepustná, paropriepustná fólia, čierna odoln.UV	m2	141,831	7,21	1 022,60
###	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	126,738	2,02	256,01
##	6288000642	Nopová fólia	m2	145,749	2,63	383,32
###	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	127,260	0,75	94,87

712 Izolácie striech

2 950,17

###	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	490,923	1,04	510,56
##	2832990190	Parozábrana ref. Delta-plus	m2	564,561	0,70	395,19
###	712370031	M+D Poistná, podstrešná fólia, ref. JUTADREN, Delta Maxx	m2	460,000	4,32	1 987,20
###	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	29,521	1,94	57,22

713 Izolácie tepelné

29 611,95

###	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	422,590	1,34	566,27
##	2837500160	Extrudovaný polystyrén hrúbka 110 mm	m2	862,084	16,89	14 560,60
###	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	36,539	3,18	116,19
##	63136706060	Minerálne izolačné dosky hr.200mm	m2	22,505	18,39	413,87
##	63136706061	Minerálne izolačné dosky hr.100mm	m2	12,992	8,90	115,63
##	63136706062	Tepelná izolácia z kamennej vlny hr.40mm, ref.Rockwool Larock 65 ALS	m2	4,696	7,83	36,77
###	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom	m2	126,738	3,83	485,41
##	2837650201	Extrudovaný polystyrén hrúbka 220 mm	m2	3,450	37,62	129,79
##	2837653201	Extrudovaný polystyrén hrúbka 200 mm	m2	122,575	34,58	4 238,64
##	2837653200	Extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm	m2	3,773	13,88	52,37
###	713141131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová	m2	44,854	1,14	51,13
###	713142160r	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová	m2	490,923	2,19	1 075,12
##	6313670500	Minerálna vlna hr.200mm Knauf Unifit 037	m2	1 071,838	7,10	7 610,05
###	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	328,756	0,49	160,11

762 Konštrukcie tesárske

34 878,58

###	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek	m2	525,000	2,71	1 422,75
##	6051119000	Rezivo SI - Dosky	m3	14,175	187,85	2 662,77
###	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m2	460,000	1,57	722,20
##	6051711100r	Rezivo SI - Laty	m3	4,140	208,73	864,14

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	16,958	10,44	177,04
###	7623950001	M+D Závesný drevený rošt z dosák 30x200mm, vrátane kotvenia, spojovacích prostriedkov, impregnácie	m2	490,923	10,29	5 051,60
###	7623950002	M+D Vážniková konštrukcia krovu, vrátane zavetrovania, kotvenia L 70/70 180ks, spojovacích prostriedkov, impregnácie	m3	14,600	1 300,32	18 984,67
###	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	18,170	18,99	345,05
###	762431306	Obloženie stien z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	213,383	16,70	3 563,50
###	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klinec, závrtky	m2	231,553	3,13	724,76
###	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	345,050	1,04	360,10

763
Konštrukcie - drevostavby
27 733,20

###	763115120	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho opláštená modrými akustickými doskami hr.1x12,5 mm, vrátane TI	m2	224,638	25,91	5 820,37
###	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho opláštená doskami Clasrock H Ocean hr. 1x12,5 mm, vrátane TI	m2	26,039	41,43	1 078,80
###	763115122r	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho opláštená doskami hr.1x12,5 mm,vrátane TI -jednostranne impregnovaná	m2	89,481	24,60	2 201,23
###	763115125	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho opláštená modrými akustickými doskami 1x12,5 mm, vrátane TI	m2	11,550	28,67	331,14
###	763115127	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho opláštená doskami 1x12,5 mm, vrátane TI, jednostranne impregnovaná	m2	11,550	26,39	304,80
###	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm, dvojito opláštená doskami 2x12,5 mm, vrátane TI, jednostranne impregnovaná	m2	24,750	31,79	786,80
###	763133110	SDK podhľad, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	361,480	20,67	7 471,79
###	763133310	SDK podhľad, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	34,100	21,37	728,72
###	763133110r	SDK podhľad protipožiarny s PO min. 30min., profil CD a UD, dosky 1x15mm	m2	409,380	21,37	8 748,45
###	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	309,053	0,84	261,10

764
Konštrukcie klampiarske
18 988,25

###	764171301	M+D Falcová krytina poplastovaný plech hr.0,5mm, farba antracit, vrátane oplechovana, lemovania, detailov stykov a prestupov cez strešnú rovinu a príslušenstva	m2	525,000	25,03	13 140,75
###	764317396	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	525,000	1,57	824,25
##	6736700010	Štruktúrovaná deliaca vrstva, ref. DELTA-TRELLA	m2	603,750	5,96	3 598,35
###	764352227-K1	M+D Pododkvapový hranatý žlab z poplastovaného plechu, r.š.330mm, vrátane žľab. hrdla, čiel, vnút. rohov, držiakov - K01	m	31,760	23,54	747,63
###	764451202-K2	M+D Dažďová zvodová rúra hranatá 100x100mm, priama bez kolena, vr.napojenia na dažď.kanalizáciu, držiakov - K02	m	12,800	14,61	187,01
###	764359211r	Kotlík kónický z poplastovaného plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	29,22	116,88
###	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	250,439	1,49	373,38

766
Konštrukcie stolárske
32 715,26

###	76670211001	M+D Fasádny drevený obklad, TERMODREVO, vrátane hliníkovej fasádnej podkonštrukcie, kotvenia, syst. prvkov a povrchovej úpravy	m2	138,961	110,37	15 337,13
-----	-------------	--	----	---------	--------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	76670211002	M+D Fasádný drevený obklad podhľadov, TERMODREVO, vrátane nosného roštu CD profily, závesov, kotvenia, syst.prvkov a povrchovej úpravy	m2	18,170	132,75	2 412,07
###	76670211003	M+D Posuvné dvere, int., jednokrídlové, drevené, plné, hladké bez poldrážky, do zapusteného dverného puzdra(ECLISSE), zárubeň-DTD, krídlo-drevený rám, DTD výplň, p.ú.dyha dub, kovanie rozetové, celk.rozmer vr.puzdra 1500/1970mm - D03	ks	1,000	515,45	515,45
###	76670211004	M+D Posuvné dvere, int., jednokrídlové, drevené, plné, hladké bez poldrážky, do zapusteného dverného puzdra(ECLISSE), zárubeň-DTD, krídlo-drevený rám, DTD výplň, p.ú.dyha dub, kovanie rozetové, celk.rozmer vr.puzdra 1900/1970mm - D05	ks	4,000	588,27	2 353,08
###	76670211005	M+D Int. drevená zasklená stena, s plnými jednokrídlovými, plnými, hladkými dverami 1100/1970mm, drevený rám, výplň DTD, vrátane kovania-rozetové, chrom, klučka/klučka, zámok vložkový, 2650/ 2020mm - D06	ks	6,000	784,61	4 707,66
###	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	19,000	5,91	112,29
##	611601620024	Interiérové drevené dvere, plné, hladké, výplň:DTD, jednokrídlové bez poldrážky, otváracie 60-90/197, p.ú.drevená dyha dub	ks	19,000	168,47	3 200,93
##	5499501011	Kovanie, zámok vnútorný	ks	16,000	19,43	310,88
##	5499501012	Kovanie, zámok vnútorný - Wc úprava	ks	3,000	32,30	96,90
###	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	19,000	45,84	870,96
##	6117103138	Zárubňa vnútorná, obložková, DTD pre jednokrídlové dvere	ks	19,000	144,96	2 754,24

Zárubňa SAPELI NORMAL praktik - sapelit.

###	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	337,954	0,13	43,67
-----	-----------	--	---	---------	------	-------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

53 121,99

###	7671111101	M+D Prestrešenie terasy cca 14,4x3,1m-dutý polykarbonát hr.16mm,nosná konštrukcia prestrešenia terasy z hliníkových jaklových profilov max. 80x160mm, stojky max 80x160mm, podľa návrhu výr., vr. kotvenia, povrchovej úpravy a odvodňovacieho systému - S3	ks	1,000	8 166,05	8 166,05
#	76711111-01	M+D Svetlovod Velux TCR, veľkosť rámu 600/600mm, priemer tubusu 350mm, vrátane manžety, tesnenia a systémového príslušenstva	ks	2,000	495,57	991,14
###	76711111-AL1	M+D Plastová ext. trojkrídlová, pevná zasklená stena so vstupnými 1-krídl. otv.dverami 1260/2450mm, dolný rozšir.kus, izol.3-sklo, číre, hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-klučka/madlo, 4550/2750mm - AL1	ks	2,000	2 917,11	5 834,22
###	76711111-AL2	M+D Plastová int. dvojkrídlová, pevná zasklená stena s 1-krídl. otv.dverami 1100/2450mm, izol.2-sklo, číre, hladké, Ug=max.1,1W/m2K, vrátane kovania-klučka, 2415/2450mm - AL2	ks	2,000	1 425,79	2 851,58
###	76711111-AL3	M+D Plastové ext.okno, jednokrídlové otv.-sklopné, izol.3-sklo, číre, hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-klučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 600/750mm - AL3	ks	1,000	167,00	167,00
###	76711111-AL4	M+D Plastové ext.okno, jednokrídlové sklopné, izol.3-sklo, číre, hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-klučka,vonk. AL parapet š.260mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2000/750mm - AL4	ks	1,000	256,10	256,10
###	76711111-AL5	M+D Plastové ext.okno, dvojkrídlové otv.-sklopné+sklopné, izol.3-sklo, číre, hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-klučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2200/750mm - AL5	ks	1,000	401,41	401,41

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	76711111-AL6	M+D Plastové ext.okno, dvojkrídlové otv.-sklopné+pevné, izol.3-sklo,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2000/1350mm - AL6	ks	1,000	400,96	400,96
###	76711111-AL7	M+D Plastové ext.okno, dvojkrídlové otv.-sklopné+otváracé, izol.3-sklo,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm(4ks) a 260mm(6ks), hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 1850/1850mm - AL7	ks	10,000	652,37	6 523,70
###	76711111-AL8	M+D Plastové ext.okno,rohové, trojkrídlové otv.-sklopné+otváracé+pevné, izol.3-sklo,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm, hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 1900+900/1850mm - AL8	ks	2,000	1 179,54	2 359,08
###	76711111-AL9	M+D Plastová ext.zasklená stena,pevná so vstup.zdvížnoposuv.dverami 1100/2450mm,dolný rozšir.profil, izol.3-sklo,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K,kovanie-kľučka/madlo,2750/2750mm - AL9	ks	2,000	1 285,03	2 570,06
###	76711111-AL10	M+D Plastová ext.zasklená stena,pevná so vstup.zdvížnoposuv.dverami 1100/2450mm,dolný rozšir.profil, izol.3-sklo,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K,kovanie-kľučka/madlo,4000/2750mm - AL10	ks	2,000	3 262,77	6 525,54
###	76711111-AL11	M+D Plastové ext.jednokrídlové,plné, otváracé dvere s dolným rozšir.kusom,vrátane kovania-kľučka/madlo,1000/2750mm - AL11	ks	1,000	1 447,96	1 447,96
###	76711111-HZ	M+D Ext. hliníkové žalúzie 90mm, profil Z 90(ref. PROMINENT, K-SYSTEM), konštrukcia-Z lamely vo vodiach lištách z Al profilu s motorickým ovládaním, s pohľadovým krycím plechom, farba:tmavošedá-antracit	m2	94,530	133,04	12 576,27
###	76711111-z1	M+D Sprchová sedačka, závesná, sklopná, mat. nerez, nosnosť min.120kg, vrátane kotvenia a príslušenstva - Z1	ks	4,000	253,70	1 014,80
###	76711111-z2	M+D Držadlo pevné DN 30mm, dl.600mm,mat.nerez, vrátane montážnej sady, kotvenia a príslušenstva - Z2	ks	4,000	74,54	298,16
###	76711111-z2/1	mat.nerez, vrátane montážnej sady, kotvenia a príslušenstva - Z2	ks	4,000	139,15	556,60
###	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	608,238	0,30	181,36

771

Podlahy z dlaždíc

8 516,81

###	771415001	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	137,890	3,18	438,49
###	771575525.R	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibilného bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	251,000	18,39	4 615,89
##	5976412401	Dlaždice keramické hr.8-10mm	m2	265,962	12,42	3 303,25
###	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	106,767	1,49	159,18

775

Podlahy vlysové a parketové

3 917,55

###	775551210.R	Zhotovenie parketovej podlahy lepením do flexilepidla s olišťovaním vrátane dodávky laminátových lišt	m2	159,000	11,92	1 895,28
##	6119800200	Laminátové parkety hr.8-10mm	m2	162,180	12,23	1 983,46
###	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	43,388	0,89	38,81

781

Dokončovacie práce a obklady

4 717,33

###	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	144,166	19,38	2 793,94
##	5976574101	Obkladačky keramické	m2	147,049	12,42	1 826,35

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	55,792	1,74	97,04

783 Dokončovacie práce - nátery 2 767,60

###	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom	m2	1 356,667	2,04	2 767,60
-----	-----------	--	----	-----------	------	----------

784 Dokončovacie práce - maľby 3 145,67

###	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 456,330	1,68	2 446,63
###	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 456,330	0,48	699,04

Celkom 327 580,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinstitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov časti	E2.3 Zdravotechnika	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 188,55	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 022,09	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 6 316,39	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 14 857,62	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 8,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 24 392,65	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 24 392,65
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 24 392,65 4 878,53
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 29 271,18
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 210,63

1 ZEMNE PRÁCE

1 159,30

1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,125	650,00	81,25
2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	45,000	13,55	609,75
3	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	45,000	0,49	22,05
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	45,000	1,90	85,50
5	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	15,000	0,90	13,50
6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	9,85	295,50
7	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	11,500	4,50	51,75

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

945,00

8	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	30,000	31,50	945,00
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

8 RÚROVÉ VEDENIA

922,15

9	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	10,000	0,20	2,00
##	286138480	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 50x 4,6x6000 voda	s	2,000	12,29	24,58
###	8711313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	115,000	0,80	92,00
##	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	s	6,000	16,20	97,20
##	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	s	14,000	18,00	252,00
##	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	s	3,000	26,99	80,97
##	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	s	2,000	66,00	132,00
###	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	10,000	1,24	12,40
###	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	125,000	1,70	212,50
###	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	10,000	1,05	10,50
###	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,60	6,00

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

184,18

###	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	51,445	1,43	73,57
###	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	51,445	2,15	110,61

PRÁCE A DODÁVKY PSV

21 182,02

721 Vnútrorná kanalizácia

3 883,44

###	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	25,000	13,76	344,00
###	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	35,000	12,50	437,50
###	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	m	10,000	6,09	60,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	60,000	7,19	431,40
###	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	20,000	9,82	196,40
###	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	18,000	1,92	34,56
###	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	13,000	1,98	25,74
###	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	13,000	2,06	26,78
###	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	7,000	3,03	21,21
###	721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	kus	2,000	58,78	117,56
###	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	2,000	3,85	7,70
###	721211912	Montáž žlabov podlahových DN 50/75	kus	4,000	4,10	16,40
###	721212114	Odtokový žľab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	4,000	253,85	1 015,40
###	721242115	Lapače strešných spavenín DN100	kus	4,000	50,35	201,40
##	286513400	HL138	s	18,000	23,63	425,34
##	286513450	HL21	s	2,000	12,81	25,62
###	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	7,000	16,70	116,90
###	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	150,000	0,85	127,50
###	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	55,000	0,85	46,75
###	721999904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	20,000	9,90	198,00
###	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,347	18,38	6,38

722 Vnútorný vodovod

7 893,13

###	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	50,000	15,05	752,50
###	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	10,000	19,50	195,00
###	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	150,000	8,82	1 323,00
###	722173203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	35,000	9,98	349,30
###	722173204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	65,000	12,76	829,40
###	722173205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	20,000	17,39	347,80
##	4846A0203	Expanzomat k bojleru - EX.VO.401.008 - 12 l	s	1,000	35,39	35,39
###	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	150,000	0,89	133,50
###	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	35,000	1,01	35,35
###	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	80,000	1,00	80,00
###	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	20,000	1,10	22,00
###	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	43,000	5,63	242,09
###	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	5,000	12,63	63,15
###	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	7,31	7,31
###	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	3,000	12,20	36,60
###	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	19,56	39,12
###	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	5,000	21,44	107,20
###	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	6,20	6,20
###	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	2,000	13,16	26,32
##	4849C5714	Šachtica zahradna armaturna PP	s	2,000	382,60	765,20
###	722231164	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 5/4	kus	1,000	42,26	42,26
##	422607030	Honeywell BA 295-5/4"	s	1,000	336,69	336,69
###	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	2,84	2,84
###	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	3,83	15,32
###	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	3,000	3,90	11,70
###	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	9,000	4,35	39,15
###	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	2,000	16,25	32,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	722254233	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	kus	2,000	558,50	1 117,00
###	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	285,000	1,05	299,25
###	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	285,000	0,79	225,15
###	722999904	Vnútny vodovod HZS T4	hod	40,000	9,00	360,00
###	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,848	10,50	8,90
##	286532540	Prechodka LDPE tlaková (rPE) d 40/G5/4	s	3,000	1,98	5,94

725

Zariadenie predmety

9 086,59

###	725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	7,000	23,10	161,70
###	725119307	Montáž predstenových inštal. prvkov	kus	7,000	16,20	113,40
##	551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	s	7,000	8,39	58,73
##	551908210	GEBERIT Duofix pre zavesne WC s mont sadou	s	7,000	183,23	1 282,61
##	551908220	Tlačidlo GEBERIT	s	7,000	34,86	244,02
##	6423E0151	Klozet závesný, biely	s	3,000	45,94	137,82
##	6423E0201	Klozet závesný imobil, biely	s	4,000	144,56	578,24
##	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	7,000	3,15	22,05
###	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	5,000	77,48	387,40
##	6421A0082	Umývadlo keramické imobil so zápach. uzáv. štandardná kvalita	ku s	8,000	97,13	777,04
###	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	13,000	20,10	261,30
###	725249105	Montáž sprchových boxov	kus	5,000	47,25	236,25
###	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	kus	2,000	15,75	31,50
###	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	kus	2,000	509,25	1 018,50
##	5523B9107	Sifón drezový 5-135-130	s	2,000	11,85	23,70
##	5523B9201	HL400	s	6,000	38,43	230,58
###	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	kus	2,000	20,25	40,50
###	725319202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	3,15	6,30
###	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	43,000	5,50	236,50
##	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	s	43,000	7,10	305,30
##	6421H9203	Sifón umývadlový, chróm - N 9746 AA	s	13,000	51,99	675,87
###	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	38,78	77,56
##	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	13,000	65,42	850,46
###	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	15,000	11,10	166,50
###	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	5,000	74,59	372,95
###	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	5,000	33,10	165,50
##	551925370	Sprcha ručná	s	5,000	14,13	70,65
##	551C07203	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, chróm - A 2400 AA	ku s	5,000	12,71	63,55
###	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	13,000	3,40	44,20
###	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	2,000	4,40	8,80
###	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	5,000	8,40	42,00
###	725869218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	22,000	4,40	96,80
###	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	30,000	9,75	292,50
###	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,387	15,00	5,81

732

Strojovne

310,85

###	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	kus	1,000	36,75	36,75
##	4261A1913	Čerpadlo cirkulačné TUV UP 20-30 N 150 - 59643500	s	1,000	274,10	274,10

M

Práce a dodávky M

8,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	10,000	0,80	8,00

999

MCE ostatné

0,01

###	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,001	12,50	0,01
-----	-----------	---	---	-------	-------	------

Celkom

24 392,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov časti	E2.4 Vykurovanie	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	20 242,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	13 906,55	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	377,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 387,30				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 913,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		865,80

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	37 779,12
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 37 779,12	7 555,82
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	45 334,94
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.4 Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 34 149,02

713 Izolácie tepelné 428,22

1	7134821211	Montáž trubic z PE, hr.11-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	92,000	1,91	175,72
2	28377415551	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	1,38	11,04
3	28377415681	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	1,33	93,10
4	283774139411	Armaflex HT-S 19x22 izolácia-trubica	m	14,000	6,36	89,04
5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,581	12,95	59,32

731 Ústredné kúrenie, kotolne 3 734,37

6	731161005	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	736,70	736,70
7	48491107801	Plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W, 35 kW	ks	1,000	2 597,00	2 597,00
8	731361102	Montáž systému pre odvod spalín BRILON	ks	1,000	136,74	136,74
9	73136110112	Rúra FK DN 100/60/250	m	1,000	13,25	13,25
##	73136110113	Rúra FK DN 100/60/500	ks	3,000	14,31	42,93
##	73136110114	Rúra K DN 100/60/500	ks	5,000	14,31	71,55
##	73136110115	Koleno K 45° - DN 100/60	ks	2,000	24,38	48,76
##	73136110116	Kontrolný T-Kus priamy K DN 100/60	ks	1,000	40,28	40,28
###	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	39,300	1,20	47,16

732 Ústredné kúrenie, strojovne 12 148,94

#	210411081	Montáž ovládačov	ks	1,000	14,52	14,52
##	38500036602	Dialkové ovládanie VITOTROL 200	ks	1,000	130,70	130,70
###	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 500 l	ks	1,000	72,50	72,50
##	48476660001	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell CVBB, 500 L	ks	1,000	1 992,80	1 992,80
###	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	13,92	13,92
##	48467120001	Nádoba-expanzná typ N tlak 3 bary s membránou 18 l šedá REFLEX	ks	1,000	41,52	41,52
###	7323310361	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov 25 l	ks	1,000	14,98	14,98
##	48467170251	Expanzomat pitná voda REFLEX DT 25 L / 10 bar	ks	1,000	64,94	64,94
###	732331865	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 35 l	ks	1,000	34,98	34,98
##	48467640001	Expanzná nádoba solárna REFLEX S - 35 L /10 so servisnou armatúrou	ks	1,000	41,34	41,34
###	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	30,74	30,74
##	42681571701	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 15-14 BA-PM 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	524,70	524,70
###	7324700201	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej	ks	1,000	34,98	34,98

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	45705.44W1	Solárna dvojvetvová čerpadlová skupina solar-divicon PS10, wilo Para 15/7, PWM	ks	1,000	991,10	991,10
##	73247002011	Solárny modul SM1	ks	1,000	270,30	270,30
###	732610090	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu, na stojato	ks	5,000	249,10	1 245,50
##	48491105401	Plochý termický solárny kolektor Vitosol 200-FM	ks	5,000	614,80	3 074,00
##	48441008201	Zostava pre uloženie 2 ks kolektorov na plechovej pultovej streche, pre sklon 35°	ks	1,000	1 431,00	1 431,00
##	484911054011	Sada fittingov pre dopojenie solárneho systému	ks	1,000	1 886,80	1 886,80
###	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	90,867	2,62	237,62

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

639,50

###	210411071	Montáž snímačov	ks	1,000	2,19	2,19
##	DG45991374	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	15,12	15,12
###	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	6,36	12,72
##	7342091041	STAD s vypúšťaním DN 20 3/4"	ks	2,000	84,27	168,54
###	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	6,36	31,80
##	7342091121	Kompaktný kúpeľňový pripojovací ventil OPTIMA DV 104 chrom 1/2 x M 24	ks	5,000	12,19	60,95
###	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	6,36	12,72
##	48467864201	Servisná armatúra pre údržbu EN, Reflex MK 3/4"	ks	1,000	24,91	24,91
##	48467864701	Servisná armatúra pre údržbu EN, Reflex flowjet 3/4"	ks	1,000	20,99	20,99
###	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	7,42	22,26
##	55124410301	Guľový kohút DN 32 / PN 6 - závitový	ks	3,000	31,27	93,81
###	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	1,86	7,44
##	48492101161	Automatický odvodušňovací ventil DN 15	ks	4,000	3,50	14,00
###	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	6,07	24,28
###	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	4,48	4,48
##	55182001181	Filter DN 32 / PN 6 - závitový	ks	1,000	83,32	83,32
###	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	133,222	0,30	39,97

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 941,53

###	73315103901	Zdravotechnika nešpecifikované práce a dodávky (odvod kondenzátu, ...)	ks	1,000	25,71	25,71
###	7331510391	Potrubie z rúrok VIEGA Profipress S - 22x1 - Cu / solárny systém	m	12,000	19,20	230,40
###	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	650,000	12,82	8 333,00
##	7221711111	Svorné šroubenie pre ALPEX potrubie OPTIMA DF 03 chrom ALPEX 16x2	ks	10,000	3,18	31,80
##	7221711112	Svorné šroubenie TA 4420 na viacvrstvé potrubie ALPEX pre rozdeľovače 16 x 2 ALU - EK	ks	118,000	2,65	312,70
###	7221711341	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 32x3 mm v kotúčoch	m	66,000	18,94	1 250,04
###	7331111051	Potrubie z uhlíkovej ocele z vonku pozinkované O 28 mm C-STEEL IVAR	m	6,000	12,26	73,56
##	73311110511	Koleno 90 MF 28x28	ks	4,000	3,71	14,84
##	73311110512	Prechodka s vonkajším závitom 28-3/4"	ks	2,000	7,10	14,20
###	7331111061	Potrubie z uhlíkovej ocele z vonku pozinkované O 35 mm C-STEEL IVAR	m	6,000	24,38	146,28
##	73311110611	Koleno 90 MF 35x35	ks	6,000	5,30	31,80
##	73311110612	T-kus, redukovaný, 35-28-35	ks	2,000	10,60	21,20
##	7331111063	Redukcia z jedným zásuvným koncom, 35-28	ks	2,000	2,97	5,94
##	7331111064	Svorné šroubenie 32x3-1"M	ks	2,000	7,42	14,84
##	7331111065	Prechodka s vonkajším závitom 35-5/4"	ks	4,000	9,54	38,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	12,000	0,25	3,00
###	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	12,000	0,65	7,80
###	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	716,000	0,35	250,60
###	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	123,324	1,10	135,66

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 256,46

##	1015994	VEKOLUXIVAR priamy, regulačný, pre dvojrúrkový systém DD 345 s adaptéromi AVK 01 (6/48) + montáž	ks	4,000	18,90	75,60
##	1015651	VEKOLUXIVAR rohový, regulačný, dvojrúrkový systém DS 346 s adaptéromi AVK 01 (6/48) + montáž	ks	23,000	18,90	434,70
###	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	27,000	1,27	34,29
##	4848903410	Termostatická hlavica K so zabudovaným snímačom biela (10)	ks	27,000	12,77	344,79
###	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	5,000	1,27	6,35
##	55181000422	Termostatická hlavica OPTIMA DH 01 chrom	ks	5,000	25,87	129,35
###	7351621401	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1300 mm	ks	5,000	7,70	38,50
##	DG4774720146 7	Konzola pre radiátor - sada	ks	27,000	8,37	225,99
##	48455008851	Vykurovací rebrik radiátor RD-SN 1300/450 (RAL 9001)	ks	1,000	57,17	57,17
##	484550093511	Vykurovací rebrik radiátor RD-SN 1300/600 (RAL 9001)	ks	4,000	79,01	316,04
###	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	7,70	15,40
##	48489520601	Vykurovacie teleso KORAD 10 VKP 300/500 (RAL 9010)	ks	2,000	49,39	98,78
###	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	7,70	15,40
##	48453713501	Vykurovacie teleso KORAD 11 VKP 400/600 (RAL 9010)	ks	2,000	76,07	152,14
###	735154120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	7,70	15,40
##	48489530301	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 400/600 (RAL 9010)	ks	2,000	97,63	195,26
###	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	7,70	130,90
##	48489554701	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 400/1000 (RAL 9010)	ks	9,000	124,16	1 117,44
##	48489554901	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 400/1200 (RAL 9010)	ks	8,000	130,74	1 045,92
##	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	7,70	15,40
##	48489533701	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 600/800 (RAL 9010)	ks	2,000	114,59	229,18
###	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,70	15,40
##	48489534201	Vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/1400 (RAL 9010)	ks	2,000	189,50	379,00
###	7353116801	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 7 cestný	ks	1,000	12,11	12,11
##	28624106001	CS 501 ND - zostava rozdeľovač / zberač pre napojenie VT 7-cestný	ks	1,000	168,68	168,68
###	7353116901	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 8 cestný	ks	2,000	12,50	25,00
##	28624107001	CS 501 ND - zostava rozdeľovač / zberač pre napojenie VT 8-cestný	ks	2,000	171,71	343,42
###	7353117101	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 9 cestný	ks	1,000	12,90	12,90
##	28624108001	CS 501 ND - zostava rozdeľovač / zberač pre napojenie VT 9-cestný	ks	1,000	197,70	197,70
###	7353117601	Montáž skrinky rozdeľovača	ks	2,000	14,90	29,80
##	48492210021	Skrinka rozdeľovača nástenná IVAR.N-max 5, 1200 mm	ks	2,000	154,02	308,04
###	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	64,010	1,10	70,41

M

Práce a dodávky M

2 764,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

23-M Montáže potrubia

1 938,80

###	2301200411	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	740,000	1,06	784,40
###	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	740,000	1,56	1 154,40

36-M Montáž prev., mer. a regul. zariadení

825,50

###	3600204441	Montáž ochrannej hadice	ks	650,000	0,69	448,50
##	3600204441	Ochranná hadica HK 1620 (husí krk) čierna (50)	m	650,000	0,58	377,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

865,80

###	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	24,000	11,00	264,00
###	HZS0002131	Vyregulovanie vykurovacieho systému	hod	8,000	12,50	100,00
###	R00021311	Revízie - tlak, komín	ks	2,000	121,00	242,00
###	ZO00021312	Zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok	ks	1,000	84,80	84,80
###	VK00021313	Vybavenie kotolne (baterka, lekárnička, merač CO, hasiace prístroje, ...)	ks	1,000	175,00	175,00

Celkom

37 779,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov časti	E2.5 Elektroinštalácie	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	45 306,88	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	35 047,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		80 354,76	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	80 354,76
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 80 354,76	16 070,95
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	96 425,71
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov podčasti	E2.5.1 Elektroinštalácia	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 731,12	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	23 955,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		50 686,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	50 686,29
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 50 686,29	10 137,26
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	60 823,55
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Podčasť: E2.5.1 Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ochrana VN vedenia

2 358,12

1		Mechanická ochrana VN vedenia podľa noriem STN delenou chráničkou KSHR 160/150 ref. alebo ekvivalent	m	46,000	9,08	417,68
2		Mechanická ochrana VN vedenia podľa noriem STN delenou chráničkou KSHR 160/150 ref. alebo ekvivalent	m	46,000	23,89	1 098,94
		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	45,000	14,18	638,10
4		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	45,000	4,52	203,40

Bleskozvod

3 390,66

5		MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	2,000	15,23	30,46
6		MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	2,000	5,38	10,76
7		Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	156,000	1,52	237,12
8		Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	156,000	1,31	204,36
9		Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	40,000	1,52	60,80
##		Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	40,000	9,09	363,60
###		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	25,000	9,71	242,75
##		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	25,000	4,11	102,75
###		Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	6,56	59,04
##		Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	16,32	146,88
###		Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	22,000	2,05	45,10
##		Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	22,000	0,74	16,28
##		Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	2,05	53,30
##		Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	0,75	19,50
###		Príchytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	70,000	2,05	143,50
##		Príchytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	70,000	3,20	224,00
###		Krížová svorka SK	ks	13,000	2,05	26,65
##		Krížová svorka SK	ks	13,000	0,76	9,88
###		Prípojovacia svorka SO	ks	9,000	3,62	32,58
##		Prípojovacia svorka SO	ks	9,000	1,05	9,45
###		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	7,88	86,68
##		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	1,28	14,08
###		Revízna skrinka BE-AD	ks	11,000	8,40	92,40
##		Revízna skrinka BE-AD	ks	11,000	5,42	59,62
###		Podpera vedenia na ploché strechy PV23	ks	170,000	1,31	222,70
##		Podpera vedenia na ploché strechy PV23	ks	170,000	0,49	83,30
###		Ochranná strieška OS01	ks	3,000	5,25	15,75
##		Ochranná strieška OS01	ks	3,000	1,63	4,89
###		Držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	3,000	6,83	20,49
##		Držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	3,000	17,14	51,42
###		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	3,000	2,05	6,15
##		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	3,000	1,23	3,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###		Svorka k zachytávacej tyči SJ02	ks	1,000	2,05	2,05
##		<i>Svorka k zachytávacej tyči SJ02</i>	ks	1,000	1,27	1,27
###		Zachytávacia tyč JP30	ks	1,000	13,13	13,13
##		<i>Zachytávacia tyč JP30</i>	ks	1,000	15,68	15,68
###		Zachytávacia tyč JP15	ks	3,000	13,13	39,39
##		<i>Zachytávacia tyč JP15</i>	ks	3,000	6,76	20,28
###		Spojovacia svorka SS	ks	33,000	1,52	50,16
##		<i>Spojovacia svorka SS</i>	ks	33,000	0,45	14,85
###		Číselný štítok	ks	11,000	0,53	5,83
##		<i>Číselný štítok</i>	ks	11,000	0,50	5,50
###		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	11,000	0,89	9,79
##		<i>Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi</i>	ks	11,000	2,92	32,12
###		Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	11,000	5,09	55,99
##		<i>Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov</i>	ks	11,000	2,33	25,63
###		Protipožiarň silikónový tmel	ks	3,000	15,23	45,69
##		<i>Protipožiarň silikónový tmel</i>	ks	3,000	40,79	122,37
###		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	26,25	26,25
###		Revízia + revízna správa	ks	1,000	204,75	204,75

Rozvádzač silový

8 505,74

###		Rozvádzač RB-1 podľa výkresu E2	ks	1,000	472,50	472,50
##		<i>Rozvádzač RB-1 podľa výkresu E2</i>	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
###		Rozvádzač RB-2 podľa výkresu E3	ks	1,000	630,00	630,00
##		<i>Rozvádzač RB-2 podľa výkresu E3</i>	ks	1,000	3 570,00	3 570,00
###		ZAHR prisadený rozvádzač IP44, vstupný vypínač 40A/400V, Prepäťová ochrana FLP B+C, Prúdový chránič 25A/30mA, Istič 10A/char. B pre osvetlenie, Istič 16A/char.B pre zásuvky	ks	1,000	51,45	51,45
###		ZAHR prisadený rozvádzač IP44, vstupný vypínač 40A/400V, Prepäťová ochrana FLP B+C, Prúdový chránič 25A/30mA, Istič 10A/char. B pre osvetlenie, Istič 16A/char.B pre zásuvky	ks	1,000	416,85	416,85
###		Podružný materiál (káblíky, značky, spojky,)	%	10,000	66,12	661,19
###		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	3,000	26,25	78,75

Káble

18 431,24

###		chránička FI40 so zaťahovacím lankom z hranice pozemku	m	120,000	1,35	162,00
##		<i>chránička FI40 so zaťahovacím lankom z hranice pozemku</i>	m	120,000	1,58	189,60
###		Kábel CHKE-V 2x1,5 PS60	m	55,000	0,47	25,85
##		<i>Kábel CHKE-V 2x1,5 PS60</i>	m	55,000	0,86	47,30
###		Kábel CHKE-V 3x1,5 PS60	m	300,000	0,58	174,00
##		<i>Kábel CHKE-V 3x1,5 PS60</i>	m	300,000	1,19	357,00
###		Kábel JE-H(st)H 2x2x0,8	m	750,000	0,58	435,00
##		<i>Kábel JE-H(st)H 2x2x0,8</i>	m	750,000	1,11	832,50
###		Kábel LSOH FTP cat. 6a	m	1 300,000	0,58	754,00
##		<i>Kábel LSOH FTP cat. 6a</i>	m	1 300,000	0,53	689,00
###		Kábel LSOH FTP cat. 6a zemný	m	55,000	0,58	31,90
##		<i>Kábel LSOH FTP cat. 6a zemný</i>	m	55,000	1,13	62,15
###		Kábel N2XH-J 1x16 zž	m	50,000	0,67	33,50
##		<i>Kábel N2XH-J 1x16 zž</i>	m	50,000	2,14	107,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	30,000	0,58	17,40
##		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	30,000	0,78	23,40
###		Kábel N2XH-J 1x4 zž	m	200,000	0,58	116,00
##		Kábel N2XH-J 1x4 zž	m	200,000	0,62	124,00
###		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 000,000	0,58	580,00
##		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 000,000	0,59	590,00
###		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 200,000	0,58	696,00
##		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 200,000	0,90	1 080,00
###		Kábel N2XH-J 3x4	m	120,000	0,62	74,40
##		Kábel N2XH-J 3x4	m	120,000	1,54	184,80
###		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	1 100,000	0,63	693,00
##		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	1 100,000	0,92	1 012,00
###		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	30,000	0,63	18,90
##		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	30,000	1,41	42,30
###		Kábel N2XH-J 5x6	m	70,000	0,82	57,40
##		Kábel N2XH-J 5x6	m	70,000	3,59	251,30
##		chránička n16mm FXP TURBO16, bezhalogénové	m	300,000	0,62	186,00
##		chránička n16mm FXP TURBO16, bezhalogénové	m	300,000	0,27	81,00
###		chránička n25mm FXP TURBO25, bezhalogénové	m	200,000	0,67	134,00
##		chránička n25mm FXP TURBO25, bezhalogénové	m	200,000	0,38	76,00
###		chránička n32mm FXP TURBO 32, bezhalogénové	m	100,000	0,72	72,00
##		chránička n32mm FXP TURBO 32, bezhalogénové	m	100,000	0,64	64,00
###		chránička n50mm FXP TURBO 50, bezhalogénové	m	50,000	0,78	39,00
##		chránička n50mm FXP TURBO 50, bezhalogénové	m	50,000	1,18	59,00
###		príchytka pre chráničku n16mm	ks	600,000	0,21	126,00
##		príchytka pre chráničku n16mm	ks	600,000	0,08	48,00
###		príchytka pre chráničku n25mm	ks	400,000	0,21	84,00
##		príchytka pre chráničku n25mm	ks	400,000	0,13	52,00
###		príchytka pre chráničku n32mm	ks	200,000	0,21	42,00
##		príchytka pre chráničku n32mm	ks	200,000	0,22	44,00
###		príchytka pre chráničku n50mm	ks	100,000	0,21	21,00
##		príchytka pre chráničku n50mm	ks	100,000	0,45	45,00
###		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	2 000,000	0,62	1 240,00
##		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	150,000	0,93	139,50
###		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	200,000	3,03	606,00
##		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	200,000	0,60	120,00
###		Bernard svorka ZSA16	ks	30,000	1,84	55,20
##		Bernard svorka ZSA16	ks	30,000	0,51	15,30
###		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	30,000	0,53	15,90
##		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	30,000	0,62	18,60
###		Bernard svorka ZS4	ks	30,000	2,09	62,70
##		Bernard svorka ZS4	ks	30,000	0,75	22,50
###		Káblový žľab nad rozvádzač (RH a RACK)	ks	44,000	7,88	346,72
##		Káblový žľab nad rozvádzač (RH a RACK)	ks	44,000	15,63	687,72
###		Zapojenie ventilátora (vypínač, ventilátor, osadenie)	ks	5,000	7,88	39,40
##		Zapojenie ventilátora (vypínač, ventilátor, osadenie)	ks	5,000	1,17	5,85
###		Zapojenie VZT jednotiek	ks	4,000	10,50	42,00
##		Zapojenie VZT jednotiek	ks	4,000	1,17	4,68
###		chránička s UV odolnosťou n32mm	m	80,000	0,72	57,60
##		chránička s UV odolnosťou n32mm	m	80,000	0,93	74,40
###		Rezanie drážky do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	300,000	4,46	1 338,00
###		Vysekávajúce krabičky pre prístroje	ks	353,000	3,99	1 408,47

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	80,000	14,18	1 134,40
##		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	80,000	4,52	361,60

**Reflex SI, alebo ekvivalent Pre IP44
prevedenie typ ABB Swing L,**

4 762,08

###	5519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	155,000	2,63	407,65
##	5519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	155,000	4,85	751,75
###	3559-A21345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.1	ks	47,000	1,58	74,26
##	3559-A21345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.1	ks	47,000	3,47	163,09
###	3559-A05345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.5	ks	0,000	1,94	0,00
##	3559-A05345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.5	ks	0,000	4,01	0,00
###	3559-A25345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6	ks	4,000	1,94	7,76
##	3559-A25345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6	ks	4,000	3,74	14,96
###	3559-A52345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6+6	ks	0,000	1,94	0,00
##	3559-A52345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6+6	ks	0,000	5,43	0,00
###	3559-A07345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.7	ks	0,000	1,94	0,00
##	3559-A07345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.7	ks	0,000	4,73	0,00
###	3559B-A00651214	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	51,000	0,58	29,58
##	3559B-A00651214	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	51,000	2,74	139,74
###	3559B-A00652214	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	0,000	0,58	0,00
##	3559B-A00652214	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	0,000	4,36	0,00
###	1713-0-0163	Kryt spínača žalúziového, delený s potlačou	ks	26,000	0,58	15,08
##	1713-0-0163	Kryt spínača žalúziového, delený s potlačou	ks	26,000	5,83	151,58
###	3559-A88354	Pristroj spínača žaluziového kolískového s blokovanim 1/0+1/0	ks	26,000	1,94	50,44
##	3559-A88354	Pristroj spínača žaluziového kolískového s blokovanim 1/0+1/0	ks	26,000	5,94	154,44
###		Snímač pohybu 360 st. chodbový	ks	11,000	4,04	44,44
##		Snímač pohybu 360 st. chodbový	ks	11,000	6,53	71,83
###	1724-0-1754	Kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	0,58	10,44
##	1724-0-1754	Kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	3,66	65,88
###	5011-A3303	Pristroj zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	2,70	48,60
##	5011-A3303	Pristroj zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	8,90	160,20
###	1753-0-8030	Kryt zásuvky komunikačnej dvojitej	ks	18,000	0,58	10,44
##	1753-0-8030	Kryt zásuvky komunikačnej dvojitej	ks	18,000	6,46	116,28
###	1753-0-8055	Strmeň so soklom	ks	18,000	1,41	25,38
##	1753-0-8055	Strmeň so soklom	ks	18,000	4,16	74,88
###	10G	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) cat. 6A	ks	36,000	2,57	92,52
##	KEJ-C6A-S-10G	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) cat. 6A	ks	36,000	4,27	153,72
###	1725-0-0928	1 rámik	ks	98,000	0,58	56,84
##	1725-0-0928	1 rámik	ks	98,000	1,67	163,66
###	1725-0-0936	2 rámik	ks	37,000	0,58	21,46
##	1725-0-0936	2 rámik	ks	37,000	2,89	106,93
###	1725-0-0944	3 rámik	ks	15,000	0,58	8,70
##	1725-0-0944	3 rámik	ks	15,000	4,88	73,20
###	1725-0-0951	4 rámik	ks	7,000	0,58	4,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	1725-0-0951	4 rámik	ks	7,000	8,33	58,31
###	1725-0-0969	5 rámik	ks	17,000	0,58	9,86
##	1725-0-0969	5 rámik	ks	17,000	13,00	221,00
###	5518G-A02989 B1	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom, IP44	ks	6,000	2,63	15,78
##	5518G-A02989 B1	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom, IP44	ks	6,000	5,37	32,22
###	3901J-A00010 B1	1 rámik IP44	ks	6,000	0,58	3,48
##	3901J-A00010 B1	1 rámik IP44	ks	6,000	0,43	2,58
###	3536N-C03252 11	Spínač stláčací PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tlejkou, 25A/400V AC	ks	2,000	1,94	3,88
##	3536N-C03252 11	Spínač stláčací PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tlejkou, 25A/400V AC	ks	2,000	20,37	40,74
###		Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	4,73	4,73
##		Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	15,86	15,86
##		Prístrojová krabica KPR68	ks	353,000	1,00	353,00
##		Prístrojová krabica KPR68	ks	353,000	0,65	229,45
###		Odbočovacia krabica KO125 s viečkom	ks	10,000	4,04	40,40
##		Odbočovacia krabica KO125 s viečkom	ks	10,000	2,33	23,30
###		Sádra	kg	50,000	2,05	102,50
##		Sádra	kg	50,000	0,28	14,00
###		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	49,88	99,76
##		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	110,72	221,44

Signalizačný systém pre imobilných

4 775,92

###		Modul kontrolný s tlačítkom FEH 1001 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	4,99	79,84
##		Modul kontrolný s tlačítkom FEH 1001 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	88,00	1 408,00
###		Svetlo signálne FIM 1000 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	7,88	126,08
##		Svetlo signálne FIM 1000 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	46,68	746,88
###		Tlačidlo signálne ťahové FAP 3002 ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	4,99	19,96
##		Tlačidlo signálne ťahové FAP 3002 ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	55,68	222,72
##		Tlačidlo signálne s konektorom FAP 3011 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	9,71	116,52
##		Tlačidlo signálne s konektorom FAP 3011 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	48,85	586,20
###		Modul kontrolný dvojité s tlačidlami FEH 1002 ref.alebo ekvivalent	ks	8,000	6,72	53,76
##		Modul kontrolný dvojité s tlačidlami FEH 1002 ref.alebo ekvivalent	ks	8,000	117,66	941,28
###		Ovládač šnúrový koncový FAP 9001 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	3,68	44,16
##		Ovládač šnúrový koncový FAP 9001 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	31,61	379,32
###		Ukončovací odpor 1kOhm	ks	20,000	1,42	28,40
##		Ukončovací odpor 1kOhm	ks	20,000	1,14	22,80

dátového operátora sú dodávkou dátového operátora

2 840,40

###		TRITON 19" rozvádzač nást. jednodielny 22U/400mm,šedý - rozložený FLAT PACK ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	68,25	68,25
##		TRITON 19" rozvádzač nást. jednodielny 22U/400mm,šedý - rozložený FLAT PACK ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	261,45	261,45
###		TRITON polica s perforáciou 1U/650mm čierna RAL9005, nosnosť do 40kg ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	9,98	29,94
##		TRITON polica s perforáciou 1U/650mm čierna RAL9005, nosnosť do 40kg ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	15,23	45,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###		19" držiak patch káblov kovový, 1U ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	7,88	23,64
##		19" držiak patch káblov kovový, 1U ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	8,28	24,84
###		Patch panel komplet osadený 24 tienenými KELine Cat.6A ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	36,23	72,46
##		Patch panel komplet osadený 24 tienenými KELine Cat.6A ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	93,45	186,90
###		Cisco-Linksys SPS224G4 24-port 10/100+4Port Gigabit Switch ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	15,75	31,50
##		Cisco-Linksys SPS224G4 24-port 10/100+4Port Gigabit Switch ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	357,00	714,00
###		RP-19" Rozvodny panel 5x230V,2U ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	7,88	7,88
##		RP-19" Rozvodny panel 5x230V,2U ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	30,45	30,45
###		Inšalačný materiál ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	26,25	26,25
##		Inšalačný materiál ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	105,00	105,00
###		patch kabel prepojovací patch panel/switch ref.alebo ekvivalent	ks	40,000	0,53	21,20
##		patch kabel prepojovací patch panel/switch ref.alebo ekvivalent	ks	40,000	4,18	167,20
###		WiFi prístupový bod Ubiquiti UniFi AP Professional ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	26,25	105,00
##		WiFi prístupový bod Ubiquiti UniFi AP Professional ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	204,75	819,00
###		Vystavenie meracích protokolov ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	99,75	99,75

Videovrátnik. Typ ABB Welcome, alebo ekvivalent

1 558,63

###	8300-0-8032	Modul kamerový	ks	1,000	210,00	210,00
###	8300-0-8033	Modul hlasový	ks	1,000	105,00	105,00
###	8300-0-0111	Modul tlačidlavý doplnkový, trojnásobný	ks	1,000	105,00	105,00
###	8300-0-8049	Modul displeja s čítačkou IC kariet, 13,56 MHz	ks	1,000	98,91	98,91
###	8300-0-8053	Kryt tlačidlavého tabla, veľkosť 1/4	ks	1,000	79,07	79,07
###	8300-0-8065	Krabica pod omietku, veľkosť 1/4	ks	1,000	36,75	36,75
###	8300-0-8107	Rozdelovač videosignálu, vstavaný	ks	1,000	60,17	60,17
###	8300-0-8086	Domový video telefón, 4,3", hands-free	ks	3,000	200,13	600,39
###	8300-0-8102	Krabica pod omietku pre video telefón 4,3"	ks	3,000	10,50	31,50
###	8300-0-8103	Univerzálna riadiaca jednotka	ks	1,000	100,59	100,59
###	8300-0-0122	Rozdelovač videosignálu, vonkajší, modulárny	ks	1,000	31,50	31,50
###		Montáž a nastavenie kompletu	ks	1,000	99,75	99,75

HSZ, Ostatné

4 063,50

###		Pomocné práce	hod	80,000	9,45	756,00
###		Murárska výpomoc	hod	10,000	10,50	105,00
###		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	1 312,50	1 312,50
###		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut,..... /	%	4,000	105,00	420,00
###		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	105,00	630,00
###		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	262,50	262,50
###		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	525,00	525,00
###		Foto-Videodokumentácia elektroinšalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	52,50	52,50

Celkom

50 686,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov podčasti	E.2.5 Osvetlenie	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 575,76	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	11 092,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 668,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis			24 DPH 20,00 % z 29 668,47		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľzavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Podčasť: E.2.5 Osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Svietidlá a svetelné zdroje-Osvetlenie izieb a spoločných priestorov

14 319,08

1		ENLIT BASIC LED RT600 33W 3750lm 600x600mm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	42,000	18,38	771,96
2		ENLIT BASIC LED RT600 33W 3750lm 600x600mm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	42,000	133,01	5 586,42
		ENLIT ORB LED 1000lm 4000K 90°reflektor ref.alebo ekvivalent	ks	54,000	10,50	567,00
4		ENLIT ORB LED 1000lm 4000K 90°reflektor ref.alebo ekvivalent	ks	54,000	29,44	1 589,76
5		OMS UX-PERLITA ADJUSTABLE 25W 2700lm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	10,50	21,00
6		OMS UX-PERLITA ADJUSTABLE 25W 2700lm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	54,10	108,20
7		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	18,38	36,76
8		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	54,10	108,20
9		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 - Záhr. Domček ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	18,38	36,76
##		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 - Záhr. Domček ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	54,10	108,20
###		Žiarivka G5 54W 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	1,05	4,20
		Žiarivka G5 54W 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	3,48	13,92
###		Núdzové osvetlenie SEC netrválé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 kat. číslo: 102-B-00-01-01 + samolepiaci piktogram ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	10,50	126,00
##		Núdzové osvetlenie SEC netrválé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 kat. číslo: 102-B-00-01-01 + samolepiaci piktogram ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	55,37	664,44
##		ASTRO ROMANO 1200 obj. kod: 0765 IP44 28W T5 ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	251,33	1 005,32
##		Žiarivka T5 28W 3000K ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	3,48	13,92
##		RENDL IBIS LED stolné svietidlo 8W 3000K 532lm obj. kod: R10608 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	65,27	783,24
###		PROFIL: LP-AL-RSL15-M Recessed slim line 15mm, 1m, matný difúzor ref.alebo ekvivalent	m	60,000	13,39	803,40
##		PROFIL: LP-AL-RSL15-M Recessed slim line 15mm, 1m, matný difúzor ref.alebo ekvivalent	m	60,000	5,01	300,60
##		LED PÁS: FLEXA 2835 3000K, CC, 120LED/m, 24V 19,2W/m IP20 ref.alebo ekvivalent	m	69,000	17,46	1 204,74
##		LPV-100-24 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	20,14	322,24
###		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	128,000	1,05	134,40
###		Recyklačný poplatok za svetelný zdroj	ks	8,000	1,05	8,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Areálové osvetlenie

12 997,39

###		Stĺpikové svetidlo 16354/93/16 Bridge PHILIPS, IP44, 802x121x121mm, hliníkové, farba: Antracit, vrátane svetelného zdroja E27 1x15W, 970lm, 2700K, KŽ ref.alebo ekvivalent	ks	46,000	10,50	483,00
##		Stĺpikové svetidlo 16354/93/16 Bridge PHILIPS, IP44, 802x121x121mm, hliníkové, farba: Antracit, vrátane svetelného zdroja E27 1x15W, 970lm, 2700K, KŽ ref.alebo ekvivalent	ks	46,000	83,69	3 849,74
###		Zhotovenie púzdrového základu pre kotvenie stĺpikového svetidla ose trasy kábla, vrátane výkopu stožiarovej jamy	ks	46,000	24,68	1 135,28
##		Zhotovenie púzdrového základu pre kotvenie stĺpikového svetidla ose trasy kábla, vrátane výkopu stožiarovej jamy	ks	46,000	17,48	804,08
###		Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	46,000	5,25	241,50
###		Revízia svetelného bodu	ks	46,000	15,75	724,50
##		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	235,000	10,34	2 429,90
##		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	235,000	3,68	864,80
###		Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	m	325,000	1,52	494,00
##		Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	m	325,000	1,31	425,75
###		Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 2x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiaru). Uchytenie o stĺpik a prepojenie s priebežnou uzemňovacou sústavou	ks	46,000	2,05	94,30
##		Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 2x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiaru). Uchytenie o stĺpik a prepojenie s priebežnou uzemňovacou sústavou	ks	46,000	1,69	77,74
###		Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m. Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm	ks	5,000	14,70	73,50
##		Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m. Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm	ks	5,000	28,64	143,20
###		Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	325,000	0,63	204,75
		Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	325,000	1,41	458,25
###		Chránička dvojplášťová KOPOFLEX KF 09040 450N/20cm - červená fi 40mm. Zatiahnutie kábla do 5x2,5mm do chráničky ref.alebo ekvivalent	m	325,000	0,78	253,50
##		Chránička dvojplášťová KOPOFLEX KF 09040 450N/20cm - červená fi 40mm. Zatiahnutie kábla do 5x2,5mm do chráničky ref.alebo ekvivalent	m	325,000	0,44	143,00
###		Recyklačný poplatok za svetidlo	ks	46,000	1,05	48,30
###		Recyklačný poplatok za svetelný zdroj	ks	46,000	1,05	48,30

HSZ, Ostatné

2 352,00

###		Pomocné práce	hod	60,000	9,45	567,00
###		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štítky, pásky, natlkanie skrut.,.... /	%	4,000	105,00	420,00
###		Podiel pridružených výkonov-dodávka	%	6,000	105,00	630,00
###		Podiel pridružených výkonov-montáž	%	7,000	105,00	735,00

Celkom

29 668,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	Račianska ulica, Bratislava-Nové Mesto
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov časti	E2.6 Chladenie	Miesto	
Objednávateľ	MBM GROUP a.s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ		36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	14 724,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	4 358,86	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		19 082,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	19 082,87
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 19 082,87	3 816,57
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 899,44
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá določka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.6 Chladenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Chladenie

19 082,87

1	0266204540	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTIsplit 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks, chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 4ks, chl. výkon 2000 W, diaľkový ovládač 4ks (izba A6, A7, A8, A9)	ks	1,000	1 827,79	1 827,79
2	0266204540r	Izol. Cu-trubka 6,5 / 10, 4-žil. el. komunikačný kábel	bm	360,000	19,16	6 897,60
3	0266204540r1	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTIsplit 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks, chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 1ks, chl. výkon 3500 W a 3ks 2000W, diaľkový ovládač 4ks (izba A10, A11, A12, A15)	ks	1,000	1 841,70	1 841,70
4	0266204540r2	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTIsplit 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks, chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 1ks, chl. výkon 3500 W a 3ks 2000W, diaľkový ovládač 4ks (izba B10, B11, B12, B15)	ks	1,000	1 883,42	1 883,42
5	0266204540r3	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTIsplit 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks, chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 4ks, chl. výkon 2000 W, diaľkový ovládač 4ks (izba B6, B7, B8, B9)	ks	1,000	1 488,10	1 488,10
6	0266204540r4	Spojovací a tesniaci materiál (skrutky, matice, podložky, tesniaci tmel, páska)	kg	10,000	2,50	25,00
7	0266204540r5	Montážny a závesný materiál (typové závesy, objímky, kotviace prvky)	kg	90,000	6,00	540,00
8	0266204540r6	Vonkajšie jednotky uložené na streche na betónových pätkách, pružné izolátory a ukotvená základovými skrutkami	ks	1,000	80,00	80,00
9	0266204540r7	Plastová rúra DN 250 s oblúkom 120o dĺžky 1bm na utesnenie prestupu Cu-trubiek cez strechu PUR - pena	ks	2,000	70,20	140,40
###	1	Doprava	%	3,600	123,00	442,80
###	1r	Montáž	ks	1,000	3 916,06	3 916,06

Celkom

19 082,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	Hlavný stavebný objekt DVOJDOM	EČO	
Názov časti	E2.7 Rozvod plynu	Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.		36740519 SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	372,68	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	2 927,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		3 300,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 3 300,36		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľzáva doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.7 Rozvod plynu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 739,35

ZEMNE PRÁCE

1 712,42

1	272 132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	48,000	11,75	564,00
2	001 132202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	48,000	0,49	23,52
3	001 161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	48,000	1,90	91,20
4	001 167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	48,000	2,36	113,28
5	272 174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	28,800	0,90	25,92
6	001 175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	19,200	9,85	189,12
7	001 175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	8,800	4,50	39,60
8	2832F0505	Fólia výstražná Žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	60,000	5,05	303,00
9	MAT 583373050	Štrkopiesok 0-8	t	15,840	12,60	199,58
###	272 175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	19,200	8,50	163,20

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26,93

###	272 998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	15,840	1,70	26,93
-----	---------------	--	---	--------	------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

453,60

Vnútrotný plynovod

445,75

###	721 723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	5,000	14,90	74,50
###	721 723190252	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20	kus	1,000	12,00	12,00
###	721 723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	1,000	12,50	12,50
###	721 723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	1,000	14,35	14,35
###	721 723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	4,20	4,20
###	721 723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	4,80	4,80
###	721 723260818	Revízka plynoinštalácie	kus	1,000	120,00	120,00
###	721 723999904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	20,000	9,90	198,00
###	721 998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	10,00	0,40
##	MAT 2863K2301	Hák hmoždinkový na 1 rúru - 257378-002	ku s	5,000	1,00	5,00

783 -

Nátery

Nátery

7,85

###	783 783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	5,000	1,57	7,85
-----	---------------	---	---	-------	------	------

PRÁCE A DODÁVKY M

1 107,41

Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

1 107,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	272 802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	60,000	0,50	30,00
###	272 802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	3,000	4,00	12,00
MAT ##	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	ku s	3,000	11,20	33,60
###	272 802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	11,00	22,00
MAT ##	286138710	Rúrka PVC tlaková LPE d 32x 3,0x6000 plyn	ku s	10,000	7,55	75,50
MAT ##	2863A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	ku s	2,000	29,50	59,00
###	272 803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	60,000	0,80	48,00
###	272 803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	60,000	0,35	21,00
###	272 803420050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	65,000	10,00	650,00
###	272 803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	65,000	0,40	26,00
###	272 803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	65,000	2,00	130,00

MCE ostatné

0,31

###	272 990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,031	10,00	0,31
-----	---------------	---	---	-------	-------	------

Celkom

3 300,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Názov objektu

Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Názov časti

E2.8 Vzduchotechnika

JKSO

EČO

Miesto

Račianska ulica,
Bratislava - Nové Mesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MBM GROUP a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

06.06.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 872,19	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 872,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 872,19

24 DPH 20,00 % z 11 872,19 2 374,44

25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 246,63

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.8 Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRAVÁ ČASŤ

5 636,92

1	7100603	Jednotka CWL Excellent 300 4/0L	ks	1,000	2 226,16	2 226,16
2	2577362	ISO-potrubié DN160 rúra	ks	4,000	64,11	256,44
3	2577363	ISO-potrubié DN160 koleno 90°	ks	6,000	13,74	82,44
4	2577364	ISO-potrubié DN160 koleno 45°	ks	2,000	13,74	27,48
5	2577365	Zvierací krúžok DN160	ks	27,000	6,80	183,60
	2577405	Upevňovacia objímka pre ISO potrubie, DN 160	ks	8,000	6,38	51,04
7	2577295	Pripojka DN125, 75 mm	ks	13,000	38,16	496,08
8	2577595	Rozvádzač vzduchu DN 125-180, 8 hrdiel, plastový	ks	2,000	213,72	427,44
9	2577610	Plastový ventil privodu vzduchu DN125	ks	8,000	23,59	188,72
##	2577612	Plastový ventil odvodu vzduchu DN125	ks	4,000	15,68	62,72
##	2575834	Kryt na odvod vzduchu z kuchyne	ks	1,000	103,39	103,39
##	2577414	Vzduchová rozvodná hadica DN 75/63 s kruhovým prierezom	ks	4,000	189,99	759,96
##	2577360	Tesniaci krúžok 75/63, balenie 10 ks	ks	4,000	19,15	76,60
##	2577548	Fixačný krúžok 75/63, bal. 10ks	ks	4,000	22,48	89,92
##	2577589	Škrtiaci kotúč DN75	ks	2,000	30,39	60,78
##	2577367	Tlmič hluku DN160	ks	2,000	84,38	168,76
##	8908339	Ovládaci modul BM2	ks	1,000	185,54	185,54
##	1731129	Nástenný držiak BM2	ks	1,000	19,15	19,15
##	2575810	Nástenný kryt CWL s hrdlom, čierny, DN 160	ks	2,000	85,35	170,70

ĽAVÁ ČASŤ

6 235,27

	7100604	Jednotka CWL Excellent 300 2/2L	ks	1,000	2 225,97	2 225,97
##	2577362	ISO-potrubié DN160 rúra	ks	4,000	64,11	256,44
##	2577363	ISO-potrubié DN160 koleno 90°	ks	8,000	13,74	109,92
##	2577364	ISO-potrubié DN160 koleno 45°	ks	2,000	13,74	27,48
##	2577365	Zvierací krúžok DN160	ks	27,000	6,80	183,60
##	2577405	Upevňovacia objímka pre ISO potrubie, DN 160	ks	8,000	6,38	51,04
##	2577295	Pripojka DN125, 75 mm	ks	15,000	38,16	572,40
##	2577596	Rozvádzač vzduchu DN 125-180, 16 hrdiel, plastový	ks	2,000	223,71	447,42
##	2577610	Plastový ventil privodu vzduchu DN125	ks	9,000	23,59	212,31
##	2577612	Plastový ventil odvodu vzduchu DN125	ks	5,000	15,68	78,40
##	2575834	Kryt na odvod vzduchu z kuchyne	ks	1,000	103,39	103,39
##	2577414	Vzduchová rozvodná hadica DN 75/63 s kruhovým prierezom	ks	6,000	189,99	1 139,94
##	2577360	Tesniaci krúžok 75/63, balenie 10 ks	ks	5,000	19,15	95,75
##	2577548	Fixačný krúžok 75/63, bal. 10ks	ks	5,000	22,48	112,40
##	2577589	Škrtiaci kotúč DN75	ks	2,000	30,39	60,78
##	2577367	Tlmič hluku DN160	ks	2,000	84,38	168,76
##	8908339	Ovládaci modul BM2	ks	1,000	185,54	185,54
##	1731129	Nástenný držiak BM2	ks	1,000	33,03	33,03

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	2575810	Nástenný kryt CWL s hrdlom, čierny, DN 160	ks	2,000	85,35	170,70

Celkom

11 872,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	SO 101 Príprava územia pred výstavbou (bývalý školský dvor)	EČO	
		Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	26 361,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		26 361,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	26 361,75
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 26 361,75	5 272,35
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 634,10
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 101 Príprava územia pred výstavbou (bývalý školský dvor)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 149,91

1 Zemné práce 4 348,97

1	1131062410	Rozoberanie podkladov vozovky zo železobet. panelov hr.200mm	m2	807,360	1,47	1 186,82
	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	807,360	0,95	766,99
3	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo štrkopiesku, hr. vrstvy 200 do 300 mm	m2	807,360	1,20	968,83
4	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	400,000	1,10	440,00
5	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	1 332,880	0,74	986,33

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 800,94

6	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,120	75,90	160,91
7	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,650	69,00	182,85
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	742,463	7,56	5 613,02
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 15km, dodávateľ nacení do jednot. ceny podľa svojich možností!	t	10 394,482	0,36	3 742,01
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	742,463	7,06	5 241,79
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 969,852	0,81	2 405,58
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice,asfalt, ostatné	t	742,463	6,00	4 454,78

PSV Práce a dodávky PSV 211,84

767 Konštrukcie doplnkové kovové 211,84

###	767914830	Demontáž oplatenia rámového, kovového odpílením	m	55,600	3,81	211,84
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

Celkom 26 361,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Názov objektu	SO 102 Spevnené plochy a oplotenie (chodníky, vjazd, parking)	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	MBM GROUP a.s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ		36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	34 394,41	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	46 834,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		81 229,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	81 229,04
Pečiatka			24	DPI 20,00 % z 81 229,04	16 245,81
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	97 474,85
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519 ①

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 102 Spevnené plochy a oplatenie (chodníky, vjazd, parking)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

70 245,81

1 Zemné práce

8 331,44

1	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	67,400	5,57	375,42
	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	14,600	1,70	24,82
3	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	42,580	12,55	534,38
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,300	13,14	95,92
5	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,580	26,09	1 110,91
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	271,907	2,98	810,28
7	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	271,907	0,55	149,55
8	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	31,868	23,32	743,16
9	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,868	6,50	207,14
###	132101201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-3 do 100 m3	m3	22,365	7,89	176,46
###	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,365	0,49	10,96
###	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,274	32,60	41,53
	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,274	0,49	0,62
###	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,412	1,49	31,90
###	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	316,708	2,85	902,62
###	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaná vzd. 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	m3	3 800,496	0,28	1 064,14
###	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,706	5,16	55,24
###	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,706	0,68	7,28
###	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	316,708	6,00	1 900,25
###	174101001	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,706	8,30	88,86

2 Zakladanie

7 383,80

###	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	54,283	82,13	4 458,26
###	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	66,855	12,15	812,29
###	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	66,855	3,10	207,25

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	275313711	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,483	82,13	121,80
###	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	5,460	12,15	66,34
###	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	5,460	3,10	16,93
###	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	770,348	0,46	354,36
##	6936651300	Geotextília ref.FIBERTEX F500	m2	885,900	1,52	1 346,57

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

18 464,69

###	3182710010	Oplotenie z pohľadových debniacich tvárnic hr.200 mm so zálievkou C16/20, vr. krycej platne	m2	48,000	88,49	4 247,52
###	31827100101	Oplotenie z pohľadových debniacich tvárnic hr.300 mm so zálievkou C16/20, vr. krycej platne	m2	79,550	78,95	6 280,47
###	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,997	950,00	947,15
###	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm režné murivo so škárovaním	m3	15,990	226,14	3 615,98
##	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.80m so zabetonovaním	ks	37,000	9,65	357,05
##	3133106000	Plotový stĺpik v.2,3m	ks	10,000	9,81	98,10
##	3133106002	Plotový stĺpik v.2m	ks	19,000	8,66	164,54
##	3133106001	Vzpera pre plotový stĺpik	ks	8,000	7,27	58,16
###	3381711220	M+D Prefabrikovaná krycia platňa podmurovky oplotenia	m	45,805	35,95	1 646,69
###	3381711221	M+D Prefabrikovaná krycia platňa muriva z PPT 300mm	m	21,300	49,25	1 049,03

5

Komunikácie

26 138,06

###	5648011110	M+D Prany riečny štrk, pre pochôdzne plochy a okapový chodník	m3	51,104	33,85	1 729,87
###	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	417,000	3,78	1 576,26
###	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	183,000	5,15	942,45
###	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	607,300	6,77	4 111,42
###	573211111R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 250 kg/m2	m2	14,600	0,26	3,80
##	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,600	10,65	155,49
###	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,950	9,95	108,95
###	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 5 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka - drť fr.04/08	m2	417,000	12,00	5 004,00
##	5922901380	Betónová dlažba hr.50mm, ref.Longara kremova grafitova	m2	421,260	16,69	7 030,83
##	59229013801	Dlažba pre nevidiacich	m2	4,080	17,12	69,85
###	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka - drť fr.04/08	m2	183,000	12,00	2 196,00
##	59229013801	Betónová dlažba hr.80mm, ref.Edel kombi	m2	186,660	11,92	2 224,99
###	597962502r	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO MONOBLOCK RD 150 s krycím roštom, do bet.lôžko C 25/30	m	5,000	21,45	107,25
##	5923010177R	Odvodňovací žľab z polymerbetónu ACO Drain Monoblock RD 150 dl. 5m, vrátane roštu, vpustu a potrebného príslušenstva	su b	1,000	876,90	876,90

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

519,18

###	6224215120	Vyspravenie betónovej podmurovky	m2	52,709	9,85	519,18
-----	------------	----------------------------------	----	--------	------	--------

9

Ostatné konstrukcie a práce-búranie

6 776,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	2,000	14,50	29,00
##	4044715011	Dopravná značka informatívna prevádzková IP16	ks	1,000	39,38	39,38
##	4044715012	Dopravná značka doplnková E15	ks	1,000	36,25	36,25
###	9140011110	Osadenie stĺpikov pre cestné zvislé dopravné značky, vrátane výkopu a betonáže	ks	1,000	19,00	19,00
##	55346838001	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	1,000	26,50	26,50
###	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	22,200	0,76	16,87
###	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	22,200	0,12	2,66
###	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,900	12,68	328,41
###	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,900	0,38	9,84
###	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	22,200	0,11	2,44
##	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	25,900	1,30	33,67
###	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	268,390	7,98	2 141,75
##	59219546105	Obrubník parkový 1000/200/50 mm	ks	272,000	1,31	356,32
###	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,600	10,28	150,09
##	59219546106	Obrubník cestný skosený, nábehový, 1000/260/150mm	ks	15,000	4,91	73,65
###	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	96,930	9,40	911,14
##	59217451000	Obrubník betónový ABO-1-15 1000/300/150 mm	ks	27,000	6,95	187,65
##	59217451001	Obrubník betónový ABO 13-10 1000/200/100 mm	ks	63,000	3,56	224,28
##	59217451001	Obrubník betónový ABO 2-15 1000/250/150 mm -oblúkový	ks	10,000	11,69	116,90
###	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,307	74,48	395,27
###	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,700	2,98	97,45
###	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	52,709	1,85	97,51
##	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,641	7,56	382,85
###	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 15km, dodávateľ nacení do jednot. ceny podľa svojich možností!	t	708,974	0,36	255,23
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,641	7,06	357,53
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	202,564	0,81	164,08
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,081	6,00	252,49
###	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,560	8,00	68,48

99

Presun hmôt HSV

2 631,95

###	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, komunikácie dláždené,obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	849,015	3,10	2 631,95
-----	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

10 983,23

767

Konštrukcie doplnkové kovové

10 983,23

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	75,220	4,35	327,21
##	3131101000	Poplastované pletivo v. 1,5m	m	25,045	2,82	70,63
##	31311010001	Poplastované pletivo v. 1,35m	m	50,175	2,36	118,41
###	7679121101	Montáž oplotenia napínacieho drôtu, vo výške do 2,0 m	m	175,485	0,50	87,74
##	3131101000r	Napínací drôt	m	175,485	0,38	66,68
###	7679121102	M+D Pomocný materiál k oploteniu	ks	1,000	98,50	98,50
###	7679121103	M+D Oplotenie z plotových panelov-rám a stĺpiky: plochá tyč 10x60mm, výplň: plochá tyč 6x60mm, á 50mm, vrátane kotvenia, p.ú. náter kováčska čierna	m	45,805	171,82	7 870,22
###	7679121104	M+D Oplotenie z plotových panelov, dl. 9,9m, v. 2,1m, pevná časť-rám tyč 10x60mm, výplň tyč 6x60mm, á 50mm, posuv. brána: rám jakel 100x60x4mm, výplň plochá tyč 6x60mm, bránička pre peš. 1ks 1100/2100mm, 1ks 900/2100mm, vr.p.ú kov. čierna a kotvenia v zmysle PD	ks	1,000	2 277,18	2 277,18
###	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 130	%	130,708	0,51	66,66

Celkom

81 229,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	SO 301 Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	06.06.2019
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 034,82	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	11 824,24	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
ZRN (r. 1-6)			17 859,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		17 859,06
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 17 859,06		3 571,81
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		21 430,87
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavova nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 301 Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 551,84

1 ZEMNE PRÁCE

5 833,42

1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,209	650,00	135,85
2	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	355,000	6,35	2 254,25
3	132202519	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m3	355,000	0,60	213,00
	141802101	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 1-2	m	10,000	40,01	400,10
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	355,000	1,90	674,50
6	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	355,000	2,36	837,80
7	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	271,400	0,90	244,26
8	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	83,600	9,85	823,46
9	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	55,600	4,50	250,20

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 633,40

###	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	83,600	31,50	2 633,40
-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

KOMUNIKÁCIE

435,20

###	566601110	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom drveným	m3	10,000	14,64	146,40
###	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	10,000	14,61	146,10
###	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	10,000	14,27	142,70

RÚROVÉ VEDENIA

5 598,62

###	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25	m	40,000	0,50	20,00
###	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	5,000	0,50	2,50
###	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	9,000	0,50	4,50
###	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	155,000	0,50	77,50
###	879172199	Príplatek za montáž vodovodných prípojek DN 32-80	kus	1,000	8,93	8,93
###	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	1,000	6,75	6,75
###	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	209,000	1,05	219,45
###	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	209,000	0,60	125,40
###	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	1,000	94,50	94,50
###	893312111	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1.5 m2	kus	2,000	736,37	1 472,74
##	286115080	Rebrík nerezový	s	1,000	220,35	220,35
##	551272900	Polspojka (C)	s	1,000	57,75	57,75
##	552421500	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	s	3,000	97,50	292,50
##	592798040	Nádrž železobetónova prefabrikovaná objem KLAN22	s	1,000	2 599,00	2 599,00
###	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	kus	1,000	42,09	42,09
###	894421121	Osadenie prefabrikovaných šachiet 4 - 10 t	kus	1,000	61,95	61,95

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	894421131	Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 10 t	kus	1,000	93,45	93,45
###	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	15,68	15,68
###	899623121	Betonové dosky pod šachy	m3	1,880	97,65	183,58

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 051,20

###	919734121	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 20 do 21 cm	m	20,000	9,87	197,40
###	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	2,000	69,00	138,00
###	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	4,400	7,52	33,09
###	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,400	7,56	33,26
###	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	44,000	0,36	15,84
###	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	4,400	16,00	70,40
###	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	154,800	8,51	1 317,35
###	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav komunikácii	t	204,881	1,20	245,86

PRÁCE A DODÁVKY PSV

919,79

Vnútný vodovod

919,79

###	722130219	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 100	m	5,000	40,16	200,80
##	422739790	Kôš sací M 51-010-610P1 DN100	s	1,000	137,63	137,63
###	72222219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	1,000	4,50	4,50
###	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	1,000	3,83	3,83
###	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	9,80	19,60
###	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	1,000	14,60	14,60
###	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	23,65	47,30
###	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	16,42	16,42
###	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	4,83	9,66
###	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	4,83	4,83
###	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	4,83	19,32
###	722251132	Požiarné príslušenstvo, savica DN 110X1,5 m	kus	1,000	87,73	87,73
###	722253155	Požiarné príslušenstvo, savicové šróbenie	kus	1,000	29,67	29,67
###	722259108	Požiarné príslušenstvo, vrchnák savice 110	kus	1,000	11,32	11,32
###	722259112	Požiarné príslušenstvo, sací koš DN100	kus	1,000	64,16	64,16
###	722259113	Požiarné príslušenstvo, prechod 110	kus	1,000	25,92	25,92
###	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	18,90	18,90
###	722262213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	101,58	101,58
##	4226B0604	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	s	1,000	10,82	10,82
###	722999904	Vnútný vodovod HZS T4	hod	10,000	9,00	90,00
###	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,114	10,50	1,20

PRÁCE A DODÁVKY M

387,43

plynovody

167,20

###	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	209,000	0,80	167,20
-----	-----------	--	---	---------	------	--------

MCE ostatné

220,23

###	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,010	25,00	0,25
##	422210207	Posúvač domovej prípojky - DN 1 1/4" - 2510	s	1,000	104,79	104,79
##	422735A32	Navrtavací pás univerzálny DN 80-500 , 5/4"	s	1,000	66,68	66,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	s	1,000	34,86	34,86
##	422914020	Príklop Y4510-ventilový	s	1,000	13,65	13,65

Celkom

17 859,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	SO 302 Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 814,81	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 741,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 556,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ					
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka		
			mbm-group a.s. Hviezdoslavovo nám. 213 029 01 Námestovo IČO: 36 740 519		
			23 Súčet 7, 12, 19-22 11 556,68 24 DPI 20,00 % z 11 556,68 2 311,34 25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 868,02 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00		

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 302 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 556,68

ZEMNE PRÁCE

3 454,11

1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,095	650,00	61,75
2	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	204,000	6,35	1 295,40
3	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	204,000	0,49	99,96
	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	204,000	1,90	387,60
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	45,000	7,10	319,50
6	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	45,000	5,16	232,20
7	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	204,000	2,36	481,44
8	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	166,000	0,90	149,40
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	38,000	9,85	374,30
###	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	11,680	4,50	52,56

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 215,70

###	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	38,000	31,50	1 197,00
###	452112131	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 200 mm	kus	2,000	9,35	18,70

KOMUNIKÁCIE

756,20

###	566901124	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm	m2	20,000	8,93	178,60
###	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	20,000	14,61	292,20
###	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	20,000	14,27	285,40

RÚROVÉ VEDENIA

4 407,82

###	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	2,000	16,70	33,40
###	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	90,000	0,80	72,00
##	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	s	14,000	18,00	252,00
##	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	s	4,000	26,99	107,96
##	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	s	1,000	66,00	66,00
###	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	1,24	6,20
###	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	95,000	1,70	161,50
###	894111111	Zhotovenie šachty z PP D600	kus	2,000	138,80	277,60
##	2865A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X - RF160000	s	2,000	199,95	399,90
##	2865A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	ku s	2,000	182,65	365,30
##	2865A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	s	2,000	21,15	42,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	2865A2472	Prstenec roznášací bet.TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	kus	2,000	57,05	114,10
##	2865A2503	Poklop liatinový D600 - C250/600/760 - MF720000	s	2,000	158,20	316,40
###	899202111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	2,000	19,58	39,16
###	899401113	Zhotovenie vsakovaej studne vrát. materialu	kus	1,000	2 154,00	2 154,00

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 722,85

###	919734111	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	40,000	6,79	271,60
###	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	4,000	69,00	276,00
###	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,800	7,56	66,53
###	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	88,000	0,36	31,68
###	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	8,800	16,00	140,80
###	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	90,000	8,51	765,90
#	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav komunikácii	t	64,768	1,20	77,72
###	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	64,768	1,43	92,62

Celkom

11 556,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	SO 303 Plynová prípojka	EČO	
		Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	06.06.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	932,14	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	1 446,78	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 378,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	2 378,92
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 2 378,92	475,78
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 854,70
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Klížavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 303 Plynová prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

688,36

ZEMNE PRÁCE

688,10

1	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,375	28,36	95,72
2	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	3,375	0,49	1,65
3	141802102	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 3	m	13,000	40,00	520,00
	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,375	1,90	6,41
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,000	9,95	29,85
6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,375	9,85	3,69
7	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,110	4,50	0,50
8	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	0,375	9,30	3,49
9	5413A0810	Piesok zásypový	t	0,626	42,80	26,79

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,26

###	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	0,216	1,20	0,26
-----	-----------	--	---	-------	------	------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

154,21

Vnútný plynovod

154,21

###	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	9,14	18,28
###	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	5,75	11,50
###	723999904	Vnútný plynovod HZS T4	hod	5,000	16,75	83,75
	286110401	Rúra flexodrenážna DN 50 v kotúči	m	15,000	1,58	23,70
##	345473A01	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ku s	1,000	16,88	16,88
###	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	25,00	0,10

PRÁCE A DODÁVKY M

1 536,35

Vedenie rúrové vonkašie-plynovody

1 148,82

###	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	15,000	0,75	11,25
###	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	1,000	4,05	4,05
##	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	s	1,000	11,03	11,03
###	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	12,05	24,10
##	2863A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	s	2,000	28,88	57,76
###	802180152	Uzemnenie skrine merania	kus	1,000	15,75	15,75
###	802330050	Montáž ochrannej rúry 50 s nasunutím	m	15,000	6,41	96,15
###	802620025	Montáž privarovacího dielu MANIBS DN 25	kus	1,000	126,80	126,80
##	286138710	Rúrka PVC tlaková LPE d 32x 3,0x6000 plyn	s	3,000	11,13	33,39

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	3194C1051	T-kus odbočkový D-410 so sedlom pre ventil 1"- 254106	s	1,000	78,93	78,93
###	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	15,000	0,80	12,00
###	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	15,000	5,05	75,75
###	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	15,000	0,85	12,75
##	2832F0505	Fólia výstražná Žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	13,000	5,05	65,65
###	803420050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	15,000	10,00	150,00
###	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	15,000	0,40	6,00
###	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	15,000	2,00	30,00
###	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	m	15,000	0,70	10,50
###	803610025	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	kus	1,000	28,25	28,25
##	422436020	Regulátor tlaku plynu France1 B6	s	1,000	78,75	78,75
##	422436150	membránový plynomer BK4TG4	s	1,000	152,36	152,36
###	803710050	Prepojenie regulač. stanice na pripojovací plynovod DN 50	kus	1,000	57,50	57,50
###	803840010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	1,000	1,00	1,00
###	803840020	Napustenie potrubia OPZ	m	13,000	0,70	9,10

MCE ostatné

387,53

###	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,025	25,00	0,63
##	4224F1743	Zostava regulačná domová W 600 Plus	s	1,000	386,90	386,90

Celkom

2 378,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	SO 304 NN prípojka	EČO	
		Miesto	Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	06.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 956,64	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	3 700,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		5 657,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	5 657,56
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 5 657,56	1 131,51
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 789,07
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 304 NN prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Skriňa SP

4 351,88

1		Vyvedenie káblov z SR	kus	1,000	15,23	15,23
2		Vyvedenie káblov z SR	s	1,000	11,45	11,45
3		Pretlak pod komunikáciou, s chráničkou pre ukladanie inžinierskych sietí	m	14,000	50,19	702,66
		Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN	kus	1,000	78,75	78,75
5		Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku staveniska, pokládka kábla, fólia, piesok	m	50,000	10,34	517,00
6		Výkop v betóne do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku staveniska, pokládka kábla, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu	m	35,000	14,18	496,30
7		Kábel NAYY-J 4x35	m	75,000	1,33	99,75
8		Kábel NAYY-J 4x35	m	75,000	3,34	250,50
9		Kábel CYKY-J 5x25	m	100,000	1,31	131,00
##		Kábel CYKY-J 5x25	m	100,000	10,62	1 062,00
###		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	0,63	31,50
##		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	0,67	33,50
###		Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná, vnútorný priemer 90 mm	m	100,000	1,02	102,00
##		Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná, vnútorný priemer 90 mm	m	100,000	1,24	124,00
###		Elektromerový rozvádzač oblasť ZSE, priame, trojfázové, dvojtarifné meranie, privodný kábel do 35mm ² , menovitý prúd do 80A, sieť TN-C-S. dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a	ks	1,000	91,35	91,35
##		Elektromerový rozvádzač oblasť ZSE, priame, trojfázové, dvojtarifné meranie, privodný kábel do 35mm ² , menovitý prúd do 80A, sieť TN-C-S. dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a	ks	1,000	374,64	374,64
###		Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	ks	1,000	10,50	10,50
##		Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	ks	1,000	18,97	18,97
###		Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do BD	kus	2,000	36,75	73,50
##		Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do BD	kus	2,000	40,79	81,58
###		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	20,000	1,76	35,20
###		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 16mm	ks	10,000	1,05	10,50

HSZ, Ostatné

1 305,68

###		Pomocné práce	hod	20,000	9,45	189,00
###		Murárska výpomoc	kus	1,000	210,00	210,00
###		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	262,50	262,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štítky, pásy, natlkanie skrut.,..... /	%	4,000	50,24	200,97
###		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	50,24	301,46
###		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kus	1,000	31,50	31,50
###		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	78,75	78,75
###		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	31,50	31,50

Celkom

5 657,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu	JKSO	
Názov objektu	SO 401 Sadové úpravy	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	MBM GROUP a.s.	36740519	SK2022337548
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		06.06.2019	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	15 453,07	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00		
2		Montáž	4 449,06	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	12 455,90	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	15 642,79	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00					18 VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		48 000,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	48 000,82
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 48 000,82	9 600,16
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	57 600,98
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 401 Sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

19 902,13

1 Zemné práce

10 698,34

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,408	32,60	45,90
2	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,107	0,90	27,10
	5817221000	Zemný substrát vrátane dovozu	m3	30,107	29,50	888,16
4	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	649,060	0,60	389,44
5	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	20,056	6,60	132,37
6	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	647,490	0,69	446,77
7	5817221000	Zemný substrát vrátane dovozu	m3	64,749	29,50	1 910,10
8	183204111	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	639,000	0,12	76,68
9	0265103500	Rastliny podľa výkazu projektanta	s	1,000	3 445,40	3 445,40
###	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	109,000	0,90	98,10
##	0266200000	Dreviny podľa výkazu projektanta	s	1,000	2 009,01	2 009,01
###	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	109,000	6,05	659,45
##	0521742000	Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 3 - 4 m bez kôry	ks	109,000	0,71	77,39
###	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	647,490	0,02	12,95
###	185803511	Oceľové obrubníky EVEREDGE	m	32,400	14,80	479,52

2 Zakladanie

1 486,04

###	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,960	98,95	688,69
###	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,007	12,82	64,19
###	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,007	3,30	16,52
###	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,549	1 051,58	577,32
###	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,408	98,95	139,32

5 Komunikácie

3 593,17

###	184921240	Mulčovanie záhonu okrasným štrkom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,890	4,68	355,17
##	5834374400	Dekoračné okruhliaky 4-6 mm	kg	6 640,375	0,15	996,06
###	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	191,200	1,15	219,88
##	5872122000	Škvára triedená pre škvarobetón frakcia 4 - 22 mm	m3	4,780	20,10	96,08
##	5812511000	Zemina piesčito-hlinitá	m3	4,780	32,70	156,31
###	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	95,600	1,85	176,86
###	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	105,166	3,45	362,82

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,188	4,18	126,19
###	564261114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	30,188	5,44	164,22
###	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	31,637	6,65	210,39
###	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	31,371	11,75	368,61
##	5921952650	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x20x6 cm, hnedá 9,6m2/pal	m2	31,685	11,38	360,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 454,30

###	632450026	Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý samonosný hr. 60 mm	m2	25,169	18,05	454,30
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 847,44

###	936104212	Osadenie kompostéra	ks	4,000	10,60	42,40
##	5538168047	Drevený kompostér 800 l	ks	4,000	95,85	383,40
###	936124121	Osadenie parkovej lavičky	ks	8,000	18,50	148,00
##	5538168027	Parková lavička	ks	6,000	224,00	1 344,00
##	5538168028	Parková lavička atypická	ks	2,000	284,00	568,00
###	936941141	Osadenie záhradného umývadla	ks	2,000	15,60	31,20
##	5538168165	Záhradná umývadlo	ks	2,000	85,00	170,00
###	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	14,000	4,56	63,84
##	2832990610	Kotviaca technika - kotva pre stĺp a steny	ks	14,000	6,90	96,60

99 Presun hmôt HSV 822,84

###	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	169,657	4,85	822,84
-----	-----------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 28 098,69

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 601,15

##	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	32,660	0,21	6,86
##	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 448,31	14,48
###	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	163,056	0,30	48,92
##	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	187,514	0,99	185,64
###	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	64,838	0,40	25,94
###	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,653	3,75	58,70
##	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	77,806	0,99	77,03
###	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	31,637	2,25	71,18
##	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	36,383	2,97	108,06
###	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,790	0,75	4,34

713 Izolácie tepelné 1 002,92

###	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	56,474	2,25	127,07
##	6313670604	Uni kamenná vlna hrúbka 180 mm	m2	57,603	10,45	601,95
###	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	56,474	1,30	73,42

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	6288001270	Parotesné zábrany - Vario KM duplex UV	m2	64,945	1,30	84,43

Robustná PE fólia žltej farby bez spevňujúcej mriežky. Hrúbka cca 0,2 mm. Hodnota Sd: cca 100 m.

###	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	56,474	1,25	70,59
##	2832208022	Poistná hydroizolácia	m2	64,945	0,70	45,46

Zabraňuje prenikaniu vodných pár z vnútorného priestoru objektu do tepelných izolácií, možno ju použiť v šikmých i plochých strechách alebo vo zvislých konštrukciách stien.

762

Konštrukcie tesárske

14 926,73

###	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	115,290	6,20	714,80
###	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	22,640	9,30	210,55
##	6051590000	Hranol mäkké rezivo	m3	3,534	199,96	706,66
###	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	77,023	3,27	251,87
##	6051119000	Neopracované dosky 25 mm	m3	2,080	189,00	393,12
##	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	82,320	0,50	41,16
##	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,222	199,96	44,39
###	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,836	12,50	72,95
###	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	273,504	1,50	410,26
##	6051717900	Laťa do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,768	199,96	153,57
###	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	0,768	5,00	3,84
###	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	275,118	7,45	2 049,63
##	6051015400	Hobľované fošne 50x250	m3	1,819	238,00	432,92
##	6051022000	Hranoly 80 x 180	m3	2,223	199,96	444,51
###	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280-450 cm2	m	505,874	10,68	5 402,73
##	6051528000	Hranol mäkké rezivo - smrek akosť I 150x200mm	m3	16,390	199,96	3 277,34
###	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	18,209	12,50	227,61
###	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	118,426	0,75	88,82

763

Konštrukcie - drevostavby

770,86

###	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm, doska RF 15,0 mm	m2	50,182	15,15	760,26
###	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,066	1,50	10,60

764

Konštrukcie klampiarske

2 341,56

###	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	m2	77,023	21,70	1 671,40
###	764171431	Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 250 mm	m	25,620	10,10	258,76
###	764171453	Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 400 mm	m	5,880	13,80	81,14
###	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	4,600	14,80	68,08
###	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	12,68	25,36
###	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	12,000	15,60	187,20
###	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	12,70	25,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
###	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,224	1,00	24,22

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 449,76

###	765901322	Strešná fólia Delta trella na plné debnenie	m2	77,023	5,75	442,88
###	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,442	2,00	6,88

766 Konštrukcie stolárske 4 240,78

###	766412121	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku	m2	61,823	9,45	584,23
##	6054201760	Thermowood	m2	64,296	25,44	1 635,69
###	766416143	Montáž oblož. stien, stípov a pilierov panelmi nad 5 m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	56,474	5,80	327,55
##	6072628102	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 12 mm (2500x1250mm)	m2	58,733	4,70	276,05
###	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,600	6,50	29,90
#	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	4,830	1,85	8,94
##	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	4,830	1,35	6,52
##	6114123300	Plastové okno jednokrídlové OS 600 x 1750	ks	1,000	269,18	269,18
###	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,320	8,50	62,22
##	6114122900	Plastové dvere 1200x2400	ks	1,000	1 029,26	1 029,26
###	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	44,976	0,25	11,24

771 Podlahy z dlaždíc 811,86

###	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	26,010	18,50	481,19
##	5976411900	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10	m2	26,530	12,00	318,36
###	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,205	1,50	12,31

783 Dokončovacie práce - nátery 2 850,20

###	783651003	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	60,799	7,85	477,27
###	783651101	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby bielej napustením	m2	60,799	3,25	197,60
###	783711101	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	111,457	1,24	138,21
###	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovanie	m2	111,457	3,65	406,82
###	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	795,266	2,05	1 630,30


784 Dokončovacie práce - maľby 102,87

###	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	50,182	2,05	102,87
-----	-----------	--	----	--------	------	--------

Celkom 48 000,82

13137/142

\$

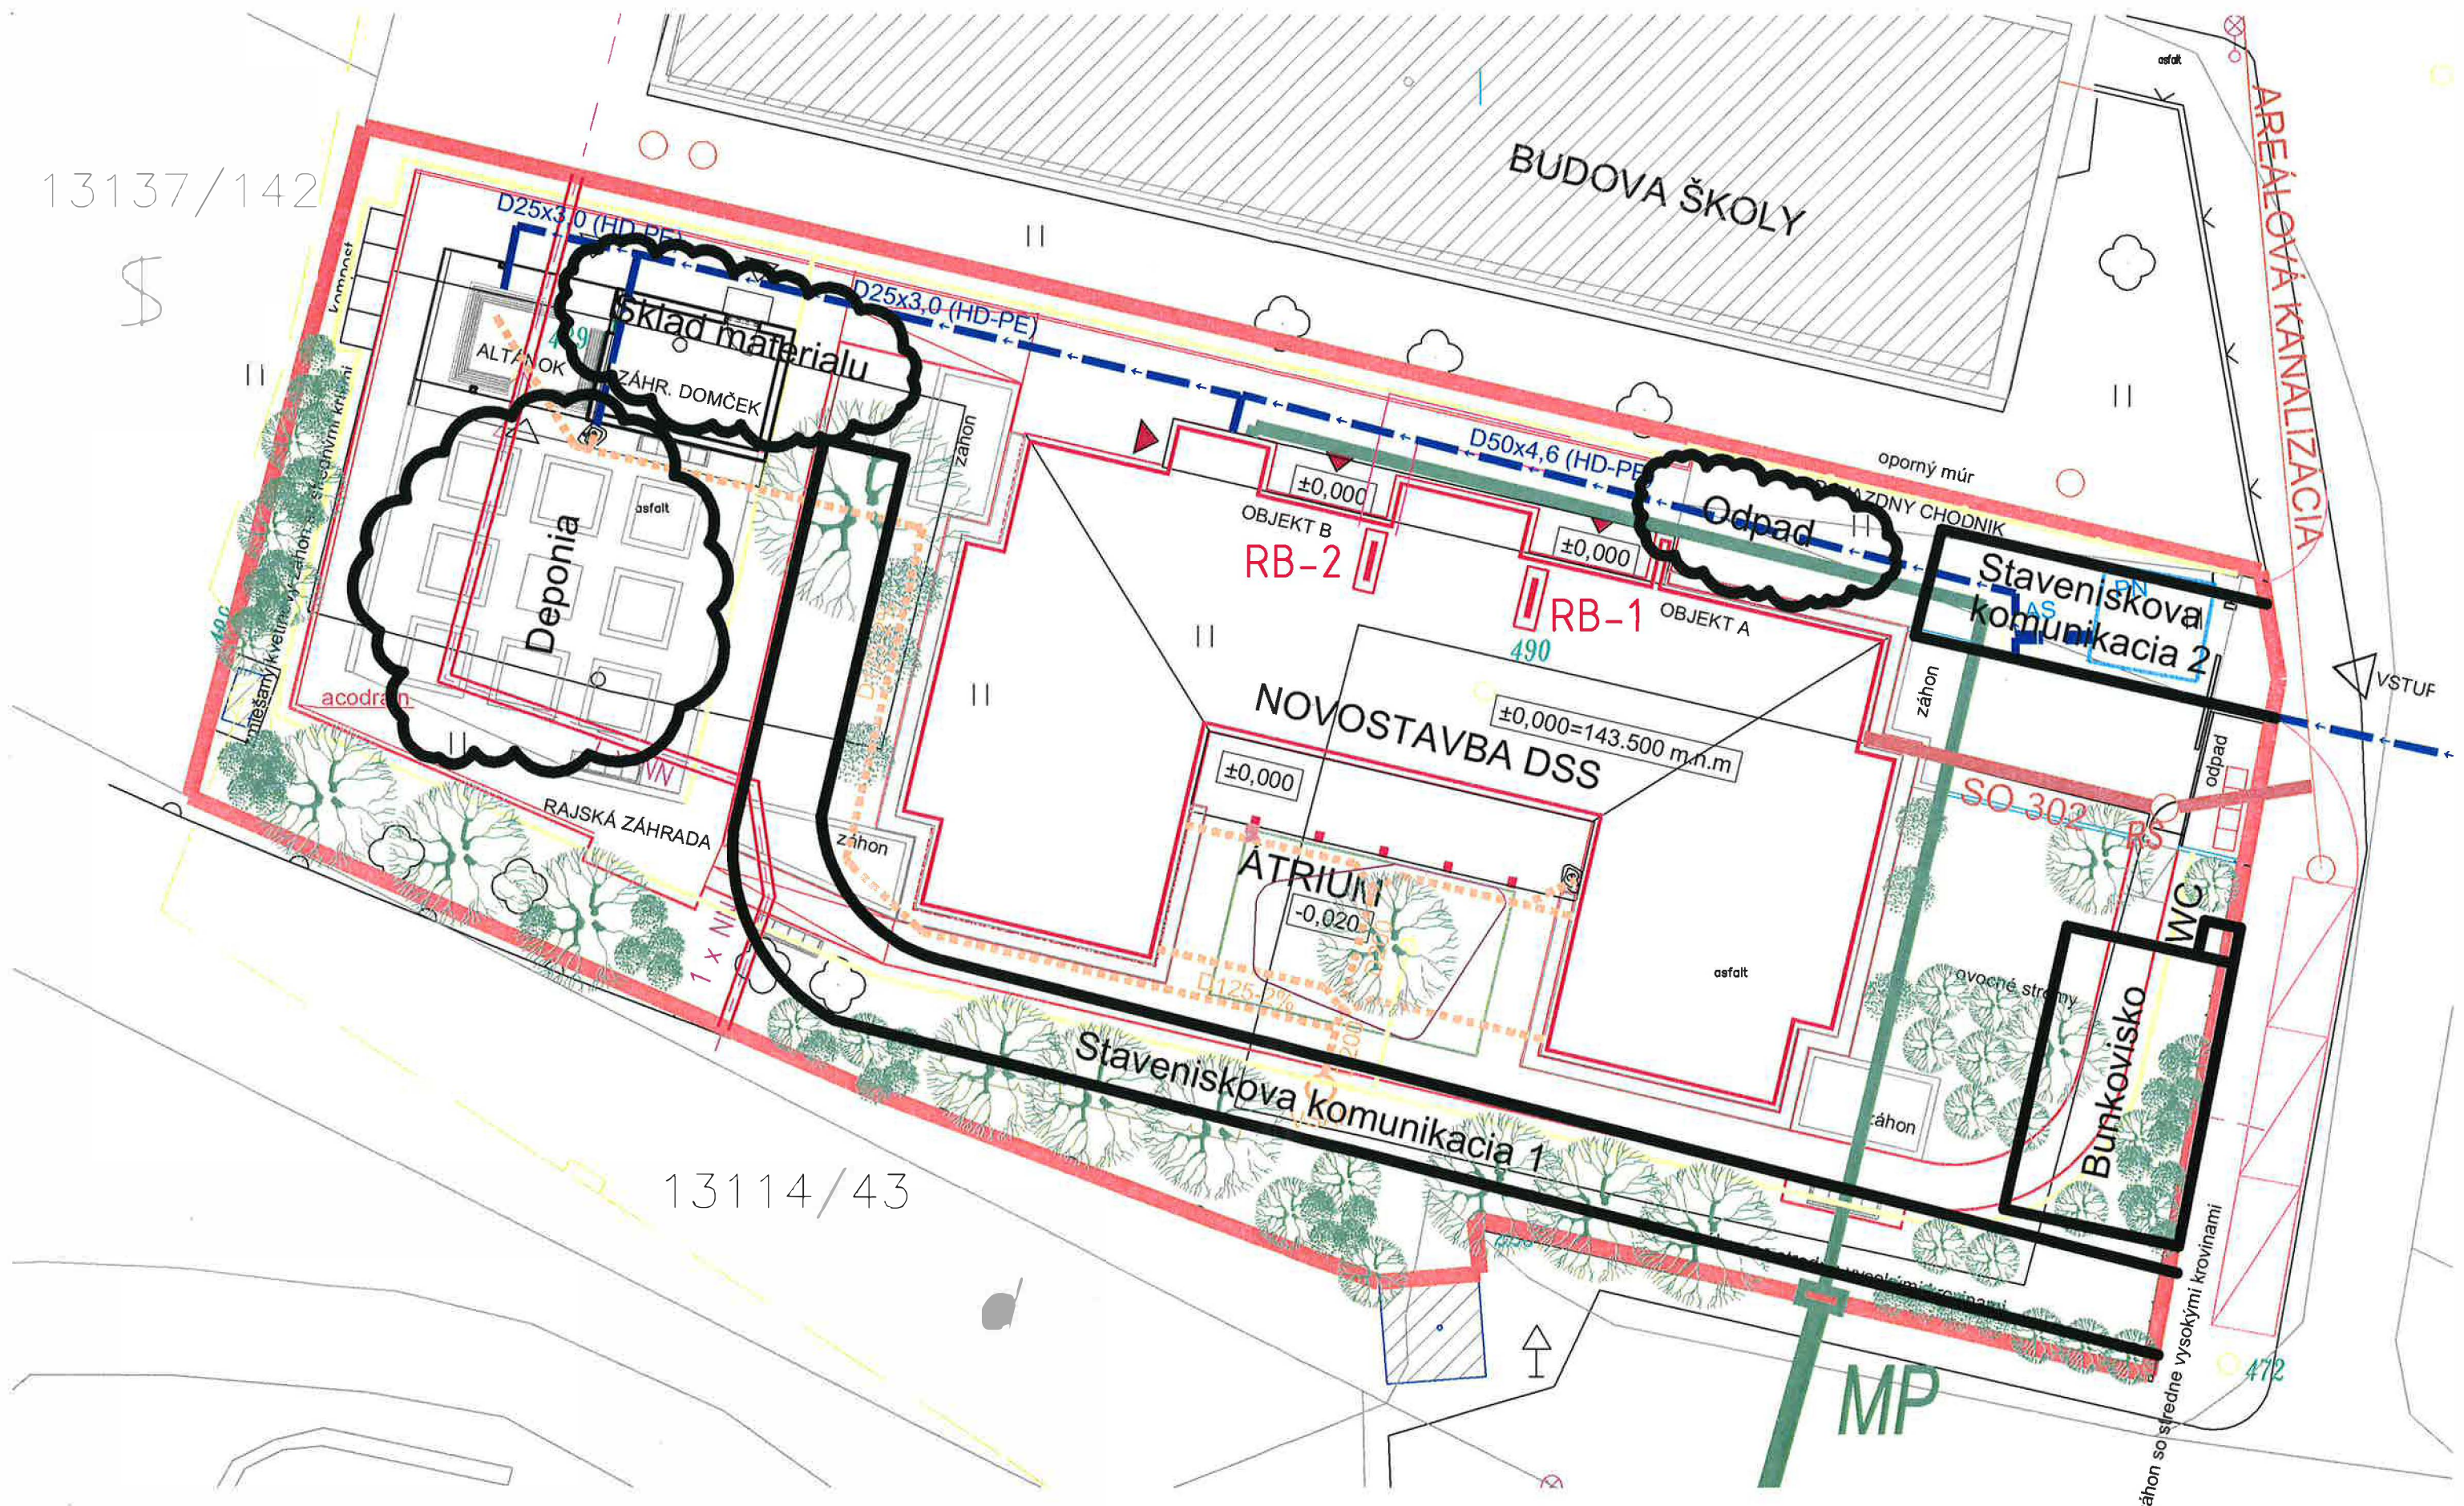

13114/43

HARMONOGRAM STAVBY: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Zhotovitel: MBM - GROUP, a.s., Hvězdoslavovo nám. 215, 02901 Náměstovo

[illegible]

V Nameslove

Alena Nováková
predseda predslavenstva a s

MBM-GROUP a.s.
Hvězdoslavovo nám. 213
029 01 Náměstovo
IČO: 38 740 519 ⑧

Kontrolno skúšobný plán

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.1 E2.2 Architektúra, statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobno-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	

2 Zakladanie

15	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	85,808	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					pevnosť v tlaku	1 sk. na konštrukčný prvok (max.450m3)	1	STN EN 12390-3 TKP 18
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	3,749	vyhlásenie o parametroch		1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
19	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	0,263	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
20	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	34,476	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
21	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	80,399	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					pevnosť v tlaku	1 sk. na konštrukčný prvok (max.450m3)	1	STN EN 12390-3 TKP 18
24	274361821r	10505	t	8,026	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

28	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	77,400	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
29	311234214	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	3,731	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
30	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
31	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000				
32	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	30,000				
33	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000				
34	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000				

4 Vodorovné konštrukcie

38	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	6,379	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					pevnosť v tlaku	1 sk. na konštrukčný prvok (max.450m3)	1	STN EN 12390-3 TKP 18
43	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,068	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
46	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,693	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
47	417391121	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm	m2	68,445	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	259,296	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
50	612465136	Vnútorná omietka stien sadrová, jednovrstvová, hr. 8 mm, vrátane finálneho prehladenia	m2	259,296	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					rovinatosť tr.3 (2m lata)	priebežne	priebežne	STN EN 13914-2
51	625251383	Kontaktný zatepovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 200mm, riešenie pre sokel, vrátane p.ú.tenkovrstvová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	12,353	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
52	6252513831	Kontaktný zatepovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 220mm, riešenie pre sokel, vrátane p.ú.tenkovrstvová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	0,640	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
53	625251341801	Zateplenie doskami z XPS hr. 200mm, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	7,550	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
54	625251341802	Zateplenie doskami z XPS hr. 100mm, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	0,620	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
55	6252513830	Kontaktný zatepovací systém hr.200mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkovrstvová silikátová omietka hr.1,5mm - W1, W3	m2	321,184				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobno-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	
56	6252513840	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkovrstvová silikátová omietka hr.1,5mm - W1	m2	8 800	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
57	62525138401	Kontaktný zatepľovací systém v dvoch vrstvách 200+60mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkovrstvová silikátová omietka hr.1,5mm - W3'	m2	6 216				
58	62525138406	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkovrstvová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	12 730	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
59	625251341803	Zateplenie doskami hr. 200mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2, W4	m2	113 023	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
60	625251341804	Zateplenie doskami hr. 100mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2'	m2	8 525				
61	625251341805	Zateplenie doskami v dvoch vrstvách hr. 200+140mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2''	m2	2 113				
62	625251341809	Zateplenie ostenia doskami hr. 30mm, minerálne izolačné dosky, kladené medzi rošt bez obkladu	m2	15 300	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
72	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	460 590	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
73	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59 430				
74	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0 182				
75	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	460 590	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
76	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59 430				
77	6283228800	Modifikovaný asfaltový pás ref Elastobit GG 40	m2	598 023				
81	7114700201	M+D Fasádna poistná, vodonepriepustná, paropriepustná fólia, čierna odoln UV	m2	141 831	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
712 Izolácie striech								
85	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	490 923	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
86	2832990190	Parozábrana ref. Delta-plus	m2	564 561				
87	712370031	M+D Poistná, podstrešná fólia, ref JUTADREN, Delta Maxx	m2	460 000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
713 Izolácie tepelné								
89	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	422 590	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
90	2837500160	Extrudovaný polystyrén hrúbka 110 mm	m2	862 084				
91	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	36 539				
92	63136706060	Minerálne izolačné dosky hr 200mm	m2	22 505	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
93	63136706061	Minerálne izolačné dosky hr.100mm	m2	12 992				
94	63136706062	Tepelná izolácia z kamennej vlny hr.40mm, ref. Rockwool Larock 65 ALS	m2	4 696				
95	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom	m2	126 738	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
96	2837650201	Extrudovaný polystyrén hrúbka 220 mm	m2	3 450				
97	2837653201	Extrudovaný polystyrén hrúbka 200 mm	m2	122 575				
98	2837653200	Extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm	m2	3 773	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
99	713141131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová	m2	44 854				
100	713142160r	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojevrstvová	m2	490 923				
101	6313670500	Minerálna vlna hr.200mm Knauf Unifit 037	m2	1 071 838				
763 Konštrukcie - drevostavby								
114	763115120	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho opláštená modrými akustickými doskami hr.1x12,5 mm, vrátane TI	m2	224 638	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
115	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho opláštená doskami Clasrock H Ocean hr. 1x12,5 mm, vrátane TI	m2	26 039	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
116	763115122r	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho opláštená doskami hr.1x12,5 mm, vrátane TI - jednostranne impregnovaná	m2	89 481	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
117	763115125	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho opláštená modrými akustickými doskami 1x12,5 mm, vrátane TI	m2	11 550	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
118	763115127	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho opláštená doskami 1x12,5 mm, vrátane TI, jednostranne impregnovaná	m2	11 550	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
119	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm, dvojito opláštená doskami 2x12,5 mm, vrátane TI, jednostranne impregnovaná	m2	24 750	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
120	763133110	SDK podhlad, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	361 480	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
121	763133310	SDK podhlad, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	34 100	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobné-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	
122	763133110	SCK podhľad protipožiarňny s PO min. 30min., profil CD a UD, dosky 1x15mm	m2	409,380	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
764 Konštrukcie klampiarske								
124	764171301	M+D Falcová krytina poplastovaný plech hr.0,5mm, farba antracit, vrátane oplechovania, lemovania, detailov stykov a prestupov cez strešnú rovinu a príslušenstva	m2	525,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
125	764317396	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	525,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
126	6736700010	Štruktúrovaná deliaca vrstva, ref. DELTA-TRELLA	m2	603,750				
766 Konštrukcie stolárske								
131	76670211001	M+D Fasádny drevený obklad, TERMOREVO, vrátane hliníkovej fasádnej podkonštrukcie, kotvenia, syst. prvkov a povrchovej úpravy	m2	138,961	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
132	76670211002	M+D Fasádny drevený obklad podhľadov, TERMOREVO, vrátane nosného roštu CD profily, závesov, kotvenia, syst. prvkov a povrchovej úpravy	m2	18,170				
767 Konštrukcie doplnkové kovové								
143	7671111101	M+D Prestrešenie terasy cca14,4x3,1m-dutý polykarbonát hr.16mm,nosná konštrukcia prestrešenia terasy z hliníkových Iakových profilov max. 80x160mm, stojky max 80x160mm, podľa návrhu výr., vr. kotvenia, povrchovej úpravy a odvodňovacieho systému - S3	ks	1,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
144	76711111-01	M+D Svetlovod Velux TCR, veľkosť rámu 600/600mm, priemer tubusu 350mm, vrátane manžety, tesnenia a systémového príslušenstva	ks	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
145	76711111-AL1	M+D Plastová ext. trojkridlová, pevná zasklená stena so vstupnými 1-kridl. otv. dverami 1260/2450mm, dolný rozšír. kus, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka/madlo, 4550/2750mm - AL1	ks	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
146	76711111-AL2	M+D Plastová int. dvojkrídlová, pevná zasklená stena s 1-kridl. otv. dverami 1100/2450mm, izol.2-sko,čire,hladké, Ug=max 1,1W/m2K, vrátane kovania-kľučka, 2415/2450mm - AL2	ks	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
147	76711111-AL3	M+D Plastové ext.okno, jednokridlové otv.-sklopné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 600/750mm - AL3	ks	1,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
148	76711111-AL4	M+D Plastové ext.okno, jednokridlové sklopné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2000/750mm - AL4	ks	1,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
149	76711111-AL5	M+D Plastové ext.okno, dvojkrídlové otv.-sklopné+sklopné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2200/750mm - AL5	ks	1,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
150	76711111-AL6	M+D Plastové ext.okno, dvojkrídlové otv.-sklopné+pevné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2000/1350mm - AL6	ks	1,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
151	76711111-AL7	M+D Plastové ext.okno, dvojkrídlové otv.-sklopné+otváracé, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm(4ks) a 260mm(6ks), hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 1850/1850mm - AL7	ks	10,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
152	76711111-AL8	M+D Plastové ext.okno,rohové, trojkridlové otv.-sklopné+otváracé+pevné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm, hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 1900+900/1850mm - AL8	ks	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
153	76711111-AL9	M+D Plastová ext.zasklená stena,pevná so vstup.zdvíh.noposuv dverami 1100/2450mm,dolný rozšír.profil, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K,kovanie-kľučka/madlo,2750/2750mm - AL9	ks	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
154	76711111-AL10	M+D Plastová ext.zasklená stena,pevná so vstup.zdvíh.noposuv dverami 1100/2450mm,dolný rozšír.profil, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max 0,6W/m2K,kovanie-kľučka/madlo,4000/2750mm - AL10	ks	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
155	76711111-AL11	M+D Plastové ext.jednokridlové,plné, otváracé dvre s dolným rozšír.kusom,vrátane kovania-kľučka/madlo,1000/2750mm - AL11	ks	1,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
156	76711111-HZ	M+D Ext. hliníkové žalúzie 90mm, profil Z 90(ref. PROMINENT, K-SYSTEM), konštrukcia-Z lamely vo vodiacich lištách z Al profilu s motorickým ovládaním, s pohľadovým krycím plechom, farba:tmavošedá-antracit	m2	94,530	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobno-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	
771 Podlahy z dlaždíc								
161	771415001	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	137,890	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
162	771575525.R	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibilného bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	251,000				
163	5976412401	Dlaždice keramické hr. 8-10mm	m2	265,962				
775 Podlahy vlysové a parketové								
165	775551210.R	Zhotovenie parketovej podlahy lepením do flexilepidla s obšitovaním vrátane dodávky laminátových lišt	m2	159,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
166	6119800200	Laminátové parkety hr. 8-10mm	m2	162,180				
781 Dokončovacie práce a obklady								
168	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	144,166	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
169	5976574101	Obkladačky keramické	m2	147,049				
783 Dokončovacie práce - nátery								
171	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom	m2	1 368,667	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
784 Dokončovacie práce - maľby								
172	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 456,330	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.

Kontrolno skúšobný plán

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: Hlavný stavebný objekt DVOJDOM

Časť: E2.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobné-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	

8 RÚROVÉ VEDENIA

10	286138480	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 50x4,6x6000 voda	s	2,000	vyhlásenie o parametroch	1	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
12	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum krúžkom 110x3,2x5000	s	6,000				
13	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum krúžkom 125x3,2x5000	s	14,000				
14	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum krúžkom 160x4,7x5000	s	3,000				
15	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum krúžkom 200x5,9x5000	s	2,000				
17	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	125,000	skúška tesnosti " metóda LC"	1	1	STN EN 1610
19	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	skuska tesnosti			STN 75 5911

721 Vnútrotná kanalizácia

39	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 125	m	150,000	skuska tesnosti	1	1	STN 73 6760
40	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	55,000	skuska tesnosti	1	1	STN 73 6760

722 Vnútrotný vodovod

69	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
70	722254233	Požiarne prísl., hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	kus	2,000				
71	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	285,000	skúška tesnosti	1	1	STN 73 6660

Kontrolný a skúšobný plán

Časť : Vykurovanie

	Proces: Vykurovanie Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad, norma číslo.	Výsledok ANO - NIE	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Poz. Podklady
1	Vykurovanie Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2	Vykurovanie Prevedenie, čistá montáž, radiátory (Odborné posúdenie)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3	Vykurovanie Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
4	Vykurovanie Vykurovacie skúška (Skúška, posúdenie)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

Vysvetlivky: P - prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, PD - projektová dokumentácia, PSV - kontrolu vkoná majster PSV

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba: DSS Račianska novostavba

Časť: E2.5.1 Elektroinštalácia

P.č.	Proces: Elektroinštalačné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Ochrana VN vedenia Kontrola kvality prevedenia zemných prác a uloženia el. vedení (Fotodokumentácia)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Bleskozvod Kontrola kvality prevedenia zemných prác, spojov uzemnenia pred zakrytím, vizuálna kontrola viditeľných častí (Fotodokumentácia)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Bleskozvod Kontrola bleskozvodu, prevedenie meraní a skúšok (Odborné posúdenie)	S	S	PD, STN EN 62 305		Meno		Meno		Meno		Revízná správa
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
4.	Rozvádzač silový Výrobky a materiály dodané pre objekt, Kontrola elektroinštalácie, prevedenie meraní a skúšok (Odborné posúdenie)	S	S	PD, STN 33 2000		Meno		Meno		Meno		Protokol o kusovej skúške, Revízná správa
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
5.	Káble Kontrola kvality prevedenia zemných prác a uloženia káblov (Fotodokumentácia)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba: DSS Račianska novostavba

Časť: E2.5.1 Elektroinštalácia

6.	Elektroinštalčný materiál. Typ ABB Reflex SI, alebo ekvivalent Pre IP44 prevedenie typ ABB Swing L Kontrola montáže a funkčnosti zásuviek, vypínačov	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
7.	Signalizačný systém pre imobilných Kontrola montáže a funkčnosti	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
8.	Rozvádzač dátový Kontrola montáže a funkčnosti, prevedenie meraní (Odborné posúdenie)	S	S	PD		Meno		Meno		Meno		Merací protokol
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
9.	HSZ, Ostatné Kontrola dokumentácie skutkového vyhotovenia, revízných správ, certifikátov	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: geodet

T: technolog S: špecialista

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C: certifikát na výrobok M: meranie geometrických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: projektová dokumentácia

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba: DSS Račianska novostavba

Časť: E2.5.2 Osvetlenie

P.č.	Proces: Elektroinštalačné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Svietidlá a svetelné zdroje – Osvetlenie izieb a spoločných priestorov Kontrola kvality prevedenia zemných prác a uloženia el. vedení, uzemnenia (Fotodokumentácia)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Svietidlá a svetelné zdroje – Osvetlenie izieb a spoločných priestorov Kontrola montáže a funkčnosti svietidiel (Fotodokumentácia)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3.	Svietidlá a svetelné zdroje – Osvetlenie izieb a spoločných priestorov Kontrola montáže a funkčnosti svietidiel, merania (Odborné posúdenie)	S	S	PD, STN 33 2000		Meno		Meno		Meno		Revízná správa
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
4.	HSZ, Ostatné Kontrola dokumentácie skutkového vyhotovenia, revízných správ, certifikátov	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: geodet

T: technolog S: špecialista P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C: certifikát na výrobok M: meranie geometrických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: projektová dokumentácia

Kontrolný a skúšobný plán

Časť : Plynofikácia E.2.7 + SO 303

1	Plynofikácia Kontrola materiálu (Vstupná kontrola) STN EN 1775	PSV	P	PD Certifikát o kvalite		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2	Plynofikácia Potrubný systém (Skúška) STN EN 1775	PSV T	P	PD Certifikát o kvalite		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3	Plynofikácia Armatúry (Vstupná kontrola) STN EN 1775	PSV	P	PD Certifikát o kvalite		Meno		Meno		Meno		
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

Vysvetlivky: PSV - kontrolu vkoná majster PSV, T - technológ

Kontrolný a skúšobný plán

Časť : Vzduchotechnika - klimatizácia

Proces: Vykurovanie		Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad, norma štátna	Výsledok ANO - NIE	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Poz. Podklady
Predmet kontroly						Meno		Meno		Meno		
1	Vzduchotechnika - klimatizácia	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
	Prevedenie, hruba montáž, rozvody					Ošne		Ošne		Ošne		
	(Odborné posúdenie)					Podpis		Podpis		Podpis		
2	Vzduchotechnika - klimatizácia	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
	Prevedenie, špičková montáž, zariadenia					Ošne		Ošne		Ošne		
	(Odborné posúdenie)					Podpis		Podpis		Podpis		
3	Vzduchotechnika - klimatizácia	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
	Výrobky a materiály dodané pre objekt					Ošne		Ošne		Ošne		
	(Vstupná kontrola)					Podpis		Podpis		Podpis		
4	Vzduchotechnika - klimatizácia	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		
	Skúška					Ošne		Ošne		Ošne		
	(Skúška, posúdenie)					Podpis		Podpis		Podpis		

Vysvetlivky: P - prehľadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, PD - projektová dokumentácia, PSV - kontrolu vykoná majster PSV

Kontrolno skúšobný plán

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu
Objekt: SO 102 Spevnené plochy a oplotenie (chodníky, vjazd, parking)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobno-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	

2 Zakladanie

21	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	54,283	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					pevnosť v tlaku	1 sk. na konštrukčný prvok (max.450m3)	1	STN EN 12390-3 TKP 18
27	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	770,348	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
28	693651300	Geotextília ref. FIBERTEX F500	m2	885,900				

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

29	3182710010	Oplotenie z pohľadových debniacich tvárníc hr.200 mm so zálievkou C16/20, vr. krycej platne	m2	48,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
30	31827100101	Oplotenie z pohľadových debniacich tvárníc hr.300 mm so zálievkou C16/20, vr. krycej platne	m2	79,550	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
31	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	t	0,997	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
32	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm rezné murivo so škárováním	m3	15,990	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
37	3381711220	M+D Prefabrikovaná krycia platňa podmurovky oplotenia	m	45,805	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
38	3381711221	M+D Prefabrikovaná krycia platňa muriva z PPT 300mm	m	21,300	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.

5 Komunikácie

40	564851111	Podklad so štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	417,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					únosnosť LDD	1/1500 m2	3	STN 73 6133, TKP 05
41	564861111	Podklad so štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	183,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					únosnosť LDD	1/2000 m2	3	STN 73 6133, TKP 05
42	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	607,300	vyhlásenie o parametroch	1/druh		STN EN 14227-1
					pevnosť v tlaku	1x denne	1	STN EN 13286-41
43	573211111R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,250 kg/m2	m2	14,600	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
44	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,600	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1,00	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					obsah spojiva	1 sk/500t		STN EN 12697-1
					zrnnosť			STN EN 12697-2
					medzerovitosť			STN EN 12697-8
					obj. hmotnosť. Zhutnenej zmesi			STN EN 12697-6
45	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,950	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1,00	Zákon č. 133/2013 Z.z.
					obsah spojiva	1 sk/500t		STN EN 12697-1
					zrnnosť			STN EN 12697-2
					medzerovitosť			STN EN 12697-8
					obj. hmotnosť. Zhutnenej zmesi			STN EN 12697-6
46	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 5 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka - drť fr.04/08	m2	417,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
47	5922901380	Betónová dlažba hr.50mm, ref. Longara kremova grafitova	m2	421,260				
48	59229013801	Dlažba pre nevidiacich	m2	4,080				
49	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zariadením lôžka - drť fr.04/08	m2	183,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
50	59229013801	Betónová dlažba hr.60mm, ref. Edel kombi	m2	186,660				
51	597962502r	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO MONOBLOCK RD 150 s krycím roštom, do bet. lôžka C 25/30	m	5,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
52	5923010177R	Odvodňovací žlab z polymerbetónu ACO Drain Monoblock RD 150 dl, 5m, vrátane roštu, vpustu a potrebného príslušenstva	sub	1,000				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobné-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
59	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	22,200	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
61	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	25,900	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
65	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	268,390	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
66	59219546105	Obrubník parkový 1000/200/50 mm	ks	272,000				
67	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,600	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
68	59219546106	Obrubník cestný skosený, nábehový, 1000/260/150mm	ks	15,000				
69	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	96,930	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
70	59217451000	Obrubník betónový ABO-1-15 1000/300/150 mm	ks	27,000				
71	59217451001	Obrubník betónový ABO 13-10 1000/200/100 mm	ks	63,000				
72	59217451001	Obrubník betónový ABO 2-15 1000/250/150 mm -oblúkový	ks	10,000				
767 Konštrukcie doplnkové kovové								
83	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	75,220	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č.133/2013 Z.z.
84	3131101000	Poplastované pletivo v 1,5m	m	25,045				
85	31311010001	Poplastované pletivo v 1,35m	m	50,175				

Kontrolno skúšobný plán

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu

Objekt: SO 301 Vodovodná pripojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobno-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	

RÚROVÉ VEDENIA

21	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	209,000	skuska tesnosti			STN 75 5911
26	552421500	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	s	3,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
27	592798040	Nádrž železobetónová prefabrikovaná objem KLAN22	s	1,000				

Kontrolno skúšobný plán

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS - Novostavba rodinného dvojdomu
Objekt: SO 302 Kanalizačná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Výrobno-kontrolné skúšky			Predpis/STN
1	2	3	4	5	kontrolná činnosť	početnosť	počet	

KOMUNIKÁCIE

15	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	20,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
----	-----------	---	----	--------	--------------------------	--------	---	------------------------

RÚROVÉ VEDENIA

18	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	s	14,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
19	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	s	4,000				
20	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	s	1,000				
22	892101111	vzduchom	m	95,000	skúška tesnosti " metóda LC"	1	1	STN EN 1610
24	2865A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X - RF160000	s	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
25	2865A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	ku	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
26	2865A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	s	2,000				
27	2865A2472	Prstenec roznášací bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	ku	2,000				
28	2865A2503	Poklop liatinový D600 - C250/600/760 - MF720000	s	2,000	vyhlásenie o parametroch	1/druh	20	Zákon č. 133/2013 Z.z.

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba: DSS Račianska novostavba

Časť: SO 304 NN prípojka

P.č.	Proces: Elektroinštalačné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Doklady
1.	Skriňa SP Kontrola kvality prevedenia zemných prác a uloženia el. vedení (Fotodokumentácia)	PSV	P	PD		Meno		Meno		Meno		Zápis do stav. den.
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
2.	Skriňa SP Kontrola elektroinštalácie, prevedenie meraní a skúšok (Odborné posúdenie)	S	S	PD, STN 33 2000		Meno		Meno		Meno		Revízná správa
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		
3.	HSZ, Ostatné Kontrola dokumentácie skutkového vyhotovenia, revíznych správ, certifikátov	PSV	C	PD		Meno		Meno		Meno		Certifikáty
						Dňa		Dňa		Dňa		
						Podpis		Podpis		Podpis		

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV PSV: kontroly vykoná majster PSV SKUS: skúšobňa G: geodet

T: technolog S: špecialista

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C: certifikát na výrobok M: meranie geometrických veličín S: skúška fyzikálnych veličín PD: projektová dokumentácia



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.

Adresa spoločnosti: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača – 1. časť/ Račianska 105“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Bratislavský samosprávny kraj vo Vestníku verejného obstarávania č. 54/2019 pod číslom 5419-WYP dňa 18.03.2019,

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.				
2.				
3.				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Námestove, dňa

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

Alena Nováková
predseda predstavenstva, MBM-GROUP, a.s.

**MSIG****VÝTLAČOK
PRE KLIENTA****Dodatok k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608**

uzatvorenej v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

Poistovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**

so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277
IČO: DE815374655

Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Akihiko Ikeno
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej
osoby:

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), so

sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 773 169

Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B

Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

a

Poistník: **MBM-GROUP, a.s.**

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

IČ DPH: SK2022337548


Číslo klienta: 0256

Druh poistenia:	poistenie zodpovednosti	Ročné poistné	EUR 7.120,00
Dodatok č.:	2	Daň z poistenia:	EUR 569,60
Začiatok účinnosti dodatku:	07.11.2019, 00:00 hod.	Spolu k úhrade:	EUR 7.689,60
Dĺžka poistného obdobia:	12 mesiacov	Doplatok poistného:	podľa bodu 7.2.
Koniec poistného obdobia:	21.03.2020, 24:00 hod.	Následná splátka poistného:	podľa bodu 7.3.
		Dátum vystavenia:	06.11.2019
		Splätnosť poistného:	
		Poistné splátky sú splatné podľa príslušných faktúr vystavených poisťovateľom.	

Rozsah a obsah tejto poistnej zmluvy je uvedený v prílohe, ktorá tvorí spolu s príslušnými poistnými podmienkami a osobitnými dojednaniami nedeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Dôvod vyhotovenia:

Dôvodom vyhotovenia predmetného dodatku k tejto poistnej zmluve je úprava poistnej sumy a následná úprava poistného tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto dodatku.

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2110/B	MBM-GROUP, a.s. Zapísaná v Obchodnom Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10582/L
 Mgr. Radovan Figura vedúci organizačnej zložky	V Námestove, dňa 06.11.2019  Ing. Vladimír Galanda underwriter
	 Mgr. Radovan Figura vedúci organizačnej zložky
	 Mgr. Radovan Figura vedúci organizačnej zložky



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Funkcia	Meno a priezvisko	Č. osvedčenia
Stavbyvedúci	Miroslav Holub	12012*10*

V Námestove, dňa

MBM-GROUP, a.s.

Hviezdoslavovo nám. 213

029 01 Námestovo

IČO: 36 740 519

Alena Nováková

predseda predstavenstva, MBM-GROUP, a.s.



ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Zavlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolaným:		dňa :

Pritomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. _____ ,zo dňa _____ ,vydaného _____	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je) _____	zbavené nárokov tretích osôb. _____
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : _____	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť _____	
5. Prijazd na stavenisko: _____	_____



Bratislavský
samosprávny
kraj

6. Zdroj vody

* voda pre stavebné účely:

* pitná voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:



Bratislavský
samosprávny
kraj

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniachparéč. ; 1x v digitálnej forme
Stavebnépovolenieč.
zo dňa:
vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **25.06.2020**

Číslo vložky: **5010**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MBM-GROUP, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hviezdoslavovo nám.

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 213

c) **Názov obce:** Námestovo

d) **Psč:** 02901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36740519

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Anton Tabačák Ph.D.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hlavná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 82

c) **Názov obce:** Oravský Biely Potok

d) **Psč:** 02742

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42221919

Platnosť : od: 28.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Vladimír Pavelka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Okružná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2061/2

c) **Názov obce:** Dolný Kubín

d) **Psč:** 02601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 13.10.1959

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.07.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 06.02.2020

Dátum overenia : 31.12.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 9: Preberací protokol diela

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		



Bratislavský
samosprávny
kraj

Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
Zhotoviteľ:	Meno	Funkcia	Podpis
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			



Bratislavský

samosprávny

kraj

Príloha č. 10: Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia (ďalej len ekvivalent“)

- 1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.*
- 2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.*
- 3. Ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál je zhotoviteľ oprávnený zabudovať do stavby až po jeho odsúhlasení technickým dozorom investora (záznam v stavebnom denníku, prípadne zápis z kontrolného dňa, alebo preberací protokol). Spolu s dodaním ekvivalentu je zhotoviteľ povinný upovedomiť o tejto skutočnosti projektanta, ktorý ho zapracuje do projektu skutočného vyhotovenia.*