

ZMLUVA O DIELO č. 16/2020

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Dvory nad Žitavou
Adresa: Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Č. tel.: 00 421 353700779
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Branislav Becík, PhD.
B/ technických: Ing. Branislav Becík, PhD.
IČO: 00 308 897
DIČ: 2021060701
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK27 0200 0000 0001 7022 1172
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: DARTON s. r. o.
Adresa: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Č. tel.: 0357789806
Č. faxu:
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Peter Šimon
B/ technických: Ing. Tomáš Kósa
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
Číslo účtu: 2924844616/1100
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra
Oddiel Sro vložka číslo 24974/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1 Východiskové podklady a údaje:

2.1.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.11.2019 na realizáciu prác: „Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou“

2.2 Predmet plnenia :

2.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy 29513-WYP z roku 2019 a kompletných súťažných podkladov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zákazku podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa poskytnutých súťažných podkladov, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác a v súlade s vecným, časovým a finančným

harmonogramom, technicky podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, resp. štruktúrovaného rozpočtu ceny. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Výkonová zábezpeka:

2.3.1 Výkonová zábezpeka slúži na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa splniť riadne a včas predmet zmluvy.

2.3.2 Zhotoviteľ je povinný

2.3.2.1 do 3 pracovných dní po podpise tejto zmluvy previesť na účet Objednávateľa finančné prostriedky v hodnote 21 272,78€ (9,5 % z ceny diela s DPH) vinkulované na bankovom účte zhotoviteľa na základe Zmluvy o vinkulácii finančných prostriedkov číslo 2924844616/1100, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, alebo

2.3.2.2 vinkulovať finančné prostriedky (9,5 % z ceny diela s DPH) ako výkonovú zábezpeku prostredníctvom bankovej záruky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.4 V prípadoch uvedených v článku 8, ods. 8.9 a ods. 8.11 a článku 10, ods. 10.1 tejto zmluvy je objednávatel oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami predstavujúcimi výkonovú zábezpeku. V prípade zániku zmluvy z dôvodu omeškania na strane dodávateľa výkonová zábezpeka prepadá v prospech objednávatel'a.

2.5 Výkonová zábezpeka znížená o výšku uplatnených zmluvných pokút, nárokov na zľavu z ceny, nárokov z náhrady škody, resp. iných finančných nárokov, na ktoré bude mať objednávatel' v súlade s touto zmluvou nárok, bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet do 10 (desiatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.

3. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy uvedený v článku 3 tejto zmluvy v lehote zhotovenia stavby 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

3.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy.

3.3 Miesto stavebných prác v k. ú. Dvory nad Žitavou podľa článku 2, ods. 2.2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru.

3.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 3., ods. 3.1.

3.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác.

- 3.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojzmennou prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 08:00 hodiny do 18:00 hodiny počas pracovných dní. Soboty, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti.

4. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 4.1 Vlastníctvo k realizovanému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom upravuje obchodný zákonník.

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

Cena diela bez DPH:	186 603,09€
DPH 20 %:	37 320,62€
Cena diela vrátane DPH:	223 923,71€
(slovom dvestodvadsaťtisíc deväťstodvadsaťtri eur a 71/100)	

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonanej podlimitnej zákazky.

- 5.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 5.3 V súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom:
- 5.3.1 Zhotoviteľ navyše práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel.
- 5.3.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou.
- 5.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
- 5.5 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná postupne platením skutočne vykonaných stavebných prác v jednotlivých mesiacoch, potvrdených technickým dozom Objednávateľa na súpise vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.6 Faktúry bude Zhotoviteľ odosielať Objednávateľovi do 10 (slovom desiatich) dní po uplynutí kalendárneho mesiaca a Objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 60 (slovom šesťdesiatich) kalendárnych dní od prijatia každej faktúry.
- 5.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradiť na účet Zhotoviteľa vedený v Tatra banka a. s., číslo účtu: 2924844616/1100, alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi predložených faktúrach.

6. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania

Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC

- 7.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 7.2 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 7.3 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíše zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
- 7.4 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

8. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 8.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
8. Zhotoviteľ vypracuje denný vecný, časový a finančný harmonogram stavebných prác a kontrolný a skúšobný plán tak, aby sa všetky úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných čiastočných termínov.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.10. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 8.11. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.12. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 8.13. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ technický dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 8.14. Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 8.15. Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.16. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečuje funkciu koordinátora dokumentácie podľa zákona č. 396/2006 Zb. Nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku;
- 8.17. V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.
- 8.18. Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Ing. Martina Bandíka.
- 8.19. Objednávateľ výkonom stavebného alebo technického dozoru poveruje:
- 8.20. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Peter Šimon
- 8.21. Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie kontrolného a skúšobného plánu: Ing. Tomáš Kósa

9. VYŠŠIA MOC

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2. V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

10.4 Ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

11.VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
- 11.5 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 2. navrhovaných subdodávateľov,
 3. predmety subdodávok a
 4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname Registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že dôjde k schváleniu zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania a následne k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 11.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom právo objednávatela bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa (IROP) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä:
- a. Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c. Úrad vládneho auditu,
 - d. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e. Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f. Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
 - g. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
 - h. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.“
- 11.9 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň všetky zmeny tejto zmluvy podliehajú schváleniu poskytovateľa pomoci a to v zmysle zmluvy o NFP uzavretej medzi poskytovateľom pomoci a prijímateľom pomoci (t.j. Objednávateľom).
- 11.10 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.

- 11.11 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 2 prináleží Zhotoviteľovi.

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa

V Komárne, dňa **10 SEP. 2020**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: 

.....
starosta obce

 Ing. Peter Simon
konateľ spoločnosti

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia
2. Štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte Excel na úrovni jednotlivých položiek, s použitím matematických funkcií SUM a ROUND so zaokrúhlením na dve desatinné miesta pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú položku, aj cenu celkom za jednotlivé stavebné objekty
3. Platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác
4. Kontrolný a skúšobný plán
5. Podrobný plán ochrany životného prostredia
6. Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií
7. Denný vecný, časový a finančný harmonogram činností
8. Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

05.11.2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS	3,20%
	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
	Montáž	11		16	Vplyv prostredia	2%
"M"	Dodávky			17	Iné VRN	
	Montáž			18	VRN z rozpočtu	
ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D	Celkové náklady	
um a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22	186 603,09
um a podpis Zhotoviteľ				24	DPH 20,00 % z 186 603,09	37 320,62
um a podpis Zhotoviteľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	223 923,71
um a podpis Zhotoviteľ				E	Prípochy a odpochy	
um a podpis Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa	0,00
um a podpis Zhotoviteľ				27	Kľúčová doložka	0,00
um a podpis Zhotoviteľ				28	Zvýhodnenie	0,00

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno

IČO: 41830531, IČ DPH: SK2023070323

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval:

Dátum:

05.11.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17032019	Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou	186 603,09	37 320,62	223 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	1 Búracie a čiastočné r...	5 258,47	1 051,69	6 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	2 Stavebné práce HSV a PSV	104 078,37	20 815,67	124 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	3 Vybavenie areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	4 Zdravotechnika	11 971,76	2 394,35	14 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	5 Elektroinštalácia	10 457,79	2 091,56	12 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	6 Bleskozvod	1 214,56	242,91	1 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	7 Vykurovanie	14 993,45	2 998,69	17 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	8 Vetranie	16 658,69	3 371,74	20 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO	9 Obnova pôvodných okien	21 770,00	4 354,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		186 603,09	37 320,62	223 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Názov objektu

1 Búracie a čiastočné r...

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	St'ážané podmienky
	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
"M"	Dodávky			17	Iné VRN
	Montáž			18	VRN z rozpočtu
ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Objektant

um a podpis

jednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

DARTON s.r.o.

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 258,47
24	DPH 20,00 % z 5 258,47	1 051,69
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 310,16

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 objekt: 1 Búracie a čiastočné r...

objednávateľ:
 hotoviteľ: DARTON s.r.o.
 miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemali
 nastavenie v stĺpoch F "cena jednotková" a G "Cena
 celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				5 069,60
1		Zemné práce				311,30
1	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	2,000	65,00	130,00
		" vid jestv stav foto- v časti kde sa bude realizovať prístavba				
	2			2,000		
		Súčet		2,000		
2	112201101	Odstránenie prčov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	2,000	36,65	73,30
		2" ihličn		2,000		
		Súčet		2,000		
3	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm	ks	2,000	20,00	40,00
		2 " ihličn		2,000		
		Súčet		2,000		
4	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	40,000	1,00	40,00
		2*20 " ihličn na skládku		40,000		
		Súčet		40,000		
5	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., prčov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	40,000	0,70	28,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 744,87
6	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	21,600	1,50	32,40
		vyspravenie stien, stropov, demontážne práce a pod...)				
		"cca 20% z pôd.plochy objektu jestv				
		(9*12)*0,2 " odhad plochy pomocného lešenia - jestv riešené miestnosti		21,600		
		Súčet		21,600		
7	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	34,260	4,11	140,81
		3*(0,5+1,25+2+1+2,5+3,17+1)		34,260		
		Súčet		34,260		
8	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,060	33,50	136,01
		0,4*(3*2,55)"mč1,31/1,29		3,060		
		1 " rôzne iné pridružené búračky, predpoklad, rezerva		1,000		
		Súčet		4,060		
9	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	3,750	85,50	320,63
		" údaj projektant+vid foto jestv stav				
		" v časti kde sa bude realizovať prístavba treba vybúrať jestv povrchy				
		" plocha 25m2, povrch asfalt 50mm, údaj porjektant				
		25*0,05		1,250		
		" plocha 25m2, beton 100mm				
		25*0,1		2,500		
		Súčet		3,750		
10	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	60,048	4,11	246,80
		projektant				
		2,76*4"mč1,34		11,040		
		2,76*6,8"mč1,33		18,768		
		Medzisúčet		29,808		
		" dopočet soklíkov orientačne				
		2,76*4+4*2+6,8*2-(0,8*3)		30,240		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 objekt: 1 Búracie a čiastočné r...

objednávateľ:
 dodávateľ: DARTON s.r.o.
 miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Medzisúččet sokliky orientačne		30,240		
		Súčtet.viď nový stav / starý stav		60,048		
11	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, - 1,40000t	m3	3,750	9,00	33,75
		" údaj projektant+viď foto jestv stav				
		" v časti kde sa bude realizovať prístavba treba vybúrať jestv povrchy				
		" plocha 25m2, podklad 150mm, údaj porjektant				
		25*0,15				
		Súčtet		3,750		
				3,750		
12	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	1,000	0,21	0,21
		1"mč1,33				
		Súčtet		1,000		
				1,000		
13	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,900	5,50	4,95
		1*0,9"mč1,33				
		Súčtet		0,900		
				0,900		
14	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	2,000	0,41	0,82
		1+1"mč1,34				
		Súčtet		2,000		
				2,000		
15	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,03000t	m2	2,200	2,63	5,79
		(1,25+1,5)*0,8"mč1,34				
		Súčtet		2,200		
				2,200		
16	968081112	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	1,000	0,85	0,85
17	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,02000t	ks	2,000	1,85	3,70
18	968081115	Demontáž okien plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	m	14,000	4,50	63,00
		" jestv plast okno sa zamení za hliník				
		1*2+0,9*2" mč1,33				
		3*2+2,1*2"mč1,32				
		Súčtet		3,800		
				10,200		
				14,000		
19	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,898	35,50	102,88
		0,4*(0,8*1,97)"mč1,32/1,25				
		0,58*(0,8*1,25)"mč1,34				
		0,45*(1,25*3)"mč1,24				
		Súčtet		1,688		
				2,898		
20	973031336	Vysekanie kapsy z tehál (pre nové preklady)	ks	6,000	17,50	105,00
		preklady orientačne, podľa potreby				
		" 1 otvor= 2 kapsy				
		1+1"mč1,34				
		1+1"mč1,31/1,29				
		1+1"mč1,32/1,25				
		Súčtet		2,000		
				2,000		
				6,000		
21	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	4,000	0,37	1,48
		4"mč1,33				
		Súčtet orientačne		4,000		
				4,000		
22	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,304	5,65	35,62
		0,8*1,97*4"mč1,33				
		Súčtet		6,304		
				6,304		
23	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	90,146	3,98	358,78
		" omietky na priečkach ktoré sa búrajú, omietky z oboch strán stien				
		3*(0,5+1,25+2+1+2,5+3,17+1)*2				
		" omietky na nos murivách ktoré sa búrajú z oboch strán				
		2*(3*2,55)"mč1,31/1,29				
				68,520		
				15,300		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

vba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 ekt: 1 Búracie a čiastočné r...

ednávateľ:

itoviteľ: DARTON s.r.o.

sto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum:5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" omietky na murivách ktoré sa búrajú -nové otvory, omietka z vnútr strany (0,8*1,97)"mč1,32/1,25 (0,8*1,25)"mč1,34 (1,25*3)"mč1,24 Súčet		1,576 1,000 3,750 90,146		
24	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	40,555	4,11	166,68
		" otlčenie jestv vonk omietky-len v časti kde sa bude prístavovať !! prístavba -pokračuje sa interiérom 3,5*(11,25+0,4+0,58)" plochy steny kde bude prístavba -3*2 " jestv okno 1,25*3"mč1,24 Súčet orientačne !		42,805 -6,000 3,750 40,555		
25	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	30,700	4,35	133,55
		" predpoklad realizácie !! nie je v PD špecifikovaný jestv stav stien !! keramických obkladov !! 2*(2,76*2+4,76+2,07+0,5*2+2)"mč1,33 orientačne Súčet		30,700 30,700		
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,189	8,25	389,31
27	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,189	0,92	43,41
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,189	9,85	464,81
29	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	943,780	0,32	302,01
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	47,189	35,00	1 651,62
99	Presun hmôt HSV					13,43
31	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1,648	8,15	13,43
PSV	Práce a dodávky PSV					188,87
764	Konštrukcie klampiarske					50,82
32	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,750	1,65	12,79
		1,25+1,5 " okno ktoré sa vybúrava a na jeho miesto pôjdu nové dvere a časť sa zamuruje, mč1,34 1" vymienia sa okno, mč1,33 1+1,5*2" jestv plast okná, ktoré sa búrajú-vymenia za hlinikové Súčet		2,750 1,000 4,000 7,750		
33	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	12,410	1,65	20,48
		" kde sa bude realizovať prístvba-vid jestv foto 12,41 Súčet		12,410 12,410		
34	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,00	2,00
35	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	7,000	1,65	11,55
		2*3,5 Súčet		7,000 7,000		
36	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	1,00	4,00
		2*2 Súčet		4,000 4,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

ba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 kt: 1 Búracie a čiastočné r...

dnávateľ:
 oviteľ: DARTON s.r.o.
 to: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili
 nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena
 celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum:5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776

Podlahy povlakové

138,05

37	7765118100	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t, vrát. odstránenie PVC soklíkov	m2	63,327	2,18	138,05
----	------------	--	----	--------	------	--------

projektant

5,7*7,94+5,7*3,17

Súčet

63,327

63,327

Celkom

5 258,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Název objektu
2 Stavebné práce HSV a PSV

JKSO
EČO
Miesto
Dvory nad Žitavou

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

DARTON s.r.o.

IČO
IČ DPH

Rozpočet číslo
Dňa
05.11.2019

CPV
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
HSV				
Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
PSV			15	Sťažené podmienky
Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	16	Vplyv prostredia
Montáž	11		17	Iné VRN
"M"			18	VRN z rozpočtu
Dodávky			19	VRN (r. 13-18)
Montáž			20	Ostatné náklady
ZRN (r. 1-6)				
12	DN (r. 8-11)			
21	Kompl. činnosť			
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Pečiatka

EP. 2020

Pečiatka

DARTON s.r.o.

Pečiatka

D	Celkové náklady
23	Súčet 7, 12, 19-22
24	DPH 20,00 % z
25	Cena s DPH (r. 23-24)

E	Prípočty a odpočty
26	Dodávky zadávateľa
27	Klíza doložka
28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

vba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 ekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

ednávateľ:
 otoviteľ: DARTON s.r.o.
 sto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
 Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				49 860,18
1		Zemné práce				1 473,54
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 výstavby !! resp red zahájením výstavby odkopávku dk -0,65 (ako dk štrk podsypu) hk-0,200 vid rez (predpoklad) (objekt : Búracie práce) : asfalt 50mm, beton 100mm, podsyp 150mm, odstránilo búracími prácami, preto odkopávka 450mm-300mm=150mm 0,15*(12,41*11,58) " určí sa podľa potreby na stavbe podľa skutočnosti ! " plus odkopávka pre vrstvy nového OCH - cca 300mm po obvode z 3 strán " predpoklad realizácie-určí sa počas výstavby podľa potreby 0,3*(11,58*2+12,41+0,5*3) Súčet	m3	32,677	5,05	165,02
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	9,803	0,66	6,47
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne " výkop základových rýh š 600mm - v styku pri jestv budove MŠ "hk pre výkop ryhy -0,65 (ako dk odkopávky) dk -1,1 0,45*0,35*(12,41) Súčet	m3	1,955	32,50	63,54
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 " výkop základových rýh š 350mm 1,1 0,45*0,35*(11,58*2+12,41) Súčet	m3	5,602	18,70	104,76
5	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	1,681	2,38	4,00
6	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia " hrubá úprava terénu ! ručné dokopanie pre základovú škáru 12,41*11,58 Súčet	m2	143,708	1,80	258,67
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	40,234	1,06	42,65
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3-odvoz lev prípade potreby !	m3	40,234	1,05	42,25
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m-odvoz len v prípade potreby !	m3	40,234	1,74	70,01
10	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste-odvoz len v prípade potreby !	m3	804,680	0,64	515,00
11	162701109R	Poplatok za uloženie zeminy na skládku-odvoz len v prípade potreby !	m3	40,234	5,00	201,17
2		Zakladanie				12 527,02
12	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0,500 +16% zhutnenie 0,15*(11,25*10,58) " lôžko pod pásy 100mm 0,1*0,35*(12,41*2+11,58*2) Medzisúčet (19,533)*0,16 " 16% hutnenie môže sa zasypať aj zeminou, podľa potreby 0,6*(11,58*2+12,41+0,5*3)*1,16 Medzisúčet Súčet so 16% zhutnením	m3	48,459	42,50	2 059,51
13	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	6,249	102,50	640,52

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" podkladný beton skladba B, hr50mm-pod žb doskou 0,05*(11,25*10,58)*1,05		6,249		
		Súčet		6,249		
14	2733214111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	37,723	108,00	4 074,08
		" hr 250mm vid skladba B 0,25*(12,41*11,58)		35,927		
		Medzisúčet		35,927		
		35,927*0,05 " betonáž 5% cca		1,796		
		Súčet		37,723		
15	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie	m2	10,671	16,60	177,14
		" debn 25-30 cm základ dosky ! (obvod) 0,3*(12,41+11,58*2)		10,671		
		Súčet		10,671		
16	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie	m2	10,671	1,60	17,07
17	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,570	1 250,00	1 962,50
		" statika 1570,176/1000		1,570		
		Súčet		1,570		
18	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,572	1 560,00	892,32
		572,323/1000" statika		0,572		
		Súčet		0,572		
19	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,698	108,00	1 047,38
		" statika				
		" dk -1,000 hk -0,45, šírka 350mm 0,55*0,35*(12,41*2+11,58*2)*1,05		9,698		
		Súčet		9,698		
20	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,726	1 560,00	1 132,56
		726,422/1000" statika vč220		0,726		
		Súčet		0,726		
21	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	28,788	16,60	477,88
		" oddelenie od štrk podsypu pod doskou a od nového OCH (0,4+0,2)*(12,41*2+11,58*2)		28,788		
		Súčet		28,788		
22	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	28,788	1,60	46,06
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						9 141,41
23	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	13,80	27,60
		" nie je výpis prekladov				
		" preto orientačne - preklady do nenosných stien-priečok 2" otvor š 600mm, prístavba		2,000		
		Súčet		2,000		
24	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	15,80	79,00
		" nie je výpis prekladov				
		" preto orientačne - preklady do nenosných stien-priečok 4 " otvor š 800mm, prístavba 1" okno posuvné š900mm		4,000		
		Súčet		1,000		
		Súčet		5,000		
25	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	19,40	155,20
		" statika vč201				
		8" ozn KP1		8,000		
		Súčet		8,000		
26	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	8,000	26,00	208,00
		8" statika		8,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objekt: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:
 Objaviteľ: DARTON s.r.o.
 Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
 Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet		8,000		
27	317162135	Keramický prekklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	29,50	118,00
		4" statika		4,000		
		Súčet		4,000		
28	311231466	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 38 na pero a drážku, na maltu MVC (380x245x238)	m3	29,031	171,00	4 964,30
		" nová prístavba-obvodové murivo , výška cca 3,25m				
		3,25*0,38*(11,58*2+12,41)		43,929		
		-0,38*(1,45*2,8+1*1*2+4,5*2*3+1,5*2,8*2)		-15,755		
		-0,35*0,3*5" odpočet nových dodatočných žb stĺpov		-0,525		
		Medzisúčet		27,649		
		27,649*0,05		1,382		
		Súčet		29,031		
29	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	0,945	151,00	142,70
		"podpoorné stĺpiky pre UE200 na stredových nosných murivách jestv budovy 7*(0,3*0,3*1,5)		0,945		
		Súčet		0,945		
30	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,945	112,00	217,84
		" statika vč223				
		3,25*(0,38*0,3)*5*1,05		1,945		
		Súčet		1,945		
31	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	3,900	18,80	73,32
		3,25*(0,3+0,3)*2 " debn z vonk a vnút strany (z bokov tvorí murivo)		3,900		
		Súčet		3,900		
32	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	3,900	1,60	6,24
33	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,234	1 560,00	365,04
		" statika				
		234,271/1000		0,234		
		Súčet		0,234		
34	3402382422	Priečky HELUZ hr. 100 mm	m2	10,535	28,50	300,25
		" prístavba				
		3,25*(2,28+1,5)*1,05-(0,6*1,97*2)		10,535		
		Súčet		10,535		
35	3402392433	Priečky HELUZ 150mm	m2	55,951	29,90	1 672,93
		" prístavba				
		3,25*(2,15*2+3,44+3,18+3,33+1,015+2,835)		58,825		
		-(0,8*1,97*3)		-4,728		
		-0,9*0,9" dodatočné okno drevené podávacie		-0,810		
		Medzisúčet		53,287		
		53,287*0,05		2,664		
		Súčet		55,951		
36	340239243	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic HELUZ P+D hr. 150 mm	m2	12,979	31,20	404,94
		" jestv priestory				
		3,25*2-0,8*1,97"mč1,32		4,924		
		1*2+3,25*(0,5+1)"mč1,34		6,875		
		Medzisúčet		11,799		
		11,799*0,1		1,180		
		Súčet		12,979		
37	340239247	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic HELUZ P+D hr. 300 mm	m2	2,100	45,00	94,50
		" jestv priestory				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

vba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 ekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

ednávateľ:

otviteľ: DARTON s.r.o.

sto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemienili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1*2*1,05"mč1,34				
		Súčet		2,100		
38	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,010	155,00	311,55
		" jestv priestor, mč1,34				
		0,58*(1,5*2,1)*1,1" domurovanie po búraní okna				
		Súčet		2,010		
				2,010		
4		Vodorovné konštrukcie				
39	3173214111	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	2,886	112,00	2 162,83
		" statika-preklady nad otvormi v nosných murivách-nad oknami š3000mm (položky),				323,23
		" len v novej prístavbe !! statika vč201				
		0,38*0,4*(12,05)"P101				
		0,38*0,4*(6,03)"P102		1,832		
		Medzisúčet		0,917		
		(2,749)*0,05 " 5% betonáž		2,749		
		Súčet		0,137		
40	317351107	Debnie prekladu zhotovenie	m2	25,601	16,60	424,98
		" dební sa 2x boky a 1x spodok prekladu				
		" len v novej prístavbe !! statika vč201				
		2*0,4*(12,05)"P101				
		0,38*(12,05)"P101		9,640		
		2*0,4*(6,03)"P102		4,579		
		0,38*(6,03)"P102		4,824		
		Medzisúčet		2,291		
		(21,334)*0,2 "debni sa väčší rozmer v skutočnosti, ako je rozmer prekladu + TI, plus cca 20%		21,334		
		Súčet		4,267		
41	317351108	Debnie prekladu odstránenie	m2	25,601		
42	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,011	112,00	225,23
		" vence na všetky nosné murivá--len prístavba !!				
		" statika				
		0,3*0,38*(16,8) " V101				
		Medzisúčet prístavba		1,915		
		(1,915)*0,05 " 5% betonáž		1,915		
		Súčet orientačne		0,096		
43	417351115	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,400	16,60	139,44
		" vence - debni sa z 2 bokov				
		0,25*2*(16,8)" prístavba				
		Súčet		8,400		
44	417351116	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,400		
45	417361821	Výstuž stužujúcich vencov a prekladov z betonárskej ocele	t	0,417	1 560,00	650,52
		" statika vč222				
		" PREKLADY				
		" VENCE				
		417,167/1000				
		Súčet orientačne		0,417		
46	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	22,995	2,50	57,49
		" orientačne, obloženie prekladov a vencov z vonk strany do exteriéru				
		" PREKLADY				
		0,4*(12,05)"P101 - TI 50mm predpoklad				
		0,38*(12,05)"P101-TI 100mm vi statika				
				4,820		
				4,579		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

vba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 ekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

ednávateľ:

tvoviteľ: DARTON s.r.o.

sto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,4*(6,03)*P102- TI 50mm-predpoklad		2,412		
		0,38*(6,03)*P102- TI 100mm vid statika		2,291		
		" VENCE obvod murivo-predpoklad				
		0,25*(11,58*2+12,41)* TI 50mm predpoklad		8,893		
		Súčet		22,995		
47	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	16,931	9,25	156,61
48	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	7,214	18,15	130,93

5 Komunikácie

49	5811141133	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 200 mm	m2	3,600	22,40	80,64
		" nový beton stupen pred hlavnými vchodmi, výšk 200mm odhad 1,8*1*2				
		Súčet		3,600		
				3,600		
50	56476211111	Okapový chodník z praného netriedeného štrkopiesku./vymývaného kameňa fr32mm , po zhut.hr. 200 mm (vrchná vrstva)	m2	19,991	8,50	169,92
		alebo ekvivalentu, s frakciou podľa rozhodnutia investora a presného zamerania, prípadne na základe budúceho projektu nešpecifikuje				
		0,5*(11,58*2+12,41*1+0,5*2*2)*1,16" obvod OCH -vid pôdorys 3 strany pristavby+16"zhutnenie		21,791		
		-0,5*(1,8*2)" odpočet kde bude nový beton stupen pred hl vchodmi		-1,800		
		Súčet		19,991		
51	56476211112	Okapový chodník z drteného štrku čistého/štrkopiesku, po zhut.hr. 200 mm (podkladná vrstva)	m2	28,134	8,20	230,70
		" podkladná vrstva				
		0,5*(11,4*2+12,41*1+0,5*2*2)*1,16" obvod OCH -vid pôdorys 3 strany pristavby+16"zhutnenie		21,582		
		-0,5*(1,8*2)" odpočet kde bude nový beton stupen pred hl vchodmi		-1,800		
		1,8*2*2*1,16" dopočet podkladu pre nový beton stupen pred hlavn vchodmi		8,352		
		Súčet		28,134		
52	916561111r	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou	m	40,570	9,85	399,61
		" okapový chodník - obrubníky (12,41+11,58*2+0,5*2*2+0,5*2)		38,570		
		0,5*2*2" dopočet stupna pred vchodmi navyiac		2,000		
		Súčet		40,570		
53	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	m	44,627	2,50	111,57
54	711-1nop	D+M nopovej folie, vrátane geotextílie	m2	18,133	5,80	105,17
		" nop folia + geotextília, ZVISLO				
		0,5*(11,4*2+12,41*1)*1,03		18,133		
		Súčet		18,133		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

55	612451071R	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných v rozsahu cca 30% z celk. plochy	m2	307,847	5,50	1 693,16
		rozsahu vysprávok cca 30% - nie je špecifikované !				
		" steny, ktoré sa nebúrajú, ale len vyspravujú				
		" JESTV STENY				

3*(5,7*2+7,94*2)-(1,35*2,1+1,47*2,1+1,5*2,1+3*2+0,8*1,97)"mč1,31
 3*(3,17*2+5,7*2)-(1,5*2,1*2+0,8*1,97*2)"mč1,32
 3*(6,8*2+2,76*2+0,5*2)-(0,8*1,97*2+1*0,9)"mč1,33
 3*(2,76*2+4*2)-(1,25*2,1+1,5*2,1)"mč1,34

65,192
 43,768
 56,308
 34,785

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

avba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 jekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

jednávateľ:
 otoviteľ: DARTON s.r.o.
 esto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili
 nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena
 celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
 Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Medzisúččet vyspravenie jestv steny				
		" JEST STROPY		200,053		
		2,76*4"mč1,34				
		2,76*6,8"mč1,33		11,040		
		5,7*7,94+5,7*3,17"mč1,31+1,32		18,768		
		Medzisúččet vyspravenie jestv stropy		63,327		
		(200,053+93,135)*0,05 " ostenia otvorov, nadpražia, preklady, nosníky a pod...		93,135		
		Súččet		14,659		
56	612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	279,927	0,70	195,95
57	612465136R	Vnútorňá omietka stien vápennocementová, ručné nanášanie, do hrubky 1,5 cm (vrátane líšt, profilov a pod. potreb. príslušenstva)	m2	279,927	9,25	2 589,32
		" vn omietka - podľa výberu investora !				
		jestv častí sa steny a stropy len vyspravili, neomietalo sa nanovo!				
		" plocha stien miestností s odpočtom plochy otvorov				
		3,2*(11,02*2+11,29*2) " obvod murívo zvnútra		142,784		
		3,2*(2,15*2+3,29*2+2,15*2+3,18*2+2,1*2+1,5*4+2,28*4+3,3*2)" nové vnút priechy		151,872		
		3,2*(2*2+0,5*2+1*2) " nové priechy		22,400		
		1,5*2,1+1*2*2 " zamurované otvory		11,150		
		-(4,5*2*3+1*1*2+1,45*2,1+1,5*2,8*2) " odpočet otvorov v obvod murive		-40,445		
		-(0,8*1,97*4+0,6*1,97*2+0,9*0,9)*2 " odpočet dveri v nových priechkach+okna		-18,956		
		-(3*2,25+0,8*1,97+3*2)" odpočet otvorov v jestv murive - styk s prístavbou (otvor a dvere)		-14,326		
		Medzisúččet		254,479		
		(254,479)*0,10" 10% pre odskoky, nerovnosti, preklady...špalety resp. ostenia otvorov - okien, dverí , a pod.		25,448		
		Súččet		279,927		
58	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	212,031	5,35	1 134,37
59	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	9,307	102,50	953,97
		"betonova vrstva hr70mm - beton mazanina /beton poter				
		" vid skladba podláh, B				
		"plochy dla legendy miestností-prístavba				
		0,07*(6,65+6,48+1,5+3,09+96,57+6,58)*1,1" mč1,25-1,3		9,307		
		Súččet		9,307		
60	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	9,307	22,50	209,41
61	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,448	1 250,00	560,00
62	6429421111	Osadenie oceľovej zárubne plochy otvoru do 2, 5m2	ks	9,000	25,60	230,40
		" nie je výpis dverí, preto orientačne				
		" v jestv časti nové dvere (ako výmena za vybúrané)				
		2" 800/1970, mč1,33		2,000		
		" v nových k-ciách-v prístavbe				
		5" 800/1970, mč 1,32+1,25+1,26		5,000		
		2" 600/1970, mč1,27+1,28		2,000		
		Súččet		9,000		
63	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197	ks	7,000	29,50	206,50
		" nie je výpis dverí, preto orientačne				
		" v jestv časti nové dvere (ako výmena za vybúrané)				
		2" 800/1970, mč1,33		2,000		
		" v nových k-ciách-v prístavbe				
		5" 800/1970, mč 1,32+1,25+1,26		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

objednávateľ:

hotoviteľ: DARTON s.r.o.

miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet				
64	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197	ks	7,000		
		" nie je výpis dverí, preto orientačne		2,000	29,00	58,00
		" v nových k-ciách-v prístavbe				
		2" 600/1970, mč1,27+1,28		2,000		
		Súčet		2,000		
65	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 5 mm	m2	215,280	6,20	1 334,74
66	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	215,280	0,50	107,64
62		VONKAJŠIE KZS a OMIETKY				11 152,66
67	622463258R	Celoplošná penetrácia fasády hĺbkovou penetráciou na silik.báze	m2	188,208	0,70	131,75
68	58555383117001	Profil soklový hliníkový	m	31,742	2,90	92,05
		(11,58*2+12,41-1,5*2-1,45)*1,02 " sokel		31,742		
		Súčet		31,742		
69	58555383117007	Okapová lišta LO so sieťkou	m	31,742	1,85	58,72
70	5538312100	Lišta rohová plast so sieťkou	m	95,272	1,80	171,49
71	553831210005	Dilatačný profil komplet	m	11,330	10,80	122,36
		5,5*2*1,03		11,330		
		Súčet		11,330		
72	5538312100023	Nadokenný okapový profil so sieťkou	m	20,549	1,90	39,04
		"horné ostenie každého okna a dverí (nadpražie)				
		1,45+1+1+4,5*3+1,5*2		19,950		
		Medzisúčet nadokenné profily - všetky pohľady		19,950		
		19,95*0,03 " odskoky, stratné mat, nerovnosti a pod 3%		0,599		
		Súčet		20,549		
73	5538312100024	Podparapetný profil so sieťkou	m	15,965	1,80	28,74
		" profil pod parapety				
		1+1+4,5*3		15,500		
		Medzisúčet		15,500		
		15,5*0,03		0,465		
		Súčet		15,965		
74	54915159	Okenný a dverový dilatačný profil štandard so sieťkou	m	54,333	1,85	100,52
		"okolo každého okna a dverí				
		" ako ostenia otvorov , orientačne, nie je výpis okien				
		(1,45+2,8*2+1*3*2+4,5*3+2*2*3+1,5*2+2,8*2*2)		52,750		
		Medzisúčet profily otvorov dilatačné - všetky pohľady		52,750		
		52,75*0,03 " stratné a rezné mat, 3%		1,583		
		Súčet		54,333		
75	6252561258	KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky- SOKEL	m2	9,803	30,95	303,40
76	6252530258R	KZS MINERALNA VLNA hr.180 mm, bez povrchovej omietky -FASÁDA	m2	119,233	47,80	5 699,34
77	6252511002..	KZS MINERALNA VLNA hr.30mm bez povrch. omietky - ostenia	m2	19,386	23,60	457,51
		" zateplenie ostenia všetkých otvorov				
		" šírka ostenia predpokladaná 35cm				
		" ostenie 2x výška okna, 1x šírka okna				
		0,35*(1,45+2,8*2+1*3*2+4,5*3+2*2*3+1,5*2+2,8*2*2)		18,463		
		Medzisúčet		18,463		
		18,463*0,05		0,923		
		Súčet		19,386		
78	622453158R	D+M podbitie strešných podhládov - strešné podhlady (OSB dosky 15mm+ izolant 3cm polystyrén), bez povrchovej omietky	m2	39,786	36,90	1 468,10
		" strešné podhlady sa zrealizujú predpokladane :				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Hotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemali nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		nakoniec sa zrealizuje konečná povrch úprava omietka (zvlášť položka) " výška čela 415mm-365mm, priemer = 390mm, šírka podhl'adu =550mm (0,39+0,55)*(13,655*2+13)" Orientačne, nie je pôdorys strechy Medzisúčet prístavba (37,891)*0,05 " s 5% stratným a režným materiál Súčet		37,891 37,891 1,895 39,786		
79	622464223..	FASÁDA -vonkajšia omietka stien - finálna povrchová úprava silikátová omietka , vrátane penetrácie podkladu	m2	178,405	12,80	2 283,58
80	6224676312	SOKEĽ - vonkajšia omietka stien, finálna povrchová úprava, vrátane penetrácie podkladu	m2	9,803	20,00	196,06
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				987,52
81	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m 5,5*(11,58*2+12,41)" prístavba , pre realizáciu KZS Súčet	m2	195,635 195,635	1,70	332,58
82	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031	m2	391,270	0,80	313,02
83	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	195,635	1,20	234,76
84	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	71,443	1,50	107,16
99		Presun hmôt HSV				2 044,13
85	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	371,660	5,50	2 044,13
PSV		Práce a dodávky PSV				54 218,19
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 691,55
86	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena " penetrácia pod hydroizoláciu 1x, skladba B 12,41*11,58 Súčet	m2	143,708 143,708	1,80	258,67
87	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,043	2 650,00	113,95
88	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena " penetrácia pod hydroizoláciu-zvislá " obvod prízemí, výška cca 35cm (0,35)*(11,58*2+12,41)" z vonk.strany obvod muriva sa zrealizuje zvislo 35cm Súčet	m2	12,450 12,450	2,00	24,90
89	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,004	2 650,00	10,60
90	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	143,708	2,80	402,38
91	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	150,893	2,75	414,96
92	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,450	3,10	38,60
93	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	13,073	2,75	35,95
94	71113110101	Izolácia pod pomúrnicu -vodorovná na sucho potreby " predpoklad realizácia, s presahom 150mm (0,15+0,38+0,15)*(12,41*2+11,58*2)" prístavba Súčet	m2	32,626 32,626	3,10	101,14
95	62811130000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/H (izolácia pomúrnic)	m2	37,520	2,70	101,30
96	7112547R	Hydroizolačný náter (napr. saniflex)	m2	12,470	13,35	166,47

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

hotoviteľ: DARTON s.r.o.

miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		keramickými v hyg. priestoroch-len v sprchách				
		" pod dlažbu keram				
		1,55 " sprcha				
		" pod keram obklady -len sprcha		1,550		
		2,1*(1,6*2+1*2)				
		Súčet		10,920		
97	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	12,470		
				0,854	26,50	22,63

712

Izolácie striech

1 364,15

98	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	30,250	2,85	86,21
		" prespádovanie strechy (11*5,5)/2				
		Súčet		30,250		
99	11163311011	Penetračný náter	kg	7,563	2,11	15,96
100	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom	m2	30,250	7,80	235,95
		" prespádovanie strechy (11*5,5)/2				
		Súčet		30,250		
101	62852710200	Asfaltovaný pás pre jednvrstev hydroizolačné systémy, ELASTOBIT, vrát. mont. /prikotv. príslušenstva	m2	34,788	6,69	232,73
102	712331120	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	30,250	7,80	235,95
		" prespádovanie strechy (11*5,5)/2				
		Súčet		30,250		
103	62852712500	FOALBIT	m2	34,788	4,40	153,07
104	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	30,250	7,80	235,95
		" prespádovanie strechy (11*5,5)/2				
		Súčet		30,250		
105	62832285000	Pás ťažký asfaltový Foalbit Al parozábrana	m2	34,788	4,40	153,07
106	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,576	26,50	15,26

713

Izolácie tepelné

5 515,31

107	713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom	m2	341,376	2,85	972,92
108	6314150330	Minerálna vlna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	179,222	8,85	1 586,11
109	63141502700	Minerálna vlna 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	179,222	4,45	797,54
110	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, vrát. montáže folie	m2	120,870	2,85	344,48
		" montáž TI - vid skladba podláh				
		" plochy dla legendy miestností-prístavba 6,65+6,48+1,5+3,09+96,57+6,58" mč1,25-1,3				
		Súčet		120,870		
111	2837621800	TI podlahový polystyrén hr120mm	m2	126,914	7,20	913,78
		120,87				
		Medzisúčet		120,870		
		120,87*0,05" startné rezné materiál 5%				
		Súčet		6,044		
112	713132111	Montáž tepelnej izolácie doskami stien (dilatácia jestv. objekt/prístavba)	m2	16,133	4,60	74,21
		" oddielovanie jestv. objektu od prístavby v základovej časti				
		" dk -1,1 hk -0,2				
		1,3*12,41				
		Súčet		16,133		
				16,133		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemeni
nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena
celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
113	2837650020	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	16,456	6,10	100,38
114	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	30,250	3,60	108,90
		" prespádovanie strechy (11*5,5)/2				
		Súčet		30,250		
115	283764061000	Polystyrén EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	30,855	3,00	92,57
116	7131701200	Montáž spádového klinu z EPS lepením	m2	30,250	6,60	199,65
		" prespádovanie strechy (11*5,5)/2				
		Súčet		30,250		
117	283764073000	Spádový klin hrúbky 0-100 mm	m2	30,855	7,62	235,12
118	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,586	25,00	89,65

762

Konštrukcie tesárske

119	762KROV	D+M KROV z priehradových väzníkov (orientačne-pôdorysná plocha krovu v m2)	m2	159,000	29,40	4 674,60
		ani presnejšia špecifikácia-preto len orient.výpočet na pôd.plochu krovu !				
		Orgovánová 1/A, Nové Zámky 0948 743 653 / MPL STRECHY s.r.o.				
		výpočet				
		" vrátane morenia, spoj, prostriedkov a dopravy krovu, vrát. autožeriavu				
		" skladba A				
		159				
		Medzisúčet prístavba		159,000		
		Súčet		159,000		
120	762kciadrev	D+M drev.k-cia (OSB doska +nosný drev. stĺpik 80/220), skladba C	m2	75,569	27,30	2 063,03
		" vid skladba C				
		"prístavba				
		2*(11,58) " pohľ JZ				
		(2+1)/2*(12,41*2) " bočné pohľady priemerná výška		23,160		
		1*(11,58)" pohľad SV		37,230		
		Medzisúčet prístavba		11,580		
		(71,97)*0,05		71,970		
		Súčet		3,599		
121	7623422100	Montáž kontralatovania	m2	165,000	2,65	437,25
122	8051010200R2	Kontralatovanie 50/40	m3	0,610	215,00	131,15
123	762812510	Montáž záklopu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	170,688	6,30	1 075,33
		" skladba A, záklop z OSB				
		13,655*12,5 " prístavba				
		Súčet		170,688		
124	807262780000	Doska drevoštiepková OSB hr12 mm	m2	179,222	5,67	1 016,19
125	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,630	43,50	114,41

763

Konštrukcie - drevostavby

126	7631381144	Podhľad sadrokartónový protipožiarny 1x15-DK,upevnenie na strop trámový drevený	m2	126,914	22,50	2 855,57
		" SDK strop, skladba A				
		" plocha stropov podľa legendy miestností -len prístavba				
		6,65+6,48+1,5+3,09+96,57+6,58"mč1,25+26+27+27+28+29+30		120,870		
		nanovo premaľujú (zvlášť položka)				
		Medzisúčet		120,870		
		120,87*0,05 " 5% rezerva pre odskoky, ukončenia a pod., opláštenia				
		medzier a pod....stratné a rezné materiál		6,044		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:
 Vyhotoviteľ: DARTON s.r.o.
 Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
 Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Súčet				
127	76587587	D+M folie poistnej hydroizolácie		126,914		
128	76314711333	Obklad sadrokartónom (oceľ. preklady)	m2	170,688	1,85	315,77
		jestv obvod stene	m2	4,200	25,50	107,10
		" mč 1,31/1,29 - styk jestv priestorov s prístavbou (0,5+0,4+0,5)*(3)				
		Súčet				
129	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,200		
				4,200		
				6,021	38,00	228,80
764 Konštrukcie klampiarske						
		Krytina- plech, falc. krytina strešná + štruktúrovaná rohož (vrát. potrebného príslušenstva -KOMPLET oplechovanie) -orientačná cena, podľa výberu investora				4 369,20
130	7643112011	165 " prístavba	m2	165,000	21,00	3 465,00
		Súčet		165,000		
131	764333250	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách do r.š. 500 mm		165,000		
		13,55" rš 420mm, lemovanie stien-na štíte steny	m	13,550	17,50	237,13
		Súčet		13,550		
132	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	13,180	17,80	234,60
		" nie je výpis klamp konštrukcií-preto orientačne				
		13,18" prístavba				
		Súčet		13,180		
133	764358203	Hák pre žľaby		13,180		
		" počet hákov cca á 850mm	ks	15,000	1,95	29,25
		13,18/0,85				
		-0,506		15,506		
		Súčet orientačne		-0,506		
134	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	9,100	17,80	161,98
		3,8*2" vč105		7,600		
		1,5" plus prepojenie 1 strana		1,500		
		Súčet		9,100		
135	7643592311	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, rozmerov 200x200x250mm	ks	2,000	19,90	39,80
136	764454241	Montáž objímky zatlkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	1,25	7,50
137	5534414800	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm, hrot 200 mm, č. OD 100 PZ	ks	6,000	2,78	16,68
138	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	2,000	7,25	14,50
		1+1" výtokové, orientačne, nie je výpis klamp k-cíi				
		Súčet		2,000		
139	55344147000	Odkvapové systémy - POZINK, koleno výtokové	ks	2,000	7,05	14,10
140	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,163	47,00	148,66
766 Konštrukcie stolárske						
141	766621266	Montáž okien drevených				941,76
		"podávacie okienko prístavba	m	3,600	12,50	45,00
		0,9*4				
		Súčet		3,600		
142	611275010000	Okno drevené 900/900 vysúvacie s parapetom	ks	1,000	270,00	270,00
143	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	9,000	15,50	139,50
		" nie je výpis dverí, preto orientačne				
		" v jestv časti nové dvere (ako výmena za vybrané)				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2" 800/1970, mč1,33		2,000		
		" v nových k-ciách-v prístavbe				
		5" 800/1970, mč 1,32+1,25+1,26		5,000		
		2" 600/1970, mč1,27+1,28		2,000		
		Súčet		9,000		
144	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	7,000	55,00	385,00
		" nie je výpis dverí, preto orientačne				
		" v jestv časti nové dvere (ako výmena za vybúrané)				
		2" 800/1970, mč1,33		2,000		
		" v nových k-ciách-v prístavbe				
		5" 800/1970, mč 1,32+1,25+1,26		5,000		
		Súčet		7,000		
145	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	2,000	49,50	99,00
		" nie je výpis dverí, preto orientačne				
		" v nových k-ciách-v prístavbe				
		2" 600/1970, mč1,27+1,28		2,000		
		Súčet		2,000		
146	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,164	19,90	3,26
766-1 Plastové/hliníkové výplne vonkajšie, -orientačná predbežná cena, podľa výberu investora !						13 824,28
147	76763110101R	Montáž okna/dverí plastových vonkajších	bm	84,900	9,15	776,84
		" výpis okien, dverí, nový stav				
		" PLASTOVÉ				
		" DVERE				
		(1,5*2+2,8*2)*3 " vstupné dvere prístavba 1500/2800		25,800		
		(1,25*2+2,9*2)"nové dvere jestv budova 1250/2100+800 (+okno-vykázané zvlášť)		8,300		
		" OKNÁ				
		(1*2+0,9*2)*2" okno prístavba 1000/900		7,600		
		(1,5*2+0,6*2)" okno 1500/600 pri dverách jestv budova		4,200		
		(4,5*2+2*2)*3" okno prístavba 4500/2000		39,000		
		Súčet		84,900		
148	611410010001R	VSTUPNÉ dvere plastové - dodávka vrát. rámu, 5komor. systém, izol. 3sklo, 5bodový uzáver, bezpečn. zámok, UW min 0.9w/m.K, farba biela	m2	15,225	185,00	2 816,63
		" PLASTOVÉ				
		" DVERE				
		(1,5*2,8)*3 " vstupné dvere prístavba 1500/2800		12,600		
		(1,25*2,1)"nové dvere jestv budova 1250/2100+800 (+okno-vykázané zvlášť)		2,625		
		Súčet		15,225		
149	611410010000R	Plastové okno -dodávka vrát.rámu, 5komor. systém, izol 3sklo, UW min 0.9W./m.K, farba biela	m2	29,700	155,00	4 603,50
		" PLASTOVÉ				
		" OKNÁ				
		(1*0,9)*2" okno prístavba 1000/900		1,800		
		(1,5*0,6)" okno 1500/600 pri dverách jestv budova		0,900		
		(4,5*2)*3" okno prístavba 4500/2000		27,000		
		Súčet		29,700		
150	7676121000	Montáž okien hliníkových požiarných	m	13,800	10,15	140,07
		" výpis okien, dverí, nový stav				
		" HLINÍKONÉ				
		(1*2+0,9*2)		3,800		
		(3*2+2*2)		10,000		
		Súčet		13,800		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
151	611410010002R	Hliníkové okno -dodávka vrát.rámu, pevné, požiarne odolnosť EI30/DI-C, farba biela	m2	6,900	682,00	4 705,80
		" HLINÍKONÉ				
		(1*0,9)		0,900		
		(3*2)		6,000		
		Súčet		6,900		
152	611410010004R	Parapety vonkajšie D+M	m2	21,000	14,60	306,60
		(1)*2" okno pristavba 1000/900		2,000		
		(1,5)" okno 1500/600 pri dverách jestv budova		1,500		
		(4,5)*3" okno pristavba 4500/2000		13,500		
		(1)		1,000		
		(3)		3,000		
		Súčet		21,000		
153	611410010005R	Parapety vnútorné D+M	m2	21,000	16,60	348,60
		21		21,000		
		Súčet		21,000		
154	766621081R	Vyrovnanie a úprava ostenia	m	26,300	4,80	126,24
		" výpis okien, dverí, nový stav-len tie výplne ktoré a menia v jestv budove				
		" PLASTOVÉ				
		(1,25*2+2,9*2)"nové dvere jestv budova 1250/2100+800 (+okno-vykázané zvlášť)		8,300		
		(1,5*2+0,6*2)" okno 1500/600 pri dverách jestv budova		4,200		
		" HLINÍKONÉ				
		(1*2+0,9*2)		3,800		
		(3*2+2*2)		10,000		
		Súčet		26,300		
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
155	767-3PREKL	D+M oceľ. prekladov, nosníkov, doplnkov (dľa statika)	kg	398,780	3,30	1 315,97
		" oceľ preklady/podpery/vzpery-statika vč201, vrát oceľ doplnkov				
		398,78				
		Medzisúčet preklady statika		398,780		
		Súčet		398,780		
156	767-3Pristr	D+M prístrešok nad hlavné vstupy pristavba (oceľ-kcia + lexan krytina), 1 komplet	kompl	3,000	835,00	2 505,00
		3 " prístrešok nad všetky vstupy pristavba , PD nešpecifikuje druh, materiál a pod...preto orientačný odhad		3,000		
		" predpoklad oceľ-kc-cia + lexan krytina, rozmery cca 1500/9000				
		Súčet len orientačne !! odhad !!		3,000		
771 Podlahy z dlaždíc						
157	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. rovných , vrát. flexi lepidla	m	42,480	4,11	174,59
		" len v miestach, kde je keram dlažba bez keram obkladu stien				
		" sokel vnútorný				
		(2*2+3,18*2)-(0,8*3+1,45)"mč1,25		6,510		
		(2,1*2+3,18*2)-(0,8*2+0,6)"mč1,26		8,360		
		(3,17*2+5,7*2)-(0,8*3)"mč1,32		15,340		
		2,76*2+4*2-1,25"mč1,34		12,270		
		Medzisúčet		42,480		
		Súčet		42,480		
158	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovanych , vrát. flexi lepidla 8mm-10mm	m2	73,450	17,50	1 285,38
		" nové nášľapné vrstvy,vid skladby podláh				
		" plochy dľa legendy miestnosti				
		6,65+6,48+1,5+3,09+6,58" pristavba mč1,25+26+27+28+1,30		24,300		
		18,01+18,79+1,55+2,7*4" jestv časť mč 1,32+33+34		49,150		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Medzisúččet dlažba keram vnútorná				73,450		
Súčť				73,450		
159	77155012R2	KERAMICKÁ dlažba vnútorná protišmyková -predbežná cena, podľa výberu investora				
160	7715897955	Priplatok k cene za škárovanie sanit. silikónom/flexi tmelom	m2	85,468	9,10	777,76
161	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	m2	77,698	2,10	163,17
			t	4,935	13,80	68,10
776 Podlahy povlakové						
162	7765211000	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane soklíkových listů	m2	45,260	6,20	280,61
" vid legenda miestnosti						
45,26"mč1,31 jedálen						
Súčť				45,260		
163	284129150000	Podlahovina z PVC, vrátane soklíkov		45,260		
164	7765721000	Položenie povlakových podláh textilných (koberec), vár. montáže soklíkov z koberca	m2	47,523	9,50	451,47
		96,57" mč1,29 prístavba	m2	96,570	3,45	333,17
Súčť				96,570		
165	65591212587R	Koberec-orientačná cena, podľa výberu investora		96,570		
166	776583110	Voľné polozenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	101,399	14,20	1 439,87
167	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	m2	141,830	1,20	170,20
			t	0,302	12,60	3,81
781 Dokončovacie práce a obklady						
168	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických	m2	86,186	17,50	1 508,26
" obklady, predpoklad realizácie do v2,1m						
2,1*(4,76*2+0,5*2+2,07*2+2,76*0,5*2+1,6*2+1*2)-						
(1*0,8+0,8*1,97*2)"mč1,33+1,34 jestv priestory						
2,1*(1,5*2+2,06*2)-(0,6*1,97*2)"mč1,28 prístavba				43,550		
2,1*(1,5*2+1,02*2)-(0,6*1,97+1*0,2)"mč1,27 prístavba				12,588		
2,1*(2*2+3,29*2)-(0,8*1,97+3*1,3)"mč1,30				9,202		
Medzisúčť				16,742		
82,082*0,05" 5% ostenia dverí okien a pod				82,082		
Súčť				4,104		
169	59763801000	Obklad keramický-predbežná cena, podľa výberu investora		86,186		
170	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	m2	94,805	7,20	682,60
			t	2,102	13,80	29,01
783 Dokončovacie práce - nátery						
171	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	14,791	2,85	42,15
" náter nových zárubní, po obvode cca 35cm						
" nové zárubne -orientačne (pre drevené interiérové dvere)						
" nie je výpis dverí, preto orientačne						
2*0,35*(0,8+1,97*2)" 800/1970, mč1,33				3,318		
5*0,35*(0,8+1,97*2)" 800/1970, mč1,32+1,25+1,26				8,295		
2*0,35*(0,6+1,97*2)" 600/1970, mč1,27+1,28				3,178		
Súčť				14,791		
172	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	14,791	3,95	58,42
173	7837822033	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom a hnilobe	m2	89,005	2,75	244,76
784 Dokončovacie práce - maľby						
174	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	628,502	2,98	1 872,94

Ostatné

85,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
175	ost1	D+M vetracia mriežka 300/300 - nasávací otvor pre rekuperáciu tepla	ks	1,000	85,50	85,50

Celkom

104 078,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
3 Vybavenie areálu

JKSO
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH

Dvory nad Žitavou

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo
Dňa

05.11.2019

CPV
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	3,20%
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	2,00%
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	
Projektant						
Pečiatka						
Objednávateľ						
			D Celkové náklady			
			23 Súčet 7, 12, 19-22			
			24 DPH 20,00 % z 0,00			
			25 Cena s DPH (r. 23-24)			
			E Prípochy a odpochy			
			26 Dodávky zadávateľa			
			27 Kízavá doložka			
			28 Zvýhodnenie + -			

DARTON s.r.o.
4983, 245 01 Komárno
IČO: 364010702

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 3 Vybavenie areálu

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
 Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili
 nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena
 celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
OST		Ostatné				
1	ost1	Lezecká preliezačka				0,00
2	ost2	Lanový prvok	ks	1,000		0,00
3	ost3	Hojdačka	ks	1,000		0,00
4	ost4	Pružinová hojdačka	ks	1,000		0,00
		Celkom				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Názov objektu

4 Zdravotechnika

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v

EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	3,20% 0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažané podmienky	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	2,00% 0,00
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					
				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	11 971,76
				24 DPH 20,00 % z 11 971,76	2 394,35
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	14 366,11
				E Prípochty a odpochty	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľúčová doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pôčiarka

ečiarka

DARTON s.r.o.

IČO: 4933, 943 91 IČD: 1111111111

ečiarka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemali nastavenie v stĺpoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 508,10

1

Zemné práce

941,82

1	132021001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne "pre domovú kanalizáciu (hlbky predpokladané, PD neuvádza): 0,8*((1,1+0,9)/2)*11,5 "vrátane kanal.šachiet "pre vnútornú kanalizáciu (hlbky od kóty -0,55 = úroveň HTU): 0,5*((0,6+0,4)/2)*(12+2) " medzi základmi Súčet rýhy	m3	12,700	32,50	412,75
2	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,810	2,38	9,07
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,870	3,47	27,31
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+12km skládka TKO Kolta)	m3	94,440	0,64	60,44
5	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,870	5,30	41,71
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,870	0,66	5,19
7	171209000	Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina	t	15,740	10,40	163,70
8	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,830	1,11	5,36
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,440	10,70	58,21
		"vedľa rúr DN 125 a 200mm nad rúry: 0,8*(0,125+0,2)*11,5 "vonkajší výkop 0,5*(0,15+0,2)*14 "vnútorný výkop Súčet		2,990 2,450 5,440		
10	5833712300	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	t	9,085	17,40	158,08

4

Vodorovné konštrukcie

132,86

11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 0,8*0,15*11,5 "vonkajší výkop 0,5*0,15*14 "vnútorný výkop Súčet	m3	2,430	42,50	103,28
12	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	3,98	3,98
13	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 630	ks	1,000	25,60	25,60

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24,90

14	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy 0,15*20 "drážky pre potrubia zti v priečkach Súčet	m2	3,000	8,30	24,90
				3,000		
				3,000		

8

Rúrové vedenie

734,45

15	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	22,48	22,48
16	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 9,5+2 Súčet	m	11,500	2,68	30,82
				11,500		
17	2860002120	PVC rúra 160x4,0/2m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	1,000	13,83	13,83
18	2860002140	PVC rúra 160x4,0/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	2,000	32,11	64,22

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	2860004760	Tesniaci krúžok 150-hľadáky kanalizačný systém PIPELIFE	ks	5,000	0,82	4,10
20	877273122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, prechodka DN 125 mm	ks	1,000	2,16	2,16
21	2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 125	ks	1,000	4,17	4,17
22	877273123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm	ks	1,000	2,23	2,23
23	2860002910	PVC koleno 125/30°-hľadáky kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	1,91	1,91
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,500	1,49	17,14
25	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozširacím prstencom a poklopom	ks	1,000	41,54	41,54
26	2860008800	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	1,000	232,03	232,03
27	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	1,000	89,06	89,06
28	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	15,56	15,56
29	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	23,85	23,85
30	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	ks	1,000	159,92	159,92
31	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,500	0,82	9,43
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
32	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	0,570	103,64	59,07
		"pre nové vetvy kanalizácie hr. 0,15m: 0,3*6*0,15 "6m, š. pruhu 0,3m 2*(1*1)*0,15 "2* plocha (1*1m)				
		"vyspravenie -nový podklad riešený v stavebnej časti; vrátane izolácie		0,270		
		Súčet		0,300		
33	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	3,800	4,54	17,25
34	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	20,000	3,30	66,00
		20 "pre nový potrubný rozvod		20,000		
		Súčet		20,000		
35	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m /HSV/	t	1,710	8,95	15,30
36	979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km /HSV+PSV/	t	1,779	9,85	17,52
37	979081121	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+14km)	t	24,906	0,32	7,97
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,779	35,00	62,27
99 Presun hmôt HSV						
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,671	29,22	428,69
PSV Práce a dodávky PSV						
713 Izolácie tepelné						
40	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	35,000	2,49	87,15
41	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	0,72	7,20
42	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	0,83	4,15
43	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	1,12	22,40
44	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	m	60,000	2,66	159,60
45	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	2,57	43,69
46	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	2,67	106,80

9 254,18

445,83

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.
Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell				
48	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	m	3,000	3,00	9,00
			%	4,056	1,44	5,84
720-D Zdravotechnika - demontáže 125,11						
49	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	6,49	6,49
50	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	4,000	7,74	30,96
		4 "dočasná demontáž počas rekonštrukč.prác		4,000		
		Súčet		4,000		
51	725114911	Odmontovanie sedadla	ks	5,000	5,91	29,55
52	725111911	Oprava zariadenia záchoda, odmontovanie nádržky	ks	4,000	0,58	2,32
53	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,01	7,01
54	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	3,000	9,85	29,55
55	725820810	Demontáž batérie umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	3,13	12,52
56	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky -0,00085t	ks	4,000	1,11	4,44
57	725590811	Vnútrostav, premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,053	42,82	2,27
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 901,89						
58	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000	50,91	50,91
		1 "pre novú vetvu detských WC		1,000		
		Súčet		1,000		
59	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	2,000	13,80	27,60
		1+1 "prepoj s novým potr.sprchy a umývadla		2,000		
		Súčet		2,000		
60	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	1,000	14,64	14,64
		1 "vpust		1,000		
		Súčet		1,000		
61	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	9,000	15,48	139,32
		4+1+1+1+2 "pripoj.WC, privzdušn., výlevka, zvody		9,000		
		Súčet		9,000		
62	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,8	m	12,000	21,97	263,64
		12 "zvod hlavný		12,000		
		Súčet		12,000		
63	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000	10,04	80,32
		7+1 "odpad K1 +odpad výlevky		8,000		
		Súčet		8,000		
64	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	1,26	1,26
65	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	4,17	4,17
66	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,000	7,89	47,34
		6 "umývadla		6,000		
		Súčet		6,000		
67	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	2,000	9,08	18,16
		2 "drež		2,000		
		Súčet		2,000		
68	721213009	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	1,000	9,42	9,42
69	HL5100Pr	Podlahový vpust s horizontálnym odtokom DN 50/75 s vtokovou mriežkou	ks	1,000	38,50	38,50
70	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	8,98	26,94

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a wpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	10,11	30,33
72	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	11,14	44,56
73	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 (K1)	ks	1,000	1,96	1,96
74	5511801032	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP	ks	1,000	23,75	23,75
75	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 (vetva detská WC)	ks	1,000	3,30	3,30
76	HL900N	Privzdušňovací ventil zodpov. pre použitie v rozsahu teplôt -40° až +60°C DN 50/75/110 HL900N	ks	1,000	40,43	40,43
77	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,000	0,72	27,36
78	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,259	1,10	7,98

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 085,71

79	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,47	4,94
80	722190902	Vypúšťanie vody zo sústavy, s objemom potrubia	m3	1,000	4,15	4,15
81	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	20,01	40,02
82	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	3,000	23,58	70,74
83	722171132	Potrubie z plastlinikových rúr Pe-Al-PeX D20/2,0 lisovaním	m	27,000	10,89	294,03
		10 "SV		10,000		
		10+7 "TV+Ci		17,000		
		Súčet		27,000		
84	722171133	Potrubie z plastlinikových rúr Pe-Al-PeX D26/3,0 lisovaním	m	45,000	14,91	670,95
		5 "SV		5,000		
		23+17 "TV+Ci		40,000		
		Súčet		45,000		
85	722171134	Potrubie z plastlinikových rúr Pe-Al-PeX D32/3,0 lisovaním	m	23,000	20,01	460,23
		20 "SV		20,000		
		3 "TV		3,000		
		Súčet		23,000		
86	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	4,81	57,72
87	2860032240	nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém	ks	12,000	5,51	66,12
88	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	9,60	28,80
89	2860032190	nástenka 16 dvojitá - PeX/Al/PeX systém	ks	3,000	12,65	37,95
90	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,27	6,54
91	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	6,67	13,34
92	722221430	Montáž prípojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	18,000	1,25	22,50
		2*7 "umývadlové batérie		14,000		
		4 "pre WC pôvodné		4,000		
		Súčet		18,000		
93	5511874470	Flexi hadice k batérii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez IVAR	ks	18,000	2,95	53,10
94	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 (zmieš. batéria)	ks	2,000	6,77	13,54
95	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	95,000	1,41	133,95
96	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	95,000	0,97	92,15
97	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,158	0,78	14,94

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

5 695,64

98	725111912	Oprava zariadenia záchoda, spätná montáž nádržky	ks	4,000	1,06	4,24
99	725111913	Výmena privodnej rúrky -0,00411t	ks	4,000	3,62	14,48
100	725114912	Spätná montáž záchodovej misy s utesnením privodu vody	ks	4,000	23,15	92,60
101	725210914	Spätná montáž umývadla bez výtokových armatúr	ks	3,000	13,50	40,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
102	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	39,09	117,27
103	5513005467	Kombifix UP320 790x 145x 608 obj.č. 110.300.00.5 GEBERIT	ks	1,000	217,17	217,17
104	5513005468	Kombifix pre WC s nádržkou Sigma 80 mm, 7.5 l, plast. GEBERIT	ks	2,000	139,93	279,86
105	5513005495	Tlačidlo Bolero biela 295x 175x 45 obj.č. 115.777.11.1 GEBERIT	ks	3,000	67,29	201,87
106	5513005682	Súprava pre hrubú montáž tlačidla Sigma60 (2016), 210x130 mm, pre nádržku Sigma 120 mm, GEBERIT	ks	3,000	68,70	206,10
107	2861122559	PE záchodové manžety obj.č. 152.435.16.1 GEBERIT	ks	3,000	11,11	33,33
108	55130054400	GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre nástenné WC obj.č. 156.050.00.1	ks	3,000	12,38	37,14
109	725119731	Montáž záchodu do predstenového systému, výška pre deti	ks	2,000	41,79	83,58
110	6424310163	Kind WC závesné hl.sp. 6l biela KT, č. 201700	ks	2,000	191,60	383,20
111	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	41,79	41,79
112	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	1,000	95,19	95,19
113	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	7,000	5,12	35,84
114	64201395822	Sanitárna keramika JIKA OLYMP doska antibak.úprava 893281	ks	1,000	45,32	45,32
115	6424310162	Kind WC sedadlo s poklopom farebná	ks	6,000	95,57	573,42
116	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	27,73	55,46
117	6420136680	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 550x450x195 mm, biela	ks	2,000	42,20	84,40
118	725219402	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, výška pre deti	súb.	2,000	25,66	51,32
119	64201411401	Sanitárna keramika RENOVA detské umývadlo 550/410	ks	2,000	249,94	499,88
120	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	41,11	41,11
121	6420144480	Sprchová vanička keramická RAVENNA NEW, štvorec, 900x900x110 mm, biela	ks	1,000	156,81	156,81
122	725329202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich dvojdrežových, bez výtok, armatúr	súb.	1,000	9,83	9,83
123	5523412366	Nerezová sanita veľkokapacitný drez na nohách - SLUN 15	ks	1,000	666,93	666,93
124	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	23,68	23,68
125	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	196,63	196,63
126	725819401	Montáž ventilu rohového /pre pripojovaciu hadičku/ G 1/2	súb.	8,000	5,46	43,68
127	5511874600	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	8,000	4,32	34,56
128	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	1,000	6,43	6,43
129	5514109001	Ventil rohový guľový Schell 1/2x3/8" s filtrom a ružicou	ks	1,000	4,32	4,32
130	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	9,69	67,83
131	5513006160	Umývadlová stojanková batéria DINO, obj.č. 3117210040011	ks	7,000	60,98	426,86
132	725829201	Montáž batérie drezovej nástennej pákovej	ks	1,000	7,63	7,63
133	5513006600	Drezová batéria nástenná TIGO s otočným ramienkom, 360x180x75 mm, chróm	ks	1,000	69,99	69,99
134	725829200	Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	8,19	8,19
135	5514674191	Výlevková batéria nástenná roztec 150 mm chróm 389240575 KLUDI LOGO MIX	ks	1,000	77,11	77,11
136	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	9,75	9,75
137	5514674060	KLUDI LOGO MIX Sprchová batéria roztec 150 mm chróm	ks	1,000	98,02	98,02
138	725849205	Montáž k batérii sprchovej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	3,01	3,01
139	5514646120	KLUDI LOGO 2S súprava	ks	1,000	57,80	57,80
140	725849203	Montáž batérie zmiešavacej nástennej /termostatická pre detské umývadlá/	ks	1,000	14,37	14,37
141	5514676931	Termostatický zmiešavač s poistkou proti obareniu, s 2 guľ.ventilmi	ks	1,000	218,30	218,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
142	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	2,63	18,41
143	5516231901	Uzávierka zápachová umývadlová HL 132 D 40 mm	KUS	2,000	8,24	16,48
144	5516232101	Uzávierka zápachová umývadlová, bidetová HL 135 D 40 mm /detské umýv/	KUS	5,000	11,30	56,50
145	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000	4,08	4,08
146	5516210022	Zápachová uzávierka HL 126 2/50, 6/4" prevlečná matica, pre dvojdielny drez a umývačku riadu, s guľovým kĺbom na odtoku, DN 50, PP	ks	1,000	18,68	18,68
147	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývačkovej do D 50	ks	1,000	2,63	2,63
148	5516230001	Podomietková zápachová uzávierka HL400, DN 40/50, (0,37 l/s), platnička 160x110 mm, práčky a umývačky, PE/nerezová oceľ	ks	1,000	25,76	25,76
149	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000	2,52	2,52
150	6420140500	Sifón HL RAVENNA pre keramické sprchové vaničky, nerezová krytka, prietok 33 l/min	ks	1,000	18,62	18,62
151	725989102	Montáž dvierok plastových	ks	3,000	6,70	20,10
		1 "pre prístup k TČ		1,000		
		1 "pre prístup uzáverov zmiešavacej bat.		1,000		
		1 "pre prístup uzáverov výdajne		1,000		
		Súčet		3,000		
152	EXX000002536	Dvierka revízne plastové D200x300 - biela	ks	1,000	11,75	11,75
153	269	Dvierka magnetické pod obklady	ks	2,000	15,79	31,58
154	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	48,074	0,66	31,73

OST

Ostatné

209,48

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

209,48

155	HZS-086	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - zriadenie otvoru do bet.šacht.dna pre novú prípojku	hod	1,000	104,74	104,74
156	HZS-087	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - preverenie jestv. rozvodov ZTI pred realizáciou	hod	1,000	104,74	104,74

Celkom

11 971,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Názov objektu

5 Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	3,20%
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažané podmienky	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	2,00%
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					
D Celkové náklady					
23 Súčet 7, 12, 19-22				10 457,79	
24 DPH 20,00 % z 10 457,79				2 091,56	
25 Cena s DPH (r. 23-24)				12 549,35	
E Prípochty a odpočty					
26 Dodávky zadávateľa				0,00	
27 Kľúčová doložka				0,00	
28 Zvýhodnenie +-				0,00	

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Štátka

Štátka

DARTON s.r.o.
A. P. H. 400, 943 01 Nové Zámky
ČO 400 334, IČ DPH: SK202397392

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 5 Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M						
Práce a dodávky M						
						10 457,79
21-M Elektromontáže						
						9 712,34
1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	37,000	1,13	41,81
2	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2	ks	37,000	1,10	40,70
3	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	14,000	1,16	16,24
4	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	14,000	0,26	3,64
5	3450632811	Svorka WAGO 273-104 3x2,5mm	ks	42,000	0,20	8,40
6	3450633166	Svorka WAGO 273-255 5x2,5mm	ks	14,000	0,22	3,08
7	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	32,000	0,29	9,28
8	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	1,03	10,30
9	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,43	4,30
10	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,51	12,55
11	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	5,000	0,88	4,40
12	3450201271	L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY -VALENA	ks	5,000	3,86	19,30
13	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia tried.prep.- radenie 6	ks	12,000	2,51	30,12
14	3450201201	L-SPÍNAČ Č. 6 BIELY -VALENA	ks	12,000	4,10	49,20
15	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	12,000	0,88	10,56
16	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,96	5,92
17	345020162	Prepínač 7 biely-Valena	ks	2,000	5,93	11,86
18	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	2,000	0,88	1,76
19	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia	ks	3,000	15,75	47,25
20	3450233733	Spínac-regulátor MIMO3 REGG	ks	3,000	45,68	137,04
21	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	2,96	53,28
22	3450330301	L-ZÁSUVKA 2P+E 16A S D.O.BIELA-VALENA	ks	18,000	3,97	71,46
23	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	18,000	0,88	15,84
24	210120403	Vzduchový istič vrátane zapojenia jednopólový do 25 A IJ-U, IJ-M, -PO bez krytu-doplnenie do RS3	ks	2,000	12,08	24,16
25	3580514500	Istič G61C16, 16A do RH	ks	1,000	4,95	4,95
26	3580760354	Prúdový chránič BDC 225/030 do RH	ks	1,000	47,03	47,03
27	210120453	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 32 A v skriní	ks	1,000	12,08	12,08
28	3580581210	Istič G63B32, 32A do RH	ks	1,000	16,57	16,57
29	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	189,00	189,00
30	3570101844	Rozvádzač RP	ks	1,000	998,13	998,13
31	2102000060	Svietidlo LED, bytové stropné	ks	2,000	9,77	19,54
32	3480122700	Svietidlo stropné typ: LED PLUTO-2, 12W OP 230V, IP20, s krytom	ks	2,000	40,61	81,22
33	2102000067	Svietidlo žiarovkové vonkajšie	ks	4,000	9,77	39,08
34	3480166600	Vonkajšie svietidlo so zabudovaným snímačom pohybu 1x55W	ks	4,000	24,76	99,04
35	2102000940	Svietidlo LED, stropné	ks	19,000	9,77	185,63
36	3480157036	Svietidlo LED typ: LUMINEL LED strop 40W REG DAY MM, 230V, IP20	ks	19,000	183,80	3 492,20
37	2102010370	Svietidlo LED stropné 40W regulovateľné	ks	5,000	9,77	48,85
38	3480130211	Svietidlo stropné LED typ: Neptun 40W SP OP DIFF	ks	5,000	146,23	731,15
39	2102010381	Svietidlo LED 75W stropné	ks	4,000	9,77	39,08
40	3480130633	Svietidlo stropné typ: LED LINE 75W SP 90, VML-550-TR, 230V, IP20	ks	4,000	305,39	1 221,56
41	210205400	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	6,000	17,01	102,06
42	3480119556	Svietidlo LED NZ 2HOD OP 2HOD IP42	ks	6,000	43,47	260,82

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 5 Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000	2,19	32,85
44	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10,00mm	kg	10,050	1,26	12,66
45	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	4,40	17,60
46	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,01	4,04
47	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	17,89	35,78
48	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	17,16	34,32
49	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	20,000	1,51	30,20
50	3540402711	Bernard sv. zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik	kg	20,000	2,63	52,60
51	210220391	Svorkovnica hlavného pospájania	KUS	1,000	56,95	56,95
52	3450600402	Ekvipotencionálna prípojníca DEHN EP R15 A	ks	1,000	82,69	82,69
53	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	12,000	0,63	7,56
54	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	12,600	0,40	5,04
55	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	50,000	0,63	31,50
56	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	52,500	0,45	23,63
57	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	110,000	0,63	69,30
58	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	115,500	0,45	51,98
59	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	90,000	0,63	56,70
60	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	94,500	0,71	67,10
61	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	50,000	1,31	65,50
62	3410109700	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x10	m	52,500	4,88	256,20
63	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	25,000	0,69	17,25
64	3410109200	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	26,250	0,75	19,69
65	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	14,000	0,82	11,48
66	3410109300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	14,700	1,20	17,64
67	210800525	Vodič medený NN a VN voľne uložený CY 2, 5	m	20,000	0,25	5,00
68	3410402500	Vodič medený CY 02,5 žltozelený	m	21,000	0,25	5,25
69	210800627	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 10	m	50,000	0,50	25,00
70	3410414300	Vodič medený CYA 10,0 žltozelený	m	52,500	1,17	61,43
71	MV	Murárske výpomoci	%	14,855	0,91	13,52
72	PM	Podružný materiál	%	79,367	3,03	240,48
73	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,855	5,45	80,96

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

409,45

74	220260001	Škatuľa KO 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného	ks	2,000	6,62	13,24
75	3450908510	lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	2,000	2,81	5,62
		Krabica univerzálna typ: 6400-211				
76	220260552	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabic, vývodiek do	m	100,000	0,49	49,00
77	3450704200	prípravenej drážky, (bez dodania krabic)	m	105,000	0,37	38,85
		I-Rúrka FX 25				
78	220280201	Káble datové v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	60,000	0,95	57,00
79	3410300700	Kábel oznamovací medený Datové kábel Cat. 6 FTP	m	63,000	0,61	38,43
80	220280511	Kábel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	60,000	0,95	57,00
81	3412110570	Telefónny kábel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	63,000	0,47	29,61
82	220300603	Ukončenie káblov a zapojenie vodičov do 12 x 1	ks	1,000	4,41	4,41
83	220300642	Ukončenie koaxiálnych káblov pre anténne zvody na káblí vonkajšieho	ks	1,000	3,40	3,40
		priemeru 10 mm				
84	220301201	Zásuvka datová, montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	1,000	4,47	4,47
85	3450204759	ZÁSUVKA DATOVÁ VAL-2XRJ45 KAT 6A BIELA	ks	1,000	22,73	22,73
86	220730001	Spoloč. televízna a rozhlas. anténa, montáž účast. zásuvky, bez	KUS	1,000	4,14	4,14
87	3450362111	zapoj. koax. káblov, prechodná resp. koncová	ks	1,000	9,56	9,56
88	220730221	Zásuvka TV+R+SAT,	M	50,000	0,57	28,50
		Koaxiálny kábel ovijaný alebo opradený uložený v rúrke				
		resp. elektroinšt. lište, bez ukonč. a zapojenia				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 objekt: 5 Elektroinštalácia

objednávateľ:

projektovateľ: DARTON s.r.o.

miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
89	3412160270	Kábel koaxiálny VCKD 75-4.8				
90	PM	Podružný materiál	m	52,500	0,48	25,20
91	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,506	3,38	5,09
			%	6,947	1,90	13,20
OST		Ostatné				
92	HZS000113	Demontáž vedenia a el. zariadení				
93	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	21,00	168,00
			hod	8,000	21,00	168,00
Celkom						10 457,79

336,00

168,00

168,00

10 457,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Názov objektu

6 Blieskozvod

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	3,20%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	2,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22					1 214,56
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 1 214,56					242,91
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					1 457,47
						E Prípochty a odpochty					
						26 Dodávky zadávateľa					0,00
						27 Kízavá doložka					0,00
						28 Zvýhodnenie +- -					0,00

ON s.r.o.
943 01 Komárno
IČO: 362933011

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 objekt: 6 Bleskozvod

objednávateľ:
 projektovateľ: DARTON s.r.o.
 miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				1 130,56
21-M		Elektromontáže				912,19
1	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ²	m	12,500	1,45	18,13
2	2461705000	Lak asfaltový, protikorózný	kg	0,300	9,61	2,88
3	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg	0,150	2,89	0,43
4	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	28,000	2,19	61,32
5	1561523510	DEHN Kruhový vodič 10/13 FeZn/PVC	m	28,000	5,72	160,16
6	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	74,000	2,19	162,06
7	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	23,700	1,26	29,86
8	1561522510	DEHN Kruhový vodič 8/11 FeZn/PVC	m	14,000	4,04	56,56
9	3540402900	HR-Podpera vedenia na zateplené fasády - PV 17-4 klinec	ks	12,000	0,85	10,20
10	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	56,000	0,85	47,60
11	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	4,40	17,60
12	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,54	1,08
13	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,000	0,48	0,96
14	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000	4,40	44,00
15	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,41	5,64
16	3540406100	Svorka MMV, FeZn, pro prům. 6-8mm-křížová	ks	4,000	5,03	20,12
17	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2,000	0,96	1,92
18	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	17,89	71,56
19	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	4,000	17,16	68,64
20	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	4,000	10,88	43,52
21	3540201200	HR-Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom - DOU kl 2 - 140/80mm - Fe/Zn	ks	8,000	1,40	11,20
22	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	4,000	7,47	29,88
23	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	0,63	2,52
24	5489511000	Štítok PVC	Kus	4,000	0,33	1,32
25	MV	Murárske výpomoci	%	5,749	0,74	4,25
26	PM	Podružný materiál	%	4,072	3,31	13,48
27	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,749	4,40	25,30
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				218,37
28	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	20,000	4,41	88,20
29	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	20,000	2,39	47,80
30	460620006	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m ²	10,000	5,61	56,10
31	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	10,000	1,39	13,90
32	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	2,035	6,08	12,37
OST		Ostatné				84,00
33	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	21,00	84,00

Celkom

1 214,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou	JKSO	
Názov objektu	7 Vykurovanie	EČO	
		Miesto	Dvory nad Žitavou
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	05.11.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 3,20% 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Vplyv prostredia 2,00% 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
8 HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 14 993,45
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 14 993,45 2 998,69
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 17 992,14
				E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Klízáva doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

Pečiatka
DARTON s.r.o.
 UL. PRÍBE 4053, 945 01 Komárňo
 IČO: 40531331, IČ DPH: SK0101010101
 Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 7 Vykurovanie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
DODÁVKY HSV						
PRÁCE A DODÁVKY HSV						85,57
6 ÚPRAVY POVRCHOV, - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						16,38
1	011 63466-1110	Zaplnenie prestupov potrubia stenou tmelom	kus	2,000	3,49	6,98
2	MAT 246 3J0404	Pena protipožiarna	ks	1,000	9,40	9,40
OSTATNÉ KONŠTRUK - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
9						69,19
3	003 94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m (potrubie pod stropom)	m2	40,000	1,50	60,00
4	013 97103-5241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	2,000	4,09	8,18
5	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,016	9,85	0,16
6	013 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	t	0,320	0,32	0,10
7	013 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,016	8,25	0,13
8	013 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,016	0,92	0,01
9	272 97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,016	3,39	0,05
10	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	0,016	35,00	0,56
DODÁVKY PSV						
PRÁCE A DODÁVKY PSV						14 907,88
713 Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepelné						610,71
11	713 71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 16	m	40,000	1,00	40,00
12	MAT 272 3A7902	Izolácia potrubia hr. 9mm	m	36,750	1,49	54,76
13	MAT 272 3A8051	Izolácia potrubia hr. 25	m	5,250	1,59	8,35
14	713 71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 20	m	20,000	1,00	20,00
15	MAT 272 3A7904	Izolácia potrubia hr. 9mm	m	21,000	1,65	34,65
16	713 71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE na potr. DN 25	m	150,000	1,00	150,00
17	MAT 272 3A7905	Izolácia potrubia hr. 9mm	m	52,500	1,82	95,55
18	MAT 272 3A8054	Izolácia potrubia hr. 25mm	m	105,000	1,97	206,85
19	713 99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	29,18	0,55
732 Strojovne - 732 - Strojovne						
732						622,33
20	731 73211-1314	Napojenie na jestvujúci rozdeľovač, vypustenie systému, demontáž, napojenie, spätná montáž, izolácia, nátery	kus	2,000	152,70	305,40
21	MAT 286 3G5910	Hrdlo rozdeľovača DN25, l=0,25m, montážny a pomocný materiál	kus	2,000	14,23	28,46
22	731 73242-9111	Montáž čerpadiel obehových DN 25, vrátane prípojky, izolácie	kus	1,000	27,28	27,28
23	MAT 426 1A1310	Čerpadlo 25-60, 230V, vrátane prípojky, príslušenstva pre montáž, izolácie (podľa PD)	kus	1,000	261,19	261,19
733 Rozvod potrubí - 733 - Rozvod potrubia						
733						7 020,53
24	731 73311-1103	Potrubie z rúrok závit. oceľových DN 15, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	5,000	19,74	98,70
25	731 73311-1105	Potrubie z rúrok závit. oceľových DN 25, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	100,000	32,63	3 263,00
26	731 73312-3111	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých DN25	kus	4,000	5,55	22,20
27	731 73329-1101	Tlaková skúška potrubia do d 35	m	105,000	0,48	50,40
28	731 73332-2201	Potrubie plastlinikové PE-X DN15, 20x2, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	35,000	15,29	535,15
29	731 73332-2202	Potrubie plastlinikové PE-X DN20, 26x3, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	20,000	18,64	372,80
30	731 73332-2203	Potrubie plastlinikové PE-X DN25, 32x3, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	50,000	28,15	1 407,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 7 Vykurovanie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/luchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.
Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	731 73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32				
32	731 73339-1901	Prepojenie potrubia plastového priem. 16mm	m	105,000	0,50	52,50
33	731 73339-1903	Prepojenie potrubia plastového priem. 25mm	kus	8,000	21,95	175,60
34	731 73339-1922	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem.DN15	kus	6,000	28,73	172,68
35	731 73339-1923	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem.DN20	kus	35,000	6,73	235,55
36	731 73339-1924	Zostavenie potrubia plast. spoj plast objímkou priem. DN25	kus	20,000	8,60	172,00
37	731 99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	kus	50,000	8,95	447,50
			t	0,370	40,41	14,95

734

Armatúry - 734 - Armatúry

2 260,49

38	731 73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2				
39	MAT 422 1A0405	Ventil odvzdušňovací automatický flex vent 1/2"	kus	13,000	0,88	11,44
40	MAT 422 305030	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	kus	2,000	6,30	12,60
41	MAT 484 F09001	Hlavica termostatická	kus	2,000	3,48	6,96
42	731 73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	9,000	17,54	157,86
43	MAT 484 9C5616	Ventilová vložka regulačná so spodným pripojením DN15	kus	27,000	3,42	92,34
44	MAT 484 9C5619	Pripojovacia armatúra s uzat. a vypúšťaním Skrútkovanie na spätočku R 1/2 s vypúšťaním priame	kus	9,000	8,94	80,46
45	MAT 484 9C5620	Pripojovacia armatúra s uzat. a vypúšťaním. spodné pripojenie, rohové prevedenie	kus	9,000	10,70	96,30
46	731 73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	9,000	2,37	21,33
47	MAT 286 3F1211	Ventil regulačný DN25	kus	6,000	4,08	24,48
48	MAT 422 3A0903	Kohút guľový na vodu 1"	kus	1,000	76,19	76,19
49	MAT 422 3K0503	Filter 1"	kus	3,000	10,76	32,28
50	MAT 422 8C0203	Klapka spätná DN25	kus	1,000	14,73	14,73
			kus	1,000	8,17	8,17
51	731 73429-5112	Montáž trojcestného zmiešavacieho ventilu DN 25, vrátane servopohonu	kus	1,000	252,58	252,58
52	MAT 405 S000735	Pomocný spínač pre SQS 35.0 ASC9.6. vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000	46,71	46,71
53	MAT 405 S008010	Trojcestný zmiešavací ventil so závitom PN16 DN25 VXG44, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000	540,84	540,84
54	731 73429-5130	Montáž ekviter. regulácie so zmieš., vrátane snímačov teploty, prepojenie, príslušenstvo pre montáž, stavebné úpravy	kus	1,000	43,62	43,62
55	MAT 405 4E0130	Regulátor ekvitermický so zmiešavačom, snímačom teploty, prepojenie, príslušenstvo pre montáž (podľa PD)	kus	1,000	549,82	549,82
56	731 73442-1130	D+M teplomery (0-120st.C)	kus	2,000	49,36	98,72
57	731 73442-1160	D+M tlakomery (0-600kPa)	kus	2,000	46,14	92,28
58	731 99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	31,27	0,78

735

Vykurovacie te - 735 - Vykurovacie telesá

1 354,79

59	731 73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	kus	9,000	7,33	65,97
60	731 73515-3300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	9,000	1,69	15,21
61	731 73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	2,000	3,38	6,76
62	731 73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	7,000	6,56	45,92
63	731 73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	2,000	22,05	44,10
64	MAT 484 527291	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek. a krytmi H500 L700 (podľa PD)	kus	1,000	49,70	49,70
65	MAT 484 527321	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek. a krytmi H500 L1000 (podľa PD)	kus	1,000	62,88	62,88
66	MAT 553 468530	Držiak, konzola, opierka	kompl et	2,000	2,16	4,32
67	731 73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	7,000	23,10	161,70
68	MAT 484 527811	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L900 (podľa PD)	kus	1,000	78,39	78,39
69	MAT 484 527901	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1800 (podľa PD)	kus	6,000	132,08	792,48
70	MAT 553 468530	Držiak, konzola, opierka	kompl et	7,000	2,16	15,12
71	731 99873-5101	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,331	36,99	12,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 7 Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
763 Konštrukcie - - 763 - Konštrukcie - drevostavby						
72	763 76313-3010	Podhľady sadr. zavesený 2x profil UD a CD dosky hr. 12,5 mm - obklad potrubia				718,81
73	763 99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	m2	24,000	29,93	718,32
767 Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
74	767 76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg - závesný systém potrubia, vrátane vŕtania do stropu				506,30
75	MAT 319 1A0101	Objímka pre 2 skrutky, DN 15-25	kus	50,000	5,93	296,50
76	MAT 319 1A0401	Rozpierka DN 15-80	kus	50,000	2,19	109,50
77	MAT 319 1A1007	Týč závesná l=400, D 30	kus	25,000	1,98	49,50
78	767 99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,061	1,94	48,50
783 Nátery - 783 - Nátery						
79	783 78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. - oceľ. potrubie	m	105,000	1,28	134,40
80	783 78389-4412	Náter omietok stropov vnút. bielym 2x - sádrokartónový obklad	m2	24,000	3,13	75,12
81	MAT HZS - 0	Nešpecifikované pomocné búracie a murárske práce	hod	20,000	21,00	420,00
82	MAT HZS - 1	Prepláchnutie a čistenie systému	kus	1,000	131,25	131,25
83	MAT HZS - 2	Napúšťanie a odvzdušnenie systému	kus	1,000	110,25	110,25
84	MAT HZS - 3	Prevádzková kontrola	kus	1,000	120,75	120,75
85	MAT HZS - 4	Uvedenie systému do chodu	kus	1,000	197,40	197,40
86	MAT HZS - 5	Vyregulovanie prietokov vody	kus	1,000	99,75	99,75
87	MAT HZS - 6	Dokumentácia skutočného stavu	kus	1,000	126,00	126,00
88	MAT HZS - 7	Návody na prevádzku, vrátane revízných správ, odborného stanoviska TI a poučenia prevádzkovateľa o obsluhu zariadenia.	kus	1,000	399,00	399,00
Celkom						

14 993,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Názov objektu

8 Vetranie

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	3,20% 0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažená podmienky	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	2,00% 0,00
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	16 858,69
				24 DPH 20,00 % z 16 858,69	3 371,74
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	20 230,43
				E Prípočty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľúčová doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

Datum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

014 3.350.
014 01.10.2019
014 01.10.2019

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 8 Vetranie

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.
Spracoval:
Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

352,72

1	011 63466-1110 1	Zaplnenie prestupov potrubia stenou tmelom	kus	8,000	3,76	30,08
2	MAT 246 3J0404 2	Pena protipožiarna	ks	2,000	75,45	150,90

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

171,74

3	003 94195-5001 3	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	65,000	1,50	97,50
4	013 97103-5331 4	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 15 cm	kus	4,000	3,31	13,24
5	013 97103-5341 5	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	3,000	7,40	22,20
6	013 97103-5351 6	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 45 cm	kus	1,000	15,00	15,00
7	013 97908-1121 9	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1km	t	0,373	9,85	3,67
8	013 97908-1121 8	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	t	7,460	0,32	2,39
9	013 97908-2111 9	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,373	8,25	3,08
10	013 97908-2121 10	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	0,373	0,92	0,34
11	272 97908-7212 11	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,373	3,39	1,26
12	013 97913-1409 12	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	0,373	35,00	13,06

DODÁVKY PSV

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713

Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepelné

1 416,31

13	713 71341-1141 13	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi, rohožami s Al fóliou stiahn. Al páskou	m2	10,000	2,40	24,00
14	MAT 272 4A4610 14	Izolácia na báze synt. kaučuku, samolepiaca s poet. póliou	m2	10,500	32,60	342,30

764

Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie klampiarske

65,63

15	764 76431-7910 15	Oplechovanie vonkajších rozvodov VZT	m2	2,500	26,25	65,63
----	-------------------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

783

Nátery - 783 - Nátery

984,38

16	783 78322-5600 16	Nátery	m2	62,500	15,75	984,38
----	-------------------	--------	----	--------	-------	--------

PRÁCE A DODÁVKY M

PRÁCE A DODÁVKY M

M24

158 Montáž VZT - M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí

15 089,66

17	MAT 429 115000 17	Rekuperčná jedn. Vp=Vo=900m3/h, dpp/dpo=225/250Pa, filter, regulácia, 400V/230V, 2x693W, na podložkách na podlahe (podľa PD)	kus	1,000	9 850,00	9 850,00
18	MAT 429 115001 19	Rýchloúpinacia spona d=250mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	4,000	9,90	39,60
19	MAT 429 115002 20	Uzatváracia klapka so servopohonom LF24, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	2,000	206,00	412,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Objekt: 8 Vetranie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "cena jednotková" a G "Cena celkom" a vpisovali hodnoty len do stĺca F.

Spracoval:

Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	MAT 429 115003 21	Trubicu do kruhového potrubia d=250mm, l=900mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	2,000	127,00	254,00
21	MAT 429 115004 22	Výstka do kruh. potrubia d=150-400mm, 2-radová, komfortná, regulácia proti b. listami, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	14,000	39,80	557,20
22	MAT 429 115006 23	Tanierový ventil pre odvod vzduchu plastový d=125mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	5,000	5,10	25,50
23	MAT 429 115008 24	Protidážďová žalúzia so sitom 355x450mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000	53,58	53,58
24	MAT 429 115009 25	Výfukové koleno 135st. so sitom proti vnikaniu živoč. do rozvodu VZT, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000	17,88	17,88
25	MAT 429 115010 26	Rozvody potrubné 4-hranné z PZ plechu, spoje prírubové O=1,61m, vrátane príslušenstva pre montáž	m	2,500	29,06	72,65
26	MAT 429 115011 27	Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=125mm, spoje lepené, vrátane príslušenstva pre montáž	m	2,500	12,90	32,25
27	MAT 429 115012 28	Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=250mm, spoje lepené, vrátane príslušenstva pre montáž	m	60,000	15,50	930,00
28	MAT 429 115013 29	Montážny materiál	kus	1,000	385,00	385,00
29	MAT 429 115014 30	Montáž	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
30	MAT 429 115017 31	Skúšky zariadenia vrátane vyregulovania prietokov na distribučných prvkoch, revízne správy, odborné stanoviská	kus	1,000	300,00	300,00
31	MAT 429 115018 32	Projekt skutočného prevedenia	kus	1,000	100,00	100,00
32	MAT 429 115019 33	Poučenia prevádzkovateľa o obsluhu zariadenia	kus	1,000	80,00	80,00

Celkom

16 858,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Názov objektu

9 Obnova pôvodných okien

JKSO

EČO

Miesto

Dvory nad Žitavou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

05.11.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	3,20% 0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Vplyv prostredia	2,00% 0,00
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	21 770,00
				24 DPH 20,00 % z 21 770,00	4 354,00
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	26 124,00
				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kízavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

DARTON s.r.o.
práce 1911, 043 01 0 0 0 0
041 010 531, 10 000 0 0 0 0

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 9 Obnova pôvodných okien

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
 Miesto: Dvory nad Žitavou

Žiadame záujemcov/uchádzačov, aby nemenili nastavenie v stĺpcoch F "Cena jednotková" a G "Cena celkom" a vписovali hodnoty len do stĺca F.
 Spracoval:
 Dátum: 5.11.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		PSV				21770,00
111-1		Hliníkové žalúzie exteriérové				21770,00
1	111-1-1	POZNAMKY : RAL 9006, Základná zostava vonk. žalúzie Z90 - špecifikácia vid popis vo výkaze výmer tejto položky	POZN	0,000		0,00
		"POZN : RAL 9006, Základná zostava vonk. žalúzie Z90 gumou				
		"Vodiace lišty:hliník,elox. 20*20mm				
		"Horný profil:ocel.profil v tvare U 56*58mm pozink.				
		"Dolný profil:hliník, elox.				
		"Textil komponenty: navijacia páska a rebriček, farba sivá				
		"Ovládanie : automatické ovládanie motorické s cypínačom				
		" Kanálové držiaky typ 2				
		"senzor vonkajší na slnko, vietor				
		mč129,131				
		Súčet		0,000		
2	111-1-2	Montáž žalúzií	ks	38,000	70,40	2675,20
		4+12+2+2+2+4+4+4+2		38,000		
		Súčet		38,000		
3	111-1-3	Ovládanie a príprava elektroinšt.	ks	38,000	185,88	7063,44
		4+12+2+2+2+2+4+4+4+2		38,000		
		Súčet		38,000		
4	1	Hliníkové žalúzie exteriérové 1500/2100	ks	4,000	261,36	1045,44
5	2	Hliníkové žalúzie exteriérové 2950/2100	ks	12,000	347,60	4171,20
6	3	Hliníkové žalúzie exteriérové 1500/2900	ks	2,000	308,88	617,76
7	4	Hliníkové žalúzie exteriérové 2750/2100	ks	2,000	336,16	672,32
8	5	Hliníkové žalúzie exteriérové 1200/2100	ks	2,000	238,48	476,96
9	6	Hliníkové žalúzie exteriérové 2600/2100	ks	2,000	330,00	660,00
10	7	Hliníkové žalúzie exteriérové 3000/2100	ks	4,000	352,88	1411,52
11	8	Hliníkové žalúzie exteriérové 3000/2000	ks	4,000	344,08	1376,32
12	9	Hliníkové žalúzie exteriérové 1500/2000	ks	4,000	256,08	1024,32
13	10	Hliníkové žalúzie exteriérové 1550/2800	ks	2,000	287,76	575,52

Celkom

21770,00

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISŤOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POISTENÝ: DARTON s.r.o. Ul. Práce 4933 945 01 Komárno Slovenská republika IČO: 44 820 551
---	--

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	
Poistená činnosť	Podľa výpisu z Obchodného registra, ktorý je prílohou poistnej zmluvy	
Číslo poistnej zmluvy	1110003496	
Poistná doba	Začiatok poistenia:	06.09.2018
	Koniec poistenia:	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	06.09.2020 – 05.09.2021	
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
Celkový limit poistného plnenia	1 450 000,00 EUR	

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 07.09.2020

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Lucia Ležovičová
underwriter

Detail pohybu

IBAN: SK7511000000002924844616
Názov účtu: DARTON s.r.o.



Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba (debet)
Účet:	SK4709000000005120118452
SWIFT kód banky:	GIBASKBXXX
Prijemca/Platiteľ:	
Dátum spracovania:	31.08.2020
Dátum zúčtovania:	31.08.2020
Suma:	2580,00 EUR
Referencia platiteľa:	/VS1110003496/SS/KS3558
Informácia pre prijemcu:	Poistenie zodpovednosti Darton s.r.o.
Popis transakcie:	120118452
Referencia banky platiteľa:	
Identifikačný kód platiteľa:	
Identifikačný kód prijemcu:	
Pôvodná suma:	
Kurz:	2580,00 EUR
Poplatok za spracovanie:	1
Zadané cez:	internet banking

Detail výpisu:

Odoslaná platba: OP20083100
Referencia platiteľa: /VS1110003496/SS/KS3558
Suma: 2,580.00EUR Kurz: 1.00000000 Valuta: 31.08.2020
Banka prijemcu: GIBASKBXXX
Prijemca: SK4709000000005120118452
Detail: Poistenie zodpovednosti Darton s.r.o.

IB - 07.09.2020 09:09:42, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

S t a v e b n ý p r o c e s Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
Kontrola klampiarských konštrukcií	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	STN 73 8101		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný deník Certifikát
Kontrola certifikátov dodaných materiálov	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	Certifikát PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Certifikáty Dodacie listy
Kontrola podkladu (rovinatosť Vlhkosť)	Stavby- vedúci	Meraním Vlhkometer Lata	STN 73 0225 TP ETICS STN EN 1524		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný Deník
Kontrola odolnosti rozperných kotiev proti vytrhnutiu	Technológ	Miestna Odrhová skúška	ETAG 014		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol
Kontrola postupu prác a lepenia tepelnizolačných dosiek	Stavby- vedúci	Vizuálna kontrola	TP ETICS PD TL		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný deník
Kontrola montáže výplní otvorov	Stavby- vedúci	Vizuálna kontrola Meranie	STN 73 3134 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Stavebný deník
Kontrola bleskozvodu a elektroinštalácie	Revízný technik	Meranie odporu	STN 34 1398 STN EN 62305-3 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Revízná správa PD

Skratky: PD – Projektová dokumentácia; TP – Technologický predpis; ETICS – Vonkajší tepelnizolačný kompozitný systém
ETAG – Návod na európske technické osvedčenie; TL – Technický list

Vypracoval : Ing. Tomáš Kóša

dňa:

Podpis:

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

S t a v e b n ý p r o c e s	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
Kontrola zhotovenia strešnej krytiny		Stavby-vedúci	Vizuálna Kontrola Skúška	TP STN EN 1849-2 PD		Meno	Meno		Stavený denník
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
Kontrola základovej škáry		Stavby-vedúci	Vizuálna Kontrola	PD		Meno	Meno		
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
Kontrola murovaných konštrukcií		Stavby-vedúci	Vizuálna Kontrola	PD TP		Meno	Meno		Stavebný denník
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
Skúška tesnosti kanalizácie	Technik		Skúška	STN EN 1610		Meno	Meno		Stavebný denník
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
Tlaková skúška vodovodu	Technik		Skúška	STN EN 805		Meno	Meno		Protokol
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
Kontrola montáže oceľovej konštrukcie	Statik Stavbyved.		Vizuálna Kontrola	PD		Meno	Meno		Protokol
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
Skúška pevnosti v tlaku zatvrdnutého betónu	Stavby-vedúci Technológ		Vizuálna Kontrola Skúška	STN EN 206-1		Meno	Meno		Stavebný denník
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		
						Meno	Meno		Protokol
						Dňa	Dňa		
						Podpis	Podpis		

Skratky: PD – Projektová dokumentácia; TP – Technologický predpis; ETICS – Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém
ETAG – Návod na európske technické osvedčenie; TL – Technický list

Vypracoval : Ing. Tomáš Kóša

dňa:

Podpis:

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

S t a v e b n ý Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis- podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
Skúška konzistencie čerstvého betónu	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	STN EN 206-1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Stavebný denník
Kontrola podkladu a omietky (rovinatost', vlhkosť')	Stavby- vedúci	Meranie Vlhkomet. Lata	STN 73 0225 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Stavebný denník
Kontrola vystuženie betónových konštrukcií	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	Statika PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Stavebný denník
Kontrola debnenia betónových konštrukcií	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	STN EN 13670 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Stavebný denník
Kontrola rovinnosti a vlhkosti poterov	Stavby- vedúci	Vizuálna Kontrola	TP PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Stavebný denník
					Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		
					Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		
					Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		

Skratky: PD – Projektová dokumentácia; TP – Technologický predpis; ETICS – Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém
ETAG – Návod na európske technické osvedčenie; TL – Technický list

PODROBNÝ PLÁN OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Identifikačné údaje

Názov akcie : Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Investor : Obec Dvory nad Žitavou

Miesto stavby : Komenského ul. 1891, 941 31 Dvory nad Žitavou

Číslo parcely : č.p. 442/1,2

2. Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Zhotoviteľ stavby je povinný minimalizovať všetky nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti na životné prostredie a využiť všetky technické opatrenia.

Všetci pracovníci na stavenisku sa musia riadiť podľa zákona č. 126/2006 Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Ochrana vôd:

Musia sa dodržať všetky ustanovenia zákona č. 364/2004 Zákon o vodách a Vyhlášky č. 418/2010 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona. V okolí stavby sa nenachádza žiadny povrchový zdroj vody, ktorý by bol ohrozený odpadmi zo stavebnej výroby. Mastnoty a oleje sa nemôžu nechať voľne vsiaknuť do zeme, musia sa odlúčiť od vody v odlučovači ropných látok.

3. Ochrana ovzdušia:

Pre ochranu ovzdušia na stavenisku platí zákon č. 137/2010 Zákon o ovzduší a Vyhláška č. 410/2012 MŽPSR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Na stavenisku sa musí zabezpečiť ochranné opatrenia na eliminovanie prašnosti. Pri zemných prácach treba eliminovať prašnosť pravidelným kropením. Lešenie na fasáde sa musí prekryť ochrannou textíliou na minimalizovanie prašnosti. Pri dovoze a odvoze sypkého materiálu zo staveniska sa musí korba nákladného auta prekryť plachtou, taktiež kontajnery ktoré slúžia na

uskladnenie sypkého materiálu a nie sú uzavierateľné sa musia zakryť. Automobily a zariadenia so spaľovacím motorom znečisťujúce ovzdušie musia byť pravidelne kontrolované a spĺňať príslušné emisné limity stanovené štátnymi orgánmi.

4. Ochrana prírody a krajiny:

Pre tento bod platia zákony č. 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny a STN 46 53 32 Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach. Vyhláška č. 24/2003 MŽPSR ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Na stavenisku sa uskladní ornica ktorá bude použitá na spätné zásypy a úpravu zelene. Uskladnenie ornice bude na takom mieste staveniska kde za neznehodnotí.

5. Ochrane pred hlukom a vibráciami:

Na stavenisku sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Predpis č. 115/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Predpis č. 416/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.

Predpis č. 549/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Nadmerný hluk spôsobený stavebnými prácami a strojmi bude eliminovaný čo v najväčšej možnej miere. Stavebné práce môžu prebiehať len v čase kedy nebude narušený nočný klud. V pracovných dňoch od 8:00 do 18:00h sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie $K = (-10) \text{ dB}$ k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch. Podrobnosti sú uvedené vo vyhláške 549/2007 Z. z.

Hluk pri stavebnej činnosti

Stavebná činnosť obsahuje veľké množstvo hlučných prác.

Pracovníci môžu byť vystavení nielen hluku, ktorý vytvára ich práca, ale aj hluku okolia alebo pozadia z iných prác vykonávaných na stavenisku.

Hlavné zdroje hluku:

- spaľovacie motory,
- vzduchom poháňané zariadenia
- vibrácie pri zhutňovaní betónu, zeminy...
- pracovné náradie (pri oddebnení)
- pracovné mechanizmy

Všetci pracovníci musia používať poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky slúžiace na minimalizovanie hlučnosti a vibrácií. Pri prácach kde pôsobia na pracovníkov vibrácie, sa musí zabezpečiť striedanie činností tak aby nerobil jeden pracovník viac ako 1 hodinu sústavne s vibračným prístrojom.

Vystavenie silnému hluku pri práci môže spôsobiť nezvratné poškodenie. Najvyššie prípustné hodnoty normalizovanej hladiny hluku pre práce vyskytujúce sa na stavbe, podľa týchto predpisov pre práce bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa rečou sú 85 dB. Zvýšená hlučnosť môže nastať pri výkopových prácach, pri betónovaní, pri vŕtaní pri rezaní tehál, atď. Na stavenisku treba zabezpečiť aby pracovné činnosti neprekračovali maximálnu dovolenú hladinu hluku.

Limitná hodnota expozície je hodnota hluku, ktorá nemôže byť u zamestnanca prekročená za žiadnych okolností, a to ani s použitím chráničov sluchu. Znamená to, že hladina hluku v pracovnom prostredí nesmie byť tak vysoká, aby po odrátaní útlmu chráničov sluchu prekročila hodnota 87 dB. Príklad: Ak útlmová schopnosť chráničov sluchu je napr. 30 dB a nameraná hladina hluku v pracovnom prostredí je 118 dB, po odrátaní 30 dB ešte stále zamestnanec „dostáva“ do ucha hluk intenzity 88 dB, čo svedčí o prekročení limitnej hodnoty expozície hluku.

6. Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadmi sa riadi podľa zákona č. 223/2001, vyhlášky 310/2013 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky č. 284/2001 Katalóg odpadov. Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke. Odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti bude odvážať len oprávnená organizácia. Odpady sa budú pravidelne odvážať na príslušnú skládku odpadu v takých intervaloch aby sa nenahromadili na stavbe. Odpady treba zaradiť podľa Katalógu odpadov. Zároveň musia byť utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov. Musia sa označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi. Počas realizácie výstavby sa nepredpokladá vznikom nebezpečných odpadov. Držiteľ odpadov bude uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní.

Ing. Tomáš Kósa
Darton s.r.o.

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

12	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku -0,500 +16% zhutnenie 0,15*(11,25*10,58) " lôžko pod pásy 100mm 0,1*0,35*(12,41*2+11,58*2) Medzisúččet (19,533)*0,16 " 16% hutnenie realizácie, môže sa zasypať aj zeminou, podľa potreby 0,6*(11,58*2+12,41+0,5*3)*1,16 Medzisúččet Súčtet so 16% zhutnením	m3	48,459 17,854 1,679 19,533 3,125 25,801 28,926
13	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15 " podkladný beton skladba B, hr50mm-pod žb doskou 0,05*(11,25*10,58)*1,05 Súčtet	m3	6,249 6,249 6,249
14	2733214111	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 " hr 250mm vid skladba B 0,25*(12,41*11,58) Medzisúččet 35,927*0,05 " betonáž 5% cca Súčtet	m3	37,723 35,927 35,927 1,796
17	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI " statika 1570,176/1000 Súčtet	t	1,570 1,570
18	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505 572,323/1000" statika Súčtet	t	0,572 0,572
19	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 " statika " dk -1,000 hk -0,45, šírka 350mm 0,55*0,35*(12,41*2+11,58*2)*1,05 Súčtet	m3	9,698 9,698 0,726 0,726
20	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 726,422/1000" statika vč220 Súčtet	t	0,726 0,726

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

23	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm " nie je výpis prekladov	ks	2,000
----	-----------	--	----	-------

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		" preto orientačne - preklady do nenosných stien-priečok		
		2" otvor š 600mm, prístavba		
		Súčet		2,000
24	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000
		" nie je výpis prekladov		5,000
		" preto orientačne - preklady do nenosných stien-priečok		
		4 " otvor š 800mm, prístavba		
		1" okno posuvné š900mm		4,000
		Súčet		1,000
25	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000
		" statika vč201		8,000
		8" ozn KP1		
		Súčet		8,000
26	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	8,000
		8" statika		8,000
		Súčet		8,000
27	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000
		4" statika		4,000
		Súčet		4,000
28	311231466	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 38 na pero a drážku, na maltu MVC (380x245x238)	m3	29,031
		" nová prístavba-obvodové murivo , výška cca 3,25m		
		3,25*0,38*(11,58*2+12,41)		43,929
		-0,38*(1,45*2,8+1*1*2+4,5*2*3+1,5*2,8*2)		-15,755
		-0,35*0,3*5" odpočet nových dodatočných žb stlpov		-0,525
		Medzisúčet		27,649
		27,649*0,05		1,382
		Súčet		29,031
29	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm budovy	m3	0,945
		7*(0,3*0,3*1,5)		
		Súčet		0,945
30	331321315	Betón stlpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,945
		" statika vč223		
		3,25*(0,38*0,3)*5*1,05		1,945
		Súčet		1,945
31	331361821	Výstuž stlpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,234
		" statika		
		234,271/1000		
		Súčet		0,234
32	3402382422	Priečky HELUZ hr. 100 mm	m2	10,535
		" prístavba		

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		$3,25 \cdot (2,28 + 1,5) \cdot 1,05 - (0,6 \cdot 1,97 \cdot 2)$		10,535
		Súčet		10,535
35	3402392433	Priečky HELUZ 150mm		55,951
		" prístavba	m2	
		$3,25 \cdot (2,15 \cdot 2 + 3,44 + 3,18 + 3,33 + 1,015 + 2,835)$		58,825
		$-(0,8 \cdot 1,97 \cdot 3)$		-4,728
		-0,9*0,9" dodatočné okno drevené podávacie		-0,810
		Medzisúčet		53,287
		$53,287 \cdot 0,05$		2,664
		Súčet		55,951
36	340239243	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic HELUZ P+D hr. 150 mm	m2	12,979
		" jestv priestory		
		$3,25 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$ mč1,32		4,924
		$1 \cdot 2 + 3,25 \cdot (0,5 + 1)$ mč1,34		6,875
		Medzisúčet		11,799
		$11,799 \cdot 0,1$		1,180
		Súčet		12,979
37	340239247	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic HELUZ P+D hr. 300 mm	m2	2,100
		" jestv priestory		
		$1 \cdot 2 \cdot 1,05$ mč1,34		2,100
		Súčet		2,100
38	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,010
		" jestv priestor, mč1,34		
		$0,58 \cdot (1,5 \cdot 2,1) \cdot 1,1$ domurovanie po búraní okna		2,010
		Súčet		2,010
4 Vodorovné konštrukcie				
39	3173214111	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25 š3000mm	m3	2,886
		položky,		
		" len v novej prístavbe !! statika vč201		
		$0,38 \cdot 0,4 \cdot (12,05)$ P101		1,832
		$0,38 \cdot 0,4 \cdot (6,03)$ P102		0,917
		Medzisúčet		2,749
		$(2,749) \cdot 0,05$ " 5% betonáž		0,137
		Súčet		2,886
40	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,011
		" vence na všetky nosné murivá--len prístavba !!		
		" statika		
		$0,3 \cdot 0,38 \cdot (16,8)$ " V101		1,915
		Medzisúčet prístavba		1,915
		$(1,915) \cdot 0,05$ " 5% betonáž		0,096
		Súčet orientačne		2,011
41	417361821	Výstuž stužujúcich vencov a prekladov z betonárskej ocele	t	0,417

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		" statika vč222		
		" PREKLADY		
		" VENCE		
		417,167/1000		
		Súčet orientačne		0,417
47	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	0,417
48	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	16,931
				7,214

5

Komunikácie

49	5811141133	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 200 mm	m2	3,600
		" nový beton stupen pred hlavnými vchodmi, výšk 200mm odhad 1,8*1*2		
		Súčet		3,600
50	56476211111	Okapový chodník z praného netriedeného štrkopiesku./vymývaného kameňa fr32mm , po zhut.hr. 200 mm (vrchná vrstva)	m2	19,991
		kameňa alebo ekvivalentu, s frakciou podľa rozhodnutia investora obhliadky a presného zamerania, prípadne na základe budúceho nešpecifikuje		
		0,5*(11,58*2+12,41*1+0,5*2*2)*1,16" obvod OCH -vid pôdorys 3 strany prístavby+16"zhutnenie		21,791
		-0,5*(1,8*2)" odpočet kde bude nový beton stupen pred hl vchodmi		-1,800
		Súčet		19,991
51	56476211112	Okapový chodník z drteného štrku čistého/štrkopiesku, po zhut.hr. 200 mm (podkladná vrstva)	m2	28,134
		" podkladná vrstva		
		0,5*(11,4*2+12,41*1+0,5*2*2)*1,16" obvod OCH -vid pôdorys 3 strany prístavby+16"zhutnenie		21,582
		-0,5*(1,8*2)" odpočet kde bude nový beton stupen pred hl vchodmi		-1,800
		1,8*2*2*1,16" dopočet podkladu pre nový beton stupen pred hlavn vchodmi		
		Súčet		8,352
53	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	m	28,134
54	711-1nop	D+M nopovej folie, vrátane geotextílie	m	44,627
		" nop folia + geotextília, ZVISLO	m2	18,133
		0,5*(11,4*2+12,41*1)*1,03		
		Súčet		18,133
				18,133

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57	612465136R	Vnútná omietka stien vápennocementová, ručné nanášanie, do hrubky 1,5 cm (vrátane líšt, profilov a pod. potrebných prísľušenstiev)	m2	279,927
		" vn omietka - podľa výberu investora !		
		: v jestv časti sa steny a stropy len vyspravili, neomietalo sa nanovo!)		
		" plocha stien miestností s odpočtom plochy otvorov		

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		3,2*(11,02*2+11,29*2) " obvod murivo zvnútra		142,784
		3,2*(2,15*2+3,29*2+2,15*2+3,18*2+2,1*2+1,5*4+2,28*4+3,3*2)" nové vnút priečky		151,872
		3,2*(2*2+0,5*2+1*2) " nové priečky		22,400
		1,5*2,1+1*2*2*2 " zamurované otvory		11,150
		-(4,5*2*3+1*1*2+1,45*2,1+1,5*2,8*2) " odpočet otvorov v obvod murive		-40,445
		-(0,8*1,97*4+0,6*1,97*2+0,9*0,9)*2 " odpočet dverí v nových priečkach+okna		-18,956
		-(3*2,25+0,8*1,97+3*2)" odpočet otvorov v jestv murive - styk s prístavbou (otvor a dvere)		-14,326
		Medzisúčet		254,479
		(254,479)*0,10% 10% pre odskoky, nerovnosti, preklady...špalety resp. ostenia otvorov - okien, dverí , a pod.		25,448
		Súčet		279,927
58	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm		212,031
59	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m2	9,307
		" betonova vrstva hr70mm - beton mazanina /beton poter	m3	
		" vid skladba podláh, B		
		"plochy dla legendy miestností-prístavba		
		0,07*(6,65+6,48+1,5+3,09+96,57+6,58)*1,1" mč1,25-1,3		9,307
		Súčet		9,307
61	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		0,448
63	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197	t	7,000
		" nie je výpis dverí, preto orientačne	ks	
		" v jestv časti nové dvere (ako výmena za vybrané)		
		2" 800/1970, mč1,33		2,000
		" v nových k-ciách-v prístavbe		
		5" 800/1970, mč 1,32+1,25+1,26		
		Súčet		5,000
64	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197		7,000
		" nie je výpis dverí, preto orientačne	ks	2,000
		" v nových k-ciách-v prístavbe		
		2" 600/1970, mč1,27+1,28		
		Súčet		2,000
62		VONKAJŠIE KZS a OMIETKY		2,000
68	58555383117001	Profil soklový hliníkový		
		(11,58*2+12,41-1,5*2-1,45)*1,02 " sokel	m	31,742
		Súčet		31,742
69	58555383117007	Okapová lišta LO so sieťkou		31,742
70	5538312100	Lišta rohová plast so sieťkou	m	31,742
71	553831210005	Dilatačný profil komplet	m	95,272
		5,5*2*1,03	m	11,330
		Súčet		11,330
72	5538312100023	Nadokenný okapový profil so sieťkou	m	11,330
				20,549

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		"horné ostenie každého okna a dverí (nadpražie) 1,45+1+1+4,5*3+1,5*2		
		Medzisúččet nadokenné profily - všetky pohľady		19,950
		19,95*0,03 " odskoky, stratné mat, nerovnosti a pod 3%		19,950
		Súččet		0,599
73	5538312100024	Podparapetný profil so sieťkou		20,549
		" profil pod parapety	m	15,965
		1+1+4,5*3		
		Medzisúččet		15,500
		15,5*0,03		15,500
		Súččet		0,465
74	54915159	Okenný a dverový dilatačný profil štandard so sieťkou	m	15,965
		"okolo každého okna a dverí		54,333
		" ako ostenia otvorov , orientačne, nie je výpis okien (1,45+2,8*2+1*3*2+4,5*3+2*2*3+1,5*2+2,8*2*2)		
		Medzisúččet profily otvorov dilatačné - všetky pohľady		52,750
		52,75*0,03 " stratné a rezné mat, 3%		52,750
		Súččet		1,583
75	6252561258	KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky- SOKEL	m2	54,333
76	6252530258R	KZS MINERALNA VLNA hr.180 mm, bez povrchovej omietky - FASÁDA	m2	9,803
77	6252511002..	KZS MINERALNA VLNA hr.30mm bez povrch.omietky - ostenia	m2	119,233
		" zateplenie ostenia všetkých otvorov		
		" šírka ostenia predpokladaná 35cm		
		" ostenie 2x výška okna, 1xšírka okna 0,35*(1,45+2,8*2+1*3*2+4,5*3+2*2*3+1,5*2+2,8*2*2)		
		Medzisúččet		18,463
		18,463*0,05		18,463
		Súččet		0,923
				19,386
78	622453158R	D+M podbitie strešných podhládov - strešné podhlády (OSB dosky 15mm+ izolant 3cm polystyrén), bez povrchovej omietky	m2	39,786
		" strešné podhlády sa zrealizujú predpokladane :		
		nakoniec sa zrealizuje konečná povrch úprava omietka (zvlášť položka) =550mm		
		(0,39+0,55)*(13,655*2+13)" Orientačne, nie je pôdorys strechy		
		Medzisúččet prístavba		37,891
		(37,891)*0,05 " s 5% stratným a rezným materiál		37,891
		Súččet		1,895
				39,786
79	622464223..	FASÁDA -vonkajšia omietka stien - finálna povrchová úprava silikátová omietka , vrátane penetrácie podkladu	m2	178,405
80	6224676312	SOKEL - vonkajšia omietka stien, finálna povrchová úprava, vrátane penetrácie podkladu	m2	9,803

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Prípraviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

87	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,043
89	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,004
91	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	150,893
93	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	13,073
95	62811130000	Pásy asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/H (izolácia pomúrnice)	m2	37,520
96	7112547R	Hydroizolačný náter (napr. saniflex)	m2	12,470
		keramickými v hyg. priestoroch-len v sprchách		
		" pod dlažbu keram		
		1,55 " sprcha		1,550
		" pod keram obklady -len sprcha		
		2,1*(1,6*2+1*2)		10,920
		Súčet		12,470

712

Izolácie striech

99	11163311011	Penetračný náter	kg	7,563
101	62852710200	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT, vrát. mont. /prikotv. príslušenstva	m2	34,788
103	62852712500	FOALBIT	m2	34,788
105	62832285000	Pás ťažký asfaltový Foalbit Al parozábrana	m2	34,788

713

Izolácie tepelné

107	6314150330	Minerálna vlna hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	179,222
109	63141502700	Minerálna vlna 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	179,222
111	2837621800	TI podlahový polystyrén hr120mm	m2	126,914
		120,87		120,870
		Medzisúčet		120,870
		120,87*0,05" startné rezné materiál 5%		6,044
		Súčet		126,914
113	2837650020	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	16,456
115	283764061000	Polystyrén EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	30,855
117	283764073000	Spádový klin hrúbky 0-100 mm	m2	30,855

762

Konštrukcie tesárske

119	782KROV	D+M KROV z priehradových väzníkov (orientačne-pôdorysná plocha krovu v m2)	m2	159,000
		krovu ani presnejšia špecifikácia-preto len orient.výpočet na pôd.plochu		
		Orgovánová 1/A, Nové Zámky 0948 743 653 / MPL STRECHY s.r.o.		
		výpočet		
		autiožeriavu		
		" skladba A		

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
	159	Medzisúččet prístavba		159,000
		Súččet		159,000
120	762kciadrev	D+M drev.k-cia (OSB doska +nosný drev. stlpík 80/220), skladba C	m2	75,569
		" vid skladba C		
		"prístavba		
		2*(11,58) " pohľ JZ		23,160
		(2+1)/2*(12,41*2) " bočné pohľady priemerná výška		37,230
		1*(11,58) " pohľad SV		11,580
		Medzisúččet prístavba		71,970
		(71,97)*0,05		3,599
		Súččet		75,569
122	6051010200R2	Kontralatovanie 50/40	m3	0,610
124	607262780000	Doska drevoštiepková OSB hr12 mm	m2	179,222
763 Konštrukcie - drevostavby				
126	7631381144	Podhľad sadrokartónový protipožiarny 1x15-DK,upevnenie na strop trémový drevený	m2	126,914
		" SDK strop, skladba A		
		" plocha stropov podľa legendy miestností -len prístavba		
		6,65+6,48+1,5+3,09+96,57+6,58"mč1,25+26+27+27+28+29+30		120,870
		nanovo premaľujú (zvlášť položka)		
		Medzisúččet		120,870
		120,87*0,05 " 5% rezerva pre odskoky, ukončenia a pod., opláštenia medzier a pod....stratné a rezné materiál		6,044
		Súččet		126,914
127	76587587	D+M folie poistnej hydroizolácie	m2	170,688
128	76314711333	Obklad sadrokartónom (oceľ. preklady)	m2	4,200
		jestv obvod stene		
		" mč 1,31/1,29 - styk jestv priestorov s prístavbou		
		(0,5+0,4+0,5)*(3)		4,200
		Súččet		4,200
764 Konštrukcie klampiarske				
129	7643112011	Krytina- plech. falc. krytina strešná + štriúktúrovaná rohož (vrát. potrebného príslušenstva -KOMPLET oplechovanie) -orientačná cena, podľa výberu investora	m2	165,000
		165 " prístavba		
		Súččet		165,000
130	764333250	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách do r.š. 500 mm	m	13,550
		13,55" rš 420mm, lemovanie stien-na štíte steny		
		Súččet		13,550
131	764352227	Žliaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	13,180

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Prípraviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		" nie je výpis klamp konštrukcií-preto orientačne 13,18" prístavba Súčet		13,180
133	764358203	Hák pre žľaby	ks	13,180
		" počet hákov cca á 850mm 13,18/0,85 -0,506 Súčet orientačne		15,000 15,506 -0,506 15,000
134	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm 3,8*2" vč105 1,5" plus prepojenie 1 strana Súčet	m	9,100 7,600 1,500 9,100
35	7643592311	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, rozmerov 200x200x250mm	ks	2,000
37	5534414800	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm, hrot 200 mm, č. OD 100 PZ	ks	6,000
38	55344147000	Odkvapové systémy - POZINK, koleno výtokové	ks	2,000
766				
Konštrukcie stolárske				
611275010000		Okno drevené 900/900 vysúvacie s parapetom	ks	1,000
6116017100		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	7,000
		" nie je výpis dverí, preto orientačne " v jestv časti nové dvere (ako výmena za vybrané) 2" 800/1970, mč1,33 " v nových k-ciách-v prístavbe 5" 800/1970, mč 1,32+1,25+1,26 Súčet		2,000 5,000 7,000
6116011100		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	2,000
		" nie je výpis dverí, preto orientačne " v nových k-ciách-v prístavbe 2" 600/1970, mč1,27+1,28 Súčet		2,000 2,000
766-1				
Plastové/hliníkové výplne vonkajšie, -orientačná predbežná cena, podľa výberu investora !				
611410010001R		VSTUPNE dvere plastové - dodávka vrát. rámu, 5komor. systém, izol. 3sklo, 5bodový uzáver, bezpečn. zámok, UW min 0,9w/m.K, farba biela	m2	15,225
		" PLASTOVÉ " DVERE (1,5*2,8)*3 " vstupné dvere prístavba 1500/2800 (1,25*2,1)"nové dvere jestv budova 1250/2100+800 (+okno-vykázané zvlášť) Súčet		12,600 2,625 15,225
611410010000R		Plastové okno -dodávka vrát.rámu, 5komor. systém, izol 3sklo, UW min 0,9W./m.K, farba biela	m2	29,700
		" PLASTOVÉ		

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		" OKNÁ		
		(1*0,9)*2" okno prístavba 1000/900		1,800
		(1,5*0,6)" okno 1500/600 pri dverách jestv budova		0,900
		(4,5*2)*3" okno prístavba 4500/2000		27,000
		Súčet		29,700
151	611410010002R	Hliníkové okno -dodávka vrát.rámu, pevné, požiarne odolnosť EI30/DI-C, farba biela	m2	6,900
		" HLINÍKONÉ		
		(1*0,9)		0,900
		(3*2)		6,000
		Súčet		6,900
152	611410010004R	Parapety vonkajšie D+M	m2	21,000
		(1)*2" okno prístavba 1000/900		2,000
		(1,5)" okno 1500/600 pri dverách jestv budova		1,500
		(4,5)*3" okno prístavba 4500/2000		13,500
		(1)		1,000
		(3)		3,000
		Súčet		21,000
153	611410010005R	Parapety vnútorné D+M	m2	21,000
		21		21,000
		Súčet		21,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové		
155	767-3PREKL	D+M oceľ. prekladov, nosníkov, doplnkov (dľa statika)	kg	398,780
		" oceľ preklady/podpery/vzpery-statika vč201, vrát oceľ doplnkov		398,78
		Medzisúčet preklady statika		398,780
		Súčet		398,780
	767-3Prístr	D+M prístrešok nad hlavné vstupy prístavba (oceľ-kcia + lexan krytina), 1 komplet	kompl	3,000
		3 " prístrešok nad všetky vstupy prístavba , PD nešpecifikuje druh, materiál a pod...preto orientačný odhad		3,000
		" predpoklad oceľ-kc-cia + lexan krytina, rozmery cca 1500/9000		3,000
		Súčet len orientačne !! odhad !!		3,000
771		Podlahy z dlaždíc		
	77155012R2	KERAMICKÁ dlažba vnútorná protišmyková -predbežná cena. podľa výberu investora	m2	85,468
776		Podlahy povlakové		
	284129150000	Podlahovina z PVC , vrátane soklíkov	m2	47,523
	85591212587R	Koberec-orientačná cena, podľa výberu investora	m2	101,399
781		Dokončovacie práce a obklady		
	89763801000	Obklad keramický-predbežná cena, podľa výberu investora	m2	94,805

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

objekt: 2 Stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ:

Prípraviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
OST		Ostatné		
175	ost1	D+M vetracia mriežka 300/300 - nasávací otvor pre rekuperáciu tepla	ks	1,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

10	5833712300	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	t	9,085
----	------------	---	---	-------

4

Vodorovné konštrukcie

11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,430
		0,8*0,15*11,5 "vonkajší výkop		1,380
		0,5*0,15*14 "vnútorný výkop		1,050
		Súčet		2,430
13	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 630	ks	1,000
		0,15*20 "drážky pre potrubia zti v priečkach		3,000
		Súčet		3,000

8

Rúrové vedenie

17	2860002120	PVC rúra 160x4,0/2m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	1,000
18	2860002140	PVC rúra 160x4,0/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	2,000
19	2860004760	Tesniaci krúžok 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	5,000
21	2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 125	ks	1,000
23	2860002910	PVC koleno 125/30°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000
26	2860008800	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180°-pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	1,000
27	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	1,000
28	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000
30	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	ks	1,000

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

41	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000
42	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000
43	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000
45	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000
46	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000
47	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	3,000

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

50	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	1,000
----	-----------	--	---	-------

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Prípraviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
		1 "vpust		1,000
		Súčet		1,000
61	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	9,000
		4+1+1+1+2 "pripoj.WC, privzdušň., výlevka, zvody		9,000
		Súčet		9,000
62	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,8	m	12,000
		12 "zvod hlavný		12,000
		Súčet		12,000
63	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,000
		7+1 "odpad K1 +odpad výlevky		8,000
		Súčet		8,000
65	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000
66	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,000
		6 "umývadlá		6,000
		Súčet		6,000
67	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	2,000
		2 "drez		2,000
		Súčet		2,000
69	HL5100Pr	Podlahový vpust s horizontálnym odtokom DN 50/75 s vtokovou mriežkou	ks	1,000
74	5511801032	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP	ks	1,000
76	HL900N	Privzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40° až +60°C DN 50/75/110 HL900N	ks	1,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
73	722171132	Potrubie z plastliníkových rúr Pe-Al-PeX D20/2,0 lisovaním	m	27,000
		10 "SV		10,000
		10+7 "TV+Ci		17,000
		Súčet		27,000
74	722171133	Potrubie z plastliníkových rúr Pe-Al-PeX D26/3,0 lisovaním	m	45,000
		5 "SV		5,000
		23+17 "TV+Ci		40,000
		Súčet		45,000
75	722171134	Potrubie z plastliníkových rúr Pe-Al-PeX D32/3,0 lisovaním	m	23,000
		20 "SV		20,000
		3 "TV		3,000
		Súčet		23,000
	2860032240.	nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém	ks	12,000
	2860032190.	nástenka 16 dvojité - PeX/Al/PeX systém	ks	3,000
	5511870010	Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000
		2*7 "umývadlové batérie		14,000
		4 "pre WC pôvodné		4,000
		Súčet		18,000
	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez IVAR	ks	18,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
objekt: 4 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Protoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
725 Zdravotechnika - zariadenie, predmety				
103	5513005467	Kombifix UP320 790x 145x 608 obj.č. 110.300.00.5 GEBERIT	ks	1,000
104	5513005468	Kombifix pre WC s nádržkou Sigma 80 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT	ks	2,000
105	5513005495	Tlačidlo Bolero biela 295x 175x 45 obj.č. 115.777.11.1 GEBERIT	ks	3,000
106	5513005682	Súprava pre hrubú montáž tlačidla Sigma60 (2016), 210x130 mm, pre nádržky Sigma 120 mm, GEBERIT	ks	3,000
107	2861122559	PE záchodové manžety obj.č. 152.435.16.1 GEBERIT	ks	3,000
108	55130054400	GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre nástenné WC obj.č. 156.050.00.1	ks	3,000
110	6424310163	Kind WC závesné hl.sp. 6l biela KT, č. 201700	ks	3,000
112	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	2,000
114	64201395822	Sanitárna keramika JIKA OLYMP doska antibak.úprava 893281	ks	1,000
115	6424310162	Kind WC sedadlo s poklopom farebná	ks	1,000
117	6420136680	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 550x450x195 mm, biela	ks	6,000
119	64201411401	Sanitárna keramika RENOVA detské umývadlo 550/410	ks	2,000
121	6420144480	Sprchová vanička keramická RAVENNA NEW, štvorec, 900x900x110 mm, biela	ks	2,000
123	5523412366	Nerezová sanita veľkokapacitný drez na nohách - SLUN 15	ks	1,000
125	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000
127	5511874600	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000
129	5514109001	Ventil rohový guľový Schell 1/2x3/8" s filtrom a ružicou	ks	8,000
131	5513006160	Umývadlová stojanková batéria DINO, obj.č.3117210040011	ks	1,000
133	5513006600	Drezová batéria nástenná TIGO s otočným ramienkom, 360x180x75 mm, chróm	ks	7,000
135	5514674191	Výlevková batéria nástenná rozteč 150 mm chróm 389240575 KLUDI LOGO MIX	ks	1,000
137	5514674060	KLUDI LOGO MIX Sprchová batéria rozteč 150 mm chróm	ks	1,000
139	5514646120	KLUDI LOGO 2S súprava	ks	1,000
141	5514676931	Termostatický zmiešavač s poistkou proti obareniu, s 2 guľ.ventilmi	ks	1,000
143	5516231901	Uzávierka zápachová umyvadlová HL 132 D 40 mm	KUS	2,000
145	5516232101	Uzávierka zápachová umyvadlová, bidetová HL 135 D 40 mm /detské umýv.	KUS	5,000
147	5516210022	Zápachová uzávierka HL 126.2/50, 6/4" prevlečná matica, pre dvojdielny drez a umývačku riadu, s guľovým kĺbom na odtoku, DN 50, PP	ks	1,000
149	5516230001	Podomietková zápachová uzávierka HL400, DN 40/50, (0,37 l/s), platnička 160x110 mm, práčky a umývačky, PE/nerezová oceľ	ks	1,000
151	6420140500	Sifón HL RAVENNA pre keramické sprchové vaničky, nerezová krytka, prietok 33 l/min	ks	1,000
153	EXX000002536	Dvierka revízne plastové D200x300 - biela	ks	1,000
155	269	Dvierka magnetické pod obklady	ks	2,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Objekt: 5 Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Projektovateľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
M Práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
2	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2	ks	37,000
4	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	14,000
5	3450632811	Svorka WAGO 273-104 3x2,5mm	ks	42,000
6	3450633166	Svorka WAGO 273-255 5x2,5mm	ks	14,000
9	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000
11	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	5,000
12	3450201271	L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY -VALENA	ks	5,000
14	3450201201	L-SPÍNAČ Č. 6 BIELY -VALENA	ks	12,000
15	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	12,000
17	345020162	Prepínač 7 biely-Valena	ks	2,000
18	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	2,000
20	3450233733	Spínac-regulátor MIMO3 REGG	ks	3,000
22	3450330301	L-ZÁSUVKA 2P+E 16A S D.O.BIELA-VALENA	ks	18,000
23	3450204911	L-Jednorámček VALENA biely	ks	18,000
25	3580514500	Istič G61C16, 16A do RH	ks	1,000
26	3580760354	Prúdový chránič BDC 225/030 do RH	ks	1,000
28	3580581210	Istič G63B32, 32A do RH	ks	1,000
30	3570101844	Rozvádzac RP	ks	1,000
32	3480122700	Svietidlo stropné typ: LED PLUTO-2, 12W OP 230V, IP20, s krytom	ks	2,000
34	3480166600	Vonkajšie svietidlo so zabudovaným snímačom pohybu 1x55W	ks	4,000
36	3480157036	Svietidlo LED typ: LUMINEL LED strop 40W REG DAY MM, 230V, IP20	ks	19,000
38	3480130211	Svietidlo stropné LED typ: Neptun 40W SP OP DIFF	ks	5,000
40	3480130633	Svietidlo stropné typ: LED LINE 75W SP 90, VML-550-TR, 230V, IP20	ks	4,000
42	3480119556	Svietidlo LED NZ 2HOD OP 2HOD IP42	ks	6,000
44	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	10,050
46	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000
48	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000
50	3540402711	Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik	kg	20,000
52	3450600402	Ekvipotencionálna prípojnica DEHN EP R15 A	ks	1,000
54	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	12,600
56	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	52,500
58	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	115,500
60	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	94,500
62	3410109700	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x10	m	52,500
64	3410109200	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	26,250
66	3410109300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	14,700
68	3410402500	Vodíc medený CY 02.5 žltozelený	m	21,000
70	3410414300	Vodíc medený CYA 10,0 žltozelený	m	52,500

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

stavba: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
projekt: 5 Elektroinštalácia

objednávateľ:

objednávateľ: DARTON s.r.o.

miesto: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
75	3450908510	Krabica univerzálna typ:6400-211	ks	2,000
77	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	105,000
79	3410300700	Kábel oznamovací medený Datove kábel Cat.6 FTP	m	63,000
81	3412110570	Telefónny kábel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	63,000
85	3450204759	ZÁSUVKA DATOVÁ VAL-2XRJ45 KAT.6A BIELA	ks	1,000
87	3450362111	Zásuvka TV+R+SAT,	ks	1,000
89	3412160270	Kábel koaxiálny VCCKD 75-4,8	m	52,500

Celkom

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Objekt: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
 Objekt: 6 Bleskozvod

Objekt: Dvory nad Žitavou

Objekt: Dvory nad Žitavou

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

2	2461705000	Lak asfaltový , protikorózný		
3	2464711000	Riedidlo do asfaltových náterových hmôt A 6000	kg	0,300
5	1561523510	DEHN Kruhový vodič 10/13 FeZn/PVC	kg	0,150
7	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	m	28,000
8	1561522510	DEHN Kruhový vodič 8/11 FeZn/PVC	kg	23,700
9	3540402900	HR-Podpera vedenia na zateplené fasády - PV 17-4 klíne	m	14,000
10	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	12,000
12	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	56,000
13	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,000
15	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000
16	3540406100	Svorka MMV, FeZn, pro prům. 6-8mm-křížová	ks	4,000
17	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000
19	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000
21	3540201200	HR-Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom - DOU kl 2 - 140/80mm - Fe/Zn	ks	4,000
22	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	8,000
24	5489511000	Štítok PVC	ks	4,000
			Kus	4,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Práca: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
Projekt: 7 Vykurovanie

Objednávateľ:

Objaviteľ: DARTON s.r.o.

Objekt: Dvory nad Žitavou

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
DODÁVKY			
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV			
6 ÚPRAVY POVRCHOV, - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			
2	MAT 246 3J0404	Pena protipožiarna	ks 1,000
DODÁVKY			
PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV			
713 Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepelné			
12	MAT 272 3A7902	Izolácia potrubia hr. 9mm	m 36,750
13	MAT 272 3A8051	Izolácia potrubia hr. 25	m 5,250
15	MAT 272 3A7904	Izolácia potrubia hr. 9mm	m 21,000
17	MAT 272 3A7905	Izolácia potrubia hr. 9mm	m 52,500
18	MAT 272 3A8054	Izolácia potrubia hr. 25mm	m 105,000
732 Strojovne - 732 - Strojovne			
1	MAT 286 3G5910	Hrdlo rozdeľovača DN25, l=0,25m, montážny a pomocný materiál	kus 2,000
2	MAT 426 1A1310	Čerpadlo 25-60, 230V, vrátane prípojky, príslušenstva pre montáž, izolácie (podľa PD)	kus 1,000
733 Rozvod potrubí - 733 - Rozvod potrubia			
731 73311-1103	Potrubie z rúrok závit. oceľových DN 15, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	5,000
731 73311-1105	Potrubie z rúrok závit. oceľových DN 25, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	100,000
731 73332-2201	Potrubie plastliníkové PE-X DN15, 20x2, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	35,000
731 73332-2202	Potrubie plastliníkové PE-X DN20, 26x3, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	20,000
731 73332-2203	Potrubie plastliníkové PE-X DN25, 32x3, vrátane armatúr, spojovacieho a tesniaceho materiálu	m	50,000
734 Armatúry - 734 - Armatúry			
MAT 422 1A0405	Ventil odvzdušňovací automatický flex vent 1/2"	kus	2,000
MAT 422 305030	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	kus	2,000
MAT 484 F09001	Hlavica termostatická	kus	9,000
MAT 484 9C5616	Ventilová vložka regulačná so spodným pripojením DN15	kus	9,000
MAT 484 9C5619	Pripojovacia armatúra s uzat. a vypúšťaním Skrútkovanie na spiatočku R 1/2 s vypúšťaním priame	kus	9,000
MAT 484 9C5620	Pripojovacia armatúra s uzat. a vypúšťaním, spodné pripojenie, rohové prevedenie	kus	9,000
MAT 286 3F1211	Ventil regulačný DN25	kus	1,000
MAT 422 3A0903	Kohút guľový na vodu 1"	kus	3,000
MAT 422 3K0503	Filter 1"	kus	1,000
MAT 422 8C0203	Klapka spätná DN25	kus	1,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Práca: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Projekt: 7 Vykurovanie

Objednávateľ:

Projektant: DARTON s.r.o.

Objekt: Dvory nad Žitavou

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
52	MAT 405 S000735	Pomocný spínač pre SQS 35.0 ASC9.6, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000
53	MAT 405 S008010	Trojcestný zmiešavací ventil so závitom PN16 DN25 VXG44, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000
55	MAT 405 4E0130	Regulátor ekvitermický so zmiešavačom, snímačom teploty, prepojenie, príslušenstvo pre montáž (podľa PD)	kus	1,000
56	731 73442-1130	D+M teplomery (0-120st.C)	kus	2,000
57	731 73442-1160	D+M tlakomery (0-600kPa)	kus	2,000

735 Vykurovacie te - 735 - Vykurovacie telesá

54	MAT 484 527291	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L700 (podľa PD)	kus	1,000
55	MAT 484 527321	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L1000 (podľa PD)	kus	1,000
56	MAT 553 468530	Držiak, konzola, opierka	komplet	2,000
58	MAT 484 527811	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L900 (podľa PD)	kus	1,000
59	MAT 484 527901	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1800 (podľa PD)	kus	6,000
60	MAT 553 468530	Držiak, konzola, opierka	komplet	7,000

763 Konštrukcie - - 763 - Konštrukcie - drevostavby

72	763 76313-3010	Podhlady sadr. zavesený 2x profil UD a CD dosky hr. 12,5 mm - obklad potrubia	m2	24,000
----	----------------	---	----	--------

767 Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

73	MAT 319 1A0101	Objímka pre 2 skrutky, DN 15-25	kus	50,000
74	MAT 319 1A0401	Rozpierka DN 15-80	kus	25,000
77	MAT 319 1A1007	Tyč závesná l=400, D 30	kus	25,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou
8 Vetranie

Staviteľ:

Staviteľ: DARTON s.r.o.

Dvory nad Žitavou

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
-------------	-------	----	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

MAT 246 3J0404 2	Pena protipožiarna	ks	2,000
------------------	--------------------	----	-------

DODÁVKY

PSV

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713

Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepelné

MAT 272 4A4610 14	Izolácia na báze synt. kaučuku, samolepiaca s polet. fóliou	m2	10,500
-------------------	---	----	--------

PRÁCE A

DODÁVKY M

PRÁCE A DODÁVKY M

158 Montáž VZT - M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí

M24

MAT 429 115000 18	Rekuperačná jedn. Vp=Vo=900m3/h, dpp/dpo=225/250Pa, filter, regulácia, 400V/230V, 2x693W, na podložkách na podlahe (podľa PD)	kus	1,000
MAT 429 115001 19	Rýchlopínacia spona d=250mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	4,000
MAT 429 115002 20	Uzatváracia klapka so servopohonom LF24, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	2,000
MAT 429 115003 21	Tlmič hluku do kruhového potrubia d=250mm, l=900mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	2,000
MAT 429 115004 22	Výustka do kruh. potrubia d=150-400mm, 2-radová, komfortná, regulácia protib. listami, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	14,000
MAT 429 115006 23	Tanierový ventil pre odvod vzduchu plastový d=125mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	5,000
MAT 429 115008 24	Protidažďová žalúzia so sítom 355x450mm, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000
MAT 429 115009 25	Výfukové koleno 135st. so sítom proti vnikaniu živoč. do rozvodu VZT, vrátane príslušenstva pre montáž	kus	1,000
MAT 429 115010 26	Rozvody potrubné 4-hranné z PZ plechu, spoje prírubové O=1,61m, vrátane príslušenstva pre montáž	m	2,500
MAT 429 115011 27	Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=125mm, spoje lepené, vrátane príslušenstva pre montáž	m	2,500
MAT 429 115012 28	Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=250mm, spoje lepené, vrátane príslušenstva pre montáž	m	60,000
MAT 429 115013 29	Montážny materiál	kus	1,000

Podrobný zoznam stavebných materiálov, technológií

konštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

renovácia pôvodných okien

DARTON s.r.o.

Dvory nad Žitavou

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
-------------	-------	----	-----------------

SV PSV

	Hliníkové žalúzie exteriérové 1500/2100	ks	4,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 2950/2100	ks	12,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 1500/2900	ks	2,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 2750/2100	ks	2,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 1200/2100	ks	2,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 2600/2100	ks	2,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 3000/2100	ks	4,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 3000/2000	ks	4,000
	Hliníkové žalúzie exteriérové 1500/2000	ks	4,000
0	Hliníkové žalúzie exteriérové 1550/2800	ks	2,000

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

1 Búracie a čiastočné r...

Zemné práce

Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou

Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm, -2,20000t

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, žadíčových alebo keram. dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t

Demontáž okien a dverí s rámom

Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t

Vysekanie kapsy z tehál (pre nové preklady)

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t

Konštrukcie klampiarske

Demontáž oplechovaní a klampiarskych prvkov

Podlahy povlakové

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t, vrát. odstránenie PVC soklíkov

2 Stavebné práce HSV a PSV

Zemné práce

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

Zakladanie

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25

Debnenie základových dosiek, zhotovenie

Debnenie základových dosiek, odstránenie

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI

Výstuž základových dosiek z ocele 10505

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25

Výstuž základových pásov z ocele 10505

Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné

Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné

Zvislé a kompletne konštrukcie

Osadenie nosných prekladov

Osadenie nosných prekladov

Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 38 na pero a drážku, na maltu MVC (380x245x238)

Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné

Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné

Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505

Zhotovenie priečok


Zamurovanie otvorov

Vodorovné konštrukcie

Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25

Debnenie prekladu zhotovenie

Debnenie prekladu odstránenie

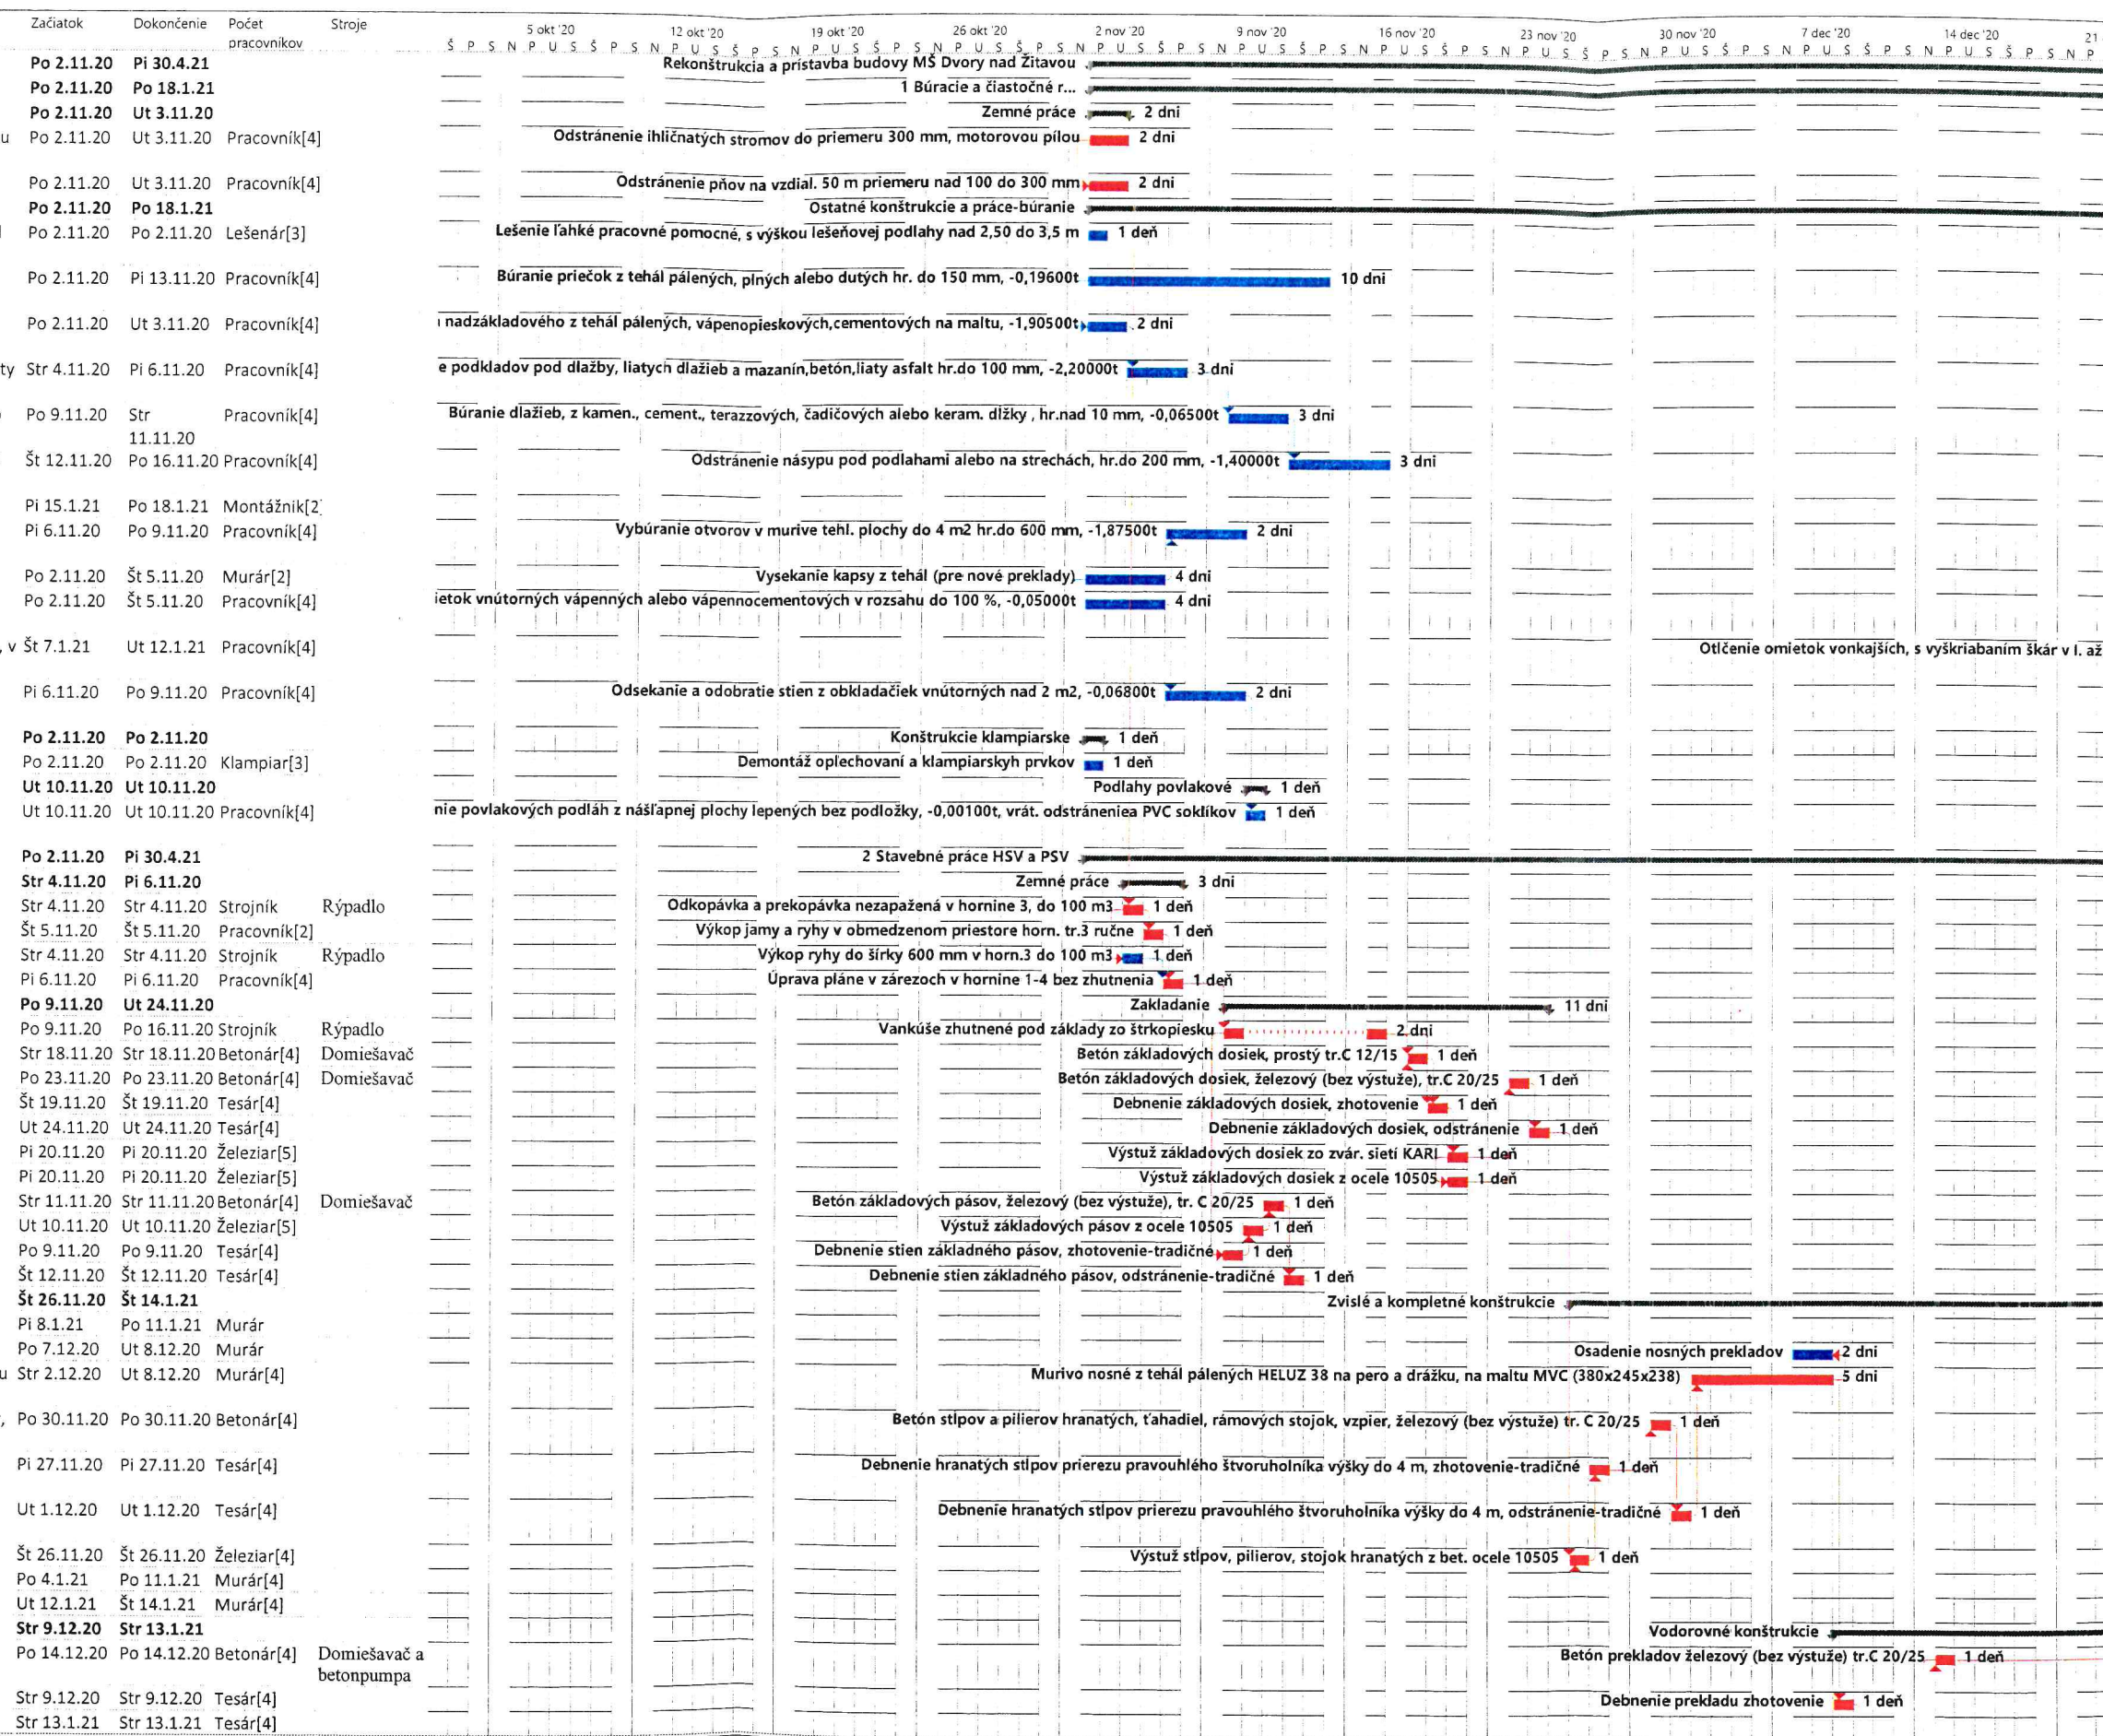


Názov úlohy		Začiatok	Dokončenie	Počet pracovníkov	Stroje	5 okt '20	12 okt '20	19 okt '20	26 okt '20	2 nov '20	9 nov '20	16 nov '20	23 nov '20	30 nov '20	7 dec '20	14 dec '20	21 d
						Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P
Betón stuhajúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25		Po 14.12.20	Po 14.12.20	Betonár[4]	Domiešavač a betonpumpa												
Debnenie bočníc stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		Št 10.12.20	Št 10.12.20	Tesár[4]													
Debnenie bočníc stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		Ut 15.12.20	Ut 15.12.20	Tesár[4]													
Výstuž stuhajúcich vencov a prekladov z betonárskej ocele		Pi 11.12.20	Pi 11.12.20	Železiar[4]													
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom		Št 10.12.20	Št 10.12.20	Tesár[4]													
Komunikácie		Str 3.3.21	Str 10.3.21	Betonár[4]	Domiešavač												
Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 200 mm		Po 8.3.21	Ut 9.3.21	Murár[4]													
Okapový chodník podklad zo štrkodrtie		Št 4.3.21	Pi 5.3.21	Murár[4]													
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12,5/15-XC (SK)s bočnou oporou		Str 3.3.21	Str 3.3.21	Murár[4]													
D+M nopovej folie, vrátane geotextílie		Str 27.1.21	Ut 23.3.21	Murár[4]													
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		Str 27.1.21	Ut 2.2.21	Murár[4]													
Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných v rozsahu cca 30% z celk. plochy		Str 3.2.21	Ut 9.2.21	Murár[4]													
Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm		Str 10.2.21	Ut 16.2.21	Murár[4]													
Vnútorná omietka stien vápennocementová, ručné nanášanie, do hrúbky 1,5 cm (vrátane lišt, profilov a pod. potreb. príslušenstva)		Str 17.3.21	Ut 23.3.21	Murár[4]													
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm		Št 18.2.21	Št 18.2.21	Betonár[4]													
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm		Str 17.2.21	Str 17.2.21	Železiar[2]													
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI		Str 3.2.21	Str 3.2.21	Murár[4]													
Osadenie ocefovej zárubne plochy otvoru do 2,5m2		Po 22.3.21	Po 22.3.21	Murár[4]													
Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 5 mm		Pi 15.1.21	Pi 26.2.21														
VONKAJŠIE KZS a OMIETKY		Pi 15.1.21	Po 18.1.21	Murár[5]													
Celoplošná penetrácia fasády hĺbkovou penetráciou na silik.báze		Ut 19.1.21	Ut 19.1.21	Murár[5]													
KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky- SOKEL		Str 20.1.21	Pi 12.2.21	Murár[5]													
KZS MINERALNA VLNA hr.180 mm, bez povrchovej omietky -FASÁDA		Str 20.1.21	Pi 12.2.21	Murár[5]													
KZS MINERALNA VLNA hr.30mm bez povrch.omietky - ostenia		Str 10.2.21	Str 17.2.21	Murár[5]													
D+M podbitie strešných podhľadov - strešné podhľady (OSB dosky 15mm+ izolant 3cm polystyrén), bez povrchovej omietky		Po 22.2.21	Str 24.2.21	Murár[5]													
FASÁDA -vonkajšia omietka stien - finálna povrchová úprava silikátová omietka , vrátane penetrácie podkladu		Št 25.2.21	Pi 26.2.21	Murár[5]													
SOKEL - vonkajšia omietka stien, finálna povrchová úprava, vrátane penetrácie podkladu		Ut 5.1.21	Št 25.2.21														
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		Ut 5.1.21	Ut 5.1.21	Lešenár[4]													
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m		Št 25.2.21	Št 25.2.21	Lešenár[4]													
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m		Str 25.11.20	Str 16.12.20														
Izolácie proti vode a vlhkosti		Str 25.11.20	Str 25.11.20	Izolatér[2]													
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		Str 9.12.20	Str 9.12.20	Izolatér[2]													
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		Str 16.12.20	Str 16.12.20	Izolatér[2]													
Izolácia pod pomúrnicu -vodorovná na sucho		Pi 8.1.21	Pi 8.1.21	Izolatér[2]													
Izolácie striech		Pi 8.1.21	Pi 8.1.21	Izolatér[2]													
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche		Ut 5.1.21	Str 27.1.21														
Izolácie tepelné		Ut 5.1.21	Ut 5.1.21	Pracovník[3]													
Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom		Str 27.1.21	Str 27.1.21	Pracovník[3]													
Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, vrát. montáže folie		Št 7.1.21	Št 7.1.21	Pracovník[3]													
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílepa. za studena		Št 7.1.21	Št 7.1.21	Pracovník[3]													
Montáž spádového klinu z EPS lepením		Št 17.12.20	Ut 29.12.20														
Konštrukcie tesárske		Št 17.12.20	Pi 18.12.20	Tesár[4]	Žeriav												
D+M KROV z priehradových väzníkov (orientačne-pôdorysná plocha krovu v m2)		Po 21.12.20	Ut 22.12.20	Tesár[4]	Žeriav												
D+M drev.k-cia (OSB doska +nosný drev. Stĺpik 80/220),		Ut 29.12.20	Ut 29.12.20	Tesár[4]	Plošina												
Montáž kontralatovania		Str 23.12.20	Str 23.12.20	Tesár[4]	Plošina												
Montáž záklopu zapustené na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami		Po 28.12.20	Str 3.2.21														
Konštrukcie - drevostavby		Str 27.1.21	Pi 29.1.21	Montážnik[4]													
Podhľad sadrokartónový protipožiarny 1x15-DK,upevnenie na strop trámový drevený																	

Číslo	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Počet pracovníkov	Stroje
133	D+M folie poistnej hydroizolácie	Po 28.12.20	Po 28.12.20	Tesár[4]	
134	Obklad sadrokartónom (oceľ. preklady)	Po 1.2.21	Str 3.2.21	Montážnik[4]	
135	Konštrukcie klampiarske	Str 30.12.20	Št 25.2.21	Klmpiar[3]	Plošina
136	Krytina- plech. falc. krytina strešná + štriúktúrovaná rohož (vrát. potrebného príslušenstva -KOMPLET oplechovanie) -orientačná cena, podľa výberu investora	Str 30.12.20	Str 30.12.20	Klmpiar[3]	Plošina
137	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách do r.š. 500 mm	Št 31.12.20	Št 31.12.20	Klmpiar[3]	Plošina
138	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	Po 4.1.21	Po 4.1.21	Klmpiar[3]	Plošina
139	Hák pre žľaby	Po 4.1.21	Po 4.1.21	Klmpiar[3]	
140	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	Št 25.2.21	Št 25.2.21	Klmpiar[3]	
141	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, rozmerov 200x200x250mm	Št 25.2.21	Št 25.2.21	Klmpiar[3]	
142	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	Št 25.2.21	Št 25.2.21	Klmpiar[3]	
143	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	Št 25.2.21	Št 25.2.21	Klmpiar[3]	
144	Konštrukcie stolárske	Ut 19.1.21	Str 20.1.21	Montážnik[4]	
145	Montáž okien drevených	Ut 19.1.21	Str 20.1.21	Montážnik[4]	
146	Plastové/hliníkové výplne vonkajšie, -orientačná predbežná cena, podľa výberu investora	Pi 15.1.21	Ut 19.1.21	Montážnik[4]	
147	Montáž okna/dverí plastových vonkajších	Pi 15.1.21	Po 18.1.21	Montážnik[4]	
148	Montáž okien hliníkových požiarnych	Ut 19.1.21	Ut 19.1.21	Montážnik[4]	
149	Konštrukcie doplnkové kovové	Po 2.11.20	Po 1.3.21	Murár[2]	
150	D+M oceľ. prekladov, nosníkov, doplnkov (dľa statika)	Po 2.11.20	Ut 3.11.20	Murár[2]	
151	D+M prístrešok nad hlavné vstupy prístavba (oceľ-kcia + lexan krytina), 1 komplet	Pi 26.2.21	Po 1.3.21	Zámočník[3]	
152	Podlahy z dlaždíc	Str 7.4.21	Ut 13.4.21	Obkladač[4]	
153	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych , vrát. flexi lepidla 8mm-10mm	Str 7.4.21	Ut 13.4.21	Obkladač[4]	
154	Podlahy povlakové	Št 1.4.21	Pi 9.4.21	Montážnik[3]	
155	Lepenie povlakových podláh PVC , vrátane soklíkových lišt	Št 1.4.21	Pi 9.4.21	Montážnik[3]	
156	Dokončovacie práce a obklady	Ut 30.3.21	Ut 6.4.21	Obkladač[4]	
157	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických	Ut 30.3.21	Ut 6.4.21	Obkladač[4]	
158	Dokončovacie práce - nátery	Str 14.4.21	Št 15.4.21	Maliar[2]	
159	Nátery kov.stav.doplnk.konštr.	Str 14.4.21	Št 15.4.21	Maliar[2]	
160	Dokončovacie práce - maľby	Ut 13.4.21	Pi 23.4.21	Maliar[4]	
161	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	Ut 13.4.21	Pi 23.4.21	Maliar[4]	
162	Dokončovacie procesy	Po 26.4.21	Pi 30.4.21	Pracovník[4]	
163	Ostatné	Št 25.2.21	Št 25.2.21	Montážnik[2]	
164	D+M vetracia mriežka 300/300 - nasávací otvor pre rekuperáciu tepla	Št 25.2.21	Št 25.2.21	Montážnik[2]	
165	3 Vybavenie areálu	Št 11.3.21	Ut 16.3.21		
166	Ostatné	Št 11.3.21	Ut 16.3.21		
167	Lezecká preliezačka	Št 11.3.21	Št 11.3.21	Montážnik[2]	
168	Lanový prvok	Pi 12.3.21	Pi 12.3.21	Montážnik[2]	
169	Hojdačka	Po 15.3.21	Po 15.3.21	Montážnik[2]	
170	Pružinová hojdačka	Ut 16.3.21	Ut 16.3.21	Montážnik[2]	
171	4 Zdravotechnika	Po 2.11.20	Št 8.4.21		
172	Zemné práce	Pi 13.11.20	Po 16.11.20		
173	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	
174	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	Po 16.11.20	Po 16.11.20	Inštalatér[2]	
175	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	Po 16.11.20	Po 16.11.20	Inštalatér[2]	
176	Vodorovné konštrukcie	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	
177	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	
178	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	
179	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Ut 19.1.21	Ut 19.1.21	Murár[2]	
180	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	Ut 19.1.21	Ut 19.1.21	Murár[2]	
181	Rúrové vedenie	Pi 13.11.20	Po 16.11.20		
182	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	
183	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	
184	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	Pi 13.11.20	Pi 13.11.20	Inštalatér[2]	

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou	Kritické	Úloha	Manuálna úloha	Iba trvanie	Medzník pôvodného plánu	Súhm	Externé úlohy	Neaktívny medzník
	Kritické rozdelenie	Rozdeliť	Iba začiatok	Pôvodný plán	Medzník	Súhm	Externý medzník	Neaktívny súhm
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou	Kritický priebeh	Priebeh úlohy	Iba dokončiť	Rozdelenie pôvodného plánu	Súhmny priebeh	Súhm projektu	Neaktívna úloha	Termín

Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	Počet pracovníkov	Stroje	5 okt '20	12 okt '20	19 okt '20	26 okt '20	2 nov '20	9 nov '20	16 nov '20	23 nov '20	30 nov '20	7 dec '20	14 dec '20	21 dec '20
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	Po 16.11.20	Po 16.11.20	Inštalatér[2]													
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Št 31.12.20	Ut 5.1.21														
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	Št 31.12.20	Št 31.12.20	Pracovník[2]													
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	Po 4.1.21	Po 4.1.21	Pracovník[2]													
Wysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	Ut 5.1.21	Ut 5.1.21	Pracovník[2]													
Zdravotechnika - demontáže	Po 2.11.20	Po 2.11.20														
Demontáž predmetov	Po 2.11.20	Po 2.11.20	Inštalatér[2]													
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	Ut 12.1.21	Pi 15.1.21														
Oprava odpadového potrubia vnútorného	Ut 12.1.21	Ut 12.1.21	Inštalatér[2]													
Vnútorné rozvody kanalizácie	Str 13.1.21	Št 14.1.21	Inštalatér[2]													
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	Pi 15.1.21	Pi 15.1.21	Inštalatér[2]													
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	Ut 3.11.20	Str 20.1.21														
Vypúšťanie vody zo sústavy, s objemom potrubia	Ut 3.11.20	Ut 3.11.20	Inštalatér[2]													
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	Str 13.1.21	Str 13.1.21	Inštalatér[2]													
Zhotovenie vnútorných rozvodov vody	Št 14.1.21	Po 18.1.21	Inštalatér[2]													
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	Ut 19.1.21	Ut 19.1.21	Inštalatér[2]													
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	Str 20.1.21	Str 20.1.21	Inštalatér[2]													
Zdravotechnika - zariad. predmety	Ut 12.1.21	Št 8.4.21														
Oprava zariadenia záchoda, spätná montáž nádržky	Str 7.4.21	Str 7.4.21	Inštalatér[2]													
Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	Ut 12.1.21	Ut 12.1.21	Inštalatér[2]													
Montáž zariadení predmetov	Št 8.4.21	Št 8.4.21	Inštalatér[2]													
5 Elektroinštalácia	Št 21.1.21	Pi 30.4.21														
Montáž hrubých rozvodov elektro	Št 21.1.21	Ut 26.1.21	Elektrikár[4]													
Montáž svietidiel	Po 26.4.21	Ut 27.4.21	Elektrikár[4]													
Kompletáž elektroinštalácie	Str 28.4.21	Pi 30.4.21	Elektrikár[4]													
6 Bleskozvod	Pi 6.11.20	Po 22.3.21														
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	Pi 6.11.20	Po 9.11.20	Elektrikár[2]													
Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	Pi 6.11.20	Pi 6.11.20	Elektrikár[2]													
Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	Pi 6.11.20	Pi 6.11.20	Elektrikár[2]													
Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek, Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	Po 22.3.21	Po 22.3.21	Pracovník[2]													
Str 17.3.21	Pi 19.3.21	Pracovník[2]														
7 Vykurovanie	Št 14.1.21	Št 29.4.21														
Napojenie na jestvujúci rozdeľovač, vypustenie systému, demontáž, napojenie, spätná montáž, izolácia, nátery	Po 26.4.21	Ut 27.4.21	Inštalatér[2]													
Montáž čerpadiel obehových DN 25, vrátane prípojky, izolácie	Po 26.4.21	Ut 27.4.21	Inštalatér[2]													
Rozvod potrubí + SDK Komplet	Št 14.1.21	Po 18.1.21	Inštalatér[2]													
Tlaková skúška potrubia do d 35	Ut 19.1.21	Ut 19.1.21	Inštalatér[2]													
Montáž armatúr a termohlavíc	Po 26.4.21	Po 26.4.21	Inštalatér[2]													
D+M teplomery	Str 28.4.21	Str 28.4.21	Inštalatér[2]													
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	Ut 27.4.21	Ut 27.4.21	Inštalatér[2]													
Montáž vykurovacích telies	Št 22.4.21	Pi 23.4.21	Inštalatér[2]													
Kompletáž ÚK	Str 28.4.21	Št 29.4.21	Inštalatér[2]													
8 Vetranie	Ut 12.1.21	Po 25.1.21														
Montáž VZT zariadení a sušiarňí	Str 20.1.21	Št 21.1.21	Inštalatér[4]													
Rozvody potrubné 4-hranné z PZ plechu, spoje prírubové O=1,61m, vrátane príslušenstva pre montáž	Ut 12.1.21	Št 14.1.21	Inštalatér[4]													
Spiro rozvody kruhového prierezu z PZ plechu d=125mm, spoje lepené, vrátane príslušenstva pre montáž	Pi 15.1.21	Ut 19.1.21	Inštalatér[4]													
Skúšky zariadenia vrátane vyregulovania prietokov na distribučných prvkoch, revízne správy, odborné stanoviská	Pi 22.1.21	Po 25.1.21	Inštalatér[4]													
9 Obnova pôvodných okien	Št 11.3.21	Str 17.3.21														
Montáž exteriérových žalúzií	Št 11.3.21	Str 17.3.21	Montážnik[2]													

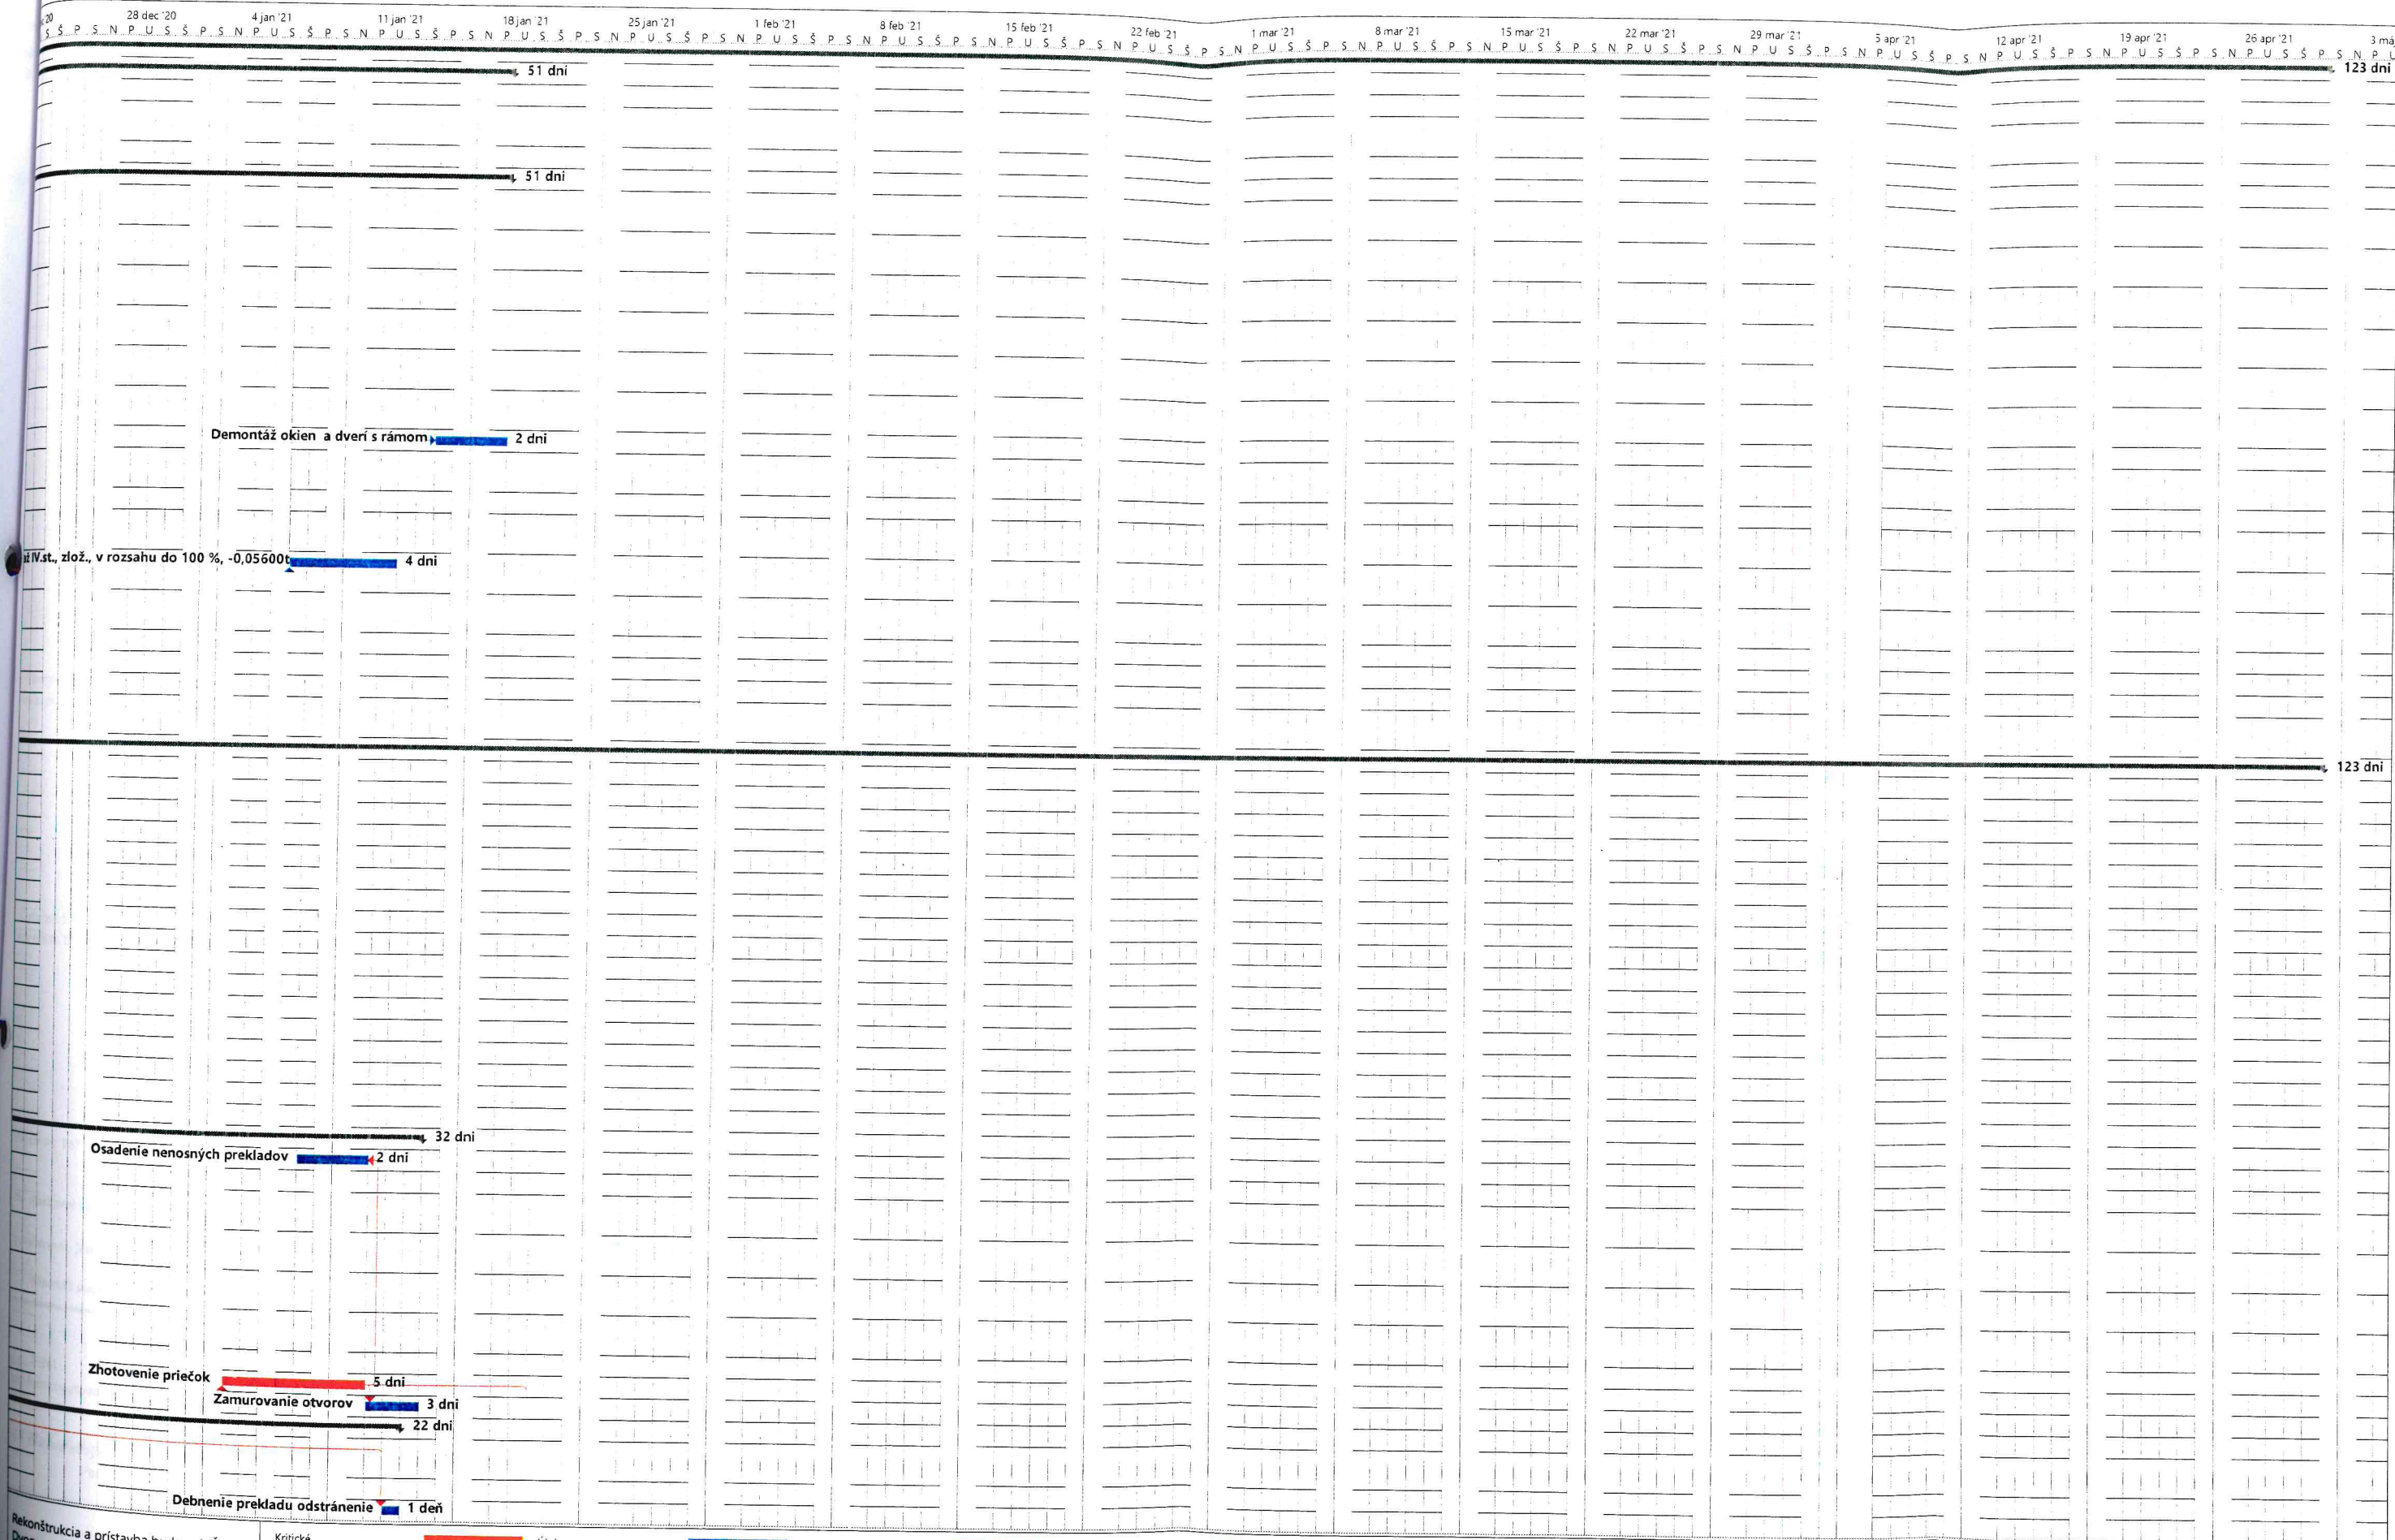

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ
 Dvory nad Žitavou

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Kritické
 Kritické rozdelenie
 Kritický priebeh

Úloha
 Rozdeľit'
 Priebeh úlohy

Manuálna úloha
 Iba začiatok
 Iba dokončiť


Iba trvanie
 Pôvodný plán
 Rozdelenie pôvodného plánu


Medzník pôvodného plánu
 Medzník
 Súhrnný priebeh


Súhrn
 Manuálny súhrn
 Súhrn projektu

Externé úlohy
 Externý medzník
 Neaktívna úloha

Neaktívny medzník
 Neaktívny súhrn
 Termín

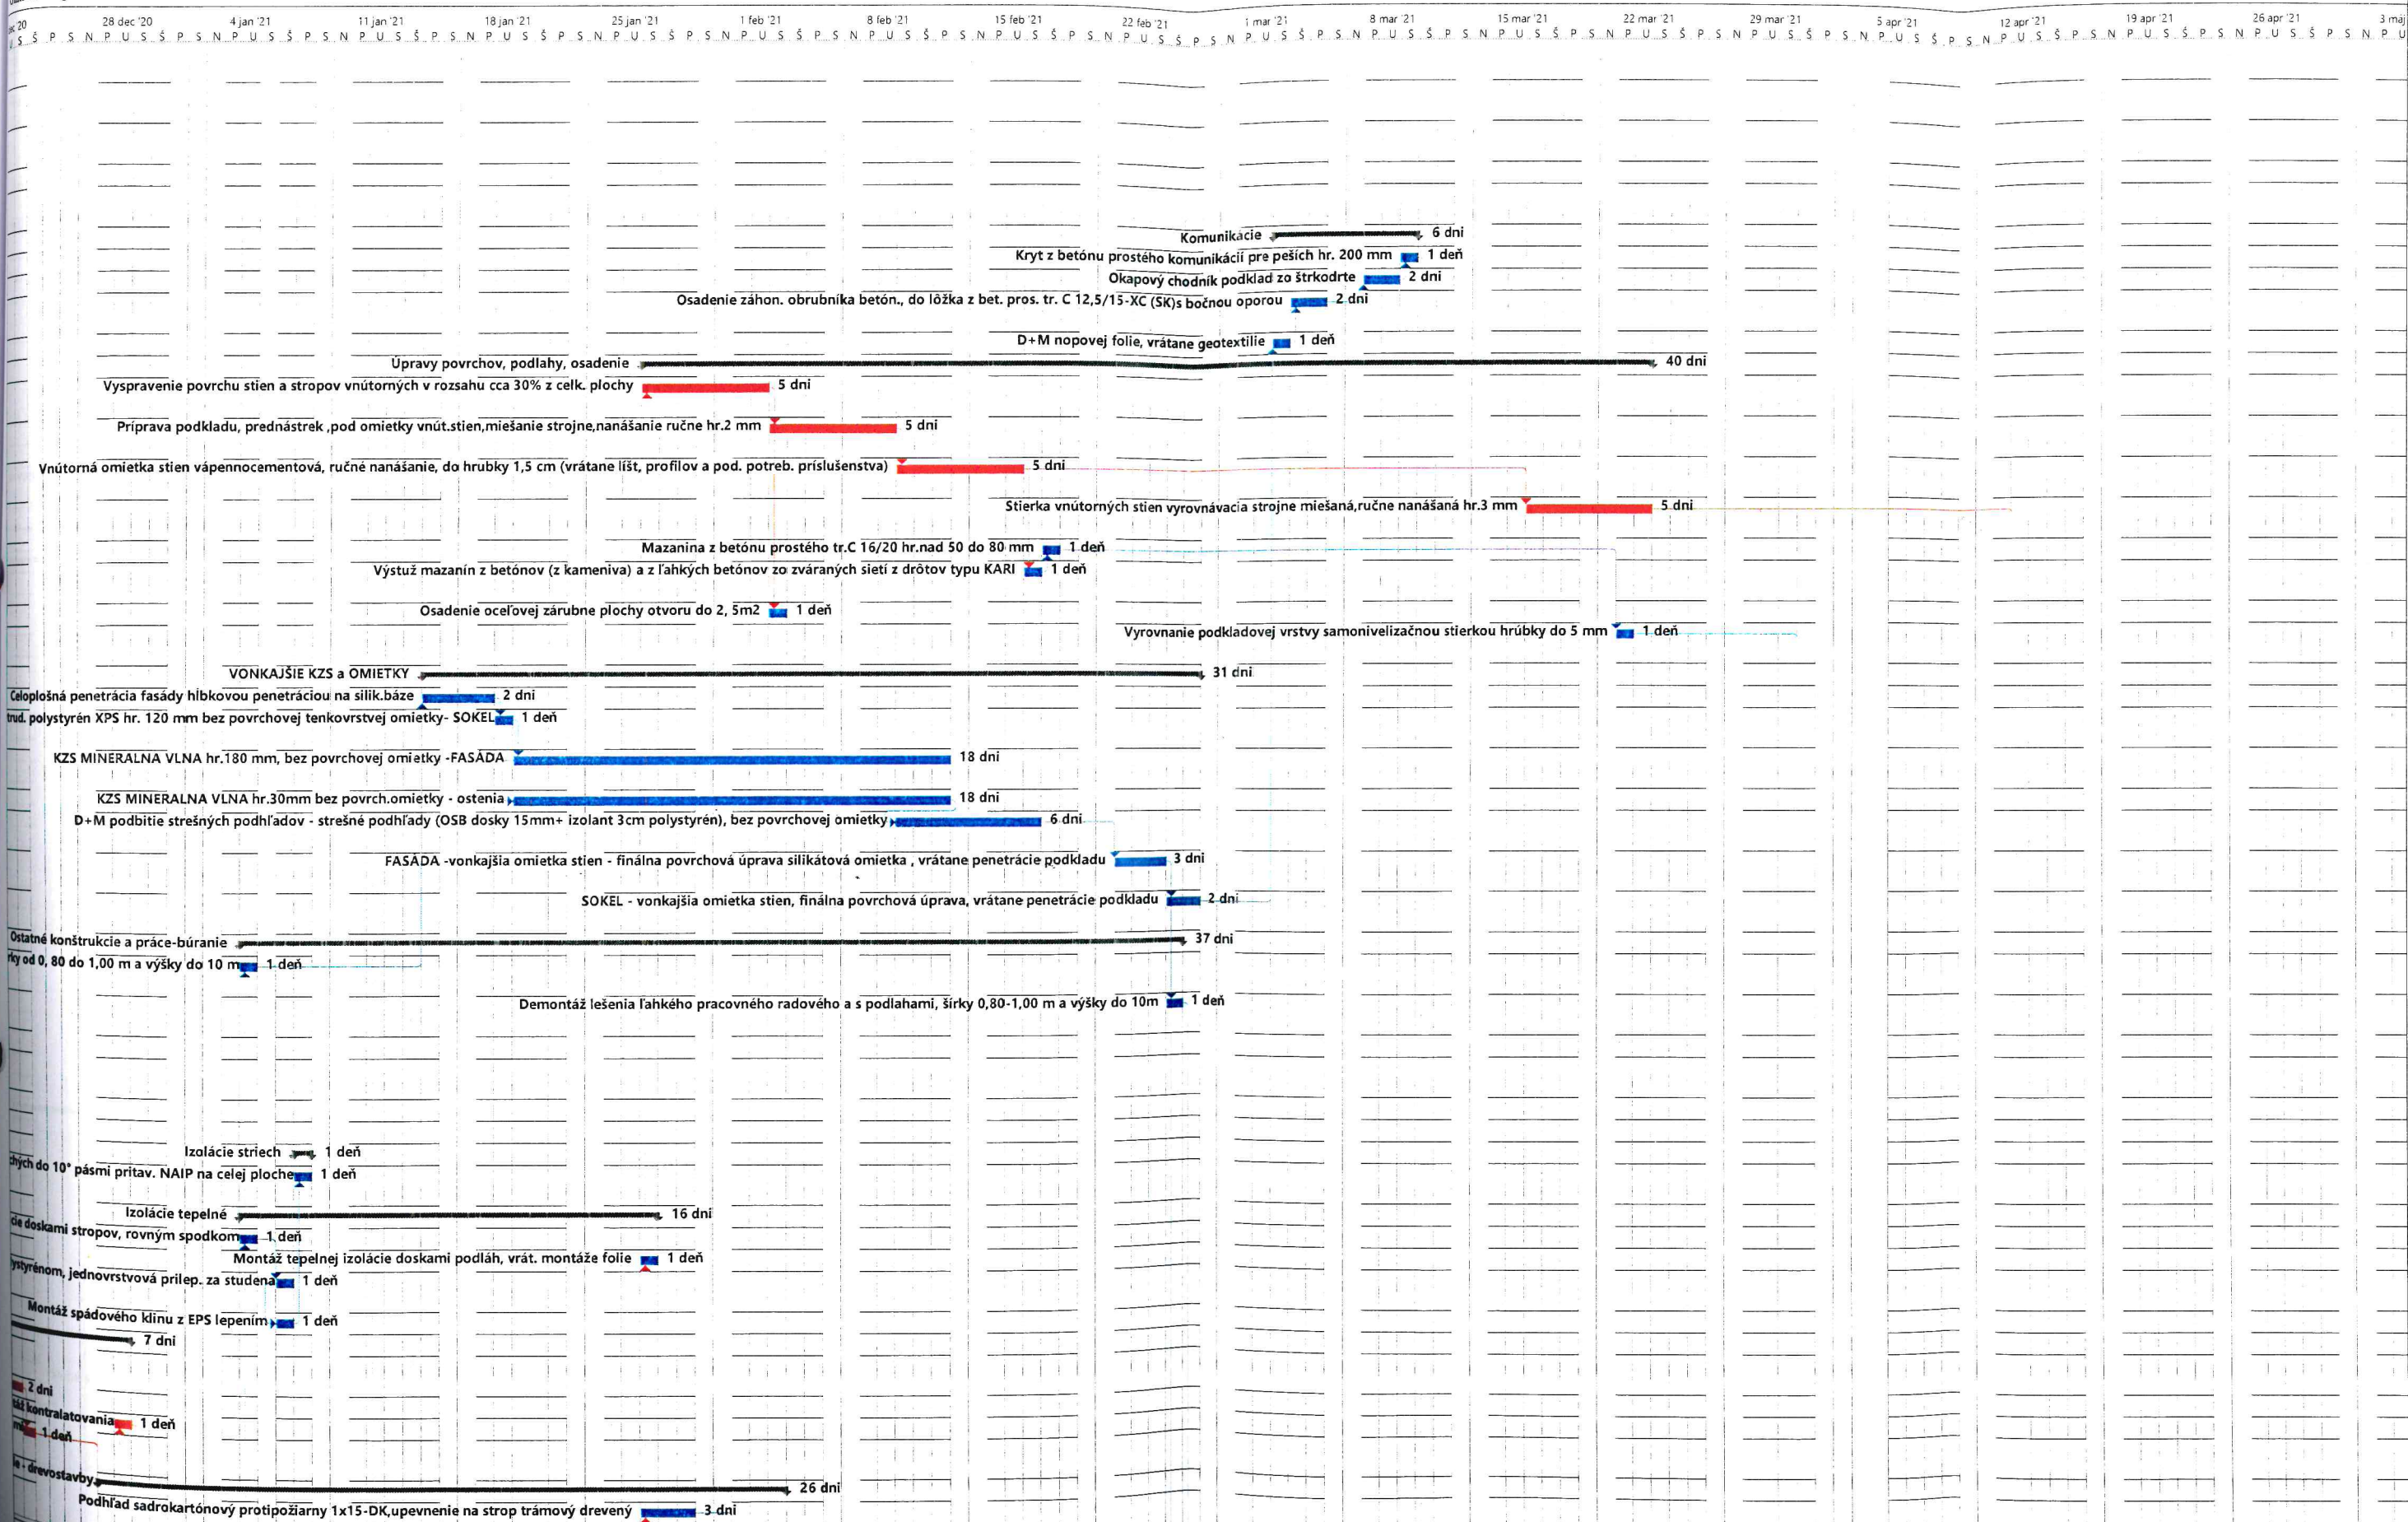

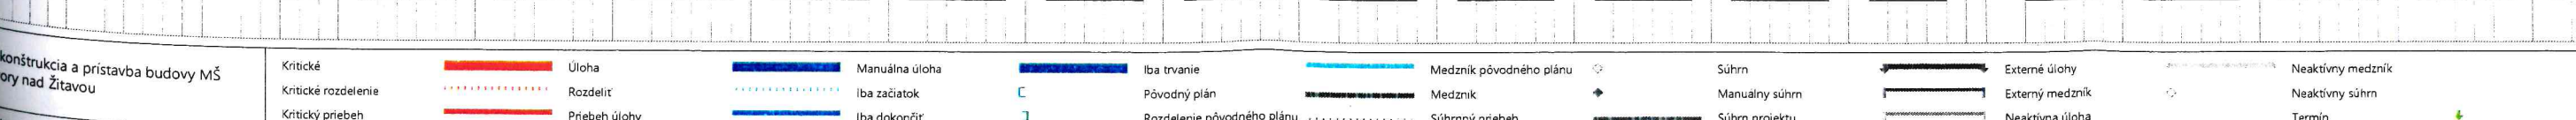

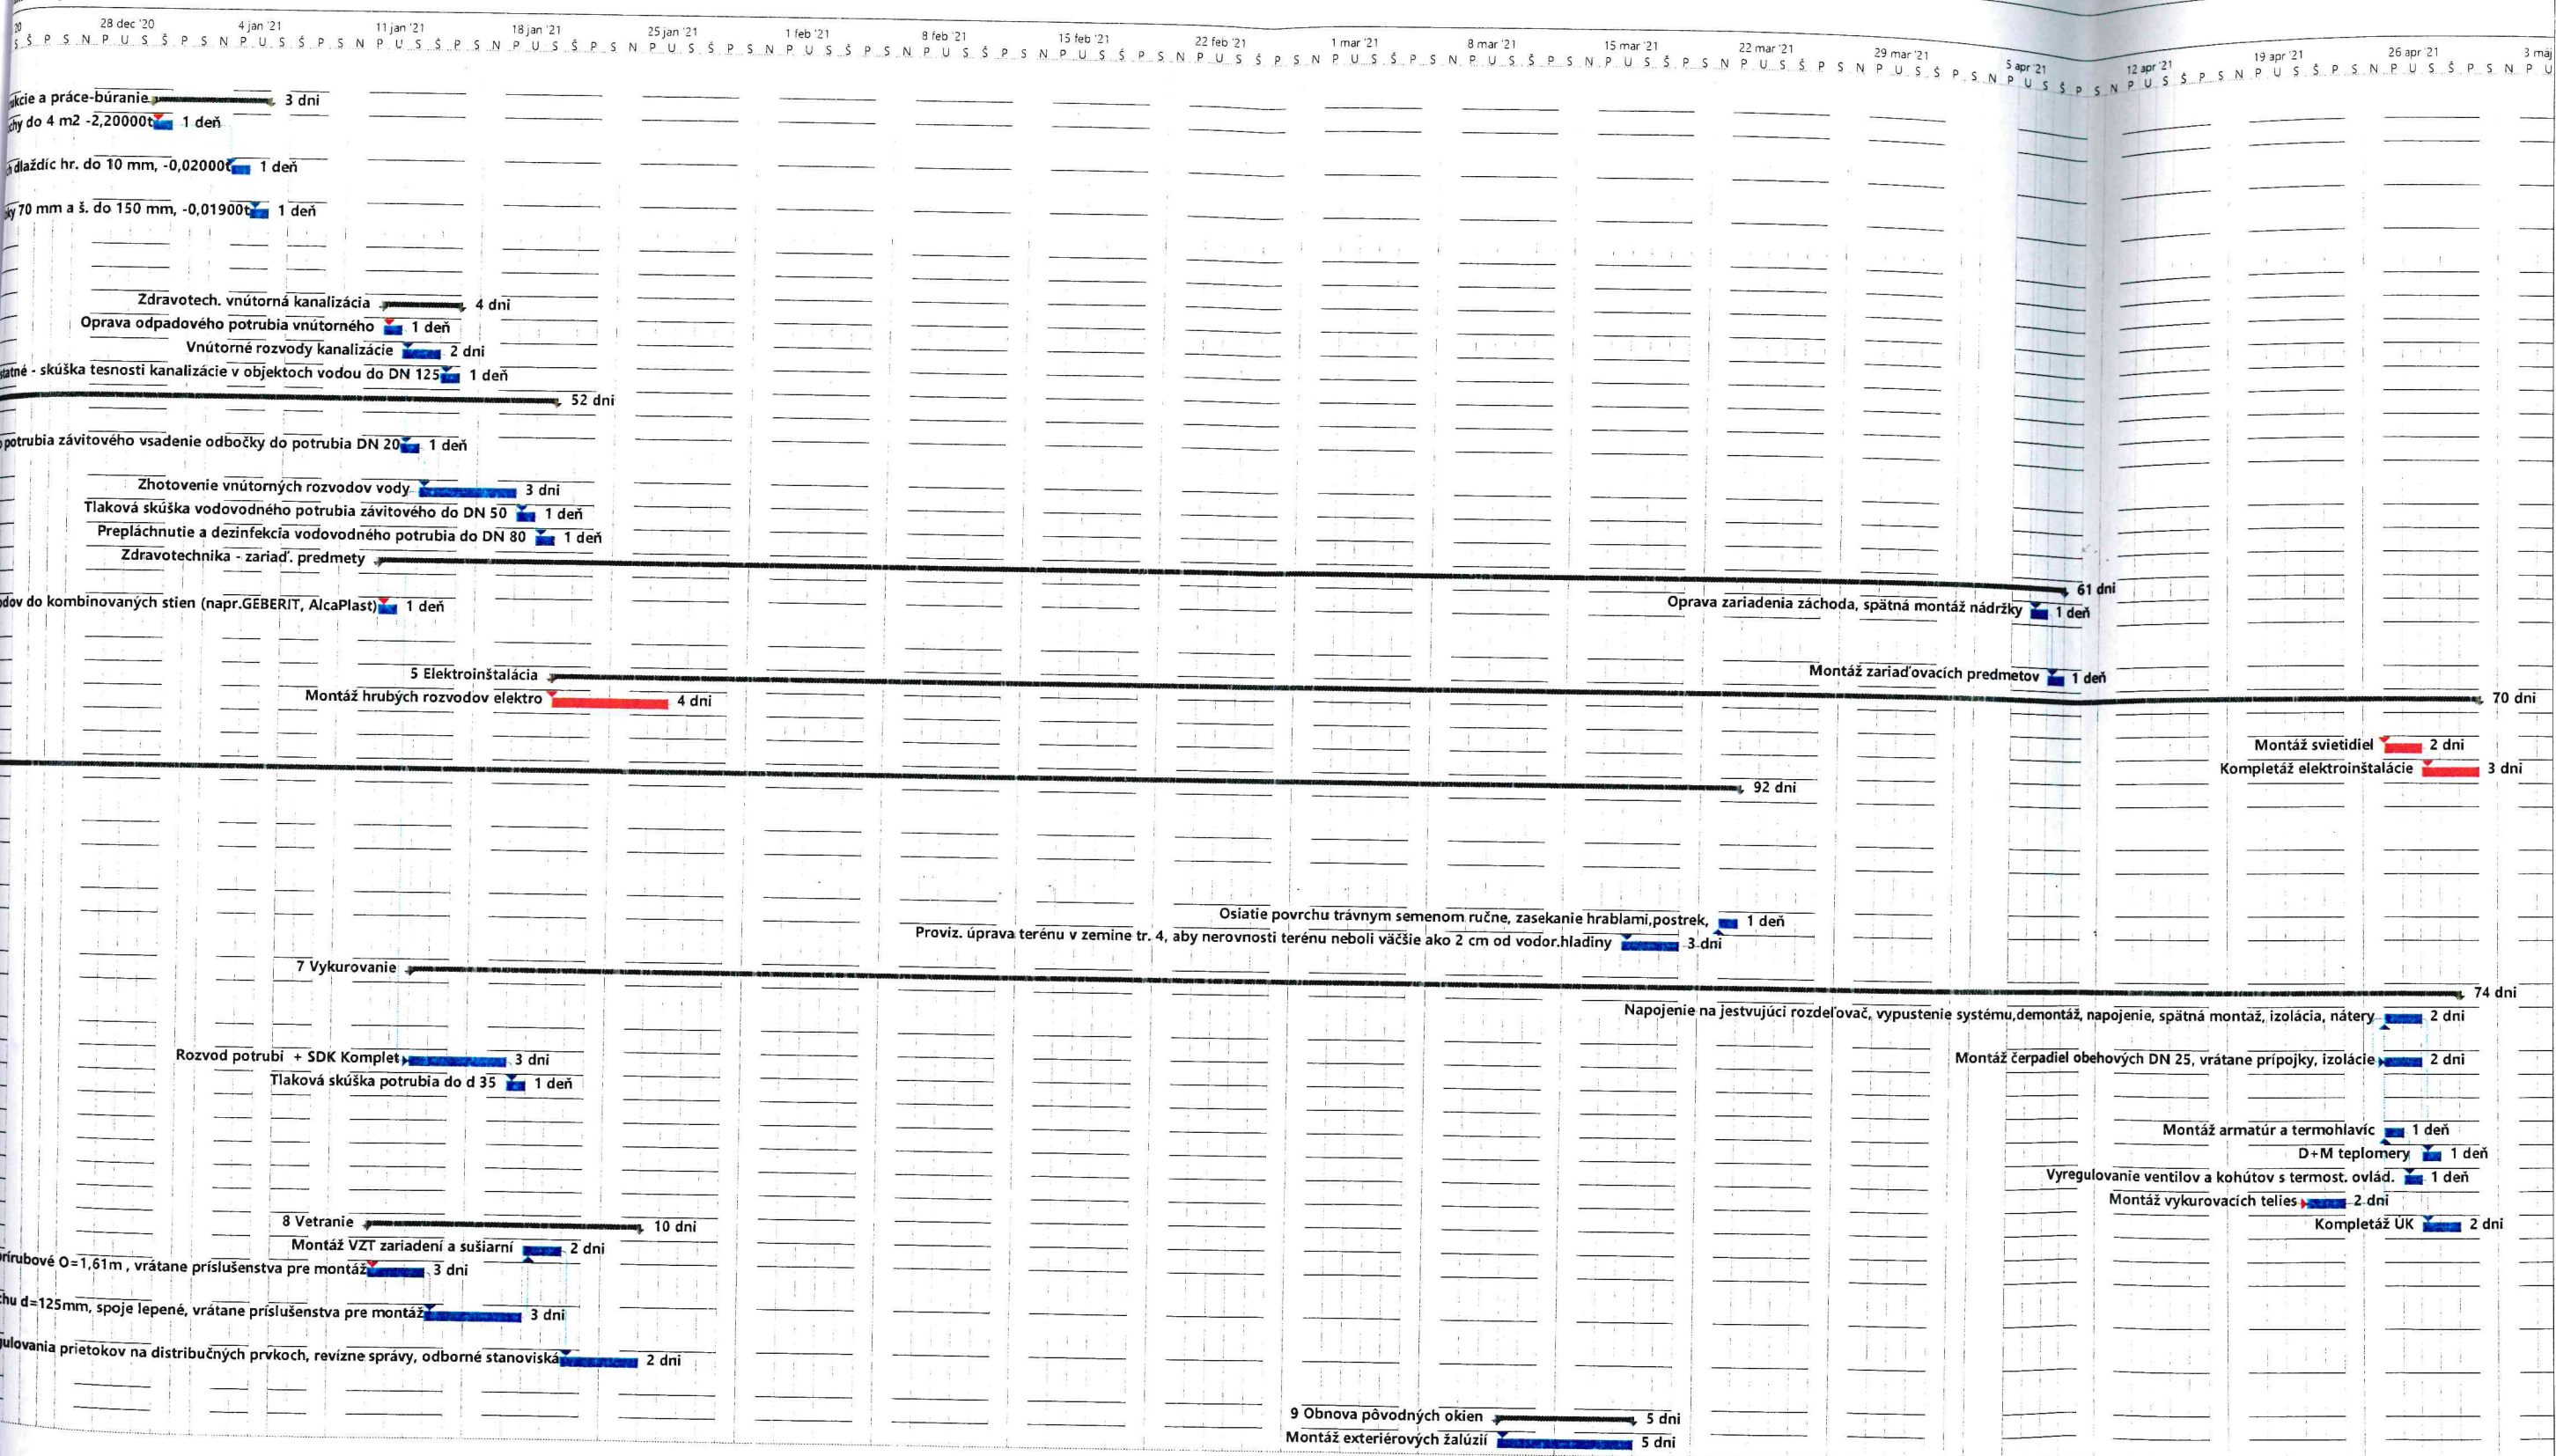

Finančný harmonogram prác

DARTON s.r.o.

mesiac	1	2	3	4	5	6	celkom bez DPH
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou							
Búracie a čiastočné rekonštrukčné práce		5258,47					5258,47
Stavebné práce HSV a PSV	12500,00	25600,00	23500,00	25600,00	10000,00	6878,37	104078,37
Zdravotechnika	2850,00		2250,00		1250,00	5621,76	11971,76
Elektroinštalácia			5228,89			5228,90	10457,79
Bleskozvod	407,28				807,28		1214,56
Vykurovanie			4998,00			9995,45	14993,45
Vetranie			16858,69				16858,69
Obnova pôvodných okien					21770,00		21770,00
Celkom bez DPH:	15757,28	30858,47	52835,58	25600,00	33827,28	27724,48	186603,09



Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
www.darton.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny orgán právnickej osoby:

obchodné meno	DARTON s. r. o.
so sídlom	Ul. práce 4933, 945 01 Komárno IČO 44820551
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzením
zapísaná v	OR OS Nitra, odd. Sro. vl. č. 24974/N
zastúpená	Ing. Peter Šimon - konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Kósa - konateľ spoločnosti

Čestne vyhlasujem, že spoločnosť DARTON s. r. o. využije nasledovných subdodávateľov na zákazku „Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou“:

1. ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Továreňská 3, Štúrovo, IČO: 44602570 –
Elektroinštalácia, bleskozvod – 5,96% - 11 165,20€
Balázs Dömötör, Chľaba 660, Chľaba
2. COM-KLÍMA s.r.o., Ul. Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno, IČO: 35936495 –
vetranie – 8,60% - 16 055,90€
Ing. Tomáš Hodúr, Prowazekova 2, Komárno
3. BOZPO s.r.o., Ciglianská cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151 – koordinátor
bezpečnosti – 0,80% - 1 500,-€
Ing. Ján Donič, Ul. Nová 18/4, Kanianka 972 17
4. Štefan Gavlider – GAGAKO – STAV, Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
32322127 – dohľad nad prácami – 0,11% - 200,-€
Štefan Gavlider, Nám. Priateľstva 2169, 92901 Dunajská Streda

Ing. Peter Šimon
konateľ spoločnosti

Ďalší záznamy zoznamu hospodárskych subjektov

Uvedené údaje sú zverejnené Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 07.09.2020

Obchodné meno/Názov:	ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Továrenská 3 Štúrovo
IČO:	44602570
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2019/8-PO-F899
Platnosť zápisu od:	01.08.2019
Platnosť zápisu do:	01.08.2022
Zoznam osôb:	Balász Dömötör , člen štatutárneho orgánu Regina Dömötör, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

Predmety podnikania

opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - zdvíhacích,
montáž, oprava, vykonávanie revízie a skúšok vyhradených technických zariadení - zdvíhacích,
revízia vyhradených elektrických zariadení,
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,
výroba elektrických svetidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie,
výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
prípravné práce k realizácii stavby,
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
počítačové služby,
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
prenájom hnutelých vecí,
vedenie účtovníctva,

administratívne služby,
 utraty a upratovacie služby,
 reklamné a marketingové služby,
 projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie,
 oprava vyhradených technických zariadení elektrických,
 poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
 inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 formatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného zariadenia

Podmienka účasti podľa

§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Nitra	15.01.2020
§ 32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Balász Dömötör)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	11.07.2019
§ 32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Regina Dömötör)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	11.07.2019
§ 32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	11.07.2019
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Nitra	10.07.2019
§ 32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		10.07.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	09.07.2019
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Nitra, pobočka Štúrovo	08.07.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Nové Zámky	03.07.2019
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Nitra	03.07.2019
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Nitra	03.07.2019
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky	02.07.2019
§ 32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Nitra	01.07.2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

stav aktuálny k: 07.09.2020

číslo vložky: 5186

Partner verejného sektora

Obchodné meno : ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Továrenská

b) Súpisné/Orientačné číslo: 3

c) Názov obce: Štúrovo

d) Psč: 94303

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 44602570

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Marianna Somogyi

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Baštová

b) Súpisné/Orientačné číslo: 2696/49

c) Názov obce: Komárno

d) Psč: 94501

e) Štát: Slovenská republika

IČO : 44752172

Platnosť : od: 14.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Dömötör Balázs

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo: 1

c) Názov obce:

d) Psč: 94303

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 14.07.2017

Verejní funkcionáři

bez záznamov.

Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

átum oznámenia : 23.01.2020

átum overenia : 16.01.2020

yp overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

bez záznamov.

Výňazok z registračného záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vytvorený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 07.09.2020

Obchodné meno/Názov: COM-KLIMA, s.r.o.

Miesto podnikania: Ul. Ā. Jedlika 4554
Komárno

IČO: 35936495

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2018/4-PO-E7838

Dátum zápisu od: 19.04.2018

Dátum zápisu do: 19.04.2021

Zoznam osôb: Ing. Tomáš Hodúr, štatutárny orgán

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná konateľ, a to samostatne. Právo podpisovať menom spoločnosti má konateľ samostatne. Konateľ sa pri konaní menom spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

Predmety podnikania

inštalácia, údržba a oprava mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,
výroba vzduchotechnických potrubí,
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení,
obchod s tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
obchod s tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
prostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
reklamná a propagačná činnosť,
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
prenájom huteľných vecí,
čistiace a upratovacie služby,
opravy vyhradených technických zariadení elektrických,
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná
práca,
servis a údržba chladiacích a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadel s obsahom kontrolovanej látky,
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného

ustavenia

odmienka účasti podľa

§ 32 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Nitra	06.12.2019
§ 32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Nitra	15.03.2018
§ 32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		15.03.2018
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Nitra	26.02.2018
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Nitra, pobočka Komárno	13.02.2018
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Nitra	01.02.2018
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Nitra	01.02.2018
§ 32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Tomáš Hodúr)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.01.2018
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	23.01.2018
§ 32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.01.2018
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno	22.01.2018
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Komárno	19.01.2018
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	19.01.2018

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

v aktuálny k: 07.09.2020

číslo vložky: 5486

Partner verejného sektora

Obchodné meno : COM-KLIMA, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ul. Á. Jedlika

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4554

c) **Názov obce:** Komárno

d) **Psč:** 94501

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35936495

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Ing. Slávka Molčanyiová PhD.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 45

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:**

IČO : 42104629

Platnosť : od: 27.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Tomáš Hodúr

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:** 94501

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 27.06.2017

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 27.06.2017

Verejní funkcionáři

z záznamov.

Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

átum oznámenia : 19.01.2020

átum overenia : 18.01.2020

yp overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha k záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

Príloha k záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 07.09.2020

Obchodné meno/Názov: BOZPO, s.r.o.

Miesto podnikania: Ciglianska cesta 3C
Prievidza

IČO: 36332151

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9560

Dátum zápisu od: 11.05.2020

Dátum zápisu do: 11.05.2023

Osoby: Ing. Katarína Doničová, člen štatutárneho orgánu
Ing. Ján Donič, člen štatutárneho orgánu
Štefan Šilhavý, prokurista

Prípady konania: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.

Príloha k záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

bezpečnostnotechnické služby a výkon činnosti bezpečnostného technika,
kon činnosti technika požiarnej ochrany,
kon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
kontrola, opravy a skúšky hasiacich prístrojov,
práva, údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení,
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,
plniaca činnosť a poradenstvo v oblasti civilnej ochrany,
práva, údržba a revízie záchranskej techniky v rozsahu voľných živností,
práva a výroba požiarnej techniky v rozsahu voľných živností,
robenie a doškoľovanie v rozsahu voľných živností,
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností,
poradenstvo v oblasti životného prostredia v rozsahu voľných živností,
poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov,
konávanie školení pri práci s chemickými látkami a odpadmi,
obchod v rozsahu voľných živností,
obchod v rozsahu voľných živností,
prostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

lamná a propagačná činnosť,
radenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,
kon činnosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií,
radenská činnosť v rozsahu voľných živností,
nosť vykonávaná banským spôsobom,
acovná zdravotná služba,
eranie, zisťovanie a hodnotenie hluku v pracovnom prostredí,
skytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a
kológia,
skytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická
kológia,
pracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
delávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
konávanie činnosti koordinátora bezpečnosti,
ravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení,
ravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení,
chova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri banskej činnosti v oblasti: 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia
práci a ustanovené pracovné podmienky činnosť 01,1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich
zamestnancov,
konávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi,
nnosť bezpečnostného poradcu,
konávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
konávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a
zultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
hľad nad pracovnými podmienkami,
pracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
pracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
delávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
kon činnosti stavebného dozoru,
pracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
kon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb
ariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej
banským spôsobom,
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových,
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových,
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích,
činnosť vodohospodára,
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely
sudzovania ich možného vplyvu na zdravie:
meranie tepelno-vlhkostnej mikroklimy v pracovnom prostredí,
meranie umelého osvetlenia,
meranie hluku v pracovnom prostredí,
čistenie a kontrola komínov,
prenájom hnuiteľných vecí,
sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta,
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

**Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia**

Podmienka účasti podľa

§ 32 ods. 1

zákona č.

43/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§ 32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Katarína Doničová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	17.04.2020
§ 32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Ján Donič)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	17.04.2020
§ 32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Štefan Šilhavý)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	17.04.2020
§ 32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	30.03.2020
§ 32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	30.03.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	30.03.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	30.03.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	30.03.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	30.03.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	30.03.2020
§ 32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		24.03.2020
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	06.03.2020
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trenčín	06.03.2020
§ 32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trenčín	05.03.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Trenčín	06.12.2019

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

stav aktuálny k: 07.09.2020

číslo vložky: 10500

Partner verejného sektora

Obchodné meno : BOZPO, s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Ciglianska cesta

b) Súpisné/Orientačné číslo: 3C

c) Názov obce: Prievidza

d) Psč: 97101

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 36332151

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : A | K | J | K s. r. o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva

b) Súpisné/Orientačné číslo: 1

c) Názov obce: Prievidza

d) Psč: 91501

e) Štát: Slovenská republika

IČO : 50112252

Platnosť : od: 14.03.2020

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Ján Donič

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo:

c) Názov obce:

d) Psč: 1

e) Štát: 1

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 24.08.2018

meno : Ing. Katarína Doničová

meno :

adresa : ulica/verejného priestranstva:

poštové/Orientačné číslo: 1

adresa obce: Kanianka

PSČ: 072 17

štát:

datum narodenia:

príslušnosť : Slovenská republika

verejný funkcionár : Nie

platnosť : od: 24.08.2018

Verejní funkcionári

záznamov.

Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

datum oznámenia : 12.08.2020

datum overenia : 30.06.2020

dôvod overenia : iný dôvod

Udelené pokuty

záznamov.

Kvalifikovaný podnet

záznamov.



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Áhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

Udrýaný Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Udaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 07.09.2020

Obchodné meno/Názov:	Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV
Sídlo/Miesto podnikania:	Hlavná 326/23 Dunajská Streda
IČO:	32322127
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2018/3-FO-E7636
Platnosť zápisu od:	27.03.2018
Platnosť zápisu do:	27.03.2021
Zoznam osôb:	Štefan Gavlider, štatutárny orgán
Spôsob konania:	-

Predmet podnikania

- maliarske, natieračské a tapetárske práce,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,
- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti investičnej výstavby,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- kladenie zámkovej dlažby,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa**§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.****Druh dokladu****Vydal/a****Dátum vydania**

§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Trnava	05.12.2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	23.11.2018
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Štefan Gavlider)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.03.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	13.03.2018
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Trnava, pobočka Dunajská Streda	12.03.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Dunajská Streda	12.03.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda	12.03.2018
§32 ods. 1 e)	výpis zo živnostenského registra	Okresný úrad Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania	09.03.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	09.03.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trnava	08.03.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trnava	08.03.2018
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		06.03.2018

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

stav aktuálny k: 07.09.2020

číslo vložky: 16714

Partner verejného sektora

Obchodné meno : Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná

b) Súpisné/Orientačné číslo: 326/23

c) Názov obce: Dunajská Streda

d) Psč: 92901

e) Štát: Slovenská republika

ICO : 32322127

Platnosť : od: 21.11.2018

Obchodné meno : Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. priateľstva

b) Súpisné/Orientačné číslo: 2169/19

c) Názov obce: Dunajská Streda

d) Psč: 92901

e) Štát: Slovenská republika

ICO : 32322127

Platnosť : 26.07.2017 - 20.11.2018

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : HAÁR & Partners, s. r. o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná

b) Súpisné/Orientačné číslo: 5931/80

c) Názov obce: Dunajská Streda

d) Psč: 92901

e) Štát: Slovenská republika

ICO : 50950690

Platnosť : od: 21.11.2018

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Štefan Gavlider

idlo :

Názov ulice/verejného priestranstva:

Súpisné/Orientačné číslo:

Názov obce:

Psč:

Štát: Slovens

Dátum narodenia:

Státna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.07.2017

IV. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 02.01.2020

Dátum overenia : 02.01.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

V. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VI. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
