



Bratislavský
samosprávny
kraj

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 08/2021

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: MBM – GROUP, a. s.
Sídlo: Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Oprávnený konateľ: Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
e-mail: office@mbmgroup.sk
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka
číslo 7207/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako územného koordinátora Dohovoru primátorov a starostov je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Medzi oblasti spadajúce pod túto tému je aj environmentálne vzdelávanie. Ideálnymi miestami na realizovanie environmentálno-vzdelávacích programov počas celého roka sú environmentálno-vzdelávacie centrá (ekocentrá). Ekocentrum v Čunove má slúžiť na výuku tematicky zameraných environmentálnych predmetov, krúžkov a kurzov pre všetky vekové kategórie od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov, ktoré prebiehajú v špecializovaných učebniach centier a kombinujú sa s poznávacími aktivitami v prírode.



Špecializované učebne budú vybavené interaktívnymi prvkami a exponátmi. Okrem výukových programov sa budú organizovať aj zaujímavé akcie pre širokú verejnosť a poskytovať ekoturistické služby, ktoré dokážu priťahovať nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Ekocentrum bude ďalej ponúkať aj turisticko-informačné služby, ktoré návštevníkom pomôžu zorientovať sa v širokej produktovej ponuke ekocentra, ale aj v doplnkových turistických službách v regióne. Primárnym cieľom projektu je koordinovaný rozvoj a skvalitňovanie prírodno-turistických služieb prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi správami chránených území v Slovenskom a Rakúskom prihraničí, zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti a budovania vzdelávacej infraštruktúry v oblasti environmentálnej výchovy. Zadávanie zákazky na stavebné práce je jedna z aktivít v rámci zabezpečenia realizácie projektu, ktorá je spolufinancovaná zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“) na predmet zákazky „**Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum–2. časť / revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 62/2020 zo dňa 18.03.2020 pod značkou 11612-WYP, **realizovanej ako podlimitná zákazka** (ďalej len „**súťaž**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“):

Názov: Ing. Arch. Emanuel Murín

IČO: 4022433

Oprávnený konať: Ing. Arch. Emanuel Murín

Tel: +421 903 673 475

E-mail: atelier@murin.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,



- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.
- v rozsahu povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 zo Sadzobníka spoločnosti UNIKA s.r.o., platného v čase podpisu zmluvy.

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Meno a priezvisko: Michal Brontvaj

Tel.: +421 903 378 737

E-mail: brontvaj.michal@mbmgroup.sk

Zástupca zhotoviteľa poverený projektovým riadením činností súvisiacich s realizáciou investičnej akcie (ďalej len „projektový manažér“):

Meno a priezvisko: Bc. Marián Brontvaj

Tel.: +421 903 378 929

E-mail: brontvaj.marian@mbmgroup.sk

- 1.2. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum–2. časť / revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z revitalizácie záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo, Petržalská 218, 851 10 Bratislava – Čunovo, s parcelným číslom 536, 538/1, 540/3, 541/7, 542, 543/4, 543/5 v katastrálnom území Bratislava – Čunovo. Stavebné práce sa realizujú v nadväznosti na stavebné úpravy a celkovú renováciu objektu Kaštieľa v Čunove.

Revitalizácia záhrady zahŕňa sadové úpravy na výmere zelene 6 762 m² (celková výmera areálu je 11 135 m²). Projekt rieši v rámci sadových prác krajinno-architektonické prvky v súlade s funkčno – prevádzkovými pomermi novovytvoreného Ekocentra. Úlohou projektu



je vytvorenie nových priestorov pre denné a pobytové ekocentrum, zamerané na organizované skupiny a bežnú návštevnícku verejnosť.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými prílohami k tejto zmluve:

a) **PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:**

Projektová dokumentácia:	Dokumentácia pre realizáciu stavby
Názov stavby:	Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum
Miesto stavby:	NKP Kaštieľ Čunovo Petržalská 218, 851 10 Bratislava – Čunovo
Autori projektu:	Ing. arch. Ivan Jarina
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Martin Kubovský
Dátum:	04/2018

- b) Výkazom výmer,
- c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
- d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
- e) Časovým harmonogramom stavebných prác,
- f) Projektom organizácie výstavby,
- g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

- 2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
- 2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
- 2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
- 2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné potvrdenie o zaškolení obsluhy),
- 2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,
- 2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné



- technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
- 2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 2.2.11 predloženie potvrdenia správcov skládok o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii.
- 2.3 V prípade potreby je objednávatel' oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávatel'a nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“) zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávatel'a vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávatel' ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadáných objednávatel'om v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávatel' akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávatel'a a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávatel'a. Podrobné podmienky dodania sú uvedené v tejto zmluve a pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prílohu č.10 zmluvy.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci



dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v jednom vyhotovení a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť **zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH**. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády dodávku, montáž a údržbu ochrannéj siete lešenia.

2.12.5 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie informačnej tabule na stavenisku v súlade s podmienkami operačného programu (INTERREG V-A SK-HU 2014-2020), na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ ďalšiu výrobu a osadenie informačnej tabule v súlade s podmienkami operačného programu podľa prvej vety, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Potrebné informácie dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy.

2.12.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.



- 2.12.7 Zhotoviteľ bude pri realizácii revitalizácie postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej „Pamiatkový zákon“) v súlade so záväznými stanoviskami a rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ“).
- 2.12.8 Z dôvodu možných archeologických nálezov bude zhotoviteľ vopred informovať o výkopových prácach a všetkých prácach pod úrovňou terénu objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí archeologický výskum v zmysle ustanovení § 35 a § 36 Pamiatkového zákona. V prípade akýchkoľvek nálezov, vykazujúcich znaky archeologických nálezov, musia byť práce na danom úseku okamžite pozastavené a nálezy bezodkladne ohlásené KPÚ.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:
- 3.1.1. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní od odovzdania staveniska.
- 3.1.2. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 6 (šesť) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV“), pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.
- 3.1.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.
- 3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela sDPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo **15% z ceny diela vrátane DPH** dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.
- 3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom. K návrhu zhotoviteľa na zmenu časového harmonogramu je objednávateľ povinný vyjadriť sa písomne v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote objednávateľ písomne nevyjadrí, platí, že s navrhovanou zmenou nesúhlasí.



- 3.5. Termíny uvedené v *POV* sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo **15% z ceny diela vrátane DPH** dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.
- 3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
- 3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia sa za vyššiu moc považujú v prípade, kedy majú vplyv na určitú technológiu stavby a v prípade prírodných katastrof.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- 4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - 4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
 - 4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - 4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
 - 4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky,
 - 4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,



- 4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
- 4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
- 4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
- 4.1.11. náklady na poistenie,
- 4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- 4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy (pre účely tejto zmluvy ako „cena diela“):

Cena bez DPH: 458 732,80

DPH 20%: 91 746,56

Cena s DPH: 550 479,36

(slovom: päťstopäťdesiatštyristosedemdesiatdeväťeurtridsaťšesťcentov)

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku.



Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

- 4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce budú vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.
- 4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
- 4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
- 4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zázpisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.
- 4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom,
 - c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk. Jednotlivé položky v kalkulácii, ich výška, percentuálne zastúpenie musí rešpektovať kalkuláciu ceny použitej vo výkaze výmer tejto zmluvy.
- 4.8.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Výkaz



- výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
- 4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,
- 4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
- 5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:
- A) **Čiastkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „**Súpis**“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
- B) **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií.
- C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná **do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená



a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, konkrétne číslo Zmluvy, ktorou sa poskytuje nenávratný finančný príspevok, označenie diela alebo jeho časti, názov projektu a číslo ITMS projektu (potrebné údaje dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí ZoD. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 30-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a pre súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotoú splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 30 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu.

- 5.2.1. Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí do 90 (deväťdesiat) dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 (deväťdesiat) dní od odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.2.2. Objednávateľ poskytne najviac jedenkrát za 3 mesiace zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 90 (deväťdesiat) dní, a to za nasledovných podmienok:
 - 5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte Excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorcom,
 - 5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.
 - 5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi,



a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

- 5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenie alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
- 5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
- 5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za schválené dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- 6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - 6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
 - 6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
 - 6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,
 - 6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - 6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - 6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
 - 6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.



- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor.
- 6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svojestanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6. Ak nič je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

- 7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi aktualizovaný POV a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je po uzavretí zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný POV, časový harmonogram a predložiť tieto objednávateľovi v lehote podľa tohto bodu zmluvy.



7.2.1. Aktualizovaný POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,
- Koncepcia postupu výstavby,
- Koncepcia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.2.2. Súčasťou aktualizovaného POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozomom a časový harmonogram, ktorý bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba navzájom súvisiacich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávatelom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.



- 7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel' a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávatel' môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.7. Objednávatel' má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.8. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratvané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávatel' oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t.j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatel'a uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV, ale i pokynmi objednávatel'a. POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávatel'ovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však pred začatím prác. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávatel'om. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávatel'a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.



- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do **3 pracovných dní** od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.4. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
- 8.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.



- 8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo **15%** z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 8.8. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.9. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.
- 8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s



certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 8.12. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
- 8.12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.12.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia všetkých dokladov požadovaných v bode 8.12.3. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľa..
- 8.12.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom je oprávnený vykonávať činnosti, ktorých sa plnenie týka a nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- 8.12.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.12.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude oprávnený na výkon činností, ktorých sa plnenie týka a nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní..
- 8.12.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.12.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 – 8.12.6.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu sú najmä:
- Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,



- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.15.1. predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.15.2. príprava na opätovné použitie,
 - 8.15.3. recyklácia,
 - 8.15.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.15.5. zneškodňovanie.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.



- 8.19. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.19.1. triediť podľa druhov,
 - 8.19.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 8.19.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.20. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:
- 8.21.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,
 - 8.21.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.
- 8.23. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.24. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 8.25. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právny úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.
- 8.26. V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.



- 8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na základe tejto zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na financovaní predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania



s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

- 9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a projektovej dokumentácie a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.



- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.



- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.
- 12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na



základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. odstúpením od zmluvy.
 - 13.1.2.1. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež v prípadoch:
 - 13.1.2.1.1. Ak mu nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ; dokladom o nepridelení finančných prostriedkov z fondov EÚ je rozhodnutie o neschválení finančných prostriedkov.
 - 13.1.2.1.2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež v prípade, že sa nezrealizujú stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo (1. časť).
- 13.2. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.3. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 (desiatich) dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.
- 13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,



- 13.4.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
- 13.4.6. strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4 zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy,
- 13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,
- 13.4.10. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť závlahu trávniku a pred odovzdaním diela minimálne raz pokosiť.
- 13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.



- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
- a) zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa a
 - b) objednávateľovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 a
 - c) objednávateľovi bolo doručené súhlasné stanovisko RO INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 k ďalšiemu plneniu zmluvy.
- Doručení rozhodnutia podľa písm. b) sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať.
- 14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a v súlade s pravidlami INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.
- 14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela
 - Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 5: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
 - Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb
 - Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor
 - Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - Príloha č. 9: Preberací protokol diela – vzor
 - Príloha č. 10: Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia



Bratislavský
samosprávny
kraj

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

31. 05. 2021

V Bratislave, dňa:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za zhotoviteľa: 03.05.2021

V Bratislave, dňa: 03.05.2021
MBM-GROUP a.s.
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

Bc. Alena Nováková
predseda predstavenstva
MBM – GROUP, a. s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10_1

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

JKSO:
Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:
Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:
m.č. Bratislava Čunovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM GROUP a.s.

IČO: 38740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			458 732,80
DPH základná znížená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	458 732,80	91 746,56
Cena s DPH v EUR			550 479,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdnoslavovo nám. 213
026 01 Nam-slova
IČO: 38 740 519 ®

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10 1

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ: m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		458 732,80	550 479,36
II	Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa	458 732,80	550 479,36
SO 08	Oplotenie	96 234,74	115 481,69
SO 09	Odstránenie senníka	40 480,48	48 578,58
SO 11	Spevnené plochy parkovisko II.etapa	127 565,90	153 079,08
SO 14b	Osvetlenie parku	20 129,93	24 155,92
SO 13	Búranie asfaltovej plochy	20 571,38	24 685,66
SO 18	Dažďová kanalizácia - sýpka	4 689,73	5 627,68
SO 19	Letná učebňa a sklad bicyklov	35 000,48	42 000,58
SO 20b	Malá architektúra II.etapa	30 642,63	36 771,16
SO 21a	Park II.etapa	71 379,82	85 655,78
SO 21b	Automatikový závlahový systém a CS II.etapa	12 037,71	14 441,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 08 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				96 234,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				96 234,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	96 234,74	20,00%	19 246,95	
Cena s DPH	v EUR			115 481,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mbm-group, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 713
026 01 Nám. slávie
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 08 - Oplotenie

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

96 234,74

HSV - Práce a dodávky HSV

45 915,40

1 - Zemné práce	4 316,22
2 - Zakladanie	11 592,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 366,11
5 - Komunikácie	504,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 476,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 580,71
99 - Presun hmôt HSV	1 078,37

PSV - Práce a dodávky PSV

50 319,34

766 - Konštrukcie stolárske	176,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	50 051,00
783 - Nátery	91,96

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

96 234,74

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 08 - Oplotenie

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							96 234,74
D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 915,40
D	1	Zemné práce					4 316,22
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,411	10,66	249,56
	VV		"jama pre pätky pod stĺpiky oplotenia typu C				
	VV		0,5*0,5*0,75*(80+10)		16,875		
	VV		Medzisúččet		16,875		
	VV		"prístresok na smeti				
	VV		"pre ZD				
	VV		pzd*0,42		5,250		
	VV		-(0,21*0,21*4+0,21*0,5*3)*0,42		-0,206		
	VV		"patky				
	VV		(0,27*0,79+0,29*(0,5-0,3))*0,8		0,434		
	VV		(0,89*0,79-0,5*0,5)*0,8		0,362		
	VV		0,24*0,5*0,8		0,096		
	VV		0,5*0,5*0,8*3		0,600		
	VV		Medzisúččet		6,536		
	VV	jama	Súččet		23,411		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za	m3	23,411	0,85	19,90
	VV		hmotnosť horniny 3				
	VV		jama		23,411		
3	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	73,775	29,41	2 169,72
	VV		"pre základ.pás oplotenie typ B				
	VV		0,5*0,65*223,316		72,578		
	VV		"pre podhrabovú dosku oplotenia typu C				
	VV		0,1*0,05*239,483		1,197		
	VV	ryha	Súččet		73,775		
4	K	132201109	Priplatok k cene za levivosť pri hĺbení rýh šírky do 600	m3	73,775	8,32	613,81
	VV		mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v				
	VV		hornine 3		73,775		
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad	m3	27,520	1,56	42,93
	VV		20-50m				
	VV		zásyp*2		27,520		
	VV		Súččet		27,520		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste	m3	83,426	4,00	333,70
	VV		z horniny tr.1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m				
	VV		(jama+ryha)-zásyp		83,426		
	VV	odvoz	Súččet		83,426		
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste	m3	1 001,112	0,40	400,44
	VV		z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za				
	VV		každých ďalších a začatých 1000 m, uvaž. odvoz do				
	VV		15km... dodávateľ zabezpečí podľa svojich možností				
	VV		odvoz		83,426		
	VV		83,426*12 "Přepočítané koeficientom množstva		1 001,112		
8	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do	m3	13,760	6,96	95,77
	VV		100 m3				
	VV		zásyp		13,760		
	VV		Súččet		13,760		
9	K	171201201	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,760	0,73	10,04
	VV		zásyp		13,760		
10	K	1712090020	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	m3	83,426	4,00	333,70
	VV		ostatné				
	VV		odvoz		83,426		
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,	m3	13,760	3,39	46,65
	VV		zárezov alebo okolo objektov do 100 m3				
	VV		"okolo DT múrika oplotenia B				
	VV		0,1*0,25*2*223,316		11,166		
	VV		"nad pätky oplotenia typu C				
	VV		0,1*0,5*0,5*(80+10)		2,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčtet		13,416		
	VV		"prístresok na smeti				
	VV		"patky				
	VV		(0,27*0,79+0,29*(0,5-0,3))*0,25 *2		0,136		
	VV		(0,89*0,79-0,5*0,5)*0,25		0,113		
	VV		0,24*0,5*0,25		0,030		
	VV		0,5*0,5*0,25*3		0,188		
	VV		-(0,21*0,21*4+0,21*0,5*3)*0,25		-0,123		
	VV		Medzisúčtet		0,344		
	VV	zásyp	Súčtet		13,760		
D	2		Zakladanie				11 592,79
12	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	46,226	87,31	4 035,99
	VV		"pre oplatenie typ B				
	VV		0,5*0,4*223,316*1,035		46,226		
	VV		"Pozn.: uvažované stralné na beton priamo do terénu 3,5%				
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,326	15,00	1 339,89
	VV		"pre oplatenie typ B				
	VV		0,2*223,316*2		89,326		
	VV		Súčtet		89,326		
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,326	3,00	267,98
15	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,311	1 104,03	2 551,41
	VV		"50kg/m3				
	VV		46,226*50/1000		2,311		
	VV		Súčtet		2,311		
16	K	274361822	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	16,172	90,46	1 462,32
	VV		"pätky pod stĺpiky oplatenia C(stĺpiky a3m+vzpery)				
	VV		0,5*0,5*0,65*(80+10)*1,035		15,137		
	VV		Medzisúčtet		15,137		
	VV		"prístresok na smeti				
	VV		"patky				
	VV		(0,24*0,79+0,29*(0,5-0,3))*0,55 *2 *1,035		0,282		
	VV		(0,89*0,79-0,5*0,5)*0,55 *1,035		0,258		
	VV		0,24*0,5*0,55 *1,035		0,068		
	VV		0,5*0,5*0,55*3 *1,035		0,427		
	VV		Medzisúčtet		1,035		
	VV		Súčtet		16,172		
	VV		"Pozn.: uvažované stralné na beton priamo do terénu 3,5%				
17	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	57,858	15,00	867,87
	VV		"pätky pod stĺpiky oplatenia C(stĺpiky+vzpery)				
	VV		0,5*4*0,3*(80+10)		54,000		
	VV		Medzisúčtet		54,000		
	VV		"prístresok na smeti				
	VV		"patky				
	VV		(0,24+0,79+0,74+0,29-0,3)*0,3 *2		1,056		
	VV		(0,89+0,79+0,39+0,29)*0,3		0,708		
	VV		(0,24*2+0,5)*0,3		0,294		
	VV		0,5*4*0,3*3		1,800		
	VV		Medzisúčtet		3,858		
	VV		Súčtet		57,858		
18	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	57,858	3,00	173,57
19	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,809	1 104,03	893,16
	VV		"50kg/m3				
	VV		15,137*50/1000		0,757		
	VV		Medzisúčtet		0,757		
	VV		1,035*50/1000		0,052		
	VV		Medzisúčtet		0,052		
	VV		Súčtet		0,809		
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				14 366,11
20	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	28,307	152,80	4 325,31
	VV		"typ B dl.223,316, minus stĺpiky, minus brány				
	VV		0,3*0,5*(223,316-0,3*77-5,3-3,6-2,6)		28,307		
	VV		Súčtet		28,307		
21	K	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou tr. C 16/20	m3	13,860	158,86	2 201,80
	VV		"typ B stĺpiky a 3m=223,316/3+2ks				
	VV		0,3*0,3*2*77		13,860		
	VV		Súčtet		13,860		
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,615	967,93	1 563,21
	VV		"výstuž do DT oplatenia typu B				
	VV		"výstuž stĺpikov=4ks=50,56kg				
	VV		(50,56/4*77)/1000		0,973		
	VV		"výstuž do múriku 6,8kg/m2				
	VV		0,5*(223,316-0,3*77-5,3-3,6-2,6)*6,8/1000		0,642		
	VV		Súčtet		1,615		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	3182710481	M+D Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárnic PREFMAC (223,316-0,3*77-5,3-3,6-2,6)	m	188,716	17,51	3 304,42
	VV		Súčet		188,716		188,716
24	K	3182710610	M+D Krycia platňa pilierová pre oplatenie z tvárnic PREFMAC, beton-prefabrikát 360x360mm hr 60mm	ks	77,000	11,87	913,99
25	K	3182710611	M+D Betónová podhrabová doska, prefabrikát 300x50x2950	ks	82,000	25,09	2 057,38
	VV		"pod oplatenie typ C mimo dočasného				
	VV		239,483/2,95		81,181		
	VV		Súčet		81,181		
	VV		82		82,000		
D 5			Komunikácie				504,36
26	K	564851111.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (fr. 8-16mm)	m2	12,500	5,00	62,50
	VV		pzd		12,500		
27	K	564851111.2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (fr. 16-32mm)	m2	12,500	4,71	58,88
	VV		pzd		12,500		
28	K	5969111611	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením dlažka zo štrkodrviny hr. 40 mm	m2	12,500	13,90	173,75
	VV		pzd		12,5		
29	M	5924600085005	Dlažba betónová hr. 80mm	m2	12,750	16,41	209,23
	VV		pzd*1,02		12,750		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 476,84
30	K	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz) hr. 20 mm	m2	260,678	14,34	3 738,12
	VV		"DT tvárnice plotu B				
	VV		"stĺpiky				
	VV		0,3*4*1,8*77		166,320		
	VV		"múrik				
	VV		0,25*2*(223,316-0,3*77-5,3-3,6-2,6)		94,358		
	VV		Súčet		260,678		
31	K	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	260,678	5,11	1 332,06
	VV		omietka_DT		260,678		
32	K	622491308	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	260,678	1,56	406,66
	VV		omietka_DT		260,678		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 580,71
33	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou hranou	m	2,500	7,55	18,88
34	M	5921700018001	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	2,000	2,05	4,10
35	M	5921700014001	Obrubník parkový, 1xšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	1,000	1,89	1,89
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva		1,000		
36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2 40000t	m3	30,416	187,26	5 695,70
	VV		"predpoklad základu pod prefab.bet. oplatením-základ, pás hl.800mm, š.300mm				
	VV		0,8*0,3*bet_plot_BP		23,256		
	VV		"predpoklad základ, pätiel pod pletivovým oplatením, päťka 400/400/500 á 2m				
	VV		179/2*0,4*0,4*0,5		7,160		
	VV		Súčet		30,416		
	VV		"Pozn.:skutočný rozsah a materiál základových konštrukcií sa upresní podľa skutočného stavu počas búracích prác				
37	K	97601121r	Demontáž prefabrikovaného betónového oplatenia, vr silníkov	m	96,900	3,11	301,36
	VV		bet_plot_BP		96,9		
	VV		Súčet		96,900		
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	101,741	2,57	261,47
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvaž. odvoz do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	1 424,374	0,19	270,63
	VV		101,741*14 "Přepočítané koeficientom množstva		1 424,374		
40	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	101,741	7,06	718,29
41	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	610,446	0,81	494,46
	VV		101,741*6 "Přepočítané koeficientom množstva		610,446		
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 1 ostatné	t	101,741	8,00	813,93
D 99			Presun hmôt HSV				1 078,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z lebal. bŕnárnic, blokov. výškv. do 10.m	t	266,264	4,05	1 078,37
D PSV Práce a dodávky PSV							50 319,34
D 766 Konštrukcie stolárske							176,38
44	K	7664131145	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov plochy nad 1 m2 profilom š. nad 100 do 150 mm	m2	13,076	10,38	135,73
	W		(2,04+1,98)*2*1,01		2,030		
	W		2,1*2,63*2		11,046		
	W		Súčet		13,076		
45	M	6051100072005	Dosky obkladové - sibírsky červený smrek (bez povrchovej úpravy) dieraz 146/24mm	m3	0,194	208,41	40,43
46	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výškv. do 6 m	%	0,409	0,55	0,22
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							50 051,00
47	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	13,500	10,29	138,92
	W		13,5		13,500		
48	M	5534500118005	Profil trapézový strešný vlnitý T20 poplastovaný, RAL 7016 ANTRACIT	m2	14,175	12,64	179,17
	W		13,5*1,05		14,175		
49	K	767911130e	M+D Pletivové oplotenie-pletivo ZN+PVC, oko 50x50, drôt 1,65/2,5mm, v. 1,5m, vr. oceľových stĺpikov PVCd=48mm, v.2,3m, vr.vzpier,napínacieho drôtu a príslušenstvo	m	239,483	11,74	2 811,53
	W		"oplotenie typ C				
	W		239,483		239,483		
	W		Súčet		239,483		
50	K	7679141100	M+D Oceľová konštrukcia oplotenia v.1,5m, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba, odlied. čierou, vr. kotvenia	m	188,716	162,48	30 662,58
	W		"typ B, dl oplotenia mínus stĺpiky, minus brány				
	W		223,316-(0,3*77+5,3+3,6+2,6)		188,716		
	W		Súčet		188,716		
51	K	7679141101	M+D Oceľová konštrukcia brány, dvojkridlová 2650+2650/1800mm, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba, odlied. čierou, vr. kotvenia, kovanie a	ks	1,000	5 189,73	5 189,73
52	K	7679141102	M+D Oceľová konštrukcia brány, dvojkridlová 1800+1800/1800mm, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba, odlied. čierou, vr. kotvenia, kovanie a	ks	1,000	4 396,09	4 396,09
53	K	7679141103	M+D Oceľová konštrukcia brány, dvojkridlová 1300+1300/1800mm, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba, odlied. čierou, vr. kotvenia, kovanie a	ks	1,000	3 685,93	3 685,93
54	K	7679141104	M+D Oceľová konštrukcia prístrešku na smeti, jokol 80/80/4 a 50/50/3mm (vrátane kotvenia, spoj. prvkov) , na ú. žiarový požiak	kg	323,030	5,88	1 899,42
	W		"JOKEL 80/80/4_CELKOVÁ DĹŽKA 25,66m				
	W		243,61		243,610		
	W		"JOKEL 50/50/3_CELKOVÁ DĹŽKA 18,12m_				
	W		79,42		79,420		
	W		Súčet		323,030		
55	K	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výškv. nad 1. do 2. m. - 0.009000	m	179,000	3,97	710,63
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv. do 6 m	%	418,885	0,90	377,00
D 783 Nátery							91,96
57	K	783222100	Nátery kov.stav.doplínk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu, s ochr. dv. pri násohné - 70um	m2	11,835	4,98	58,94
	W		"JOKEL 80/80/4_CELKOVÁ DĹŽKA 25,66m				
	W		0,08*4*25,66		8,211		
	W		"JOKEL 50/50/3_CELKOVÁ DĹŽKA 18,12m_				
	W		0,05*4*18,12		3,624		
	W		Súčet		11,835		
58	K	783226100	Nátery kov.stav.doplínk.konštr. syntetické na vzduchu s ochr. základný - 35um	m2	11,835	2,79	33,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 09 - Odstránenie senníka

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 480,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	40 480,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zľúžená	40 480,48	20,00%	8 096,10

Cena s DPH	v EUR	48 576,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdoslavova nám. 2/3
026 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 09 - Odstránenie senníka

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

40 480,48

HSV - Práce a dodávky HSV

33 994,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 994,12

PSV - Práce a dodávky PSV

6 486,36

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

6 486,36

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 480,48

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 09 - Odstránenie senníka

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 480,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 994,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 994,12
1	K	9630151210	Demontáž prefabrikovaných podlahových panelov	m2	611,938	9,45	5 782,81
	VV		36,375*14,42+87,41		611,938		
	VV		Súčet		611,938		
2	K	981132412r	Demolácia na iný spôsobom z teriál, oceľ. konštrukcií, tvárnic a z prost., betónu s podielom konštr. 10-15 % - 0,0034t	m3	3 075,470	5,17	15 900,18
	VV		"senník				
	VV		84,549*36,375		3 075,470		
	VV		Súčet		3 075,470		
	VV		zhotoviteľ si prípadný rozdiel v hmotnosti položky vs. výzisk zahrnie do jedn. ceny položiek				
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	243,206	10,17	2 473,41
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvaž. odvoz do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	3 404,884	0,28	953,37
	VV		243,206*14 "Přepočítané koeficientom množstva		3 404,884		
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	243,206	6,96	1 692,71
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	486,412	0,75	364,81
	VV		243,206*2 "Přepočítané koeficientom množstva		486,412		
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) oceľ ostatné	t	230,754	8,00	1 846,03
	VV		230,754		230,754		
	VV		Súčet		230,754		
	VV		vrátane prípadného výzisku z OK ostáva zhotoviteľovi a zohľadní v tejto položke				
8	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06) nebezpečné	t	12,452	400,00	4 980,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 486,36
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				6 486,36
9	K	7653238300	Demontáž vlnoviek z azbestocementu, stabilizácia do sute, na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45° - 0,02200t	m2	566,000	11,46	6 486,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 11 - Spevnené plochy parkovisko II.etapa

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			127 565,90
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			127 565,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	127 565,90	20,00%	25 513,18
Cena s DPH	v EUR		153 079,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mbm-group a.s.
Hviezdoslavovo nám. 713
029 01 Nám. stav.
IČO: 36 740 519 ⑧

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 11 - Spevnené plochy parkovisko II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

127 565,90

HSV - Práce a dodávky HSV

123 987,41

1 - Zemné práce

11 273,07

1.1 - Zemné práce - sadové úpravy

5 772,26

1.2 - Zemné práce - búracie práce

7 701,64

2 - Zakladanie

12 094,31

5 - Komunikácie

12 057,78

5.1 - Komunikácie - mlátová plocha chodníky

7 693,06

5.2 - Komunikácie - mlátová plocha

21 128,53

5.3 - Komunikácie - stojiská

11 251,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 894,29

99 - Presun hmôt HSV

13 120,70

PSV - Práce a dodávky PSV

3 484,09

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 484,09

M - Práce a dodávky M

94,40

23-M - Montáže potrubia

94,40

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

127 565,90

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 11 - Spevnené plochy parkovisko II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							127 565,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV					123 987,41
D	1	Zemné práce					11 273,07
1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	744,400	3,12	2 322,53
	W		"odkopávka" 350*0,4		140,000		
	W		"výmena podlažia" 15*1*0,4		604,400		
	W		Súčet		744,400		
2	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	534,400	2,57	1 373,41
	W		"výkop" 744,4		744,400		
	W		"násyp" -210		-210,000		
	W		Súčet		534,400		
3	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9 084,800	0,19	1 726,11
	W		534,4*17		9 084,800		
	W		Súčet		9 084,800		
4	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	210,000	3,14	659,40
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	534,400	0,65	347,36
	W		"výkop" 744,4		744,400		
	W		"násyp" -210		-210,000		
	W		Súčet		534,400		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	846,160	4,00	3 384,64
	W		"z výkopu" 534,4*1,4		748,160		
	W		"mačšina" 350*0,2*1,4		98,000		
	W		Súčet		846,160		
7	K	180405111	Založenie trávnik v vegetačných prefabrikátoch výsevom semená v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	294,000	2,66	782,04
	W		"pre stojiská" 294,0		294,000		
	W		Súčet		294,000		
8	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	14,700	3,95	58,07
	W		294 * 0,05		14,700		
	W		Súčet		14,700		
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 511,000	0,41	619,51
D	1.1	Zemné práce - sadové úpravy					5 772,26
10	K	111301112	Zobratie mačiny hr. do 200 mm	m2	350,000	2,16	756,00
11	K	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	350,000	0,92	322,00
12	K	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších a začiatých 1000 m	m2	2 450,000	0,28	686,00
	W		350 * 7		2 450,000		
	W		Súčet		2 450,000		
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	70,000	0,65	45,50
	W		"mačšina" 350*0,2		70,000		
	W		Súčet		70,000		
14	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	98,500	1,85	182,23
	W		"ornica" 985*0,1		98,500		
	W		Súčet		98,500		
15	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	137,900	19,79	2 729,04
	W		985*0,1* 1,4		137,900		
	W		Súčet		137,900		
16	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	985,000	0,37	364,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	985,000	0,50	492,50
18	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	49,250	3,95	194,54
	VV		985* 0,05		49,250		
	VV		Súčet		49,250		
	D	1.2	Zemné práce - búracie práce				7 701,64
19	K	113107232R	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu hr. vrstvy 350 mm - 0,785t	m2	868,280	8,87	7 701,64
	VV		868,28		868,280		
	D	2	Zakladanie				12 094,31
20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	185,000	10,74	1 986,90
21	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 - šírka od 0 do 3 m	m2	2 201,000	0,62	1 364,62
	VV		1511		1 511,000		
	VV		690		690,000		
	VV		Súčet		2 201,000		
22	M	6936654200	Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	2 245,020	1,33	2 985,88
	VV		1511* 1,02		1 541,220		
	VV		690*1,02		703,800		
	VV		Súčet		2 245,020		
23	K	289971312R	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže na upravenom povrchu	m2	1 511,000	3,81	5 756,91
	VV		1511		1 511,000		
	VV		Súčet		1 511,000		
	D		Komunikácie				12 057,78
24	K	56486111R	Výmena podlažia s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 400mm	m2	1 511,000	7,98	12 057,78
	VV		z dodávkou a dopravou materiálu				
	VV		1511		1 511,000		
	D	5.1	Komunikácie - mlátová plocha chodníky				7 693,06
25	K	564201111R	Kryt z lomového hlinopiesčitého štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	395,000	1,39	549,05
26	K	56425111R1	Podklad alebo podsyp zo kameniva 8-16 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	435,000	4,71	2 048,85
27	K	56475111R1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	478,000	4,53	2 165,34
28	K	564651112	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	526,000	5,57	2 929,82
	D	5.2	Komunikácie - mlátová plocha				21 128,53
29	K	564201111R	Kryt z lomového hlinopiesčitého štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	808,000	1,39	1 123,12
30	K	56425111R	Podklad alebo podsyp zo kameniva 8-16 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	898,000	6,81	6 115,38
31	K	56475111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	987,000	6,54	6 454,98
32	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 095,000	6,79	7 435,05
	D	5.3	Komunikácie - stojiská				11 251,77
33	K	564831111R	Podklad zo štrkodrviny 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	344,000	3,53	1 214,32
34	K	564841112R	Podklad zo štrkodrviny 8-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	378,000	3,63	1 372,14
35	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	416,000	5,00	2 080,00
36	K	596912212	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	294,000	11,50	3 381,00
37	M	592460020100	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm sivá	m2	308,700	10,38	3 204,31
	VV		294 * 1,05		308,700		
	VV		Súčet		308,700		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 894,29
38	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik stĺp. konzoly alebo objekt	ks	5,000	18,19	90,95
39	M	40447780	pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	5,000	70,97	354,85
40	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm	ks	5,000	6,14	30,70
41	K	914812	Dočasné dopravné značenie	ks	25,000	13,52	338,00
42	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	40,000	7,55	302,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	40,400	2,05	82,82
	VV		40 * 1,01		40,400		
	VV		Súčet		40,400		
44	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu pr. C 16/20 s hrúbkou 150 mm	m	248,000	8,80	2 182,40
45	M	592170001000	Obrubník cestný, 1xšxv 1000x150x260 mm	ks	250,480	5,60	1 402,69
	VV		248 * 1,01		250,480		
	VV		Súčet		250,480		
46	K	9197267R	Zálievka z modifikovaného asfaltu	m	17,000	1,65	28,05
47	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	17,000	14,74	250,58
48	K	9351143R	Osadenie a dodávka odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	59,000	148,84	8 781,56
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	681,600	1,54	1 049,66
50	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1	t	12 950,400	0,33	4 273,63
	VV		681,6*19		12 950,400		
	VV		Súčet		12 950,400		
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón	t	681,600	4,00	2 726,40
	D	99	Presun hmôt HSV				13 120,70
52	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (R22 2,3 R22 5,3) akékoľvek dĺžky objektu	t	3 239,680	4,05	13 120,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 484,09
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 484,09
53	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom	m2	345,000	3,66	1 262,70
54	M	2832300034505	Hydroizolačná HDPE fólia, hr. 2,0mm	m2	396,750	5,44	2 158,32
	VV		345*1,15		396,750		
55	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	24,735	2,55	63,07
	D	M	Práce a dodávky M				94,40
	D	23-M	Montáže potrubia				94,40
56	K	23-002	Chráničky existujúcich sietí	m	20,000	4,72	94,40

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

KS:

Obieďnávateľ:

İÇÖ:

Zhotovitel':

MBM GROUP a.s.

İÇÖ:

36740519

İÇ DPH:

SK2022337548

Projektant:

1C0:

1Č DPH:

Spracovateľ:

İÇİ:

1Č DPH:

Poznámka:

Strana 1 z 3

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 14b - Osvetlenie parku

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 129,93
D2 - Elektromontáže	6 212,33
D3 - Hodinová zúčtovacia sadzba	897,60
D1 - Svietidlá - montáž	1 210,00
OSTSV01 - Svietidlá - dodávka	11 810,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 129,93

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 14b - Osvetlenie parku

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 129,93

D	D2	Elektromontáže					6 212,33
1	K	Pol1	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 1 kv 5x6	m	480,000	1,21	580,80
2	M	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x6	m	480,000	2,54	1 219,20
3	K	Pol3	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 1 kv 5x2,5	m	66,000	1,00	66,00
4	M	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x2,5	m	66,000	1,13	74,58
5	K	Pol5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	145,000	0,96	139,20
6	K	NNK13	Označovací štítok na kábel	ks	145,000	0,55	79,75
7	M	NNK41	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	ks	145,000	0,11	15,95
8	K	NNK19	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne do výkopu	m	400,000	1,32	528,00
9	M	NNK49	I-Rúrka FXKVR50	m	400,000	0,73	292,00
10	K	NNK50	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	250,000	0,77	192,50
11	K	NNK24	Podružný materiál	%	7,000	16,00	112,00
12	K	NNK25	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	210,000	6,03	1 266,30
13	K	NNK26	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere kábla na šírku 35 cm	m	210,000	1,89	396,90
14	M	NNK27	Fólia červená z PVC š. 33cm	m	210,000	0,08	16,80
15	K	NNK55	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	210,000	0,33	69,30
16	K	NNK56	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	210,000	2,54	533,40
17	K	NNK57	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neholi väčšie ako 2 cm od vodn. hladiny	m	210,000	2,46	516,60
18	K	Pol6	Podružný materiál	%	7,000	16,15	113,05
Uchovávajú sa všetky hmotné a materiálne náklady							

D	D3	Hodinová zúčtovacia sadzba					897,60
19	K	ELEK87	Revízie	hod	6,000	22,00	132,00
20	K	ELEK88	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	13,20	26,40
21	K	ELEK89	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000	13,20	26,40
22	K	ELEK90	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	13,20	26,40
23	K	ELEK91	Skúšobná prevádzka	hod	12,000	13,20	158,40
24	K	ELEK92	Nepredvídateľné práce	hod	40,000	13,20	528,00

D	D1	Svietidlá - montáž					1 210,00
25	K	MSVS08	parkové	ks	18,000	55,00	990,00
26	K	MSVS09	ext. osvetlenie stromu	ks	4,000	55,00	220,00

D	OSTSV01	Svietidlá - dodávka					11 810,00
27	M	SSP_LED2	exteriér - slpikové svietidlo parkové - 2 ETAPA - 3000K 230V 1850lm CRI 90 MacAdam step 3, H755/w140 Rated luminaire luminous flux: 582lm Rated input power: 17.1W	ks	18,000	545,00	9 810,00
28	M	Pol205	osvetlenie stromu - 8 MODULES LED 4000K 230V 1440lm 12W CRI 90 Rated luminaire luminous flux: 867lm Rated input power: 13.8W Luminaire efficacy: 62lm/W	ks	4,000	500,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 13 - Búranie asfaltovej plochy

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	20 571,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	20 571,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 571,38	20,00%	4 114,28

Cena s DPH	v EUR	24 685,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP a.s.
Hviezdoslavovo nám. 113
025 01 Nám. slovenskej
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 13 - Búranie asfaltovej plochy

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

20 571,38

HSV - Práce a dodávky HSV

20 571,38

1 - Zemné práce

11 515,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 056,19

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 571,38

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 13 - Búranie asfaltovej plochy

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 571,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 571,38
D	1		Zemné práce				11 515,19
1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm -0.18100t	m2	701,290	1,30	911,68
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného hr.400-500mm -0.216000t	m2	701,290	2,61	1 830,37
3	K	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného hr.400-500mm -0.72000t	m2	701,290	12,51	8 773,14
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 056,19
4	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	744,069	0,78	580,37
5	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	744,069	0,78	580,37
6	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1	t	14 137,311	0,33	4 665,31
	VV		744.069*19 "Přepočítané koeficientom množstva		14 137,311		
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - kamenivo	t	617,135	4,00	2 468,54
	VV		112.208+504.929		617,135		
8	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesí, uhoľný dech, dechové vlnky (17.03.) - ostatné	t	126,933	6,00	761,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 18 - Dažďová kanalizácia - sýpka

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Roznáмка:

Náklady z rozpočtu	4 689,73
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 689,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 689,73	20,00%	937,95

Cena s DPH	v EUR	5 627,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
025 01 Nám. stav.
IČO: 36 740 519 ⑧

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 18 - Dažďová kanalizácia - sýpka

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 689,73

HSV - Práce a dodávky HSV

4 689,73

1 - Zemné práce	1 831,18
4 - Vodorovné konštrukcie	113,12
8 - Rúrové vedenie	2 503,63
99 - Presun hmôt HSV	241,80

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 689,73

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 18 - Dažďová kanalizácia - sýpka

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ: m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 689,73
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 689,73
D	1		Zemné práce				1 831,18
1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000m3	m3	37,500	10,08	378,00
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zopasť i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3.	m3	12,500	0,99	12,38
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	81,440	3,63	295,63
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hlbkv.do 2 m	m2	81,440	2,30	187,31
5	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,500	4,00	46,00
6	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	11,550	0,40	4,62
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	11,550	6,96	80,39
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,550	0,73	8,43
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	11,550	4,00	46,20
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,000	3,39	74,58
11	K	175101102	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s orehodením sypaniny	m3	12,410	12,38	153,64
12	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	34,000	16,00	544,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				113,12
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z niesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,100	36,49	113,12
D	8		Rúrové vedenie				2 503,63
14	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstevného DN 200	m	38,000	9,35	355,30
15	M	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m SNR	ks	4,000	7,50	30,00
16	M	286120005200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 5 m SNR	ks	7,000	48,60	340,20
17	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	38,000	1,30	49,40
18	M	894431282	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	165,00	165,00
19	M	2001533	TEGRA 600 - šachtové dno 600/160, Wavin	ks	1,000	190,85	190,85
20	M	4027039	TEGRA 600 - vlnovcová šachtová rúra ID600x6000, Wavin	m	1,000	219,00	219,00
21	M	4023826	TEGRA 600 - tesnenie šachtová rúra 600, Wavin	ks	1,000	21,90	21,90
22	M	3013544	TEGRA 600 - teleskopický adaptér A15	ks	1,000	84,92	84,92
23	M	895941111	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ I IV-50, I IVB-50	ks	4,000	67,34	269,36
24	M	450570H	UV horný diel 450/570	ks	4,000	22,80	91,20
25	M	450450200	UV stredný diel 450/450 s odtokom	ks	4,000	27,60	110,40
26	M	450300	UV dno 450/300 s odkališťom	ks	4,000	14,80	59,20
27	M	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	27,50	27,50
28	M	3022219	Liatinový poklop D600 Wavin A15	ks	1,000	60,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na hĺbkú hmotnosť! Udržateľnosť do 50 kg	ks	4,000	27,50	110,00
30	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	58,00	232,00
31	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do výšky šírka 33 cm	m	38,000	1,15	43,70
32	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1	m	38,000	1,15	43,70
	D	99	Presun hmôt HSV				241,80
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkopu	t	32,240	7,50	241,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 19 - Letná učebňa a sklad bicyklov

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 000,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	35 000,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	35 000,48	20,00%	7 000,10

Cena s DPH	v EUR	42 000,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 113
026 01 Píla
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 19 - Letná učebňa a sklad bicyklov

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

35 000,48

HSV - Práce a dodávky HSV

10 986,11

1 - Zemné práce

634,23

2 - Zakladanie

1 751,85

5 - Komunikácie

8 269,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44,77

99 - Presun hmôt HSV

285,40

PSV - Práce a dodávky PSV

24 014,37

762 - Konštrukcie tesárske

18 441,77

764 - Konštrukcie klampiarske

1 248,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 200,40

783 - Nátery

3 123,49

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 000,48

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 19 - Letná učebňa a sklad bicyklov

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 000,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 986,11
D	1	Zemné práce					634,23
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,299	10,01	253,24
	VV	"M11 Letná učebňa					
	VV	0,5*1,08*(14,01-0,4*2+8,935+(1,85+2,615*3+1,85-0,5*2)+(2,625+2,53+2,425-0,5)*2)					
	VV	Súčet			25,299		
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za hĺbenie horniny 3	m3	25,299	2,21	55,91
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	13,118	1,32	17,32
	VV	"výkop na deponiu					
	VV	6,559			6,559		
	VV	"z deponie na zasyp					
	VV	6,559			6,559		
	VV	Súčet			13,118		
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,740	4,00	74,96
	VV	"odvoz prebytočnej zeminy					
	VV	25,299			25,299		
	VV	-6,559			-6,559		
	VV	Súčet			18,740		
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	224,880	0,40	89,95
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,559	6,96	45,65
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	m3	18,740	4,00	74,96
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásevu	m3	6,559	3,39	22,24
	VV	"M11 Letná učebňa					
	VV	0,5*(1,08-0,8)*(14,01-0,4*2+8,935+(1,85+2,615*3+1,85-0,5*2)+(2,625+2,53+2,425-0,5)*2)			6,559		
	VV	Súčet			6,559		
D	2	Zakladanie					1 751,85
9	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	19,396	90,32	1 751,85
D	5	Komunikácie					8 269,86
10	K	5671151102	M+D Hliníková lišta :Optigreen perforovaný plechový L-profil	m	22,975	6,04	138,77
	VV	(8,935+14,04)			22,975		
	VV	Súčet			22,975		
11	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2, vrátane štrkového lôžka	m2	80,600	12,55	1 011,53
	VV	"M11 letná učebňa					
	VV	"P1					
	VV	17,85+11,15+51,6			80,600		
	VV	Súčet			80,600		
12	M	592460002400r1	Dlažba betónová, rozmer 500x500x100 mm	ks	329,000	21,64	7 119,56
	VV	80,6*4*1,02			328,848		
	VV	Súčet			328,848		
	VV	329			329,000		
	VV	Súčet			329,000		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					44,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,896	49,97	44,77
	VV		"strkový pas pri vegetasnej streche M11		0,896		
	VV		0,13*0,3*(8,935+14,04)		0,896		
	VV		Súčet		0,896		
	D	99	Presun hmôt HSV				285,40
14	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z ľahál tvárnic blokov výškv do 10 m	t	70,469	4,05	285,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 014,37
	D	762	Konštrukcie tesárske				18 441,77
15	K	762083130	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2	ks	48,000	5,82	279,36
	VV		"strecha				
	VV		"120/200 "krokva		48,000		
	VV		(10+2+2+2)*3		48,000		
	VV		Súčet		48,000		
16	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	79,750	5,24	417,89
	VV		"60/120				
	VV		3,5*12		42,000		
	VV		"koncová doska 110/30 -D4				
	VV		37,75		37,750		
	VV		Súčet		79,750		
17	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	119,600	7,03	840,79
	VV		"100/200				
	VV		3,4*4+8,4*4		47,200		
	VV		9,3*2+7,3*2+5,2*2+8*2+6,4*2		72,400		
	VV		Súčet		119,600		
18	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	143,000	9,67	1 382,81
	VV		"120/200				
	VV		9,66*10+8*2+5,2*2+10*2		143,000		
	VV		Súčet		143,000		
19	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	58,800	10,50	617,40
	VV		"180/180				
	VV		2,9*6+3,2*6+3,8*4+3,5*2		58,800		
	VV		Súčet		58,800		
20	M	605159020011	Rezivo hranolové a doskové hobľované - červený	m3	8,960	205,72	1 843,25
21	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaiv z dosiek na zraz	m2	115,000	4,13	474,95
	VV		"zaklop				
	VV		3,68/0,032		115,000		
	VV		Súčet		115,000		
22	M	6051100065000	Doskové rezivo - červený smrek s drážkami	m3	4,048	202,71	820,57
	VV		3,68*1,1		4,048		
	VV		Súčet		4,048		
23	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, násosá oceľ vruty, svorníky, bulldozi	m3	11,700	27,59	322,80
	VV		11,7		11,700		
	VV		Súčet		11,700		
24	K	7623950001	M+D Kotvenie stĺpov do základov - cez kotevný prvok - nátky	ks	18,000	30,64	551,52
	VV		6+6+4+2		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
25	K	7623950002	M+D Stuzenie strešnej roviny oceľovými dierovanými pásovinami 40x2,5mm, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	29,400	20,91	614,75
	VV		14,7*2		29,400		
	VV		Súčet		29,400		
26	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	80,600	5,80	467,48
	VV		"M11 letna učebňa				
	VV		80,6		80,600		
	VV		Súčet		80,600		
27	M	6051100065001	Rezivo - červený smrek C24 -palubovka	m2	88,660	25,29	2 242,21
	VV		"M11 letna učebňa				
	VV		80,6*1,1		88,660		
	VV		Súčet		88,660		
28	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm na rektifikačné terče výškv 30mm	m2	80,600	3,14	253,08
	VV		"M11 letna učebňa				
	VV		80,6		80,600		
	VV		Súčet		80,600		
29	M	605159020011	Rezivo hranolové a doskové hobľované - červený	m3	1,233	205,72	253,65
30	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	3,539	14,75	52,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	7625950000	M+D Drevené lamely 50x100mm dl. 2,1m, vrátane kotvenia, hoblovania a povrchovej úpravy impregnáciou a olejovým náterom	ks	15,000	49,04	735,60
	VV		0,1575/2,1/0,1/0,05		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
32	K	7625950001	M+D Drevená fasáda : dosky červený smrek 125/25 ukladanie horizontálne (exteriér) + osmo WR impregnácia + osmo UV 420 olej + nosný rošt 50/50, OSB dosky 15mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	m2	41,850	88,08	3 686,15
	VV		*M11				
	VV		41,85		41,850		
	VV		Súčet		41,850		
33	K	7625950002	M+D Drevené zábradlie, 100x50mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy -D7	m2	9,400	235,19	2 210,79
	VV		*M11				
	VV		9,4		9,400		
	VV		Súčet		9,400		
34	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výškov do 12 m	%	83,226	4,50	374,52
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 248,71
35	K	764430498r	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbaného PZf olechu, vrátane potrebného	m2	26,500	46,88	1 242,32
	VV		*M11 / D1				
	VV		26,5		26,500		
	VV		Súčet		26,500		
36	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výškov do 6 m	%	3,456	1,85	6,39
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 200,40
37	K	7671111119	M+D Tabuľa 15,25m2, OSB doska s vyrovnaným pretmeleným povrchom /alebo ekvivalentná doska s rovným hladkým povrchom/ natrená čiernou tabuľovou farbou, tabuľa ako u škola, vankovín, kónkovej - D8	ks	1,000	1 189,99	1 189,99
38	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškov do 6 m	%	11,572	0,90	10,41
	D	783	Nátery				3 123,49
39	K	783711301r	Nátery tesárskych konštrukcií olejové ochranné napustením proti UV žiareniu , OSMO UV 420, alebo ekvivalent	m2	346,306	4,89	1 693,44
	VV		*M11				
	VV		*60/120				
	VV		2*(0,06+0,12)*(3,5*12)		15,120		
	VV		*koncová doska 110/30 -D4				
	VV		2*(0,11+0,03)*37,75		10,570		
	VV		*100/200				
	VV		2*(0,1+0,2)*(3,4*4+8,4*4)		28,320		
	VV		2*(0,1+0,2)*(9,3*2+7,3*2+5,2*2+8*2+6,4*2)		43,440		
	VV		*120/200				
	VV		2*(0,12+0,2)*(9,66*10+8*2+5,2*2+10*2)		91,520		
	VV		*180/180				
	VV		2*(0,18+0,18)*(2,9*6+3,2*6+3,8*4+3,5*2)		42,336		
	VV		*zaklop				
	VV		3,68/0,032		115,000		
	VV		Súčet		346,306		
40	K	783782203r	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. OSMO WR	m2	461,306	3,10	1 430,05
	VV		*M11				
	VV		*60/120				
	VV		2*(0,06+0,12)*(3,5*12)		15,120		
	VV		*koncová doska 110/30 -D4				
	VV		2*(0,11+0,03)*37,75		10,570		
	VV		*100/200				
	VV		2*(0,1+0,2)*(3,4*4+8,4*4)		28,320		
	VV		2*(0,1+0,2)*(9,3*2+7,3*2+5,2*2+8*2+6,4*2)		43,440		
	VV		*120/200				
	VV		2*(0,12+0,2)*(9,66*10+8*2+5,2*2+10*2)		91,520		
	VV		*180/180				
	VV		2*(0,18+0,18)*(2,9*6+3,2*6+3,8*4+3,5*2)		42,336		
	VV		*zaklop				
	VV		3,68/0,032*2		230,000		
	VV		Súčet		461,306		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 20b - Malá architektúra II.etapa

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			30 642,63
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			30 642,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 642,63	20,00%	6 128,53
Cena s DPH	v EUR		36 771,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 713
025 01 Nám. Slov.
IČO: 36 740 519 ⑧

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 20b - Malá architektúra II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 642,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 142,75

1 - Zemné práce

2 628,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

512,98

99 - Presun hmôt HSV

1,49

PSV - Práce a dodávky PSV

22 035,81

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 761,97

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 273,84

M - Práce a dodávky M

4 014,07

35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

4 014,07

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 450,00

VRN14 - Ostatné náklady stavby

1 450,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 642,63

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnické centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnické centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 20b - Malá architektúra II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 642,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 142,75

D 1

Zemné práce

2 628,28

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m3	30,854	1,03	31,78
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m3	55,200	6,24	344,45
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lenivosť horniny 3	m3	55,200	0,97	53,54
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,200	2,57	141,86
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	662,400	0,19	125,86
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatná	m3	55,200	4,00	220,80
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	143,470	0,41	58,82
8	K	181301105	Rozpreskorenie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 300 mm	m2	102,847	3,40	349,68
9	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	39,993	1,59	63,59
10	K	1839011	Substrát pre vodné rastliny	l	120,000	0,70	84,00
11	K	185804400	M+D Zážitkový chodník - mlatový povrch - M10	m2	1,950	7,97	15,54
12	K	185804401	M+D Zážitkový chodník - mulčovací kôra - M10	m2	1,950	8,58	16,73
13	K	185804402	M+D Zážitkový chodník - balvany s guľatinou - M10	m2	1,950	8,08	15,76
14	K	185804403	M+D Zážitkový chodník - drevná štiepka - M10	m2	1,950	9,06	17,67
15	K	185804404	M+D Zážitkový chodník - vymývaný štrk - M10	m2	1,950	8,61	16,79
16	K	185804405	M+D Zážitkový chodník - piesok - M10	m2	5,474	5,51	30,16
17	K	185804406	M+D Zážitkový chodník - obrubník z granitu na plochu hr. 150-200 mm - M10	m	35,000	29,75	1 041,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

512,98

18	K	6315710	Násyp z piesku 0-1 bez kamienkov	t	2,000	49,97	99,94
19	K	6315711	Násyp z štrku riečného, praného	t	4,000	48,32	193,28
20	K	6315712	Násyp z riečnych valúnov 63/200	t	2,000	60,36	120,72
21	K	6315713	Násyp zo štrku 16/32	t	2,000	49,52	99,04

D 99

Presun hmôt HSV

1,49

22	K	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z železobetónových blokov výšky do 10 m	t	0,367	4,05	1,49
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 035,81

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

5 761,97

23	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spojov	m2	300,000	6,83	2 049,00
24	M	283001201	EPDM jazierková fólia hr. 1mm	m2	345,000	6,79	2 342,55
25	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, pod povrchovou a tlakovou vodou	m2	300,000	1,58	474,00
26	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	414,000	1,02	422,28
27	K	711491172	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, pod povrchovou a tlakovou vodou	m2	61,000	0,95	57,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	6731131001	Jutová textília 250g/m2	m2	61,000	1,14	69,54
29	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	135,942	2,55	346,65
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 273,84
30	K	7671111110	M+D Lavica s operadlom dl 2,2m, ocelová pozinkovaná konštrukcia, sedadlo z červeného smreku, operadlo z exter. preglejky, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykopanej zeminu. M7	ks	2,000	832,47	1 664,94
31	K	7671111111	M+D Exteriérový odpadkový kôš na triedený odpad 75 l, 1190x397x1020mm, polyesterová prášková, vyberateľné nádoby s gum. páskom na fix. vreca, symboly na triedenie, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykopanej zeminu ref.OSLO REC 317-72922 - M7	ks	2,000	1 379,60	2 759,20
32	K	7671111113	M+D Informačné panely z materiálu dibod s grafickou úpravou a potlačou. Rozmer tabule 1,5x1,0m, vrátane kotvenia. M5	ks	4,000	613,78	2 455,12
33	K	7671111114	M+D Atypický prvok - vtáčie hniezdo, kruhový podorys priemer 1,7m, drevená nosná konštr + schodisko, červený smrek, zábradlie výplň z vřbového prútia, vrátane kotvenia do jestvujúceho pňa a kotvenia. M7	ks	1,000	5 402,18	5 402,18
34	K	7671111115	M+D Atypický prvok - dráha prechod nad mokradou, rozmer 6,6x3,4x2,4m, drevené masívne guľatiny osadené do zeme, červený smrek + náter UV 420mm, oceľ. konštrukcia – pozink + náter matný RAL 7021, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykop.	ks	1,000	1 995,76	1 995,76
35	K	7671111116	M+D Atypický prvok - Šplhací totem z agátu - orol, na masívnej kladinovej konštrukcii so zárezmi na šplhanie, brúsené drevo + lazúra, výška 1,5m, dopadová plocha 8,5m z drtenej kôry hr 30cm, vrátane spodnej stavby.	ks	1,000	766,54	766,54
36	K	7671111117	M+D Atypický prvok - interaktívna stena, 0,1x2,1x2,4m, drevená konštruk. + závit. tyče s navlečen. drev.hranolmi s obrázkami, červ. smrek + náter UV 420mm, oceľ. konšt. – pozink + náter matný RAL 7021, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykop.	ks	1,000	1 107,75	1 107,75
37	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	135,942	0,90	122,35
D M Práce a dodávky M							4 014,07
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							4 014,07
38	K	3501201	Montáž technológie	ks	1,000	487,84	487,84
39	M	4260000001	Čerpadlo ref. Aquamax Premieum 2000	ks	1,000	757,30	757,30
40	M	4260000002	Prietokový filter ref. Biotec screenmatic 140000	ks	1,000	2 078,04	2 078,04
41	M	4260000003	UV lampa ref. Biotron 110	ks	1,000	690,89	690,89
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 450,00
D VRN14 Ostatné náklady stavby							1 450,00
42	K	001400011	Vypracovanie planu BOZP v rámci patnej legislatívy	ks	1,000	1 450,00	1 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 21a - Park II.etapa

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 379,82
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				71 379,82
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	71 379,82	20,00%	14 275,96	
Cena s DPH	v EUR			85 655,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP
Hviezdoslavova ul. 213
025 01 Nám. star.
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 21a - Park II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	71 379,82
HSV - Práce a dodávky HSV	28 105,93
1 - Príprava na výsadbu	15 306,13
2 - Výsadba	7 095,59
3 - Založenie trávnik	3 949,44
4 - Založenie lúčneho porastu	256,06
5 - Ostatné práce	1 498,71
M - Práce a dodávky M	37 776,69
6 - Stromy obvod 18-20 cm	1 717,40
7 - Kríky	1 153,10
8 - Bylinkový záhon	870,10
9 - Trvalkový záhon	0,00
10 - Solitéry	244,98
11 - Skupinové	253,23
12 - Pokryvné	430,91
13 - Cibuloviny	33 106,97
HSV - Práce a dodávky HSV	5 497,20
14 - Príprava	1 777,64
1 - Príprava na výsadbu	70,52
16 - Založenie skalničkového koberca	3 649,04

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **71 379,82**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 21a - Park II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čunovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							71 379,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 105,93
D	1		Príprava na výsadbu				15 306,13
1	K	PVP01	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m. vodrovne	t	1 590,920	4,05	6 443,23
2	K	PVP02	rozprestretie substrátu	m2	4 765,000	0,70	3 335,50
3	K	PVP03	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	4 765,000	0,95	4 526,75
4	K	PVP04	obrobenie pôdy kultivátorovaním	m2	4 765,000	0,05	238,25
5	K	PVP05	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	4 765,000	0,16	762,40
D	2		Výsadba				7 095,59
6	K	PVP07	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	48,000	59,14	2 838,72
7	K	PVP08	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu 600 do 800 mm (stromy)	ks	48,000	37,95	1 821,60
8	K	PVP09	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - hnojivo kondicionár	t	0,072	978,24	70,43
9	K	PVP10	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - hnojivo NPK	t	0,010	978,24	9,78
10	K	PVP11	zhotovenie obalu kmeňa z juty v rov. al. na svahu do 1:5 v jednej vrstve	m2	48,000	2,66	127,68
11	K	PVP12	zakotvenie dreviny kotviacim systémom - 3 koly spojené letovou konštrukciou a úvazmi	ks	48,000	10,87	521,76
12	K	PVP13	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m3 (kríky)	ks	350,000	0,85	297,50
13	K	PVP14	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm (kríky)	ks	350,000	1,70	595,00
14	K	PVP15	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	550,000	0,43	236,50
15	K	PVP16	výsadba kvetín do pripravenej pôdy - trvaliek	ks	550,000	0,13	71,50
16	K	PVP17	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (cibuľa)	ks	902,000	0,43	387,86
17	K	PVP18	výsadba kvetín do pripravenej pôdy - cibuliek	ks	902,000	0,13	117,26
D	3		Založenie trávnik				3 949,44
18	K	PVP20	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	3 872,000	0,16	619,52
19	K	PVP21	Založenie trávnik na vopred pripravenej pôde narkového výsevom (30 n/m2)	m2	3 872,000	0,73	2 826,56
20	K	PVP22	Obrobenie pôdy valcovaním	m2	3 872,000	0,13	503,36
D	4		Založenie lúčneho porastu				256,06
21	K	PVP24	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	434,000	0,16	69,44
22	K	PVP25	Založenie trávnik na vopred pripravenej pôde lúčneho výsevom (6 n/m2)	m2	434,000	0,30	130,20
23	K	PVP26	Obrobenie pôdy valcovaním	m2	434,000	0,13	56,42
D	5		Ostatné práce				1 498,71
24	K	PVP28	zalatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	m3	7,000	7,29	51,03
25	K	PVP29	mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm	m2	384,000	1,72	660,48
26	K	PVP30	položenie mulčovacej kôry	m2	384,000	2,05	787,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				37 776,69
D	6		Stromy obvod 18-20 cm				1 717,40
27	M	PVP34	Populus x canescens 'Pyramidalis'	ks	9,000	29,00	261,00
28	M	PVP35	Salix alba „Tristis	ks	1,000	27,00	27,00
29	M	PVP36	Populus nigra	ks	5,000	0,14	0,70
30	M	PVP37	Fraxinus excelsior	ks	5,000	62,00	310,00
31	M	PVP38	Fraxinus angustifolia	ks	9,000	38,00	342,00
32	M	PVP39	Ulmus laevis	ks	5,000	26,00	130,00
33	M	PVP40	Quercus robur	ks	6,000	81,25	487,50
34	M	PVP41	ovocné stromy	ks	8,000	19,90	159,20
D	7		Kríky				1 153,10
35	M	PVP43	Crataegus monogyna	ks	20,000	1,24	24,80
36	M	PVP44	Euonymus europaeus	ks	20,000	6,75	135,00
37	M	PVP45	Viburnum opulus	ks	50,000	10,00	500,00
38	M	PVP46	Viburnum lantana	ks	70,000	2,53	177,10
39	M	PVP47	Swida sanguinea	ks	70,000	1,91	133,70
40	M	PVP48	Lonicera xylosteum	ks	50,000	2,25	112,50
41	M	PVP49	Ligustrum vulgare	ks	70,000	1,00	70,00
D	8		Bylinkový záhon				870,10
42	M	PVP51	Artemisia dracunculus	ks	10,000	2,25	22,50
43	M	PVP52	Mentha piperita	ks	30,000	2,50	75,00
44	M	PVP53	Melissa officinalis	ks	30,000	2,67	80,10
45	M	PVP54	Salvia officinalis	ks	30,000	2,25	67,50
46	M	PVP55	Lavandula angustifolia	ks	50,000	7,50	375,00
47	M	PVP56	Rosmarinus officinalis	ks	50,000	2,50	125,00
48	M	PVP57	Origanum majorana	ks	30,000	2,50	75,00
49	M	PVP58	Hyssopus officinalis	ks	20,000	2,50	50,00
D	9		Trvalkový záhon				0,00
D	10		Solitéry				244,98
50	M	PVP61	Panicum virgatum "Squaw"	ks	12,300	11,25	138,38
51	M	PVP62	Aster lateriflorus "Lady in Black"	ks	8,200	3,00	24,60
52	M	PVP63	Phlomis russeliana	ks	16,400	3,00	49,20
53	M	PVP64	Rudbeckia fulgida "Goldsturm"	ks	8,200	4,00	32,80
D	11		Skupinové				253,23
54	M	PVP66	Salvia nemorosa "Rugen"	ks	32,800	2,87	94,14
55	M	PVP67	Carex comans "Frosted Curls"	ks	16,400	2,34	38,38
56	M	PVP68	Nepeta fassenii	ks	29,000	2,76	80,04
57	M	PVP69	Centranthus ruber "Coccineus"	ks	16,400	2,48	40,67
D	12		Pokryvné				430,91
58	M	PVP71	Thymus serpyllum	ks	35,000	2,87	100,45
59	M	PVP72	Euphorbia cyparissias "Clarice Howard"	ks	20,500	2,25	46,13
60	M	PVP73	Sedum kamtschaticum "Variegatum"	ks	37,000	2,40	88,80
61	M	PVP74	Festuca cinerea	ks	28,700	4,00	114,80
62	M	PVP75	Inula ensiflora	ks	39,000	2,07	80,73
D	13		Cibuřoviny				33 106,97
63	M	PVP77	Hyacinthoides hispanica	ks	492,000	0,38	186,96
64	M	PVP76	Ornithogalum umbellatum	ks	410,000	0,38	155,80
65	M	PVP79	kotviaci systém - koly, laty, úväzy, jutovina, inštalácia	ks	48,000	20,80	998,40
66	M	PVP80	dodávka záhradníckej zeminy	m3	953,000	23,00	21 919,00
67	M	PVP81	dovoz záhradníckej zeminy	t	1 524,800	4,00	6 099,20
68	M	PVP82	drvená kôra ihličnatých stromov	m2	384,000	7,00	2 688,00
69	M	PVP83	pôdny kondicionér	kg	72,000	3,50	252,00
70	M	PVP84	hnojivo NPK	kg	9,600	2,05	19,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	PVP85	dodávka vody	m3	7,000	5,00	35,00
72	M	PVP86	dovoz vody do 6000 m	m3	7,000	8,00	56,00
73	M	PVP87	Lúčna zmes Panonia	kg	2,604	6,50	16,93
74	M	PVP88	Živý altánok z vrbového prútia, základňa priemer 4,7 m, výška 3,5 m	ks	1,000	680,00	680,00
D HSV Práce a dodávky HSV							5 497,20
D 14 Príprava							1 777,64
75	K	PVP89	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie Typar proti prerastaniu koreňov	m2	82,000	2,19	179,58
76	K	PVP90	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie Typar proti prerastaniu koreňov +20% rezerva na prekrýv	m2	16,400	2,19	35,92
77	K	PVP91	Dovoz, dodávka, presun a polozenie hydroakumulačnej nonovej fólie 20	m2	82,000	6,67	546,94
78	K	PVP92	Dovoz, dodávka, presun a polozenie hydroakumulačnej nonovej fólie 20 +20% rezerva na prekrýv	m2	16,400	6,67	109,39
79	K	PVP93	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie 200g	m2	82,000	1,84	150,88
80	K	PVP94	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie 200g +20% na prekrýv	m2	16,400	1,84	30,18
81	K	PVP95	Dovoz, dodávka, presun extenzívneho substrátu v hĺbkach	m3	9,540	75,97	724,75
D 1 Príprava na výsadbu							70,52
82	K	PVP97	rozprestretie substrátu	m2	82,000	0,70	57,40
83	K	PVP98	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	82,000	0,16	13,12
D 16 Založenie skalničkového koberca							3 649,04
84	K	PVP100	založenie skalničkového koberca	m2	82,000	5,49	450,18
85	K	PVP101	zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	m3	1,230	3,70	4,55
86	K	PVP102	dodávka vegetačného koberca	m2	82,000	32,30	2 648,60
87	K	PVP103	dodávka vegetačného koberca rezerva na tvarovanie	m2	16,400	32,30	529,72
88	K	PVP104	dodávka vody	m3	1,230	5,00	6,15
89	K	PVP105	dovoz vody do 6000 m	m3	1,230	8,00	9,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 21b - Automatizovaný závlahový systém a CS II.etapa

JKSO:

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

KS:

Dátum: 15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			12 037,71
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			12 037,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 037,71	20,00%	2 407,54
Cena s DPH	v EUR		14 445,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mbm-group a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213
025 01 Námestovo
IČO: 36 740 519

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 21b - Automatizovaný závlahový systém a CS II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 037,71
HSV - Práce a dodávky HSV	3 752,31
1 - Zemné práce	656,81
8 - Dodávka a montáž- CERPACEJ STANICE/zásobník a studna	3 095,50
M - Dodávky M	8 285,40
23-M - Dodávka materiálu zavažovacieho systému	4 272,10
8 - Dodávka a montáž- CERPACEJ STANICE/zásobník a studna	4 013,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 037,71

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt:

II - Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.Etapa

Časť:

SO 21b - Automatizovaný závlahový systém a CS II.etapa

Miesto:

MČ Bratislava-Čunovo

Dátum:

15. 5. 2020

Objednávateľ:

m.č. Bratislava Čuňovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 037,71
D HSV Práce a dodávky HSV							3 752,31
D 1 Zemné práce							656,81
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 - hlavný rozvod +sekčný rozvod = 1935m	m3	20,000	29,41	598,20
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,500	1,61	0,81
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov aleho okolo objektov dč 100 m3	m3	20,000	3,39	67,80
D 8 Dodávka a montáž- CERPACEJ STANICE/zásobník a studna							3 095,50
4	K	871241090	Elektrické zapojenie elektromagnetického ventilu	ks	4,000	38,50	154,00
5	K	871241094	Tlaková skuska zavlahovoho rozvodu	hod	8,000	13,00	104,00
6	K	871241100	Montáž postrekovača - turbíny + nastavenie roztreku	ks	48,000	7,00	336,00
7	K	871241102	Montaz elektroventilu	ks	4,000	7,00	28,00
8	K	871241103	Osadenie sachty elektroventilu	ks	4,000	22,00	88,00
9	K	871241106	Montáž kvapkovej hadice a tvaroviek	m	150,000	1,50	225,00
10	K	891121000	Montáž tlakového potrubia PE 16-20mm	m	340,000	1,50	510,00
11	K	230180160	Montáž tlakového potrubia PE 50mm	m	100,000	2,00	200,00
12	K	230180162	Montáž tlakového potrubia PE 40 mm	m	220,000	2,00	440,00
13	K	230180165	Montáž tlakové potrubie PE 32 mm	m	160,000	2,00	320,00
14	K	230180182	Montáž klbovej spojky postrekovača	ks	24,000	3,50	84,00
15	K	230180188	Montážny materiál /teflon, spony atd.	sada	1,000	110,00	110,00
16	K	230180173	Montáž tlakovej tvarovky D 32mm	ks	20,000	2,00	40,00
17	K	230180175	Montáž tlakovej tvarovky D 50	ks	23,000	2,00	46,00
18	K	230180196	Montáž tlakovej tvarovky D 40	ks	18,000	2,00	36,00
19	K	230180197	Montáž tlakovej tvarovky D 20-16	ks	24,000	2,00	48,00
20	K	230180200	Montáž elektrických káblov -ovládania elektroventilu	m	55,000	2,30	126,50
21	K	230180202	Spracovanie dokumentácie skutkového stavu	kus	1,000	200,00	200,00
D M Dodávky M							8 285,40
D 23-M Dodávka materiálu zavažovacieho systému							4 272,10
22	M	999000012	Potrubie tlakové HDPE 32 x2,0mm - PN10	m	160,000	1,00	160,00
23	M	999000060	Potrubie tlakové HDPE 40x2,4 - PN 10	m	220,000	1,30	286,00
24	M	999000091	Potrubie tlakové HDPE 50x3,0 - PN 10	m	100,000	2,00	200,00
25	M	999000082	Potrubie tlakové PE 16-20mm	m	340,000	1,00	340,00
26	M	999000066	Tlaková tvarovka D 32mm	ks	20,000	3,50	70,00
27	M	999000071	Tlaková tvarovka D 40mm	ks	18,000	3,80	68,40
28	M	999000079	Tlaková tvarovka D 50mm	ks	23,000	5,00	115,00
29	M	9990000180	Tlaková tvarovka 16-20mm	ks	24,000	2,90	69,60
30	M	999047074	Klbová spojka postrekovača 1/2x1/2 , 30cm	ks	27,000	12,00	324,00
31	M	999047075	Klbová spojka postrekovača 3/4x3/4 , 30cm	ks	21,000	12,50	262,50
32	M	999022100	Postrekovač PRO-S + tryska MP-rot / dostrek 2-9m /	ks	14,000	12,00	168,00
33	M	999022150	Postrekovač turbína PGJ - 04 / dostrek 4-9m/	ks	13,000	20,00	260,00
34	M	999022200	Postrekovač turbína PGP ,/dostrek r=6,5-15m /	ks	21,000	23,00	483,00
35	M	999022221	Kvapková hadica - 16/30mm / 2 l/h /	m	150,000	3,50	525,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	999000115	Vodotesný konektor DBY - elektroventil	ks	8,000	6,20	49,60
37	M	999000123	Ventilová šachta STANDARD - Carson /zosilené / - elektroventil 6ks + 12ks odvodňovací	ks	4,000	45,00	180,00
38	M	999000171	Elektroventil 24V - PGV 151 FF - 6/4" . regulátor	ks	4,000	110,00	440,00
39	M	999902106	Kábel elektroventilu 24V -ICW - 4* 0,8mm	m	55,000	1,00	55,00
40	M	999902156	Chránička kábla- elektroventilu D 20mm	m	55,000	1,20	66,00
41	M	9999022051	Montážny materiál /teflon, spony	sub	1,000	150,00	150,00
D 8 Dodávka a montáž- CERPACEJ STANICE/zásobník a studna							4 013,30
42	K	174101001.1	Montáž technologie CS - vrtaná studna	kus	1,000	360,00	360,00
43	K	871241094	Tlaková skuska zavlažovacieho rozvodu	hod	8,000	13,00	104,00
44	K	871241100.1	Montáž tlakovej tvarovky D 50mm	ks	8,000	3,50	28,00
45	K	891121000.1	Montáž odvodňovacieho ventilu	ks	1,000	50,00	50,00
46	K	230180191	Montáž armatúry šupátko - D 6/4" - odvodňovací	ks	2,000	9,60	19,20
47	K	230180202.1	Spracovanie dokumentácie skutkového stavu /ohstarávacie náklady materiálu/	kus	1,000	150,00	150,00
48	M	999000010	Potrúbie tlakové HDPE - 50/ 3,6mm - PN10	m	30,000	4,00	120,00
49	M	999000012.1	Tlaková tvarovka rozvodu D50mm	ks	12,000	12,50	150,00
50	M	999000091.1	Spony na potrubie - D 50	m	8,000	2,80	22,40
51	M	999000072	Odvodňovací ventil - 1 "	ks	2,000	12,00	24,00
52	M	9990000180.1	Montážny materiál / spony , teflon /	ks	10,000	150,00	1 500,00
53	M	999000121	Ponorné čerpadlo SP -QI- 3-1/ - 1,5kW/230V - Q= 83 l/min - H= 87m -12A + výtlačná potrubie a lano	ks	1,000	565,00	565,00
54	M	999000013	Frekvenčný menič čerpadla IMMP - 1,5W/230V -	ks	1,000	406,80	406,80
55	M	999000300	Spatná klapka - 6/4" , supalko regulovacie 6/4 "	ks	1,000	120,00	120,00
56	M	999000317	Filter YHG 2" - diskový , Q= 25mš/h	ks	1,000	166,00	166,00
57	M	9999013252	Eletrický rozvádzač +stojan , skrinka/ prudopvý chránič istič 3l istič 1E zásuvka /	ks	1,000	170,00	170,00
58	M	9999013253	Manometr 1-16bar , guľový ventil 6/4"	ks	1,000	22,95	22,95
59	M	9999013254	Tlaková nádobu 8l/V	ks	1,000	34,95	34,95

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 10 1
Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Dátum: 15. 5. 2020

Kód	Popis	MJ	Výmera
III/ SO 08	Oplotenie		
bet_plot_BP			96,900
bet_plot_BP	96,9		96,900
Použité figúry:			
97601121r	Demontáž prefabrikovaného betónového oplotenia, vr.stlpikov	m	96,900
961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, - 2,40000t	m3	30,416
jama			23,411
	"jama pre pätky pod stĺpky oplotenia typu C		0,000
	0,5*0,5*0,75*(80+10)		16,875
	"prístresok na smeti		0,000
	"pre ZD		0,000
	pzd*0,42		5,250
	-(0,21*0,21*4+0,21*0,5*3)*0,42		-0,206
	"patky		0,000
	(0,27*0,79+0,29*(0,5-0,3))*0,8 *2		0,434
	(0,89*0,79-0,5*0,5)*0,8		0,362
	0,24*0,5*0,8		0,096
	0,5*0,5*0,8*3		0,600
jama	Súčet		23,411
Použité figúry:			
131201101	Výkop nezapaženej jamy v homline 3, do 100 m3	m3	23,411
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za leplivosť hominy 3	m3	23,411
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,426
odvoz			83,426
	(jama+ryha)-zásyp		83,426
odvoz	Súčet		83,426
Použité figúry:			
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,426
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, uvaž. odvoz do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	m3	1 001,112
1712090020	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	83,426
omietka_DT			260,678
	"DT tvárnice plotu B		0,000
	"stĺpiky		0,000
	0,3*4*1,8*77		166,320
	"múrik		0,000
	0,25*2*(223,316-0,3*77-5,3-3,6-2,6)		94,358
omietka_DT	Súčet		260,678
Použité figúry:			
622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 20 mm	m2	260,678
622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton siliikátový A110, dvojnásobný	m2	260,678
622491308	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	260,678
pzd	pzd		12,500
pzd	12,5		12,500
Použité figúry:			
5969111611	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrvy hr. 40 mm	m2	12,500
131201101	Výkop nezapaženej jamy v homline 3, do 100 m3	m3	23,411
564851111.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (fr. 8-16mm)	m2	12,500
564851111.2	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (fr. 16-32mm)	m2	12,500

Kód	Popis	MJ	Výmera
5924600085005	Dlažba betónová hr. 80mm	m2	12,750
ryha			73,775
	"pre základ.pás oplotenie typ B		0,000
	0,5*0,65*223,316		72,578
	"pre podhrabovú dosku oplotenía typu C		0,000
	0,1*0,05*239,483		1,197
ryha	Súčet		73,775
Použitie figúry:			
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	73,775
132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m3	73,775
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,426
zásyp			13,760
	"okolo DT múrika oplotenía B		0,000
	0,1*0,25*2*223,316		11,166
	"nad pätky oplotenía typu C		0,000
	0,1*0,5*0,5*(80+10)		2,250
	"prístresok na smeti		0,000
	"patky		0,000
	(0,27*0,79+0,29*(0,5-0,3))*0,25 2		3,136
	(0,89*0,79-0,5*0,5)*0,25		0,113
	0,24*0,5*0,25		0,030
	0,5*0,5*0,25*3		0,188
	-(0,21*0,21*4+0,21*0,5*3)*0,25		-0,123
zásyp	Súčet		13,760
Použitie figúry:			
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením Jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,760
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 nad 20-50m	m3	27,520
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,426
167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,760
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,760

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čuňovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čuňovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa

časť: SO 08- Oplotenie

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čuňovo

Spracoval: MBM-GROUP,a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
----	-------------	-------	-------------------------	-----------------	-----------------------	------------------	------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepvosť horniny 3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
4	132201109	Príplatok k cene za lepvosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20- 50m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, uvaž. odvoz do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
10	1712090020	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

2 Zakladanie

12	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			STN EN 12390-3	Pevnosť v tlaku	1/druh	Akreditované laboratórium	Protokol / Dokumentácia kvality
13	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
14	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
15	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
16	275321311	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			STN EN 12390-3	Pevnosť v tlaku	1/druh	Akreditované laboratórium	Protokol / Dokumentácia kvality
	275351215	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-dielce	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
18	275351216	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-dielce	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
19	275361821	Výstuž základových pátek z ocele 10505	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

20	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
21	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
22	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z oceli 10505	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
23	3182710481	M+D Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
24	3182710610	M+D Krycia platňa pilierová pre oplotenie z tvárnic PREMAC, atyp-prefabrikát 360x360mm, hr.60mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
25	3182710611	M+D Betónová podhrabová doska, prefabrikát 300x50x2950	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

5 Komunikácie

504,36

C.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
26	564851111.1	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (fr. 8-16mm)	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
27	564851111.2	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm (fr. 16-32mm)	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
28	5969111611	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrivy hr. 40 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
29	5924600085005	Dlažba betónová hr. 80mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30	622466135	Vonkajšia ometka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová ometka (GrobPutz), hr. 20 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
31	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber ton silikátový A110, dvojnásobný	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
32	622491308	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
34	5921700018001	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
35	5921700014001	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
36	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
37	97601121r	Demontáž prefabrikovaného betónového oplotenia, vr.stĺpkov	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
38	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
39	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvaž. odvoz do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
40	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
41	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
42	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

99 Presun hmôt HSV

43	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
----	-----------	--	----	---	-----------	----------------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konštrukcie stolárske

44	7664131145	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov plochy nad 1 m2, profilom, š. nad 100 do 150 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
45	6051100072005	Dosky skládové - sibírsky červený smrek (bez povrchovej úpravy), prierez 146/24mm					
46	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

767 Konštrukcie doplnkové kovové

47	767392112	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
48	5534500118005	Profil trapézový strešný vlnitý T20 poplastovaný, RAL 7016 ANTRACIT	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
49	767911130e	M+D Pletivové oplotenie-pletivo ZN+PVC, oko 50x50, drôt 1,65/2,5mm, v. 1,5m, vr. oceľových stĺpkov PVCd=48mm, v.2,3m, vr.vzpier.napínacieho drôtu a príslušenstva	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
50	7679141100	M+D Oceľová konštrukcia oplotenia v.1,5m, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba odtieň čierny, vr. kotvenia	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
51	7679141101	M+D Oceľová konštrukcia brány, dvojkrídlová 2650+2650/1800mm, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba odtieň čierny, vr. kotvenia, kovania a príslušenstva	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
52	7679141102	M+D Oceľová konštrukcia brány, dvojkrídlová 1800+1800/1800mm, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba odtieň čierny, vr. kotvenia, kovania a príslušenstva	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
53	7679141103	M+D Oceľová konštrukcia brány, dvojkrídlová 1300+1300/1800mm, z tyčových prvkov 15x15mm, pásových prvkov 5/30mm, pozinkovaná, prášková farba odtieň čierny, vr. kotvenia, kovania a príslušenstva	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
54	7679141104	M+D Oceľová konštrukcia prístrešku na smeti, jakeľ 80/80/4 a 50/50/3mm (vrátane kotvenia, spoj. prvkov) , p.ú žiarový pozink	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
55	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
56	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

783 Nátery

57	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
58	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

P - Vyhlásenie o parametroch

- Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa

časť: SO 09 - Odstránenie senníka

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP, a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
----	-------------	-------	-------------------------	-----------------	-----------------------	------------------	------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	9630151210	Demontáž prefabrikovaných podlahových panelov	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
2	981132412r	Demolácia hál iným spôsobom z tehál, oceľ konštrukcii, tvárnic a z prost., betónu s podielom konštr. 10-15 % - 0,0034t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvaž. odvoz do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
5	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), oceľ, ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
8	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník

PSV Práce a dodávky PSV

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

9	7653238300	Demontáž vinoviek z azbestocementu, stabilizácia do suty, na drevenej alebo ocelevej konštrukcii, sklon do 45°,- 0,02200 t	PD, oprávnenie na likvidáciu azbestu	M	Priebežne	Stavbyvedúci/staveb ý dodzor	Stavebný denník
---	------------	--	--------------------------------------	---	-----------	---------------------------------	-----------------

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

Kontrolno skúšobný plán

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa
časť: SO 11 - Spevnené plochy parkovisko II.etapa

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP, a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

Č.	Kód položky	Predpis/Technická norma	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
----	-------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hrúbke 3 nad 100 do 1000 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
3	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
4	171101105	Uloženie sypaniny do nýtopy súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proclor-Standard	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
6	171209002	Príplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
180405111		Zloženie trávnik vo vegetačných prefabrikátoch výševom semená v rovne alebo vo svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
005720001400		Osivá tráv - semená parkovej zmesi	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	STN 73 6133, TKP 05	Kontrolná skúška - únosnosť	1/3000 m2	Akreditované laboratórium	Protokol / Dokumentácia kvality

1.1 Zemné práce - sadové úpravy

10	111301112	Zobratie mačiny hr. do 200 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
11	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
12	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začiatých 1000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
14	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
15	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
16	181301111	Rozprestretie ornice v rovne, plocha nad 500 m2, hr. do 100 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
17	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
18	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

1.2 Zemné práce - búracie práce

19	113107232R	Odstáranie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 350 mm. -0,785t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
----	------------	--	----	---	-----------	-----------------------------	-----------------

2 Zakladanie

21	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
22	289971211	Zholovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1:5, šírky od 0 do 3 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
22	6936654200	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
23	289971312R	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže na upravenom povrchu	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

5 Komunikácie

24	56486111R	Výmena podložia s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 400mm	STN 73 6133	Kontrolná skúška - únosnosť	1/3000 m2	Akreditované laboratórium	Protokol / Dokumentácia kvality
----	-----------	--	-------------	-----------------------------	-----------	---------------------------	---------------------------------

5.1 Komunikácie - mlatová plocha chodníky

25	664201111R	Kryt z lomového hlinopiesčitého štíru s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
26	56425111R1	Podklad alebo podsyp zo kameniva 8-16 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
27	56475111R1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
28	564651112	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

5.2 Komunikácie - mlatová plocha

29	564201111R	Kryt z lomového hlinopiesčitého štíru s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
		Podklad alebo podsyp zo kameniva 8-16 s rozprestretím	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

Č.	Kód položky	Predpis/Technická norma	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
30	56425111R	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
31	56475111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
			PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
32	56466111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

5.3 Komunikácie - stojiská

33	564831111R	Podklad zo štrkodrvin 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
34	664841112R	Podklad zo štrkodrvin 8-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
35	564851111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	STN 73 613, TKP 05	Kontrolná skúška - únosnosť	1/3000 m2	Akreditované laboratórium	Protokol / Dokumentácia kvality
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
36	596912212	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2. plochy nad 50 do 100 m2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
37	592460020100	Dlažba betónová zadržňovacia, rozmer 400x400x80 mm, sivá	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
39	40447780	pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
40	4044777000	Stĺpik Zn, 160 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
41	914812	Dočasné dopravné značenie	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
42	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
43	592170001800	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, sivá	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
44	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosleho tr. C 16/20 s bočnou oporou	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
45	592170001000	Obrubník cestný, lxsxv 1000x150x260 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
46	9197267R	Zálievka z modifikovaného asfaltu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
47	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
48	9351143R	Osadenie a dodávka odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
49	979082213	Vodorovná doprava súlny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
50	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj za každý 1 km nad 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
51	979089012	Poplatok za skladovanie - betón	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

99 Presun hmôt HSV

52	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
----	-----------	--	----	---	-----------	----------------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

53	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
54	2832300034505	Hydroizolačná HDPE fólia, hr. 2.0mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
55	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

56	23-002	Chráničky existujúcich sietí	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
----	--------	------------------------------	----	---	-----------	----------------------------	-----------------

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevné centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevné centrum - 2.etapa
časť: SO 14b - Osvetlenie parku

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP, a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
----	-------------	-------	-------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	---------------------------------------

D2 Elektromontáže

1	Pol1	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 1 kV 5x6	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x6	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
3	Pol3	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 1 kV 5x2,5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
4	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x2,5	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
5	Pol5	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
6	NNK13	Označovaci štítky na kábel	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
7	NNK41	Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
8	NNK19	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne do výkopu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
9	NNK49	I-Rúrka FXKVR50	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
10	NNK50	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
11	NNK24	Podružný materiál	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
12	NNK25	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemi triedy 4	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
13	NNK26	Zriadiť kábelovú lôžku z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere kábla na šírku 35 cm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
14	NNK27	Fólia červená z PVC š. 33cm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
15	NNK55	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy, šírka 33 cm					
16	NNK56	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemi tr. 4	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
17	NNK57	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
18	Pol6	Podružný materiál uchytty, sadra, pasky, hmoždinky, kotviaci materiál	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

D3 Hodinová zúčtovacia sadzba

19	ELEK87	Revízie	hod	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
20	ELEK88	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
21	ELEK89	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
22	ELEK90	Kompletné vyskúšanie	508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500 1990, STN 33 2000-4-41 2019 a STN 33 2000-6 2018	skuska	1/kpl	revízny technik	Revízná správa
23	ELEK91	Skúšobná prevádzka	hod	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
24	ELEK92	Nepredvídateľné práce	hod	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

D1 Svetidlá - montáž

25	MSVS08	parkové	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
26	MSVS09	ext. osvetlenie stromu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

OSTSV01 Svetidlá - dodávka

27	SSP_LED2	externé - slúpkové svetidlo parkové - 2 ETAPA - 3000K 230V 1850lm CRI 90 MacAdam step 3, H755/4x140 Rated luminaire luminous flux: 582lm Rated input power: 17.1W Luminaire efficacy: 34lm/W Electronic ballast 220-240V 50/60Hz	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
----	----------	--	------------------------	-------	--------	----------------------	----------------------

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
28	Pol205	osvetlenie stromu - 8 MODULES LED 4000K 230V 1440lm 12W CRI 90 Rated luminaire luminous flux: 867lm Rated input power: 13.8W Luminaire efficacy: 63lm/W Electronic ballast 220~240V 50/60Hz	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum

Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa

časť: SO 13 - Búranie asfaltovej plochy

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP,a.s.

Dátum: 21.12.2020

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
----	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,18000t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
3	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
6	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
7	979089012	Poplatok za skladovanie - kamenivo	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
8	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čuňovo adaptácia na ekocentrum a návštevné centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čuňovo adaptácia na ekocentrum a návštevné centrum - 2.etapa
časť: SO 18 - Dažďová kanalizácia - sýpka

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čuňovo

Spracoval: MBM GROUP, a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
----	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	132201209	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
5	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
6	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
12	5833730500	Štrkopiesok D- 8 a	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

4 Vodorovné konštrukcie

13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
----	-----------	--	----	---	-----------	--------------------------------	-----------------

8 Rúrové vedenie

	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
15	286120004700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
16	286120005200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 5 m, SN8	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
17	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	STN EN 1610	skuska tesnosti metoda LC	1/komplet	Zodpovedná osoba	Protokol/dokumentácia kvality
18	894431282	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
19	2001533	TEGRA 600 - šachtové dno 600/160, Wavin	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
20	4027039	TEGRA 600 - vlnovcová šachtová rúra ID600x6000, Wavin					
21	4023826	TEGRA 600 - tesnenie šachtová rúra 600, Wavin					
22	3013544	TEGRA 600 - teleskopický adaptér A15					
23	895941111	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50					
24	450570H	UV horný diel 450/570					
25	450450200	UV stredný diel 450/450 s odtokom					
26	450300	UV dno 450/300 s odkališťom					
27	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg					
28	3022219	Liatinový poklop D600 Wavin A15					
29	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito do 50 kg					
30	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou					
31	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
32	2830010610	Výstražná fólia HNEĎÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m					

Č.	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
33	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa
časť: SO 19 - Letná učebňa a sklad bicyklov

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP, a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
---	-------------	-------	-------------------------	-----------------	-----------------------	------------------	------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatek k cene za lepiivosť horniny 3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
6	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
8	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

2 Zakladanie

9	274313611	Belón základových pásov, prostý tr. C 16/20	Zákon č. 133/2013 Z.z. STN EN 12390-3	C/VOP Pevnosť v tlaku	1/druh 1/druh	Stavbyvedúci/majster Akreditované laboratórium	Dokumentácia kvality Protokol / Dokumentácia kvality
---	-----------	---	--	--------------------------	------------------	--	--

5 Komunikácie

10	5671151102	M+D Hliníková lišta :Optigreen perforovaný plechový L-profi	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
11	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2, vrátane šírkového lôžka	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
12	592460002400r1	Dlažba betónová, rozmer 500x500x100 mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
----	-----------	---	----	---	-----------	--------------------------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV

14	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
----	-----------	--	----	---	-----------	--------------------------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

15	762083130	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov nad 160cm2 do 320cm2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
16	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
17	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
18	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
19	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
20	605159020011	Rezivo hranolové a doskové hoblované - červený smrek	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
21	762341004	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek na sraz	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
22	6051100065000	Doskové rezivo - červený smrek s drážkami	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
23	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, svorníky, bulldog	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
24	7623950001	M+D Kotvenie stĺpov do základov - cez kotevný prvok - pátku	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/ periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
25	7623950002	M+D Služenie strešnej roviny oceľovými dierovanými pásovinami 40x2,5mm, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
26	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
27	6051100065001	Rezivo - červený smrek C24 -palubovka	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
28	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm na rektifikačné terče výšky 30mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
29	605159020011	Rezivo hranolové a doskové hobľované - červený smrek	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
30	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
31	7625950000	M+D Drevené lamely 50x100mm dl. 2,1m, vrátane kotvenia, hobľovania a povrchovej úpravy impregnáciou a olejovým náterom	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
32	7625950001	M+D Drevená fasáda : dosky červený smrek 125/25 ukladanie horizontálne (exteriér) + osmo WR impregnácia + osmo UV 420 olej + nosný rošt 50/50, OSB dosky 15mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy -D5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
33	7625950002	M+D Drevené zábradlie, 100x50mm, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy -D7	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
34	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

764 Konštrukcie klampiarske

35	764430498r	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane potrebného príslušenstva	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
36	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

767 Konštrukcie doplnkové kovové

37	7671111119	M+D Tabuľa 15,25m2, OSB doska s vyrovnaným preimeleným povrchom /alebo ekvivalentná doska s rovným hladkým povrchom/ natrená čiernou tabuľovou farbou – tabuľa ako v škole pre kreslenie kriedou - D6	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
38	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

783 Nátery

39	783711301r	Nátery tesárskych konštrukcií olejové ochranné napustením proti UV žiareniu , OSMO UV 420, alebo adekvátny ekvivalent	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
	783782203r	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. OSMO WR	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa
časť: SO 20b - Malá architektúra II.etapa

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
---	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
8	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
9	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
10	1839011	Substrát pre vodné rastliny	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
11	185804400	M+D Zážitkový chodník - mlatový povrch - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
12	185804401	M+D Zážitkový chodník - mulčovací kôra - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
13	185804402	M+D Zážitkový chodník - balvan s guľatinou - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
14	185804403	M+D Zážitkový chodník - drevná štiepka - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
15	185804404	M+D Zážitkový chodník - vymývavý štrk - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
16	185804405	M+D Zážitkový chodník - piesok - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
	185804406	M+D Zážitkový chodník - obrubník z granitu na plochu hr. 150-200mm - M10	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18	6315710	Násyp z piesku 0-1 bez kamienkov	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
19	6315711	Násyp z štrku riečného, praného	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
20	6315712	Násyp z riečnych valúnov 63/200	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
21	6315713	Násyp zo štrku 16/32	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

99 Presun hmôt HSV

22	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
----	-----------	--	----	---	-----------	----------------------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

23	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
24	283001201	EPDM jazierková fólia hr. 1mm	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
25	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
26	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
27	711491172	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
28	6731131001	Jutová textília 250g/m2	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
29	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

767 Konštrukcie doplnkové kovové

30	7671111110	M+D Lavica s operadlom dl 2,2m, ocelová pozinkovaná konštrukcia, sedadlo z červeného smreku, operadlo z ext. preglejky, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykopanej zeminu - M2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
31	7671111111	M+D Exteriérový odpadkový kôš na triedený odpad 75 l, 1190x397x1020mm, polyesterová prášková, vyberateľné nádoby s gum. páskom na fix. vreca, symboly na triedenie, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykopanej zeminu ref.OSLO REC 317-72922 - M3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
32	7671111113	M+D Informačné panely z materiálu dibond s grafickou úpravou a poľtačou. Rozmer tabule 1,5x1,0m, vrátane kotvenia - M5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
33	7671111114	M+D Atypický prvok - vŕtače hniezdo, kruhový podorys priemer 1,7m, drevená nosná konštr + schodisko, červený smrek, zábradlie výplň z vŕbového prútia, vrátane kotvenia do existujúceho pŕia a impregnácie - M6	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
34	7671111115	M+D Atypický prvok - dráha prechod nad mokradou, rozmer 6,6x3,4x2,4m, drevené masívne guľatiny osadené do zeme, červený smrek + náter UV 420mm, oceľ. konštrukcia - pozink + náter matný RAL 7021, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykop. zeminu - M7	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
35	7671111116	M+D Atypický prvok - šplhací totem z agátu - oŕol, na masívnej kladinovej konštrukcii so zárezmi na šplhanie, brúsené drevo + lazúra, výška 1,5m, dopadová plocha 8,5m z drtenej kôry hr 30cm, vrátane spodnej stavby, výkopov a odvozu vykop. zeminu - M8	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
36	7671111117	M+D Atypický prvok - interaktívna stena, 0,1x2,1x2,4m, drevená konštruk. + závit tyče s navliečen, drev.hranolmi s obrážkami, červ. smrek + náter UV 420mm, oceľ. konštr. - pozink + náter matný RAL 7021, vr. spodnej stavby, výkopov a odvozu vykop. zeminu - M9	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
37	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

M Práce a dodávky M

35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

38	3501201	Montáž technológie	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
39	4260000001	Čerpadlo ref. Aquamax Premium 2000	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
40	4260000002	Prietokový filter ref. Biotec screenmatic 140000					
	4260000003	UV lampa ref. Biotron 110					

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN14 Ostatné náklady stavby

42	001400011	Vypracovanie planu BOZP v rámci platnej legislatívy	1	M	1/druh	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
----	-----------	---	---	---	--------	----------------------------	-----------------

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

PD - Projektová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa
časť: SO 21a - Park II.etapa

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP, a.s.

Dátum: 21. 12. 2020

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
---	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Príprava na výsadbu

1	PVP01	Presun mŕtvej pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m ³ vodorovne	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
2	PVP02	rozprestretie substrátu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
3	PVP03	plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
4	PVP04	obrobenie pôdy kultivátorovaním	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
5	PVP05	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

2 Výsadba

6	PVP07	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m ³ (stromy)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
7	PVP08	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu 600 do 800 mm (stromy)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
8	PVP09	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - pôdny kondicionér	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
9	PVP10	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - hnojivo NPK	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
10	PVP11	zhotovenie obalu kmeňa z juty v rov. al. na svahu do 1:5 v jednej vrstve	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
11	PVP12	zakotvenie dreviny kotviacim systémom - 3 koly spojené letovou konštrukciou a úvazmi	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
12	PVP13	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m ³ (kríky)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
13	PVP14	výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 800 mm do 1,0 m ³ (stromy)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
14	PVP15	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m ³ (trvalky)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
15	PVP16	výsadba kvetín do pripravenej pôdy - trvaliek	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
16	PVP17	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m ³ (cibule)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
17	PVP18	výsadba kvetín do pripravenej pôdy - cibuliek	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

3 Založenie trávnik

18	PVP20	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
19	PVP21	založenie trávnik na vopred pripravenej pôde parkového výševom (30 g/m ²)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
20	PVP22	Obrobenie pôdy valcovaním	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

4 Založenie lúčneho porastu

21	PVP24	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
22	PVP25	založenie trávnik na vopred pripravenej pôde lúčného výševom (6 g/m ²)	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
23	PVP26	Obrobenie pôdy valcovaním	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

5 Ostatné práce

24	PVP28	zalatie rastlín vodou, plochy nad 20 m ²	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
25	PVP29	mulčovanie vysadených rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
26	PVP30	položenie mulčovacej kôry	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

M

Práce a dodávky M

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
6 Stromy obvod 18-20 cm							
27	PVP34	Populus x canadensis 'Pyramidalis'	PD	M	Pribežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
28	PVP35	Salix alba „Tristis					
29	PVP36	Populus nigra					
30	PVP37	Fraxinus excelsior					
31	PVP38	Fraxinus angustifolia					
32	PVP39	Ulmus laevis					
33	PVP40	Quercus robur					
34	PVP41	ovocné stromy					
7 Kriky							
35	PVP43	Crateagus monogyna	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
36	PVP44	Euonymus europaeus	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
37	PVP45	Viburnum opulus	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
38	PVP46	Viburnum lantana	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
39	PVP47	Swida sanguinea	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
40	PVP48	Lonicera xylosteum	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
41	PVP49	Ligustrum vulgare	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
8 Bylinkový záhon							
42	PVP51	Artemisia dracunculus	PD	M	Pribežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
43	PVP52	Mentha piperita					
44	PVP53	Melissa officinalis					
45	PVP54	Salvia officinalis					
46	PVP55	Lavandula angustifolia					
47	PVP56	Rosmarinus officinalis					
48	PVP57	Origanum majorana					
49	PVP58	Hyssopus officinalis					
10 Solitéry							
50	PVP61	Panicum virgatum "Squaw"	PD	M	Pribežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
51	PVP62	Aster lateriflorus "Lady in Black"					
52	PVP63	Phlomis russeliana					
53	PVP64	Rudbeckia fulgida "Goldsturm"					
11 Skupinové							
54	PVP66	Salvia nemorosa "Rugen"	PD	M	Pribežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
55	PVP67	Carex comans "Frosted Curls"					
56	PVP68	Nepeta fassenii					
	PVP69	Centranthus ruber "Coccineus"					
12 Pokryvné							
58	PVP71	Thymus serpyllum	PD	M	Pribežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
59	PVP72	Euphorbia cyparissias "Clarice Howard"					
60	PVP73	Sedum kamtschaticum "Variegatum"					
61	PVP74	Festuca cinerea					
62	PVP75	Inula ensiflora					
13 Cibul'oviny							
63	PVP77	Hyacinthoides hispanica	PD	M	Pribežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
64	PVP78	Ornithogalum umbellatum					
65	PVP79	kolviaci systém - koly, laty, úväzy, jutovina, inštalácia					
66	PVP80	dodávka záhradníckej zeminy					
67	PVP81	dovoz záhradníckej zeminy					
68	PVP82	drvená kôra ihličnatých stromov					
69	PVP83	pôdny kondicionér					
70	PVP84	hnojivo NPK					
71	PVP85	dodávka vody					
72	PVP86	dovoz vody do 6000 m					
73	PVP87	Lúčna zmes Panonia					
74	PVP88	Živý altánok z vŕbového prútia, základňa priemer 4,7 m, výška 3,5 m					

č	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
---	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

14 Príprava

75	PVP89	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie Typar proti prerastaniu koreňov	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
76	PVP90	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie Typar proti prerastaniu koreňov +20% rezerva na prekryv	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
77	PVP91	Dovoz, dodávka, presun a polozenie hydroakumulačnej nopovej fólie 20	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
78	PVP92	Dovoz, dodávka, presun a polozenie hydroakumulačnej nopovej fólie 20 +20% rezerva na prekryv	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
79	PVP93	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie 200g	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
80	PVP94	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie 200g +20% na prekryv	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
81	PVP95	Dovoz, dodávka, presun extenzívneho substrátu v bigbagoch	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

1 Príprava na výsadbu

82	PVP97	rozprestretie substrátu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
83	PVP98	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

16 Založenie skalničkového koberca

84	PVP100	založenie skalničkového koberca	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
85	PVP101	zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
86	PVP102	dodávka vegetačného koberca	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
87	PVP103	dodávka vegetačného koberca rezerva na tvarovanie	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
88	PVP104	dodávka vody	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
89	PVP105	dovoz vody do 6000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

 - Vyhlásenie o parametroch

 - Projektová dokumentácia

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
---	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

14 Príprava

75	PVP89	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie Typar proti prerastaniu koreňov	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
76	PVP90	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie Typar proti prerastaniu koreňov +20% rezerva na prekryv	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
77	PVP91	Dovoz, dodávka, presun a polozenie hydroakumulačnej nopovej fólie 20	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
78	PVP92	Dovoz, dodávka, presun a polozenie hydroakumulačnej nopovej fólie 20 +20% rezerva na prekryv	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
79	PVP93	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie 200g	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
			Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
80	PVP94	Dovoz, dodávka, presun a polozenie geotextílie 200g +20% na prekryv	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
81	PVP95	Dovoz, dodávka, presun extenzívneho substrátu v bigbagoch	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

1 Príprava na výsadbu

82	PVP97	rozprestretie substrátu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
83	PVP98	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

16 Založenie skalničkového koberca

84	PVP100	založenie skalničkového koberca	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
85	PVP101	zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
86	PVP102	dodávka vegetačného koberca	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
87	PVP103	dodávka vegetačného koberca rezerva na tvarovanie	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
88	PVP104	dodávka vody	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník
89	PVP105	dovoz vody do 6000 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dozor	Stavebný denník

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

P - Vyhlásenie o parametroch

Projekťová dokumentácia

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum
Objekt: II- Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa
časť: SO 21b -Automatiký závlahový systém a CS II.etapa

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Miesto: MČ Bratislava-Čunovo

Spracoval: MBM-GROUP,a .s

Dátum: 21. 12. 2020

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
---	-------------	-------	-------------------------	-----------------	----------------------	------------------	------------------------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	130201001	Výkop jamy a rýh v horn. tr.3 - hlavný rozvod +sekčný rozvod = 1935m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, sáchiel, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

8 Dodávka a montáž- CERPACEJ STANICE/zásobník a studňa

5	871241090	Elektrické zapojenie elektromagnetického ventilu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
5	871241094	Tlaková skuska závlahového rozvodu	STN EN 805	skuska tesnosti	1/druh	Zodpovedná osoba	Protokol/Dokumentácia a kvality
6	871241100	Montáž postrekovača - turbíny + nastavenie roztreku	m	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
7	871241102	Montaz elektroventilu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
8	871241103	Osadenie sachty elektroventilu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
9	871241106	Montáž kvapkovej hadice a tvaroviek	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
10	891121000	Montáž tlakového potrubia PE 16-20mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
11	230180160	Montáž tlakového potrubia PE 50mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
12	230180162	Montáž tlakového potrubia PE 40 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
13	230180165	Montáž tlakové potrubie PE 32 mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
14	230180182	Montáž kibovej spojky postrekovača	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
15	230180188	Montážny materiál /teflon, spony atd.	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
16	230180173	Montáž tlakovej tvarovky D 32mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
17	230180175	Montáž tlakovej tvarovky D 50	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
18	230180196	Montáž tlakovej tvarovky D 40	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
19	230180197	Montáž tlakovej tvarovky D 20-16	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
20	230180200	Montáž elektrických káblov -ovládania elektroventilu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
21	230180202	Spracovanie dokumentácie skutkového stavu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

M

Dodávky M

23-M Dodávka materiálu zavažovacieho systému

22	999000012	Potrubie tlakové HDPE 32 x2,0mm - PN10	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
23	999000060	Potrubie tlakové HDPE 40x2,4 - PN 10					
24	999000091	Potrubie tlakové HDPE 50x3,0 - PN 10					
25	999000082	Potrubie tlakové PE 16-20mm					
26	999000066	Tlaková tvarovka D 32mm					
27	999000071	Tlaková tvarovka D 40mm					
28	999000079	Tlaková tvarovka D 50mm					
29	9990000180	Tlaková tvarovka 16-20mm					
30	9999047074	Kibová spojka postrekovača 1/2x1/2 , 30cm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
31	9999047075	Kibová spojka postrekovača 3/4x3/4 , 30cm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
32	9999022100	Postrekovač PRO-S + tryska MP-rot / dostrek 2-9m /	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
33	9999022150	Postrekovač turbína PGJ - 04 / dostrek 4-9m/	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
34	9999022200	Postrekovač turbína PGP / dostrek r=6,5-15m /	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

c	Kód položky	Popis	Predpis/Technická norma	Spôsob kontroly	Množstvo/periodicita	Zodpovedná osoba	Spôsob záznamu realizácie kontroly
35	9999022221	Kvapková hadica - 16/30mm / 2 l/h /	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
36	999000115	Vodotesný konektor DBY - elektroventil	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
37	999000123	Ventilová sacia štandard - Carson /zostavené / - elektroventil 6ks +12ks odvodňovací	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
38	999000171	Elektroventil 24V - PGV 151 FF - 6/4" , regulátor prietoku	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
39	999902106	Kábel elektroventilu 24V -ICW - 4* 0,8mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
40	999902156	Chránička kábla- elektroventilu D 20mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
41	9999022051	Montážny materiál /teflon, spony	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník

Dodávka a montáž- CERPACEJ STANICE/zásobník a studna

8

42	174101001.1	Montáž technologie CS - vrtaná studna	PD	M, dokumentácia vrtu	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
43	871241094	Tlakova skuska zavlahovacieho rozvodu	STN EN 805	metoda ubytka tlaku alebo ubytka vody	1/druh	Zodpovedná osoba	Protokol/Dokumentácia a kvality
44	871241100.1	Montáž tlakovej tvarovky D 50mm	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
45	891121000.1	Montáž odvodňovacieho ventilu	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
46	230180191	Montáž armatúry šupátka - D 6/4" - odvodňovací	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
47	230180202.1	Spracovanie dokumentácie skutkového stavu /obsluhacie náklady materiálu/	PD	M	Priebežne	Stavbyvedúci/stavebý dodzor	Stavebný denník
48	999000010	Potrúbie tlakové HDPE - 50/3,6mm - PN10	Zákon č. 133/2013 Z.z.	C/VOP	1/druh	Stavbyvedúci/majster	Dokumentácia kvality
49	999000012.1	Tlaková tvarovka rozvodu D50mm					
50	999000091.1	Spony na potrubie - D 50					
51	999000072	Odvodňovací ventil - 1 "					
52	9990000180.1	Montážny materiál / spony , teflon /					
53	999000121	Ponorné čerpadlo SP-QF-6-17 - 1,5kW/230V - Q= 83 l/min - H= 67m -12A + výťahové potrubie a lano					
54	999000013	Frekvenčný menič čerpadla IMMP - 1,5W/230V -					
55	999000300	Spalná klapka - 6/4" , supatko regulovacie 6/4 "					
56	999000317	Filter YHG 2' - diskový , Q= 25m³/h					
57	9999013252	Elektrický rozvádzač +stojan , skrinka/ prudopový chránič, isNČ 3l, isNČ 1F , zásuvka /					
58	9999013253	Manometr 1-16bar , guľový ventil 6/4"					
59	9999013254	Tlaková nádobka 8l/V					

Legenda:

M - meranie

C - Certifikát

VOP - Vyhlásenie o parametroch

P - Projektová dokumentácia

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „**Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 2. časť / revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Bratislavský samosprávny kraj** vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2020 pod číslom 11612 - WYP dňa 18.03. 2020,

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 21.12.2020

MBM-GROUP, a.s. (20)
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548

.....
Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
MBM-GROUP, a.s.

Poistný certifikát k poistnej zmluve č.: 421-L-17-54-0608		
Poist'ovateľ: MSIG Insurance Europe AG so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika, číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277, IČO: DE815374655 Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura		
Poistník/ poistený: MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 36 740 519		
Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:		
Poistná zmluva č.: 421-L-17-54-0608	Začiatok poistenia: 22.03.2017, 00:00 hod.	Koniec poistného obdobia: 21.03.2022, 24:00 hod. Poistná zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie poistné obdobie, pokiaľ nie je písomne vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
Druh poistenia: Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok	Poistná suma/ limit poistného plnenia: Eur 10.000.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, max. 1 krát za poistné obdobie	
Popis rizika/ poistené činnosti Pod poistenie v rozsahu podmienok, poistných súm/ limitov a sublimitov podľa poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní, spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z vadného výrobku, vrátane zodpovedností z vlastníctva nehnuteľností a priamych následných škôd (ušlý zisk). Rozšírenia poistného krytia obsahujú: - regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní - škody na nadzemných alebo podzemných vedeniach - škody v dôsledku vibrácií, demolačných prác alebo škody z odstrel'ovania - škody porušením životného prostredia - škody na prenajatých/užívaných nehnuteľnostiach		
Územná pôsobnosť: Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky	Poistné podmienky: Všeobecné a doplňujúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2 SK)	
Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedoplňuje, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.		
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2110/B  Mgr. Radovan Figura vedúci organizačnej zložky		 Ing. Vadihir Galanda underwriter V Bratislave dňa 28.04.2021

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „**Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum–2. časť / revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Bratislavský samosprávny kraj** vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2020 pod číslom 11612 - WYP dňa 18.03. 2020, sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Michal Brontvaj

Evidenčné číslo oprávnenia:11698*10*

Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		
Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Zavlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolaným:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.: ,zo dňa ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:	

7. Odber elektrickej energie:
8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:
Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou
ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:
Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniachparéč. ; 1x v digitálnej forme Stavebnépovolenieč.: zo dňa: vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 03.05.2021

Číslo vložky: 5010

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MBM-GROUP, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Miletičova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82108

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36740519

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 09.02.2021

Obchodné meno : MBM-GROUP, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hviezdoslavovo nám.

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 213

c) **Názov obce:** Námestovo

d) **Psč:** 02901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36740519

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 08.02.2021

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Anton Tabačák Ph.D.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42221919

Platnosť : od: 28.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Vladimír Pavelka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.07.2017

Meno : Ing. Vladimír Pavelka

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:** 02601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 27.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 09.02.2021

Dátum overenia : 14.01.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 22.09.2020

Dátum overenia : 22.09.2020

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Dátum oznámenia : 06.02.2020

Dátum overenia : 31.12.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 05.08.2019

Dátum overenia : 05.08.2019

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Dátum oznámenia : 10.01.2019

Dátum overenia : 09.01.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

Dátum oznámenia : 22.08.2018

Dátum overenia : 16.08.2018

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Dátum oznámenia : 16.01.2018

Dátum overenia : 31.12.2017

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Anton Tabačák, Ph.D., advokát

zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6253

Sídlo: **Hlavná 82, 027 42 Oravský Biely Potok**

IČO: **42 221 919**

IČ DPH: **SK1080526392**

B) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

MBM-GROUP, a.s.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10582/L

Miesto podnikania: **Miletičova 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08**

IČO: **36 740 519**

95 % akcionár:

Ubytovňa DNV, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 89202/B

Miesto podnikania: **Mlynská 6834, 841 07 Bratislava**

IČO: **47 147 211**

5% akcionár:

Meno, priezvisko: **Ing. Pavol Drunek**

Trvalo bytom:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

100 % akcionár spoločnosti: **Ubytovňa DNV, s.r.o.**,
so sídlom Mlynská 6834, 841 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. je

Meno, priezvisko: **Ing. Vladimír Pavelka**

Trvalo bytom:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:	SK
<i>Uvedené údaje o partnerovi verejného sektora boli overené na základe originálu výpisu z Obchodného registra zo dňa 11.01.2021</i>	
ODÔVODNENIE:	
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:	
✓ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina ✓ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. ✓ Stanovy spoločnosti zo dňa 27.11.2020 ✓ Zoznam akcionárov listinných akcií na meno ✓ Notárska zápisnica o zmene sídla zo dňa 27.11.2020	
<i>Ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, najmä s ohľadom na § 11, ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, som za konečného užívateľa výhod identifikoval osoby:</i> - <i>Ing. Vladimír Pavelka,</i> <i>štátna príslušnosť: SK, verejný funkcionár: NIE.</i> <i>K predmetnému záveru som dospel na základe nižšie uvedených a právne vyšpecifikovaných príloh a právnych podkladov.</i> <i>Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Výpisu zo živnostenského registra skontrolovaného z verejne dostupných zdrojov prostredníctvom živnostenského registra Okresného úradu Námestovo, kde je spoločnosť vedená pod číslom 560-10927, zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., Bratislava.</i> <i>Partner verejného sektora predstavujúci obchodnú spoločnosť MBM-GROUP, a.s. má dvoch vlastníkov a to akcionárov, ktorými sú obchodná spoločnosť Ubytovňa DNV, s.r.o., so sídlom Mlynská 6834, 841 07 Bratislava, IČO: 47147211 a fyzická osoba Ing. Pavol DRUNEK, trvalo bytom</i> <i>Partner verejného sektora predstavujúci obchodnú spoločnosť MBM-GROUP, a.s. je emitentom cenných papierov a to akcií kmeňových, pričom sú to cenné papiere bez obmedzenia prevoditeľnosti, pričom emitovala 20 takýchto akcií s menovitou hodnotou 1.660,- €. Výška základného imania u partnera verejného sektora predstavuje 33.200,- €, pričom rozsah splatenia predstavuje 33.200,- €.</i>	


Akcionár, obchodná spoločnosť Ubytovňa DNV, s.r.o., so sídlom Mlynská 6834, 841 07 Bratislava, IČO: 47147211, disponuje u partnera verejného sektora 19 akciami, ktoré sú kmeňové, definované ako akcie na meno, v listinnej podobe, čo predstavuje 95% majetkový podiel akcionára obchodnej spoločnosti Ubytovňa DNV, s.r.o., na partnerovi verejného sektora, ktorým je spoločnosť MBM-GROUP, a.s., Bratislava - mestská časť Ružinov .

Akcionár, fyzická osoba Ing. Pavol DRUNEK, , disponuje u partnera verejného sektora 1 akciou, ktorá je taktiež kmeňová, definovaná ako akcia na meno, v listinnej podobe, čo predstavuje 5% majetkový podiel akcionára Ing. Pavla DRUNEKA, na partnerovi verejného sektora, ktorým je spoločnosť MBM-GROUP, a.s., Bratislava - mestská časť Ružinov .

Akcionár, obchodná spoločnosť Ubytovňa DNV, s.r.o., so sídlom Mlynská 6834, 841 07 Bratislava, IČO: 47147211 má jediného spoločníka a konateľa u to osobu Ing. Vladimíra Pavelku, ktorého som aj zákonite, určil za konečného užívateľa výhod, u partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť MBM-GROUP, a.s.

Spôsob konania štatutárneho orgánu Ing. Vladimíra Pavelku v mene spoločnosti Ubytovňa DNV, s.r.o., je: „Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti vždy samostatne.“

Vlastnícká štruktúra je tu zároveň zobrazená aj graficky:

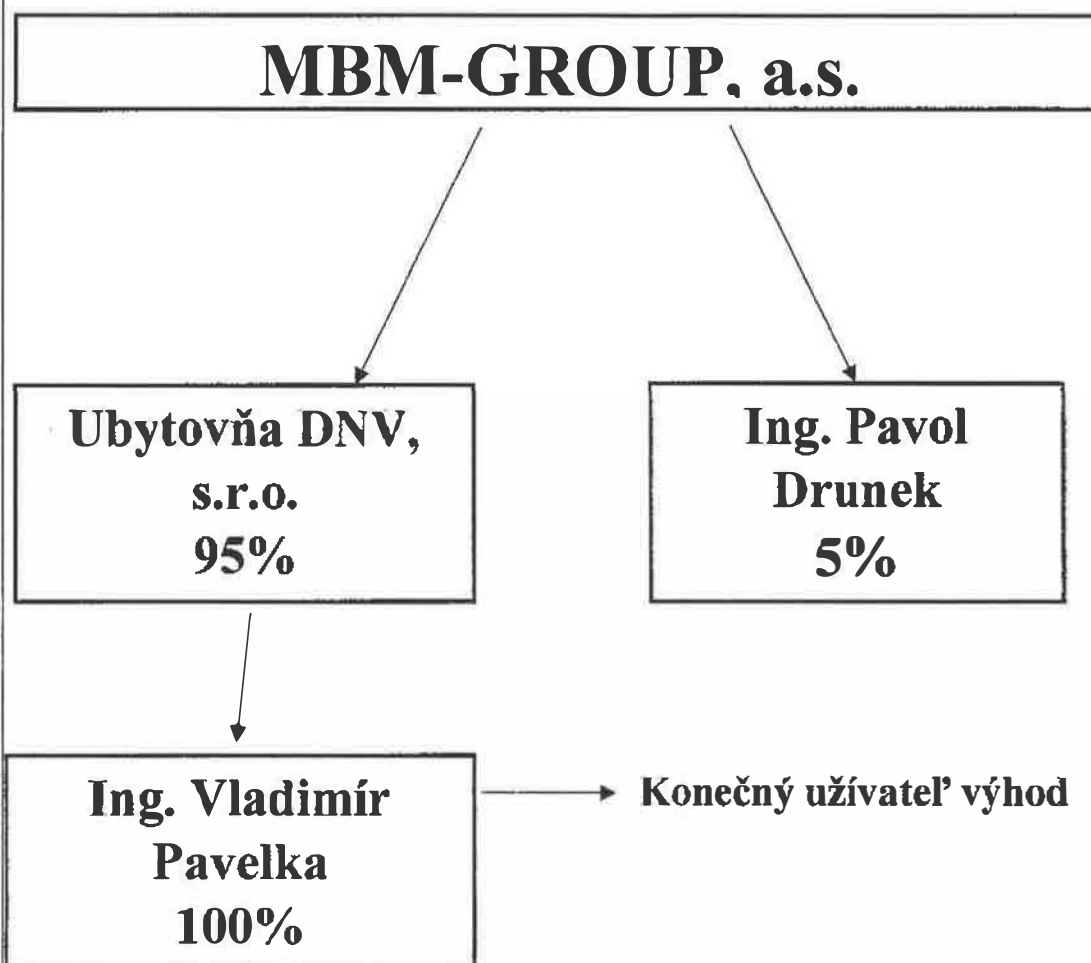

Čo sa týka riadiacej štruktúry u partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť MBM-GROUP, a.s., tak ako som už uviedol vyššie jedná sa o akciovú spoločnosť ktorá je riadená dvojčlenným predstavenstvom a kontrolovaná trojčlennou dozornou radou.

Konanie za spoločnosť je vykonávané predsedom predstavenstva Alenou Novákovou, ktorá kona: „Menom spoločnosti je oprávnený konať, zaväzovať sa a robiť všetky právne úkony v akejkoľvek forme vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne.“

Ich činnosť a riadenie je kontrolované v zmysle stanov a spoločenskej zmluvy trojčlennou dozornou radou.

Dozorná rada tvoria, Ing. Pavol Drunek,

Zákamenné, nar. , ktorý je aj minoritným akcionárom u partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť MBM-GROUP, a.s.

Ďalej Ing. Monika Lubasová, nar.

a Veronika Miškovičová nar.

Konečný užívateľ výhod, Ing. Vladimír Pavelka, je jediným spoločníkom a jediným konateľom v obchodnej spoločnosti Ubytovňa DNV, s.r.o., teda Ing. Vladimír Pavelka, ako fyzická osoba, ovláda 100% obchodný podiel v predmetnej obchodnej spoločnosti Ubytovňa DNV, s.r.o., a Ing. Vladimír Pavelka aj fakticky vykonáva celkové ekonomicko-obchodné-výrobné riadenie u partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť Ubytovňa DNV, s.r.o.

Keďže ako je zrejmé aj z vyššie uvedených právnych skutočností ako aj z grafického znázornenia vlastníckej štruktúry u partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť MBM-GROUP, a.s., partner verejného sektora je v rozsahu 95 % majetkovo ovládaný obchodnou spoločnosťou Ubytovňa DNV, s.r.o., ktorú zase v rozsahu 100 % ovláda fyzická osoba Ing. Vladimír Pavelka, určil som za konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora, fyzickú osobu Ing. Vladimíra Pavelku.

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená na základe dokladu totožnosti, výpisu z registra trestov a za jej osobnej prítomnosti.

Nikto, žiadna osoba pôsobiaca v riadiacich ani vo vlastníckych štruktúrach ani vo vrcholovom manažmente, u partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť MBM-GROUP, a.s., Bratislava - mestská časť Ružinov nie je verejným funkcionárom, ani nezastáva funkcionársku funkciu v zmysle čl.2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

To isté sa týka aj konečného užívateľa výhod, u vyššie uvedeného partnera verejného sektora a to obchodnej spoločnosti MBM-GROUP, a.s., ktorého som ako oprávnená osoba určil, teda fyzickej osoby Ing. Vladimír Pavelka,

štátna príslušnosť: SK, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Nezastáva žiadnu verejnú funkciu, ani žiadne funkcionárske miesto. Predmetnú

skutočnosť som verifikoval z verejne dostupných zdrojov a hlavne z vyhlásenia konečného užívateľa výhod, že aktuálne nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto verifikačného dokumentu.

Mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 27.11.2020 došlo k zmene sídla spoločnosti MBM-GROUP, a.s. a to na základe notárskej zápisnice č. 190/2020 na novú adresu: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Oprávnenej osobe, boli s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou oprávnenej osoby, od partnera verejného sektora predložené:

- *Vyhlásenie o úplnosti, pravdivosti a správnosti údajov partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017,*
- *Vyhlásenie so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., ohľadne partnera verejného sektora zo dňa 07.07.2017,*
- *Vyhlásenie, že partner verejného sektora nie je tichým spoločníkom zo dňa 07.07.2017,*
- *Vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike zo dňa 07.07.2017.*

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente v zmysle §11 ods. 5 písm. e) zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Obchodné meno:	JUDr. Anton Tabačák, Ph.D., advokát
Zastúpený:	JUDr. Anton Tabačák, Ph.D.
Miesto a dátum:	V Oravskom Bielom Potoku 28.12.2020
Podpis:	



Príloha č. 9: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela: Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela: Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela: Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis jediných drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:

Vypratanie staveniska – dátum:			
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			

**Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia
(ďalej len „ekvivalent“)**

- 1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.*
- 2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.*
- 3. Ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál je zhotoviteľ oprávnený zabudovať do stavby až po jeho odsúhlasení technickým dozorom investora (záznam v stavebnom denníku, prípadne zápis z kontrolného dňa, alebo preberací protokol). Spolu s dodaním ekvivalentu je zhotoviteľ povinný upovedomiť o tejto skutočnosti projektanta, ktorý ho zapracuje do projektu skutočného vyhotovenia.*

MIM GROUP S.A.
Miletovia 1, 8
ICO: 36 710 515
ICDPH: SK2022337540

MIM GROUP S.A.
Miletovia 1, 8
ICO: 36 710 515
ICDPH: SK2022337540

Zhotoviteľ : MBM-GROUP,a.s.

Harmonogram stavby :

Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum - 2.etapa

Popis		doba výstavby	6. mesiacov					
		Mesiac	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	zhotovenie staveniska							
SO 08	Oplotenie							
SO 09	Odstránenie senníka							
SO 11	Spevnené plochy parkovisko II.etapa							
SO 14b	Osvetlenie parku							
SO 13	Búranie asfaltovej plochy							
SO 18	Dažďová kanalizácia - sýpka							
SO 19	Letná učebňa a sklad bicyklov							
SO 20b	Malá architektúra II.etapa							
SO 20a	Park II.etapa							
SO 21b	Automatický závlahový systém a CS II.etapa							

21.12.2020

Predseda predstavenstva
Bc. Alena Nováková

MBM-GROUP, a.s. ©
Milečova 1, 821 08 Bratislava
674051
K3