

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
uzatvorenej dňa 24.03.2023
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Kremnica**
Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Martin Novodomec – primátor mesta
IČO: 00 320 781
DIČ: 2020529676
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 5757 7417
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Radoslav Obšivan, konateľ

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Milan Varga

IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ pre DPH: SK2021851953
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5612 7932
IBAN: SK72 0900 0000 0052 0141 9716
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L
(ďalej len "zhotoviteľ")

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, resp. „zmluvná strana“/.

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Dodatok č.1 zo dňa 30.6.2022, Dodatok č.2 zo dňa 1.8.2023, Dodatok č.3 zo dňa 26.10.2023 a Dodatok č.4 zo dňa 26.10.2023 ku Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007 uzatvorenej dňa 24.03.2023.

Preambula:

V období od podpisu Zmluvy o dielo po začatie stavebných prác došlo z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine k nepredvídateľnému a výraznému nárastu cien technologických zariadení potrebných k realizácii stavebného diela, predovšetkým zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (Big Hanna model Neter) od výrobcu BERCA BRAND SL so sídlom C/Malaquita 2A 1°C, 28400 Collado Villalba, Španielsko. S prihliadnutím na vznik vyššie popísaných nepredvídateľných okolností, ktoré vyvolali nutnosť navýšenia ceny diela, konkrétne objektu SO-07 – Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu, položky č. 73 – 78 (Zdravotechnika – strojné vybavenie) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok č. 5 k Zmluve v znení nasledovných dodatkov v nadväznosti na znenie bodu 12.3 Zmluvy s nasledovným obsahom a tak, že Zmluva v znení nasledovných dodatkov sa mení a znie nasledovne:

Článok 1.
Predmet Dodatku č. 3

1. Týmto dodatkom dochádza k úprave znenia bodu 4.1 Zmluvy nasledovne :

Pôvodné znenie

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 1 576 748,73 EUR

DPH 20%: 315 349,75 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 1 892 098,48 EUR

Navrhované znenie

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 1 694 773,78 EUR

DPH 20%: 338 954,76 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 2 033 728,54 EUR

2. Týmto dodatkom dochádza k úprave prílohy č. 2 Rozpočet k Zmluve.
3. Upravené znenie prílohy č. 2 Rozpočet tvorí prílohu tohto dodatku.
4. Týmto dodatkom zároveň dochádza k zmene čísla účtu/bankového spojenia u objednávateľa a k doplneniu čísla účtu u zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dodatku.

Článok 2.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č.5 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Príloha č. 2 Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
4. Predmetný dodatok je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 5 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebol dojednaný v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu tento dodatok č. 5 k Zmluve potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi, resp. prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

Prílohy :

- Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer v znení tohto dodatku

V Kremnici, dňa 13.11.2023

Za objednávateľa:


Ing. Martin Novodomec
Prímátor mesta Kremnica



V Tepličke nad Váhom, dňa 13.11.2023

Za zhotoviteľa:


Radoslav Obšivan
Konateľ Unistav Teplička, s.r.o.

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebný obchodná činnosť
Kráľovská 1326/1 ③
01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: SK2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 022023-413/DODATOK1
Stavba: Kompostáreň Kremnica

JKSO:
Miesto: Kremnica, KN.Č.1170/3

KS:
Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ:
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

IČO: 00320781
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička s.r.o.

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Projektant:
Ing. Arch. Tomáš Sobota

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Arch. Tomáš Sobota

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 694 773,78
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 694 773,78	338 954,76

Cena s DPH	v	EUR	2 033 728,54
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 022023-413/DODATOK1

Stavba: Kompostáreň Kremnica

Miesto: Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Arch. Tomáš Sobota

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 694 773,78	2 033 728,54
SO - 01	SO-01, Kompostovacia spevnená plocha	23 362,76	28 035,31
SO - 02	SO-02, Spevnené plochy	146 845,61	176 214,73
SO - 03	SO-03, Príjazdová komunikácia	39 991,43	47 989,72
SO - 04	SO-04, Oplotenie	19 862,32	23 834,78
SO - 05	SO-05, Mostová váha	21 872,17	26 246,60
SO - 06	SO-06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov,	48 352,50	58 023,00
SO - 07	sklad náradia SO-07, Objekt pre spracovanie kuchynského	861 482,57	1 033 779,08
SO - 08	odpadu SO-08, Sklad materiálu na kompostovanie a	205 833,50	247 000,20
SO - 09,10,11,12	hotového kompostu		
SO - 09,10,11,12	SO - 09,10,11,12 Zdravotechnika	232 215,05	278 658,06
SO - 13	SO - 13, Prípojka NN	9 091,03	10 909,24
SO - 14	SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie,	24 459,67	29 351,60
SO 06	bleskozvod Objekt SO 06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov,	953,01	1 143,61
Elektro SO 07	sklad náradia Objekt SO 07, Objekt pre spracovanie kuchynského	11 397,04	13 676,45
Elektro SO 08	odpadu Objekt SO 08, Sklad materiálu na kompostovanie a	9 389,62	11 267,54
Elektro SO 08	uloženie hotového kompostu		
SO Ostatné	Ostatné náklady	2 720,00	3 264,00
SO - 15	SO - 15,Prekládka prípojky NN	6 725,92	8 071,10
SO - 16,17	SO - 16,17, Prekládka telekomunikačnej siete	16 740,68	20 088,82
01A	Energotel. Telekom dodatok č.1 - Podkladné vrstvy	37 938,57	45 526,28

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 01 - SO-01, Kompostovacia spevnená plocha

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 362,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 362,76

D 1

Zemné práce

178,75

1	K	181201101	Úprava pláne+ zhutnenie	m2	357,50	0,50	178,75
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	------	--------

D 2

Zakladanie

866,01

2	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	357,50	0,77	275,28
3	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	364,65	1,62	590,73

D 5

Komunikácie

21 000,30

4	K	561121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy so zhutnením podložia na Edef = 60 MPa	m2	357,50	1,22	436,15
5	K	564851114	Podklad zo štrkodrtie fr. 0-32 hr. 150-200 mm	m2	357,50	7,30	2 609,75
6	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 12620 + A1	t	91,80	18,00	1 652,40
7	K	5671221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm vrát. dilatačn. škár vyplnených asfalt. zálievkou	m2	357,50	12,10	4 325,75
8	K	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm, preleštená, beton vodonepriepustný, spádovaný s prísadami (vid' špecifikáciu vo vzorových rezoch)	m2	357,50	33,50	11 976,25

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

536,25

9	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	357,50	1,50	536,25
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

781,45

10	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	558,18	1,40	781,45
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 02 - SO-02, Spevnené plochy

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš

Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš

Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 845,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 845,61

D 1

Zemné práce

33 547,92

1	K	111101111	Odstránenie rudérálneho porastu v rovine	m2	2 692,35	1,00	2 692,35
2	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	2 692,35	2,10	5 653,94
3	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	403,85	1,30	525,01
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	807,71	4,34	3 505,46
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	807,71	1,18	953,10
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	403,85	2,10	848,09
7	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	807,71	2,40	1 938,50
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	69,51	8,43	585,97
9	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	473,36	8,50	4 023,56
10	K	171203111R	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku so zhutnením v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	807,71	13,92	11 243,32
11	K	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	m2	183,00	0,90	164,70
12	M	724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,81	7,00	47,67
13	K	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	183,00	0,42	76,86
14	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	2 578,77	0,50	1 289,39

D 5

Komunikácie

101 263,49

15	K	561121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy, zhutnenie na Edef = 60 MPa	m2	1 660,60	1,22	2 025,93
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m2	1 660,60	8,04	13 351,22
17	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	564,61	18,00	10 162,98
18	K	5671221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	1 660,60	12,10	20 093,26
19	K	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezoch)	m2	1 660,60	33,50	55 630,10

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 490,90

20	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	1 660,60	1,50	2 490,90
----	---	-----------	---	----	----------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 543,30

21	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	157,00	13,50	2 119,50
22	M	174511	Obrubník cestný 100x10x25 bez skosenia, sivý	kus	161,71	7,50	1 212,83
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	18,84	130,00	2 449,20
24	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	2 686,98	1,40	3 761,77

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 03 - SO-03, Príjazdová komunikácia

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 991,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

39 991,43

D 1

Zemné práce

26 510,50

1	K	111101111	Odstránenie rudérálneho porastu v rovine	m2	2 133,40	1,00	2 133,40
2	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	2 133,40	2,10	4 480,14
3	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	320,01	1,30	416,01
4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	640,02	4,34	2 777,69
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	640,02	1,18	755,22
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	320,01	2,10	672,02
7	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	640,02	2,40	1 536,05
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	55,08	8,43	464,32
9	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	375,09	8,50	3 188,27
10	K	171203111R	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku so zhutnením v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	640,02	13,92	8 909,08
11	K	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevu v rovine	m2	90,00	0,90	81,00
12	M	724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	5,40	7,00	37,80
13	K	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	90,00	0,42	37,80
14	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	2 043,40	0,50	1 021,70

D 5

Komunikácie

10 671,50

15	K	561121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy, zhutnenie na Edef = 60 MPa	m2	175,00	1,22	213,50
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm	m2	175,00	8,04	1 407,00
17	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	59,50	18,00	1 071,00
18	K	5671221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	175,00	12,10	2 117,50
19	K	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (vid' špecifikáciu vo vzorových rezoch)	m2	175,00	33,50	5 862,50

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

262,50

20	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	175,00	1,50	262,50
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 546,93

21	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	58,50	13,50	789,75
22	M	174511	Obrubník cestný 100x15x26 bez skosenia, sivý	kus	61,43	7,50	460,73
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	7,37	130,00	958,10
24	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	241,68	1,40	338,35

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 04 - SO-04, Oplotenie

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 862,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 600,15

D 1

Zemné práce

586,65

1	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím, pre stĺpiky oplotenia	m3	2,23	86,00	191,78
2	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	2,23	16,53	36,86
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,68	35,75	274,56
4	K	132201101.1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3- výkop na oplotenie a podhrabové dosky	m3	1,83	35,75	65,42
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,34	1,93	18,03

D 2

Zakladanie

1 992,70

6	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	25,20	24,00	604,80
7	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	25,20	4,50	113,40
8	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,17	1 800,00	306,00
9	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	7,45	130,00	968,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 557,70

10	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka - podhrabová doska k oploteniu	m	53,00	1,50	79,50
11	M	5921745400R	Podhrabová doska s PVC držiakom	ks	22,00	23,60	519,20
12	K	968061125R	Odstránenie jestvujúceho oplotenia rozoberaním, v=1,6m,	m	110,00	3,60	396,00
13	K	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním+atypický tvar	ks	81,00	8,50	688,50
14	M	553stĺpik	Betón pre osadenie stĺpika a 0,072 m3/kus	m3	5,83	150,00	874,50

D 99

Presun hmôt HSV

463,10

15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	15,90	15,54	247,09
16	K	99815-2121	Presun hmôt pre oplotenie v. do 3 m	t	9,40	22,98	216,01

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 262,17

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

14 262,17

17	M	5535850074	Plotový dielec - poplast drôt, priemer drôtu 5mm, výška:1,7 m, dĺžka:2,351 m, Rall 6005	ks	63,16	34,00	2 147,44
18	M	5535850042	Stĺpik poplastovaný , výška:1,82 m, pre osadenie na platni, pr. 50 mm, Rall 6005	ks	31,00	14,50	449,50
19	M	5535850041	Stĺpik poplastovaný , výška:1,82 m, pre osadenie na platni pr. 50 mm, Rall 6005, navarenie platničky na jestvujúci stĺpik	ks	50,00	12,50	625,00
20	K	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	148,50	1,50	222,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	767920160	Montáž posúvnej brány 10 m x 1,8 m	kus	1,00	300,00	300,00
22	M	313 2A3633	Brána posuvna samonosná rám jokel, výplň rámové dielce. šír. 6,9 m, výš. 1,8 m, minim. pozink. úprava, farba zelená	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
23	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,00	25,00	25,00
24	M	5535850055	Brána jednokridlová, výška: 1,8 m, šírka 1m, so stĺpikmi a kovaním- zámkom	ks	1,00	250,00	250,00
25	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,46	44,41	242,48

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 05 - SO-05, Mostová váha

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš

Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš

Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 872,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 662,22

D 1

Zemné práce

339,38

1	K	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	6,82	3,96	27,01
2	K	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	2,14	18,73	40,08
3	K	132101200	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	7,77	12,22	94,95
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	16,73	2,10	35,13
5	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	16,73	8,50	142,21

D 2

Zakladanie

2 859,37

6	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	4,87	36,00	175,32
7	K	272356014	Debnenie základov Ringer Master obojstranné, oceľové rámy, zhotovenie	m2	8,39	30,00	251,70
8	K	272356018	Debnenie základov Ringer Master odstránenie	m2	8,39	5,00	41,95
9	K	273321511	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37-XF3,XA2-CI0,4Dmax 22mm-S4	m3	5,28	140,00	739,20
10	K	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	m2	24,00	12,45	298,80
11	K	274321511	Základové pásy z betónu tr. C30/37-XF3,XA2-CI0,4Dmax 22mm-S4	m3	9,66	140,00	1 352,40

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 926,60

12	K	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	t	0,57	380,00	216,60
13	M	134 868200	Tyč oceľová HEB S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 220	t	0,57	3 000,00	1 710,00

D 5

Komunikácie

14 406,80

14	K	561121110	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 150 mm	m2	36,00	1,22	43,92
15	K	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	m2	12,00	8,24	98,88
16	M	593 811880	Panel cestný IZD 89/10 300x200x21,5	kus	2,00	220,00	440,00
17	M	999 000000	Dodávka a montáž mostovej váhy nízko-nájazdovej prenosnej napr. typ WBCN 8x3m, váhivosť do 40 t	kus	1,00	11 364,00	11 364,00
18	M	999 000002	Doprava váhy a technických pracovníkov	sub	1,00	1 140,00	1 140,00
19	M	999 000003	Posúdenie zhody s certifikátom	kus	1,00	900,00	900,00
20	M	999 000005	Žeriav k vykládke a montáži	sub	1,00	420,00	420,00

D 99

Presun hmôt HSV

130,07

21	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	92,91	1,40	130,07
----	---	-----------	--	---	-------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 209,95

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 145,86

22	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	125,60	2,20	276,32
23	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	125,60	10,00	1 256,00
24	M	553 000031	Dodávka kotviacich prvkov 40/6-250	kus	24,00	25,00	600,00
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	15,04	0,90	13,54

D 783

Nátery

64,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	7832410011	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne dvojnásobné	m2	11,76	5,45	64,09

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 06 - SO-06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia

Miesto: Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant: Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 352,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 352,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48 352,50

1	K	953940000	Osadenie kontajnera	kus	1,00	120,00	120,00
2	M	592 798130	Dodávka skladového kontajnera napríklad FAGUS 20 (6058x2438x2591 mm), alebo ekvivalentná alternatíva	kus	1,00	6 660,00	6 660,00
3	K	953940001	Osadenie obytnej kontajnerovej bunky	kus	2,00	120,00	240,00
4	M	592 798131	Dodávka kontajnerovej obytnej bunky napríklad FAGUS RIH 2500 STANDARD s vybavením (6058x2438x2830mm) alebo ekvivalentná alternatíva	kus	2,00	20 000,00	40 000,00
5	M	999 9903601	Doprava	kus	3,00	350,00	1 050,00
6	M	4493204000	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	ks	5,00	50,00	250,00
7	M	4493203850	Tabuľky samolepiace požiarne	ks	5,00	6,50	32,50

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 07 - SO-07, Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu

Miesto: Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

861 482,57

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 74 973,41

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 4 742,06

1	K	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	177,64	3,96	703,45
2	K	131101101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	33,80	7,31	247,08
3	K	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	46,64	18,73	873,57
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	258,08	2,10	541,97
5	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	258,08	8,50	2 193,68
6	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	364,61	0,50	182,31

D D3 2 - ZÁKLADY 32 244,82

7	K	21591101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	729,22	0,50	364,61
8	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	109,38	36,00	3 937,68
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	364,61	0,77	280,75
10	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	371,90	1,62	602,48
11	K	272356011	Debnenie základov Ringer Master, jednostranné, hliníkové rámy, zhotovenie	m2	155,48	30,00	4 664,40
12	K	27235-6018	Debnenie základov Ringer Master odstránenie	m2	155,48	5,00	777,40
13	K	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15-XC0-C10,4-Dmax 16mm-S3	m3	29,17	150,00	4 375,50
14	K	27432-1411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10,4-Dmax 16mm-S3	m3	39,46	150,00	5 919,00
15	K	27532-1411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10,4-Dmax 16mm-S3	m3	43,94	150,00	6 591,00
16	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	135,20	30,00	4 056,00
17	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	135,20	5,00	676,00

D D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 4 654,20

18	K	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-C10,4-Dmax16mm-S3	m3	6,22	150,00	933,00
19	K	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	41,52	30,00	1 245,60
20	K	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	41,52	5,00	207,60
21	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	1,26	1 800,00	2 268,00

D D5 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 141,84

22	K	451561112	Lôžko pod okap. chodník z kameniva drveného drobného fr. 0-32 hr. 150 mm	m2	17,73	8,00	141,84
----	---	-----------	--	----	-------	------	--------

D D6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 28 225,38

23	K	612408241	Vnútorná omietka mozaiková, tenkovrstvová, zrnitosť do 1,8 mm, Prince Color Multiputz MP-BASF	m2	18,75	11,00	206,25
24	K	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	30,47	8,75	266,61
25	K	622408211	Omietka vonk. stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP-BASF zrnitosť 1,8mm	m2	30,47	11,00	335,17
26	K	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	18,75	8,75	164,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15-XC0-CI0,4-Dmax 16mm-S3 hr. 0-40 cm, spádovaný	m3	16,40	150,00	2 460,00
28	K	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	16,40	29,00	475,60
29	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	364,16	1,50	546,24
30	K	631325712	Mazanina z betónu vystužená sieťovinou tr. C30/37 preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezoch) hr. nad 120 do 250mm	m3	85,58	150,00	12 837,00
31	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	4,81	1 800,00	8 658,00
32	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,21	30,00	306,30
33	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,21	5,00	51,05
34	K	631362162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	m2	187,20	7,33	1 372,18
35	K	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	364,61	1,50	546,92
D D7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							4 965,11
36	K	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	589,68	8,42	4 965,11
D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV							127 593,24
D D9 71 - IZOLÁCIE							10 321,13
D D10 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							10 321,13
37	K	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	364,61	6,00	2 187,66
38	M	283 2E0032	Fólia izolačná 803, hr. 1,5 mm	m2	419,30	10,40	4 360,72
39	K	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	364,61	2,07	754,74
40	K	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	364,61	2,50	911,53
41	M	693 G00108	Geotextília - PP GTX N 300 g/m2	m2	838,60	2,20	1 844,92
42	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	100,60	2,60	261,56
D D11 713 - Izolácie tepelné							687,34
43	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	30,47	6,50	198,06
44	M	283 1B0306	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	m2	31,99	15,00	479,85
45	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,25	1,30	9,43
D D12 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							70,70
D D13 721 - Vnútna kanalizácia							70,70
46	K	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	2,00	35,00	70,00
47	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	1,00	0,70
D D14 76 - KONŠTRUKCIE							105 223,77
D D15 764 - Konštrukcie klampiarske							1 749,16
48	K	7647511131	Rúry odkvapové d 160 mm	m	11,80	45,80	540,44
49	K	764751134	Koleno rúry odkvapovej d 160 mm	kus	4,00	17,20	68,80
50	K	764751144	Výtokové koleno odkvapové d 160 mm	kus	2,00	18,00	36,00
51	K	7647611521	Žľab pododkvapný d 200 mm	m	24,44	42,00	1 026,48
52	K	764761173	Čelo žľabu 200 mm	kus	2,00	4,50	9,00
53	K	764761232	Kotlík kruh žľab 150 mm	kus	2,00	18,34	36,68
54	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	17,17	1,85	31,76
D D16 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							103 474,61
55	K	76741-1114	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na oceľovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	m2	445,70	22,00	9 805,40
56	M	553 2A0111	Panel sendvičový stenový napríklad KINGSPAN KS 1150 NC a TC hr. 120 mm, hladký plech s úpravou RAL	m2	467,98	48,44	22 668,95
57	M	553 2A0121	Príslušenstvo k sendvičovým panelom	%	1,00	2 500,00	2 500,00
58	M	553 2A0124	Oplechovanie k strešným sendvičovým panelom	%	1,00	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	76742-1111	Montáž opláštenia sendvičovými strešnými panelmi na ocel. konštrukciu, výšky do 15 m	m2	392,64	22,00	8 638,08
60	M	553 2A0112	Panel sendvičový strešný napríklad KINGSPAN KS1000 RW hr. 160 mm, trapéz. plech s úpravou RAL	m2	412,27	56,71	23 379,83
61	M	553 2A0122	Príslušenstvo k sendvičovým panelom	%	1,00	3 000,00	3 000,00
62	M	553 2A0123	Oplechovanie k strešným sendvičovým panelom	%	1,00	4 000,00	4 000,00
63	K	766621400	Montáž okien plastových do pur peny	m	48,00	15,00	720,00
64	M	6114124050	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1000x1600 mm (vxš), izolačné dvojsklo, systém - 6 komorový profil (Špecifikácia vid'. vo výkrese pohľadov)	ks	12,00	450,00	5 400,00
65	K	76765-8133	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	kus	4,00	500,00	2 000,00
66	M	553 4485201	Vráta sekčné zateplené automat. 400x500 cm zatepl. povrch. úprava RAL	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
67	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 014,50	4,30	4 362,35
D D17 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							11 290,30
D D18 783 - Nátery							11 290,30
68	K	78315-1265	Náter antikorózný ocel. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový EPONAL S2302 (2xzákladný hr.2x100um)	m2	716,39	9,47	6 784,21
69	K	78317-3529	Nástrek ocel. konštr. polyuretanový CHEMOPUR RW 1 SCH U2095 vrchný matný hr. 80 µm	m2	716,39	6,29	4 506,09
D D19 PRÁCE A DODÁVKY M							125 073,40
D D20 M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií							125 073,40
70	K	43047-1100	Montáž ocel. konštrukcie, otvor. objekty	kg	27 868,50	1,20	33 442,20
71	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	27 868,50	3,20	89 179,20
72	M	553 000041	Kotviaci a spojovací materiál	%	1 226,00	2,00	2 452,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							533 842,52
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							530 729,00
73	K	724 R1	Zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (Big Hanna model Neter, resp. ekvivalent spĺňajúci dané normy - popis vybavenia, vlastností je uvedený v projektovej dokumentácii).	súb.	1,00	448 225,00	448 225,00
74	K	724 R2	Mobilný router 2G/3G/4G	súb.	1,00	2 348,00	2 348,00
75	K	724R3	Prihlásenie sa cez počítač, telefón alebo tablet (vrátane e-mailových upozornení a denných informácií)	súb.	1,00	2 156,00	2 156,00
76	K	724R4	Biofilter XXXL (Neter 28-36)	súb.	1,00	12 000,00	12 000,00
77	K	724R5	Násypka 4 m3 vrátane vrtákového otvoru, 10 litrové kompostovateľné vrecká	súb.	1,00	48 700,00	48 700,00
78	K	724R6	Montáž zariadenia + vykládka	súb.	1,00	17 300,00	17 300,00
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							2 578,34
79	K	735000001R	Montáž elektrických sálavých panelov	ks	6,00	25,00	150,00
80	K	735000002R	Elektrický sálavý panel IECOSUN S+36 (1550*350*60)	m2	6,00	383,00	2 298,00
81	K	735000003R	Termostat EBERLE AZT-A 524510+5 1,00 66,85 66,85 až 35°C, vonkajšia stupnica 230V, IP 54	ks	1,00	88,50	88,50
82	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,36	1,65	41,84
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							535,18
83	K	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	1,00	8,63	8,63
84	M	4290040391	Protidažďová žalúzia oceľová, pozinkovaná PZn, rozmery s×v 355x630 mm	ks	1,00	95,00	95,00
85	K	851351121	Montáž potrubia z rúr tlakových hrdlových z tvrdého PVC DN 160, tesnených gumovým krúžkom	m	13,80	8,50	117,30
86	M	2860002470	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	13,80	20,96	289,25
87	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 160	ks	1,00	25,00	25,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 08 - SO-08, Sklad materiálu na kompostovanie a hotového kompostu

Miesto: Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

205 833,50

D HSV Práce a dodávky HSV

60 285,56

D 1 Zemné práce

4 859,31

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	35,64	35,75	1 274,13
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	24,55	35,75	877,66
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	45,64	10,12	461,88
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,55	10,12	248,45
5	K	133201101	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,82	54,25	152,99
6	K	133201101	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,82	54,25	152,99
7	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	2,82	7,40	20,87
8	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3	m3	2,82	7,40	20,87
9	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	38,46	2,10	80,77
10	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	27,37	2,10	57,48
11	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	m3	38,46	8,50	326,91
12	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine so zhutnením	m3	27,37	8,50	232,65
13	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,50	37,32	503,82
14	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,00	37,32	447,84

D 2 Zakladanie

30 677,29

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	164,35	0,50	82,18
16	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	78,23	0,50	39,12
17	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,27	36,00	45,72
18	K	271571111R	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2×15 cm	m3	49,31	36,00	1 775,16
19	K	271571111R	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 2×15 cm	m3	23,47	36,00	844,92
20	K	272356013.1	Debnenie základov obojstranné, zhotovenie	m2	66,30	25,00	1 657,50
21	K	272356018	Debnenie základov odstránenie	m2	66,30	5,00	331,50
22	K	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15-XC0-C10,4 Dmax 16mm-S3	m3	1,27	150,00	190,50
23	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	42,30	24,00	1 015,20
24	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	42,30	4,50	190,35
25	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,52	1 800,00	6 336,00
26	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10,4-Dmax16mm-S3	m3	45,64	150,00	6 846,00
27	K	272356013	Debnenie základov obojstranné, hliníkové rámy, zhotovenie	m2	54,00	25,00	1 350,00
28	K	272356018	Debnenie základov odstránenie	m2	54,00	5,00	270,00
29	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30-XC2-C10,4-Dmax16mm-S3	m3	24,55	150,00	3 682,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,61	1 800,00	2 898,00
31	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,62	1 800,00	1 116,00
32	K	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3	m3	2,82	150,00	423,00
33	K	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30-XC2-CI0,4-Dmax16mm-S3	m3	2,82	150,00	423,00
34	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,40	25,00	160,00
35	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,40	25,00	160,00
36	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,40	5,00	32,00
37	K	275351216.1	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	6,40	5,00	32,00
38	K	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI	t	0,04	2 000,00	80,00
39	K	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI	t	0,04	2 000,00	80,00
40	K	289971232	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky nad 3 do 6	m2	164,35	0,90	147,92
41	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	167,64	1,62	271,58
42	K	289971232	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky nad 3 do 6	m2	78,23	0,90	70,41
43	M	6936651300.1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	78,23	1,62	126,73
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				4 722,30
44	K	311321814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-CI0,4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	m3	5,40	150,00	810,00
45	K	311321814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30-XC1-CI0,4-Dmax16mm-S3 (pohľadový)	m3	3,67	150,00	550,50
46	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	36,00	25,00	900,00
47	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	24,46	25,00	611,50
48	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	36,00	5,00	180,00
49	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	24,46	5,00	122,30
50	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,51	1 800,00	918,00
51	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,35	1 800,00	630,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 776,16
52	K	622991350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	m2	46,80	8,20	383,76
53	K	622991350	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	m2	31,80	8,20	260,76
54	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	13,15	150,00	1 972,50
55	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	4,72	150,00	708,00
56	K	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	13,15	29,00	381,35
57	K	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	4,72	29,00	136,88
58	K	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazaniny	m2	164,35	1,50	246,53
59	K	63132571R	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	m3	41,09	150,00	6 163,50
60	K	63132571R	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C30/37 hr. nad 120 do 250mm	m3	19,56	150,00	2 934,00
61	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,50	25,00	112,50
62	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,00	25,00	75,00
63	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,50	5,00	22,50
64	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,00	5,00	15,00
65	K	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	164,35	1,50	246,53
66	K	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	78,23	1,50	117,35
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 183,22
67	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	164,35	9,00	1 479,15
68	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	78,23	9,00	704,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							4 067,28
69	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	483,05	8,42	4 067,28
D PSV Práce a dodávky PSV							145 547,94
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							334,99
70	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. 2K	m2	10,80	18,00	194,40
71	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. 2K	m2	7,34	18,00	132,12
72	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,94	2,60	5,04
73	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,32	2,60	3,43
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							141,40
74	K	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	2,00	35,00	70,00
75	K	721242212	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus	2,00	35,00	70,00
76	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	1,00	0,70
77	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	1,00	0,70
D 764 Konštrukcie klampiarske							4 154,08
78	K	764731115	Oplechovanie múrov rš 500, poplastovaný plech	m	24,46	27,34	668,74
79	K	7647511131.1	Rúry odkvapové d 100 mm, poplastovaný plech	m	8,00	31,50	252,00
80	K	764751134	Koleno rúry odkvapovej d 100 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	14,03	28,06
81	K	7647611521	Žľab pododkvapný d 200 mm, poplastovaný plech	m	17,91	42,00	752,22
82	K	7647611521	Žľab pododkvapný d 200 mm, poplastovaný plech	m	12,46	42,00	523,32
83	K	764761173	Čelo žľabu d. 200 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	4,50	9,00
84	K	764761173	Čelo žľabu d. 200 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	4,50	9,00
85	K	764761232	Kotlík kruh d.150 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	18,34	36,68
86	K	764731115	Oplechovanie múrov rš 500, poplastovaný plech	m	54,00	27,34	1 476,36
87	K	7647511131.1	Rúry odkvapové d 100 mm, poplastovaný plech	m	8,00	31,50	252,00
88	K	764751134	Koleno rúry odkvapovej d 100 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	14,03	28,06
89	K	764761232	Kotlík kruh d.150 mm, poplastovaný plech	kus	2,00	18,34	36,68
90	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	22,15	1,85	40,98
91	K	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	22,15	1,85	40,98
D 766 Konštrukcie stolárske							3 979,20
92	K	766111220	Montáž drev. deliacich stien nekompl. plných v. 3m	m2	54,00	3,50	189,00
93	M	605 180602	Doska borovic. hobľovaná hr. 50mm šírka od 100mm dĺžka 4-6m	m3	2,70	800,00	2 160,00
94	K	766111220	Montáž drev. deliacich stien nekompl. plných v. 3m	m2	37,20	3,50	130,20
95	M	605 180602	Doska borovic. hobľovaná hr. 50mm šírka od 100mm dĺžka 4-6m	m3	1,86	800,00	1 488,00
96	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,90	0,55	6,00
97	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,90	0,55	6,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							121 684,51
98	K	430471100	Montáž oceľ. konštrukcie, otvor. objekty	kg	5 916,37	2,20	13 016,01
99	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	5 916,37	4,00	23 665,48
100	M	553 000041.1	Kotviaci a spojovací materiál	%	667,00	3,00	2 001,00
101	K	767131111	Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	m2	160,00	12,50	2 000,00
102	M	133 168151	Jäcklove profily 50x25x2,5 mm	t	0,63	3 000,00	1 890,00
103	M	553 502151	Trapezový plech T-50 hr. 0,75mm, povrch. úprava RAL	m2	184,00	24,00	4 416,00
104	K	767131111	Montáž opláštenia stien z plechu spoj. zoskrutkovaním	m2	102,50	12,50	1 281,25
105	M	133 168151	Jäcklove profily 50x25x2,5 mm	t	0,40	3 000,00	1 200,00
106	M	553 502151	Trapezový plech T-50 hr. 0,75mm, povrch. úprava RAL	m2	117,88	24,00	2 829,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	172,90	7,50	1 296,75
108	M	553 502461	Trapezový plech LTP 85 hr. 0,8mm, povrch. úprava RAL	m2	198,84	24,00	4 772,16
109	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	83,91	7,50	629,33
110	M	553 502461.1	Trapezový plech LTP 85 hr. 0,8mm, povrch. úprava RAL	m2	96,49	24,00	2 315,76
111	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	220,00	2,20	484,00
112	M	553 000021	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	220,00	5,00	1 100,00
113	K	430471100	Montáž oceľ. konštrukcie, otvor. objekty	kg	8 801,82	2,20	19 364,00
114	M	553 000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	8 801,82	4,00	35 207,28
115	M	553 000041	Kotviaci a spojovací materiál	%	667,00	3,00	2 001,00
116	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	140,94	2,20	310,07
117	M	553 000021	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	kg	140,94	5,00	704,70
118	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	667,00	0,90	600,30
119	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	667,00	0,90	600,30
D 783			Nátery	15 253,76			
120	K	783151265	Nástrek antokoróznny oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	m2	268,46	10,40	2 791,98
121	K	783151265	Nástrek antokoróznny oceľ. konštruk. stupeň ochrany C4 epoxidový S2302 (2xzákladný hr.2x100 um)	m2	180,46	10,40	1 876,78
122	K	783173529	Nástrek oceľ. konštr. polyuretanový U2095 vrchný matný hr. 80 µm	m2	268,46	19,47	5 226,92
123	K	783173529.2	Nástrek oceľ. konštr. polyuretanový U2095 vrchný matný hr. 80 µm	m2	180,46	19,47	3 513,56
124	K	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	m2	135,00	8,09	1 092,15
125	K	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	m2	93,00	8,09	752,37

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 09,10,11,12. - SO - 09,10,11,12 Zdravotechnika

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 215,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

223 988,82

D 1

Zemné práce

87 998,37

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,73	650,00	474,50
2	K	132101102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	264,88	18,22	4 826,11
3	K	132101200	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 nad 100 m3	m3	655,35	12,22	8 008,38
4	K	133101101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	421,10	31,49	13 260,44
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 985,00	4,86	9 647,10
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 985,00	2,80	5 558,00
7	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	491,60	4,50	2 212,20
8	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	491,60	1,34	658,74
9	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	860,12	6,56	5 642,39
10	M	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	421,10	6,56	2 762,42
11	M	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1 830,44	2,07	3 789,01
12	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	489,11	2,24	1 095,61
13	M	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	852,22	2,20	1 874,88
14	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,73	4,23	459,93
15	M	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	500,52	3,95	1 977,05
16	M	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	300,49	18,50	5 559,07
17	M	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	510,84	18,00	9 195,12
18	M	175103111	Obsyp objektu	m3	222,33	18,50	4 113,11
19	M	583313461	Kamenivo na lôžko a obsyp šachiet	t	377,97	18,00	6 803,46
20	M	181201101	Úprava pláne	m2	161,70	0,50	80,85

D 2

Zakladanie

338,73

21	K	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	69,50	1,42	98,69
22	M	286 5A9045	Geotextília PP	m2	83,40	0,80	66,72
23	K	212572111	Výplň vsakov. jám kamenivom triedeným	m3	2,24	36,00	80,64
24	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	185,35	0,50	92,68

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 650,00

25	K	386120000	Osadenie prefabrikovanej vodovodnej a armatúrnej šachty	ks	2,00	200,00	400,00
26	K	592 24C449	Šachta vodomerná ŽB 415x175x180 cm (v.r.) s liatin. poklopom d.600, D400, komín 600x600x250	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
27	K	594300003800	Vodomerná a armatúrna šachta, lxšxv 1800x1700x2100 mm, železobetónová, d.600, D400, komín 600x600x250	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
28	K	386120008	Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 8 m3	ks	1,00	400,00	400,00
29	K	592798020	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V8 m3 s oceľ. Poklopom	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
30	K	426104690	Čerpadlo kalové s plavákovým spínačom, 230 V, prietok 5/s, výtlak 25,6m	ks	1,00	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				4 620,10
31	K	451315115	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m3	0,32	150,00	48,00
32	K	451315125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m3	7,09	130,00	921,70
33	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	101,40	36,00	3 650,40
D 5			Komunikácie				26 846,00
34	K	598622200	Montáž uzavretého žľabu, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	93,50	26,00	2 431,00
35	K	592 7A1007	Žľab univerzálny, SV G NW 200, č.1, s 0,5 % spádom	kus	93,50	102,00	9 537,00
36	K	592 7A3405	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,s rýchlouzáverom	kus	187,00	73,00	13 651,00
37	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	kus	3,00	52,00	156,00
38	K	16206	Bodový vpust NW 200, jednodielna s presuvkou DN 200	kus	3,00	260,00	780,00
39	K	34059	Liatinový rošt NW 200 tr. E 600 kN, 500/267/25	kus	3,00	97,00	291,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 636,25
40	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	46,75	30,00	1 402,50
41	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	46,75	5,00	233,75
D 8			Rúrové vedenie				55 728,07
42	K	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	148,00	1,50	222,00
43	K	286 110117	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 32x3,0, PN 16	m	148,00	1,40	207,20
44	K	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	104,00	1,80	187,20
45	K	286 110118	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 40x3,7, PN 16	m	104,00	1,85	192,40
46	K	87117-1121.1	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	25,50	2,00	51,00
47	K	286 110118.1	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 50x4,6, PN 16	m	13,50	2,50	33,75
48	K	286 5P2624	Rúra kanalizačná HDPE, SDR11, PN16, DN 40x3,7	m	12,00	1,82	21,84
49	K	871271068	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	37,40	3,00	112,20
50	K	Pol1	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6	m	37,40	9,32	348,57
51	K	999923000	Dodávka a montáž tvaroviek pre vodovodný rozvod, napojenie na verejný vodovod	sub.	1,00	200,00	200,00
52	K	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	161,00	3,50	563,50
53	K	286 3N8095	Rúra kanalizačná SN8 PVC-U hladká s hrdlom 160x4,7	m	161,00	6,20	998,20
54	K	87135-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 200, tesnených gumovým krúžkom	m	264,00	4,00	1 056,00
55	K	286 3N8100	Rúra kanalizačná SN8 PVC-U hladká s hrdlom 200x6,4 m	m	264,00	8,50	2 244,00
56	K	999923001	Dodávka a montáž tvaroviek pre kanalizačný rozvod	sub.	1,00	120,00	120,00
57	K	892312121	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	425,00	1,92	816,00
58	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	269,50	1,50	404,25
59	K	89224-1111.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,40	3,14	117,44
60	K	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	269,50	1,13	304,54
61	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,40	0,70	26,18
62	K	89410-3411	Osadenie akumulačnej nádrže ŽB	ks	1,00	500,00	500,00
63	K	594340000700	Akumulačná nádrž železobetónová prefabrikovaná objem V16,0m3	ks	1,00	5 600,00	5 600,00
64	K	594340000700.1	Kónus betónový 600x600	ks	2,00	120,00	240,00
65	K	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	ks	4,00	30,00	120,00
66	K	592 24C271	Prstenec šachtový vyrovnávací 625/40mm	ks	4,00	18,00	72,00
67	K	592 24C302	Doska zákrytová 1000/625/220mm	ks	4,00	120,00	480,00
68	K	89440-3021	Osadenie betónového dielca pre šachty pre dno akéhokolvek druhu	ks	5,00	30,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	592 25A116	Skrúže šachtové TBS 100-100 s polplast.stup.	ks	5,00	153,00	765,00
70	K	89441-1111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	ks	3,00	130,00	390,00
71	K	592 24A116	Dno šachtové potrubie DN 1000, PVC DN 200 2 otvory	ks	1,00	336,00	336,00
72	K	592 24A162	Prstenec vyrovnávací betónové TBS 60-10	ks	2,00	22,00	44,00
73	K	592 25A112	Skrúže šachtové TBH 100-25 s polplast.stup.	ks	2,00	68,00	136,00
74	K	592 25A114	Skrúže šachtové TBH 100-50 s polplast.stup.	ks	8,00	92,00	736,00
75	K	592 25A118	Kónus TBH 100/65-60 s poplast.stup.	ks	3,00	135,00	405,00
76	K	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	51,84	25,00	1 296,00
77	K	286650000300	Vsakovací blok, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	240,00	60,00	14 400,00
78	K	89480-5201	Montáž železobetón. sedimentač. šachty	ks	4,00	85,00	340,00
79	K	MAT 592 2432501	Šachta sedimentačná ŽB 800x800x1500 mm	ks	4,00	1 250,00	5 000,00
80	K	89480-8215	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. 2000 mm	ks	2,00	52,00	104,00
81	K	286 5A9083	Šachta filtračno-usadzovacia DN 600 s filtr. prepážkou a popklopom	ks	2,00	853,00	1 706,00
82	K	286610047700	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000, DN potrubia 200, hl. 2500 mm	ks	1,00	55,00	55,00
83	K	286610047700.1	Šachta filtračno-usadzovacia DN 1000 s filtr. prepážkou a popklopom,	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
84	K	89480-8220	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200	kus	1,00	45,00	45,00
85	K	286 5A2351	Plastová kan. šachta D600 - dno šachtové pre X-Stream 600/200	kus	1,00	325,00	325,00
86	K	286 5A2406	Plastová kan. šachta D600 - rúra šachtová vlnovcová ID600x6000	m	1,00	450,00	450,00
87	K	286 5A2451	Plastová kan. šachta D600 - tesnenie šacht. rúry 600	kus	1,00	25,00	25,00
88	K	286 5A2472	Plastová kan. šachta D600 - prstenec roznášací betónový - 1100/680/150	kus	1,00	60,00	60,00
89	K	286 5A2506	Plastová kan. šachta D600 - poklop liatinový D400	kus	1,00	252,00	252,00
90	K	89594-1312	Zhotovenie vpusti uličnej	kus	2,00	45,00	90,00
91	K	592 7A6301	Uličná vpusť G NW 200, s liatinovou hranou a presuvku DN200, liatinová mreža, komplet	kus	2,00	320,00	640,00
92	K	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	11,00	24,00	264,00
93	K	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D 400 kN	kus	11,00	185,00	2 035,00
94	K	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	4,00	2,00	8,00
95	K	552426200	Mreža kanálová liatinová 600x600 (B125)	kus	4,00	130,00	520,00
96	K	89973-9105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	m	292,00	0,90	262,80
97	K	283230388	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm s potlačou biela-vodovody	m	292,00	0,20	58,40
98	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	6,00	15,00	90,00
99	K	121257	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným klbom	ks	6,00	120,00	720,00
100	K	12671	NW100 - D400/E600, most. rošt 0,5m, liatina	ks	46,00	65,00	2 990,00
101	K	132910	V100G - žlab 1,0m, spád 0,5%	ks	22,00	175,00	3 850,00
102	K	132933	V100G - 5.2, žlab 0,5m, odtok DN110	ks	2,00	65,00	130,00
103	K	132985	V100G - kombi stena pre začiatok/koniec	ks	4,00	70,00	280,00
104	K	132493	Pach. uzáver pre zvislý odtok DN110 (Multiline)	ks	2,00	186,00	372,00
105	K	2769	Sitko na liestie do žlabu, DN110 V2A	ks	2,00	51,00	102,00
106	K	132495	Silikónové mazadlo, tuba 23g	ks	2,00	3,80	7,60

D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					36 171,30
107	K	91810-1112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	23,40	130,00	3 042,00
108	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	1 075,11	28,65	30 801,90
109	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	62,23	37,40	2 327,40

D HSV Práce a dodávky HSV 6 908,81

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 908,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	72222-1135	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový G 3/4 s pripojením na hadicu	ks	5,00	8,30	41,50
111	K	72222-4116	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 s jedným závitom	ks	3,00	7,80	23,40
112	K	210001800.S	Rúra plastliniková, D 20 mm, 5 m tyče	ks	1,00	13,43	13,43
113	K	72223-2043	Ventil guľový priamy G 1/2" PN 42 do 185°C	ks	2,00	8,00	16,00
114	K	72223-2045	Ventil guľový priamy G 1" PN 42 do 185°C	ks	3,00	20,00	60,00
115	K	72223-2046	Ventil guľový priamy G 5/4" PN 42 do 185°C	ks	2,00	43,00	86,00
116	K	72223-2047	Ventil guľový priamy G 6/4" PN 42 do 185°C	ks	1,00	52,00	52,00
117	K	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	14,00	5,36	75,04
118	K	2818347	Mosadzná spätná klapka G /4" , PN18	ks	1,00	27,89	27,89
119	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí v šachte DN 100	ks	10,00	25,00	250,00
120	K	891261221.1	Prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou T DN 100/100	ks	1,00	125,30	125,30
121	K	891261221.2	Prírubová rúra FF, 80/300	ks	2,00	74,00	148,00
122	K	891261221.3	Redukcia prírubová FFR DN 80/50	ks	1,00	48,00	48,00
123	K	891261221.4	Redukcia prírubová FFR DN 100/80	ks	3,00	56,00	168,00
124	K	422010001300	Filter mechanických nečistôt - prírubový DN 100	ks	1,00	132,00	132,00
125	K	422210023300	Vodárenské šupátko DN100	ks	2,00	305,00	610,00
126	K	891265321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	ks	1,00	25,00	25,00
127	K	422820001700	Spätná klapka DN 100	ks	1,00	304,00	304,00
128	K	829300	Vodomer DN65 Q3_40 R2500, 50°C	ks	1,00	1 036,00	1 036,00
129	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,00	55,00	55,00
130	K	449160002000	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1,25 m, A2B, na vodu,	ks	1,00	1 240,00	1 240,00
131	K	891269112	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,00	52,90	52,90
132	M	4227531182	Univerzalny navrtávací pás závitový výstup DN 100-1"	ks	1,00	233,00	233,00
133	K	234169	Elektrický tlakový ohrievač 100 o objeme 100 l	ks	1,00	360,00	360,00
134	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	85,00	20,31	1 726,35
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 317,42
D 272			Vedenia rúrové vonkajšie				1 317,42
135	K	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	731,90	1,80	1 317,42

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 13 - SO - 13, Prípojka NN

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 091,03

D	D1	Elektroinštalačné práce a materiál:	7 004,55
---	----	-------------------------------------	----------


1	K	Pol2	Štartovacia jama / koncová jama pretlaku (výkop / zásyp)	pol	2,00	55,00	110,00
2	K	Pol3	Kábel CYKY-J 4x35	m	55,00	28,71	1 579,05
3	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	55,00	5,08	279,40
4	K	Pol5	Chránička FXKVR 110	m	26,00	7,48	194,48
5	K	Pol6	Elektromerový rozvádzač H-2, RE1.0 F403 W 40A P1	ks	1,00	423,50	423,50
6	K	Pol7	Kábel NFA2X 4x70	m	260,00	10,12	2 631,20
7	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	10,00	5,08	50,80
8	K	Pol8	Kábel AYKY-J 4x70	m	75,00	13,46	1 009,50
9	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	75,00	5,08	381,00
10	K	Pol9	FeZn D10	kg	10,00	5,72	57,20
11	K	Pol10	Spojka SVCZ70	ks	1,00	93,50	93,50
12	K	Pol11	Svorka SJ	ks	2,00	5,50	11,00
13	K	Pol12	Svorka SS	ks	2,00	3,74	7,48
14	K	Pol13	Svorka SP01	ks	1,00	3,74	3,74
15	K	Pol14	Zemná tyč ZT2	ks	2,00	45,65	91,30
16	K	Pol15	Kotevná svorka nn izolovaného vzdušného vedenia 70mm2	ks	2,00	7,70	15,40
17	K	Pol16	Nosná svorka nn izolovaného vzdušného vedenia 70mm2	ks	6,00	11,00	66,00

D	D2	Zemné práce	1 371,48
---	----	-------------	----------

18	K	Pol17	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 100 cm hlbkej. v zemine triedy 3	m	85,00	9,35	794,75
19	K	Pol18	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 70 cm širokej. 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,00	3,52	299,20
20	K	Pol19	Fólia červená do výkopu šírka 33cm	m	85,00	0,99	84,15
21	K	Pol20	Piesok pre zriadenie pieskového lôžka výšky 8+8cm 1m3=1,8t	t	8,10	19,80	160,38
22	K	Pol21	Doprava piesku nákladným autom 8,7t 10km	ks	1,00	33,00	33,00

D	D3	Ostatné	715,00
---	----	---------	--------

23	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
24	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	33,00	165,00
25	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	36,30	181,50
26	K	Pol25	Východisková revízia	pol	1,00	132,00	132,00
27	K	Pol26	PD skutočného vyhotovenia prípojky nn	pol	1,00	165,00	165,00

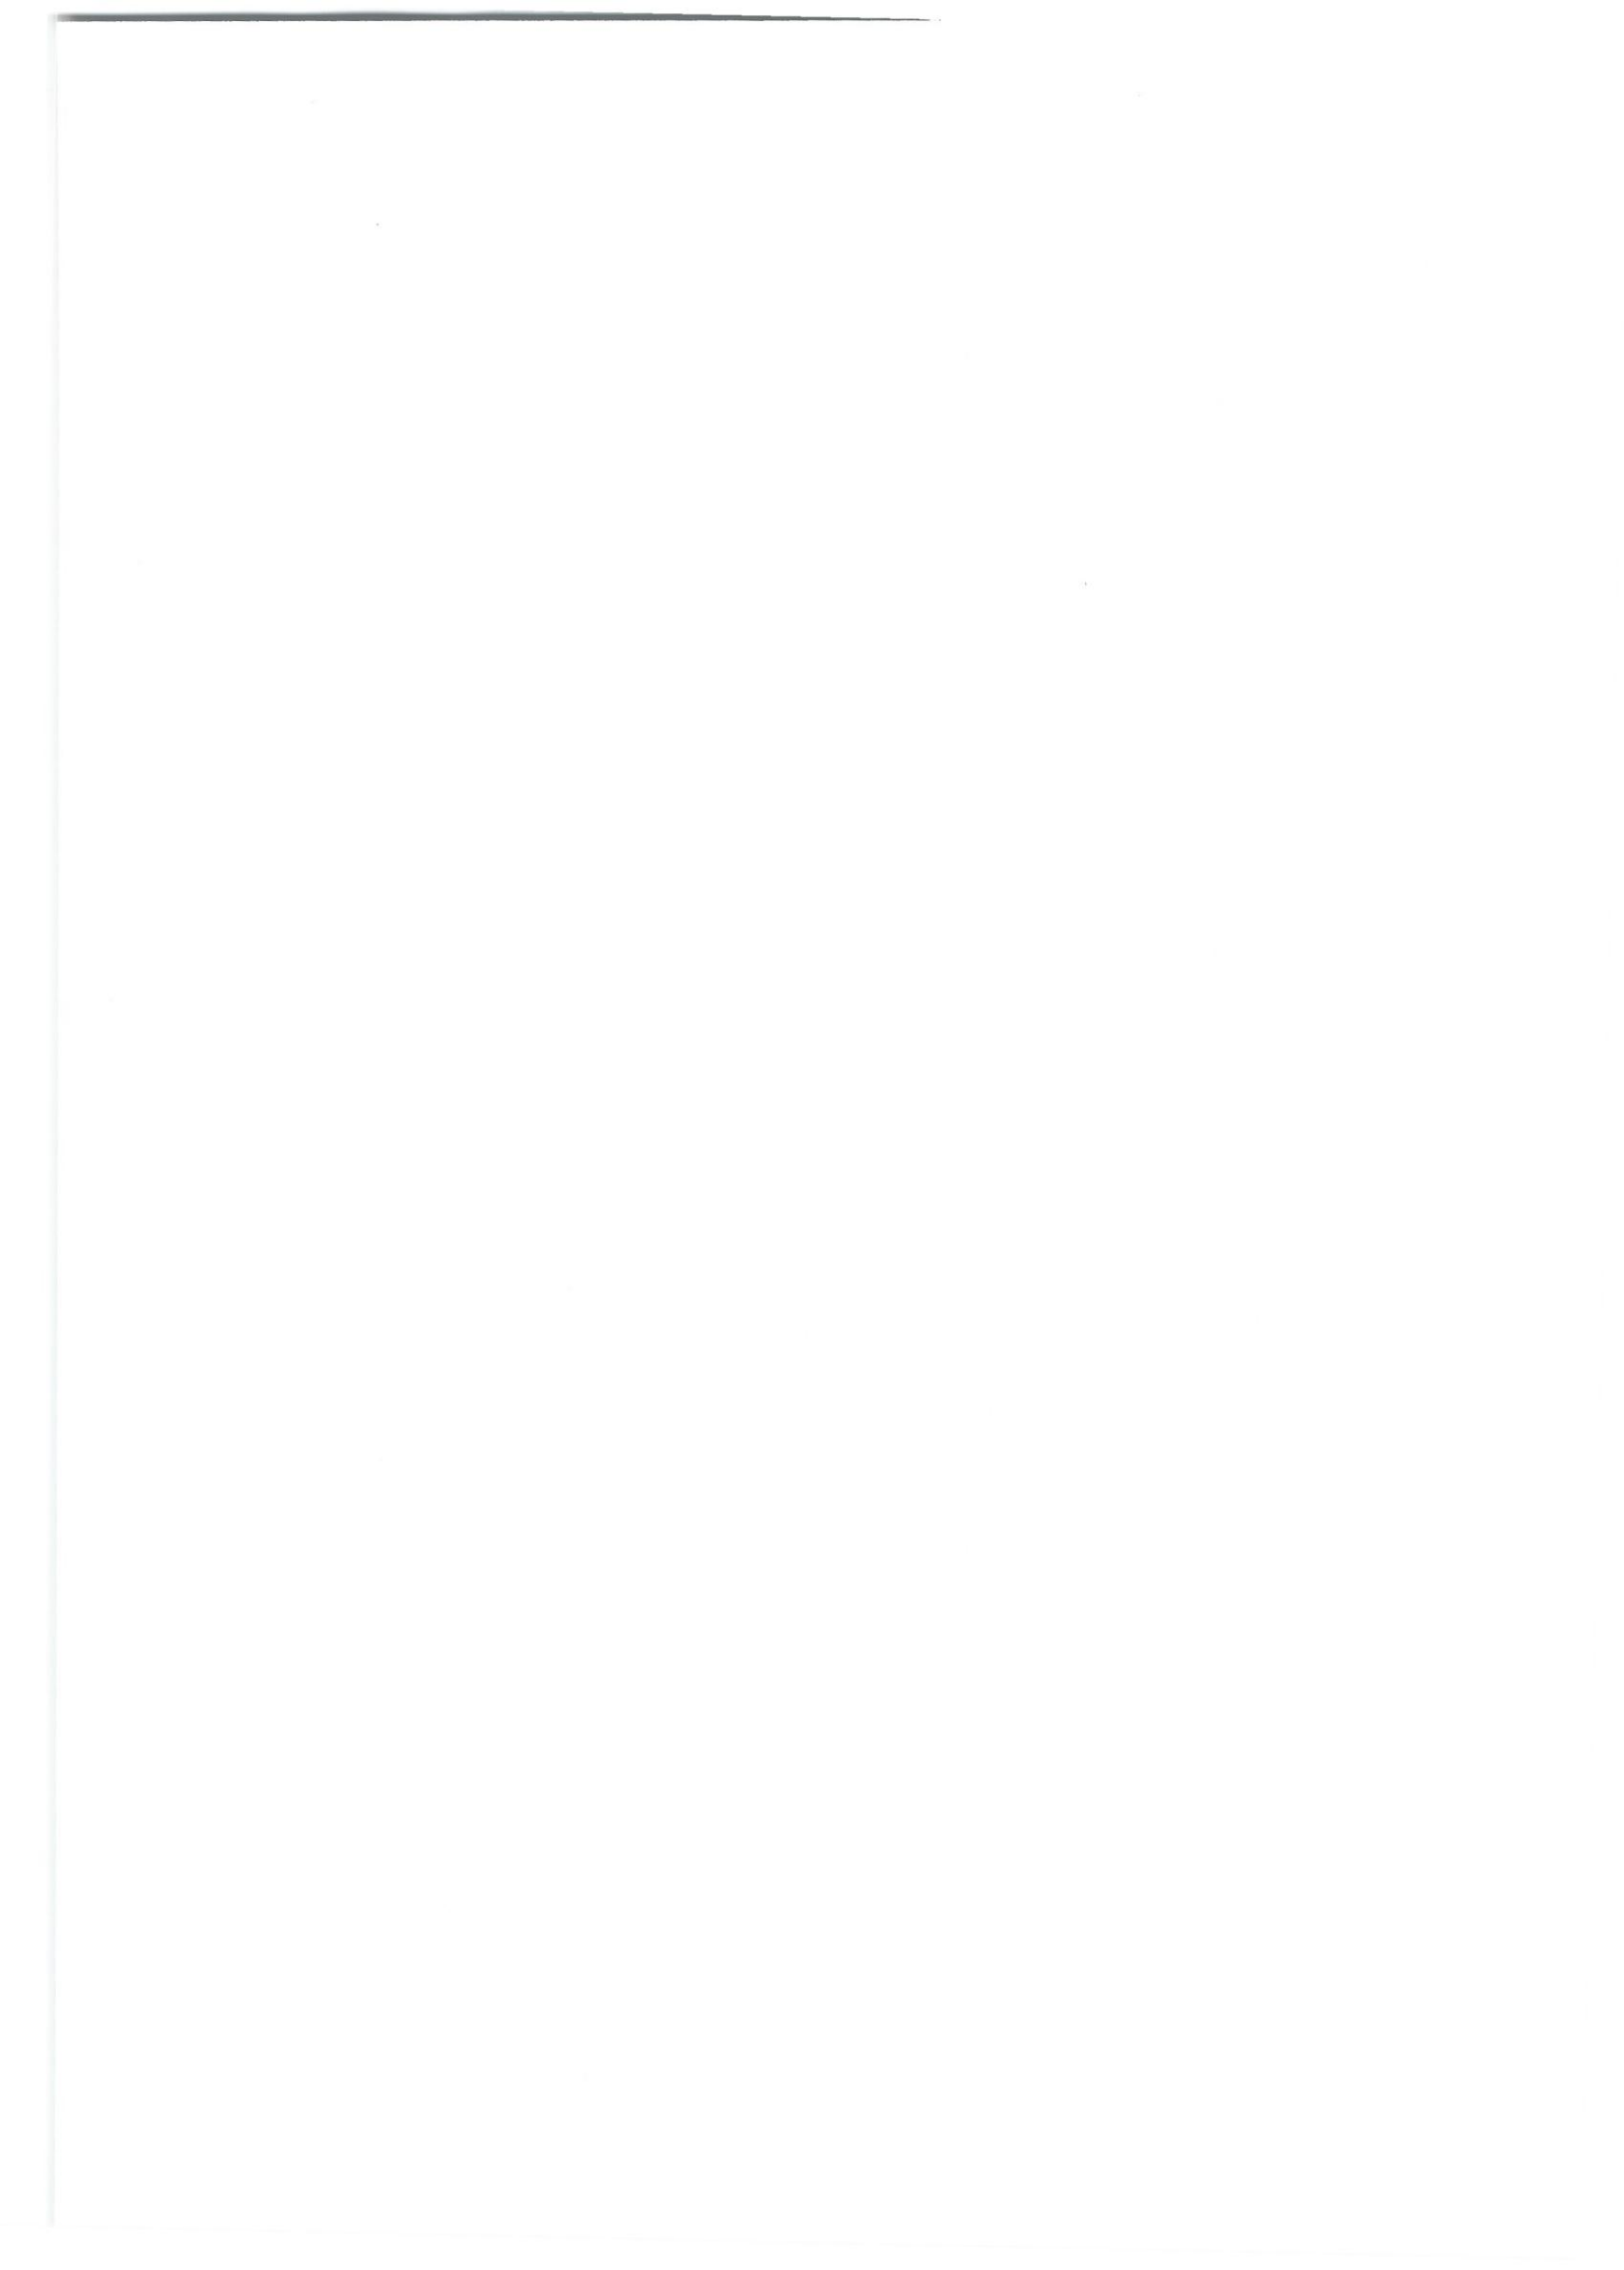

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO 06 Elektro - Objekt SO 06, Prevádzkový objekt pre zamestnancov, sklad náradia

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

953,01

D D1

Elektroinštalačné práce a materiál:

309,51

1	K	Pol41	Káblový prestup stene s požiarnym utesnením	ks	1,00	38,74	38,74
2	K	Pol42	Vodič CYA-r 6 z/ž	m	5,00	1,65	8,25
3	K	Pol43	Vodič CYA 10 z/ž	m	12,00	2,64	31,68
4	K	Pol44	Kábel CYKY-J 5x10 pevne uložený - hl.prívod od RH	m	12,00	11,55	138,60
5	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	12,00	2,56	30,72
7	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	12,00	2,56	30,72
6	K	Pol46	Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	14,00	2,20	30,80

D D2

Rozvádzače Elektro

495,00

8	K	Pol47	Nápojenie rozvádzača RB	ks	1,00	440,00	440,00
9	K	Pol48	Pomocné káblové konštrukcie (medzi rozvádzače HR a RB)	pol	1,00	55,00	55,00

D D3

Ostatné

148,50

10	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	13,20	66,00
11	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	16,50	82,50

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnopráúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO 07 Elektro - Objekt SO 07, Objekt pre spracovanie kuchynského odpadu

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 397,04

D	D1	Elektroinštalačné práce a materiál:					5 820,56
2	K	Pol43	Vodič CYA 10 z/ž	m	30,00	2,64	79,20
10	K	Pol44	Kábel CYKY-J 5x10 pevne uložený - hl.prívod od RH	m	30,00	11,55	346,50
14	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	50,00	2,56	128,00
13	K	Pol46	Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	12,00	2,20	26,40
1	K	Pol49	Vodič CYA 6 z/ž	m	50,00	1,65	82,50
3	K	Pol50	Svorka WAGO (balenie 100ks)	pol	1,00	23,10	23,10
4	K	Pol51	Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks)	pol	4,00	4,40	17,60
5	K	Pol52	Expresná príchytka 2mm - 4mm (balenie 100ks)	pol	1,00	3,30	3,30
6	K	Pol53	Kábel CYKY-J 3x1,5 pevne uložený	m	160,00	1,53	244,80
7	K	Pol54	Kábel CYKY-J 3x2,5 pevne uložený	m	110,00	2,32	255,20
8	K	Pol55	Kábel CYKY-J 5x2,5 pevne uložený	m	185,00	3,45	638,25
9	K	Pol56	Kábel CYKY-J 5x6 pevne uložený	m	105,00	6,00	630,00
11	K	Pol57	Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž)	ks	175,00	1,13	197,75
12	K	Pol58	Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž)	ks	36,00	1,68	60,48
15	K	Pol59	Žľab 62x50x2000mm + veko + konzoly	ks	55,00	16,50	907,50
16	K	Pol60	Krabica montážna rozbočovacia ASD68	ks	12,00	4,18	50,16
17	K	Pol61	Zásuvková skriňa 400/32A, 400V/16A a 5x230V/16A	ks	1,00	203,50	203,50
18	K	Pol62	Spínač č.6,na poverch IP44	ks	2,00	9,46	18,92
19	K	Pol63	Panel ECOSUN S+30 230/400V IPx4	ks	6,00	311,30	1 867,80
20	K	Pol64	Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP	ks	1,00	39,60	39,60

D	D2	Svietidlá					2 244,00
21	K	Pol65	Svietidlo stropné LED dif 230V 35W, 4000K, 4500lm, IP65	ks	24,00	93,50	2 244,00

D	D3	Rozvádzače Elektro					715,00
22	K	Pol66	Rozvádzač RS1 - vrátane uloženia na stenu, zoskladania a zapojenia;	ks	1,00	715,00	715,00

D	D4	Bleskozvod a uzemnenie objektu SO 07 (ako časť SO 14)					2 292,98
23	K	Pol67	Náter gumoasfalt do 120 mm2	kg	1,00	2,48	2,48
24	K	Pol68	Email syntetický vonkajší Industrol zelený žltý S 2013	kg	0,50	9,35	4,68
25	K	Pol69	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,50	2,27	1,14
26	K	Pol70	Územňovacia pásovina FeZn 30 x 4 mm	m	80,00	6,07	485,60
27	K	Pol71	Uzemňovacie vedenie FeZn vrátane izolácie spojov D 10mm	m	12,00	5,72	68,64
28	K	Pol72	AlMgSi 8 drôt	m	120,00	3,27	392,40
29	K	Pol73	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,00	3,63	14,52
30	K	Pol74	Zachytávacia tyč FeZn JP10-30	ks	4,00	51,37	205,48
31	K	Pol75	Držiak zachytávacej tyče DJ 7	ks	4,00	11,53	46,12
32	K	Pol76	Ochranná strieška FeZn	ks	4,00	4,57	18,28
33	K	Pol77	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,00	3,08	12,32
34	K	Pol78	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,00	2,84	22,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol79	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,00	3,20	25,60
36	K	Pol80	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,00	19,65	78,60
37	K	Pol81	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,00	5,72	45,76
38	K	Pol82	Podpery vedenia zliatina FeZn na plochú strechu PV21	ks	70,00	3,60	252,00
39	K	Pol83	Podpery vedenia zliatina FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	16,00	4,13	66,08
40	K	Pol84	Svorka zliatina FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,00	3,96	15,84
41	K	Pol85	Svorka krížová zliatina FeZn označenie SK	ks	4,00	2,97	11,88
42	K	Pol86	Svorka zliatina FeZn spojovacia SS	ks	86,00	3,96	340,56
43	K	Pol87	Svorka okapová zliatina FeZn SO	ks	4,00	4,62	18,48
44	K	Pol88	Svorka zliatina FeZn skúšobná SZ	ks	4,00	4,84	19,36
45	K	Pol89	Svorka zliatina FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,00	3,85	46,20
46	K	Pol90	Svorka nosníková M8	ks	18,00	4,18	75,24
47	K	Pol91	Bernárd svorka	ks	4,00	5,75	23,00

D D5 Ostatné 324,50

48	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
49	K	Pol23	Podružný materiál	%	3,00	55,00	165,00
50	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	17,60	88,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO 08 Elektro - Objekt SO 08, Sklad materiálu na kompostovanie a uloženie hotového kompostu

Miesto:

Kremnica,KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 389,62

D	D1	Elektroinštalačné práce a materiál:					2 950,68
2	K	Pol43	Vodič CYA 10 z/ž	m	30,00	2,64	79,20
12	K	Pol45	Chránička FXP 32 + uchytenie	m	45,00	2,56	115,20
11	K	Pol46	Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	24,00	2,20	52,80
1	K	Pol49	Vodič CYA 6 z/ž	m	30,00	1,43	42,90
3	K	Pol50	Svorka WAGO (balenie 100ks)	pol	1,00	23,10	23,10
4	K	Pol51	Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks)	pol	4,00	4,40	17,60
5	K	Pol52	Expresná príchytka 2mm - 4mm (balenie 100ks)	pol	1,00	3,30	3,30
6	K	Pol53	Kábel CYKY-J 3x1,5 pevne uložený	m	175,00	1,53	267,75
7	K	Pol55	Kábel CYKY-J 5x2,5 pevne uložený	m	12,00	3,45	41,40
9	K	Pol57	Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž)	ks	120,00	1,13	135,60
10	K	Pol58	Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž)	ks	18,00	1,68	30,24
13	K	Pol59	Žľab 62x50x2000mm + veko + konzoly	ks	50,00	16,50	825,00
14	K	Pol60	Krabica montážna rozbočovacia ASD68	ks	10,00	4,18	41,80
15	K	Pol61	Zásuvková skriňa 400/32A, 400V/16A a 5x230V/16A	ks	2,00	203,50	407,00
16	K	Pol62	Spínač č.6,na poverch IP44	ks	4,00	9,46	37,84
17	K	Pol64	Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP	ks	2,00	39,60	79,20
8	K	Pol92	Kábel CYKY-J 5x10 pevne uložený - hl.prívody od RH	m	65,00	11,55	750,75

D	D2	Svietidlá					1 963,50
18	K	Pol65	Svietidlo stropné LED dif 230V 35W, 4000K, 4500lm, IP65	ks	21,00	93,50	1 963,50

D	D3	Rozvádzače Elektro					1 320,00
19	K	Pol93	Rozvádzač RS2 - vrátane uloženia na stenu, zoskladania a zapojenia;	ks	1,00	660,00	660,00
20	K	Pol94	Rozvádzač RS3 - vrátane uloženia na stenu, zoskladania a zapojenia;	ks	1,00	660,00	660,00

D	D4	Bleskozvod a uzemnenie objektu SO 07 (ako časť SO 14)					2 852,94
21	K	Pol67	Náter gumoasfalt do 120 mm2	kg	1,00	2,48	2,48
22	K	Pol68	Email syntetický vonkajší Industrol zelený žltý S 2013	kg	0,50	9,35	4,68
23	K	Pol69	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,50	2,27	1,14
24	K	Pol70	Územňovacia pásovina FeZn 30 x 4 mm	m	90,00	6,07	546,30
25	K	Pol71	Uzemňovacie vedenie FeZn vrátane izolácie spojov D 10mm	m	25,00	5,72	143,00
26	K	Pol72	AlMgSi 8 drôt	m	130,00	3,27	425,10
27	K	Pol73	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,00	3,63	21,78
28	K	Pol74	Zachytávacia tyč FeZn JP10-30	ks	6,00	51,37	308,22
29	K	Pol75	Držiak zachytávacej tyče DJ 7	ks	6,00	11,53	69,18
30	K	Pol76	Ochranná strieška FeZn	ks	6,00	4,57	27,42
31	K	Pol77	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,00	3,08	18,48
32	K	Pol78	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,00	2,84	28,40
33	K	Pol79	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,00	3,20	32,00
34	K	Pol80	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,00	19,65	117,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol81	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,00	5,72	68,64
36	K	Pol82	Podpery vedenia zliatina FeZn na plochú strechu PV21	ks	78,00	3,60	280,80
37	K	Pol83	Podpery vedenia zliatina FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	22,00	4,13	90,86
38	K	Pol84	Svorka zliatina FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,00	3,96	23,76
39	K	Pol85	Svorka krížová zliatina FeZn označenie SK	ks	6,00	2,97	17,82
40	K	Pol86	Svorka zliatina FeZn spojovacia SS	ks	96,00	3,96	380,16
41	K	Pol87	Svorka okapová zliatina FeZn SO	ks	6,00	4,62	27,72
42	K	Pol88	Svorka zliatina FeZn skúšobná SZ	ks	6,00	4,84	29,04
43	K	Pol89	Svorka zliatina FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	16,00	3,85	61,60
44	K	Pol90	Svorka nosníková M8	ks	22,00	4,18	91,96
45	K	Pol91	Bernárd svorka	ks	6,00	5,75	34,50

D D5

Ostatné

302,50

46	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
47	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	33,00	165,00
48	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	13,20	66,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 14 - SO - 14, Silnoprúdové rozvody, osvetlenie, bleskozvod

Časť:

SO Ostatné - Ostatné náklady

Miesto:

Kremnica, KN.Č. 1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš

Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš

Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 720,00

D	D1	Ostatné						2 720,00
1	K	Pol32	Presuny a doprava materiálu	pol	1,00	150,00		150,00
2	K	Pol33	Plošiny, lešenia a rebríky	pol	1,00	250,00		250,00
3	K	Pol34	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro)	pol	1,00	300,00		300,00
4	K	Pol35	Koordinácia s inými profesiami	pol	1,00	300,00		300,00
5	K	Pol36	Účasť na koordinačných stretnutiach v rámci vystavby	pol	40,00	20,00		800,00
6	K	Pol37	Projekčné zmeny v projekte elektro	pol	1,00	150,00		150,00
7	K	Pol38	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	pol	1,00	400,00		400,00
8	K	Pol39	Inžinierska činnosť a odovzdávacía dokumentácia	pol	2,00	100,00		200,00
9	K	Pol40	Práce a materiál nezahrnuté v rozpočte (nutné k úplnej funkčnosti elektroinštalácie)	pol	10,00	17,00		170,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 15 - SO - 15, Prekládka prípojky NN

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš
Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 725,92

D		D1	Elektroinštalačné práce a materiál:		3 374,00		
1	K	Pol27	Podperný bod 10,5/10kN vr. dopravy	ks	2,00	220,00	440,00
2	K	Pol28	Základový rošt	ks	2,00	275,00	550,00
3	K	Pol15	Kotevná svorka nn izolovaného vzdušného vedenia 70mm ²	ks	2,00	7,70	15,40
4	K	Pol10	Spojka SVCZ70	ks	2,00	93,50	187,00
5	K	Pol29	Kábel AYKY-J 4x16	m	180,00	7,04	1 267,20
6	K	Pol4	Cránička FXKVR75	m	180,00	5,08	914,40

D		D2	Zemné práce		2 598,42		
7	K	Pol17	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 100 cm hlbkej. v zemine triedy 3	m	160,00	9,35	1 496,00
8	K	Pol18	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 70 cm širokej. 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	160,00	3,52	563,20
9	K	Pol19	Fólia červená do výkopu šírka 33cm	m	160,00	0,99	158,40
10	K	Pol20	Piesok pre zriadenie pieskového lôžka výšky 8+8cm 1m ³ =1,8t	t	15,90	19,80	314,82
11	K	Pol21	Doprava piesku nákladným autom 8,7t 10km	ks	2,00	33,00	66,00

D		D3	Ostatné		753,50		
12	K	Pol22	Montážne práce vo výške nad 2,5m	pol	1,00	71,50	71,50
13	K	Pol23	Podružný materiál	%	5,00	18,70	93,50
14	K	Pol30	Odvoz a likvidácia odpadu	pol	1,00	110,00	110,00
15	K	Pol24	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	22,00	110,00
16	K	Pol31	Vytýčenie trasy prípojky nn	pol	1,00	71,50	71,50
17	K	Pol25	Východisková revízia	pol	1,00	132,00	132,00
18	K	Pol26	PD skutočného vyhotovenia prípojky nn	pol	1,00	165,00	165,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

SO - 16,17 - SO - 16,17, Prekládka telekomunikačnej siete Energotel, Telekom

Miesto:

Kremnica, KN.Č.1170/3

Dátum:

16. 10. 2023

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01

Projektant:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 740,68

D		D1	Elektroinštalačné práce a materiál:		7 717,98		
1	K	Pol100	Montáž spojky viacžilového metalického kábla vr. testovania	pol	2,00	120,00	240,00
2	K	Pol101	Optický kábel 24vl	m	1 400,00	0,84	1 176,00
3	K	Pol102	Trubička pre opt kábel hard	m	256,00	0,43	110,08
4	K	Pol103	Optická zemná spojka UCNCP 22P	pol	4,00	204,51	818,04
5	K	Pol104	Záverečné certifikačné meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a preukazujúci požadovaný parameter útlmu na km podľa vystaveného certifikátu, certifikácia roztylovou metódou a vystavenie certifikátu od systémového integrátora na požadovaný minimálny útlm spojov	vl.	24,00	25,00	600,00
6	K	Pol105	Zváranie optického vlákna	ks	48,00	24,00	1 152,00
7	K	Pol106	Nový pigtail opt. Vlákná	ks	48,00	1,80	86,40
8	K	Pol107	Smart marker pre označenie spojok a trasy podzemného vedenia uložený v káblovej ryhe á 5m	ks	26,00	15,76	409,76
9	K	Pol95	Kábel metalický 33x4x0,9	m	128,00	11,50	1 472,00
10	K	Pol96	Chránička káblov HDPE 160, dĺžka 6m	ks	64,00	13,00	832,00
11	K	Pol97	Spojovacie koncovky pre chráničku	ks	61,00	4,50	274,50
12	K	Pol98	Zaťahovanie káblov 2x opt a 1x met do chráničky	m	384,00	1,30	499,20
13	K	Pol99	Prechodné spojky pre viacžilové metalické telekomunikačné káble DK 33	pol	2,00	24,00	48,00

D		D2	Zemné práce		6 472,70		
14	K	Pol108	Vytýčenie trasy káblového vedenia vo voľnom teréne	pol	1,00	100,00	100,00
15	K	Pol109	Hĺbenie káblovej ryhy 70cm širokej a 110cm hĺbokej v zemine triedy 4	m	132,00	32,00	4 224,00
16	K	Pol110	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 20cm, krycími platňami	m3	18,50	36,00	666,00
17	K	Pol111	Krycia platňa KPL250/10/SLER PVC kladená v smere kábla	ks	384,00	1,50	576,00
18	K	Pol112	Drvina vápencová zmes 0-4	t	8,00	18,00	144,00
19	K	Pol113	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22cm	m	396,00	0,60	237,60
20	K	Pol114	Fólia červená	m	396,00	0,30	118,80
21	K	Pol115	Výkopy nezapaženej jamy v zemine triedy 4 do 100m3 štartovacia + koncová jama s rozmermi 2x2x1m	m3	8,00	50,00	400,00
22	K	Pol116	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100m3	m3	1,00	3,60	3,60
23	K	Pol117	Proviz. Úprava terénu v zemine triedy 4 aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2cm od vodor. Hladiny	m2	1,00	2,70	2,70

D		D3	Ostatné		2 550,00		
24	K	Pol118	Revízie a skúšky OPO	pol	1,00	500,00	500,00
25	K	Pol119	Projektová dokumentácia	pol	1,00	800,00	800,00
26	K	Pol120	Zameranie a zakreslenie skutočného stavu geodetom	pol	1,00	250,00	250,00
27	K	Pol121	Vytýčenie podzemných vedení sietí príslušnými správcami pred stavebnými prácami	pol	1,00	600,00	600,00
28	K	Pol122	Náklady spojené s dovozom materiálu	pol	1,00	400,00	400,00

ROZPOČET

Stavba:

Kompostáreň Kremnica

Objekt:

01A - dodatok č.1 - Podkladné vrstvy

Miesto: Kremnica

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1,967 01

Projektant: Ing. Arch. Tomáš Sobota

Zhotoviteľ: Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Arch. Tomáš Sobota

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 938,57

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 505,99

D D3 Zakladanie 1 505,99

1	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	682,00	0,77	525,14
2	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	695,64	1,41	980,85
VV					682*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		695,64

D HSV Práce a dodávky HSV 36 432,58

D 1 Zemné práce 10 782,42

3	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	682,00	2,47	1 684,54
VV					682		682,00

4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	682,00	1,18	804,76
5	K	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	682,00	1,15	784,30
6	K	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	682,00	1,40	954,80
7	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	682,00	1,11	757,02
8	K	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	682,00	8,50	5 797,00

D 5 Komunikácie 25 650,16

9	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	682,00	36,00	24 552,00
10	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 233,89	0,89	1 098,16

