



PÔDORYS 1.NP NOVÝ STAV

OBEČNÝ GRAD ZŠ+MŠ

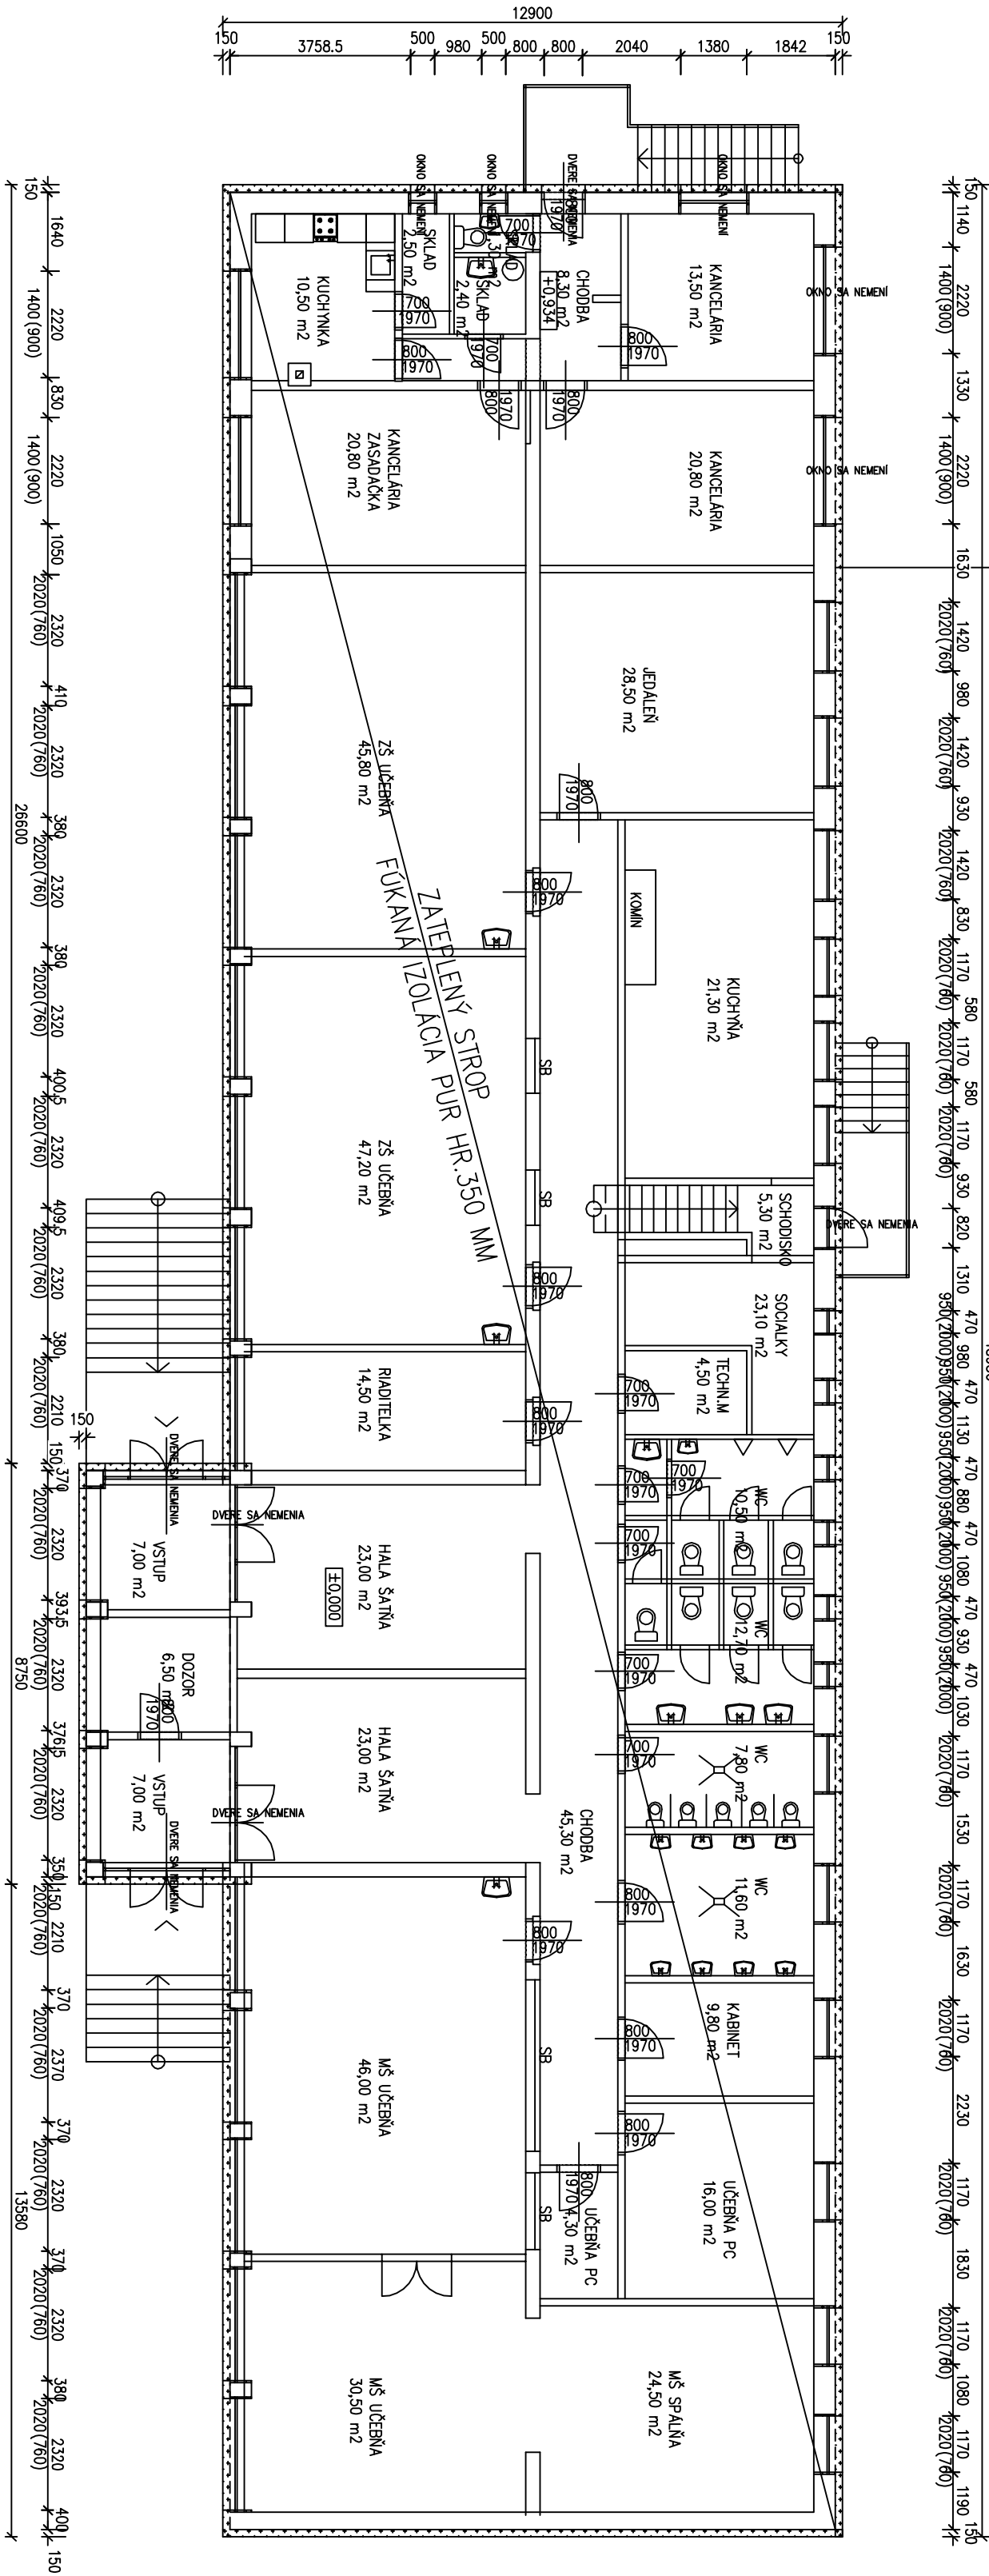

POZNÁMKA:

- EXISTUJÚCE OBRVADNÉ STĚNY S O DIEROVANÝCH TEHLÁ NA VC MALTU O HRDŠKE MURÁVIA 450MM
- + NOVÉ ZATEPLENÉ DOSKAM Z MINERÁLNEJ VATY HRDŠKY 150 MM, SOKEL EXTR.POL.STREŠEN HR. 150 MM
- A NOPYVA FOLIA DO HLBY 800 MM POD TIEHĚN
- EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ STĚNY S O Z TEHLÁ NA VC MALTU O HRDŠKE MURÁVIA 300 MM
- EXISTUJÚCE DIELICE PŘEKČKY S O Z PLYNCH TEHLÁ NA VC MALTU O HRDŠKE MURÁVIA 100, 150 MM
- ZATEPLENÉ STROPU MINERÁLNÁ VUNA HR. 150 MM
- NOVÉ ZATEPLENÉ OŠTENIA, NADPRAŽIA, PARAPETU
- + NOVÉ ZATEPLENÉ DOSKAM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU HRDŠKY 40 MM
- PORCHOVÉ ÚPRAVY INTERIERU OŠŤAJAÚ BEZ ZMEN
- NÁŠĽAPNÉ VRSTVY INTERIERU OŠŤAJAÚ BEZ ZMEN



|                                  |            |            |                      |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------|
| SPK, S.R.O.                      |            |            |                      |
| Miestnosť 2<br>040 01 KONEC      |            |            |                      |
| Návrh                            | Výpracoval | Krešlil    | Kontroloval          |
| Petr Čížek                       | Petr Čížek | Petr Čížek | Ing. JAROSLAV DŽURKA |
| Investor                         |            |            |                      |
| OŠEC BUDŇOV                      |            |            |                      |
| Miesto školy BUDŇOV, pr.č. 428   |            |            |                      |
| Stavba                           |            |            |                      |
| ZATEPLENIE A VÝMENA OKIEN BUDOVY |            |            |                      |
| ZŠ, MŠ o Ocú                     |            |            |                      |
| Objekt                           |            |            |                      |
| ZŠ+MŠ+Ocú                        |            |            |                      |
| Druh výkresu                     |            |            |                      |
| 1.NP - NOVÝ STAV                 |            |            |                      |
| Miesto                           |            |            |                      |
| 1:100                            |            |            |                      |
| Číslo výkresu                    |            |            |                      |
| 3                                |            |            |                      |