

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.6.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0292 3212

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov organizácie:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚBa.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	

Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.6.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu: **Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy** s kódom **NFP304020CKV5**, aktivita: **Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti**.
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5. sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 5 – ZMENOVÝ LIST č. 2“. (Pôvodná zmluva o dielo bola uzatvorená podľa §1 ods. 4 ZVO (in-house zákazka), preto sa §18 ZVO ani samotný ZVO pri uzatváraní dodatku neuplatní.) Zároveň sa mení znenie Zmluvy o dielo, odsek 5.1. - cena za celý predmet Zmluvy sa zvyšuje o 1 180,40 eur bez DPH.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Predmetom dodatku sú technologicko-materiálové a množstevné zmeny. Dôvody zmien sú technologické, resp. vzájomné požiadavky a dohody medzi objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom.
Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 5 – ZMENOVÝ LIST č. 2“.
- Týmto Dodatkom sa nedeliteľnou súčasťou Zmluvy stávajú prílohy:
Príloha č. 5 – ZMENOVÝ LIST č. 2
- 3.2 Dodatkom sa mení znenie Zmluvy o dielo, odsek 5.1. nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle 53 zákona č. 18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	357 433,95 eur
DPH 20%	71 486,79 eur
Spolu	428 920,74 eur

Slovom štyristodvadsaťosemtisícdeväťstodvadsať eur a sedemdesiatštyri eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta“

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy
Príloha č. 5 – ZMENOVÝ LIST č. 2
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Cíferi, dňa 29.11.2023

Objednávateľ

Zoznam príloh k Dodatku:

Príloha č. 5 – ZMENOVÝ LIST č. 2

V Cíferi, dňa 29.11.2023

OBEZNÁMOSŤBY CÍFER, s.r.o.

Námestie A. Hlinku 169/31

919 43 CÍFER

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

ZMENOVÝ LIST STAVBY č.2

Objednávateľ:	IČO: 00312347	DIČ: 2021133697
Názov, sídlo:	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	
V zastúpení:	Mgr. Maroš Sagan Phd. - starosta obce	
Zhotoviteľ:	IČO: 55390048	IČ DPH: SK2021997570
Názov, sídlo:	Obecné služby Cífer, s.r.o., Nám. A. Hlinku 169/31, Cífer	
V zastúpení:	Mgr. Maroš Sagan Phd. - konateľ	
Projekt:	Archeopark Cífer-Pác - Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti	
Zmluva o dielo:	Zmluva o dielo zo dňa 21.6.2023	
Dátum:	Prikaz k zmene č: 2	Na základe oznámenia č. 2
Predmet zmeny:		
Technologicko - materiálová a množstevná zmena		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	22.12.2023	
Zmena vyvolaná:	☒ Projektom ☒ Zmenou Objednávateľa ☒ Realizáciou	
Podrobný popis zmeny:		
Odôvodnenie zmien na stavbe Archeopark Cífer-Pác, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti Počas realizácie jednotlivých objektov vznikla potreba niekoľkých zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii a príslušnému rozpočtu stavby. V stavebnom objekte SO 01 Germánska zemnica sa nerealizuje: Položka 15: Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom do 1.0 m Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávatelom, projektantom, historikom a odborným garantom V stavebnom objekte SO 02.1 Rímsky murovaný objekt sa mení: Položka 30: M+D Konštrukcia prestrešenia pece - kamenná doska 900x1100x100 mm na položku N30: M+D Konštrukcia prestrešenia pece - škridla (Rímska keramická krytina) Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávatelom, projektantom, historikom a odborným garantom V stavebnom objekte SO 02.1 Rímsky murovaný objekt sa realizuje vo väčšom rozsahu: Položka N31: Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm Zdôvodnenie: projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky nadmurovania objektu a dohody medzi objednávatelom, projektantom, historikom a odborným garantom Položka N65: Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva Položka N72: Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° Položka N73: Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 Položka N86: Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ľanovým olejom Zdôvodnenie: na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávatelom, projektantom, historikom a odborným garantom, vzhľadom na nepredpokladanú technológiu realizácie danej, objednávatelom, projektantom, historikom a odborným garantom, požadovanej Rímskej keramickej krytiny, vznikla v návaznosti nutná potreba zvýšenia množstva jednotlivých prvkov a prác v rámci konštrukcie samotného krovu strešného plášťa. Položka N87: Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m Položka N88: Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m Zdôvodnenie: projekčná zmena realizácie exteriérových malieb na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávatelom, projektantom, historikom a odborným garantom		

V stavebnom objekte **SO 03.1 Rímsky objekt so stĺporadím** sa mení:

Položka 18: Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC na položku N18: Murivo nadzákladové z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C16/20 hr.400mm

Položka 19: Murivo výplňové z tehál plných nepálených (medzi hrady) na položku N19 Murivo výplňové z tehál plných pálených (medzi hrady)

Položka 21: M+D Vonkajšia fasádna prútená konštrukcia (PK) na položku N21: M+D Vonkajšia fasádna drevenná konštrukcia

Položka 22: Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na nepálenej tehle na položku N22: Vonkajšia omietka stien hlinenná

***Zdôvodnenie:** projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom*

V stavebnom objekte **SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením** sa mení:

Položka 22: Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35° na položku N22: M+D krytina - Rímska keramická krytina

***Zdôvodnenie:** projekčná zmena na základe vzájomnej požiadavky a dohody medzi objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom*


V stavebnom objekte **SO 13.1 Vstupný objekt** sa mení:

Položka 35: Vnútoraná omietka stropov, vápennocementová, vrátane presieťkovania a finálneho prehladenia na položku N35: Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm

***Zdôvodnenie:** projekčná zmena na základe nutnosti technologického riešenia funkčnosti a realizácie skladby strešného plášťa a vzájomnej dohody medzi objednávateľom, projektantom, historikom a odborným garantom*

V stavebnom objekte **SO 13.3 Vstupný objekt – Zdravotechnika** sa nerealizuje:

Položka 38: Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m², hĺbky do

Dohodnutá cena zmeny: 1 180,40 € bez DPH	
Technologická a materiálová zmena položiek spôsobí zmeny v cene diela.	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...): žiadne	
Prílohy: Zmena č. 2 - Náklady z rozpočtu (Príloha k zmenovému listu č.2)	
Dopady na termíny výstavby a iné:	Áno
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Odtlačok pečiatky   Meno, Podpis 
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	 IČO: 35 357 046, DIČ: Z121957310 2
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Súhlas Odborný garant:	
Distribúcia originálov: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Počet originálov: 5 Objednávateľ Zhotoviteľ Stavebný dozor Projektant Odborný garant	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ARCHEOPARK CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt: SO 01 - SO 14

Objednávateľ: Obec Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto: Cífer - Pác, Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parcel : 324,326,333

Spracoval: Ing. Dorušinec

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
-----	-------	---------------------------------	-----------------	-----------------------

Celkom

357 433,948

356 253,547

1 180,401

SO01	SO 01 Germánska zemnica - Architektonicko-stavebné riešenie	16 282,666	18 646,266	-2 363,600
HSV	Práce a dodávky HSV	6 746,996	9 110,596	-2 363,600
1	Zemné práce	1 508,471	1 508,471	0,000
2	Zakladanie	328,284	328,284	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 858,131	5 221,731	-2 363,600
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 199,977	1 199,977	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	333,454	333,454	0,000
99	Presun hmôt HSV	518,679	518,679	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	9 535,670	9 535,670	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	605,418	605,418	0,000
762	Konštrukcie tesárske	8 474,280	8 474,280	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	455,972	455,972	0,000

SO02.1	SO 02 Rímsky murovaný objekt - Architektonicko-stavebné riešenie	92 315,486	88 853,237	3 462,249
HSV	Práce a dodávky HSV	57 173,429	56 426,748	746,681
1	Zemné práce	1 630,586	1 630,586	0,000
2	Zakladanie	9 183,049	9 183,049	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	26 298,865	25 552,184	746,680
4	Vodorovné konštrukcie	2 484,504	2 484,504	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 634,475	8 634,475	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 118,476	2 118,476	0,000
99	Presun hmôt HSV	6 823,474	6 823,474	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	35 142,058	32 426,489	2 715,569
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 782,392	1 782,392	0,000

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
762	Konštrukcie tesárske	12 682,895	10 659,663	2 023,232
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	9 101,777	9 101,777	0,000
766	Konštrukcie stolárske	5 210,149	5 210,149	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 283,023	3 283,023	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	939,730	939,730	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	1 546,142	1 185,278	360,864
784	Dokončovacie práce - maľby	595,949	264,477	331,472
SO 02 Rímsky murovaný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie				
SO02.2		4 299,040	4 299,040	0,000
M	Práce a dodávky M	4 299,040	4 299,040	0,000
D1	Elektromontáže	4 299,040	4 299,040	0,000
SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím - Architektonicko-stavebné riešenie				
SO03.1		49 177,073	49 119,864	57,209
HSV	Práce a dodávky HSV	13 242,671	13 185,462	57,209
1	Zemné práce	1 823,036	1 823,036	0,000
2	Zakladanie	2 077,500	2 077,500	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 728,732	2 728,732	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 071,046	4 013,837	57,209
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	911,341	911,341	0,000
99	Presun hmôt HSV	1 631,016	1 631,016	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	35 934,402	35 934,402	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	365,229	365,229	0,000
762	Konštrukcie tesárske	22 171,695	22 171,695	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	9 070,721	9 070,721	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 393,648	2 393,648	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	1 933,109	1 933,109	0,000
SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím - Elektroinštalácie a osvetlenie				
SO03.2		2 394,200	2 394,200	0,000
M	Práce a dodávky M	2 394,200	2 394,200	0,000
D1	Elektromontáže	2 394,200	2 394,200	0,000
SO 04 Kópia nadzemnej časti germánskej studne - Architektonicko-stavebné riešenie				
SO04		6 138,896	6 138,896	0,000

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
HSV	Práce a dodávky HSV	3 153,592	3 153,592	0,000
1	Zemné práce	739,559	739,559	0,000
2	Zakladanie	1 064,710	1 064,710	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	914,591	914,591	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59,975	59,975	0,000
99	Presun hmôt HSV	374,757	374,757	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 985,304	2 985,304	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 735,382	1 735,382	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	885,942	885,942	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	193,880	193,880	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	170,100	170,100	0,000

SO05 SO 05 Ohrada - Architektonicko-stavebné riešenie 2 097,656 2 097,656 0,000

HSV	Práce a dodávky HSV	1 393,732	1 393,732	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 355,171	1 355,171	0,000
99	Presun hmôt HSV	38,561	38,561	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	703,924	703,924	0,000
762	Konštrukcie tesárske	703,924	703,924	0,000

SO06 SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada - Architektonicko-stavebné riešenie 43 826,183 43 826,183 0,000

HSV	Práce a dodávky HSV	43 826,183	43 826,183	0,000
1	Zemné práce	2 443,919	2 443,919	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	37 995,481	37 995,481	0,000
99	Presun hmôt HSV	3 386,783	3 386,783	0,000

SO07 SO 07 Základy objektu s portikom - Architektonicko-stavebné riešenie 5 405,190 5 405,190 0,000

HSV	Práce a dodávky HSV	773,646	773,646	0,000
1	Zemné práce	368,864	368,864	0,000
2	Zakladanie	362,223	362,223	0,000
99	Presun hmôt HSV	42,559	42,559	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 631,544	4 631,544	0,000

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
762	Konštrukcie tesárske	4 239,684	4 239,684	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	391,860	391,860	0,000
SO08	SO 08 Kópia hrnčiarskej pece s prestrešením - Architektonicko-stavebné riešenie	9 809,021	9 809,021	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	1 094,687	1 094,687	0,000
1	Zemné práce	334,870	334,870	0,000
2	Zakladanie	548,471	548,471	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	107,956	107,956	0,000
99	Presun hmôt HSV	103,390	103,390	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	8 714,334	8 714,334	0,000
762	Konštrukcie tesárske	2 698,948	2 698,948	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 594,701	1 594,701	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	241,265	241,265	0,000
795	Vykurovacie zariadenia	4 179,420	4 179,420	0,000
SO09	SO 09 Základy germánskych zemníc- Architektonicko-stavebné riešenie	2 382,936	2 382,936	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	1 139,138	1 139,138	0,000
1	Zemné práce	770,576	770,576	0,000
2	Zakladanie	10,286	10,286	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	191,470	191,470	0,000
99	Presun hmôt HSV	166,806	166,806	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 243,798	1 243,798	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	106,067	106,067	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 113,835	1 113,835	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	23,896	23,896	0,000
SO10	SO 10 Vnútroareálový rozvod NN	14 282,990	14 282,990	0,000
M	Práce a dodávky M	14 282,990	14 282,990	0,000
D1	Elektromontáže	14 282,990	14 282,990	0,000
SO11	SO 11 Prípojka pitnej vody	751,587	751,587	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	751,587	751,587	0,000

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
1	Zemné práce	323,194	323,194	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	48,412	48,412	0,000
8	Rúrové vedenie	363,230	363,230	0,000
99	Presun hmôt HSV	16,751	16,751	0,000

SO12 SO 12 Pripojka kanalizácie 21 334,066 21 334,066 0,000

HSV	Práce a dodávky HSV	21 334,066	21 334,066	0,000
1	Zemné práce	10 747,500	10 747,500	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	589,951	589,951	0,000
5	Komunikácie	26,407	26,407	0,000
8	Rúrové vedenie	8 058,360	8 058,360	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	173,923	173,923	0,000
99	Presun hmôt HSV	1 737,925	1 737,925	0,000

SO13.1 SO 13 Vstupný objekt - Architektonicko-stavebné riešenie 43 662,298 43 132,585 43 132,585

HSV	Práce a dodávky HSV	24 813,832	24 284,119	529,713
1	Zemné práce	696,908	696,908	0,000
2	Zakladanie	2 964,571	2 964,571	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 960,481	5 960,481	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	2 485,884	2 485,884	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 307,192	9 777,479	529,713
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	549,614	549,614	0,000
99	Presun hmôt HSV	1 849,182	1 849,182	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	18 848,466	18 848,466	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 801,964	1 801,964	0,000
712	Izolácie striech	1 633,247	1 633,247	0,000
713	Izolácie tepelné	2 526,789	2 526,789	0,000
762	Konštrukcie tesárske	2 837,066	2 837,066	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	214,439	214,439	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	1 787,350	1 787,350	0,000

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
766	Konštrukcie stolárske	3 967,281	3 967,281	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	238,195	238,195	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	1 782,970	1 782,970	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 129,400	1 129,400	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	610,777	610,777	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	318,988	318,988	0,000

SO13.2 SO 13 Vstupný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie 7 331,520 7 331,520 0,000

M	Práce a dodávky M	7 331,520	7 331,520	0,000
D1	Elektromontáže	7 331,520	7 331,520	0,000

SO13.3 SO 13 Vstupný objekt - Zdravotechnika 16 610,946 17 116,116 -505,170

HSV	Práce a dodávky HSV	8 605,201	9 110,371	-505,170
1	Zemné práce	1 936,850	1 936,850	0,000
2	Zakladanie	5,447	5,447	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	300,655	300,655	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16,059	16,059	0,000
8	Rúrové vedenie	3 749,543	4 254,713	-505,170
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	225,844	225,844	0,000
99	Presun hmôt HSV	2 370,803	2 370,803	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	8 005,745	8 005,745	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	282,542	282,542	0,000
713	Izolácie tepelné	117,181	117,181	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	484,171	484,171	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 973,231	1 973,231	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	4 605,660	4 605,660	0,000
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	159,929	159,929	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	383,031	383,031	0,000

SO13.4 SO 13 Vstupný objekt - Vykurovanie 563,425 563,425 0,000

PSV	Práce a dodávky PSV	563,425	563,425	0,000
-----	---------------------	---------	---------	-------

Kód	Popis	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	563,425	563,425	0,000
SO14	SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná architektúra	18 768,769	18 768,769	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	10 738,327	10 738,327	0,000
1	Zemné práce	9 966,983	9 966,983	0,000
2	Zakladanie	690,248	690,248	0,000
99	Presun hmôt HSV	81,096	81,096	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	8 030,442	8 030,442	0,000
762	Konštrukcie tesárske	7 350,042	7 350,042	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	680,400	680,400	0,000

Celkom

357 433,948


356 253,547

1 180,401

Stavebný dozor:

Objednávateľ:

Dodávateľ:

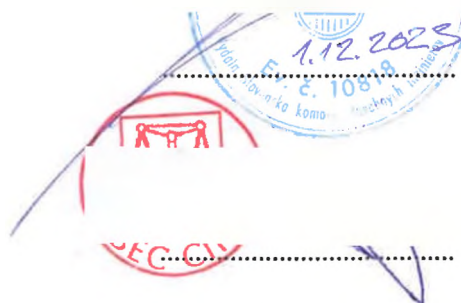

2 8 NOV. 2023

OBECNÉ SLUŽBY ČIEP s.r.o.

2 8 NOV. 2023

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

(2)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ARCHEOPARK CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti

Objekt: SO 01 - SO 14

Objednávateľ: Obec Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto: Cífer - Pác, Katastrálne územie Pác, okres Trnava, č. parcel : 324,326,333

Spracoval: Ing. Dorušinec

Dátum:

nerealizované a nahradzované položky
nahradené a zvýšeným množstvom položky
položka zo zmenového listu č.1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom po projekčnej zmene	Cena celkom ZoD	Cena celkom - Rozdiel
Celkom						357 433,948	356 253,547	1 180,401
SO01 SO 01 Germánska zemnica - Architektonicko-stavebné riešenie						16 282,666	18 646,266	-2 363,600
HSV Práce a dodávky HSV						6 746,996	9 110,596	-2 363,600
1 Zemné práce						1 508,471	1 508,471	0,000
1	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	33,892	3,230	109,471	109,471	0,000
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,752	47,270	460,977	460,977	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	36,136	2,400	86,726	86,726	0,000
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	36,136	8,430	304,626	304,626	0,000
5	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	78,678	2,400	188,827	188,827	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,200	4,230	34,686	34,686	0,000
7	58331779005	Drenážny štrk	m3	8,487	29,850	253,337	253,337	0,000
8	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	1,102	12,100	13,334	13,334	0,000
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,974	0,500	56,487	56,487	0,000
2 Zakladanie						328,284	328,284	0,000
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	10,900	1,420	15,478	15,478	0,000
11	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	12,535	1,620	20,307	20,307	0,000
12	212752125.S	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane podkladného lôžka	m	21,800	12,070	263,126	263,126	0,000
13	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdružných do 92 % PS a nesúdržných	m2	112,974	0,260	29,373	29,373	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						2 858,131	5 221,731	-2 363,600
14	3132121000	Hlinená stena na koloch s výpletom z prútia	m3	5,505	339,470	1 868,782	1 868,782	0,000
15	338950141.S	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom do 1.0 m	ks	190,000	12,440	-2 363,600	2 363,600	-2 363,600
16	338950143	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	45,000	12,780	575,100	575,100	0,000
17	05214221000	Gulatina, priemer do 100mm (stĺpiky) Dub	m3	1,068	156,600	167,249	167,249	0,000
*54,08 0,05408*0,05408*3,14*2,35*45,1,1								
18	338950151.S	Príplatok za smerové zakrivenie trasy v oblúku v osadení kolových konštrukcií zvislých jednol. kolov do jám.	ks	190,000	1,300	247,000	247,000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 199,977	1 199,977	0,000
19	6224671210	Vnútna a vonkajšia hlinená omietka stien	m2	68,806	17,440	1 199,977	1 199,977	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						333,454	333,454	0,000
20	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	m2	55,840	3,510	195,998	195,998	0,000
21	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,400	4,840	137,456	137,456	0,000
99 Presun hmôt HSV						518,679	518,679	0,000
22	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	33,377	15,540	518,679	518,679	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						9 535,670	9 535,670	0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						605,418	605,418	0,000
23	7111120000R	M+D Asfaltový izolačný náter	m2	53,066	8,710	462,205	462,205	0,000

24	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	18,450	3,630	66,974	66,974	0,000
25	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	21,218	2,870	60,896	60,896	0,000
26	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,901	2,600	15,343	15,343	0,000

762 Konštrukcie tesárske 8 474,280 8 474,280 0,000

27	7621371120	M+D Obloženie stien z prutejnej konštrukcie (lieska)	m2	11,500	20,750	238,625	238,625	0,000
28	7624213010	M+D Strešná krytina z rákosia (baľy), vrátane podkladného laťovania	m2	65,167	32,030	2 087,299	2 087,299	0,000
29	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	102,520	12,450	1 276,374	1 276,374	0,000
30	762731140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288-450 cm2	m	18,100	20,890	378,109	378,109	0,000
31	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 450-600 cm2	m	14,200	23,870	338,954	338,954	0,000
32	762731160.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy nad 600-900 cm2	m	22,080	24,290	536,323	536,323	0,000
33	05213040000	Guľatina (Dub)	m3	4,919	416,330	2 047,927	2 047,927	0,000
34	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,472	51,920	232,186	232,186	0,000
35	762921110	M+D Dvere z prutejnej konštrukcie (lieska) vrátane prekladu a trámov "zárubne", 1100x1570mm	ks	1,000	832,650	832,650	832,650	0,000
36	762921120	M+D Úprava pred dverami drevenými stupňami	ks	1,000	140,910	140,910	140,910	0,000
37	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	81,094	4,500	364,923	364,923	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 455,972 455,972 0,000

38	784496201	Napustenie fermežou dvojnásobné na hrubozrný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	100,656	4,530	455,972	455,972	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	---------	---------	-------

SO 02 Rímsky murovaný objekt - Architektonicko-stavebné riešenie 92 315,486 88 853,237 3 462,249

HSV Práce a dodávky HSV 57 173,429 56 426,748 746,681

1 Zemné práce 1 630,586 1 630,586 0,000

1	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	97,090	3,230	313,601	313,601	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,585	12,960	7,582	7,582	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,585	1,040	0,608	0,608	0,000
4	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,360	35,750	12,870	12,870	0,000
5	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,360	10,120	3,643	3,643	0,000
6	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,888	21,870	259,991	259,991	0,000
7	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,888	1,210	14,384	14,384	0,000
8	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	10,809	2,400	25,942	25,942	0,000
9	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	99,114	2,400	237,874	237,874	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,809	0,900	9,728	9,728	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,004	4,240	76,337	76,337	0,000
12	58331779005	Drenážny štrk	m3	18,634	29,850	556,225	556,225	556,225
13	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	223,601	0,500	111,801	111,801	0,000

2 Zakladanie 9 183,049 9 183,049 0,000

14	211971110.S	Zhotovenie opĺštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	23,100	1,420	32,802	32,802	0,000
15	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	26,565	1,620	43,035	43,035	0,000
16	212752125.S	Tratívdry z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane podkladného lôžka	m	46,200	12,070	557,634	557,634	0,000
17	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	293,549	0,260	76,323	76,323	0,000
18	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,540	51,270	950,546	950,546	0,000
19	27157300155	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,108	595,670	64,332	64,332	0,000

20	274211413.S	Murivo základových pásov z lomového kameňa obojstranne lícované, na maltu MVC	m3	0,900	280,830	252,747	252,747	0,000
21	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	18,719	110,430	2 067,139	2 067,139	0,000
22	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	73,140	25,120	1 837,277	1 837,277	0,000
23	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	73,140	5,260	384,716	384,716	0,000
24	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	0,936	2 841,790	2 659,915	2 659,915	0,000
25	275321312.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,630	110,620	69,691	69,691	0,000
26	275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	3,710	25,120	93,195	93,195	0,000
27	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	3,710	5,260	19,515	19,515	0,000
28	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele 10S05	t	0,032	2 318,190	74,182	74,182	0,000

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 26 298,865 25 552,184 746,680

29	3112111201	M+D podlahových kamenných konštrukcií	m3	1,799	595,670	1 071,610	1 071,610	0,000
30	3112111202	M+D Konštrukcia prestrešenia pece - kamenná doska 900x1100x100 mm	ks	1,000	-678,930	-678,930	678,930	-678,930
N30	N30 - 3112111202	M+D Konštrukcia prestrešenia pece - škridla (Rímska keramická krytina)	ks	1,000	678,930	678,930		678,930
N31	N31 - 311211125	Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm	m3	84,805	272,760	23 131,412	23 131,412	0,000
N31	N31 - 311211125	Murivo z tehál plných pálených hr. 500mm	m3	2,738	272,760	746,681		746,681
32	3122311340	Murivo v podlahe z tehál keramických dutých dl. 250mm a š. 150 mm	m3	0,105	292,970	30,762	30,762	0,000
33	317231614	Murivo klenbových pásov z kameňa nad otvormi na maltu MVC	m3	0,805	552,650	444,883	444,883	0,000
34	3312311141	M+D Murivo pilierov štvorhranných z tehál 300x300x50 mm a 200x200x50 mm na maltu MVC	m3	0,629	309,360	194,587	194,587	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 2 484,504 2 484,504 0,000

35	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,419	119,930	50,251	50,251	0,000
36	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	2,850	23,910	68,144	68,144	0,000
37	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,850	5,460	15,561	15,561	0,000
38	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zafazenia do 20 kPa - zhotovenie	m2	1,175	31,120	36,566	36,566	0,000
39	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zafazenia do 20 kPa - odstránenie	m2	1,175	8,010	9,412	9,412	0,000
40	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10S05	t	0,075	2 330,130	174,760	174,760	0,000
41	417321414.S	Betón stĺžujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,694	125,650	715,451	715,451	0,000
42	417351115.S	Debnenie bočnic stĺžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,775	25,390	578,257	578,257	0,000
43	417351116.S	Debnenie bočnic stĺžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,775	5,600	116,340	116,340	0,000
44	417361821.S	Výstuž stĺžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,313	2 299,560	719,762	719,762	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 634,475 8 634,475 0,000

45	6124652100	Vnútna omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na kamennú stenu	m2	140,348	17,470	2 451,880	2 451,880	0,000
46	6224661460	Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na kamennú stenu	m2	176,315	19,880	3 505,142	3 505,142	0,000
47	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,292	133,390	38,950	38,950	0,000
48	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	13,937	128,960	1 797,316	1 797,316	0,000
49	631319155.S	Priplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny hr. 120-240 mm	m3	1,208	12,750	15,402	15,402	0,000
50	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,007	25,570	76,889	76,889	0,000
51	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,007	5,680	17,080	17,080	0,000
52	6324770001	Podlahová stierka z vapennej malty hrúbky 5 mm	m2	46,828	14,860	695,864	695,864	0,000
53	6329214001	M+D podlaha z pálenej tehly 550x550 mm, hr. 80 mm	m2	1,050	34,240	35,952	35,952	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 118,476 2 118,476 0,000

54	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,367	2,760	544,733	544,733	0,000
55	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,367	1,670	329,603	329,603	0,000
56	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	197,367	1,780	351,313	351,313	0,000
57	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	6,698	3,510	23,510	23,510	0,000

58	941955004.S	Lešenie fahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	72,500	9,030	654,675	654,675	0,000
59	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	100,300	2,140	214,642	214,642	0,000

99 Presun hmôt HSV 6 823,474 6 823,474 0,000

60	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváríc, z kovu výšky do 6 m	t	439,091	15,540	6 823,474	6 823,474	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 35 142,058 32 426,489 2 715,569

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 782,392 1 782,392 0,000

61	71113110122	M+D Hydroizolačná vstava v podlahe	m2	112,238	12,340	1 385,017	1 385,017	0,000
62	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	50,820	3,630	184,477	184,477	0,000
63	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	58,443	2,870	167,731	167,731	0,000
64	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	17,372	2,600	45,167	45,167	0,000

762 Konštrukcie tesárske 12 682,895 10 659,663 2 023,232

65	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	196,289	6,910	1 356,357	1 356,357	0,000
N65	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	171,840	6,910	1 187,414		1 187,414

*dvojité latovanie *laty 2*(11,4*40+3,9*10+3,0*14)*(0,04*4)*

66	7620831200	Zvláštne výkony na stavenisku, čapovanie trámov do 160 cm2	ks	9,000	3,250	29,250	29,250	0,000
67	7620831300	Zvláštne výkony na stavenisku, čapovanie trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	20,000	4,880	97,600	97,600	0,000
68	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	197,110	9,010	1 775,961	1 775,961	0,000
69	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	41,000	12,310	504,710	504,710	0,000
70	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	109,480	13,330	1 459,368	1 459,368	0,000
71	6051590000	Rezivo - Hranoly	m3	7,469	480,500	3 588,855	3 588,855	0,000
72	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	537,000	0,880	472,560	472,560	0,000
N72	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	537,000	0,880	472,560		472,560

*dvojité latovanie *laty (H, O, S) 40/40*

*(11,4*40+3,9*10+3,0*14)*

73	6051506900	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, priez 25-100 cm2	m3	0,945	384,400	363,258	363,258	0,000
N73	6051506900	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, priez 25-100 cm2	m3	0,945	384,400	363,258		363,258

*dvojité latovanie *laty (H, O, S) 40/40*

*(11,4*40+3,9*10+3,0*14)*(0,04*0,04*1,1)*

74	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,649	72,260	552,717	552,717	0,000
75	998762201.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	102,006	4,500	459,027	459,027	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9 101,777 9 101,777 0,000

76	7653122001	M+D krytina - Rímska keramická krytina	m2	138,794	62,100	8 619,107	8 619,107	0,000
77	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	86,191	5,600	482,670	482,670	0,000

766 Konštrukcie stolárske 5 210,149 5 210,149 0,000

78	7666212601	M+D okno 1600x1200 mm drevenné (dubové) otváracé dvojkrídlové, tabuľové jednoduché zasklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc	ks	6,000	614,880	3 689,280	3 689,280	0,000
79	7666212602	M+D okno 300x600 mm drevenné (dubové) otváracé dvojkrídlové, tabuľové jednoduché zasklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc	ks	1,000	83,270	83,270	83,270	0,000
80	7666621101	M+D vstupných drevených (dub) dverí 1200x2000 mm do drev. zárubne, kovanie atyp. kovačský výrobok, vrátane dreveného prekľadu dl. 1500 mm v. 200 mm a final. povrch. úpravy	ks	1,000	1 409,100	1 409,100	1 409,100	0,000
81	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	51,817	0,550	28,499	28,499	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 283,023 3 283,023 0,000

82	7671611101	M+D zábradlie z oc. profilov, kotvené do podlahy v. 850 mm so sklenenou výplňou, vrátane povrch. úpravy (Z)	m	6,350	512,400	3 253,740	3 253,740	0,000
83	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	32,537	0,900	29,283	29,283	0,000

771		Podlahy z dlaždíc	939,730				939,730	0,000
84	7715611401	M+D podláh z dlaždíc z pálené tehly 50x50x5 mm ukladaných do tmelu hr. 5 mm	m2	17,875	50,770	907,514	907,514	0,000
85	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,075	3,550	32,216	32,216	0,000

783		Dokončovacie práce - nátery				1 546,142	1 185,278	360,864
86	783783200	Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ľanovým olejom	m2	282,209	4,200	1 185,278	1 185,278	0,000
N86	783783200	Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - ľanovým olejom	m2	85,920	4,200	360,864		360,864

dvojité ľatovanie " ľaty 2*(11,4*40+3,9*10+3,0*14)*(0,04*4)

784		Dokončovacie práce - maľby		595,949		264,477		331,472	
87	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	140,679	0,880	123,798	123,798	0,000	
* interiérové									
N87	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	176,315	0,880	155,157		155,157	
" exteriérové									
88	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	140,679	1,000	140,679	140,679	0,000	
* interiérové									
N88	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	176,315	1,000	176,315		176,315	
" exteriérové									

SO 02 Rímsky murovaný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie		4 299,040		4 299,040	0,000
--	--	------------------	--	------------------	--------------

M Práce a dodávky M		4 299,040		4 299,040	0,000
----------------------------	--	------------------	--	------------------	--------------

D1 Elektromontáže		4 299,040		4 299,040	0,000
--------------------------	--	------------------	--	------------------	--------------

1	Pol1	KRABICA KP 68	KS	3,000	0,590	1,770	1,770	0,000
2	Pol2	UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5	KS	1,000	12,120	12,120	12,120	0,000
3	Pol3	UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA	KS	1,000	19,000	19,000	19,000	0,000
4	Pol4	UNICA PLUS ZÁSUVKA DO VLHKÁ IP55	KS	1,000	31,670	31,670	31,670	0,000
5	Pol5	UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A POČTY UPRESNÍ INVEŠTOR	KS	3,000	5,090	15,270	15,270	0,000
6	Pol6	LISTA	KS	24,000	102,370	2 456,880	2 456,880	0,000
7	Pol7	LED PAS 14,4W/m 3000K + TRAFO	KS	1,000	115,530	115,530	115,530	0,000
8	Pol8	VODIČ UZEMNOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21	M	50,000	6,450	322,500	322,500	0,000
9	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	60,000	3,410	204,600	204,600	0,000
10	Pol10	SVORKA SKÚŠOBNÁ	KS	4,000	5,030	20,120	20,120	0,000
11	Pol11	SVORKA KRIŽOVÁ - SK	KS	4,000	3,300	13,200	13,200	0,000
12	Pol12	SVORKA OKAPOVÁ - SO	KS	4,000	3,220	12,880	12,880	0,000
13	Pol13	DRAŽKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM	M	6,000	5,930	35,580	35,580	0,000
14	Pol14	KABEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLo-J)	M	65,000	2,140	139,100	139,100	0,000
15	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	10,000	3,360	33,600	33,600	0,000
16	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIU)	KS	1,000	549,000	549,000	549,000	0,000
17	Pol17	SKÚŠKY	HOD	2,000	59,290	118,580	118,580	0,000
18	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	4,000	49,410	197,640	197,640	0,000

SO 03 Rímsky objekt so stĺporadím - Architektonicko-stavebné riešenie		49 177,073		49 119,864	57,209
--	--	-------------------	--	-------------------	---------------

HSV Práce a dodávky HSV		13 242,671		13 185,462	57,209
--------------------------------	--	-------------------	--	-------------------	---------------

1 Zemné práce		1 823,036		1 823,036	0,000
----------------------	--	------------------	--	------------------	--------------

1	121101111	Odstáranie vrchnej humusovej vrstvy	m3	12,248	3,230	39,561	39,561	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	35,279	12,960	457,216	457,216	0,000

3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	35,279	1,040	36,690	36,690	0,000
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,380	35,750	371,085	371,085	0,000
5	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,380	10,120	105,046	105,046	0,000
6	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	28,628	2,400	68,707	68,707	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,628	0,900	25,765	25,765	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,380	4,240	44,011	44,011	0,000
9	58331779005	Drenážny štrk	m3	10,743	29,850	320,679	320,679	0,000
10	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásep	m3	29,279	12,100	354,276	354,276	0,000

2 Zakladanie 2 077,500 2 077,500 0,000

11	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	12,575	1,420	17,857	17,857	0,000
12	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	14,461	1,620	23,427	23,427	0,000
13	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,826	51,270	606,319	606,319	0,000
14	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,463	110,620	493,697	493,697	0,000
15	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	13,800	25,120	346,656	346,656	0,000
16	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	13,800	5,260	72,588	72,588	0,000
17	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele 10505	t	0,223	2 318,190	516,956	516,956	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 728,732 2 728,732 0,000

18	311211125.S	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maľu MVC	m3	-1,210	272,760	-330,040	330,040	-330,040
N18	N18 - 311211125	Murivo nadzákladové z betónových debniacich tvámc s betónovou výplňou C16/20 hr.400mm	m3	1,210	272,760	330,040		330,040
*podmurovka 0,25*0,2*(6,85*2+5,25*2)								
19	3112311301	Murivo výplňové z tehál plných nepálených (medzi hrady)	m3	-11,280	212,650	-2 398,692	2 398,692	-2 398,692
N19	N19 - 3112311301	Murivo výplňové z tehál plných pálených (medzi hrady)	m3	11,280	212,650	2 398,692		2 398,692

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 071,046 4 013,837 57,209

20	6124651001	Vnútorná omietka stien hlinenná	m2	86,500	17,440	1 508,560	1 508,560	0,000
21	6224211001	M+D Vonkajšia fasádna prútená konštrukcia (PK)	m2	-15,225	20,750	-315,919	315,919	-315,919
N21	N21 - 6224211001	M+D Vonkajšia fasádna drevenná konštrukcia	m2	28,925	20,750	600,194		600,194
*šitové steny 15,225 + *bočné vrchy stien 2*6,85*1 = 13,7								
22	6224661460	Vonkajšia omietka stien, vápenná, hr. cca 50 mm, vrátane prípravy povrchu na nepálenej tehle	m2	-93,060	19,880	-1 850,033	1 850,033	-1 850,033
N22	6124651001	Vonkajšia omietka stien hlinenná	m2	93,060	17,440	1 622,966		1 622,966
23	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,646	60,100	339,325	339,325	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 911,341 911,341 0,000

24	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	69,338	9,030	626,122	626,122	0,000
25	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	133,280	2,140	285,219	285,219	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 631,016 1 631,016 0,000

26	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámc, z kovu výšky do 6 m	t	104,956	15,540	1 631,016	1 631,016	0,000
----	-------------	--	---	---------	--------	-----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 35 934,402 35 934,402 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 365,229 365,229 0,000

27	7111120000R	M+D Asfaltový izolačný náter	m2	22,859	8,710	199,102	199,102	0,000
28	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	22,635	3,630	82,165	82,165	0,000
29	6288000640	Napovú drenážna fólia	m2	26,030	2,870	74,706	74,706	0,000
30	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,560	2,600	9,256	9,256	0,000

762 Konštrukcie tesárske 22 171,695 22 171,695 0,000

31	762081060.S	Zvláštné výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	460,264	6,910	3 180,424	3 180,424	0,000
----	-------------	--	----	---------	-------	-----------	-----------	-------

32	7620831200	Zvláštne výkony na stavenisku,čapovanie trámov do 160 cm2	ks	47,000	3,250	152,750	152,750	0,000
33	7620831300	Zvláštne výkony na stavenisku,čapovanie trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	23,000	4,880	112,240	112,240	0,000
34	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	136,700	9,010	1 231,667	1 231,667	0,000
35	762332150	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	7,450	11,850	88,283	88,283	0,000
36	6051010200	Rezivo - hranoly	m3	2,335	480,500	1 121,968	1 121,968	0,000
37	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	545,350	0,880	479,908	479,908	0,000
38	6051506900	Hranoly z mákkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	0,960	384,400	369,024	369,024	0,000
39	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	2,995	72,260	216,419	216,419	0,000
40	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 280-450 cm2	m	227,360	17,370	3 949,243	3 949,243	0,000
41	6051010200	Rezivo - hranoly	m3	9,522	480,500	4 575,321	4 575,321	0,000
42	762731160	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy nad 600 cm2	m	98,080	24,290	2 382,363	2 382,363	0,000
43	0521710800	Rezivo - Guľatina	m3	13,551	167,390	2 268,302	2 268,302	0,000
44	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - kĺnce, svorky, fixačné dosky	m3	20,975	51,920	1 089,022	1 089,022	0,000
45	998762201.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	212,169	4,500	954,761	954,761	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9 070,721 9 070,721 0,000

46	765362001.S	Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	151,387	56,740	8 589,698	8 589,698	0,000
47	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	85,897	5,600	481,023	481,023	0,000

766 Konštrukcie stolárske 2 393,648 2 393,648 0,000

48	7664212001	M+D palubovej podlahy masívnej hr. 30 mm, vrátane podkladného roštu 170/80 mm	m2	33,212	40,590	1 348,075	1 348,075	0,000
49	7666212603	M+D okno 600x600 mm drevenné (dub), jednoduché zasklenie, kovanie atyp. kovačský výrobok vrátane drevenných okeníc	ks	3,000	194,710	584,130	584,130	0,000
50	7666621102	M+D vstupných drevených (dub) dverí 1200x1900 mm do drev. zárubne, kovanie atyp. kovačský výrobok, vrátane final. povrch. úpravy	ks	1,000	448,350	448,350	448,350	0,000
51	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	23,806	0,550	13,093	13,093	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 1 933,109 1 933,109 0,000

52	783783200	Nátery tesárskych konštrukcií fermežou - fanovým olejom	m2	460,264	4,200	1 933,109	1 933,109	0,000
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----------	-------

SO 03 Rímsky objekt so súporadím - SO03.2 Elektroinštalácie a osvetlenie 2 394,200 2 394,200 0,000

M Práce a dodávky M 2 394,200 2 394,200 0,000

D1 Elektromontáže 2 394,200 2 394,200 0,000

1	Pol1	KRABICA KP 68	KS	3,000	0,590	1,770	1,770	0,000
2	Pol2	UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5	KS	1,000	12,120	12,120	12,120	0,000
3	Pol3	UNICA PLUS ZÁŠUVKA BIELA	KS	1,000	19,000	19,000	19,000	0,000
4	Pol4	UNICA PLUS ZÁŠUVKA DO VLHKA IP55	KS	1,000	31,670	31,670	31,670	0,000
5	Pol5	UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A POČTY UPRESNÍ INVESTOR	KS	3,000	5,090	15,270	15,270	0,000
6	Pol6	LISTA	KS	5,000	102,370	511,850	511,850	0,000
7	Pol8	VODIČ UZEMNOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21	M	72,000	6,450	464,400	464,400	0,000
8	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	60,000	3,410	204,600	204,600	0,000
9	Pol10	SVORKA SKÚŠOBNÁ	KS	4,000	5,030	20,120	20,120	0,000
10	Pol11	SVORKA KRIŽOVÁ - SK	KS	2,000	3,300	6,600	6,600	0,000
11	Pol12	SVORKA OKAPOVÁ - SO	KS	4,000	3,220	12,880	12,880	0,000
12	Pol13	DRAŽKA PRE RURKU,KABEL DO D48 MM	M	8,000	5,930	47,440	47,440	0,000
13	Pol14	KABEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYL-J)	M	69,000	2,140	147,660	147,660	0,000
14	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	10,000	3,360	33,600	33,600	0,000
15	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIU)	KS	1,000	549,000	549,000	549,000	0,000
16	Pol17	SKÚŠIKY	HOD	2,000	59,290	118,580	118,580	0,000

17	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	4,000	49,410	197,640	197,640	0,000
----	-------	--------------------------	-----	-------	--------	---------	---------	-------

**SO 04 Kópia nadzemnej časti
germánskej studne - Architektonicko-
stavebné riešenie**

SO04

6 138,896

6 138,896

0,000

HSV

Práce a dodávky HSV

3 153,592

3 153,592

0,000

1

Zemné práce

739,559

739,559

0,000

1	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	5,547	3,230	17,917	17,917	0,000
2	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,019	50,740	609,844	609,844	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	11,449	2,400	27,478	27,478	0,000
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	11,449	0,900	10,304	10,304	0,000
5	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	6,117	12,100	74,016	74,016	0,000

2

Zakladanie

1 064,710

1 064,710

0,000

6	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,495	51,270	25,379	25,379	0,000
7	27157300155	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,108	595,670	64,332	64,332	0,000
8	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,850	102,400	87,040	87,040	0,000
9	275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	6,800	25,120	170,816	170,816	0,000
10	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	6,800	5,260	35,768	35,768	0,000
11	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,505	110,530	166,348	166,348	0,000
12	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,546	25,980	196,045	196,045	0,000
13	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,546	5,480	41,352	41,352	0,000
14	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,120	2 313,580	277,630	277,630	0,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

914,591

914,591

0,000

15	3112111355	Muriivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. obojstranne líčované na maltu MC-10	m3	4,085	223,890	914,591	914,591	0,000
----	------------	---	----	-------	---------	---------	---------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59,975

59,975

0,000

16	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,031	3,510	24,679	24,679	0,000
17	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	7,031	5,020	35,296	35,296	0,000

99

Presun hmôt HSV

374,757

374,757

0,000

18	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	17,761	21,100	374,757	374,757	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	---------	---------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 985,304

2 985,304

0,000

762

Konštrukcie tesárske

1 735,382

1 735,382

0,000

19	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	35,100	6,910	242,541	242,541	0,000
20	7620810605	Úprava horizontálneho trámu pre osadenie hriadeľa	ks	2,000	6,420	12,840	12,840	0,000
21	7621311242	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz - v oblúku	m2	2,905	3,750	10,894	10,894	0,000
22	605101020055	Rezivo doskové - dub	m3	0,097	761,250	73,841	73,841	0,000
23	7621311255	M+D Podkladný rošt pre debnenie steny (na ŽB múr)	m2	2,905	13,200	38,346	38,346	0,000
24	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivičné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,090	13,040	1,174	1,174	0,000
25	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	33,750	1,660	56,025	56,025	0,000
26	60515069005	Strešné laty	m3	0,058	450,000	26,100	26,100	0,000
27	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	19,000	12,600	239,400	239,400	0,000
28	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	30,100	14,300	430,430	430,430	0,000
29	60515026005	Rezivo hranolové, dub	m3	1,001	480,500	480,981	480,981	0,000
30	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,926	51,920	48,078	48,078	0,000

31	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16,607	4,500	74,732	74,732	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	--------	-------

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 885,942 885,942 0,000

32	765362001.S	Zastrešenie z drevených šindlov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	14,786	56,740	838,958	838,958	0,000
33	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	8,390	5,600	46,984	46,984	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 193,880 193,880 0,000

34	7679951015	M+D Hriadef pre navijanie vedra zo studne	ks	1,000	192,150	192,150	192,150	0,000
35	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,922	0,900	1,730	1,730	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 170,100 170,100 0,000

36	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	40,500	4,200	170,100	170,100	0,000
----	------------	---	----	--------	-------	---------	---------	-------

SO05 SO 05 Ohrada - Architektonicko-stavebné riešenie 2 097,656 2 097,656 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 393,732 1 393,732 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 355,171 1 355,171 0,000

1	3389501435	Osadenie kola so zatlačením (zabitím) do zeminy, výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	64,000	14,920	954,880	954,880	0,000
2	05214221005	Drevený kôl, fi 100mm	m3	1,356	295,200	400,291	400,291	0,000

99 Presun hmôt HSV 38,561 38,561 0,000

3	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,883	43,670	38,561	38,561	0,000
---	-------------	--	---	-------	--------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 703,924 703,924 0,000

762 Konštrukcie tesárske 703,924 703,924 0,000

4	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	58,938	2,600	153,238	153,238	0,000
5	60510102005	Neopracované dosky a fošne neomietané	m3	1,591	315,000	501,165	501,165	0,000
6	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hľadko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívnicne prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	1,473	13,040	19,208	19,208	0,000
7	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,736	4,500	30,312	30,312	0,000

SO06 SO 06 Oplotenie areálu - kolová ohrada - Architektonicko-stavebné riešenie 43 826,183 43 826,183 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 43 826,183 43 826,183 0,000

1 Zemné práce 2 443,919 2 443,919 0,000

1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	47,880	35,750	1 711,710	1 711,710	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	47,880	1,010	48,359	48,359	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	9,555	2,400	22,932	22,932	0,000
4	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornin súdržných a sypkých	m2	148,492	1,270	188,585	188,585	0,000
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,555	0,900	8,600	8,600	0,000
6	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	38,325	12,100	463,733	463,733	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 37 995,481 37 995,481 0,000

7	338950111.S	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov do 1,0 m	m	75,000	19,420	1 456,500	1 456,500	0,000
8	338950113.S	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov 1,0-2,0 m	m	135,000	23,170	3 127,950	3 127,950	0,000
9	05214221006	Drevený kôl, fi 200-250mm	m3	113,181	295,200	33 411,031	33 411,031	0,000

99		Presun hmôt HSV				3 386,783	3 386,783	0,000
10	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	l	77,554	43,670	3 386,783	3 386,783	0,000

SO07	SO 07 Základy objektu s portikom - Architektonicko-stavebné riešenie				5 405,190	5 405,190	0,000
-------------	---	--	--	--	------------------	------------------	--------------

HSV	Práce a dodávky HSV				773,646	773,646	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------

1	Zemné práce				368,864	368,864	0,000
----------	--------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,065	48,910	345,549	345,549	0,000
2	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7,065	2,400	16,956	16,956	0,000
3	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,065	0,900	6,359	6,359	0,000

2	Zakladanie				362,223	362,223	0,000
----------	-------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------

4	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,065	51,270	362,223	362,223	0,000
---	-------------	--	----	-------	--------	---------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV					42,559	42,559	0,000
---------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------

5	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	l	14,625	2,910	42,559	42,559	0,000
---	-------------	---	---	--------	-------	--------	--------	-------

PSV	Práce a dodávky PSV				4 631,544	4 631,544	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

762	Konštrukcie tesárske				4 239,684	4 239,684	0,000
------------	-----------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

6	762081060.S	Zvláštné výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziava	m2	93,300	6,910	644,703	644,703	0,000
7	7620831205	Profilovanie tvaru hranola v mieste sylku so základom vedľajšieho objektu	ks	2,000	3,100	6,200	6,200	0,000
8	7625261105	Položenie drevených trámov voľne	m	93,300	3,830	357,339	357,339	0,000
9	60515026005	Rezivo hranolové	m3	6,298	480,500	3 026,189	3 026,189	0,000
10	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky - fixovanie do párovej polohy	m3	5,831	3,890	22,683	22,683	0,000
11	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	40,571	4,500	182,570	182,570	0,000

783	Dokončovacie práce - nátery				391,860	391,860	0,000
------------	------------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------

12	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermezou	m2	93,300	4,200	391,860	391,860	0,000
----	------------	---	----	--------	-------	---------	---------	-------

SO08	SO 08 Kópia hrmčiarskej pece s prestrešením - Architektonicko-stavebné riešenie				9 809,021	9 809,021	0,000
-------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------

HSV	Práce a dodávky HSV				1 094,687	1 094,687	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

1	Zemné práce				334,870	334,870	0,000
----------	--------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------

1	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	3,042	3,230	9,826	9,826	0,000
2	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,238	50,740	265,776	265,776	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	4,650	2,400	11,160	11,160	0,000
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,650	0,900	4,185	4,185	0,000
5	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásyvu	m3	3,630	12,100	43,923	43,923	0,000

2	Zakladanie				548,471	548,471	0,000
----------	-------------------	--	--	--	----------------	----------------	--------------

6	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,225	51,270	11,536	11,536	0,000
7	27157300155	Kamenný základ pod stĺpy	m3	0,162	595,670	96,499	96,499	0,000
8	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,275	102,400	130,560	130,560	0,000
9	275351215.S	Debne stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	10,200	25,120	256,224	256,224	0,000

10	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie dielce	m2	10,200	5,260	53,652	53,652	0,000
----	-------------	---	----	--------	-------	--------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 107,956 107,956 0,000

11	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,656	3,510	44,423	44,423	0,000
12	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,656	5,020	63,533	63,533	0,000

99 Presun hmôt HSV 103,390 103,390 0,000

13	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	4,900	21,100	103,390	103,390	0,000
----	-------------	---	---	-------	--------	---------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 714,334 8 714,334 0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 698,948 2 698,948 0,000

14	762081060.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	47,724	6,910	329,773	329,773	0,000
15	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	60,750	1,660	100,845	100,845	0,000
16	60515069005	Strešné laty	m3	0,105	450,000	47,250	47,250	0,000
17	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2	m	34,300	12,600	432,180	432,180	0,000
18	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 224-288 cm2	m	52,100	14,300	745,030	745,030	0,000
19	60515026005	Rezivo hraneé, dub	m3	1,755	480,500	843,278	843,278	0,000
20	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,625	51,920	84,370	84,370	0,000
21	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,827	4,500	116,222	116,222	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 594,701 1 594,701 0,000

22	765362001.S	Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	-26,615	56,740	-1 510,135	1 510,135	-1 510,135
N22	7653122001	M+D krytina - Rímska keramická krytina	m2	26,615	56,740	1 510,135		1 510,135
23	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,101	5,600	84,566	84,566	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 241,265 241,265 0,000

24	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	57,444	4,200	241,265	241,265	0,000
----	------------	---	----	--------	-------	---------	---------	-------

795 Vykurovacie zariadenia 4 179,420 4 179,420 0,000

25	7951214005	Výstavba hrnčiarskej pece s pridruženými prácami (vykopy, zhotovenie pece, kontrola sušenia, výpal)	hod	200,000	14,090	2 818,000	2 818,000	0,000
26	58125310005	Hrnčiarska - tehliarska hlina	m3	1,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	0,000
27	60510172005	Fošňové rezivo - pomocné	m3	0,200	280,000	56,000	56,000	0,000
28	60510172008	Palivové drevo	m3	1,500	69,360	104,040	104,040	0,000
29	58153665002	Piesok riečny, jemný, ft. 0-22	m3	0,500	64,000	32,000	32,000	0,000
30	31412792005	Klince stavebné 80mm	kg	1,000	8,000	8,000	8,000	0,000
31	998795201.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	41,380	1,000	41,380	41,380	0,000

SO 09 Základy germánskych zemnic-Architektonicko-stavebné riešenie 2 382,936 2 382,936 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 139,138 1 139,138 0,000

1 Zemné práce 770,576 770,576 0,000

1	121101111	Odstánenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	11,868	3,200	37,978	37,978	0,000
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	2,109	47,270	99,692	99,692	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	5,287	2,400	12,689	12,689	0,000
4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,287	8,430	44,569	44,569	0,000
5	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhrutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	16,900	2,400	40,560	40,560	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,760	4,240	24,422	24,422	0,000
7	58334456005	Štrk	m3	5,962	29,830	177,846	177,846	0,000

8	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,364	12,100	28,604	28,604	0,000
9	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	39,560	0,500	19,780	19,780	0,000
10	181301105.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	39,560	7,190	284,436	284,436	0,000

2 Zakladanie 10,286 10,286 0,000

11	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	39,560	0,260	10,286	10,286	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	--------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 191,470 191,470 0,000

12	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	39,560	4,840	191,470	191,470	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	---------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV 166,806 166,806 0,000

13	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	10,734	15,540	166,806	166,806	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	---------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 1 243,798 1 243,798 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 106,067 106,067 0,000

14	711112000R	M+D Asfaltový izolačný náter	m2	11,869	8,710	103,379	103,379	0,000
15	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,034	2,600	2,688	2,688	0,000

762 Konštrukcie tesárske 1 113,835 1 113,835 0,000

16	762731160	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy nad 600-900 cm2	m	15,600	24,290	378,924	378,924	0,000
17	05213040000	Guľatina (Dub)	m3	1,650	416,330	686,945	686,945	0,000
18	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,659	4,500	47,966	47,966	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 23,896 23,896 0,000

19	784496201	Napustenie fermežou dvojnásobné na hrubozrný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	5,275	4,530	23,896	23,896	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------	-------

SO10 SO 10 Vnútroareálový rozvod NN 14 282,990 14 282,990 0,000

M Práce a dodávky M 14 282,990 14 282,990 0,000

D1 Elektromontáže 14 282,990 14 282,990 0,000

1	Pol19	S1 SVIETIDLO STLPIKOVE 18W, IP44, V=0,8m, 230V	KS	14,000	289,870	4 058,180	4 058,180	0,000
2	Pol20	R1 SVIETIDLO REFLEKTOROVE 40W, IP44, 230V	KS	8,000	289,730	2 317,840	2 317,840	0,000
3	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	80,000	3,410	272,800	272,800	0,000
4	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	520,000	3,360	1 747,200	1 747,200	0,000
5	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIU)	KS	1,000	549,000	549,000	549,000	0,000
6	Pol17	SKÚŠKY	HOD	2,000	59,290	118,580	118,580	0,000
7	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	4,000	49,410	197,640	197,640	0,000
8	Pol21	KABEL RYHY S 50 HL 80 ZEM3	M	265,000	11,090	2 938,850	2 938,850	0,000
9	Pol22	KÁBLOVÉ LOŽKO S PREKRYTÍM	M	265,000	5,850	1 550,250	1 550,250	0,000
10	Pol23	ZÁSP RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	M	265,000	2,010	532,650	532,650	0,000

SO11 SO 11 Prípojka pitnej vody 751,587 751,587 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 751,587 751,587 0,000

1 Zemné práce 323,194 323,194 0,000

1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,160	31,690	68,450	68,450	0,000
2	131201209.S	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnáním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,160	1,870	4,039	4,039	0,000
3	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	5,156	9,800	50,529	50,529	0,000

4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	5,156	1,210	6,239	6,239	0,000
5	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	7,200	4,870	35,064	35,064	0,000
6	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	7,200	2,800	20,160	20,160	0,000
7	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	1,885	1,950	3,676	3,676	0,000
8	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začiatých 1000 m	m2	13,195	0,050	0,660	0,660	0,000
9	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	1,885	8,430	15,891	15,891	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,885	0,900	1,697	1,697	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1,885	14,400	27,144	27,144	0,000
12	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,431	3,950	21,452	21,452	0,000
13	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,114	18,810	20,954	20,954	0,000
14	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,114	10,830	12,065	12,065	0,000
15	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	1,287	27,330	35,174	35,174	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 48,412 48,412 0,000

16	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,488	49,600	24,205	24,205	0,000
17	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,216	112,070	24,207	24,207	0,000

8 Rúrové vedenie 363,230 363,230 0,000

18	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	5,500	0,140	0,770	0,770	0,000
19	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	5,500	1,700	9,350	9,350	0,000
20	722131918.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 80	súb.	1,000	165,090	165,090	165,090	0,000
21	893313001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	22,050	22,050	22,050	0,000
22	5922410200	Vodomerná šachta IZX 81-2/88, LxBxH 1200 x 900 x 400 mm	ks	1,000	165,970	165,970	165,970	0,000

99 Presun hmôt HSV 16,751 16,751 0,000

23	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skolamin. v otvorenom výkope	t	0,448	37,390	16,751	16,751	0,000
----	-------------	---	---	-------	--------	--------	--------	-------

SO12 SO 12 Prípojka kanalizácie 21 334,066 21 334,066 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 21 334,066 21 334,066 0,000

1 Zemné práce 10 747,500 10 747,500 0,000

1	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,740	20,100	14,874	14,874	0,000
2	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,370	25,590	9,468	9,468	0,000
3	113307142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,148	7,090	1,049	1,049	0,000
4	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	11,520	31,690	365,069	365,069	0,000
5	131201209.S	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	11,520	1,870	21,542	21,542	0,000
6	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3	m3	177,000	12,250	2 168,250	2 168,250	0,000
7	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	177,000	1,210	214,170	214,170	0,000
8	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	510,400	4,870	2 485,648	2 485,648	0,000
9	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	510,400	2,800	1 429,120	1 429,120	0,000
10	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	50,936	1,950	99,325	99,325	0,000

11	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	356,552	0,050	17,828	17,828	0,000
12	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,936	8,430	429,390	429,390	0,000
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	50,936	0,900	45,842	45,842	0,000
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	50,936	14,400	733,478	733,478	0,000
15	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	137,584	3,950	543,457	543,457	0,000
16	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	37,741	18,810	709,908	709,908	0,000
17	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	37,741	10,830	408,735	408,735	0,000
18	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	38,432	27,330	1 050,347	1 050,347	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 589,951 589,951 0,000

19	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,942	49,600	493,123	493,123	0,000
20	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,864	112,070	96,828	96,828	0,000

5 Komunikácie 26,407 26,407 0,000

21	5669022341	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení hr. 300 mm	m2	0,740	15,240	11,278	11,278	0,000
22	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,370	26,100	9,657	9,657	0,000
23	572943122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	0,148	36,970	5,472	5,472	0,000

8 Rúrové vedenie 8 058,360 8 058,360 0,000

24	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	118,000	1,050	123,900	123,900	0,000
25	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	118,000	12,720	1 500,960	1 500,960	0,000
26	894221116.S	Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 18/20 na stok. kruh. s oblož.dna bet. C 25/30 DN 1000	ks	4,000	1 471,520	5 886,080	5 886,080	0,000
27	721170959	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 315	ks	1,000	134,420	134,420	134,420	0,000
28	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	118,000	1,860	219,480	219,480	0,000
29	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	118,000	1,640	193,520	193,520	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 173,923 173,923 0,000

30	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	5,800	24,270	140,766	140,766	0,000
31	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,406	26,910	10,925	10,925	0,000
32	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,406	1,220	0,495	0,495	0,000
33	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suliny	t	0,406	5,540	2,249	2,249	0,000
34	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,406	48,000	19,488	19,488	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 737,925 1 737,925 0,000

35	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,481	37,390	1 737,925	1 737,925	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	-----------	-----------	-------

SO13.1 SO 13 Vstupný objekt - Architektonicko-stavebné riešenie 43 662,298 43 132,585 529,713

HSV Práce a dodávky HSV 24 813,832 24 284,119 529,713

1 Zemné práce 696,908 696,908 0,000

1	121101111	Odstránenie vrchnej humusovej vrstvy	m3	15,140	3,200	48,448	48,448	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,425	12,960	5,508	5,508	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,425	1,040	0,442	0,442	0,000
4	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3	m3	18,497	21,870	404,529	404,529	0,000

5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hromine 3	m3	18,497	1,210	22,381	22,381	0,000
6	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	27,894	2,400	66,946	66,946	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,894	0,900	25,105	25,105	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,392	4,240	5,902	5,902	0,000
9	58331779005	Drenážny štrk	m3	1,441	29,850	43,014	43,014	0,000
10	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	6,168	12,100	74,633	74,633	0,000

2 Zakladanie 2 964,571 2 964,571 0,000

11	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	15,470	1,420	21,967	21,967	0,000
12	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	17,791	1,620	28,821	28,821	0,000
13	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100, vrátane podkladného lôžka	m	30,940	12,070	373,446	373,446	0,000
14	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,815	45,810	403,815	403,815	0,000
15	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	14,045	110,240	1 548,321	1 548,321	0,000
16	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	16,284	25,120	409,054	409,054	0,000
17	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	16,284	5,260	85,654	85,654	0,000
18	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,518	110,110	57,037	57,037	0,000
19	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,200	25,120	30,144	30,144	0,000
20	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,200	5,260	6,312	6,312	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 960,481 5 960,481 0,000

21	311234532.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 P+D, na maltu MVC	m3	21,427	231,440	4 959,065	4 959,065	0,000
22	317162101.S	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	12,400	12,400	12,400	0,000
23	317162102.S	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	16,210	32,420	32,420	0,000
24	342242021.S	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P+D, na maltu MVC (115x500x238)	m2	25,260	37,870	956,596	956,596	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 2 485,884 2 485,884 0,000

25	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	2,280	31,120	70,954	70,954	0,000
26	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	2,280	8,010	18,263	18,263	0,000
27	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	t	0,148	2 206,980	326,633	326,633	0,000
28	1348082500	Oceľ, vrátane povrchovej úpravy	t	0,189	2 640,000	498,960	498,960	0,000
29	417321414.S	Betón nosníkov, stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,715	125,650	341,140	341,140	0,000
30	417351115.S	Debnenie nosníkov, stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,852	25,390	478,652	478,652	0,000
31	417351116.S	Debnenie nosníkov, stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,852	5,600	105,571	105,571	0,000
32	417361821.S	Výstuž nosníkov, stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,224	2 299,560	515,101	515,101	0,000
33	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	8,682	3,780	32,818	32,818	0,000
34	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	9,550	10,240	97,792	97,792	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 307,192 9 777,479 529,713

35	611461135	Vnútrotná omietka stropov, vápennocementová, vrátane presieťkovania a finálneho prehladenia	m2	-31,050	16,590	-515,120	515,120	-515,120
N35	N35 - 763138210	Podhľad SDK závesný na jednorúčňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	31,050	33,650	1 044,833		1 044,833

*plocha stropov miestností 1.01 až 1.05 =
17,33+4,06+2,16+2,88+4,62

36	612465110	Príprava vnútornej podkladu stien pod keramický obklad	m2	17,900	6,650	119,035	119,035	0,000
37	612465135	Vnútrotná omietka stien, vápennocementová, vrátane finálneho prehladenia	m2	83,470	13,940	1 163,572	1 163,572	0,000
38	621255021	M+D Prevetrávanej fasády stien z drevenej konštrukcie - drev. masívne hranoly 50x50, vrátne kotvenia a finálnej povrchovej úpravy	m2	62,256	54,600	3 399,178	3 399,178	0,000
39	621255022	M+D Prevetrávanej fasády podhľadu z drevenej konštrukcie drev. masívne hranoly 50x50 mm, vrátne kotvenia a finálnej povrchovej úpravy	m2	15,670	57,300	897,891	897,891	0,000
40	622466201	Vonkajšia omietka stien (pod drev. obklad), vápennocementová, jadrová omietka hr. 20 mm	m2	71,106	17,260	1 227,290	1 227,290	0,000

41	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm, finálna kvalita	m3	4,191	128,960	540,471	540,471	0,000
42	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,939	136,370	946,271	946,271	0,000
43	631319155.S	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,257	12,750	16,027	16,027	0,000
44	631319175.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	5,775	3,880	22,407	22,407	0,000
45	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,981	25,570	76,224	76,224	0,000
46	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,981	5,680	16,932	16,932	0,000
47	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARl	t	0,335	2 498,690	837,061	837,061	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 549,614 549,614 0,000

48	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	93,672	3,510	328,789	328,789	0,000
49	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	45,625	4,840	220,825	220,825	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 849,182 1 849,182 0,000

50	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	t	118,985	15,540	1 849,182	1 849,182	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 18 848,466 18 848,466 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 801,964 1 801,964 0,000

51	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	85,341	0,260	22,189	22,189	0,000
52	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,726	0,320	7,912	7,912	0,000
53	1116315000	Penetračný náter	t	0,039	2 048,630	79,897	79,897	0,000
54	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nepovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	34,034	3,630	123,543	123,543	0,000
55	6288000640	Nopová drenážna fólia	m2	39,139	2,870	112,329	112,329	0,000
56	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAJP prítavením	m2	85,341	7,010	598,240	598,240	0,000
57	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAJP prítavením	m2	24,726	7,610	188,165	188,165	0,000
58	6283221000	Hydroizolácia	m2	126,577	4,930	624,025	624,025	0,000
59	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	17,563	2,600	45,664	45,664	0,000

712 Izolácie striech 1 633,247 1 633,247 0,000

60	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	65,682	0,960	63,055	63,055	0,000
61	2832990190	Parozábrana	m2	75,534	0,940	71,002	71,002	0,000
62	712370570.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° fóliou TPO, pripavenie príkotvením	m2	60,799	12,540	762,419	762,419	0,000
63	2832990210	Polyolefinová hydroizolačná fólia	m2	69,919	9,990	698,491	698,491	0,000
64	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,950	2,400	38,280	38,280	0,000

713 Izolácie tepelné 2 526,789 2 526,789 0,000

65	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	58,834	4,750	279,462	279,462	0,000
66	6314151450	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	64,717	11,600	750,717	750,717	0,000
67	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	58,834	1,740	102,371	102,371	0,000
68	2837653502	EPS spádová doska - spádový penový polystyrén	m3	8,413	161,870	1 361,812	1 361,812	0,000
69	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,944	1,300	32,427	32,427	0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 837,066 2 837,066 0,000

70	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	72,730	6,910	502,564	502,564	0,000
71	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	65,240	3,230	210,725	210,725	0,000
72	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	14,160	3,890	55,082	55,082	0,000
73	6051010200	Rezivo - hranoly	m3	1,902	480,500	913,911	913,911	0,000
74	762841210.S	Montáž podbivanja stropov, striech a bočných hrán rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	72,730	4,770	346,922	346,922	0,000
75	6051010100	Rezivo - dosky	m3	1,600	420,000	672,000	672,000	0,000
76	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbivanje - klince, svorky	m3	3,184	4,300	13,691	13,691	0,000

77	99876210.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	27,149	4,500	122,171	122,171	0,000
----	------------	---	---	--------	-------	---------	---------	-------

763 Konštrukcie - drevostavby

214,439 214,439 0,000

78	763123240	Predsadená impregnovaná SDK stena hr. 150 mm, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky hr. 12,5 mm	m2	4,590	46,440	213,160	213,160	0,000
79	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	2,132	0,600	1,279	1,279	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

1 787,350 1 787,350 0,000

80	7643312500	M+D Lemovanie z plechu, bočných hrán na strechách r.š. cca 500 mm, vrátane príslušenstva (PL)	m	34,740	33,930	1 178,728	1 178,728	0,000
81	7643572001	M+D Žľab z plechu, medzistrešné alebo zaatikové r.š. cca 350 mm, vrátane príslušenstva	m	12,510	37,810	473,003	473,003	0,000
82	764454252	M+D Zvodové rúry z plechu, kruhové priemer 80 mm, vrátane príslušenstva	m	2,900	35,570	103,153	103,153	0,000
83	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,549	1,850	32,466	32,466	0,000

766 Konštrukcie stolárske

3 967,281 3 967,281 0,000

84	766621201	M+D Okno, plastové, izol. dvojsklo, rozmer 600x600 mm, vrátane inter. a ext. parapetu	ks	2,000	83,600	167,200	167,200	0,000
85	766621202	M+D Okno plastové, izol. dvojsklo, rozmer 1800x1350 mm, vrátane inter. a ext. parapetu	ks	1,000	544,590	544,590	544,590	0,000
86	7666621001	M+D Exterierové dvere plastové - vstupné, rozmer 1000x2250 mm, vrátane bezp. kovania a úpravy prahu	ks	3,000	765,000	2 295,000	2 295,000	0,000
87	7666622001	M+D Interierové dvere drevené, rozmer 900x2070 mm, vrátane zárubne, kovania a úpravy prahu	ks	2,000	312,930	625,860	625,860	0,000
88	7666622002	M+D Interierové dvere drevené, rozmer 700x2070 mm, vrátane zárubne, kovania a úpravy prahu	ks	1,000	312,930	312,930	312,930	0,000
89	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	39,456	0,550	21,701	21,701	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

238,195 238,195 0,000

90	7679201101	M+D Vstupná brána 1330x1150 mm, jaklový rám a výplň drevený obklad (BR)	ks	1,000	236,070	236,070	236,070	0,000
91	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,361	0,900	2,125	2,125	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

1 782,970 1 782,970 0,000

92	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	28,700	3,650	104,755	104,755	0,000
93	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane lištovania a špárovania	m2	31,050	27,200	844,560	844,560	0,000
94	5978650320	Keramiká dlažba - gres	m2	34,627	22,310	772,528	772,528	772,528
95	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,219	3,550	61,127	61,127	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

1 129,400 1 129,400 0,000

96	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane lištovania a špárovania	m2	22,490	30,210	679,423	679,423	0,000
97	5978651230	Keramický obklad	m2	22,940	18,650	427,831	427,831	0,000
98	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,073	2,000	22,146	22,146	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

610,777 610,777 0,000

99	783782203.S	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom a hnilobe	m2	194,515	3,140	610,777	610,777	0,000
----	-------------	---	----	---------	-------	---------	---------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby

318,988 318,988 0,000

100	784152271.S	Maľby z maliarskych zmesí, dvojnásobné, základné na jemnozmný podklad výšky do 3, 80 m	m2	127,595	1,500	191,393	191,393	0,000
101	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	127,595	1,000	127,595	127,595	0,000

SO13.2 SO 13 Vstupný objekt - Elektroinštalácie a osvetlenie

7 331,520 7 331,520 0,000

M Práce a dodávky M

7 331,520 7 331,520 0,000

D1	Elektromontáže					7 331,520	7 331,520	0,000
1	Pol24	RURKA OHYBNÁ P.O.TYP 23. 23 MM	M	145,000	1,570	227,650	227,650	0,000
2	Pol25	KRABICA KP 68	KS	27,000	0,550	14,850	14,850	0,000
3	Pol26	UNICA PLUS 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1	KS	6,000	9,390	56,340	56,340	0,000
4	Pol27	UNICA PLUS SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5	KS	1,000	12,100	12,100	12,100	0,000
5	Pol28	UNICA PLUS STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6	KS	2,000	10,460	20,920	20,920	0,000
6	Pol29	UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA	KS	5,000	18,980	94,900	94,900	0,000
7	Pol30	UNICA PLUS ZÁSUVKA BIELA S PREPATOVOU OCHRANOU	KS	13,000	88,770	1 154,010	1 154,010	0,000
8	Pol5	UNICA PLUS RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ - FARBY A POČTY UPRESNÍ INVESTOR	KS	27,000	5,090	137,430	137,430	0,000
9	Pol31	C113 SVETIDLO PRISADENÉ, 1x13W, IP41	KS	4,000	102,360	409,440	409,440	0,000
10	Pol32	E113 SVETIDLO PRISADENÉ, 1x13W, IP43	KS	7,000	115,530	808,710	808,710	0,000
11	Pol33	C126 - STROPNÉ SVETIDLO OMS 1x26W, 230V	KS	2,000	121,220	242,440	242,440	0,000
12	Pol34	C226 - STROPNÉ SVETIDLO OMS 2x26W, 230V	KS	2,000	133,080	266,160	266,160	0,000
13	Pol8	VODIČ UZEMNOVACÍ D=8 MM - NA POVRCHU+PV21	M	46,000	6,450	296,700	296,700	0,000
14	Pol9	PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - V ZÁKLADOCH	M	30,000	3,410	102,300	102,300	0,000
15	Pol10	SVORKA SKÚŠOBNÁ	KS	3,000	5,030	15,090	15,090	0,000
16	Pol11	SVORKA KRIŽOVÁ - SK	KS	4,000	3,300	13,200	13,200	0,000
17	Pol12	SVORKA OKAPOVÁ - SO	KS	4,000	3,220	12,880	12,880	0,000
18	Pol35	JIMACIA TYC 2M	KS	1,000	15,800	15,800	15,800	0,000
19	Pol13	DRAŽKA PRE RURKU, KABEL DO D48 MM	M	55,000	5,930	326,150	326,150	0,000
20	Pol36	KABEL SIL.CYKY-O 3x1,5	M	20,000	2,140	42,800	42,800	0,000
21	Pol14	KABEL SIL.CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYLO-J)	M	95,000	2,140	203,300	203,300	0,000
22	Pol15	KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5	M	105,000	3,360	352,800	352,800	0,000
23	Pol37	ZBERNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA CU 40/5	M	1,000	32,040	32,040	32,040	0,000
24	Pol38	VODIC CY 4 ZELENZOZLT	M	25,000	1,080	27,000	27,000	0,000
25	Pol39	ROZVÁDZAC RH - PODĽA VÝREKSU	KS	1,000	1 126,730	1 126,730	1 126,730	0,000
26	Pol16	DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)	KS	1,000	549,000	549,000	549,000	0,000
27	Pol17	SKÚŠKY	HOD	8,000	59,290	474,320	474,320	0,000
28	Pol18	VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	HOD	6,000	49,410	296,460	296,460	0,000

SO13.3 SO 13 Vstupný objekt - Zdravotechnika 16 610,946 17 116,116 -505,170

HSV Práce a dodávky HSV 8 605,201 9 110,371 -505,170

1 Zemné práce 1 936,850 1 936,850 0,000

1	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,150	214,500	214,500	0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,200	12,960	93,312	93,312	0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,600	1,050	3,780	3,780	0,000
4	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,110	21,880	418,127	418,127	0,000
5	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,555	1,210	11,562	11,562	0,000
6	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	21,000	4,870	102,270	102,270	0,000
7	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	21,000	2,800	58,800	58,800	0,000
8	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	26,310	1,620	42,622	42,622	0,000
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,747	5,180	76,389	76,389	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,747	0,900	13,272	13,272	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,239	8,000	233,912	233,912	0,000
12	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	11,563	3,950	45,674	45,674	0,000
13	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	8,975	29,950	268,801	268,801	0,000
14	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	15,078	23,130	348,754	348,754	0,000
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,150	0,500	5,075	5,075	0,000

2 Zakladanie 5,447 5,447 0,000

16	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,950	0,260	5,447	5,447	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie **300,555** **300,655** **0,000**

17	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,143	61,620	193,672	193,672	0,000
18	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	49,600	29,760	29,760	0,000
19	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,600	126,050	75,630	75,630	0,000
20	452311192	Priplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	0,300	5,310	1,593	1,593	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **16,059** **16,059** **0,000**

21	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,405	12,910	5,229	5,229	0,000
22	612423531.S	Omielka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omielkou štukovou	m2	0,405	26,740	10,830	10,830	0,000

8 Rúrové vedenie **3 749,543** **4 254,713** **-505,170**

23	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	9,000	7,940	71,460	71,460	0,000
24	722110935.S	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového vsadenie obočky do potrubia DN 100	ks	1,000	176,660	176,660	176,660	0,000
25	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	17,000	0,610	10,370	10,370	0,000
26	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	22,440	2,030	45,553	45,553	0,000
27	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	4,000	4,010	16,040	16,040	0,000
28	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	3,000	0,730	2,190	2,190	0,000
29	286120000200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	3,000	4,720	14,160	14,160	0,000
30	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	5,000	0,830	4,150	4,150	0,000
31	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	1,000	39,650	39,650	39,650	0,000
32	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900
33	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,200	70,200	14,040	14,040	0,000
34	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,000	3,860	65,620	65,620	0,000
35	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,000	0,840	14,280	14,280	0,000
36	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	9,000	3,560	32,040	32,040	0,000
37	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	236,330	472,660	472,660	0,000
38	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomornej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	-1,000	22,050	-22,050	22,050	-22,050
39	1200900	Vodomerá šachta 1200x900 KLARTEC	ks	-1,000	483,120	-483,120	483,120	-483,120
40	2864102130	Rebrík - so 6 nášlapnými stupňami L=1,63m, materiál: sklolaminát, WAVIN	ks	1,000	224,450	224,450	224,450	0,000
41	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	1,000	61,310	61,310	61,310	0,000
42	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	325,050	325,050	325,050	0,000
43	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	831,810	1 663,620	1 663,620	0,000
44	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	28,170	28,170	28,170	0,000
45	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	166,840	166,840	166,840	0,000
46	592240009400.S	Betónový rozširiaci prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	74,990	74,990	74,990	0,000
47	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	11,360	11,360	11,360	0,000
48	5524180250	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	ks	1,000	166,740	166,740	166,740	0,000
49	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	9,000	2,000	18,000	18,000	0,000
50	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	17,000	0,930	15,810	15,810	0,000
51	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	17,000	0,160	2,720	2,720	0,000
52	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	9,000	0,980	8,820	8,820	0,000
53	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	9,000	0,210	1,890	1,890	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **225,844** **225,844** **0,000**

54	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	300,000	0,200	60,000	60,000	0,000
55	972056003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do železobetónu -0,000031	cm	40,000	1,070	42,800	42,800	0,000
56	972056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do železobetónu -0,000271	cm	40,000	2,640	105,600	105,600	0,000
57	974031144.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š, do 150 mm, - 0,01900t	m	2,700	4,040	10,908	10,908	0,000
58	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,063	15,610	0,983	0,983	0,000
59	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,360	0,510	0,694	0,694	0,000
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,063	11,580	0,730	0,730	0,000
61	97908212.S	Nekladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,063	5,540	0,349	0,349	0,000
62	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,063	60,000	3,780	3,780	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 370,803 2 370,803 0,000

63	998276111.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štólni	t	24,182	58,110	1 405,216	1 405,216	0,000
64	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,182	39,930	965,587	965,587	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 8 005,745 8 005,745 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 282,542 282,542 0,000

65	711113304.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	2,000	3,010	6,020	6,020	0,000
66	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	8,340	6,560	54,710	54,710	0,000
67	711747067.S	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	2,000	14,250	28,500	28,500	0,000
68	900311	Tesniaca manžeta "C" rozmer 32x110mm, MIVA	ks	1,000	47,930	47,930	47,930	0,000
69	901540	Tesniaca manžeta "C" rozmer 150-160x400mm, MIVA	ks	1,000	82,480	82,480	82,480	0,000
70	711786066.S	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov HIZOT tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer do 200 mm	ks	2,000	28,030	56,060	56,060	0,000
71	23521000400.S	Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna	kg	0,660	9,790	6,461	6,461	0,000
72	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	34,680	0,381	0,381	0,000

713 Izolácie tepelné 117,181 117,181 0,000

73	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	3,660	43,920	43,920	0,000
74	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	7,000	0,590	4,130	4,130	0,000
75	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	3,000	0,670	2,010	2,010	0,000
76	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	5,000	0,910	4,550	4,550	0,000
77	713482122.S	Montáž trubic z PE, do hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	3,820	38,200	38,200	0,000
78	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,000	1,800	18,000	18,000	0,000
79	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	3,000	2,100	6,300	6,300	0,000
80	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	35,330	0,071	0,071	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 484,171 484,171 0,000

81	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,800	11,600	11,600	0,000
82	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	11,550	23,100	23,100	0,000
83	721172400.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 40	m	1,000	10,480	10,480	10,480	0,000
84	286140041800.S	Rúra PP odhlučnená D 40 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,430	4,430	4,430	0,000
85	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	10,660	42,640	42,640	0,000
86	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	4,930	19,720	19,720	0,000
87	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	3,000	12,010	36,030	36,030	0,000
88	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	8,000	11,970	95,760	95,760	0,000

89	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dĺ. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	13,000	14,130	183,690	183,690	0,000
90	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	2,000	7,800	15,600	15,600	0,000
91	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	2,000	8,730	17,460	17,460	0,000
92	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	24,000	0,960	23,040	23,040	0,000
93	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	26,980	0,621	0,621	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						1 973,231	1 973,231	0,000
94	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	16,800	20,330	341,544	341,544	0,000
95	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	4,800	26,790	128,592	128,592	0,000
96	722171134.S	Potrubie plasthliníkové D 32 mm	m	4,800	33,690	161,712	161,712	0,000
97	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,620	13,860	13,860	0,000
98	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	12,510	37,530	37,530	0,000
99	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,110	15,330	15,330	0,000
100	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	21,560	64,680	64,680	0,000
101	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	6,000	2,770	16,620	16,620	0,000
102	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	6,000	17,520	105,120	105,120	0,000
103	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	2,770	8,310	8,310	0,000
104	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	6,710	20,130	20,130	0,000
105	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,780	2,780	2,780	0,000
106	551210021100.S	Ventil poistný 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	16,540	16,540	16,540	0,000
107	722221310.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,630	4,630	4,630	0,000
108	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	14,570	14,570	14,570	0,000
109	722221315.S	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,110	5,110	5,110	0,000
110	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	19,100	19,100	19,100	0,000
111	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,630	4,630	4,630	0,000
112	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,070	12,070	12,070	0,000
113	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,110	5,110	5,110	0,000
114	F76S-11/2AA	Honeywell Filter F76S-1AA so spät.preplachom	ks	1,000	520,010	520,010	520,010	0,000
115	Z11S-A	Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov	ks	1,000	242,660	242,660	242,660	0,000
116	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	18,940	18,940	18,940	0,000
117	215999	Domovní vodoměr 3/4 QN 2,5 prip. závit, vodor. montáž	ks	1,000	53,800	53,800	53,800	0,000
118	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	22,000	4,890	107,580	107,580	0,000
119	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	1,260	27,720	27,720	0,000
120	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,186	24,480	4,553	4,553	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia predmetu						4 605,660	4 605,660	0,000
121	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	11,980	23,960	23,960	0,000
122	552380000900	Ovládacie tlačidlo podmietskovo pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	2,000	121,260	242,520	242,520	0,000
123	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	8,680	17,360	17,360	0,000
124	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	2,000	244,220	488,440	488,440	0,000
125	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	2,000	103,160	206,320	206,320	0,000
126	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	48,250	96,500	96,500	0,000
127	552370000400	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podmietskou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT	ks	2,000	366,990	773,980	773,980	0,000
128	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	41,930	41,930	41,930	0,000
129	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do fahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	372,890	372,890	372,890	0,000
130	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	1,000	5,390	5,390	5,390	0,000
131	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	1,000	455,350	455,350	455,350	0,000
132	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač	ks	1,000	46,500	46,500	46,500	0,000
133	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,640	35,640	35,640	0,000
134	642110004300.S.1	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	92,950	92,950	92,950	0,000
135	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	19,420	19,420	19,420	0,000

136	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	300,590	300,590	300,590	0,000
137	725333351.S	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	18,650	18,650	18,650	0,000
138	552320000600.S	Výlevka nerezová samostatne stojaca	ks	1,000	570,120	570,120	570,120	0,000
139	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	47,970	47,970	47,970	0,000
140	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulčný, objem 50 l	ks	1,000	273,490	273,490	273,490	0,000
141	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,330	8,330	8,330	0,000
142	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	105,140	105,140	105,140	0,000
143	725829206.1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	11,820	23,640	23,640	0,000
144	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	87,190	87,190	87,190	0,000
145	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	81,120	81,120	81,120	0,000
146	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,160	8,160	8,160	0,000
147	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	26,530	26,530	26,530	0,000
148	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,970	8,970	8,970	0,000
149	551620007100.S	Zápachová uzávierka - sifón pre jednotlivé drezy DN 50	ks	1,000	19,530	19,530	19,530	0,000
150	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,160	8,160	8,160	0,000
151	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	30,530	30,530	30,530	0,000
152	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	8,580	8,580	8,580	0,000
153	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	31,020	31,020	31,020	0,000
154	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	8,200	8,200	8,200	0,000
155	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	16,250	16,250	16,250	0,000
156	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	28,000	4,340	4,340	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

159,929 159,929 0,000

157	724312105.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	1,000	25,560	25,560	25,560	0,000
158	484620000100.S	Nádoba expanzná prietokná s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	102,110	102,110	102,110	0,000
159	551290014200	Prietokná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	32,120	32,120	32,120	0,000
160	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	46,330	0,139	0,139	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

383,031 383,031 0,000

161	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	3,000	2,880	8,640	8,640	0,000
162	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	20,000	16,470	329,400	329,400	0,000
163	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	2,000	5,310	10,620	10,620	0,000
164	286710008300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	8,000	1,420	11,360	11,360	0,000
165	286710007500.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	12,000	0,580	6,960	6,960	0,000
166	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	2,000	4,890	9,780	9,780	0,000
167	EXX000002535	Dvere revízne D 150x300 1917002 147x297mm plastové biele	ks	2,000	2,960	5,920	5,920	0,000
168	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	50,180	0,351	0,351	0,000

SO13.4 SO 13 Vstupný objekt - Vykurovanie

563,425 563,425 0,000

PSV Práce a dodávky PSV

563,425 563,425 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

563,425 563,425 0,000

1	735413130.S	Montáž nástenného elektrického priamovýhrevného vykurovacieho telesa	súb.	5,000	14,800	74,000	74,000	0,000
2	5415342	Ecoflex F117-TAC 20, 739x451x78 mm Elektrický priamovýkurovací konvektor 2000W (18ks/pal)	ks	2,000	111,060	222,120	222,120	0,000
3	5415334	Ecoflex F117-TAC 10, 443x451x78 mm Elektrický priamovýkurovací konvektor 1000W (34ks/pal)	ks	3,000	88,620	265,860	265,860	0,000

4	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	49,840	1,445	1,445	0,000
---	-------------	---	---	-------	--------	-------	-------	-------

SO14	SO 14 Sadové úpravy, pešie komunikácie a drobná architektúra	18 768,769	18 768,769	0,000
-------------	---	-------------------	-------------------	--------------

HSV	Práce a dodávky HSV	10 738,327	10 738,327	0,000
------------	----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1	Zemné práce	9 966,983	9 966,983	0,000
----------	--------------------	------------------	------------------	--------------

1	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 340,000	0,830	1 942,200	1 942,200	0,000
2	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,482	48,910	1 099,595	1 099,595	0,000
3	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	22,482	2,400	53,957	53,957	0,000
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	133,930	5,180	693,757	693,757	0,000
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	937,510	0,520	487,505	487,505	0,000
6	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	133,930	2,250	301,343	301,343	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,482	0,900	20,234	20,234	0,000
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	133,930	14,400	1 928,592	1 928,592	0,000
9	171209008	Manipulácia a likvidácia drevnej suť z vyklíčováných krovin	m2	2 340,000	1,470	3 439,800	3 439,800	0,000

2	Zakladanie	690,248	690,248	0,000
----------	-------------------	----------------	----------------	--------------

10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	13,463	51,270	690,248	690,248	0,000
----	-------------	--	----	--------	--------	---------	---------	-------

99	Presun hmôt HSV	81,096	81,096	0,000
-----------	------------------------	---------------	---------------	--------------

11	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,868	2,910	81,096	81,096	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	--------	--------	-------

PSV	Práce a dodávky PSV	8 030,442	8 030,442	0,000
------------	----------------------------	------------------	------------------	--------------

762	Konštrukcie tesárske	7 350,042	7 350,042	0,000
------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

12	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	162,000	6,910	1 119,420	1 119,420	0,000
13	7625261105	Položenie drevených trámov voľne	m	162,000	3,830	620,460	620,460	0,000
14	60515026005	Rezivo hranolové	m3	10,935	480,500	5 254,268	5 254,268	0,000
15	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky - fixovanie do párovej polohy	m3	10,125	3,890	39,386	39,386	0,000
16	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	70,335	4,500	316,508	316,508	0,000

783	Dokončovacie práce - nátery	680,400	680,400	0,000
------------	------------------------------------	----------------	----------------	--------------

17	7837262005	Povrchová úprava dreva náterom fermežou	m2	162,000	4,200	680,400	680,400	0,000
----	------------	---	----	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom	357 433,948	356 253,547	1 180,401
---------------	--------------------	--------------------	------------------