

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2023
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I.

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov:	Mesto Kremnica
Adresa:	Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Zastúpený:	Mgr. Ing. Martin Novodomec, primátor mesta
Krajina:	Slovenská republika
IČO:	00320781
DIČ:	2020529676
Bankové spojenie	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK38 0200 0000 0000 1472 8422

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	SBD, spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
Stála prevádzkareň:	Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO:	26967731
DIČ:	4020347606
IČ DPH:	SK4020347606
Štatutárny orgán:	Pavol Dvorský, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	SK33 7500 0000 0040 2630 5716
Zapísaný v:	Krajský súd v Brně
Číslo zápisu:	oddíl C, vložka 48 767

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Za účelom zabezpečenia podmienok pre možnosť riadneho zhotovenia diela (ďalej len „Dielo“) podľa Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2023 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 18 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby s názvom: „Prestavba existujúcej stavby na bytový dom 2“ (ďalej len „Zmluva“) v súlade s obsahom Zmluvy, podľa jej ods. 5.1. Článku 5., zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v nadväznosti na obsah „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre

verejné obstarávanie k aplikácii §18, ods. 1, písm. c) zákona o verejnom obstarávaní" č. 6/2022 z mája 2022, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) v nižšie uvedenom znení.

Uzavretím tohto Dodatku č. 1 sa sleduje cieľ primeraným, objektívnym a zákonným spôsobom zohľadniť vplyv nových skutočností zistených po uzavretí Zmluvy v súlade s obsahom, ktoré pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli Objednávateľ pri príprave a vyhlásení verejného obstarávania ani Zhotoviteľ pri príprave ponuky vo verejnom obstarávaní predvídať vzhľadom na skutočnosť, že boli identifikované až po obhliadke stavby. Nepredvídateľnými okolnosťami, ktoré neboli zohľadnené v Zmluve a zabránili riadnemu plneniu podľa Zmluvy sú najmä potreba vybudovania nových trás prípojok, preložka telekomunikačného kábla, demontáž žumpy, vybudovanie ČOV a elektrická prípojka pre ČOV, vybudovanie novej prípojky elektra, fotovoltika.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI bodom 11.2 Zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2023 a v súlade s § 18 ods. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na podpísaní Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2023, ktorým sa upravuje a dopĺňa nasledovné.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1

Mení sa Čl. 4 CENA DIELA Č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY bod 4.3.5 a 4.3.6 Zmluvy nasledovne:

- 4.3.5. Cena za PD objektu bytového domu predstavuje sumu 15 450 EUR bez DPH, **18 540 EUR s DPH**
4.3.6. Cena za PD technickej vybavenosti predstavuje sumu 17 000 EUR bez DPH, **20 400 EUR s DPH**
a) verejný vodovod a vodovodná prípojka 2 916,67 EUR bez DPH, 3 500 EUR s DPH
b) verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka 2 916,67 EUR bez DPH, 3 500 EUR s DPH
c) miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia 2 916,67 EUR bez DPH, 3 500 EUR s DPH
d) odstavňá plocha vrátane prízjazdu z miestnej komunikácie 2 916,67 EUR bez DPH, 3 500 EUR s DPH
e) elektrická energia 1 333,33 EUR bez DPH, 1 600 EUR s DPH
f) zásobovanie požiarou vodou 1 333,33 EUR bez DPH, 1 600 EUR s DPH
g) prípojka plynu 1 333,33 EUR bez DPH, 1 600 EUR s DPH
h) preložka telekomunikačného kábla 1 333,33 EUR bez DPH, 1 600 EUR s DPH

Mení Čl. 5 CENA DIELA Č. 2 Zmluvy nasledovne:

Mení sa číslovanie bodu 2.1 sa mení na 5.1

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

5.1.1. zmluvná cena bez DPH v EUR:	1 925 398,43
5.1.2. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR:	385 079,69
5.1.3. zmluvná cena spolu s DPH v EUR	2 310 478,12
(slovom: dvamilióny tristodesaťtisíc štyristosedemdesiatosem eur a dvanásť centov)	

5.1.5. Cena diela č. 2 za jednotlivé položky je určená nasledovne:

- a) Cena za realizáciu Prestavba existujúcej stavby na bytový dom na ulici L. Štúra, súp. č. 682, Kremnica - SO 01 BYTOVÝ DOM predstavuje sumu **1 844 367,36 Eur** vrátane DPH (suma bez DPH: 1 536 972,80 Eur)
- b) Cena za realizáciu technickej vybavenosti („oprávnené náklady“) predstavuje sumu **404 697,71 Eur** vrátane DPH (suma bez DPH : 337 248,09 Eur) v členení:
- | | |
|--|----------------------------|
| SO 02 Prístupová komunikácia, chodníky, odstavňé plochy vrátane prístupu k odstavňým plochám | |
| SO 02_1 Odstavňá plocha vrátane prízjazdu k odstavňým plochám | 106 803,25 Eur vrátane DPH |
| SO 02_2 Prístupová komunikácia, chodníky | 74 511,60 Eur vrátane DPH |
| SO 03 Elektrická energia | |
| SO 03.2. Osvetlenie spevnených plôch | 12 261,95 Eur vrátane DPH |

SO 04 Zásobovanie pitnou vodou (Vodovodná prípojka)	21 137,10 Eur vrátane DPH
SO 06 Kanalizácia dažďová	
SO 06.2. Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (zaolejovaná) +odlučovač ropných látok	61 175,47 Eur vrátane DPH
SO 07 Kanalizácia splašková	35 310,30 Eur vrátane DPH
SO 08 ČOV	93 498,04 Eur vrátane DPH

Dopĺňa sa písmeno c):

- c) Cena diela súvisiacej technickej vybavenosti („neoprávnené náklady“) – náklady nevyhnutné pre zhotovenie diela v sume **61 413,05 Eur vrátane DPH** (suma bez DPH 51 177,54 Eur) z toho:

SO 03 Elektrická energia	
SO 03.1.Elektrická prípojka	7 162,70 Eur vrátane DPH
SO 03.3.Elektrická prípojka ČOV	6 044,06 Eur vrátane DPH
SO 06 Kanalizácia dažďová	
SO 06.1 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov - demontáž žumpy	36 256,09 Eur vrátane DPH
SO 09 Prípojka plynu	7 814,20 Eur vrátane DPH
SO 12 Preložka telekomunikačného kábla	4 176,00 Eur vrátane DPH

Mení sa číslovanie bodu 2.2 sa mení na 5.2

Mení sa číslovanie bodu 2.3 sa mení na 5.3

Mení sa číslovanie bodu 2.4 sa mení na 5.4

Mení sa číslovanie bodu 2.5 sa mení na 5.5

Mení sa Čl.4 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ AFAKTURAČNÉ PODMIENKY bod 4.2 nasledovne:

- 4.1. Cena za celý predmet zmluvy :
- | | |
|--|--------------|
| Cena celkom bez DPH v EUR : | 1 957 848,43 |
| Sadzba DPH 20% : | 391 569,69 |
| Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR: | 2 349 418,12 |
- (slovom : dvamilióny tristoštyridsaťdeväťtisíc štyristoosemnásťeur a dvanásť centov)

Mení sa v Čl.11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bode 11.11. Zmluvy nasledovne:

Príloha č. 5 Zmluvy rozpočet nahrádza nový rozpočetom vrátane rozpočtu neoprávnené náklady stavby príloha č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, 2 pre zhotoviteľa a 4 pre objednávateľa .
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.



5. Dodatok č. 1 je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V KREMNICI, dňa 28.5.2024

Za zhotoviteľa:




Pavol Dvorský

Konateľ SBD, spol. s r.o.

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 23 Púchov
Stála prevádzka
Mlynské Nivy 4P, 109 Bratislava
IČ: 2696773 IČ: 47 347606
IČ DPH: SK4020 7606

V KREMNICI, dňa 28.5.2024

Za objednávateľa:



Ing. Ing. Martin Novodomec

Primátor mesta Kremnica



Prílohy:

1. Zmluvný rozpočet vrátane neoprávnených nákladov stavby



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: FMK040

Stavba: Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

JKSO:
Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SBD, spol. s r.o.

IČO: 26967731
IČ DPH: SK4020347606

Projektant:
Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO: 50631217
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah,

Náklady z rozpočtov	1 925 398,44
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 925 398,44
---------------------	---------------------

Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH 20,00%	1 925 398,44	385 079,68

Cena s DPH	v EUR	2 310 478,12
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 6. pos. 23 Hodonín
Stála prevádzka
Mlynské Nivy 48, 09 Bratislava
IČ: 26967731 IČ DPH: SK4020347606
IČ DPH: SK4020347606

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: FMK040

Stavba: Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant: Ing. Katarína Fronková,
Ing. arch. Peter Králik
Spracovateľ: Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 925 398,44	2 310 478,12
SO01	SO 01 - Bytový dom	1 318 777,72	1 582 533,26
1	Stavebná časť	1 024 643,82	1 229 572,58
101	Stavebná časť	1 012 101,21	1 214 521,45
102	Stavebná časť VCP	12 542,61	15 051,13
4	Plynoinštalácia	1 106,69	1 328,03
7	Výťah	97 965,00	117 558,00
PS01	PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu	70 741,70	84 890,04
PS01_1	PS 01.1 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory - 26 BJ	59 126,18	70 951,42
PS01_2	PS 01.2 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory	11 615,52	13 938,62
PS02	PS 02 - Prevádzkový rozvod slaboprúdu	4 328,41	5 194,09
PS02_1	PS 02.1 - Rozvod slaboprúdu - bytový dom	4 328,41	5 194,09
PS03	PS 03 - Vzduchotechnika	10 526,37	12 631,64
PS03_1	PS -03.1 Vzduchotechnika - bytový dom	10 526,37	12 631,64
PS04	PS 04 - Ústredné vykurovanie	50 882,11	61 058,53
PS04_1	PS 04.1 - Ústredné vykurovanie - bytový dom	50 882,11	61 058,53
PS05	PS 05 - Vnútorý vodovod	28 233,63	33 880,36
PS05_1	PS 05.1 - Vnútorý vodovod - bytový dom	28 233,63	33 880,36
PS06	PS 06 - Vnútorná kanalizácia	6 825,99	8 191,19
PS06_1	PS 06.1 - Vnútorná kanalizácia - bytový dom	6 825,99	8 191,19
PS08	PS 08 - Požiarna ochrana	8 682,52	10 419,02
PS08 01	PS 08 - Požiarna ochrana	5 690,62	6 828,74
PS08 02	PS 08 - Požiarna ochrana VCP	2 991,90	3 590,28
2	Zdravotechnika - zariadenie predmety	14 841,48	17 809,78
SO02	SO 02 - Prístupová komunikácia, chodníky, odstavňé plochy vrátane prístupu k odstavňým plochám	151 095,71	181 314,85
SO02_1	SO 02.1 - časť 1- Odstavná plocha vrátane prístupu k odstavňým plochám	67 504,89	81 005,87
SO02_1	SO 02.1 - časť2 - Odstavná plocha vrátane prístupu k odstavňým plochám VCP	21 497,82	25 797,38
SO02_2	SO 02.2 - časť - Prístupová komunikácia, chodníky VCP	62 093,00	74 511,60
SO03	SO 03 - Elektrická energia	21 190,59	25 428,70
SO03_1	SO 03.1 - Elektrická prípojka	5 968,92	7 162,70
SO03_2	SO 03.2 01- Osvetlenie spevnených plôch	6 163,11	7 395,73
SO03_2	SO 03.2 02 - Osvetlenie spevnených plôch VCP	4 055,18	4 866,22
SO03_3	SO 03.3 - Elektrická prípojka ČOV VCP	5 003,38	6 004,06
SO04	SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou	17 614,25	21 137,10
SO04_1	SO 04.1 01 - Vodovodná prípojka (obnova)	3 224,71	3 869,65
SO04_1	SO 04.1 - Vodovodná prípojka (obnova) VCP	11 305,30	13 566,36
SO04_2	SO 04.2 - Vodovodná prípojka (návrh)	3 084,24	3 701,09
SO05	SO 05 - Zásobovanie požiarnou vodou	1 173,41	1 408,09
SO05_1	SO 05.1 - Vodovodná prípojka požiarnej vody	1 173,41	1 408,09
SO06_1	SO 06 - Kanalizácia dažďová	38 594,17	46 313,00
SO06_1	SO 06.1 01 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov	8 380,76	10 056,91
SO06_1	SO 06.1 02 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov- demontáž žumpy VCP	30 213,41	36 256,09
SO06_2	SO 06 - Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (zaolejovaná) + odlučovač ropných látok	50 979,56	61 175,47

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO06_2	SO 06.1 01 - Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (zaolejovaná) + odlučovač ropných látok VCP	50 979,56	61 175,47
SO07	SO 07 - Kanalizácia splašková	29 425,25	35 310,30
SO07_1	SO 07.1 - Kanalizačná prípojka splašková	29 425,25	35 310,30
SO08	SO 08 - Čistiareň odpadných vôd VCP	77 915,03	93 498,04
SO09	SO 09 - Prípojka plynu	6 511,83	7 814,20
SO11	SO 11 - Fotovoltaika VCP	208 640,92	250 369,10
SO12	SO 12 - Preložka telekomunikačného kábla VCP	3 480,00	4 176,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 925 398,44	2 310 478,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu

1 012 101,21

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 012 101,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 012 101,21	20,00%	202 420,24

Cena s DPH

v EUR

1 214 521,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/302, 23 Hodonín

Stála r. 821 09 Bratislava

Mlynské N. 821 09 Bratislava

IČ: 269 677 31, DIČ: 4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 012 101,21

HSV - Práce a dodávky HSV	519 811,59
1 - Zemné práce	7 038,63
2 - Zakladanie	103,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	11 568,12
5 - Komunikácie	3 291,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	387 373,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	100 715,28
99 - Presun hmôt HSV	9 720,54
PSV - Práce a dodávky PSV	470 828,83
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 013,58
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 911,84
713 - Izolácie tepelné	13 262,51
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	712,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 263,06
764 - Konštrukcie klampiarske	12 259,08
766 - Konštrukcie stolárske	185 825,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	53 696,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	45 099,08
771 - Podlahy z dlaždíc	40 835,80
775 - Podlahy vlysové a parketové	19 945,17
776 - Podlahy povlakové	3 084,02
781 - Obklady	29 867,24
783 - Nátery	9 432,04
784 - Maľby	36 620,20
M - Práce a dodávky M	10 585,80
21-M - Elektromontáže	10 585,80
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	10 585,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	10 875,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 012 101,21

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 012 101,214

D HSV

Práce a dodávky HSV

519 811,585

D 1

Zemné práce

7 038,630

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	9,342	3,663	34,220
2	K	113205999r	Dočasná demontáž existujúcej konštrukcie na odvod vody z betónových žľaboviek - nepoškodené žľabovky odložiť (možnosť opätovného použitia) a spätná montáž	m	44,825	18,680	837,331
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	9,000	1,731	15,579
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,342	11,584	108,218
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,342	26,896	251,262
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	57,306	42,172	2 416,709
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	57,306	1,941	111,231
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,306	4,635	265,613
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 547,262	0,486	751,969
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	57,306	9,069	519,708
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	57,306	0,834	47,793
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	91,690	18,000	1 650,420
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,700	0,504	28,577

D 2

Zakladanie

103,572

14	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,025	64,410	1,610
15	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,250	129,991	32,498
16	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,000	26,200	52,400
17	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	2,000	8,532	17,064

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 568,124

18	K	3142750381	Komínová zostava Schiedel ABSOLUT, jednoprieduchová s vetracou šachtou, DN 200 výšky 15 m	súb.	1,000	5 425,000	5 425,000
19	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000	35,970	395,670
20	K	340239212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách - maloformátové tehly	m2	4,000	58,888	235,552
21	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	5,886	82,413	485,083
22	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	11,415	70,268	802,109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	342272031.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	164,796	25,636	4 224,710
D 5			Komunikácie				3 291,898
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45,650	6,161	281,250
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	45,650	7,261	331,465
26	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - OCH	m2	113,400	9,160	1 038,744
27	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	45,650	18,130	827,635
28	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	46,563	17,456	812,804
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				387 373,538
29	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	1 503,080	6,638	9 977,445
30	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 713,230	2,327	3 986,686
31	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 713,230	9,150	15 676,055
32	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 503,080	8,325	12 513,141
33	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	5 682,913	5,156	29 301,099
34	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	6 037,806	1,500	9 056,709
35	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	354,893	14,759	5 237,866
36	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	6 037,806	8,103	48 924,342
37	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6 037,806	8,288	50 041,336
38	K	622468124	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, StoSilco, škrabaná, K 3,0	m2	1 955,139	26,824	52 444,649
39	K	625250206.S	Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 60/80 mm, skrutkovacie kotvy - Z1a	m2	15,184	40,345	612,598
40	K	625250210.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy - Z2a	m2	203,531	46,207	9 404,557
41	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy - Z1, Z2, Z2b	m2	1 291,684	56,734	73 282,400
42	K	625250216.SZ4	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 60/80/180 mm, skrutkovacie kotvy - Z4	m2	118,381	56,734	6 716,228
43	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy - steny b1 v 1NP a Z3	m2	217,388	49,516	10 764,184
44	K	625250706.Sr	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy - strop b1	m2	210,150	61,145	12 849,622
45	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	42,000	62,288	2 616,096
46	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	8,505	145,575	1 238,115
47	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	8,505	14,621	124,352
48	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	8,505	4,453	37,873
49	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	30,882	15,226	470,209
50	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	30,882	5,010	154,719
51	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,582	1 739,747	1 012,533
52	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	8,505	61,668	524,486
53	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 745,150	0,500	872,575
54	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	359,501	4,119	1 480,785
55	K	632450278R	Vyspravenie exteriérových betónových schodov - odstránenie nečistôt, vyspravenie a repasovanie zdegradovaného betónu s odstránením, vyspádovaním narovnaním - SCH	m2	73,920	79,650	5 887,728

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	632451505.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	1 745,150	12,701	22 165,150
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				100 715,282
57	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	62,000	7,195	446,090
58	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	62,620	3,400	212,908
59	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 851,988	3,050	5 648,563
60	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	10 700,688	1,100	11 770,757
61	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 783,448	1,500	2 675,172
62	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 745,150	4,500	7 853,175
63	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 680,350	2,200	3 696,770
64	K	952901999.OPP	Povrch konštrukcie podlahy (strop nad 5NP) očistenie v podkroví od prachu a nečistôt - OPP	m2	11,280	2,000	22,560
65	K	953945307.S	Hliníkový soklový profil šírky 83 mm	m	41,360	5,998	248,077
66	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	65,640	10,380	681,343
67	K	953995407.S	Okenný a dverový začist'ovací a dilatačný profil	m	757,840	3,407	2 581,961
68	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	230,930	3,074	709,879
69	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 549,770	2,177	3 373,849
70	K	962031132.S.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - BP3	m2	47,058	3,407	160,327
71	K	962051116.S.	Búranie priečok panelových hr. do 150 mm, vrátane dverí a zárubne -0,32400t - BP2	m2	17,266	11,165	192,775
72	K	962051116.S.1	Búranie otvoru - panel hr. do 150 mm, -0,32400t - BPO	m2	4,068	11,165	45,419
73	K	962051116.S.2	Búranie existujúcej prímurovky na stene vrátane rozvodov v nej - BP2	m2	46,665	13,815	644,677
74	K	962052211.S.	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov - BPF	m3	0,839	150,000	125,850
75	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,789	93,051	352,570
76	K	965043441.S.ch	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - okapový chodník - CH	m3	8,505	93,051	791,399
77	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	8,505	45,342	385,634
78	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	126,160	2,536	319,942
79	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	692,440	2,200	1 523,368
80	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t - PK	m2	31,403	2,083	65,412
81	K	968071116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	65,400	5,000	327,000
82	K	968071116.S1	Demontáž dverí interiérových vrátane zárubne - DV	m	491,940	5,000	2 459,700
83	K	968071116.S2	Demontáž dverí šachtových výťahových - VD	m	24,240	5,000	121,200
84	K	971055008.S.	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t - BPO	m	12,340	82,075	1 012,806
85	K	971056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t - BR	cm	2 600,000	1,176	3 057,600
86	K	97506313101	Podchytenie časti stropu pri búraní otvorov v paneloch	ks	1,000	750,000	750,000
87	K	976061111.S	Vybúranie drevených madiel, -0,01600t - ZBS	m	72,900	3,507	255,660
88	K	976071111.S.ZB	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t - ZB, ZBM	m	63,450	5,210	330,575
89	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 713,230	1,257	2 153,530
90	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	5 682,913	0,850	4 830,476

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 955,139	1,060	2 072,447
92	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky	m2	592,883	6,796	4 029,233
93	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	11,075	2,801	31,021
94	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	251,805	10,456	2 632,873
95	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 259,025	5,127	6 455,021
96	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	251,805	11,113	2 798,309
97	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 554,150	0,510	3 852,617
98	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	251,805	12,291	3 094,935
99	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 518,050	1,194	3 006,552
100	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	251,805	50,000	12 590,250
101	K	9pc1	Odstránenie časti strešnej konštrukcie pre navrhovaný komín - KO	ks	1,000	325,000	325,000

D 99 Presun hmôt HSV 9 720,541

102	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	486,027	20,000	9 720,541
-----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 470 828,829

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 013,583

103	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	160,133	0,371	59,409
104	M	R2420	Siplast Primer Speed SBS 10 l	ks	3,379	75,000	253,425
105	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	56,700	0,626	35,494
106	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	65,205	1,819	118,608
107	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	118,381	4,116	487,256
108	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	136,138	2,094	285,073
109	M	2640229020	Nopová fólia - Ukončovacia lišta 8 mm DEKDREN N8 2 m	ks	102,940	2,170	223,380
110	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	160,133	5,154	825,325
111	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL	m2	192,160	6,000	1 152,960
112	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	678,680	1,476	1 001,732
113	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	916,218	3,880	3 554,926
114	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	79,976	0,200	15,995

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 911,837

115	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° - ZPP	m2	278,850	1,093	304,783
116	M	283290004100	Parozábrana PO JUTAFOL N 140 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 140 g/m2, znížená horľavosť - ZPP	m2	320,678	1,271	407,582
117	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	93,742	0,523	49,027
118	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	93,742	8,185	767,278
119	M	221430000100.S	Toluén pre nitráciu	t	0,007	1 821,029	12,747
120	M	245920000900	Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA	kg	0,750	16,063	12,047
121	M	247410003000	Lepidlo polyuretánové POWER KLEBER D4, 310 g, DEN BRAVEN	ks	65,301	5,427	354,389
122	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	107,803	7,485	806,905
123	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	93,742	0,742	69,557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	693110004700	Netkaná textilná FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEx B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	107,803	1,129	121,710
125	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	29,060	0,200	5,812

D 713 Izolácie tepelné 13 262,506

126	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - ZPP	m2	557,700	1,854	1 033,976
127	M	631440004200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	568,854	18,109	10 301,377
128	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	93,742	8,768	821,930
129	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	95,617	11,282	1 078,751
130	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	132,360	0,200	26,472

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 712,534

131	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	4,000	25,298	101,192
132	K	721210814.S	Demontáž vpustu podlahového	ks	4,000	8,550	34,200
133	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	12,940	51,760
134	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	4,000	123,856	495,424
135	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	4,000	7,134	28,536
136	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,111	0,200	1,422

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 263,057

141	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	172,972	35,070	6 066,128
142	K	763139522.SR	Demontáž dreveného podhľadu vrátane kontštrukcie podhľadu	m2	23,580	8,500	200,430
143	K	763170054.Sr	Revízne dvierka do inštalčných jadier	ks	30,000	99,267	2 978,010
144	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	92,447	0,200	18,489

D 764 Konštrukcie klampiarske 12 259,075

145	K	764322840.ops	Demontáž oplechovania strojovne výťahu prečnievajúce za fasádu - OPS	m	53,520	1,087	58,176
146	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 330 mm - DL	m	68,900	28,797	1 984,113
147	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	68,900	1,087	74,894
148	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	183,530	25,000	4 588,250
149	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	183,530	1,087	199,497
150	K	764430550.S.OP	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov - OP	m	59,580	30,746	1 831,847
151	K	764430550.SOP S	Oplechovanie strojovne výťahu - poplastovaný plech - OPS	m	53,520	30,746	1 645,526
152	K	764430850.S.	Demontáž oplechovania - OP	m	59,580	1,087	64,763
153	K	764451403.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	64,900	26,456	1 716,994
154	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	64,900	1,087	70,546
155	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	122,346	0,200	24,469

D 766 Konštrukcie stolárske 185 825,882

156	K	766111820.S.	Demontáž drevených stien plných vrátane dverného kridla a zárubne - BP1	m2	8,101	6,980	56,545
157	K	766211200.SZBS	Montáž a dodávka - drevené madlo - ZBS	m	72,900	80,980	5 903,442
158	K	7664111dos	Demontáž obloženia stien - DOS	m2	22,276	5,864	130,626
159	K	7666111dvere	Montáž a dodávka - Interiérové dvere, zárubne, doplnky	ks	130,000	287,720	37 403,600
160	K	766612vchod dvere	Montáž a dodávka - Vchodové dvere do bytov, zárubne, doplnky	ks	26,000	328,160	8 532,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	692,440	11,227	7 774,024
162	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	727,062	1,891	1 374,874
163	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	727,062	0,820	596,191
164	M	01	Plastové okno, izolačné trojsklo, 1240x630 mm - označenie 01	ks	1,000	198,900	198,900
165	M	02	Plastové okno, izolačné trojsklo, 1800x630 mm - označenie 02	ks	4,000	315,900	1 263,600
166	M	03	Plastové okno, izolačné trojsklo, 2400x630 mm - označenie 03	ks	4,000	407,700	1 630,800
167	M	04	Plastové okno, izolačné trojsklo, 1240x1550 mm - označenie 04	ks	1,000	478,840	478,840
168	M	05	Plastové okno, izolačné trojsklo, 1800x1550 mm - označenie 05	ks	27,000	672,300	18 152,100
169	M	06	Plastové okno, izolačné trojsklo, 2400x1550 mm - označenie 06	ks	26,000	880,200	22 885,200
170	M	07	Plastové okno, izolačné trojsklo, 1200x1700 mm - označenie 07	ks	9,000	439,200	3 952,800
171	M	08	Plastové okno, izolačné trojsklo, 900x900 mm - označenie 08	ks	3,000	184,500	553,500
172	M	09	Plastové okno, izolačné trojsklo, 1250x600 mm - označenie 09	ks	3,000	181,800	545,400
173	M	WL	Plastová výplň, izolačné trojsklo, 900x2230+600x1550 mm - označenie WL	ks	12,000	802,800	9 633,600
174	M	WP	Plastová výplň, izolačné trojsklo, 900x2230+600x1550 mm - označenie WL	ks	12,000	802,800	9 633,600
175	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	177,080	5,330	943,836
176	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	194,788	9,880	1 924,505
177	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	120,000	1,350	162,000
178	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm,	ks	177,080	1,360	240,829
179	K	766811021R	Montáž a dodávka - kuchynská linka vrátane priestoru na odkladanie potravín (zabudovaná špajza s odvetrávaním nábytkovou vetracou mriežkou)	ks	26,000	800,000	20 800,000
180	K	766811021R1	Montáž a dodávka - sporák	ks	26,000	289,000	7 514,000
181	K	766811021R2	Montáž a dodávka - chladnička	ks	26,000	420,000	10 920,000
182	K	766kobky	Montáž a dodávka - pivničné kobky - na komplet	ks	1,000	12 250,000	12 250,000
183	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 854,549	0,200	370,910

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					53 696,803
184	K	767112811.Sr	Demontáž stien a priečok kovoplastových	m2	83,212	12,032	1 001,207
185	K	767161119ZB	Montáž a dodávka - zábradlie ZB	m	19,200	283,450	5 442,240
186	K	767251999	Odstrániť existujúcu konštrukciu na čistenie topánok v chodníku (mreža + konštrukcia) - MV	m2	2,430	9,013	21,902
187	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	65,400	16,532	1 081,193
188	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	68,670	1,990	136,653
189	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	68,670	0,810	55,623
190	M	DP0	Hliníkové exteriérové dvere 1800x2640 mm - označenie DP0	ks	3,000	3 145,000	9 435,000
191	M	DP	Hliníkové exteriérové dvere 1000x2230 mm - označenie DP	ks	6,000	2 790,000	16 740,000
192	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	274,185	6,250	1 713,656
193	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, - kompletne	m2	274,185	19,850	5 442,572
194	K	767662120.Sr	Demontáž mreží okenných alebo dverných	m2	26,970	10,000	269,700
195	K	76766MV	Montáž a dodávka - mreža na čistenie topánok	m2	2,430	120,000	291,600
196	K	767821005.PS	Montáž a dodávka - zostava poštových schránok 8 a 9 ks	ks	3,000	900,000	2 700,000
197	K	767995104.S	Montáž oceľových prvkov podľa statiky - stavebné otvory	kg	104,430	2,306	240,816
198	M	134830000500.S	Dodávka oceľových prvkov	t	0,120	1 865,000	223,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	767995330.S	Výroba oceľových prvkov	kg	104,430	2,329	243,217
200	K	767999.ok	Odstránenie existujúceho odvetrania kanalizácie nad strešnou konštrukciou + montáž a dodávka nového odvetrania- OK	ks	8,000	99,650	797,200
201	K	767999.ov	Odstránenie existujúceho odvetrania vzduchotechniky nad strešnou konštrukciou - OV	ks	5,000	31,650	158,250
202	K	767999.SKD	Dorobenie strešnej konštrukcie po existujúcom odvetraní VZT nad strešná konštrukciu - SDK	ks	5,000	199,000	995,000
203	K	767999.vylez	Montáž a dodávka - výlez na strechu s poklopom s požiarou odolnosťou EI 30/D1	ks	3,000	2 200,000	6 600,000
204	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	535,869	0,200	107,174
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				45 099,080
205	K	769051111.SRJ	Montáž a dodávka - lokálna izbová rekuperačná jednotka - RJ	ks	52,000	867,290	45 099,080
D 771			Podlahy z dlaždíc				40 835,804
206	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	947,960	18,521	17 557,167
207	M	597740001600.S	Dlaždice keramické,	m2	985,878	18,000	17 745,804
208	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	42,000	22,225	933,450
209	M	597740001600.S01	Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové	m2	48,300	20,000	966,000
210	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	80,730	23,197	1 872,694
211	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, mrazuvzdorná	m2	83,959	20,000	1 679,180
212	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	407,543	0,200	81,509
D 775			Podlahy vlysové a parketové				19 945,171
213	K	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	790,380	14,809	11 704,737
214	M	611980003005.S	Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm	m2	806,188	8,940	7 207,321
215	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	790,380	0,682	539,039
216	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	814,091	0,558	454,263
217	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	199,054	0,200	39,811
D 776			Podlahy povlakové				3 084,024
218	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1 678,680	1,000	1 678,680
219	K	776990105.S	Vysávanie podkladu priemyselný vysávačom	m2	1 745,150	0,800	1 396,120
220	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,748	0,300	9,224
D 781			Obklady				29 867,237
221	K	781445068.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	678,680	25,200	17 102,736
222	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	705,827	18,000	12 704,886
223	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	298,076	0,200	59,615
D 783			Nátery				9 432,038
224	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - ZBS, ZBE, MV, PV, SCS, SK	m2	834,962	1,547	1 291,686
225	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	834,962	6,063	5 062,375
226	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	834,962	3,363	2 807,977
227	K	783999dps	Mechanické očistenie existujúcich dverí (okna) do podkrovia (krídlo + zárubeň) od starých náterov + nové nátery - DPS	ks	3,000	45,000	135,000
228	K	783999dvs	Mechanické očistenie existujúcich dverí (krídlo + zárubeň) od starých náterov + nové nátery - DVS	ks	3,000	45,000	135,000
D 784			Maľby				36 620,198
229	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	7 819,576	0,535	4 183,473
230	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	7 819,576	1,284	10 040,336

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
231	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	7 819,576	2,654	20 753,155
232	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	172,972	9,500	1 643,234
D M Práce a dodávky M							10 585,800
D 21-M Elektromontáže							10 585,800
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							10 585,800
233	K	330030058.R	Demontáž existujúceho výťahu komplet aj s príslušenstvom - V	ks	3,000	3 528,600	10 585,800
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							10 875,000
234	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	550,000	7,500	4 125,000
235	K	HZS000113.S.OR	Odstránenie existujúceho sekcionálneho rozvodu vykurovania - OR	hod	100,000	7,500	750,000
236	K	HZS000113.S1	Odstránenie vykurovacích telies a rozvodov vykurovania, zariadení predmetov a rozvodov, demontáž bleskozvodu	hod	800,000	7,500	6 000,000

Strana 1 z 4

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

1 - Stavebná časť - VCP FVE

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 542,61

M - Práce a dodávky M

12 542,61

21-M - Elektromontáže

12 542,61

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 542,61

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

1 - Stavebná časť - VCP FVE

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 542,609

D M

Práce a dodávky M

12 542,609

D 21-M

Elektromontáže

12 542,609

1	K	210501050.SR	Montáž a dodávka - fotovoltaiika (Panely Lindab SolarRoof LSR 2.02-3m) celý sortiment vrátane rozvádzačov atď.	sada	1,000	12 448,000	12 448,000
2	K	K01	Inštalčný, montážny a pomocný materiál a doprava	sada	1,000	254,000	254,000
3	K	K02	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	sada	1,000	322,000	322,000
4	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	124,480	0,760	94,609

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

4 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				1 106,69
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 106,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 106,69	20,00%	221,34	
Cena s DPH	v EUR			1 328,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 269 67 Bratislava

Stála pracovná adresa

Mlynské Nivy 48, 09 Bratislava

IČ: 26967731, DIČ: SK4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

4 - Plynoinštalácia

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 106,69

PSV - Práce a dodávky PSV

704,19

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

704,19

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

402,50

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 106,69

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

4 - Plynoinštalácia

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 106,686

D PSV

Práce a dodávky PSV

704,186

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

704,186

1	K	723120206.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	10,000	8,770	87,700
2	K	723150315.Sr	M+D - akumulačné potrubie - DN100	m	2,000	25,540	51,080
3	K	723160206.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	ks	1,000	46,530	46,530
4	K	723221033.S	Montáž manometra radiálneho pre plyn D 63 mm	ks	1,000	3,050	3,050
5	M	388430004800.S	Manometer radiálny pre plyn, 1/4", d 63 mm, 060 mbar/mm H2O	ks	1,000	16,890	16,890
6	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	2,000	2,350	4,700
7	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	11,150	22,300
8	K	723261916.Sr	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	5,670	5,670
9	M	bk6tg6	plynomer BK 6T G6	ks	1,000	87,950	87,950
10	K	723999001	Montáž a dodávka - plynomerná skrinka vrátane výzbroje	ks	1,000	332,270	332,270
11	K	723zberac	M+D - kaskádový zberač 130 mm	ks	1,000	39,090	39,090
12	K	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17,837	0,390	6,956

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

402,500

13	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	7,500	187,500
14	K	HZS000114.S	Revízie, skúšky	ks	1,000	215,000	215,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

7 - Výtah

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výtah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu			97 965,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			97 965,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	97 965,00	20,00%	19 593,00
Cena s DPH	v	EUR	117 558,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/30, 269 01 Hodonín
Stál. zástupca:
Mlynské náb. 48, 821 09 Bratislava
IČ: 26 967 731, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

7 - Výtah

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

97 965,00

M - Práce a dodávky M

97 965,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

97 965,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

97 965,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

7 - Výtah

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 965,000

D M

Práce a dodávky M

97 965,000

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

97 965,000

1	K	330030055.SR	Montáž a dodávka - osobný výtah trakčný - ORONA NEXT FLEX F24 (SRA1-MA) - bližšia špecifikácia - viď PD	ks	3,000	32 655,000	97 965,000
---	---	--------------	---	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS01 - PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Úroveň 3:

PS01_1 - PS 01.1 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory - 26 BJ

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				59 126,18
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				59 126,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	59 126,18	20,00%	11 825,42	
Cena s DPH	v EUR			70 951,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 010 01 Hodonín

Stála predstaviteľ:

Mlynské Nivy 1, 010 09 Bratislava

IČ: 26967731, DIČ: SK4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS01 - PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Úroveň 3:

PS01_1 - PS 01.1 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory - 26 BJ

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

59 126,18

M - Práce a dodávky M

56 558,58

EI_byty - Elektrická inštalácia v bytoch

40 453,60

RZV_RB - Rozvádzače RB1-RB9

16 104,98

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 567,60

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 126,18

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS01 - PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Úroveň 3:

PS01_1 - PS 01.1 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory - 26 BJ

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 126,180

D M

Práce a dodávky M

56 558,580

D EI_byty

Elektrická inštalácia v bytoch

40 453,600

1	K	210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 1220, uložená voľne alebo pod omietkou	m	750,000	0,490	367,500
2	M	345710009100	Chránička FXPS 20mm	m	750,000	0,560	420,000
3	K	210010533.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	m	800,000	0,500	400,000
4	M	345710009200	Chránička FXPS 25mm	m	800,000	0,670	536,000
5	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	105,000	0,970	101,850
6	M	345340007925	Vypínač radenie 1, biely IP20	ks	105,000	3,150	330,750
7	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	26,000	1,270	33,020
8	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 IP20	ks	26,000	2,970	77,220
9	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	79,000	1,100	86,900
10	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 IP20	ks	79,000	2,350	185,650
11	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	30,000	1,250	37,500
12	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	30,000	1,920	57,600
13	K	210110072.S	Zvončekové tlačidlo - montáž	ks	26,000	1,460	37,960
14	M	345360000100.S	Zvončekové tlačidlo	ks	26,000	1,660	43,160
15	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	26,000	2,630	68,380
16	M	345320003620.S	Sporákový vypínač 400V/16A	ks	26,000	12,050	313,300
17	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	331,000	3,050	1 009,550
18	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	331,000	1,940	642,140
19	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	280,000	3,320	929,600
20	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	280,000	3,600	1 008,000
21	K	210203040.S	Montáž a zapojenie nástenného LED svietidla 3-18 W	ks	206,000	5,090	1 048,540
22	M	348120000300.S	LED svietidlo nástenné IP20 10W	ks	154,000	13,250	2 040,500
23	M	348120000500.S	LED svietidlo nástenné IP20 3x10W, lustrové prevedenie	ks	52,000	23,640	1 229,280
24	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	204,000	2,000	408,000
25	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZS4	ks	204,000	0,470	95,880
26	M	354410006200.S R	Svorka uzemňovacia ZSA16 , BS ZS16 BERNARD	ks	104,000	0,190	19,760
27	M	354410066900.S	Páska uzemňovacia ZSA16, ZS16, BERNARD, Cu 0,5m	ks	26,000	0,300	7,800
28	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	26,000	1,440	37,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	429110000100	Ventilátor odsávania VENTS 150ST+časový dobeh	ks	26,000	6,760	175,760
30	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	1 480,000	0,250	370,000
31	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 Ž/Z	m	1 480,000	0,420	621,600
32	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	100,000	0,350	35,000
33	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	100,000	0,370	37,000
34	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5 220,000	0,360	1 879,200
35	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	5 220,000	0,470	2 453,400
36	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	10 181,000	0,410	4 174,210
37	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	10 181,000	0,660	6 719,460
38	K	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	520,000	0,400	208,000
39	M	341610022500.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x1,5 mm2	m	520,000	0,750	390,000
40	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	592,000	0,460	272,320
41	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x2,5 mm2	m	592,000	0,940	556,480
42	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	810,000	0,720	583,200
43	M	341610022800.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x6 mm2	m	810,000	1,950	1 579,500
44	K	220320206.S	Montáž zvončeka na napätie 8 až 12 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	26,000	4,640	120,640
45	M	374170001200	zvonček 8 - 12 V 80 dBA biely	ks	26,000	10,310	268,060
56	K	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	397,000	10,270	4 077,190
57	K	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	13 210,000	0,330	4 359,300

D RZV_RB

Rozvádzače RB1-RB9

16 104,980

58	K	210120003.S	Osadenie hlavného vypínača do 40A, trojpólový, na montážnu lištu	ks	26,000	1,670	43,420
59	M	345290014600.S	Hlavný vypínač 40A, trojpólový, na montážnu lištu	ks	26,000	5,180	134,680
60	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	16,000	1,810	28,960
61	M	358220000200.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	16,000	1,070	17,120
62	M	999000000100.S	Drobný inštalčný materiál (vodiče, prepojovacie lišty, štítky)	ks	26,000	27,560	716,560
63	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	312,000	2,580	804,960
64	M	358230001200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	234,000	22,360	5 232,240
65	M	358230001400.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	78,000	22,360	1 744,080
66	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	26,000	3,000	78,000
67	M	358230025600.S	Prúd. chránič s ističom, B/16A, 30mA, 3+N, typ A, 6kA	ks	26,000	40,640	1 056,640
68	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž vrátane sekacích prác	ks	26,000	31,970	831,220
69	M	357150000330.S	Zápusťná skriňa s dverami IP30, 2x24 modulov, 470x588x136	ks	26,000	55,790	1 450,540
70	K	210411181.S	Montáž zvodiča prepätia	ks	26,000	3,490	90,740
71	M	358240003000	Zvodič prepätia SLP-275 V/4 SPD T2	ks	26,000	140,050	3 641,300
72	K	220840031.S	Montáž transformátora pre zabezpeč. zariadenie, pripevnenie a zapojenie	ks	26,000	3,150	81,900
73	M	374310018700	Transformátor zvončekový 230V/8V 8VA IP20 DIN, ZT8/8-2M	ks	26,000	5,870	152,620

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 567,600

74	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	600,000	600,000
75	K	950103003.S	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	767,600	767,600
76	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce DEMONTÁŽE	hod	160,000	7,500	1 200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS01 - PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Úroveň 3:

PS01_2 - PS 01.2 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				11 615,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 615,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	11 615,52	20,00%	2 323,10	
Cena s DPH	v	EUR		13 938,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/303, 23 Hodonín

Stála adresa:

Mlynské Nám. 3, 821 09 Bratislava

IČ: 26967731, DIČ: 4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS01 - PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprádu

Úroveň 3:

PS01_2 - PS 01.2 - Rozvod silnoprádu - Bytový dom - spoločné priestory

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 615,52

M - Práce a dodávky M

8 330,52

BLSK - Bleskozvod a uzemnenie

1 685,70

EI_spol - Elektrická inštalácia v spoločných priestoroch

6 644,82

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 285,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 615,52

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS01 - PS 01 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Úroveň 3:

PS01_2 - PS 01.2 - Rozvod silnoprúdu - Bytový dom - spoločné priestory

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 615,523

D M

Práce a dodávky M

8 330,523

D BLSK

Bleskozvod a uzemnenie

1 685,703

40	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	40,000	0,950	38,000
41	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	28,000	3,320	92,960
38	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	150,000	1,590	238,500
39	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,500	0,870	123,975
44	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,330	2,640
45	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	8,000	0,280	2,240
46	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	120,000	0,470	56,400
47	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	120,000	1,320	158,400
42	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,060	8,480
43	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	0,640	5,120
48	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	428,571	0,820	351,428
49	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	60,000	2,550	153,000
52	K	210222105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03, pre vonkajšie práce	ks	120,000	1,140	136,800
53	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	120,000	0,280	33,600
54	K	210222260.S	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	8,000	4,510	36,080
55	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	8,000	2,750	22,000
50	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	16,000	5,330	85,280
51	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	16,000	8,800	140,800

D EI spol

Elektrická inštalácia v spoločných priestoroch

6 644,820

31	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	133,000	0,470	62,510
32	M	345410010200.S	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68/71 L1	ks	133,000	0,590	78,470
14	K	210010314.S	Krabica (KO 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	3,000	3,050	9,150
15	M	345410012800	Inštalčná krabica KO250	ks	3,000	3,110	9,330
4	K	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	17,000	1,880	31,960
5	M	345340007900.S	Vypínač rad 1 IP54	ks	17,000	2,110	35,870
33	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	2,000	2,390	4,780
34	M	345320003610.S	Sporákový vypínač 400V/16A	ks	2,000	10,970	21,940
8	K	210111021.S	Domová zásuvka pre nástennú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	14,000	2,280	31,920
9	M	345520000500.S	Zásuvka nástenná 230V/16A IP44	ks	14,000	2,410	33,740
1	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	81,000	2,360	191,160
2	M	348140003472.S	LED svetidlo stropné 230V, 20W, min. IP20	ks	42,000	11,680	490,560


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	M	348140003474	LED svietidlo stropné 230V, 20W, min. IP20, s senzorom pohybu	ks	39,000	14,580	568,620
6	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	21,000	2,030	42,630
7	M	348150000500.S	NÚDZOVÉ 16XLED SVIETIDLO 2W, 160LM, nástenné/závesné 6000K	ks	21,000	13,470	282,870
16	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2	ks	3,000	7,500	22,500
17	M	345610005100.S	Ekvipotenciálna svorkovnica OBO 1809 s plastovou základňou - 5015073	ks	3,000	2,450	7,350
12	K	210881203.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 25	m	150,000	0,590	88,500
13	M	341610019500.S	Vodič CHKE-R-J 1x25 RE žltozelený	m	150,000	2,040	306,000
20	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	30,000	0,310	9,300
21	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2	m	30,000	0,300	9,000
18	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 526,000	0,330	503,580
19	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	1 526,000	0,430	656,180
22	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	360,000	0,370	133,200
23	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	360,000	0,610	219,600
24	K	210881234.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	52,000	0,550	28,600
25	M	341610022700.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2	m	52,000	1,350	70,200
26	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	150,000	0,660	99,000
27	M	341610022800.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x6 mm2	m	150,000	1,780	267,000
10	K	210881250.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	m	810,000	0,210	170,100
11	M	341610019400.S	Vodič CHKE-R-J 1x 6 RE žltozelený	m	810,000	0,780	631,800
29	K	612443541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	65,000	11,150	724,750
30	K	973026161.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	133,000	0,850	113,050
28	K	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	2 155,000	0,320	689,600

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 285,000

37	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	600,000	600,000
36	K	950103003.S	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	765,000	765,000
35	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce DEMONTÁŽE	hod	160,000	12,000	1 920,000

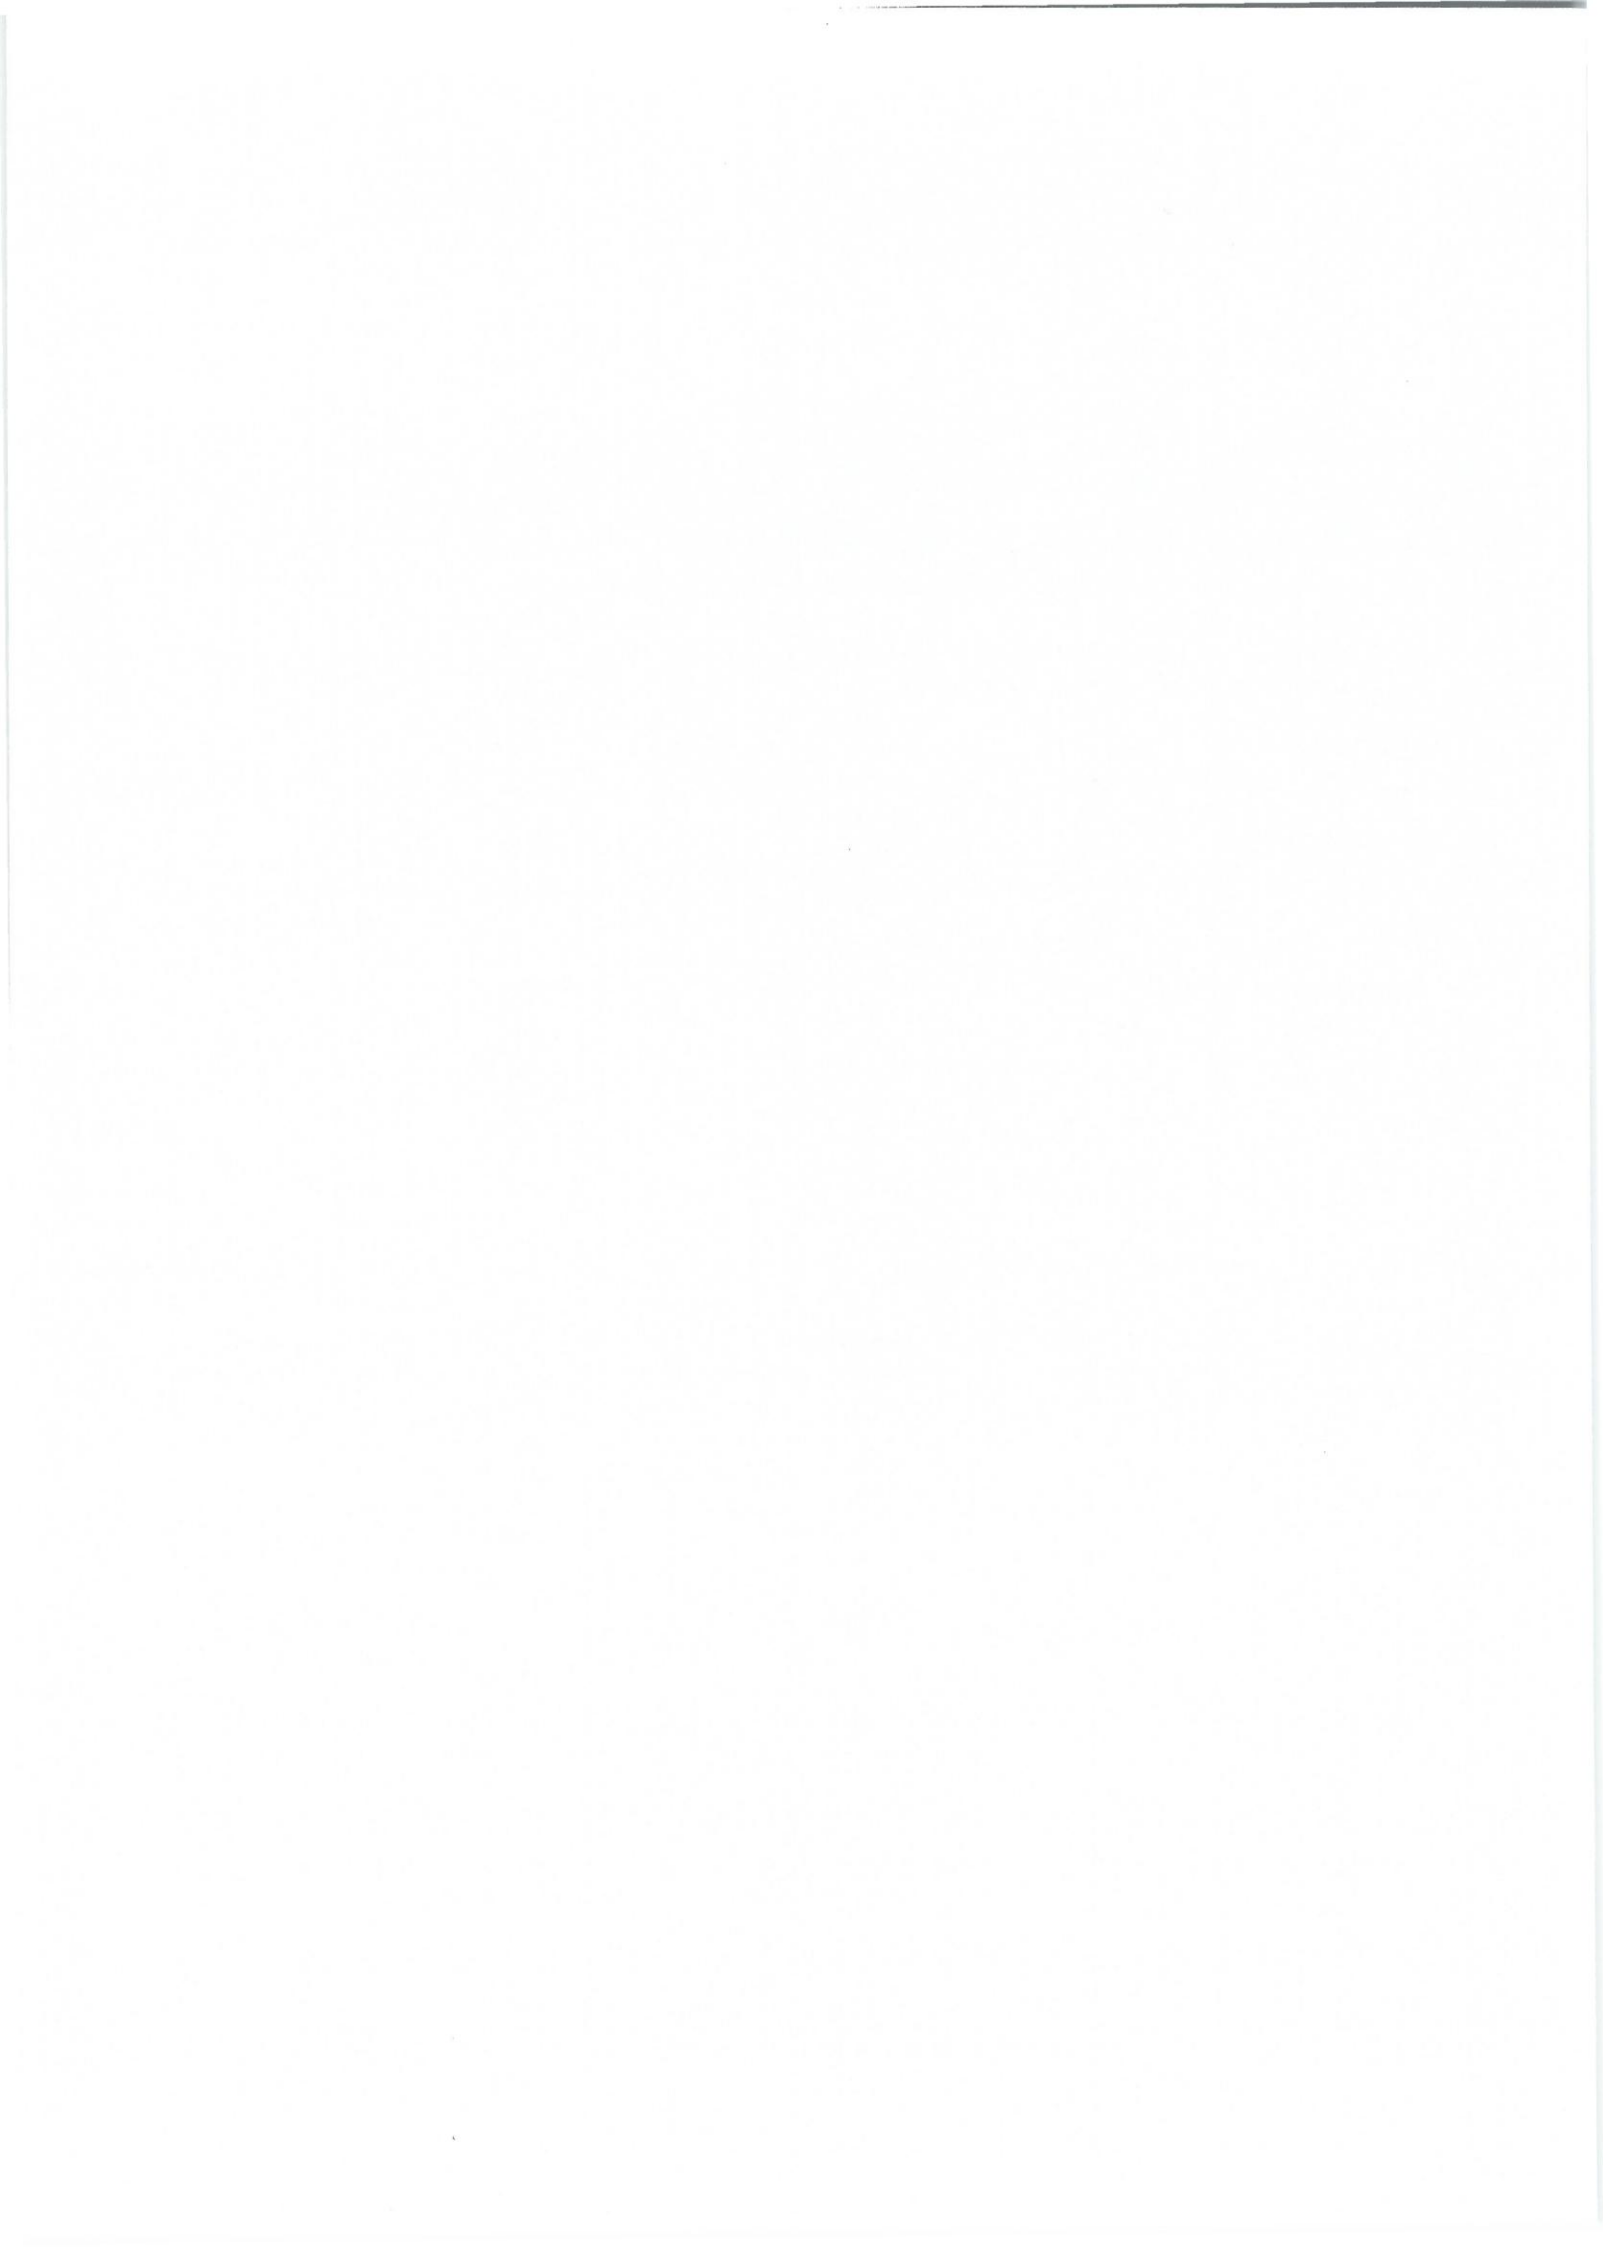

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS02 - PS 02 - Prevádzkový rozvod slaboprádu

Úroveň 3:

PS02_1 - PS 02.1 - Rozvod slaboprádu - bytový dom

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				4 328,41
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 328,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 328,41	20,00%	865,68	
Cena s DPH	v EUR			5 194,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3080, 010 01 Hodonín
Stála príprava a korekcia:
Mlynské Nám. 1, 821 09 Bratislava
IČ: 26967731, DIČ: 4020347606
DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS02 - PS 02 - Prevádzkový rozvod slaboprúdu

Úroveň 3:

PS02_1 - PS 02.1 - Rozvod slaboprúdu - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 328,41

M - Práce a dodávky M

4 328,41

Dom_tel - Domáci telefón

1 264,89

El_byty - Elektrická inštalácia v bytoch

3 063,52

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 328,41

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS02 - PS 02 - Prevádzkový rozvod slaboprúdu

Úroveň 3:

PS02_1 - PS 02.1 - Rozvod slaboprúdu - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 328,408

D M

Práce a dodávky M

4 328,408

D Dom_tel

Domáci telefón

1 264,888

10	K	210193091.S	Montáž skrine RDT	ks	3,000	8,460	25,380
11	M	357120022000	Rozvádzač RDT	ks	3,000	116,100	348,300
12	K	220280411.S	Kábel medený uložený pod omietkou J-H(ST)H 4x2x0,8	m	420,000	0,310	130,200
13	M	341210010900.S	Kábel pevný tienený J-H(ST)H 4x2x0,8 bezhalogénový	m	420,000	0,440	184,800
1	K	220320331.S	Montáž systému domáceho telefónu	ks	3,000	54,330	162,990
2	M	404660002100_01	Napájač sieťový 4+n bzučiak 4FP67254	ks	3,000	9,900	29,700
3	M	404660002100_02	Zámok el. nast. západ.+kol. 4FN87712	ks	3,000	9,040	27,120
4	M	404660002100_03	Telefón Elegant Otláč. Biela 4FP21101.201	ks	26,000	6,170	160,420
5	M	404660002100_04	Zbernica pre 1M EV+2xTT Karat 4FK17832	ks	3,000	8,286	24,858
6	M	404660002100_05	Rám mont.3M Karat strieb. 4FF12713.2	ks	3,000	6,460	19,380
7	M	404660002100_06	Strieška NAD-V 3M Karat strieb 4FF69253.2	ks	3,000	16,720	50,160
8	M	404660002100_07	Modul 8tl. Karat 4+n str. 4FN23088.2	ks	3,000	16,010	48,030
9	M	404660002100_08	Modul vrát. EV0 Karat 4+n str. 4FN23081.2	ks	3,000	17,850	53,550

D EI_byty

Elektrická inštalácia v bytoch

3 063,520

14	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	26,000	1,400	36,400
15	M	383150000100.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP	ks	26,000	7,740	201,240
16	K	220511030.S	Kábel volne uložený v stene	m	1 450,000	0,310	449,500
17	M	341230000800.S	Kábel STP Cat.6A oranž. B2ca s1 d1 a1 500m/box SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca	m	1 450,000	0,370	536,500
18	K	220511030.S	Kábel volne uložený v stene	m	1 450,000	0,310	449,500
19	M	341230000900.S	Koaxiálny kábel CAVEL TS613B, LSZH, 6.9mm, Class A+(B2ca,s1a,d1,a1)	m	1 450,000	0,350	507,500
20	K	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	26,000	4,090	106,340
21	M	384270000500.S	Zásuvka R-TV-SAT 1 db koncová	ks	26,000	2,540	66,040
22	K	388795501.S	Montáž mikrotubičky 1x HDPE do steny	m	1 450,000	0,350	507,500
23	M	286130078500.S	Mikrotubička HDPE7/3,5 so zaťahovacím lankom	m	1 450,000	0,140	203,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS03 - PS 03 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

PS03_1 - PS -03.1 Vzduchotechnika - bytový dom

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				10 526,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				10 526,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	10 526,37	20,00%	2 105,27	
Cena s DPH	v EUR			12 631,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 010 01 Hodonín
Stála pr. kareň:
Mlynské N. 821 09 Bratislava
IČ: 269 51, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS03 - PS 03 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

PS03_1 - PS -03.1 Vzduchotechnika - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 526,37

D1 - Vetranie sociálnych zariadení bytov

7 057,33

D2 - Odstránenie pachov z kuchýň v bytoch

2 074,04

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 395,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 526,37

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS03 - PS 03 - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

PS03_1 - PS -03.1 Vzduchotechnika - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 526,368

D		D1	Vetranie sociálnych zariadení bytov				7 057,328
1	K	Pol1	Ventilátor Vort Quadro Micro 100 T	ks	26,000	49,020	1 274,520
2	K	Pol2	Ventilátor Ariet LL T	ks	30,000	141,620	4 248,600
3	K	Pol4	Spiro rúra Ø100 mm	m	100,000	5,110	511,000
4	K	Pol5	Spiro rúra Ø150 mm	m	20,000	7,160	143,200
5	K	Pol6	Spiro rúra Ø 200 mm	m	20,000	8,450	169,000
6	K	Pol7	Spiro koleno Ø100/90°	ks	26,000	3,940	102,440
7	K	Pol8	Spiro koleno Ø200/90°	ks	6,000	7,290	43,740
8	K	Pol9	Spiro prechod Ø150/100	ks	6,000	7,350	44,100
9	K	Pol10	Spiro prechod Ø200/150	ks	6,000	8,318	49,908
10	K	Pol11	Spiro T-kus s nást. rúrovým IMOS-TNR90-100/100	ks	6,000	12,550	75,300
11	K	Pol12	Spiro T-kus s nást. rúrovým IMOS-TNR90-150/100	ks	6,000	13,380	80,280
12	K	Pol13	Spiro T-kus s nást. rúrovým IMOS-TNR90-200/100	ks	6,000	16,380	98,280
13	K	Pol14	Záslepka na Spiro IMOS-ZS-100 s napoj. hadic. nástav. DN25	ks	6,000	11,480	68,880
14	K	Pol15	Výfuková mriežka Ø200	ks	6,000	24,680	148,080

D		D2	Odstránenie pachov z kuchýň v bytoch				2 074,040
15	K	Pol16	Odsávací digestor Mora OP 630 W (cirkulačný)	ks	26,000	45,700	1 188,200
16	K	Pol17	Tesniaci a spojovací materiál	ks	1,000	410,000	410,000
17	K	Pol18	Konzolový materiál	kg	100,000	3,760	376,000
18	K	Pol19	Vyregulovanie VTZ	hod	8,000	12,480	99,840

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 395,000
19	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	150,000	7,500	1 125,000
20	K	HZS000114.S	Revízie	ks	1,000	270,000	270,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS04 - PS 04 - Ústredné vykurovanie

Úroveň 3:

PS04_1 - PS 04.1 - Ústredné vykurovanie - bytový dom

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu

50 882,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

50 882,11

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
50 882,11

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 176,42

Cena s DPH

v EUR

61 058,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 601 01 Hodonín

Stála prevádzka

Mlynské Nivy 4, 811 09 Bratislava

IČ: 26967731 IČ DPH: SK4020347606

IČ L: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS04 - PS 04 - Ústredné vykurovanie

Úroveň 3:

PS04_1 - PS 04.1 - Ústredné vykurovanie - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

50 882,11

PSV - Práce a dodávky PSV

48 157,11

713 - Izolácie tepelné

4 276,77

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

6 227,01

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

5 488,12

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

21 535,66

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

3 745,60

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 883,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 725,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

50 882,11

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS04 - PS 04 - Ústredné vykurovanie

Úroveň 3:

PS04_1 - PS 04.1 - Ústredné vykurovanie - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 882,114

D PSV

Práce a dodávky PSV

48 157,114

D 713

Izolácie tepelné

4 276,765

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	200,000	1,760	352,000
2	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	204,000	1,330	271,320
3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	420,000	1,760	739,200
4	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	428,400	1,410	604,044
5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	100,000	1,760	176,000
6	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	102,000	1,450	147,900
7	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	500,000	1,760	880,000
8	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	510,000	1,330	678,300
9	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	1,930	38,600
10	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,400	1,640	33,456
11	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	1,930	38,600
12	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,400	1,870	38,148
13	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	60,000	1,930	115,800
14	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	61,200	2,260	138,312
15	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	42,517	0,590	25,085

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

6 227,014

16	K	731261112.S	Montáž plynového nástenného kompaktného turbo kotla	ks	2,000	147,860	295,720
17	M	vu466	Vaillant Ecotec plus VU 466 výkon 46,0 kW	ks	2,000	2 129,400	4 258,800
18	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	28,600	28,600
19	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	1,000	282,780	282,780
20	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	36,840	36,840
21	M	484810006100.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 40, vrátane integrovaného obehového čerpadla - prírubové hrdlo DN 40, max. dopravná výška 8 m	sada	1,000	1 246,790	1 246,790
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	61,495	1,260	77,484

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				5 488,124
23	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	44,520	44,520
24	M	0010020641	VIH R 500/3 BR	ks	1,000	671,360	671,360
25	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	2,880	2,880
26	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	26,780	26,780
27	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	12,380	12,380
28	M	484630006800.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	141,470	141,470
29	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	775,070	775,070
30	M	0010023447	aroTHERM plus VWL 125/6 A	ks	1,000	3 786,360	3 786,360
31	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	54,608	0,500	27,304
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				21 535,658
32	K	733141000.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 15x1,0 mm	m	500,000	11,960	5 980,000
33	K	733141003.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 18x1,0 mm	m	200,000	13,100	2 620,000
34	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	420,000	16,500	6 930,000
35	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	100,000	19,480	1 948,000
36	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	20,000	27,360	547,200
37	K	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	20,000	32,420	648,400
38	K	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	60,000	40,610	2 436,600
39	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	820,000	0,370	303,400
40	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	214,136	0,570	122,058
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				3 745,603
41	K	734222612.S	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	114,000	11,340	1 292,760
42	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	32,000	1,260	40,320
43	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	32,000	4,400	140,800
44	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	2,000	2,340	4,680
45	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	2,000	22,200	44,400
46	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	2,000	1,660	3,320
47	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	2,000	8,600	17,200
48	K	734412430.Sr	Montáž merača tepla	ks	2,000	3,840	7,680
49	M	389510008000.Sr	Merač tepla - PollucCom E	ks	2,000	87,050	174,100
50	K	734449119.Sr	Montáž regulátora teploty	ks	1,000	15,320	15,320
51	M	0020231558r	multiMATIC 700 + VR 90 + VR 70	ks	1,000	173,720	173,720
52	K	734999001	Montáž hydraulického modulu	ks	1,000	135,540	135,540
53	M	484730002870.Sr	Hydraulický modul	ks	1,000	936,360	936,360
54	K	734999003	M+D - vodomer kotolňa	ks	1,000	169,900	169,900
55	K	734999004	M+D - malá úpravňa vody	ks	1,000	553,630	553,630
56	K	734999005	Montáž ventilu automatického ADV 850	ks	1,000	4,770	4,770
57	M	551210048000	Ventil dopúšťací automatický 1/2" s manometrom, PN 10, mosadz, ADV 850, IVAR	ks	1,000	26,240	26,240
58	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	37,407	0,130	4,863
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				6 883,950
59	K	735153300.S	Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %	ks	114,000	0,970	110,580
60	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,750	9,500
61	M	484530015959	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	37,270	74,540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	30,000	4,750	142,500
63	M	484530015963	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhľ 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	30,000	46,520	1 395,600
64	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	56,000	5,090	285,040
65	M	484530015967	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhľ 600x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	56,000	55,970	3 134,320
66	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové , tlaková skúška telesa vodou	ks	114,000	4,500	513,000
67	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1290 mm	ks	26,000	5,450	141,700
68	M	484520001800.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhľ 450x1290x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	26,000	39,430	1 025,180
69	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	69,320	0,750	51,990

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	2 725,000			
70	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	250,000	7,500	1 875,000
71	K	HZS000114.S	Revízie, skúšky, spustenie systému, vypustenie a napustenie	ks	1,000	850,000	850,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS05 - PS 05 - Vnútorňý vodovod

Úroveň 3:

PS05_1 - PS 05.1 - Vnútorňý vodovod - bytový dom

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu	28 233,63
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	28 233,63
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 233,63	20,00%	5 646,73

Cena s DPH	v EUR	33 880,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 971 01 Hodonín
Stála pr. 1/1, 821 09 Bratislava
Mlynské n. 1/1, 821 09 Bratislava
IČ: 26 967 731, DIČ: SK4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS05 - PS 05 - Vnútorný vodovod

Úroveň 3:

PS05_1 - PS 05.1 - Vnútorný vodovod - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 233,63

PSV - Práce a dodávky PSV

28 233,63

713 - Izolácie tepelné

3 718,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

24 468,61

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

46,14

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 233,63

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS05 - PS 05 - Vnútny vodovod

Úroveň 3:

PS05_1 - PS 05.1 - Vnútny vodovod - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 233,626

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 233,626

D 713

Izolácie tepelné

3 718,875

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	1,770	53,100
2	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	30,600	1,430	43,758
3	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	1,770	17,700
4	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,200	1,470	14,994
5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	1,770	123,900
6	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	71,400	1,660	118,524
7	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	520,000	1,770	920,400
8	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	173,400	1,430	247,962
9	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	357,000	1,660	592,620
10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	260,000	1,770	460,200
11	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	265,200	1,430	379,236
12	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	1,950	39,000
13	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,400	1,900	38,760
14	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	150,000	1,950	292,500
15	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	153,000	2,290	350,370
16	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	36,930	0,700	25,851

D 722

Zdravotnícka - vnútorný vodovod

24 468,611

17	K	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	20,000	16,820	336,400
18	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	10,000	19,970	199,700
19	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	70,000	28,120	1 968,400
20	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	20,000	36,250	725,000
21	K	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	150,000	46,040	6 906,000
22	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	440,000	8,470	3 726,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	350,000	13,770	4 819,500
24	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	56,000	1,220	68,320
25	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	56,000	3,250	182,000
26	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	2,040	18,360
27	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	4,830	43,470
28	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	18,000	2,650	47,700
29	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	18,000	13,410	241,380
30	K	722221230.Sr	Montáž reg. ventilu Oventrop Aquastrom T+ Filter	ks	9,000	2,310	20,790
31	M	4205999	Termostatický regulačný ventil "Aquastrom T + filter	ks	9,000	117,360	1 056,240
34	K	722261013.S	Montáž vodomera bytového s modulom pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15	ks	56,000	2,180	122,080
35	M	388240001745.S	Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre diaľkový zber údajov SV, prietok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B	ks	56,000	18,410	1 030,960
36	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	1 060,000	2,160	2 289,600
37	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 060,000	0,550	583,000
38	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	243,857	0,340	82,911
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				46,140
39	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	9,000	1,190	10,710
40	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	9,000	3,930	35,370
41	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,461	0,130	0,060

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS06 - PS 06 - Vnútna kanalizácia

Úroveň 3:

PS06_1 - PS 06.1 - Vnútna kanalizácia - bytový dom

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu

6 825,99

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 825,99

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
6 825,99

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 365,20

Cena s DPH

v EUR

8 191,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 3. Hodonín

Stála prevádzka

Mlynské Nivy 22, 09 Bratislava

IČ: 26967731, DIČ: 4020347606

IČ: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS06 - PS 06 - Vnútna kanalizácia

Úroveň 3:

PS06_1 - PS 06.1 - Vnútna kanalizácia - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 825,99

PSV - Práce a dodávky PSV

6 825,99

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 825,99

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 825,99

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS06 - PS 06 - Vnútna kanalizácia

Úroveň 3:

PS06_1 - PS 06.1 - Vnútna kanalizácia - bytový dom

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 825,994

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 825,994

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 825,994

1	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160 mm	m	45,000	11,950	537,750
2	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	9,000	12,920	116,280
3	K	721171531.S	Potrubie odpadné zvislé z odhlučnených rúr PE Dxt 110x6 mm	m	160,000	24,740	3 958,400
4	K	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	67,200	7,750	520,800
5	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	24,000	3,150	75,600
6	M	286540010700r	Odbočka HTEPK 110/110/75	ks	24,000	7,800	187,200
7	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	140,000	4,940	691,600
8	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	50,000	8,500	425,000
9	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	3,390	3,390
10	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	25,640	25,640
11	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	9,000	1,140	10,260
12	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	4,510	40,590
13	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	417,200	0,420	175,224
14	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	45,000	0,540	24,300
15	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	67,920	0,500	33,960

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS08 - PS 08 01 - Požiarna ochrana

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				5 690,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 690,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 690,62	20,00%	1 138,12	
Cena s DPH	v	EUR		6 828,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 682 01 Kremnica

Stála prevádzka

Mlynské Nivy 1, 010 01 Bratislava

IČO: 26967731, DIČ: SK4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS08 - PS 08 01 - Požiarna ochrana

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 690,62
HSV - Práce a dodávky HSV	2 347,91
8 - Rúrové vedenie	2 345,40
99 - Presun hmôt HSV	2,51
PSV - Práce a dodávky PSV	3 342,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 342,72

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **5 690,62**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS08 - PS 08 01 - Požiarna ochrana

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 690,624

D HSV Práce a dodávky HSV 2 347,907

D 8 Rúrové vedenie 2 345,400

5	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	27,910	27,910
6	M	449160003100.S	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	ks	1,000	1 644,960	1 644,960
7	K	899999001	Montáž a dodávka - vodomerná zostava - hydrant - komplet	ks	1,000	672,530	672,530

D 99 Presun hmôt HSV 2,507

8	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,072	34,820	2,507
---	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 342,717

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 342,717

9	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	7,000	19,090	133,630
10	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	7,000	373,410	2 613,870
1	K	722250005.SR	Demontáž jestvujúceho hydrantu	ks	12,000	19,090	229,080
2	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	4,820	19,280
3	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	29,860	119,440
4	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	311,530	0,730	227,417

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyšiac

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS08 - PS 08 02 - Požiarna ochrana VCP

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu

2 991,90

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

2 991,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	2 991,90	20,00%	598,38

Cena s DPH

v EUR

3 590,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 695 023 Hodonín
Stála prevádzka
Mlynské nádv. 1, Bratislava
IČO: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS08 - PS 08 02 - Požiarna ochrana VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 991,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 991,90

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 991,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 991,90

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

PS08 - PS 08 02 - Požiarna ochrana VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 991,904

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 991,904

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 991,904

1	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	5,000	19,090	95,450
2	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	5,000	373,410	1 867,050
3	K	7222500	Stavebná príprava vr materiálu , štítky	ks	1,000	341,001	341,001
4	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	4,820	19,280
5	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	4,000	29,860	119,440
6	K	722001R	Revízia požiarného vybavenia vr zprávy	ks	1,000	528,000	528,000
7	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	29,702	0,730	21,683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

2 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu

14 841,48

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 841,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 841,48	20,00%	2 968,30

Cena s DPH

v EUR

17 809,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 695 22

Stála prevádzka

Mlynské Nivy 109 Bratislava

IČ: 2696, DIČ: 4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

2 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

14 841,48

PSV - Práce a dodávky PSV

14 841,48

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

14 841,48

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 841,48

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO01 - SO 01 - Bytový dom

Časť:

2 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 841,479

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 841,479

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

14 841,479

96	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	27,000	13,580	366,660
97	M	642340000600.S	Misa záchodová keramicá kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	27,000	49,170	1 327,590
98	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	27,000	15,370	414,990
99	M	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	27,000	32,950	889,650
130	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	15,370	61,480
131	M	642110000100r	Umývadielko keramicke - do trojizbových bytov do WC	ks	4,000	27,270	109,080
100	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	26,000	25,920	673,920
101	M	554210003600.S	Vaňa akrylátová klasická pravouhlá	ks	26,000	121,400	3 156,400
102	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	27,000	1,220	32,940
103	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	27,000	12,840	346,680
104	K	725319104.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	ks	26,000	8,940	232,440
105	M	552310000700.S	Kuchynský drez nerezový kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm	ks	26,000	24,900	647,400
106	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	8,870	26,610
107	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramicá s plastovou mrežou	ks	3,000	82,270	246,810
132	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	199,000	3,310	658,690
133	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	199,000	4,770	949,230
108	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	31,000	6,170	191,270
109	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	31,000	29,100	902,100
110	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	26,000	6,170	160,420
111	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	26,000	27,160	706,160
112	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	3,630	10,890
113	M	551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	43,200	129,600
114	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	26,000	1,790	46,540
115	M	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	26,000	31,040	807,040
116	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	31,000	3,560	110,360
117	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	31,000	10,510	325,810
118	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	26,000	3,650	94,900
119	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	26,000	7,070	183,820
120	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	26,000	4,540	118,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	551620000500.S	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	26,000	18,570	482,820
122	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	3,000	3,660	10,980
123	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	3,000	12,220	36,660
124	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	27,000	3,590	96,930
125	M	551620006400.S r	Zápachová uzávierka - DN 40 - ZU	ks	27,000	9,900	267,300
126	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	148,222	0,130	19,269

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO02 - SO 02.1 - Odstavná plocha vrátane prízjazdu k odstavným plochám

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				67 504,89
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				67 504,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	67 504,89	20,00%	13 500,98	
Cena s DPH	v EUR			81 005,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/303, 23 Hodonín

Stála - podnikateľ:

Mlynské náb., 821 09 Bratislava

IČ: 26 731, DIČ: SK4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO02 - SO 02.1 - Odstavná plocha vrátane prízjazdu k odstavným plochám

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant: Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ: Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **67 504,89**

HSV - Práce a dodávky HSV 63 957,81

1 - Zemné práce 11 963,06

2 - Zakladanie 551,52

5 - Komunikácie 20 591,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 603,22

99 - Presun hmôt HSV 4 248,09

PSV - Práce a dodávky PSV 2 272,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 272,08

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 275,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **67 504,89**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO02 - SO 02.1 - Odstavná plocha vrátane prízjazdu k odstavným plochám

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant: Ing. Katarína Fronková, Ing. arch.

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ: Peter Králik Erik Kytka - stavebné rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 678,372

D HSV Práce a dodávky HSV

63 406,296

D 1 Zemné práce

11 963,060

1	K	11210110	Odstránenie stromov motorovou pilou	ks	6,000	10,740	64,440
2	K	112201104.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru	ks	6,000	29,920	179,520
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	104,400	2,853	297,853
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubnikov stojatých, -0,14500t	m	171,000	2,103	359,613
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	104,400	7,600	793,440
6	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	104,400	19,365	2 021,706
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	189,070	5,740	1 085,262
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	189,070	0,794	150,122
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	189,070	1,398	264,320
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	189,070	2,695	509,544
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 104,890	0,216	1 102,656
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	189,070	1,675	316,692
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	189,070	0,539	101,909
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	302,512	11,126	3 365,749
15	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	454,000	0,374	169,796
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	14,029	4,240	59,483
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	378,140	0,363	137,265
18	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	454,000	0,605	274,670
19	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	454,000	0,080	36,320
20	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	454,000	0,230	104,420
21	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,182	63,965	11,642
22	K	18480311101	Montáž a dodávka - živý plot - Vavrínovec	m	33,900	16,420	556,638

D 2 Zakladanie

551,517

23	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	378,140	0,872	329,738
24	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	385,703	0,575	221,779

D 5 Komunikácie

20 591,935

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	378,140	7,204	2 724,121
27	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	378,140	8,402	3 177,132
28	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	378,140	14,931	5 646,008
29	M	592460008700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	434,861	20,799	9 044,674

26 603,216

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
30	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	9,619	105,809
31	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	26,664	26,664
32	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	25,653	51,306
33	M	404410037576	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,653	25,653
34	M	404410037577	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,653	25,653
35	M	404410113153	Informačná značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	25,653	25,653
36	M	404410180436	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-139r.3 V2RA2 "Platí pre (vozidlá vyznač. prevádzkovateľa-3 riadky)", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	33,251	99,753
37	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	23,500	47,000
38	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	5,479	32,874
39	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,5 bm, pre dopravné značky	ks	6,000	18,741	112,446
40	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,649	3,894
41	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	3,000	1,267	3,801
42	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 700, 900 mm vrátane podstavca a stĺpa - uvažovaný prenájom 30 dní	ks	3,000	44,567	133,701
43	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	145,000	0,583	84,535
44	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	10,000	9,540	95,400
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	145,000	0,241	34,945
46	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	1,937	19,370
47	K	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	7,000	2,445	17,115
48	M	404450003500.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie - uvažovaný prenájom 30 dní	ks	7,000	50,666	354,662
49	K	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom	ks	10,000	5,522	55,220
50	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom - uvažovaný prenájom 30 dní	ks	10,000	43,696	436,960
51	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37 s bočnou oporou	m	154,770	10,267	1 589,024
52	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	156,318	5,838	912,584
53	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	44,000	23,500	1 034,000
54	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	3,000	0,332	0,996

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	966821112.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	7,000	1,107	7,749
56	K	966822222.S	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom	ks	10,000	2,822	28,220
57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	152,639	11,439	1 746,038
58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 426,531	0,343	1 518,300
59	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	152,639	9,569	1 460,603
60	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	915,834	1,076	985,437
61	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	152,639	94,752	14 462,851
62	K	9pc1	Odstránenie dosky a rozrušenie žb konštrukcii existujúceho septíka so zasypaním	ks	1,000	250,000	250,000
63	K	9pc2	Odstránenie existujúcej vodomernej šachty	ks	1,000	165,000	165,000
64	K	9pc3	Odstránenie existujúcej elektrickej šachty	ks	1,000	150,000	150,000
65	K	9pc4	Preloženie stĺpu vedenia - predpoklad	ks	1,000	500,000	500,000
D 99			Presun hmôt HSV				4 248,085
66	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	440,353	9,647	4 248,085
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 272,076
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 272,076
67	K	767911130.SR	Montáž a dodávka - zvarane pletivo vrátane výkopov, základu pre stĺpiky na komplet	m	12,000	59,400	712,800
68	K	76791999	Montáž a dodávka - dvojkrídlová brána	ks	1,000	1 552,480	1 552,480
69	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,653	0,300	6,796
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 275,000
70	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	170,000	7,500	1 275,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce naviac

Objekt:

**SO02 - SO 02.1 - Odstavná plocha vrátane príjazdu k odstavným plochám -
Oporný múr, 3 ks Parkovacie miesta VCP**

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu			21 497,82
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			21 497,82
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	21 497,82	20,00%	4 299,56
Cena s DPH	v	EUR	25 797,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 260 01 Hodonín
Stála pre
Mlynské Nivy 21 09 Bratislava
IČ: 260 01, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

**SO02 - SO 02.1 - Odstavná plocha vrátane prízjazdu k odstavným plochám -
Oporný múr, 3 ks Parkovacie miesta VCP**

Oporný múr, 3 ks Parkovacie miesta

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 497,82

HSV - Práce a dodávky HSV

21 497,82

1 - Zemné práce

3 969,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 181,97

5 - Komunikácie

6 883,88

99 - Presun hmôt HSV

1 462,10

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 497,82

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyš

Objekt:

**SO02 - SO 02.1 - Odstavná plocha vrátane prízjazdu k odstavným plochám -
Oporný múr, 3 ks Parkovacie miesta VCP**

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 497,818

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 497,818

D 1

Zemné práce

3 969,871

1	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	141,580	0,794	112,415
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	141,580	1,398	197,929
3	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 822,660	0,216	825,695
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	141,580	1,675	237,147
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,580	0,539	76,312
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	226,530	11,126	2 520,373

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9 181,973

7	K	327281115.Sr	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 1550 mm do lôžka z kameniva	m	19,750	464,910	9 181,973
---	---	--------------	---	---	--------	---------	-----------

D 5

Komunikácie

6 883,875

8	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	128,710	7,204	927,227
9	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	128,710	8,402	1 081,421
10	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	128,710	14,931	1 921,769
11	M	592460008700.S	Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	142,000	20,799	2 953,458

D 99

Presun hmôt HSV

1 462,099

12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	151,560	9,647	1 462,099
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO02 - SO 02 - Prístupová komunikácia, chodníky, odstavné plochy vrátane prístupu k odstavným plochám

Časť:

SO02_1 - SO 02.2 - časť - Prístupová komunikácia, chodníky

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				62 093,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				62 093,00
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			20,00%	
znižená		62 093,00	20,00%	12 418,60
Cena s DPH		v	EUR	74 511,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 010 01 Hodonín
Stála pre verejnú potrebu
Mlynské Nivy 1, 081 09 Bratislava
IČ: 269 000 000, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO02 - SO 02 - Prístupová komunikácia, chodníky, odstavné plochy vrátane prístupu k odstavným plochám

Časť:

SO02_1 - SO 02.2 - časť - Prístupová komunikácia, chodníky

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína

Fronková, Ing. arch.

Peter Králik

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

62 093,00

HSV - Práce a dodávky HSV

61 268,00

1 - Zemné práce

15 004,96

2 - Zakladanie

343,77

5 - Komunikácie

17 622,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 345,85

99 - Presun hmôt HSV

2 950,69

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

825,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

62 093,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO02 - SO 02 - Prístupová komunikácia, chodníky, odstavné plochy vrátane prístupu k odstavným plochám

Časť:

SO02_1 - SO 02.2 - časť - Prístupová komunikácia, chodníky

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 093,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 268,000

D 1

Zemné práce

15 004,958

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	112,000	3,963	443,856
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	171,000	2,921	499,491
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	112,000	10,560	1 182,720
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	112,000	26,896	3 012,352
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	109,534	14,611	1 600,401
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	109,534	1,103	120,816
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	109,534	1,941	212,605
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	109,534	4,835	529,597
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 957,418	0,300	887,225
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	109,534	9,569	1 048,131
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	109,534	0,834	91,351
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	175,254	30,000	5 257,620
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	235,700	0,504	118,793

D 2

Zakladanie

343,768

14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m2	235,700	0,872	205,530
15	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	240,414	0,575	138,238

D 5

Komunikácie

17 622,731

16	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	176,300	8,617	1 519,177
17	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	176,300	10,280	1 812,364
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	106,300	6,361	676,174
19	K	596911142.Sr	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	106,300	18,560	1 972,928
20	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm - farba prírodná	m2	108,426	25,240	2 736,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	176,300	19,349	3 411,229
22	M	592460008700.S	Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	202,745	27,099	5 494,187
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 345,854
23	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou	m2	21,000	12,439	261,224
24	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	m2	21,210	4,675	99,155
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,105	15,887	2 162,300
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 947,045	0,477	1 882,740
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,105	13,291	1 808,972
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	816,630	1,494	1 220,045
29	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	136,105	131,600	17 911,418
D 99			Presun hmôt HSV				2 950,689
30	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	245,686	12,010	2 950,689
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				825,000
31	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	110,000	7,500	825,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_1 - SO 03.1 - Elektrická prípojka

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				5 968,92
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 968,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 968,92	20,00%	1 193,78	
Cena s DPH	v EUR			7 162,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/303, 23 Hodonín
Stála r. z. kareň:
Mlynské N. 821 09 Bratislava
IČ: 26 731, DIČ: 4020347606
DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_1 - SO 03.1 - Elektrická prípojka

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 968,92

M - Práce a dodávky M

5 968,92

El_pripoj - Elektrická prípojka a el. prívod

5 968,92

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 968,92

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_1 - SO 03.1 - Elektrická prípojka

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 968,920

D M

Práce a dodávky M

5 968,920

D EI_pripoj

Elektrická prípojka a el. prívod

5 968,920

7	K	210193053.S	Skriňa RE plastová	ks	3,000	9,840	29,520
8	M	357120011300.S	Rozvádzač RE (podľa schémy zapojenia)	ks	3,000	1 268,180	3 804,540
1	K	210881188.Sr	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 4x95	m	74,000	1,160	85,840
2	M	341610028400.Sr	Kábel medený nehorľavý CHKE-R-J 4 x 95	m	74,000	19,970	1 477,780
3	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	74,000	2,980	220,520
4	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	74,000	1,120	82,880
5	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	78,000	0,260	20,280
6	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	78,000	0,070	5,460
9	K	210010049.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1563, uložená voľne alebo pod omietkou	m	78,000	0,880	68,640
10	M	345710000700	Chránička FXVKRV 63mm	m	78,000	1,070	83,460
11	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete	ks	0,450	200,000	90,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_2 - SO 03.2 01- Osvetlenie spevnených plôch

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu

6 163,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 163,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 163,11	20,00%	1 232,62

Cena s DPH

v EUR

7 395,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 010 01 Bratislava

Stála preprava: 010 01 Bratislava

Mlynské Nivy 1, 010 01 Bratislava

IČO: 26967731, DIČ: SK4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt: SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť: SO03_2 - SO 03.2 01- Osvetlenie spevnených plôch

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Dátum:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.

Spracovateľ: Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **6 163,11**

M - Práce a dodávky M 6 163,11

El_pripoj - Elektrická pripojka a el. prívod 6 163,11

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 163,11**

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_2 - SO 03.2 01- Osvetlenie spevnených plôch

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 163,105

D M

Práce a dodávky M

6 163,105

D El_pripoj

Elektrická pripojka a el. prívod

6 163,105

3	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	65,720	6,570	431,780
4	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	65,720	2,480	162,986
5	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	65,720	0,590	38,775
6	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	65,720	0,160	10,515
9	K	210010049.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1563, uložená voľne alebo pod omietkou	m	65,720	1,950	128,154
10	M	345710000700	Chránička FXVKRV 63mm	m	65,720	2,360	155,099
11	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete	ks	1,000	65,720	65,720
12	K	210201830.S	Montáž stožara LBH 6-B	ks	5,000	185,000	925,000
13	M	348370003206.S	Stožiar LBH 6-B Zn 0206011460 trojstupňový (l=6,8m)	ks	5,000	477,800	2 389,000
14	K	220960005.S	Montáž výložníka na stožiar	ks	5,000	45,000	225,000
15	M	316770000900.S	Výložník pre LBH 6-B	ks	5,000	120,000	600,000
16	K	210201761.S	Zapojenie uličného svietidla 1x svetelný zdroj	ks	5,000	25,000	125,000
17	M	348370001202.S	Svietidlo uličné	ks	5,000	105,900	529,500
18	K	210881177.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	m	65,720	1,500	98,580
19	M	341610021200.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x6 mm2	m	65,720	4,230	277,996

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyšiac

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_2 - SO 03.2 02- Osvetlenie spevnených plôch VCP

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu	4 055,18
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 055,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	4 055,18	20,00%	811,04

Cena s DPH	v EUR	4 866,22
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/30, 23 Hodonín
Stále
Mlynské n., 821 09 Bratislava
IČ: 26 967 731, DIČ: SK4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_2 - SO 03.2 02- Osvetlenie spevnených plôch VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 055,18

M - Práce a dodávky M

4 055,18

EL_pripoj - Elektrická pripojka a el. privod

4 055,18

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 055,18

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_2 - SO 03.2 02- Osvetlenie spevnených plôch VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 055,175

D M

Práce a dodávky M

4 055,175

D El_pripoj

Elektrická pripojka a el. privod

4 055,175

1	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	54,280	6,570	356,620
2	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	54,280	2,480	134,614
3	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	54,280	0,590	32,025
4	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	54,280	0,160	8,685
5	K	210010049.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1563, uložená voľne alebo pod omietkou	m	54,280	1,950	105,846
6	M	345710000700	Chránička FXVKRV 63mm	m	54,280	2,360	128,101
7	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete	ks	1,000	102,160	102,160
8	K	210201830.S	Montáž stožara LBH 6-B	ks	3,000	185,000	555,000
9	M	348370003206.S	Stožiar LBH 6-B Zn 0206011460 trojstupňový (l=6,8m)	ks	3,000	477,800	1 433,400
10	K	220960005.S	Montáž výložníka na stožiar	ks	3,000	45,000	135,000
11	M	316770000900.S	Výložník pre LBH 6-B	ks	3,000	120,000	360,000
12	K	210201761.S	Zapojenie uličného svetidla 1x svetelný zdroj	ks	3,000	25,000	75,000
13	M	348370001202.S	Svietidlo uličné	ks	3,000	105,900	317,700
14	K	210881177.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	m	54,280	1,500	81,420
15	M	341610021200.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x6 mm2	m	54,280	4,230	229,604

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_3 - SO 03.3 - Elektrická prípojka ČOV VCP

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu			4 449,38
Ostatné náklady			554,00
Cena bez DPH			5 003,38
	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižaná	5 003,38	20,00%	1 000,68
Cena s DPH	v	EUR	6 004,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030, 010 01 Hodonín
Stála pre
Mlynské Nivy, 821 09 Bratislava
IČ: 26967731, DIČ: SK4020347606
IČ: 50631217, DIČ: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_3 - SO 03.3 - Elektrická prípojka ČOV VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 449,38

M - Práce a dodávky M

4 449,38

El_pripoj - Elektrická prípojka a el. prívod

4 449,38

2) Ostatné náklady

554,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 003,38

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyšiac

Objekt:

SO03 - SO 03 - Elektrická energia

Časť:

SO03_3 - SO 03.3 - Elektrická prípojka ČOV VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 449,380

D M

Práce a dodávky M

4 449,380

D El_pripoj

Elektrická prípojka a el. prívod

4 449,380

3	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	190,000	8,350	1 586,500
4	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	190,000	3,310	628,900
5	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	190,000	0,812	154,280
6	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	190,000	0,300	57,000
11	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete	ks	1,570	150,000	235,500
20	K	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	130,000	0,870	113,100
21	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY 3x6 mm ²	m	130,000	4,050	526,500
22	K	210010049.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1563, uložená voľne alebo pod omietkou	m	190,000	2,920	554,800
23	M	345710000700	Chránička FXVKRV 63mm	m	190,000	3,120	592,800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_1 - SO 04.1 01 - Vodovodná prípojka (obnova)

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				3 224,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 224,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 224,71	20,00%	644,94	
Cena s DPH	v	EUR		3 869,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD spol. s r.o.
U Elektrárny 1/302, 095 01, Bratislava
Stav. inž. Ján Štefánik
Mlynský náhon 11, 821 09 Bratislava
IČ. 26967731 DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_1 - SO 04.1 01 - Vodovodná prípojka (obnova)

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 224,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 224,71

8 - Rúrové vedenie

2 772,18

99 - Presun hmôt HSV

452,52

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 224,71

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_1 - SO 04.1 01 - Vodovodná prípojka (obnova)

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 224,706

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 224,706

D 8

Rúrové vedenie

2 772,183

36	K	899999002	Montáž a dodávka - vodomerná zostava bytový dom - komplet	ks	1,000	2 772,183	2 772,183
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

D 99

Presun hmôt HSV

452,523

46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,978	64,850	452,523
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_1 - SO 04.1 02- Vodovodná prípojka (obnova) VCP

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu	11 305,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 305,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	11 305,30	20,00%	2 261,06

Cena s DPH	v EUR	13 566,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 951 01, Kremnica
Stála adresa: Mlynské nivy 821/09 Bratislava
IČ: 26967731, DIČ: SK4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_1 - SO 04.1 02- Vodovodná prípojka (obnova) VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 305,30

HSV - Práce a dodávky HSV

11 305,30

1 - Zemné práce

1 024,37

4 - Vodovodné konštrukcie

104,97

8 - Rúrové vedenie

9 901,91

99 - Presun hmôt HSV

274,06

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 305,30

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyšiac

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_1 - SO 04.1 02- Vodovodná prípojka (obnova) VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 305,301

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 305,301

D 1

Zemné práce

1 024,369

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,680	23,160	177,869
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,680	2,280	17,510
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,680	3,240	24,883
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,680	8,070	29,698
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,360	0,810	80,482
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,680	15,980	58,806
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,888	50,100	294,989
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	7,500	30,000
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,720	57,430	156,210
10	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	5,141	29,940	153,922

D 4

Vodorovné konštrukcie

104,966

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,960	109,340	104,966
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

D 8

Rúrové vedenie

9 901,910

12	K	871251552.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	8,000	29,300	234,400
13	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia	m	8,000	1,600	12,800
14	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	8,000	10,760	86,080
15	K	893301005.SR	Montáž a dodávka - vodomerná šachta 2750/1400/1800 mm monolitická na komplet vrátane výkopov a podkladov	ks	1,000	9 554,870	9 554,870
16	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	8,000	1,720	13,760

D 99

Presun hmôt HSV

274,056

17	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,226	64,850	274,056
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_2 - SO 04.2 - Vodovodná prípojka (návrh)

JKSO:

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				3 084,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 084,24
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 084,24	20,00%	616,85	
Cena s DPH	v	EUR		3 701,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/303, 23 Hodonín

Státna prevádzkareň:

Mlynská ulica 48, 821 09 Bratislava

IČ. 26967731, DIČ. 4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúcej stavby na bytový dom
Objekt: SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou
Časť: **SO04_2 - SO 04.2 - Vodovodná prípojka (návrh)**
Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica
Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.
Dátum:
Projektant: Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik
Spracovateľ: Erik Kytka - stavebné rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 084,24
HSV - Práce a dodávky HSV	3 084,24
1 - Zemné práce	1 736,26
4 - Vodorovné konštrukcie	178,92
8 - Rúrové vedenie	399,30
99 - Presun hmôt HSV	769,76

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **3 084,24**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO04 - SO 04 - Zásobovanie pitnou vodou

Časť:

SO04_2 - SO 04.2 - Vodovodná prípojka (návrh)

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 084,239

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 084,239

D 1

Zemné práce

1 736,263

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	28,800	10,520	302,976
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,800	1,030	29,664
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,800	1,470	42,336
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,700	3,660	50,142
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	369,900	0,360	133,164
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,700	7,260	99,462
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,920	22,770	499,118
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,000	3,400	51,000
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,200	26,100	266,220
10	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	19,278	13,600	262,181

D 4

Vodorovné konštrukcie

178,920

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	49,700	178,920
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

399,300

12	K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	30,000	6,920	207,600
17	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia	m	30,000	0,720	21,600
18	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	30,000	4,890	146,700
33	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,000	0,780	23,400

D 99

Presun hmôt HSV

769,756

46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,120	29,470	769,756
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO05 - SO 05 - Zásobovanie požiarou vodou

Časť:

SO05_1 - SO 05.1 - Vodovodná prípojka požiarnej vody

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				1 173,41
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 173,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 173,41	20,00%	234,68	
Cena s DPH	v	EUR		1 408,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 682 01 Kremnica, telefon 0381 682 1111, fax 0381 682 1112
Stála prevádzka: 8:00 - 17:00, sobota 8:00 - 12:00, nedeľa 8:00 - 12:00
Mlynské Nivy 1, 841 09 Bratislava
IČ: 26967731, DIČ: 4020347606
IČ: 26967731, DIČ: 4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO05 - SO 05 - Zásobovanie požiarou vodou

Časť:

SO05_1 - SO 05.1 - Vodovodná prípojka požiarnej vody

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 173,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 173,41

1 - Zemné práce

417,93

4 - Vodorovné konštrukcie

42,85

8 - Rúrové vedenie

521,16

99 - Presun hmôt HSV

191,47

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 173,41

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO05 - SO 05 - Zásobovanie požiarou vodou

Časť:

SO05_1 - SO 05.1 - Vodovodná prípojka požiarnej vody

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 173,407

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 173,407

D 1

Zemné práce

417,926

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	11,520	6,300	72,576
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,520	0,620	7,142
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,520	0,880	10,138
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,520	2,190	12,089
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	149,040	0,220	32,789
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,520	4,340	23,957
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,832	13,630	120,380
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,040	12,240
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,080	15,630	63,770
10	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	7,711	8,150	62,845

D 4

Vodorovné konštrukcie

42,854

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,440	29,760	42,854
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrové vedenie

521,160

13	K	871251552.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	12,000	7,980	95,760
47	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	6,470	6,470
48	M	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	302,340	302,340
17	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia	m	12,000	0,430	5,160
18	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	12,000	2,920	35,040
51	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	32,130	32,130
52	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	38,740	38,740
33	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	0,460	5,520

D 99

Presun hmôt HSV

191,467

46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,848	17,650	191,467
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

SO06_1 - SO 06.1 01 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				8 380,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 380,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	8 380,76	20,00%	1 676,15	
Cena s DPH	v EUR			10 056,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/308b, 23 Hodonín

Stála pracoviskareň:

Mlynské náhonky 682/13, 09 Bratislava

IČO: 26967731, DIČ: 4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

SO06_1 - SO 06.1 01 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 380,76

HSV - Práce a dodávky HSV

8 380,76

1 - Zemné práce

4 636,16

4 - Vodorovné konštrukcie

577,80

8 - Rúrové vedenie

766,46

99 - Presun hmôt HSV

2 400,33

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 380,76

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

SO06_1 - SO 06.1 01 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 380,756

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 380,756

D 1

Zemné práce

4 636,164

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	37,656	11,330	426,642
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	37,560	1,120	42,067
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	37,560	1,590	59,720
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,780	3,950	74,181
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 014,120	0,390	395,507
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,560	7,820	293,719
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,090	24,510	1 472,806
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,000	3,660	164,700
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,600	28,090	859,554
10	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	57,834	14,650	847,268

D 4

Vodorovné konštrukcie

577,800

11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,800	53,500	577,800
----	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

766,460

14	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	90,000	3,320	298,800
19	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	90,000	0,690	62,100
34	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	90,000	0,380	34,200
47	K	899999003	Obnova jestvujúcich revízných šachiet dažďovej kanalizácie	ks	4,000	92,840	371,360

D 99

Presun hmôt HSV

2 400,332

46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	78,391	30,620	2 400,332
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

**SO06_1 - SO 06.1 02 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov -
Demontáž žumpy vr likvidácie VCP**

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				28 993,41
Ostatné náklady				1 220,00
Cena bez DPH				30 213,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná		20,00%		
znižená	30 213,41	20,00%		6 042,68
Cena s DPH	v	EUR		36 256,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 682 01 Kremnica
Stála práca
Mlynské Nivy 1, 821 09 Bratislava
IČO: 26967731, DIČ: 4020347606
DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyšiac

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

**SO06_1 - SO 06.1 02 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov -
Demontáž žumpy vr likvidácie VCP**

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 993,41

HSV - Práce a dodávky HSV

28 993,41

1 - Zemné práce

13 047,41

8 - Rúrové vedenie

15 946,00

2) Ostatné náklady

1 220,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 213,41

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyš

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

**SO06_1 - SO 06.1 02 - Dažďová kanalizácia zo striech a povrchov -
Demontáž žumpy vr likvidácie VCP**

Demontáž žumpy vr likvidácie

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 993,410

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 993,410

D 1

Zemné práce

13 047,410

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	48,840	11,330	553,357
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,840	1,120	54,701
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,840	1,590	77,656
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,280	3,950	155,156
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 060,560	0,390	413,618
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,280	7,820	307,170
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	62,850	24,510	1 540,454
8	K	174101000.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 vr hutnení, a	m3	51,180	194,320	9 945,298

D 8

Rúrové vedenie

15 946,000

9	K	899999000	Likvidácia žumpy vr odvozu a uložení suti, poplatok	ks	1,000	15 946,000	15 946,000
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

SO06.2 - SO 06.2 - Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (zaolejovaná) + odlučovač ropných látok VCP

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu			49 229,56
Ostatné náklady			1 750,00
Cena bez DPH			50 979,56
	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	50 979,56	20,00%	10 195,91
Cena s DPH	v	EUR	61 175,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol.

U Elektrárny 1/3030 23 Hodonín

Stála r. k. kareň:

Mlynské n. s. 82 09 Bratislava

IČ: 26 731, DIČ: 4020347606

DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

SO06.2 - SO 06.2 - Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (zaolejovaná) + odlučovač ropných látok VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína

Fronková, Ing. arch.

Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

49 229,56

HSV - Práce a dodávky HSV

49 229,56

8 - Rúrové vedenie

23 720,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 088,49

99 - Presun hmôt HSV

1 420,89

2) Ostatné náklady

1 750,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

50 979,56

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyš

Objekt:

SO06 - SO 06 - Kanalizácia dažďová

Časť:

SO06.2 - SO 06.2 - Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (zaolejovaná) + odlučovač ropných látok VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 229,563

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 229,563

D 8

Rúrové vedenie

23 720,192

1	K	895941111r	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného priemer 600	ks	3,000	175,120	525,360
2	M	597140001r	Kanalizačný vpust, DN 600 kompletný	ks	3,030	398,760	1 208,243
3	M	5943200085r	Odlučovač ropných látok do uličnej vpuste - PURECO Envia CRC - info cena	ks	3,030	7 256,300	21 986,589

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 088,486

4	K	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	22,000	37,320	821,040
5	M	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	28,250	56,500
6	M	592270017300.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	22,000	164,570	3 620,540
7	M	592270024200.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	22,000	161,080	3 543,760
8	K	935114444.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	11,000	46,180	507,980
9	M	592270008900.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	2,000	35,840	71,680
10	M	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	22,000	162,870	3 583,140
11	M	592270026000.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	11,000	194,380	2 138,180
12	K	901R	Montážna technika	ks	1,000	1 302,406	1 302,406
13	K	9pc1	M+D - zberná šachta dažďovej kanalizácie + filter vrátane výkopov	ks	2,000	4 221,630	8 443,260

D 99

Presun hmôt HSV

1 420,885

14	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,276	42,700	1 420,885
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO07 - SO 07 - Kanalizácia splašková

Časť:

SO07_1 - SO 07.1 - Kanalizačná prípojka splašková

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				29 425,25
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				29 425,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	29 425,25	20,00%	5 885,05	
Cena s DPH	v EUR			35 310,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ **SBD, spol. s r.o.**

U Elektrárny 1/3030, 970 01, Kremnica

Stála preprava: areň:

Mlynské Nivy 2, 09 Bratislava

IČO: 26967731, DIČ: SK4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba existujúcej stavby na bytový dom
Objekt: SO07 - SO 07 - Kanalizácia splašková
Časť: SO07_1 - SO 07.1 - Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica
Objednávateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Dátum:
Projektant: Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik
Spracovateľ: Erik Kytka - stavebné rozpočty

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	29 425,25
HSV - Práce a dodávky HSV	29 425,25
1 - Zemné práce	9 603,39
4 - Vodorovné konštrukcie	984,06
8 - Rúrové vedenie	14 487,85
99 - Presun hmôt HSV	4 349,94

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **29 425,25**

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO07 - SO 07 - Kanalizácia splašková

Časť:

SO07_1 - SO 07.1 - Kanalizačná prípojka splašková

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 425,246

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 425,246

D 1

Zemné práce

9 603,393

47	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	72,000	23,160	1 667,520
48	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	72,000	2,280	164,160
49	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	72,000	3,240	233,280
50	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,500	8,070	278,415
51	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	931,500	0,810	754,515
52	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,500	15,980	551,310
53	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,200	50,100	2 765,520
54	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,500	7,500	281,250
55	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	25,500	57,430	1 464,465
56	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	48,195	29,940	1 442,958

D 4

Vodorovné konštrukcie

984,060

57	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,000	109,340	984,060
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

D 8

Rúrové vedenie

14 487,850

62	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	45,000	14,890	670,050
63	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200	m	30,000	21,980	659,400
59	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	45,000	2,070	93,150
64	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	30,000	2,610	78,300
21	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	118,980	594,900
22	M	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	5,000	891,220	4 456,100
23	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	5,000	364,100	1 820,500
24	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	5,000	330,850	1 654,250
25	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	5,000	359,570	1 797,850
26	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	5,000	62,640	313,200
27	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	10,000	59,080	590,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	5,000	125,380	626,900
29	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	5,000	209,390	1 046,950
60	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	75,000	1,140	85,500
D 99 Presun hmôt HSV							4 349,943
46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	67,077	64,850	4 349,943

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO08 - SO 08 - Čistiareň odpadových vôd VCP

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu				71 882,03
Ostatné náklady				6 033,00
Cena bez DPH				77 915,03
	Základ dane	Sadzba dane	Vvška dane	
DPH základná		20,00%		
znižená	77 915,03	20,00%		15 583,01
Cena s DPH	v	EUR		93 498,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 010 01 Hodonín
Stála pr. 1/3030, 010 01 Hodonín
Mlynské Nivy 1/3030, 010 01 Bratislava
IČ: 26967731, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO08 - SO 08 - Čistiareň odpadových vôd VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

71 882,03

HSV - Práce a dodávky HSV

71 882,03

1 - Zemné práce

6 593,13

4 - Vodorovné konštrukcie

3 069,77

8 - Rúrové vedenie

48 699,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 519,61

2) Ostatné náklady

6 033,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

77 915,03

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce naviac

Objekt:

SO08 - SO 08 - Čistiareň odpadových vôd VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 882,034

D HSV

Práce a dodávky HSV

71 882,034

D 1

Zemné práce

6 593,130

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	78,427	53,030	4 158,984
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	78,427	2,220	174,108
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,120	26,550	82,836
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,120	1,410	4,399
5	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,050	66,020	201,361
6	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,050	8,970	27,359
7	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	51,633	5,110	263,845
8	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	51,633	1,640	84,678
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	84,597	2,220	187,805
10	K	175101102R	Triedený obsyp potrubia zeminou, bez ostrých častíc	m3	26,330	39,480	1 039,508
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,267	6,320	368,247

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 069,770

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	20,070	71,810	1 441,227
13	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkopiesku	m3	3,569	57,850	206,467
14	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,117	142,130	443,019
15	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,192	20,950	66,872
16	K	452361111R	Výstuž podkladových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,150	2 336,410	350,462
17	M	589720001310R	D+O suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	4,820	116,540	561,723

D 8

Rúrové vedenie

48 699,520

18	K	894811048R	D+O ČOV typ EČ 72 SBR-2 - EKOPROGRES	ks	1,000	45 954,000	45 954,000
19	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	82,020	82,020
20	M	5922400039R	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, l=600 mm	ks	1,000	533,460	533,460
21	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty	ks	1,000	40,170	40,170
22	M	592240002100R	Kónus betónový so stúpadlami pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x700 mm	ks	1,000	177,560	177,560
23	M	KGBET630	D+O betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	152,590	152,590
24	M	894401200R	D+O liatinový rám s poklopom a odvetraním C 250	ks	1,000	299,840	299,840
25	M	4228200142R	D+M kanalizačná spätná klapka uzatváracia DN 110, PVC, hladký kanalizačný systém	ks	2,000	78,080	156,160
26	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	49,190	49,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286610038R	Revízná šachta korugovaná sútoková DN 600 mm, l = 1,4 m	ks	1,000	553,020	553,020
28	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	130,520	130,520
29	M	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	37,190	37,190
30	K	286610091R	Prípojenie hladkej kanalizačnej rúry DN 110 - IN SITU manžeta	ks	2,000	50,680	101,360
31	K	286610096R	Prípojenie hladkej kanalizačnej rúry DN 160 - IN SITU manžeta	ks	1,000	68,640	68,640
32	M	286110110R	D+M rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110 x 3,2 + tvarovky	m	9,000	36,660	329,940
33	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	7,000	1,260	8,820
34	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	7,000	0,530	3,710
35	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	9,000	2,370	21,330

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 519,614

36	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových (existujúci septik) - 2,40000t	m3	24,948	265,960	6 635,170
37	K	971056011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	20,000	2,300	46,000
38	K	971056016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	10,000	3,640	36,400
39	K	901R	Montážna technika	ks	1,000	2 604,806	2 604,806
40	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	59,875	12,460	746,043
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,875	16,110	964,586
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	179,625	0,510	91,609
43	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	59,875	40,000	2 395,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO09 - SO 09 - Prípojka plynu

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu	6 511,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 511,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 511,83	20,00%	1 302,37

Cena s DPH	v EUR	7 814,20
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030, 23 Hodonín
Stála pr. 821 09 Bratislava
Mlynské Nivy 821 09 Bratislava
IČ: 26967731, DIČ: SK4020347606
IČH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO09 - SO 09 - Prípojka plynu

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 511,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 819,23

1 - Zemné práce

2 665,59

4 - Vodorovné konštrukcie

264,27

8 - Rúrové vedenie

1 900,90

99 - Presun hmôt HSV

988,47

M - Práce a dodávky M

70,10

23-M - Montáže potrubia

70,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

622,50

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 511,83

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom

Objekt:

SO09 - SO 09 - Prípojka plynu

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 511,829

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 819,229

D 1

Zemné práce

2 665,585

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	71,040	11,340	805,594
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	71,040	0,620	44,045
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	71,040	0,880	62,515
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,600	2,190	64,824
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	799,200	0,220	175,824
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,600	4,340	128,464
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,600	0,380	11,248
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,360	13,630	645,517
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,440	2,040	84,538
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,720	15,630	323,854
11	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	39,161	8,150	319,162

D 4

Vodorovné konštrukcie

264,269

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,880	29,760	264,269
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 8

Rúrové vedenie

1 900,904

13	K	871178040.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	9,000	0,170	1,530
14	M	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	9,000	0,690	6,210
15	M	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	0,603	2,860	1,725
16	K	871218044.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	65,000	0,240	15,600
17	M	286130036100.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	65,000	1,480	96,200
18	M	286530227300.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	4,355	4,730	20,599
19	K	871999001	Montáž a dodávka skrinky RZP s plynomerom a s výzbrojou (napr. GU HUP DN25, regulátor KHS atď.)	ks	1,000	613,640	613,640
20	K	871999002	Napojenie na jestvujúci rozvod plynu - rozkopanie komunikácie, spätné vyspravenie, výkopy a spätné zásypy, zrealizovanie prípojky (elektrodiffúzny T-kus s predĺženou odbočkou, škrtiace zariadenie, presuvná objímka, a uvolnenie) - viď PD	ks	1,000	1 111,360	1 111,360
21	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	74,000	0,460	34,040

D 99

Presun hmôt HSV

988,471

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	56,004	17,650	988,471
D M Práce a dodávky M							70,100
D 23-M Montáže potrubia							70,100
23	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	8,600	17,200
24	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	26,450	52,900
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							622,500
25	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	7,500	262,500
26	K	HZS000114.S	Revízie, skúšky, poplatky atď.	ks	1,000	360,000	360,000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyše

Objekt:

SO11 - SO 11 - Fotovoltaika VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

199 520,92

M - Práce a dodávky M

199 520,92

21-M - Elektromontáže

199 520,92

2) Ostatné náklady

9 120,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

208 640,92

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce naviac

Objekt:

SO11 - SO 11 - Fotovoltaika VCP

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 520,924

D M

Práce a dodávky M

199 520,924

D 21-M

Elektromontáže

199 520,924

1	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	2 405,360	2 405,360
2	K	210501101.S0	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	90,000	100,740	9 066,600
3	M	346510000110.S r	Fotovoltaický modul - LSR 204 - 2,92 m (VSG01M-2x18)	ks	90,000	733,000	65 970,000
4	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltaických panelov	ks	90,000	7,120	640,800
5	M	346510005160.S R	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov - P485	ks	90,000	154,130	13 871,700
6	M	346510005170.S	Odpínač fotovoltaických panelov	ks	90,000	68,570	6 171,300
7	K	210501132	Montáž a dodávka - string	ks	90,000	366,100	32 949,000
8	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	súb.	10,000	152,230	1 522,300
9	M	PVW10062--	Kábel pre fotovoltaiku 6mm ² 100m čierny-červený, jednožilový	ks	10,000	112,600	1 126,000
10	M	E00008047	Trubka pevná 320N VRM TURBO 50 PVC/3m	M	1 000,000	2,540	2 540,000
11	K	210501269.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového	ks	1,000	128,064	128,064
12	M	346510000750.S	Fotovoltaický striedač	ks	1,000	5 574,000	5 574,000
13	K	210501281.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	m	250,000	3,510	877,500
14	M	K00010284	Kábel N2XH-J 5x16 mm ² RE	M	250,000	21,120	5 280,000
15	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	300,000	0,470	141,000
16	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	300,000	0,740	222,000
27	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	350,000	1,270	444,500
28	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	350,000	2,760	966,000
19	K	210999001	Montáž a dodávka - rozvádzač fotovoltaiku - RAC	ks	1,000	1 963,860	1 963,860
20	K	210999002	Montáž a dodávka - rozvádzač fotovoltaiku - RDC	ks	1,000	2 785,640	2 785,640
21	K	901R	Montážna technika	súb.	1,000	2 587,000	2 587,000
22	K	K020	Inštalčný, montážny a pomocný materiál a doprava	sada	1,000	2 200,000	2 200,000
23	K	K021	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
24	K	K023	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	1 258,000	1 258,000
25	K	PPV	PPV	%	5,000	748,000	3 740,000
26	M	PM	PM	%	7,500	794,560	5 959,200
27		998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1 715,898	1,120	1 921,806
28	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) priplatok	%	35 147,695	0,740	26 009,294

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO12 - SO 12 - Preložka telekomunikačného kábla

JKSO:

Miesto: Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Katarína Fronková, Ing. arch. Peter Králik

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné rozpočty

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50631217

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Náklady z rozpočtu			3 480,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 480,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	3 480,00	20,00%	696,00
Cena s DPH	v EUR		4 176,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/303A, 23 Hodonín

Stála príprava a realizácia:

Mlynské Nivy 821/09 Bratislava

IČ: 26967731, DIČ: 4020347606

IČ: 50631217, DIČ: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyšiac

Objekt:

SO12 - SO 12 - Preložka telekomunikačného kábla

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 480,00

M - Práce a dodávky M

3 480,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 480,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 480,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba existujúcej stavby na bytový dom - Práce navyiac

Objekt:

SO12 - SO 12 - Preložka telekomunikačného kábla

Miesto:

Ulica Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica

Projektant:

Ing. Katarína
Fronková, Ing. arch.
Peter Králik
Erik Kytka - stavebné
rozpočty

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 480,000
D	M		Práce a dodávky M				3 480,000
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 480,000
1	K	220060799	Preloženie telekomunikačného kábla vrátane preloženie stípa - kompletne - info cena	ks	1,000	3 480,000	3 480,000