

REKONŠTRUKCIA GYMNÁZIA NA GROSSLINGOVEJ UL. V BRATISLAVE

REKAPITULÁCIA PRÁC

Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

rok 2010
I. etaparok 2011
II. etapa

Číslo zv.	Stavebný objekt	Cena bez DPH	Cena bez DPH
1	E-SO01 Architektonické a stavebné riešenie	52 133.636	0.000
2	E-SO02 Rekonštrukcia oplatenia areálu	6 147.246	0.000
3	E-SO06 Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra	-34 431.890	-14 566.207
4	E-SO01 Zdravotechnika	1 042.315	0.000
5	E-SO01 Umelé osvetlenie a silnopráúdové rozvody	39 350.712	0.000
6	E-SO01 Ústredne a slabopráúdové rozvody	5 713.342	0.000
Spolu za stavbu bez DPH		69 955.361	-14 566.207

Práce nad rámec PD nevyhnutných pre celkovú realizáciu diela

rok 2010
I. etaparok 2011
II. etapa

Číslo zv.	Stavebný objekt	Cena bez DPH	Cena bez DPH
1	E-SO01 Architektonické a stavebné riešenie	0.000	2 833.980
2	E-SO01 Vzduchotechnika a chladenie	591.600	0.000
3	E-SO01 Ústredne a slabopráúdové rozvody - zvonček	3 149.377	0.000
4	E-SO01 Meranie a regulácia - ústredné vykurovanie	0.000	7 288.010
Spolu za stavbu v Eur bez DPH		3 740.977	10 121.990

Zmeny z časového hľadiska
(presun medzi I. a II. etapou)rok 2010
I. etaparok 2011
II. etapa

Číslo zv.		Stavebný objekt	Cena bez DPH	Cena bez DPH
1		SO06-SO07 Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy	-30 924.587	30 924.587
			-2 025.124	2 025.124
Spolu za stavbu v Eur bez DPH			-32 949.711	32 949.711

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA PRÁC

rok 2010
I. etaparok 2011
II. etapa

Spolu za stavbu v Eur bez DPH	40 746.627	28 505.494
-------------------------------	------------	------------

ZMENY MATERIÁLOV, TECHNICKÝCH RIEŠENÍ
počas realizácie diela

Príloha č.1

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

P.c.	Objekt	Popis položky	I. etapa	II. etapa
			Cena bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur
1.	SO-01	Konštrukcie drevostavby	9 872,837	
		PD špecifikuje konštrukcie drevostavby, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte k ZoD. Jedná sa o nasledovné položky: a.) sadrokartónové priečky v m.č.: 01.37-01.36,01.35-01.34,02.09-02.10 b.) predsadené steny v m.č.: 00.08.10,00.07,00.24,01.07,01.26,01.27,02.06,02.22, -1.32, -1.43, -1.44 c.) úprava stropov (sadrokartónový podhľad) - požiadavka GP a zástupcu investora z dôvodu zmeny rozmiestnenie svietidiel v sociálnych zariadeniach. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 03.02.2010.		
2.	SO-01	Konštrukcie stolárske	15 427,638	
		Zmeny vyplývajú z technického prehodnotenia stavu (prehnuté okná a dvere) jestvujúcich okien a dverí - požiadavka zástupcu investora a KPU. Jedná sa o nasledovné položky: a.) umelecko-remeselná obnova okien S01, S02, S03, S04, S44 sa nahrádza dodávkou kópie pôvodných okien. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 18.11.2009. b.) umelecko-remeselná obnova dverí v suteréne S42, S43,S45, S46, S47, S49, S64, S70 sa nahrádza dodávkou kópie pôvodných dverí. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 18.11.2009 a 16.12.2009.		
3.	SO-01	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné	9 298,843	
		1. Dodávka a montáž pochôdného roštu Zmeny vyplývajú z novej výrobo-realizačnej dokumentácie na ukotvenie pororoštu na anglickom dvorci zo dňa 02.02.2010. Sú špecifikované nasledovne: a.) doplnenie ukotvenia nosného rámu pororoštu zinkového pomocou kotviacich platní zinkovaných a závitových tyčí zinkovaných (v PD to nie je špecifikované) , b.) nové rozmery jednotlivých dielcov pororoštov na 1000x2000 (v pôvodnej PD bol uvažovaný rozmer 1000x1000) s prispôbením sa atypickému rozmeru anglického dvorčeka (oblúky a kónické tvary), c.) montážne otvory do anglického dvorčeka a dodávka a montáž rebrikov. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 03.02.2010. 2. Dodávka a montáž interiérových dieliacich priečok - šatne Zmeny vyplývajú z novej špecifikácie konštrukcie dieliacich priečok z dôvodu navýšenia rozmerov nosnej konštrukcie priečok a výplne pletiva do výšky stropov. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 07.04.2010		
4	SO-01	Podlahy teracové a syntetické	-11 079,864	
		Na základe požiadavky zástupcu investora a KPU sa terazzové podlahy v prízemí (šatne) -m.č.: -1.12, -1.13 - nahrádzajú liatou epoxidovou podlahou SIKAFloor. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 10.02.2010.		
5	SO-01	Podlahy vlysové a parketové	27 592,696	

ZMENY MATERIÁLOV, TECHNICKÝCH RIEŠENÍ počas realizácie diela

Príloha č. 1

		Zmeny sú nasledovné: a.) realizačná PD špecifikuje dubové parkety 1.trieda. Rozpočet k ZoD obsahuje parkety bukové 1.trieda. PD vyžaduje realizovať dubové parkety 1. triedy. b.) Pôvodná športová podlaha Unobat 50, Duobat 110 sa nahrádza športovou podlahou Mondoelastic 62 na základe požiadavky zástupcu investora a GP. Technická zmena športových podláh v telocvični nemá vplyv na nárast ceny.		
6	SO-01	Podlahy povlakové	35 718,384	
		Na základe požiadavky zástupcu investora a odsúhlasenia GP sa kaučuková podlaha a liata podlaha SIKAFloor nahrádza PVC Tarkett Granit, hr. 2 mm. PVC je tvrdšie a tak aj odolnejšie pri používaní školského nábytku s kovovými nožičkami. Zápis v staveb. denníku zo dňa 31.03.2010. Technická zmena podláh nevedie k nárastu ceny. Výsledná cena dodávky a montáže podláh povlakových a podláh zo syntetických hmôt sa nemení. Vplyv na nárast ceny o 38,05 Eur majú rozdielne percentuálne výšky presunov hmôt v oddieli podlahy povlakové a podlahy zo syntetických hmôt.		
7	SO-01	Podlahy zo syntetických hmôt	-35 680,334	
		Na základe požiadavky zástupcu investora a odsúhlasenia GP sa kaučuková podlaha a liata podlaha SIKAFloor nahrádza PVC Tarkett Granit, hr. 2 mm, zámena nerez.profil za PVC. PVC je tvrdšie a tak aj odolnejšie pri používaní školského nábytku s kovovými nožičkami. Zápis v staveb. denníku zo dňa 31.03.2010. Technická zmena podláh nevedie k nárastu ceny. Výsledná cena dodávky a montáže podláh povlakových a podláh zo syntetických hmôt sa nemení. Vplyv na nárast ceny o 38,05 Eur majú rozdielne percentuálne výšky presunov hmôt v oddieli podlahy povlakové a podlahy zo syntetických hmôt.		
8	SO-01	Maľby	704,842	
		Na základe požiadavky zástupcu investora sa dodávka a montáž tapiet nahrádza maľbou. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 13.01.2010.		
9	SO-01	Tapety	-2 724,665	
		Na základe požiadavky zástupcu investora sa dodávka a montáž tapiet nahrádza maľbou. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 13.01.2010.		
10	SO-01	Ostatné	3 003,260	
		Požiarňý projekt špecifikuje dodávku a montáž hasiacich prístrojov práškových. Doplnenie hasiacich prístrojov je nevyhnutné pre kolaudáciu stavby. V rozpočte k ZoD nie sú tieto položky zahrnuté.		
11	SO-02	Rekonštrukcia oplatenia areálu	6 147,246	
		Zmeny vyplývajúce na základe vyššej skutkovej výmery sanačných omietok oplatenia v blízkosti garáží oproti rozpočtu k ZoD.		
12	SO-06-SO-07	Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy	-34 431,890	-14 566,207
		Zmeny sadových úprav vyplývajú na základe požiadavky zástupcu investora a z dôvodu úspornosti: a) časť siateho trávnik zmenený na kobercový trávnik b) zvýšenie rozsahu skutkových množstiev časti sadových úprav oproti rozpočtu c) zámena žulového obrubníka za betónový v I. etape a v II. etape (úspora 14.566,207 Eur)		

**ZMENY MATERIÁLOV, TECHNICKÝCH RIEŠENÍ
počas realizácie diela**

Príloha 3.1

13	SO-01	Zdravotechnika	1 042,315	
		Zmeny v časti zariadení predmetov sú nasledovné: a) doplnenie 1 výlevky na 1.PP z dôvodu posunutia nového bočného schodiska do suterénu. Z dôvodu tejto novej vzniknutej dispozície zástupca investora odsúhlasil doplnenie 1 výlevky do miestností pre upratovačky - m.č.: -01.48 b) doplnenie 1 drezu do laboratória na základe požiadavky zástupcu investora - m.č.: 02.10. Zápis v stavebnom denníku zo dňa 14.10.2009. c) Na základe upresnenia GP sa mení druh materiálov v časti zariadení predmetov. Technická zmena materiálov nemá vplyv na nárast ceny.		
14	SO-01	Umelé osvetlenie a silnoprádové rozvody	39 350,712	
		Zmeny vyplývajú z doplnenej PD-REVIZIA R01 zo dňa 22.01.2010 predloženým GP, ktorý špecifikuje: a.) nové typy svietidiel, ktoré nie sú uvedené v rozpočte k ZoD. Nové typy a špecifikácie svietidiel boli predložené GP a schválené KPU. b.) doplnenie množstva zásuviek, ktoré je nad rámec rozsahu uvedeného v ZoD a v Dodatku č. 5. Jedná sa o doplnenie nových zásuviek do počítačových miestností a laboratória fyziky.		
15	SO-01	Ústredné a slaboprádové rozvody - dátové a telefónne rozvody	5 713,342	
		Zmeny vyplývajú z doplnenej PD - REVIZIA R01 z 22.01.2010 a sú nasledovné: a.) doplnenie zásuviek v miestnostiach 01.11 a 01.09 (laboratória fyziky). Jedná sa o 16 ks dátových zásuviek 1xRJ45 (1xprípojné miesto) a príslušnej kabeláže, b.) doplnenie telefónnej zásuvky 1xRJ 11 c.) doplnenie dátových rozvodov na prepojenie medzi vrátnicou a riaditeľnou (interkom) d.) doplnenie el. rozvodov pre ďalší domáci telefón v miestnosti riaditeľní e.) doplnenie el. prepojenia VGA káblom.		

Práce spolu bez DPH:

69 955,361 -14 566,207

Poznámka:

Uvedené zmeny materiálov a technických riešení boli priebežne konzultované na kontrolných dňoch stavby, predbežne ocenené dodávateľom stavby a po ich odsúhlasení zástupcami investora zaznamenané v stavebnom denníku. Fotokópie listov stavebného denníka, týkajúce sa predmetných prác, sú doložené v prílohe

PRÁCE NAD RÁMEC PD
nevyhnutných pre celkovú realizáciu diela

Príloha č. 1

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

P.č.	Objekt	Popis položky	Cena bez DPH
1	SO-01	Podlahy vlysové a parketové	2 833,980
		Práce nad rámec PD sú nasledovné: a.) PD ani rozpočet v zmysle ZOd nezahŕňajú hracie čiari vo veľkej vnútornej telocvični. b.) požiadavka zástupcu investora doplniť do telocvične D + M basketbalových košov	
2	SO-01	Vzduchotechnika a chladenie	591,600
		Doplnenie odvetrania sociálnych zariadení. PD ani rozpočet k ZoD nešpecifikuje danú položku.	
3	SO-01	Ústredné a slaboprúdové rozvody - dátové a telefónne rozvody	3 149,377
		El.rozvod riadiacej jednotky školských zvončekov nešpecifikuje PD ani rozpočet k ZoD. Jedná sa o práce nad rámec PD.	
4	SO-01	Meranie a regulácia - ústredné vykurovanie	7 288,010
		Na optimálne a úsporné doregulovanie systému ústredného vykurovania je nevyhnutné na základe požiadavky zástupcu investora zrealizovať meranie a reguláciu v časti ústredného vykurovania. PD ani rozpočet k ZoD nešpecifikuje uvedenú časť merania a regulácie	

Práce spolu bez DPH: **13 862,967**

Poznámka: Uvedené práce nad rámec PD boli priebežne konzultované na kontrolných dňoch stavby, predbežne ocenené dodávateľom stavby a po ich odsúhlasení zástupcami investora zaznamenané v stavebnom denníku. Fotokópie listov stavebného denníka, týkajúce sa predmetných prác sú doložené v prílohe.

ZMENY Z ČASOVÉHO HL'ADISKA
(presun medzi I. a II. etapou)

Príloha č. 1

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

P.č.	Objekt	Popis položky	I. etapa	II. etapa
			Cena bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur
1	SO-06-SO-07	Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy Zmluva o dielo zo dňa 01.12.2008	-30 924.587	30 924.587
		Na základe požiadavky investora boli upresnené práce, ktoré je nutné realizovať v roku 2010 a v roku 2011, t.j. stavebné práce spojené so založením park. trávnik (zemné práce, kryty z okruhliakov, povrchové úpravy, osadenie obrubníkov a odvodňovacieho systému, odvoz a likvidácia sute) a ostatné práce s tým súvisiace		
2	SO-06-SO-07	Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy Dodatok č. 5 zo dňa 18.11.2009	-2 025.124	2 025.124
		Na základe požiadavky investora boli upresnené práce, ktoré je nutné realizovať v roku 2010 a v roku 2011, t.j. poplatok za uloženie a zneškod. staveb. sute z vonkajších úprav		

Práce spolu bez DPH: **-32 949.711** **32 949.711**

Poznámka: Úpravy spevnených plôch, ihrísk, malá architektúra a sadové úpravy boli konzultované na kontrolných dňoch stavby a odsúhlasené zástupcami investora.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia hlavného objektu

Časť: Architektonické a stavebné riešenie

Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSVPráce a dodávky PSV52 133,636

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie drevostavby9 872,837

1	763115512	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	78,000	51,408	4 009,824
2	763124143	SDK stena predsadená	m2	90,000	33,657	3 029,130
3	763138314	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, strop oceľový,upevnenie na závesoch	m2	55,000	34,468	1 895,740
4	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,800	89,347	607,559
5	99876-3294	Pripi.za vzáčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	3,700	89,347	330,584

766 - Konštrukcie stolárske15 427,638

6	76661-80-S01	Umel.remes.obnova - okno drevené 1400x1400mm, 2-kridl., 8xtabul., hor.vonk.oblúk	ks	-10,000	520,869	-5 208,690
7	76661-80-S02	Umel.remes.obnova - okno drevené 1000x1400mm, 1-kridl., 4xtabul., hor.vonk.oblú	ks	-2,000	373,359	-746,718
8	76661-80-S03	Umel.remes.obnova - okno drev. 2600x1400mm, 2x2-kridl., 6xtabul., hor.vonk.oblúk	ks	-1,000	1 116,288	-1 116,288
9	76661-80-S04	Umel.remes.obnova - okno drev. 600x1100mm, 1-kridl., 2xtabul., hor.vonk.oblúk	ks	-3,000	239,182	-717,546
10	76661-82-S26	M+D okno drev. dvoj. 1400x1400mm, 2-kridl., 8xtabul., hor.vonk.oblúk, kópiaS1	ks	10,000	711,720	7 117,200
11	76661-82-S42	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 1900x3550, 2/3 preskl., 2-kríd.,nadsvetlík,oblúk.	ks	-1,000	1 810,020	-1 810,020
12	76661-82-S42	Montáž + dodávka-dvere vnút. 1900x3550, 2/3 preskl., 2-kríd.,nadsvetlík,oblúk.	ks	1,000	5 160,000	5 160,000
13	76661-82-S43	Umel.remes.obnova-dvere vonk. 1800x3600, 2/3 preskl., 2-kríd.,nadsvetlík,oblúk.	ks	-1,000	1 933,880	-1 933,880
14	76661-82-S43	Montáž + dodávka-dvere vonk. 1800x3600, 2/3 preskl., 2-kríd.,nadsvetlík,oblúk.	ks	1,000	4 800,000	4 800,000
15	76661-82-S44	Umel.remes.obnova-dvere vonk. 1200x2000, 2/3 preskl., 2-kríd., rámové, oblúk.	ks	-1,000	1 000,485	-1 000,485
16	76661-82-S45	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 1000x2200, plné, 1-kríd., kazetové, oblož. zárubeň	ks	-2,000	1 052,988	-2 105,976
17	76661-82-S46	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 800x2200, plné, 1-kríd., kazetové, oblož. zárubeň	ks	-1,000	1 006,317	-1 006,317
18	76661-82-S47	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 1000x2200, plné, 1-kríd., kazetové, oblož. zárubeň	ks	-1,000	781,720	-781,720
19	76661-82-S49	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 1300x2500, plné, 2-kríd., kazetové, oblož. zárubeň	ks	-3,000	1 365,093	-4 095,279
20	76661-82-S64	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 1000x2200, plné, 1-kríd., kazetové, oblož. zárubeň	ks	-7,000	1 260,084	-8 820,588
21	76661-82-S65	M+D drev. dvere vnút. 1000x2200, plné, 1-kríd., kazet., oblož. zárub., kópia pôv	ks	9,000	1 531,355	13 782,195
22	76661-82-S66	M+D drev. dvere vnút. 800x2200, plné, 1-kríd., kazet., oblož. zárub., kópia pôv	ks	1,000	1 613,600	1 613,600
23	76661-82-S67	M+D drev. dvere vnút. 1000x2200, plné, 1-kríd., kazet., oblož. zárub., kópia pôv	ks	1,000	1 414,682	1 414,682

24	76661-82-S69	M+D drev. dvere vnút. 1300x2500, plné, 2-kríd., kazet., oblož. zárubeň,kópia pôv	ks	4,000	2 108,893	8 435,572
25	76661-82-S70	Umel.remes.obnova-dvere vnút. 1300x2500, plné, 2-kríd., kazetové, oblož. zárubeň	ks	-1,000	1 405,928	-1 405,928
26	76661-82-S88	M+D okno drev. 1000x1400mm, 1-krídl., 4xtabul., hor.vonk.oblú	ks	2,000	373,359	746,718
27	76661-82-S89	M+D okno drev. 2600x1400mm, 2x2-krídl., 6xtabul., hor.vonk.oblúk	ks	1,000	1 116,288	1 116,288
28	76661-82-S90	M+D okno drev. 600x1100mm, 1-krídl., 2xtabul., hor.vonk.oblúk	ks	3,000	239,182	717,546
29	76661-82-S91	M+D - dvere vonk. 1200x2000, 2/3 preskl., 2-kríd., rámové, oblúk.	ks	1,000	1 000,485	1 000,485
30	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	1,000	151,549	151,549
31	99876-6292	Pripi. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,800	151,549	121,239

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

9 298,843

32	76723-3-Z15	Nosný pochôdzny rošt v=50mm, oká 50/50+nosný rám v=100mm s rastrom 1x1m	m2	-85,000	88,621	-7 532,785
33	76723-3-Z15	Kovová konštrukcia pororoštu 50/4 mm, oká 44/44, Zn, s kotviacimi platňami tvaru L, závitová tyč M12 8,8 Zn	m2	85,000	169,500	14 407,500
34	76723-3-Z23a	Interiér. del. priečky v=2200mm, rám jakl.+ "L" profily, výplň pletivo-štvorc.oko	m	-102,000	63,298	-6 456,396
35	76723-3-Z23a	Interiér. del. priečky v=2700mm, rám jakl.+ jakl. profily v=2800 mm, výplň pletivo-štvorc.oko	m	102,000	85,452	8 716,104
36	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,200	91,344	109,613
37	99876-7292	Pripi. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konš	%	0,600	91,344	54,807

77 - PODLAHY

773 - Podlahy teracové a syntetické

-11 079,864

38	77310-9904	Podlahy z liateho terazza hr. 2-3 cm	m2	-182,270	58,338	-10 633,267
39	99877-3203	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 24 m	%	3,500	-106,333	-372,164
40	99877-3292	Pripi. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy teracové	%	0,700	-106,333	-74,433

775- Podlahy vlysové a parketové

27 592,696

41	77551-1274	Podlahy z vlysiel šir. bukových 1 hr. 19mm lepených do tmelu	m2	-889,170	39,086	-34 754,099
42	77551-1274	D+M podlahy z vlysiel šir. dubových 1 hr. 20mm lepených do tmelu	m2	889,170	69,750	62 019,608
43	99877-2203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 60 m	%	0,900	272,655	245,390
44	99877-2292	Pripi. za zväčšený presun do 100m pre podlahy vlysové	%	0,300	272,655	81,797

776-Podlahy povlakové

35 718,384

45	77659-1299	M+D kaučuková podlaha NORAPLAN Mega acousstic	m2	-363,900	90,619	-32 976,254
46	77659-9999	M+D PVC guma, Tarkett Granit, hr. 2 mm	m2	1 707,760	40,059	68 411,158
47	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch do výšky 24 m	%	0,500	354,349	177,175
48	99877-6292	Pripi.za zväčšeny presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	%	0,300	354,349	106,305

777-Podlahy zo syntetických hmôt

-35 680,334

49	77711-5051	Podlaha liata epoxid. SIKAFloor hr. 2mm, penetr.+keramič.piesok+stroj.zahľadenie	m2	-1 156,860	30,628	-35 432,308
50	77769-5919	M+D nerezový soklový profil	m	-1 511,335	8,312	-12 562,217
51	77769-5919	M+D PVC soklový profil	m	1 511,335	8,312	12 562,217

52	99877-7203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch do výšky 24 m	%	0,600	-354,323	-212,594
53	99877-7292	Pripl.za zvacseny presun hmôt do 100 m pre podlahy syntetické	%	0,100	-354,323	-35,432

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Maľby 704,842

54	78445-2379	Maľba stien a stropov zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. penetrácia, komplet	m2	320,820	2,197	704,842
----	------------	---	----	---------	-------	---------

785 - Tapety -2 724,665

55	78541-1209	Lepenie tapiet sklovláknitých na steny v. do 5m s obrúsením a prípravou podkladu	m2	-320,820	2,772	-889,313
56	624 611991	Tapeta sklovláknitá	m	-340,069	5,397	-1 835,352

789 - Ostatné práce 3 003,260

57	7802-9999	D+M hasiacich prístrojov práškových 6 kg, nálepka, revízia	ks	26,000	115,510	3 003,260
----	-----------	--	----	--------	---------	-----------

Celkom **52 133,636**

ROZPOCET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Rekonštrukcia oplotení areálu

Časť:

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV						4 006,483
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						505,876
1	31723-5711	Doplnenie muriva oplotení - vysprávky	m3	1,200	421,563	505,876
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						2 875,804
2	62247-6202	Postrek podkladný vonk. stien sanačný, systém EPASIT hb (6kg/m2)	m2	50,600	4,581	231,799
3	62247-6211	Omietka vonk.stien sanačná EPASIT lpf hr.25 mm	m2	34,900	41,492	1 448,071
4	62247-6220	Omietka stien sanačná tesniaca EPASIT dp, hr. 25mm	m2	15,700	51,783	812,993
5	62249-1300	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný + penetrácia	m2	50,600	7,568	382,941
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						624,803
6	96202-3491	Búranie muriva zmiešaného na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,200	24,431	29,317
7	96301-6121	Demontáž krycích dosák plot. múrikov	kus	2,000	7,469	14,938
8	97802-3411	Výsekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	m2	50,600	2,241	113,395
9	97803-6381	Otlčenie vonk. omietok z umelého kameňa do 80 %	m2	50,600	2,440	123,464
10	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,150	10,124	42,015
11	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	103,750	0,349	36,209
12	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,150	8,564	35,541
13	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	41,500	0,946	39,259
14	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,150	28,547	118,470
15	99815-1111	Presun hmôt oplotení, obj. zvlášťne, rôzne murov. v. do 10m	t	4,050	13,444	54,448
16	99815-1112	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. rôzne mur.	t	4,050	4,382	17,747
PSV						2 140,763
71 - IZOLÁCIE						2 140,763
D3 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						2 140,763
17	71119-3226	Izolácia proti vlhkosti muriva tehl. hr. 600 mm hĺbkovou injektážou	m	11,500	180,907	2 080,431
18	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,900	20,804	60,332
Celkom						6 147,246

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy

Čast':

Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

Zmluva o dielo - I. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		HSV	-34 431,890			
D2		1 - ZEMNE PRÁCE	5 301,569			
1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,03800t	m2	45,200	3,271	147,849
2	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	-659,100	0,627	-413,256
3	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	-23,210	5,477	-127,121
4	180406111	Založene trávniku parkového mačिनovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	659,100	1,800	1 186,380
5	005721130	Trávníkový koberec	m2	678,873	6,640	4 507,717
2		Zakladanie	1 969,671			
6	211971121	Zhotov. oplášť. vyplne z geotext.	m2	131,500	1,125	147,938
7	6936652000	Geotextília netkané polypropylénové 1atratex pp 700	m2	144,650	2,614	378,115
8	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	10,500	40,471	424,946
9	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 120 mm	m	263,700	3,863	1 018,673
D3		5 - KOMUNIKÁCIE	-5 333,128			
10	56465-1119	Kryt z okruhlíakov triedených frakcie 5-10cm, hr. 15 cm	m2	22,500	41,492	933,570
11	56713-13399	Pancierová podlaha Densit, vsyp -oceľ. mikrovýstuž 20kg/m2	m2	-381,200	18,257	-6 959,568
12	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 00 kg/m2	m2	45,200	0,651	29,425
13	578132111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrnný hr.20 mm	m2	45,200	14,678	663,446
D4		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	-36 370,002			
14	91716-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho s oporou do lôžka z betónu	m	-322,500	9,626	-3 104,385
15	583 80 M01	Obrubník kamenný 80x150mm, žula, pieskovanie	m	-456,225	82,985	-37 859,832
16	583 80 M01	Obrubník betónový 1000x200x50 mm	m	353,894	9,300	3 291,214
17	91941-9990	M+D vpust' HL 606	ks	5,000	260,600	1 303,000
Celkom			-34 431,890			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
Objekt: Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy
Časť: Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

Objednávateľ: BSK
Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.
Zmluva o dielo - II. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV HSV -14 566,207

D4 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE -14 566,207

1	583 80 M01	Obrubník kamenný 80x150mm, žula, pieskovanie	m	-222,075	82,985	-18 428,894
2	91716-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	202,108	9,626	1 945,492
3	583 80 M01	Obrubník betónový 1000x200x50 mm	m	206,150	9,300	1 917,195

Celkom -14 566,207

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
Objekt: Zdravotechnika a plynoinštalácie
Časť: Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

Objednávateľ: BSK
Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.
Zmluva o dielo - I. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		PSV	1 042,315			
725		Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 042,315			
1	KOLO K83100	KOLO Primo Závesné WC s hlbokým splachovaním, 6l	ks	-39,000	66,056	-2 576,184
2	KOLO K80111	KOLO Primo WC sedadlo, tvrdé z Duroplastu	ks	-39,000	24,730	-964,470
3	K83100	LAUFEN PRO A Závesné WC s hlbokým splachovaním, 6l	ks	39,000	66,056	2 576,184
4	K80111	LAUFEN PRO A sedadlo, tvrdé z Duroplastu	ks	39,000	24,730	964,470
5	642JL4307.0	Urinál GOLEM so senzorovým splachovaním	ks	-18,000	365,000	-6 570,000
6	642JL9034.9.891	Upevňovacie skrutky ku Golemu, krytky chrom	ks	-18,000	3,452	-62,136
7	642JL9200.3	Sifón k urinálu GOLEM, vnútorný, vodorovný	ks	-18,000	30,207	-543,726
8	642JL4307.0	Urinál LAUFEN PRO CAPRINO	ks	18,000	365,000	6 570,000
9	642JL9034.9.891	Upevňovacie skrutky ku LAUFEN PRO CAPRINO	ks	18,000	3,452	62,136
10	642JL9200.3	Sifón k urinálu LAUFEN PRO CAPRINO	ks	18,000	30,207	543,726
11	KERAMAG 222255	KERAMAG Renova Nr. 1 - Umývadlo Plan 55 x 44 cm	ks	-78,000	117,241	-9 144,798
12	KERAMAG 292110	KERAMAG Renova Nr. 1 - Polostĺp Plan	ks	-78,000	123,813	-9 657,414
13	222255	LAUFEN PRO A - Umývadlo Plan 55 x 48 cm	ks	78,000	117,241	9 144,798
14	292110	LAUFEN PRO A - Polostĺp Plan	ks	78,000	123,813	9 657,414
15	725332320	Montáž vylevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	SUB	1,000	16,175	16,175
16	IS J2908	Výlevka BRENTA	ks	-4,000	517,958	-2 071,832
17	IS J2909AA	Mriežka k vylevke BRENTA	ks	-4,000	89,624	-358,496
18	IS J2908	Výlevka JIKA MIRA	ks	5,000	517,958	2 589,790
19	IS J2909AA	Mriežka k vylevke JIKA MIRA	ks	5,000	89,624	448,120
20	KLUDI 39 125 05	KLUDI Kidó Umývadlová batéria s odpadovou súpravou	ks	-78,000	202,649	-15 806,622
21	KLUDI 39 125 05	KLUDI Umývadlová batéria s odpadovou súpravou	ks	78,000	202,649	15 806,622
22	KLUDI 39 140 05	KLUDI Kidó Sprchová súprava l=900 mm, ručná sprcha DN 15, hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	ks	-1,000	258,913	-258,913
23	KLUDI 39 140 05	KLUDI Sprchová súprava l=900 mm, ručná sprcha DN 15, hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	ks	1,000	258,913	258,913
24	KLUDI 39 714 05	KLUDI Kidó Sprchová batéria bez príslušenstva	ks	-12,000	221,105	-2 653,260
25	KLUDI 39 140 05	KLUDI Kidó Sprchová súprava l=900 mm, ručná sprcha DN 15, hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	ks	-12,000	258,913	-3 106,956
26	KLUDI 39 714 05	KLUDI Sprchová batéria bez príslušenstva	ks	12,000	221,105	2 653,260
27	KLUDI 39 140 05	KLUDI Sprchová súprava l=900 mm, ručná sprcha DN 15, hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	ks	12,000	258,913	3 106,956
28	725219201	Montáž drezu	SUB	1,000	21,423	21,423
29	725219601	Montáž stĺpa k drezu	sub	1,000	2,201	2,201
30	2222559	Keramický drez	ks	1,000	188,300	188,300
31	2921109	Polostĺp k drezu	ks	1,000	123,813	123,813
32	725829600	Montáž batérií drezová	ks	1,000	5,606	5,606
33	39 125 059	Batéria drezová	ks	1,000	73,580	73,580
34	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	10,387	3,635
Celkom		1 042,315				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Zdravotechnika

Čast':

Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

Dodatok č. 5 - I. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				0,000
1	KOLO K83100	KOLO primo Závesne WC s hlbokým splachovaním 6 l	ks	2,000	66,056	132,112
2	KOLO K80111	KOLO Primo WC Sedadlo tvrdé z Duroplastu	ks	2,000	24,729	49,458
3	K83100	LAUFEN PRO A Závesné WC s hlbokým splachovaním, 6l	ks	-2,000	66,056	-132,112
4	K80111	LAUFEN PRO A sedadlo, tvrdé z Duroplastu	ks	-2,000	24,730	-49,458
5	KERAMAG222255	KERAMAG Renova Nr.1 - Umyvadlo Plan 55x44 cm	ks	4,000	117,241	468,964
6	KERAMAG292110	KERAMAG Renova Nr. 1 - Polostĺp Plan	ks	4,000	123,813	495,252
7	222255	LAUFEN PRO A - Umyvadlo Plan 55 x 48 cm	ks	-4,000	117,241	-468,964
8	292110	LAUFEN PRO A - Polostĺp Plan	ks	-4,000	123,813	-495,252
9	IS J2908	Výlevka Brenta	ks	1,000	517,958	517,958
10	IS J2909AA	Mriežka k výlevke Brenta	ks	1,000	89,624	89,624
11	IS J2908	Výlevka JIKA MIRA	ks	-1,000	517,958	-517,958
12	IS J2909AA	Mriežka k výlevke JIKA MIRA	ks	-1,000	89,624	-89,624
13	KLUDI 39 12505	KLUDI Kidó Umyvadlová batéria s odpadovou súpravou	ks	39,000	202,649	7 903,311
14	KLUDI 39 125 05	KLUDI Umyvadlová batéria s odpadovou súpravou	ks	-39,000	202,649	-7 903,311
15	39445..75	Vaňová batéria KLUDI Kidó	ks	-1,000	142,730	-142,730
16	39445..75	Vaňová batéria KLUDI	ks	1,000	142,730	142,730
17	KLUDI 39 71405	KLUDI Kidó Sprchová batéria bez príslušenstva	ks	1,000	221,105	221,105
18	KLUDI 39 14005	KLUDI Kidó Sprchová súprava l=900 s ručou sprchou DN 15, hadica G1/2x G1/2 x 1600 mm	ks	1,000	258,913	258,913
19	KLUDI 39 714 05	KLUDI Sprchová batéria bez príslušenstva	ks	-1,000	221,105	-221,105
20	KLUDI 39 140 05	KLUDI Sprchová súprava l=900 mm, ručná sprcha DN 15, hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	ks	-1,000	258,913	-258,913
21	998725203	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	0,000	0,000
Celkom						0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Umelé osvetlenie a silnopráúdové rozvody

Časť:

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		2	3	4	5	6	7
		21-M I	Elektromontáže I	34 913,018			
1	M	3480101001	Svietidlo žiarovkové prisadené 100W/230V, IP 20 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-94,000	24,956	-2 345,864
2	M	3480101001.1	Svietidlo žiarovkové na stenu 100W/230V, IP 20 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-59,000	24,956	-1 472,404
3	M	3480101001.2	Svietidlo žiarovkové na stenu schodiskové 100W/230V, IP 20 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-27,000	24,956	-673,812
4	M	3480101001.3	Svietidlo žiarovkové prisadené 100W/230V, IP 44 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-1,000	27,592	-27,592
5	M	3480101001.4	Svietidlo žiarovkové na stenu 100W/230V, IP 44 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-13,000	27,592	-358,696
6	M	3480101002	Svietidlo DOWNLIGHT,prisadené 2x26W/230V, IP 20 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-277,000	62,073	-17 194,221
7	M	3480101003	Svietidlo žiarivkové prisadené 1x18W/230V, IP 44 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-33,000	29,291	-966,603
8	M	3480101003.1	Svietidlo žiarivkové prisadené 2x36W/230V, IP 44 vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-100,000	29,875	-2 987,500
9	M	3480101003.2	Svietidlo žiarivkové prisadené 2x36W/230V, IP 44 s prizmatickým krytom, vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-42,000	29,875	-1 254,750
10	M	3480101005	Svietidlo žiarivkové prisadené 2x36W/230V, IP 20 sleštenou mriežkou, EVG, vr.svetelného zdrooja a RP	ks	-15,000	96,262	-1 443,930
11	M	3480101009	Svietidlo núdzové 1x8W, IP 20, akumulátor 1 hod vr.piktogramu a RP	ks	-4,000	99,117	-396,468
12	M	3480101010	Svietidlo OMS CLASSIC AST8 PAR 2x58W, 230V, EVG, IP20 a RP	ks	-475,000	80,807	-38 383,325
13	M	3480101011	Svietidlo OMS MODULESO MPAR 3x26W, 230V, Dúl EVG, IP20 závesné na reťazke 3m vr.zdroja a RP	ks	-143,000	126,685	-18 115,955
14	M	3480101012	Trilux - Atlrion D-L 258 RPV E + ZKSPC, zdroj 58W/840	ks	477,000	80,807	38 544,939
15	M	3480101013	Trilux - 5051RPX-L/2x28/54 E, zdroj 54W/840	ks	132,000	126,685	16 722,420
16	M	3480101014	Trilux - Atirion D-L 236 RPV E + ZKSPC, zdroj 36W/840	ks	6,000	51,580	309,480
17	M	3480101015	OSMONT ADRIA 4-B, 4x26 W, EVG, guľa na tyči, dĺžka tyče 1000 mm	ks	71,000	307,250	21 814,750
18	M	3480101016	OSMONT ADRIA 4-B, 4x26 W, EVG, guľa na tyči, dĺžka tyče cca 2500 mm	ks	3,000	351,830	1 055,490
19	M	3480101017	OSMONT ADRIA 3-B, 2x26 W, EVG, guľa na tyči, dĺžka tyče 1000 mm	ks	17,000	203,260	3 455,420
20	M	3480101018	Trilux - 7401N/2TC9 E, zdroj 9W/840	ks	28,000	56,050	1 569,400
21	M	3480101019	Trilux - 7401N/2TCD13 E, zdroj 13W/840	ks	8,000	58,450	467,600
22	M	3480101020	Trilux - 7402N/2TC18 E, zdroj 18W/840	ks	23,000	59,440	1 367,120
23	M	3480101021	Trilux - 7403N/2TCF24 E, zdroj 24W/840	ks	31,000	78,770	2 441,870
24	M	3480101022	Trilux - 7403N/2TCF36 E, zdroj 36W/840	ks	4,000	78,770	315,080
25	M	3480101023	Trilux - Ridos 40 128/54 E, zdroj 28W/840	ks	58,000	33,300	1 931,400
26	M	3480101024	OSMONT - LYRA 1, 1x18 W, nástenník	ks	14,000	113,030	1 582,420
27	M	3480101025	OSMONT - JENA 2, 2x13 W, nástenník	ks	12,000	98,390	1 180,680
28	M	3480101026	WEGA-E 6x54 W, zdroj 54W/840	ks	14,000	575,860	8 062,040
29	M	3480101027	Trilux - Oleveon 118 E, zdroj 18W/840	ks	33,000	23,890	788,370
30	M	3480101028	Trilux - Oleveon 236 PC E, zdroj 36W/31	ks	131,000	37,030	4 850,930
31	M	3480101029	Trilux - 7482PC/TCL18 E, zdroj 18W/840	ks	42,000	85,570	3 593,940
32	M	3480101030	Nasvietenie tabule - SLA 7003 HIT.70 W.	ks	48,000	164,720	7 906,560
33	M	3480101031	LUCERNA IGUZZINI - OPEN SYSTEM, nástenné, guľa číra, d=400 mm, ortuťová výbojka HME 80W/E27	ks	6,000	301,170	1 807,020
34	M	3480101032	SB 118 E, 1X18 W, prisadené, lineárne, s krytom, 60 cm	ks	1,000	44,250	44,250
35	K	210200001	Montáž svietidla	ks	-124,000	7,800	-967,200
36		MV	Murárske výpomoci	%	1,000	332,229	332,229
37		PM	Podružný materiál	%	3,000	341,901	1 025,702

38		PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	332,229	332,229
D		21-M II	Elektromontáže II	4 437,694			
39	K	210303000	DEMONTÁŽ KABLOV	m	435,000	0,458	199,230
40	M	12010088	CYKY-J 5X4 (5CX4)	m	45,000	2,620	117,900
41	K	210800117	KÁBEL CU 5X4 MM2 750V (PO)	m	45,000	0,970	43,650
42	M	12010022	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	m	318,000	0,710	225,780
43	K	210800105	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO)	m	318,000	0,930	295,740
44	M	3410109300	CYKY-J 5x2,5	m	225,000	2,539	571,275
45	K	210810056	KÁBEL CU 5x2,5 MM2 750V (PO)	m	225,000	0,929	209,025
46	K	210040701	DRÁŽKA PRE TRUBKU ALEBO KÁB. D	m	318,000	0,732	232,776
47	M	33200471	ZASUVKA 5519A-A02357 TANGO	ks	128,000	3,040	389,120
48	K	210111011	ZÁS.POLOZAP./ZAPUSTENÉ 10/16A	ks	128,000	2,790	357,120
49	M	33011106	T-RAMCEK 3901A-B20B 2x	ks	2,000	1,713	3,426
50	M	33011125	T-RAMCEK 3901A-B20B 3x	ks	29,000	2,640	76,560
51	M	33011139	T-RAMCEK 3901A-B20B 4x	ks	32,000	3,234	103,488
52	M	33011150	T-RAMCEK 3901A-B20B 5x BIELA	ks	7,000	4,791	33,537
53	M	33500026	T-ZASUV.5518A-2989 B IP 44PO	ks	67,000	10,812	724,404
54	K	210111032	ZÁS.NAST.IP 41-46, 250V PRIEB	ks	67,000	6,489	434,763
55	M	32010107	KRABICA KP 67/2	ks	186,000	0,150	27,900
56	K	210010301	KRAB.PRISTROJOVÁ (1901; KP 68;	ks	186,000	0,930	172,980
57		MV	Murárske výpomoci	%	1,000	42,187	42,187
58		PM	Podružný materiál	%	3,500	22,7339	79,569
59		PPV	PPV	%	5,000	19,45284	97,264

Celkom **39 350,712**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
Objekt: Ústredné a slaboprúdové rozvody
Časť: Zmeny materiálov, technických riešení počas realizácie diela

Objednávateľ: BSK
Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		2	3	4	5	6	7
Elektromontáže							2 660,391
1	M	14070079	FTP Cat6 LSOH	M	740,000	0,470	347,800
2	K	220280221	SYKFY 5X2X0.5MM (TR)	M	740,000	0,660	488,400
3	K	210950201	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	740,000	0,290	214,600
4	M	31100086	I-TRUBKA FXP 16	M	200,000	0,428	85,600
5	K	210010002	RÚRKA OHYB.EL.INŠT.16MM (PO)	M	200,000	0,817	163,400
6	M	72030586	PATCH PANEL 24PORT-STP CAT.6	KS	1,000	185,360	185,360
7	K	220490843	MONTAZ PANELU DO RACKU	KS	1,000	5,160	5,160
8	M	72030397	PANEL VYVAZOVACI 1U VP-01 OC.C	KS	1,000	17,710	17,710
9	K	220490843	MONTAZ PANELU DO RACKU	KS	1,000	5,160	5,160
10	K	220740715	UKONCENIE VODICA STR.K.4X2X0,8	KS	32,000	3,850	123,200
11	K	220570343	OBOJSMERNE MERAN.PARAMET.STR.K	KS	16,000	4,860	77,760
12	K	220090215	VYHOTOV.MERACIEHO PROTOKOLU	KS	1,000	24,400	24,400
13	K	210320005	ZAKRESLENIE SKUT. STAVU DO PD	KS	1,000	49,000	49,000
14	M	73100001	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	KS	1,000	159,740	159,740
15	K	211020007	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	KS	1,000	104,560	104,560
16	M	72030011	A-MASKA 5014A-B1017 NOSNA	KS	16,000	1,330	21,280
17	M	72030178	T-ZASUV.5014A-A100B DATOVA	KS	16,000	1,860	29,760
18	M	72030636	KEYSTONE 1xRJ45 CAT6 STP	KS	16,000	3,650	58,400
19	M	33011093	T-RAMCEK 3901A-B10 BW	KS	16,000	0,920	14,720
20	K	220380338	MONTAZ DATOVEJ ZASUVKY 1XRJ45	KS	16,000	4,704	75,264
21	M	32010221	KRABICA KU 68-1901 (6400-201)	KS	16,000	0,150	2,400
22	K	210010301	KRAB.PRÍSTROJOVÁ (1901; KP 68;	KS	16,000	0,930	14,880
23	M	72030211	T-ZASUV.TELEF.5013U-A00103	KS	1,000	11,256	11,256
24	M	72030165	T-ZAS.TELEF.5013A-A00213 BKRYT	KS	1,000	1,764	1,764
25	M	33011093	T-RAMCEK 3901A-B10 BW	ks	1,000	0,868	0,868
26	K	220380338	MONTAZ DATOVEJ ZASUVKY 1XRJ45	KS	1,000	4,704	4,704
27	M	32010221	KRABICA KU 68-1901 (6400-201)	KS	1,000	0,150	0,150
28	K	210010301	KRAB.PRISTROJOVA (1901; KP 68;	KS	1,000	0,930	0,930
29	M	35701001003	PANEL DT 3 RACK - PRE ROZHLAS	KS	1,000	156,000	156,000
30	K	210190051	MONTAZ ROVADZACA SKRINOVEHO, PANELOVEHO ZA I POLE	KS	1,000	26,550	26,550
31		DOPR	Doprava	%	3,600	24,708	88,948
32		MV	Murárske výpomoci	%	1,000	23,148	23,148
33		PM	Podružný materiál	%	3,000	9,368	28,104
34		PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	24,708	24,708
35		PRES	Presun	%	1,000	24,708	24,708
Domáci telefón							1 145,006
36	M	72020152	URMET 1134/1 dom. telef,1.tl	KS	1,000	18,900	18,900
37	K	215142150	DOMÁCI TELEFÓN	KS	1,000	15,560	15,560
38	M	72060993	MODUL pre stolove prevedenie 1133/50	KS	2,000	50,022	100,044
39	K	210000000	MONTAŽ modulu 1133/50	KS	2,000	5,880	11,760
40	M	14170001	JYTY 2AX1	M	25,000	0,462	11,550
41	K	210860221	KABEL SIGNALNY 2X1 (PU)	M	25,000	1,176	29,400
42	K	210010002	RÚRKA OHYB.EL.INŠT.16MM (PO)	M	150,000	0,817	122,550
43	K	210950201	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	30,000	0,290	8,700
44	M	31100285	I-TRUBKA HFX 16 SIVA	M	150,000	0,798	119,700
45	K	210950201	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	120,000	0,290	34,800
46	M	17020031	KABEL SYKFY 5X2X0,8	M	120,000	0,406	48,720

47	K	220280221	SYKFY 5X2X0.5MM (TR)	M	120,000	0,830	99,600
48	M	14220006	TCEPKPFLE 3XNX0,8	M	30,000	1,582	47,460
49	K	220280222	SYKFY 10X2X0.5MM (TR)	M	30,000	0,854	25,620
50	M	31100090	I-TRUBKA FXP 25	M	50,000	0,610	30,500
51	K	210010004	RÚRKA OHYB.EL.INŠT.29MM (PO)	M	50,000	0,760	38,000
52	K	210000999	DR.MURARSKE A SEKACIE PRACE	KS	1,000	252,000	252,000
53	K	220321761	OŽIVENIE, ODSKÚŠANIE	KS	1,000	81,000	81,000
54	PM	B1	Podružný materiál	%	3,500	3,769	13,192
55	PPV	B2	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	7,190	35,950

Prepoj VGA

1 907,945

56	M	72080025	KABEL VGA HQ EXT.22-024-01	M	45,00	34,414	1 548,630
57	K	220280222	SYKFY 10x2x0,5mm (TR)	M	45,00	0,854	38,430
58	K	210950201	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 0,75 KG	M	45,00	0,290	13,050
59	M	72080099	VGA Konektor	KS	6,00	0,794	4,764
60	K	210000000	MONTAŽ ukončenia VGA kábel	KS	6,00	27,724	166,344
61	M	31100090	I-TRUBKA FXP 25	M	50,00	0,610	30,500
62	K	210010004	RÚRKA OHYB.EL.INŠT.29mm (PO)	M	50,00	0,760	38,000
63	PM	PM	Podružný materiál	%	3,50	15,839	55,436
64	PPV	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	2,558	12,791

Celkom

5 713.342

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia hlavného objektu

Časť: Architektonické a stavebné riešenie

Práce nad rámec PD nevyhnutných pre celkovú realizáciu diela

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				2 833,980
		77 - PODLAHY				
		775- Podlahy vlysové a parketové				2 833,980
1	77551-1299	D+M zariadenie ihrisk - hracie čiary: basketbal, volejbal	m	280,000	3,600	1 008,000
2	000-01	Basketbalová obruč spevnená	ks	2,000	20,709	41,418
3	000-02	Basketbalová sieťka turnajová, hrúbky šnúry 5 mm	ks	2,000	6,903	13,806
4	000-03	Basketbalová sklenená doska profesionálna, sklo akrylové, rozmer 105x180 cm, hr.10mm, uložená v železnom ráme	ks	2,000	431,522	863,044
5	000-04	Ochrana tabule 105c180cm, norma FIBA a EN 1270	ks	2,000	179,504	359,008
6	000-05	Basketbalová konštrukcia ukotvená do steny do 100 cm	kpl	1,000	368,400	368,400
7	000-06	Montáž basketbalovej konštrukcie	kpl	1,000	146,700	146,700
8	99877-2203	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 60 m	%	0,900	28,004	25,203
9	99877-2292	Pripí za zväčšený presun do 100m pre podlahy vlysové	%	0,300	28,004	8,401
Celkom						2 833,980

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Vzduchotechnika a chladenie

Časť: Práce nad rámec PD nevyhnutných pre celkovú realizáciu diela

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Odvetranie sociálnych zariadení						311,600
1		Ventilátor Vort Penta	ks	1,000	190,40	190,40
2		Nasávacie nádstavce	ks	2,000	7,60	15,20
3		Tanierový ventil	ks	4,000	14,00	56,00
4		Nádstavec 125 na 160	ks	1,000	20,00	20,00
5		Flexo potrubie	bm	10,000	3,00	30,00
Montáž						280,000
6		Montáž	kpl	1,000	280,000	280,000
Celkom						591,600

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Ústredné a slaboprúdové rozvody

Časť: Rozvod školského zvončeka

Práce nad rámec PD nevyhnutných pre celkovú realizáciu diela

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		2	3	4	5	6	7
D6 Rozvod školského zvončeka					3 149,377		
1	M	12010079	CYKY-O 3X1,5	M	420,000	0,714	299,880
2	K	210800105	KABEL CU 3X1,5 mm2 750 V (PO)	M	420,000	0,929	390,180
3	K	2101000001	UKONČ.VOD.V ROZV. DO 2,5MM2	KS	90,000	1,010	90,900
4	K	2100000002	MONTAŽ skolskeho zvonceka	KS	15,000	8,470	127,050
5	M	72020157	ZVONCEK skolsky 75V ZV-1	KS	15,000	35,420	531,300
6	K	2100000003	MONTAŽ riadiacej jednotky	KS	1,000	58,800	58,800
7	M	72010328	RIADIACA JEDNOTKA ES-3 dig.skol.hodiny	KS	1,000	306,460	306,460
8	K	210010301	KRAB.PRÍSTROJOVÁ (1901; KP 68;	KS	10,000	0,930	9,300
9	M	32010221	KRABICA KU 68-1901 (6400-201)	KS	10,000	0,150	1,500
10	K	220322017	MONTAŽ rozširovacieho modulu	KS	1,000	17,850	17,850
11	M	72060993	MODUL signálne relé 75 V SR 75	KS	1,000	184,800	184,800
12	K	210000999	DR.MURARSKE A SEKACIE PRACE	KPL	1,000	492,800	492,800
13	K	220321761	OŽIVENIE, ODSKÚŠANIE	KS	1,000	507,500	507,500
14	PM	PM	Podružný materiál	%	3,500	13,239	46,338
15	PPV	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	16,944	84,719
Celkom					3 149,377		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Meranie a regulácia - ústredné vykurovanie

Časť:

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

Práce nad rámec PD nevyhnutných pre celkovú realizáciu diela

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Prvky poľa JCI

1		T	3-CESTNY VENTIL VG7802LS	KS	1,000	185,886	185,886
2	210000004	M	MONTAZ VENTILA KS 1,00	KS	1,000	16,251	16,251
3		T	EL. POHON VA-7312-8001	KS	1,000	174,018	174,018
4	210000004	M	MONTAZ SERVOPOHONU	KS	1,000	16,754	16,754
5		T	3-CESTNY VENTIL VG7802PT	KS	1,000	344,028	344,028
6	210000004	M	MONTAZ VENTILA	KS	1,000	17,591	17,591
7		T	EL. POHON VA-7152-1001	KS	1,000	310,273	310,273
8	210000004	M	MONTAZ SERVOPOHONU	KS	1,000	16,754	16,754
9		T	SNIMAC TEPLoty A99EY-1C	KS	1,000	96,642	96,642
10	210000004	M	MONTAZ SNIMACA TEPLoty	KS	1,000	5,613	5,613
11		T	SNIMAC TEPLoty LP-A99S000-C	KS	2,000	21,271	42,542
12	210000004	M	MONTAZ SNIMACA TEPLoty	KS	2,000	7,539	15,078
13		T	PUZDRO TS-9100-8905	KS	2,000	24,045	48,090
14	210000004	M	OSADENIE PUZDRA PRE SNIMAC	KS	2,000	15,078	30,156

Riadiaci systém JCI

15		T	RIADIACI SYSTEM LP-FX15D51-000C	KS	1,000	1 201,941	1 201,941
16	210000004	M	OSADENIE RIADIACEHO SYSTEMU	KS	1,000	25,171	25,171

Rozvádzač DT-2

17	35700494	T	ROZVADZAC DT 2	KS	1,000	1 330,181	1 330,181
18	210190002	M	MONT.OCELOPL.ROZVODNÍČ DO 50KG	KS	1,000	33,709	33,709

Montážny materiál a práce

19	12010040	T	CYKY-J 5X1,5 (5CX1,5) M 50,00	M	50,000	1,060	53,000
20	210810055	M	KABEL CU 5X1.5 MM2 750V (PU)	M	50,000	1,525	76,250
21	12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	25,000	0,744	18,600
22	210810045	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (PU)	M	25,000	1,525	38,125
23	14110001	T	J-YSTY 1X2X0,8	M	125,000	0,364	45,500
24	220280221	M	SYKFY 1X2X0.8MM (TR)	M	125,000	0,984	123,000
25		T	YSTY 3X2X0,8	M	50,000	0,762	38,100
26	220280221	M	SYKFY 3X2X0.8MM (TR)	M	50,000	0,984	49,200
27	210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	175,000	0,268	46,900
28	210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	70,000	0,687	48,090
29	31100469	T	I-TRUBKA HFIR 16	M	10,000	1,769	17,690
30	210010131	M	RÚRKA OCHR.PE VNÚT.DO 16.5(PU)	M	10,000	1,474	14,740
31	31100483	T	I-PRICYHTKA HFCL 16	KS	11,000	0,217	2,387
32	31030681	T	MARS-ZLAB 62/50 L=2M	KS	12,000	4,698	56,376
33	210020303	M	KÁB.ŽLAB MARS 62/50MM VR.VEKA	M	24,000	7,388	177,312
34	31030567	T	MARS-NOSNIK 62	KS	24,000	1,172	28,128
35	84010093	T	VŠEOBECNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	24,000	1,788	42,912
36	211020004	M	VŠEOBECNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	24,000	2,228	53,472
37	73100001	T	PREPAŽKA PROTIPOZIARNA	KS	1,000	115,601	115,601
38	211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	KS	1,000	82,931	82,931
39	36000507	T	STITOK OZNACOVACI	KS	22,000	0,212	4,664
40	210950101	M	STITOK.OZNAC. NA KABEL	KS	22,000	1,036	22,792
41	210000005	S	PROGRAMOVANIE A ODLADENIE DDC SY	KS	1,000	1 387,211	1 387,211
42	210310010	S	REVÍZIA	KS	1,000	201,045	201,045

43	210320001	S	PROJEKTOVA DOKUMENTACIA	KS	1,000	268,060	268,060
44	M	M	ZASKOLENIE PERSONALU	KS	1,000	165,970	165,970
45	PM	T	Podružný materiál	%	3,500	41,566	145,481
46	PPV	M	PPV	%	5,000	10,759	53,795

Celkom

7 288,010

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave

Objekt: Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy

Časť:

Zmeny z časového hľadiska (presun medzi I. a II. etapou)

Objednávateľ: BSK

Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.

Zmluva o dielo - I. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV HSV -30 924,587

D2 1 - ZEMNE PRÁCE -11 040,859

1	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	-64,705	2,573	-166,486
2	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	-257,590	24,895	-6 412,703
4	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	-391,000	0,627	-245,157
5	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	-13,768	5,477	-75,407
6	18100-6115	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 40 cm	m2	-391,000	1,195	-467,245
7	103 112000	Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL	t	-93,840	44,812	-4 205,158
10	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	1 233,312	0,498	614,189
11	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	-782,000	0,106	-82,892

D3 5 - KOMUNIKÁCIE 14 315,710

16	56465-1119	Kryt z okruhliakov triedených frakcie 5-10cm, hr. 15 cm	m2	186,500	41,492	7 738,258
17	56475-2112	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 16 cm	m2	283,900	6,539	1 856,422
18	56690-5119	Vyspravenie podkladných betónov	m3	-16,409	125,473	-2 058,886
19	56711-8113	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 10 cm	m2	203,310	12,680	2 577,971
20	56713-1323	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 18 cm	m2	167,882	21,410	3 594,354
21	56713-13399	Pancierová podlaha Densit, vysp -oceľ. mikrovýstuž 20kg/m2	m2	167,882	18,257	3 065,022
22	56736-2021	Výstuž betónových podkladov zo zvarovaných sietí Kari	t	4,456	1 228,175	5 472,748
23	57271-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živ. zmesou pre koberec otvorený	t	-24,613	51,783	-1 274,535
24	57273-1111	Opravenie stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	t	-23,792	129,456	-3 080,017
25	57275-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	-23,792	65,060	-1 547,908
26	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	-173,250	0,252	-43,659
27	57675-2111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. nad 3 m hr. 6 cm	m2	-173,250	11,452	-1 984,059

D4 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE -34 199,438

30	91716-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	223,464	9,626	2 151,064
33	91941-5 M-02a	M+D líniový odvodňovací žľab ACO DRAIN-SR100S, štrbin. systém	m	-69,200	448,118	-31 009,766
34	91941-5 M-02b	M+D líniový odvodňovací systém ACO DRAIN-SR100S - revizny diel dĺžky 50cm	kus	-7,000	381,730	-2 672,110
36	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	-70,940	5,079	-360,304
37	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	-70,940	1,178	-83,567
38	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	-1 418,800	0,239	-339,093
39	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	-70,940	3,220	-228,427
40	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	-347,065	4,614	-1 601,358
41	99822-3091	Pripi. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	-347,065	0,161	-55,877

Celkom -30 924,587

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
Objekt: Úprava spevnených plôch, ihrísk a malá architektúra, sadové úpravy
Časť: Zmeny z časového hľadiska (presun medzi I. a II. etapou)

Objednávateľ: BSK
Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.
Zmluva o dielo - II. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		HSV	30 924,587			
D2		1 - ZEMNE PRÁCE	11 040,859			
1	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	64,705	2,573	166,486
2	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	257,590	24,895	6 412,703
4	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	391,000	0,627	245,157
5	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	13,768	5,477	75,407
6	18100-8115	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 40 cm	m2	391,000	1,195	467,245
7	103 112000	Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL	t	93,840	44,812	4 205,158
10	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	-1 233,312	0,498	-614,189
11	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	782,000	0,106	82,892
D3		5 - KOMUNIKÁCIE	-14 315,710			
16	56465-1119	Kryt z okruhliakov triedených frakcie 5-10cm, hr. 15 cm	m2	-186,500	41,492	-7 738,258
17	56475-2112	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 16 cm	m2	-283,900	6,539	-1 856,422
18	56690-5119	Vyspravenie podkladných betónov	m3	16,409	125,473	2 058,886
19	56711-8113	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 10 cm	m2	-203,310	12,680	-2 577,971
20	56713-1323	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 18 cm	m2	-167,882	21,410	-3 594,354
21	56713-13399	Pancierová podlaha Densit, vsyp -oceľ. mikrovýstuž 20kg/m2	m2	-167,882	18,257	-3 065,022
22	56736-2021	Výstuž betónových podkladov zo zvarovaných sietí Kari	t	-4,456	1 228,175	-5 472,748
23	57271-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živ. zmesou pre koberec otvorený	t	24,613	51,783	1 274,535
24	57273-1111	Opravenie stáv. krytov živ. zmesou pre kob. asf. do 10t	t	23,792	129,456	3 080,017
25	57275-3111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	23,792	65,060	1 547,908
26	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	m2	173,250	0,252	43,659
27	57675-2111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. nad 3 m hr. 6 cm	m2	173,250	11,452	1 984,059
D4		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34 199,438			
30	91716-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	-223,464	9,626	-2 151,064
33	02a	M+D líniový odvodňovací žľab ACO DRAIN-SR100S, štrbin. systém	m	69,200	448,118	31 009,766
34	91941-5 M-02b	M+D líniový odvodňovací systém ACO DRAIN-SR100S - revízny diel dĺžky 50cm	kus	7,000	381,730	2 672,110
36	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	70,940	5,079	360,304
37	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	70,940	1,178	83,567
38	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 418,800	0,239	339,093
39	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	70,940	3,220	228,427
40	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	347,065	4,614	1 601,358
41	99822-3091	Pripí. za zváč. presun do 1 km, kryt kom. dlaždený	t	347,065	0,161	55,877
Celkom			30 924,587			

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
Objekt: SO-07 - Sadové úpravy
Časť: Zmeny z časového hľadiska (presun medzi I. a II. etapou)

Objednávateľ: BSK
Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.
Dodatok č. 5 - I. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY HSV						-2 025,124
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						-2 025,124
1	97913-1409	Poplatok za ulož a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" ostatný odpad	t	-70,940	28,547	-2 025,124
Celkom						-2 025,124

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
Objekt: SO-07 - Sadové úpravy
Časť: Zmeny z časového hľadiska (presun medzi I. a II. etapou)

Objednávateľ: BSK
Zhotoviteľ: SANEX, s.r.o.
Dodatok č. 5 - II. etapa

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PRÁCE A DODÁVKY HSV						2 025,124
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						2 025,124
1	97913-1409	Poplatok za ulož a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O" ostatný odpad	t	70,940	28,547	2 025,124
Celkom						2 025,124

PRÁCE K DŮM 18.11.2009

PRÁCE: ING. JAROSLAV

ING. VÁCLAV

ING. DUŠAN

ING. FRA. PAVEL

- LA. ZÁKLADY (PŮVODNÍ STAV) ALC. KONSTRUKCE V
- ALCE. KONSTRUKCE A PŮVODNÍ STAV
- PO ODPOVĚDI JEDNÉ ALC. KONSTRUKCE - VZDĚL
- ALCE. STAV (PŮVODNÍ) 3-DE. STAV STAVY CH
- ALCE. NOVÝCH DIVERZIT KONSTRUKCE VZDĚL
- STAVY A A NOVÝCH DIVERZIT KONSTRUKCE
- VÝKON NĚKTERÝCH TAT ALC. STAVY

[Handwritten signatures and marks]

POČASÍ: 8 °C POČASÍ: 19.11.2009

PRÁCE: 7:00 - 18:00

POČET PRÁCE: 69

POČET PRÁCE:

- OBNOVA STAVY, VÝKON. PRÁCE. STAVY.
- OBNOVA
- VÝKON. STAVY NA PRÁCE
- PRÁCE. STAVY. STAVY. NA STAVY
- STAVY
- OBNOVA STAVY A STAVY A STAVY
- PRÁCE. STAVY. STAVY. A STAVY
- A STAVY
- PRÁCE. STAVY. STAVY. STAVY
- VÝKON. STAVY. STAVY. STAVY
- PRÁCE. STAVY. STAVY. STAVY
- PRÁCE. STAVY. STAVY. STAVY
- STAVY. STAVY. STAVY. STAVY
- STAVY. STAVY. STAVY. STAVY

Dätüm

0061824

16.12.2001

INC. ORDER

166-15874

106 Red House

- JERRY W. G. - DISCIPLINED WORKER
TOWNSHIP OF 18. 12-203 + 13-204
K. SUSTAIN

- M. DUBOIS, P.S., 012010, 012010, 012010
VERGIL OBERMAN - A. DUBOIS

- DEFINITIVE RECORD MADE THROUGH A COURT
RECORD, JAN 2002 TO 11/1/2009

- K 13,1 bis 10 7005 UTROUNOY YITON UTROUNOY

- 14 21/10/1943, USYKHOV. MAPU DUBO 1 R 9 193

1000 DOTTOWAYS 1200 OF VYRTHA VONE
- 10 VYRTHA VYRTHA 10 A 2000 VYRTHA 2000
VYRTHA 2000 VYRTHA 2000 VYRTHA 2000

Rocky E : -3 °C Colorado, Jan 10

16.12.2008

MACOMBA DOCA : 7⁰⁰ - 18

100% 1400000 49

POPUL PHAC

— ORLOVA VERNETO DASTA, NI KL VERNOSE

— OŠKOVÁ OKRES A DVEK

— ПОЛТАРА ЗОЛНОВОСНА. МОЛОВО

— НОМАЛЪ ЕЛЕНКО НИКОЛ РОЗУДОВ

— Totalen non voce na minuta

— ПОЛИМЕРЫ ТЕР. ИЗОЦЕЛЛОСА А ПОСЛАМЫ

U POC POC W

— VISITATION DUE TO MARY KOSOV

- $D \neq P$ Lemma

— 1002 347E A 00 VOZ HA - KHAOKU

0061828

22.1.8 2 KO DPA 15.1.2010

PRÍLOHA: ING. PAPKA

ING. JEPER

ING. VAVRINEC

ING. HACHOUC

ING. JECH. TOUDA

P. CERHAT

DOKOZO A NÁVŠTOVIE:

1. UPRESNENIE VÝKONOV PRE SUBSTANCIA - GT DOKO
ZO 2.1.20102. DOKOZO STAVBY OCEA PRÍLOHA 20.1.2010
SUBSTANCIA3. ZA DOKOZACIOMI PRÍLOHA PRE KONKRETNÉ
STAVBY A OBLASTI - TADKOG PAKK (2010)4. DOKOZO PRÍLOHA 20.1.2010 OCEA KAPKA
OBLASTI A DOKOZO PRÍLOHA 20.1.2010 GT5. GT ZO 2.1.2010 PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010
KONKRETNÉ- PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010
PRÍLOHA

- PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010

- PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010
PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010- PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010
PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010- PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010
PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010- PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010
PRÍLOHA KONK. PRÍLOHA PRÍLOHA 20.1.2010

00003361

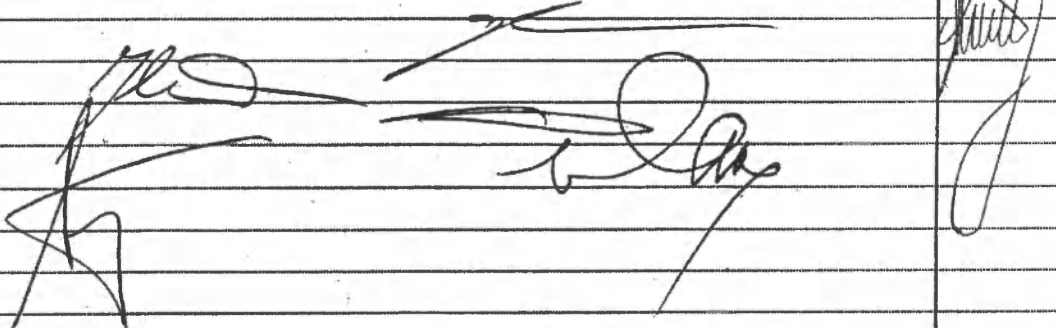
ZÁPIS Z KONTROLNÉHO DŇA
ZO 3.2.2010.

3.2.2010

PRÍTOMNÍ: ING. JAVRIEC
ING. PATAK
ING. SEKEŤA
ING. STRÝČEK
P. ČERNÁK
ING. NACKOVIC

DOHODLO SA NASLEDUJÉ:

1. GP ODPOVEDAL VÝKREJOVÉ DETAILY (DOKUMENTÁCIU)
 - KOTVENIA NOVEJ PÁNOVEJ KONSTRUKCIE NA POBOROJ
 - KONEČNÉ ODKLADY N KONEČNÝCH
 - SPECIFIKÁCIA SÁPOKARTONOVÝCH PODHLÁDOV NA SOCIAL. ZAHRAĐENÝCH
2. GP UPRVIL POKROVACIE KOTY PRE KAZDY A ODKLADY NASLEDUJÉ:
 - PLAZBY - FAR. OPTIEJ GRAY
 - BIELE ODKLADY - BIELA
 - ŽELE A ŽIVÉ - MAX HATTAY (SUERO SIVA)
3. GP UPRVIL DO 5.2.2010 MATERIÁL A PÁNOVOJ NA ZAHRAĐOVACIE POLETY + MATERIÁL NA PŘEVEDENIE DVERÍ DO NOVEJ JELOČNICE
4. GP UPRVIL POJ POD ODKLAD DO STAREJ JELOČNICE.
5. GP ODPOVEDAL VÝKREJOVÚ ZEMU DÚPOŽICIE PŘESTOROV OKOLO NOVEHO BOČNÉHO JEDNOLIKA DO NOVEJ JELOČNICE + ZNEHA DÚPOŽICIE OKOLO VÝSTUPU TERLOVODNÝCH POJMOV (Z KOLEKTORA (FREEKY))
6. GP ODPOVEDAL OKOTOVANÝ VÝKREJ SUBOTIEL NA VŠETKÝCH POČAŽTACH



DÄRM

10.2.2010

100% of the work : 51

10015 7740e

— normal Electro recovery

— DEFINIČNÉ STATISTICKÉ SKUPINOVANIE
V JUDICII

— MAPPA PRODUCTIONS SPARKED ON/ETRY
V SUPERSTARS

- humanne medik u medic

— Blužské práce v Intergo

— not covered

— WUOZ SWR A OWO Z NA
WUOZ

ЗАДАЧА 2 КОНТРОЛЬНОГО ДНЯ 10.2.2010

рѣтопчѣ

ING. VAN MEER

146. JEKEVA

ING, ztrah STRYČEK

f. RIAD. PETROVÁ, Doc. KAMERLIK

ING. PATAN

DOHODLO SA ASLEDOME:

1. ZÁSEDOVACIE POLETKY č. 706 (PEI/PIE)

RADA SCREEN

2. FAREBNOST' SODODSKA BUDY

FOUR PLOCHY : STOROVA KOST

UJSTRE PLODY: BIELA

3. 69 LAUGHTOL BAKER TOURNOVOZ 4/10/69

17.0. - 1.12. - 1.13. E L'INTERO TERAPIA

LA LIAS 10DLA 31KAFLOOR FAL

7007

05-236-0 Darden ID Save! Pkwy 179, 830-00 Bldg 100, 02-53-41-61-70-8 Inc. 00-53-41-61-89

ZÁPIS Z KD 30 DVA 31.3.2010 31.3.2010

PRÍTOMNI:

ING. ALOJZ JAROCKÝ

ING. ALOJZ BOUDA

ING. MARTINEC

ING. JENKEA

P. PETRAK

ING. KATAN



DOHODLO SA NAĽEDOVÉ:

1. DOBAVATEĽ TREBOŽIL INVESTIČNÉ CENY
NA : - ZROBEČIE ŽEL. KONSTRUKČIE NA
PANE

- ČINNOSŤ VO VSTANEJ HALE

2. NAJLAPKA VSTAVA PODLAH U LICOVACH

BUDE TARKETT GRAFIT LCS S 2005-Y60 R
V ZOBRA 421.



POCETIE : 17.00
 Pracovní doba : 7.00 - 18.00
 POCET PRACOVNIKOV : 67
 PRUJEM :
 - MONITOR ELEKTRO PORUBOV A JLABOVICA
 - MONITOR ZEMNODRNOVY A UK PORUBOV
 - VIDECKO PENCIEVA OBYVKA PRIMA
 - NAMA OBYVKA JAVACHO OBYVKA
 V JAVACHO
 - NAMA OBYVKA JAVACHO NA III. PR
 - STAVBA NA II. PR
 - STAVBA NA I. PR
 - PRACIA DOP. VOZE NA PODLAHI V
 PRISTAVE
 - MONITOR VEDENOSTAVBY PRACIA
 V PRISTAVE
 - OBYVKA OKIEV A DVEN A 104 JAVACH
 - NAMA OBYVKA RYH V JAVACHO
 - OBYVKA JAVACHO JAVACHO

ZAPIS Z KD 7.4.2010 7.4.2010

PRITOM : ING. JAVACHO
 ING. JAVACHO
 ING. JAVACHO
 ING. JAVACHO
 ING. JAVACHO

DOKLAD JA JAVACHO :

- LISTER DO VESTAVBY OD SP INVEJTOR
ZARIETOL, PO DOKLAD JAVACHO
SA POUZIE 1 X JAVACHO ADNA 4 X 200
DIEHA 2000 NA
V PRICIE MEDOJAVACHO, INVEJTOR
OBYVKA DVEN JAVACHO 4 X JAVACHO
PO OBYVKA VO VSTAVE
- INVEJTOR JAVACHO S REALIZACIOU VESTAVBY
JAVACHO JAVACHO V JAVACHO
V JAVACHO JAVACHO JAVACHO

0003395

ZÁPIS Z KO ZO DŇA 14. 4. 2010 14. 4. 2010

Miesto:

105. AREA DOKA

106. NOVÝ STROJ




108. VAPNAC

106. SEVERA

P. ZULCERNIAK

POKOJO SA NASLEDUJE:

1. GP OVLÁDANIE FAREBNÝ ODTIEŇ EVERROLL
FARBNÝ ODTIEŇ BERLIN
2. GP OVLÁDANIE ZO ZÁBEHU (PODLAHOVÝ)
SPORTOVÝ PODLAHY ULOŽAT A DVOBRAT
ZA PONDOK, VO TELOVÝCH
DRUH PRÁVY, PORUCHOVÝ UHRAVY DUB.,
3. DODÁVATEL ŽIADA INVEŠCIA O FINANČNÉ
PUSNIE ZA MESIAC FEBRUÁR 2010,
PRETOŽE SUDE ODKROVY ČASU
BERLIN ULOŽENIA JAVY.

POČASIE: 15°C ZAPADÁVE 15. 4. 2010

Miesto: DOKA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POČET PRÁCOVNÍKOV: 65

POČET PRÁC:

- MONITOR ELEKTRONIZÁCIE A OVLÁDANIE
- MONITOR ZODPOVEDNOSTI ZA PRÁCU
- A UK POKROU A INOVIČOV
- HĽADANIE MIEŠOK V SÚSTAVE
- STIERKY NA II. ÚP
- POKROU V SÚSTAVE
- PRÁCOVANIE NA III. ÚP
- OVKADANIE DOKA JAVY A POKROU NA II. ÚP

POČASIE 14°C JASNO, POLOJASNO

21. 4. 2010

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 68

POPIS PRÁCE

- PRÁCA ELEKTROINSTALACIÍ A ZÁMEROV
- PRÁCA ZDYMOTERMAČIA ZÁMEROV
- A UK ZÁMEROV
- STIEPANY NA II. NP
- POTREBY V JUTERNE
- SAMOBYVUZACE POTREBY NA III. NP
- KATER V KOLEKTORÉ PROTIPRAŠNÝ
- OBNOVA OKNENÍ A DVERÍ A JARČNÍ
- KAZOVANIE V JUTERNE
- PRÁCA KLIMATIZAČNÝCH POTRUBÍ V JUTERNE
- UNESKO PRÁCA OBNOVA VONKÁJŠIEHO
- SKLA A PLOTA
- KAZOVANIE SARADNÝCH OKNENÍ V
- JUTERNE
- VÝLOZ A DVERE SUTR NA JUTERNE

ZÁTIU, Z KÚD ZO DVA 21. 4. 2010

PRACOVNÍK

ING. ARCH. STROJČEK




ING. PATAJ

ING. SEKERA

ING. PETRAJDA

ING. VAVRINEC

DOHODLO JA KAPLEDOU

1. GP SIVÝMI SO ZÁMEROV PORANÝ PRÁCO
VIE V DUBC ALE V BUKU.




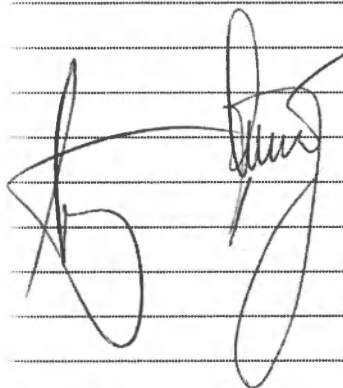

0006789

ZÁPIS Z KD ZO DŇA 12.5.2010 12.5.2010

PRÍTOMNÍ : ING. ARCH. DODA
 ING. JANKUŠ
 ING. SEKERA
 P. ČERNÁK

DOHODO SA NASLEDUJÉ :

1. GP DODA NÁVRHOM DOKUMENTÁCIU KU VSTUPNÉMU SCHODU Z DVORA (ZADNÝ) A KU SCHODISKU NA BAJOV. DUFEDU DO 14.5.2010
2. BALKONOVÉ KOŠE OSTAŇ PŮVODNÉ KOŠE KONTAKTU TIEŽ PŮVODNÉ A PRI GALEMII NAUKNE GP NOVÉ KOTVENIE A DODÁ NA STAVBU
3. STARE ZARIADENIE, KTORÉ JE V PECOVIDY SA BUDE DEMONTAŽ
4. VYKONANIE JAKOŇA BOLA DOHODENÁ S UŽÍVATEĽOM ŠKOLY NA TERMÍN 2. JÚNIA MÄDEN 2010.

P. Č.

POČASIE : 20°C POLOŽAJMO, OBĽAŽO 13.5.2010

PRACOVNÁ DOBA : 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POČET PRACOVNÍKOV : 72

POPIS PRÁCE

- MONTAŽ ELEKTRO ZARIADENÍ A SVETIEL
- MONTAŽ ZOHRAPOBENŮ. ZARIADENÍ
- MONTAŽ LK PÁSOVÝCH
- LEPEMIE PVC PODLAHOVINY NA 11. NP
- STIERKY NA 1. NP
- SANOUVELIZÁCIE TOILETY NA 1. NP
- NARADŇOVANIE ONISOV NA STERN
- MONTAŽ

Zápis z KD 26. 5. 2010

26.5.2010

Prítomní : Ing. Urvílec
Ing. Pápa
Ing. Anz. Strýček
Ing. Šekera

Ing. Petrášek

Doklad sa následne :

1. GP predložil v zmysle zápisu KPI farebný návrh utlaču telocvičie na 1. RP.
2. Vyjadrenie k zápisu KPI zo dňa 20.5.2010 okladom oplotenia :
 - a) Ing. Pápa neodporúča navrhovať mrežový oplotenie z hľadiska funkčného systému ochrany ním proti vlhkosti.
 - b) Investor tak tiež nesúhlasí s realizáciou navrhovaného oplotenia z hľadiska funkčného zaťaženia stavby
3. GP preverí spôsob merania a regulácie UK na vstupe do školy od územného stĺpca BAT.
V prípade nezhody navrhované čerpadlo a ovládanie zdieľaním, aby bolo zhotovené podľa zápisu z 20.5.2010 prípad ELEKTRO na základe projektu.
4. GP v spolupráci s KPI dodá na budúci týždeň (2.6.2010) farebný odiet schodiskového zábradlia ročného schodiska.

